

中山市金美达金属表面处理有限公司
电镀生产线技改扩建项目
环境影响报告书
(送审稿)

建设单位：中山市金美达金属表面处理有限公司

编制单位：中山市美斯环保节能技术有限公司

编制时间：二〇二三年十月

目录

1	前言	1
1.1	建设项目概况	1
1.2	环境影响评价过程	2
1.3	关注的环境问题	3
1.4	产业政策及规划相符性分析	4
1.4.1	产业政策的相符性分析	4
1.4.2	选址规划的相符性分析	1
1.4.3	项目布局的合理性分析	7
1.5	环境影响报告书的主要结论	7
2	总则	8
2.1	编制依据	8
2.1.1	法律依据	8
2.1.2	地方性环境保护行政法规和法规性文件	10
2.1.3	导则和技术规范	11
2.1.4	导则和技术规范	12
2.1.5	其他有关依据	13
2.2	环境功能区划与评价标准	13
2.2.1	地表水环境功能区划	13
2.2.2	地下水环境功能区划	14
2.2.3	环境空气功能区划	14
2.2.4	声环境功能区划	14
2.2.5	生态环境功能区划	14
2.2.6	环境功能属性汇总	15
2.2.7	环境质量标准	26
2.2.8	排放标准	30
2.3	污染控制要求及环境保护措施	34
2.3.1	污染控制要求	34
2.3.2	环境保护目标	34
2.4	评价等级与评价范围	35
2.4.1	评价等级	35
2.4.2	评价范围	45
2.5	环境敏感点	46
2.6	评价因子的识别和筛选	49
2.6.1	大气	49
2.6.2	地表水	49
2.6.3	地下水	49
2.6.4	噪声	49
2.6.5	土壤	49
3	技改扩建前原环评审批内容	51

3.1	历史环评审批情况	51
3.2	原环评审批内容	51
3.2.1	原有项目基本情况	51
3.2.2	原有项目工程组成	52
3.2.3	原有项目原辅材料	54
3.2.4	原有项目设备情况	55
3.2.5	原有项目生产工艺流程	58
3.2.6	原有项目产品方案	60
3.2.7	原有项目公用工程	60
3.2.8	原有项目污染源分析	60
3.3	技改扩建前项目存在的问题及整改措施	64
4	技改扩建后项目概况	65
4.1	项目概况	65
4.1.1	基本情况	65
4.1.2	项目组成	66
4.1.3	地理位置图、四至图及平面图	68
4.1.4	原辅材料	78
4.1.5	生产设备	94
4.1.6	产品方案	127
4.1.7	生产工艺及产污环节	134
4.1.8	公用工程	152
4.2	工程分析	152
4.2.1	物料平衡	152
4.2.2	污染源及源强分析	157
4.3	技改扩建前后对比	235
4.3.1	原辅材料	235
4.3.2	产品方案	237
4.3.3	主要设备	237
4.3.4	主要污染物“三本账”	238
4.4	清洁生产分析	239
4.4.1	清洁生产定义	239
4.4.2	清洁生产的要求	240
4.4.3	清洁生产的途径	240
4.4.4	项目清洁生产分析	240
4.4.5	项目清洁生产评价分析	242
4.4.6	环境管理要求	247
4.4.7	清洁生产评价结论	247
4.5	环境风险分析	247
4.5.1	危险物质及工艺系统危险性（P）分级	247
4.5.2	环境敏感程度（E）分级	251
4.5.3	环境风险潜式划分	252
4.5.4	评价等级及评价范围	252
4.5.5	环境风险识别	252

4.6	施工期污染源产生及排放情况	264
4.6.1	施工期废气污染源	264
4.6.2	施工废水	265
4.6.3	施工期固废影响因素分析	265
4.6.4	施工期声环境影响因素分析	266
5	环境现状调查与评价	268
5.1	自然环境概况	268
5.1.1	地理位置	268
5.1.2	地质地貌	268
5.1.3	气象气候	269
5.1.4	水文状况	270
5.1.5	土壤和植被情况	271
5.2	大气环境现状调查与评价	271
5.2.1	区域环境质量状况	272
5.2.2	环境空气质量补充监测	274
5.3	地表水现状调查与评价	282
5.4	地下水环境现状调查与评价	283
5.4.1	监测布点	284
5.4.2	监测项目	284
5.4.3	采样及分析方法	284
5.4.4	地下水环境现状评价	287
5.5	土壤环境现状调查与评价	288
5.5.1	评价范围	288
5.5.2	监测布点	289
5.5.3	监测因子	291
5.5.4	监测频次	291
5.5.5	采样和分析方法	291
5.5.6	评价标准	293
5.5.7	检测结果及分析	293
5.6	环境噪声现状调查与评价	299
5.6.1	评价标准	299
5.6.2	监测点位	299
5.6.3	监测方法	300
5.6.4	监测时间与频次	300
5.6.5	监测结果	300
6	环境影响预测与评价	302
6.1	施工期的环境影响预测与评价	302
6.1.1	施工期环境空气影响分析	302
6.1.2	施工期废水环境影响分析	303
6.1.3	施工期噪声环境影响分析	304
6.1.4	施工期固体废物影响分析	306
6.1.5	施工期生态环境影响分析	307

6.2	运营期大气环境影响预测与评价.....	308
6.2.1	气象特征	308
6.2.2	大气环境影响预测	322
6.3	运营期水环境影响评价	381
6.3.1	水污染物产生及排放情况	381
6.3.2	污水处理方案	381
6.3.3	水环境影响评价小结	387
6.4	运营期噪声影响预测与评价	389
6.4.1	主要噪声源	389
6.4.2	预测内容	393
6.4.3	预测范围和预测时段	393
6.4.4	预测模式	393
6.4.5	评价标准	397
6.4.6	预测结果与分析	397
6.4.7	评价结果	400
6.5	运营期固体废物影响分析	400
6.5.1	项目固体废物产生种类及处理措施.....	400
6.5.2	固体废物的危害分析	400
6.5.3	危险废物公路运输事故危害分析.....	401
6.5.4	固体废物污染控制分析	401
6.5.5	危险废物转移污染控制分析	402
6.6	运营期地下水环境影响评价	403
6.6.1	水文地质概况	403
6.6.2	地下水环境影响预测与评价	406
6.6.3	地下水污染防治措施	416
6.7	运营期土壤环境影响评价	418
6.7.1	建设项目土壤影响途径识别	418
6.7.2	土壤环境影响预测	419
6.8	运营期生态影响分析	423
6.9	环境风险影响评价	423
6.9.1	大气环境风险影响分析	424
6.9.2	地表水、地下水、土壤环境风险影响分析.....	424
6.9.3	危险化学品的、危险废物的储存和使用风险.....	425
7	污染控制措施及技术可行性分析	426
7.1	废气污染控制措施及其可行性分析.....	426
7.1.1	废气收集措施	426
7.1.2	废气处理措施	430
7.2	废水污染控制措施及其可行性分析.....	433
7.2.1	生活污水污染控制措施及其可行性分析.....	433
7.2.2	生产废水污染控制措施及其可行性分析.....	434
7.3	染控制措施及其可行性分析	453
7.4	固体废物污染控制措施及其可行性分析.....	453
7.4.1	固体废物处理处置措施	453

7.4.2	固体废物处理措施技术可行性论证.....	454
7.5	环境风险防范措施及应急要求	455
7.5.1	风险管理及减缓措施	455
7.5.2	危险化学品事故防范措施	458
7.5.3	危险废物贮存泄漏事故风险防范措施.....	460
7.5.4	地表水环境风险防范措施	460
7.5.5	地下水环境风险防范	462
7.5.6	大气环境风险防范	463
7.5.7	应急预案	463
7.5.8	项目应急措施	467
7.5.9	环境风险评价小结	471
8	环境影响经济损益分析	473
8.1	项目投资成本	473
8.2	环境影响损失	473
8.2.1	大气环境影响损失	473
8.2.2	水环境影响损失	474
8.2.3	声环境影响损失	475
8.2.4	固体废物影响损失	475
8.2.5	社会经济效益分析	475
8.2.6	环境经济效益分析	476
8.3	小结	476
9	环境管理与监测计划	477
9.1	环境管理	477
9.1.1	环境监测的任务	477
9.1.2	环境保护管理机构及职责	477
9.1.3	环境管理要求	478
9.1.4	环境管理目标	479
9.1.5	建立环境管理体系	479
9.1.6	环境管理机构与职责	481
9.1.7	建立科学的环境管理体系	482
9.2	污染物排放清单管理要求	483
9.2.1	工程组成要求	483
9.2.2	原辅材料组分要求	483
9.2.3	环境保护措施及主要运行参数.....	484
9.2.4	排放的污染物种类、排放浓度.....	485
9.2.5	污染物总量控制指标	488
9.2.6	污染物排放的分时段要求	489
9.2.7	排污口信息及相应执行的环境标准.....	489
9.2.8	环境风险防范及环境监测	490
9.2.9	社会公开的信息内容	490
9.3	环境监测计划	491
9.3.1	环境质量监测计划	491

9.3.2	污染源监测计划	491
9.3.3	非正常排放状况监测	491
9.3.4	监测数据分析与管理	491
9.3.5	三同时验收表	492
10	环境影响评价结论	496
10.1	工程概况	496
10.2	环境质量现状分析	497
10.3	环境影响预测与评价	498
10.4	环境保护措施	499
10.4.1	大气污染防治措施	499
10.4.2	水污染防治措施	500
10.4.3	噪声污染防治措施	500
10.4.4	固废污染防治措施	501
10.4.5	选址合理合法性评价结论.....	501
10.5	公众参与结论	501
10.6	总结论	501

1 前言

1.1 建设项目概况

中山市金美达金属表面处理有限公司（以下简称“金美达公司”）位于中山市三角镇高平化工区，从事五金电镀件、塑料电镀件、首饰饰品生产，镀种涉及铜、镍、仿金、锌、铬、金、银，金美达公司于 2002 年获得中山市环境保护局审批（中环建[2002]95 号），原审批建设自动、手动镀锌线各 1 条，脉冲开关电源 14 台、可控硅电源 11 台、过滤机 19 台、冷水机 1 台、干燥烘道 1 条（燃柴油）、热水炉 3 台（燃柴油）、抽风系统 4 套和压缩机 3 台，准许排放生产废水 280 吨/天至三角镇高平污水处理有限公司处理；金美达公司于 2006 年进行扩建，2006 年获得中山市环境保护局审批（中环建表[2006]1175 号），审批建设 4 条电镀生产线：自动垂直式五金镀锌电镀生产线 1 条、镀银（金）电镀生产线 1 条、塑胶电镀生产线 1 条、五金镀镍（铬）仿金电镀线 1 条；金美达公司于 2013 年进行技改扩建，获得中山市环境保护审批（中环建书[2013]105 号），审批建设 5 条电镀生产线：自动垂直式五金镀锌电镀生产线 1 条、镀银（金）电镀生产线 1 条、五金镀镍（铬）仿金电镀线 1 条、ABS 自动电镀线 2 条、准许排放生产废水 237.5 吨/天（71250 吨/年）、生活污水 36.9 吨/天（11070 吨/年）。

由于生产那时建设的生产线无法满足市场发展需求，该厂已于 2017 年停产，并拆除了原有设备，公司的电镀业务暂时为全部委外加工。为了保证生产业务的顺利进行，现金美达公司拟重新启动建设，将公司的生产线全部进行升级改造，引进先进的电镀生产线，技改扩建后的金美达公司拟设置 25 条电镀生产线（其中 21 条端子线、1 条塑胶线及 3 条其他五金线）及 6 条辅助生产线（分别为：8 条端子连续镀镍金锡自动线、2 条端子连续镀铜镍金锡自动线、9 条端子连续镀镍钯金锡自动线、1 条挂镀镍铬半自动线、1 条端子连续镀银自动线、1 条端子连续镀镍钯金铬钉自动线、1 条电铸镍半自动线、1 条塑胶挂镀铜镍铬自动线、1 条滚镀铜镍金锡半自动线、1 条连续电泳半自动线、1 条水转印线、1 条 TypeC 滚筒研磨手动线、1 条 C70 滚筒研磨手动线、

1 条散件清洗手动线、1 条磁力研磨手动线），工件总电镀面积 121.83 万 m^2/a ；产生生产废水 237.28t/d。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等建设项目环境保护管理的有关法律法规，一切可能对环境产生影响的新建、扩建或建设项目均必须实行环境影响评价审批制度。受建设单位委托，中山市美斯环保节能技术有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作。评价单位于 2021 年 10 月组织人员对建设项目选址进行了资料调查和现场勘察。在此基础上，按照国家有关环境影响评价工作的行政法规和技术规范，编制本环境影响报告书。

1.2 环境影响评价过程

根据《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本项目环评的工作程序见下图。

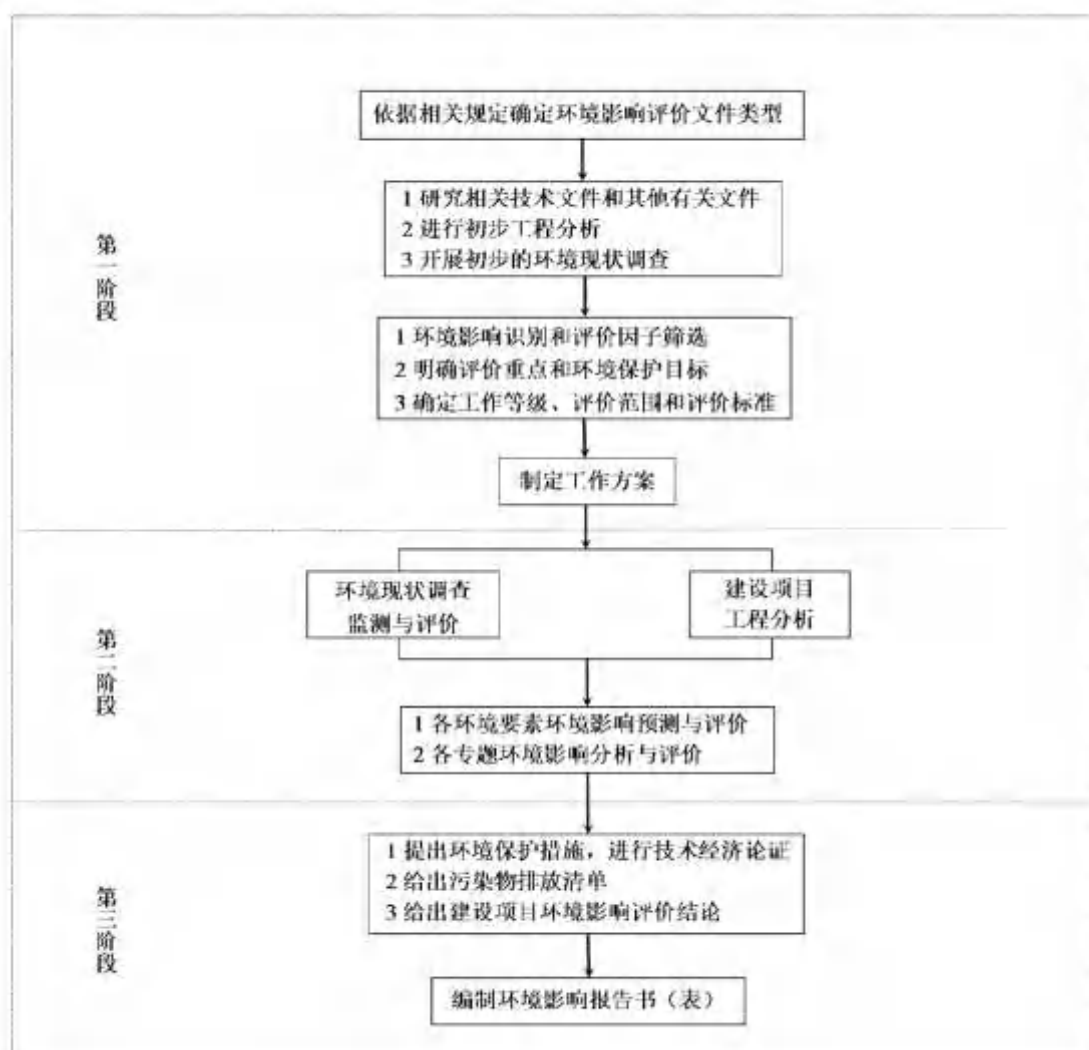


图 1.2-1 项目环评工作流程

1.3 关注的环境问题

根据项目污染物排放特征及项目所在地环境质量现状，本项目评价重点关注问题为：

- (1) 项目所在区域环境质量状况；
- (2) 项目运营期间污染物产生、排放情况，拟采取的环保对策措施及其可行性分析；
- (3) 项目废气、废水、噪声能否做到达标排放，固废是否得到有效处置；
- (4) 项目污染物排放是否对周边环境造成明显的污染影响，特别关注废气废水排放对周边环境敏感目标的影响；

(5) 项目建设与所在地区规划相容性的分析, 项目建设与产业政策相符性分析, 环境风险是否可以接受;

(6) 项目是否满足总量控制要求。

1.4 产业政策及规划相符性分析

1.4.1 产业政策的相符性分析

(1) 与《产业结构调整指导目录》(2019 年本) 的相符性分析

根据建设单位提供资料, 本项目生产范围主要包括镀金、镀银、镀镍、镀锡、镀钯、镀铬、镀钨等, 根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》, 淘汰类电镀工艺为“含有毒有害氰化物电镀工艺(电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外)、含氰沉锌工艺”, 本项目无含氰沉铜生产工艺, 在电镀金、银中使用氰化亚金钾和氰化银钾, 其他种类镀层中未使用有毒有害氰化物。根据《国家发展改革委关于暂缓执行 2014 年底淘汰氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金工艺规定的通知》(发改产业[2013]1850 号): “为满足镀金企业正常生产需要, 经研究决定, 暂缓执行《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录(2011 年本)〉有关条款的决定》(第 21 号令)第三十五条 2014 年底淘汰氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金工艺的规定”。本项目设置专业电镀, 不属于“限制类”及“淘汰类”, 符合国家的产业发展政策。

(2) 与《市场准入负面清单》(2022 年版) 的相符性分析

根据《市场准入负面清单》(2019 年版)(发改体改〔2019〕1685 号)中规定。本搬迁技改扩建项目属于许可准入类, 符合《市场准入负面清单》(2019 年版)。

(3) 与《产业发展与转移指导目录》(2018 年本) 的相符性分析

根据《产业发展与转移指导目录》(2018 年本)(中华人民共和国工业和信息化部 2018 年第 66 号)中规定。本搬迁技改扩建项目不属于广东省引导逐步调整退出的产业, 符合《产业发展与转移指导目录》(2018 年本)。

(4) 与《电镀行业规范条件》的相符性

为加强重金属污染防治, 遏制高耗能、高污染、低效率生产, 推进电镀行业产业结构调整 and 转型升级, 促进电镀行业可持续健康发展, 工信部制定了《电镀行业规范条件》(2015 年第 64 号), 2015 年 11 月 1 日起施行。

表 1.4-1 项目与电镀行业规范条件符合性

电镀行业规范条件要求	本项目概况	相 符 性
一、产业布局		
“...在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区。企业各类污染物（废气、废水、固体废物、厂界噪声）排放标准与处置措施均符合国家和地方环保标准的规定”	项目位于中山市三角镇高平化工区的五金加工区，该基地是中山市政府批准设立的中山市域 2 个电镀定点基地之一。该项目采取有效措施后污染物排放标准与处置措施均符合国家和地方环保标准的规定	符 合
二、规模、工艺和装备		
（一）电镀企业规模必须满足下列条件之一： （1）电镀生产环节包括清洗槽在内的槽液总量不少于 30000 升；（2）电镀生产年产值在 2000 万元以上；（3）单位作业面积产值不低于 1.5 万元/平方米； （4）作为中间工序的企业自有车间不受规模限制；	（1）本项目电镀生产环节包括清洗槽在内的槽液总量>30000L （2）项目年产值>2000 万元 （3）单位作业面积产值不低于 1.5 万元/平方米	符 合
（二）企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺，推广使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品	拟建项目无《产业结构调整指导目录》淘汰的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品；企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺，清洁生产水平符合“《电镀行业清洁生产评价指标》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国环境保护部 中华人民共和国工业和信息化部公告 2015 年第 25 号）”的要求	
（三）品种单一、连续性生产的电镀企业要求自动生产线、半自动生产线达到70%以上	自动生产线所占比例 100%	
（四）生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置	项目生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线设有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置	
（五）新（扩）建项目生产线配有多级逆流漂洗、喷淋等节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施	项目生产线配有多级逆流漂洗及槽液回收装置，槽、管线按“可视、可控”原则布置，管线均为明管布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施	
（六）新（扩）建电镀项目根据加工零部件的品种、数量等优先选用高效低耗连续式处理设备，并达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标以上水平	项目可达到电镀行业清洁生产标准中Ⅰ级指标	
三、资源消耗		
（一）电镀企业（除热浸镀企业以外企业）有重金属和水资源循环利用设施； （1）镀铜、镀镍、镀铬以及镀贵金属等生产线配备工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施； （2）电镀企业单位产品每次清洗取水量不超过 0.04 吨/平方米，水的重复利用率在 30%以上	（1）项目镀铜、镀镍、镀铬生产线配备带出液回收槽； （2）项目单位产品每次清洗取水量为 0.00510t/m ² ，水的重复利用率 60%	符 合
四、环境保护		
（一）企业符合环保法律法规要求，依法获得排污	企业按照已获得的总量排放污染物，计划	符

许可证,并按照排污许可证的要求排放污染物;定期开展清洁生产审核并通过评估验收	清洁生产审核及评估验收工作	合
(二)企业有废气净化装置,废气排放符合国家或地方大气污染物排放标准	项目产生的废气将设置废气净化装置,经处理外排废气符合相关标准要求	
(三)企业有合格废水处理设施,电镀企业和拥有电镀设施企业经处理后的废水符合国家《电镀污染物排放标准》(GB21900)有关水污染物排放限值要求或地方水污染物排放标准,排放的废水接受公众监督;其余纳入本规范条件的企业符合《污水综合排放标准》(GB8978)或地方水污染物排放限值要求	项目生活污水经管网排入三角镇生活污水处理厂达广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的一级 B 标准较严者后排入横琴海;生产废水分类收集经专用管道进入高平污水处理有限公司处理,尾水达广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)中表 2 排放限值要求后排入洪奇沥水道	
(四)企业产生的危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597),设置规范的分类收集容器进行分类收集,并按照《危险废物转移联单管理办法》要求,交由有处置相关危险物资质的机构处置,鼓励企业或危险废物处理机构进行资源再生或再利用。	项目危险废物拟设置规范的分类收集容器进行分类收集,交由有处置相关危险物资质的机构处置	
(五)厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348)要求	厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》(GB12348)3 类标准要求	
五、安全、职业卫生		
(一)企业遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规,有健全的安全生产和职业卫生管理制度;具备有关法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产、职业卫生防护条件	项目将健全安全生产和职业卫生管理制度,按照相关法律、行政法规和国家标准或行业标准制定安全生产、职业卫生防护条件	符合
(二)有健全的危险化学品管理制度	项目将健全危险化学品管理制度	
(三)企业有职业病防护设施,从业人员配备符合国家标准的劳动防护用品,定期开展职业卫生检查。企业每年组织有毒有害岗位职工体检,体检覆盖率达到 100%	项目将健全完善职业病防护设施	
(四)新(扩)建项目安全设施和职业病防护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用	项目安全设施和职业病防护设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用	
(五)企业应制定突发安全事故应急预案,并向当地安全生产监管部门报备	项目即将制定突发安全事故应急预案,并向当地安全生产监管部门报备	
(六)企业定期对员工进行安全和职业卫生教育	项目将定期对员工进行安全和职业卫生教育	
六、人员素质		
生产、废水处理等岗位员工经专业技能培训,获得行业培训机构颁发的合格证书。特殊岗位操作人员取得相关工种职业技能鉴定等级证书,持证上岗。企业有中级及以上职称的技术管理人员	项目将严格执行“生产、废水处理等岗位员工经专业技能培训,获得行业培训机构颁发的合格证书。特殊岗位操作人员取得相关工种职业技能鉴定等级证书,持证上岗。企业有中级及以上职称的技术管理人员”等制度	

(5) 《中山市环境保护局关于印发中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规

定的通知》（中环规字[2017]3 号）的相符性

准入要求：①主城区（东区、西区、南区、石岐区）、一类环境空气质量功能区（五桂山生态保护区片区和南朗镇孙中山故居片区）内不再审批（或备案）新建、扩建涉 VOCs 产排的工业类项目。②各企事业单位应使用低（无）VOCs 含量的非有机溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等原辅材料，全面替代溶剂型原辅材料，重点推广水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料(UV 涂料)、大豆油墨、水性胶粘剂等绿色产品。③涂料、油墨、胶粘剂相关生产企业的低（无）VOCs 涂料、油墨、胶粘剂产品比例应分别达到 60%、70%、85%以上。

项目位于中山市三角镇高平化工区，属于二类环境空气质量功能区，不属于主城区及一类环境空气质量功能区，不属于高 VOCs 产排项目。

（6）与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》的相符性分析

根据《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》的相关要求。

一、总体要求

（三）工作重点。重点行业包括重有色金属矿（含伴生矿）、采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、钨和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、钨和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业。重点重金属污染物包括铅、汞、镉、铬和类金属砷。进一步聚焦铅锌矿采选、铜矿采选以及铅锌冶炼、铜冶炼等涉铅、涉镉行业；进一步聚焦铅、镉减排，在各重点重金属污染物排放量下降前提下，原则上优先削减铅、镉；进一步聚焦群众反映强烈的重金属污染区域。

本项目属于电镀行业，电镀生产过程中需要配套电镀铜、锡、镍、银、金、铬等，但是企业生产废水不直接外排，全部经专置污水管网排入三角镇高平污水处理有限公司进行处理，故本项目的建设与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》的相关要求不相违背。

（7）与《中山市人民政府关于印发中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年版）的通知》（中府[2023]57号）相符性分析

（二）环境管控单元准入清单

根据三角高平化工区重点管控单元准入清单：

环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元分类	要素细类
ZH44200020024	三角高平化工区重点管控单元	园区型重点管控单元3	①水环境一般管控区；②大气环境高排放重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区。

区域布局管控：1-1. 【产业/鼓励引导类】①鼓励五金加工（含电镀）、电子及线路板、高端纺织印染、化工、高端装备制造等产业。②鼓励发展与现有园区产业相协调，与现有印染、电镀和电子信息产业相配套的下游相关产业，完善和延伸化工区的产业链。优化产业结构，鼓励发展排污量少、环境风险小、产值高、技术含量高的工业项目，逐步淘汰传统的高耗能、高排污量、低产出的落后行业。

1-2. 【产业/限制类】根据电镀、化工、印染等产业具体的生产工艺和技术路线，将企业的产值、税收与排污量挂钩，建立单位排污量经济贡献量化指标，制定最低入园标准。

1-3. 【大气/限制类】原则上不再审批或备案新建、扩建涉使用非低（无）VOCs 涂料、油墨、胶粘剂原辅材料的工业类项目，相关豁免情形除外。

1-4. 【土壤/鼓励引导类】鼓励企业采用先进适用技术和生产工艺、替代原料，对涉重金属落后产能进行改造，促进重点污染物的减排。

1-5. 【土壤/综合类】严格重点行业企业准入管理，新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。。

项目属于五金加工（含电镀）项目，项目位于三角高平化工区，不属于禁止建设项目，项目不属于使用非低（无）VOCs 涂料、油墨、胶粘剂原辅材料的工业类项目；项目所在地不属于农用地优先保护区域，因此项目符合三角高平化工区重点管控单元准入清单中区域布局管控要求。

能源资源利用：2-1. 【能源/限制类】①提高资源能源利用效率，推行清洁生产，对于国家已颁布清洁生产标准及清洁生产评价指标体系的行业，新建、改建、扩建项目均要达到行业清洁生产先进水平。②集中供热区域内达到供热条件的企业不再建设分散供热锅炉。③新建锅炉、炉窑只允许使用天然气、液化石油气、电及其它可再生能源。2-2. 【水/限制类】电镀行业中水回用率力争达到 60%以上。鼓励印染行业生产用水重复利用率应达到 40%以上。

项目属于五金加工（含电镀）项目，项目能源主要为电能及天然气，属于清洁能源，项目符合三角高平化工区重点管控单元准入清单中能源资源利用要求。

污染物排放管控：3-1. 【水、气/限制类】严格污染物总量控制，实行污染物削减替代。建设项目须明确重金属污染物排放总量来源。3-2. 【水/限制类】工业园区内生产废水和生活污水排放量不得超过 12.76 万吨/日（4657 万吨/年），化学需氧量排放量不得超过 12.36 吨/日（4510 吨/年），氨氮排放量不得超过 0.124 吨/日（37.2 吨/年）。3-3. 【大气/限制类】①工业园区内的二氧化硫排放量不得超过 3156 吨/年，二氧化氮排放量不得超过 3185 吨/年。②涉新增挥发性有机物排放的项目实行两倍削减替代。

项目生活污水经三级化粪池处理后通过排污管网汇入中山市三角镇生活污水处理厂进行集中处理后达标排放。项目生产废水分别经专置污水管网排入中山市三角镇高平污水处理有限公司进行处理，尾水水质达广东省《电镀水污染物排放标准》

（DB44/1597-2015）表 1 中珠三角排放限值后，其中 60%作为回用水经中水回用系统处理后由专用管道返回给金美达公司作为生产用水使用，另外 40%的尾水经高平污水处理有限公司排污口最终排入洪奇沥水道。项目不增加废水总量。

环境风险防控：4-1. 【水/综合类】①集中污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体，完善污水处理厂在线监控系统联网，实现污水处理厂的实时、动态监管。②单元内涉及省生态环境厅发布《突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）》所属行业类型的企业，应按要求编制突发环境事件应急预案，需设计、建设有效防止泄漏化学物质、消防废水、污染雨水等扩散至外环境的拦截、收集设施，相关设施须符合防渗、防漏要求。4-2. 【土壤/综合类】①加强区域土壤污染的环境风险管控，加强土壤污染排查、治理和修复工作。②园区内企业要落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，在项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营等环节落实好土壤和地下水污染防治工作。4-3. 【固废/综合类】强化危险废物处置单位的环境风险源监控，提升危险废物监管能力，利用信息化手段，推动全过程跟踪管理。4-4. 【风险/综合类】建立企业、园区、生态环境部门三级环境风险防控联动体系，建立事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，成立应急组织机构，加强环境应急管理，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。

项目拟设有效防止泄漏消防废水、污染雨水等扩散至外环境的拦截、收集设施，相关设施须符合防渗、防漏要求。

综上所述，项目符合《中山市人民政府关于印发中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023 年版）的通知》（中府[2023]57 号）中的要求。

1.4.2 选址规划的相符性分析

(1) 与《中山市三角片区热电冷联产规划》相符性

根据《中山市三角片区热电冷联产规划》，三角镇全镇供热规划范围分为高平工业区、金鲤工业区以及由旧镇区和新城组成的中心镇区，项目位于高平工业区，该规划提出，中山市三角片区集中热源为广东粤电中山天然气热电冷联供项目。

①高平工业区供热介质及供热负荷：近期2015年最大用热（冷）负荷990.07t/h，远期2020年1829.55t/h。

②热力网形式：区域集中供热热网主干管采用双管形式，并随热负荷的发展分期建设。集中供热热网的各分支管均可与两条主干管相连，以最大限度保证供汽的可靠性。同时根据热电厂的位置，负荷分布情况，综合考虑管网投资、运行、管理因素，采用枝状管网布置型式。

③热网方案如下

表 1.4-2 高平工业区热网方案

序号	项目	走向	管径选择
1	高平供热 管线一线	主干线由三角镇热电联产项目厂址沿高平大道西，于高平大道西与河涌交接段分叉出两条支线。其中本支线沿河涌南下，供沿途用热企业，至南下实业有限公司，管线总长约4Km	DN700 (双管)
2	高平供热 管线二线	主干线由三角镇热电联产项目厂址沿高平大道西，于高平大道西与河涌交接段分叉出两条支线。其中本支线沿高平大道西至旧河堤，最后沿京珠高速南下供沿途用热企业，至荣茂蜡业有限公司，管线总长约6.3Km	DN900 (双管)
3	高平供热 管线三线	本支线于高平供热管线二线旧河堤段分出，供高平工业区电镀用热企业，最后至中山市兴天电镀有限公司，管线总长约1.2Km	DN600 (单管)

项目位于高平工业区，位于广东粤电中山天然气热电冷联供项目供热范围内。

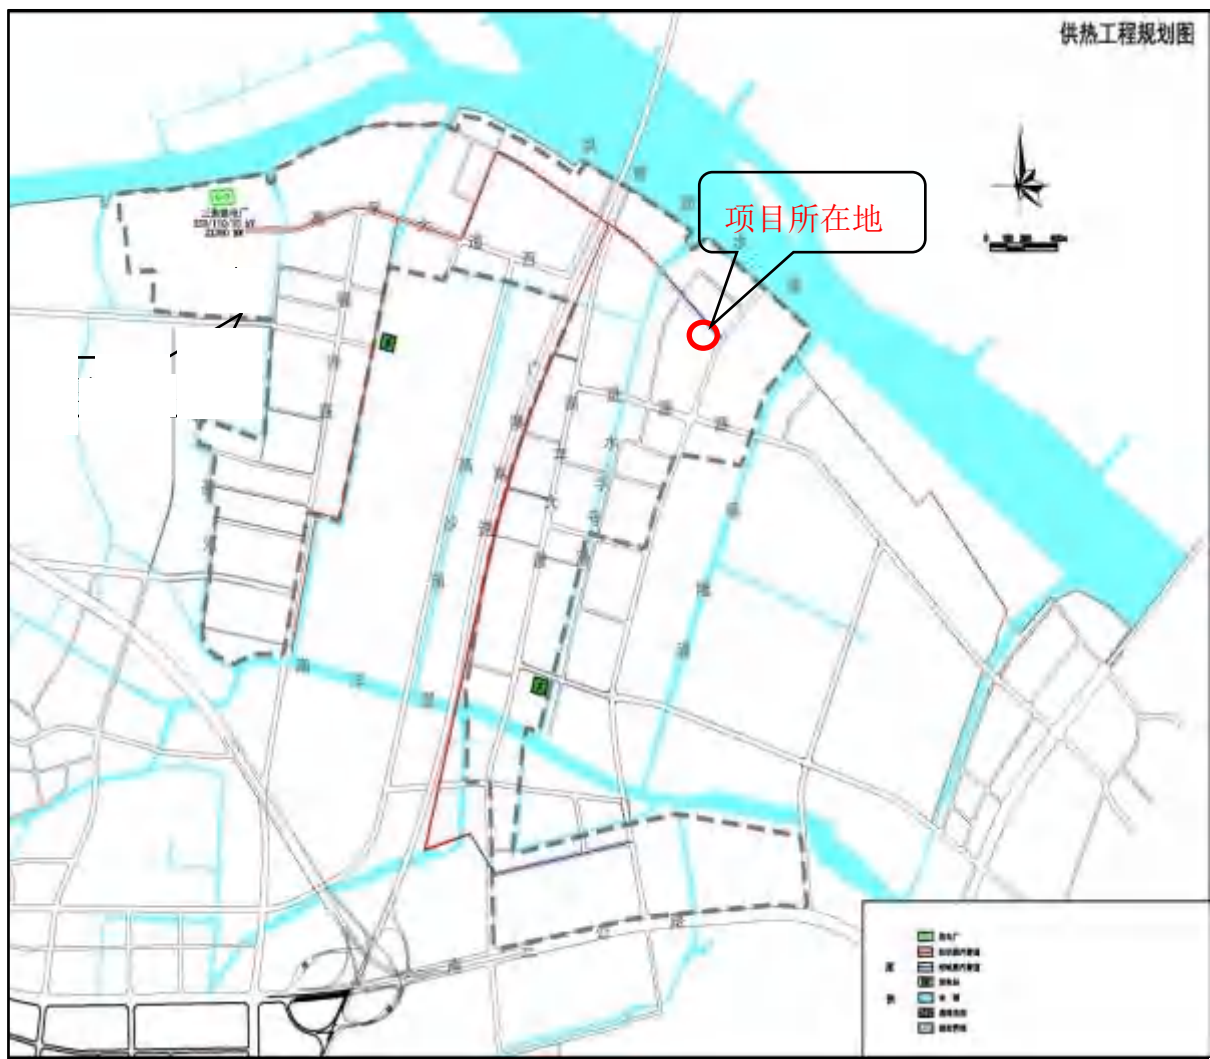


图 1.4-1 高平工业区供热工程规划图

(2) 与中山市三角镇高平工业区相符性分析

①用地相符性

项目位于高平工业区的五金加工区，与三角镇高平工业区用地相符。

中山市三角镇土地利用规划图如下图：



图 1.4-1 中山市三角镇总体规划图 (2002-2020)



②总量控制

根据审查意见及《中山高平工业区扩建环境影响报告书》（中山大学环境科学研究所，中山市环境科学研究所，2001年7月），中山高平工业区内主要污染物的排放总量控制指标如下表所示：

表 1.4-3 高平工业区内主要污染物的排放总量控制指标

序号	项目	排放量	
		t/d	t/a
1	工业废水和生活污水	12.76万	4657万
2	CODcr	12.36	4511.4
3	BOD ₅	2.222	811
4	氨氮	0.156	56.9
5	硫化物	0.065	23.7
6	氰化物 (CN ⁻)	0.0207	7.6
7	Cu	0.0121	4.417
8	六价铬	0.009	3.285
9	Ni	0.0221	8.067
10	Zn	0.0288	10.512
11	石油类	0.052	19.0
12	悬浮物	1.883	687.3
13	SO ₂	3156t/a	/
14	NO ₂	3185t/a	/
15	烟尘	945t/a	/

注：按年运行365天计。

③中山市高平污水处理有限公司废水处理规模

本项目生产废水经收集后排入工业区废水管网，经中山市高平污水处理有限公司处理达标后排放，根据《中山市三角镇高平污水处理有限公司第四期技改项目环境影响报告书》及其批复文件，高平污水处理有限公司废水处理规模为11000吨/天，初始审批电镀废水排放量为10808.18t/d，其通过电镀废水排放企业电镀废水排放减排15%，根据数据统计，中山市三角镇高平污水处理有限公司已审批废水排放量为9239.38t/d，中山市三角镇高平污水处理有限公司电镀废水处理剩余规模为1760.62t/d，因此本项目生产废水可排入中山市高平污水处理有限公司处理。

表 1.4-4 削减前后各企业电镀废水排放量表

序号	企业名称	原始生产废水排放量		截止 2020 年 1 月已审批电镀废水排放量		备注
		批复	水量 t/d	批复	水量 t/d	
1	中山市皇鼎逸俊电镀有限公司	中环建表（2009）0556 号	555.46	中环建表（2009）0556 号	554.46	
2	中山市启诚电镀有限公司(原兴天电镀)	中环建表（2004）66 号	410	中环建表（2004）66 号	410	
3	铃木东新电子(中山)有限公司	中环建表（2007）0288 号	41	中环建表（2007）0288 号	41	
4	富山精密电镀(中	中环建表批字	250	中环建书（2013）	212.5	

	山)有限公司	(2002) 308 号		0079 号		
5	中山龙大兴电镀有限公司	中环建表批字 (2002) 079 号	100	中环建书 (2017) 0003 号	85	
6	中山市科裕电镀有限公司	中环建表批字 (2002) 078 号	300	中环建书 (2018) 0011 号	255	
7	中山市朝阳五金制品表面处理有限公司	中环建表 (2006) 1 号	1000	中环建书 (2013) 0077 号	850	
8	中山市中环电镀处理有限公司	中环建表 (2004) 52 号	767	中环建书 (2018) 0023 号	652	
9	中山市三美高新材料技术有限公司	中环建表 (2005) 141 号	580	中环建书 (2018) 0025 号	418	
10	中山市金美达金属表面处理有限公司	中环建表 (2002) 95 号	280	中环建书 (2013) 0105 号	237.5	
11	中山市金舵金属制品电镀有限公司	中环建表批字 (2002) 069 号	230	中环建书 (2013) 0097 号	195.5	
12	中山市永耀电器电镀有限公司	中环建表批字 (2002) 076 号	270	中环建书 (2019) 0043 号	229.5	
13	中山市兆鹰五金电镀有限公司	中环建表 (2007) 1132 号	200	中环建书 (2020) 0001 号	169	
14	中山鸿城电镀有限公司	中环建 (2003) 51 号	378	中环建书 (2013) 0094 号	321.3	
15	中山市旺铁表面处理有限公司	中环建表批字 (2002) 070 号	380	中环建书 (2013) 0099 号	323	
16	中山市红棉电镀有限公司	中环建 (2003) 45 号	200	中环建书 (2013) 0009 号	169.5	
17	中山市创艺金属表面处理有限公司	中环建 (2003) 99 号	200	中环建书 (2019) 0009 号	168.84	
18	中山凯泰金属表面处理有限公司	中环建 (2003) 87 号	246	中环建书 (2013) 0085 号	209	
19	中山宝兴汽车零部件制造有限公司	中环建表 (2006) 1171 号	500	中 (角) 环建表 (2015) 0018 号	500	
20	中山市盛兴电镀有限公司	中环建 (2002) 92 号	40	中环建书 (2013) 0074 号	34	
21	中山市锦成电镀有限公司	中环建表审字 (2003) 27 号	200	中环建书 (2019) 0014 号	152.65	
22	中山市华航五金电镀有限公司	中环建表批字 [2002]071 号	439.64	中环建书 (2013) 0125 号	408.19	
23	中山市高晖五金电镀有限公司	中环建 (2003) 64 号	590	中环建书 (2019) 0045 号	299.76	
24	中山市华锋电镀有限公司	中环建表批字 (2002) 075 号	450	中环建书 (2019) 0018 号	382.5	
25	中山市源发电镀厂	中环建表批字 (2002) 073 号	400	中环建书 (2013) 0082 号	340	

26	中山市兴泰五金电镀有限公司	中环建表批字（2002）074 号	420	中环建书（2013）0107 号	255	
27	中山市大合力五金电镀有限公司	中环建表（20007）1133 号	600	中环建书（2016）0015 号	504.1	
28	隆得表面涂镀(中山)有限公司	中环建表批字（2002）072 号	150	中环建书（2013）0080 号	127.5	
29	中山市伟文五金电镀有限公司	中环建表批字（2002）082 号	300	中环建表批字（2002）082 号	255	
30	中山市鸿田电镀有限公司(原古河精密(中山)有限公司)	(2013) 0078 号	232.9	中环建书（2013）0078 号	232.9	
31	中山市隆创金属表面处理有限公司	/	/	中环建书（2018）0026 号	148.5	新建, 具体见备注
32	中山市大雅三兴厨房电器配件有限公司	中环建表 [2017]0074 号	98.18	中环建表 [2017]0074 号	98.18	新建
合计			10808.18	削减后审批排放量	9164.38	
				实际审批排放量	9239.38	具体见备注

注：中山市隆创金属表面处理有限公司总量中的 75t/d 来源于中山市三美高新材料技术有限公司，另外 75t/d 来源于中山高平化工区电镀片区中划拨。

1.4.3 项目布局的合理性分析

建设项目用地布局已经确定，生产废水分类收集排放到中山市三角镇高平污水处理有限公司，处理达标后排入洪奇沥水道，生活污水排放到三角镇生活污水处理厂处理达标后排入洪奇沥水道。用地布局比较紧凑，可节约土地。根据大气环境与噪声影响预测，建设项目对临近敏感点影响不大。项目废水经处理达标排放，对周边水环境影响不大。

1.5 环境影响报告书的主要结论

中山市金美达金属表面处理有限公司电镀生产线技改扩建项目位于中山市三角镇高平化工区，符合国家、省、市相关的环保法律法规、政策、规划要求，符合中山市城市总体规划、三角镇总体规划、高平化工区规划要求。项目不占用基本农田保护区、自然保护区、饮用水水源保护区等用地，选址合理。建设项目应严格执行“三同时”规定，落实本报告书中所提出的环保措施，同时确保环保处理设施正常运行，并加强清洁生产管理，杜绝污染事故，做好环境风险事故的防范，从环境保护的角度来看，该项目的建设是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 法律依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修订，2015 年 1 月 1 日实施）；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修正）；
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日第二次修正）；
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修订）；
- (5) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021 年 12 月 24 日通过，2022 年 6 月 5 日实施）；
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订）；
- (7) 《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月 25 日修订，2011 年 3 月 1 日实施）；
- (8) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年 2 月修订，2012 年 7 月 1 日实施）；
- (9) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 628 号，2017 年 10 月 1 日起实施）；
- (10) 《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年 4 月修正）；
- (11) 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 8 月修正）；
- (12) 《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第 120 号发布，2011 年 1 月 8 日修订）；
- (13) 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018 年 10 月修正）；
- (14) 《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号发布，2013 年 12 月 7 日修正）；
- (15) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号，2013

年9月10日)；

(16) 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号,2016年5月28日)；

(17) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民共和国生态环境部令第16号,2021年1月1日)；

(18) 关于发布《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2019年本)》的公告(公告2019年第8号,2019年2月27日实施)；

(19) 《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号,2015年6月5日实施)；

(20) 《国家危险废物名录》(生态环境部令 第15号,2021年1月1日)；

(21) 《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)(2018年7月发布,2019年1月1日实施)；

(22) 《环境保护公众参与办法》(2015年7月13日环境保护部令第35号发布,2015年9月1日起施行实施)；

(23) 关于实施《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单的公告(2018年9月1日起实施)；

(24) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号,2012年07月)；

(25) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号,2012年8月7日)；

(26) 《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》(环境保护部公告2013年第59号,2013年9月25日实施)；

(27) 《关于印发“企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)”的通知》(环发[2015]4号,2015年1月9日)；

(28) 《关于印发“建设项目环境影响评价信息公开机制方案”的通知》(环发[2015]162号,2015年12月11日)；

(29) 《关于启用《建设项目环境影响报告书审批基础信息表》的通知》(环办环评函[2020]711号,2021年4月1日)；

(30) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)；

(31) 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告 2017 年第 43 号)。

2.1.2 地方性环境保护行政法规和法规性文件

(1) 《广东省环境保护条例》(2019 年 11 月 29 日修订, 2019 年 11 月 29 日起实施);

(2) 《广东省珠江三角洲水质保护条例》(2014 年 9 月 25 日修正);

(3) 《广东省固体废物污染环境防治条例》(2018 年 11 月修订, 2019 年 3 月 1 日起实施);

(4) 《广东省饮用水源水质保护条例》(2018 年 11 月 29 日修正);

(5) 《广东省大气污染防治条例》(2018 年 11 月 29 日通过, 2019 年 3 月 1 日起施行);

(6) 《广东省人民政府关于印发广东省主体功能区规划的通知》(粤府[2012]120 号);

(7) 《关于发布广东省生态环境厅审批环境影响报告书(表)的建设项目名录(2021 年本)的通知》(粤环办[2021]27 号);

(8) 《广东省水污染防治条例》(2021 年 1 月 1 日实施)

(9) 《广东省水污染防治行动计划实施方案》(粤府[2015]131 号);

(10) 《广东省地表水环境功能区划》(粤府函[2011]29 号);

(11) 《广东省地下水功能区划》(粤办函[2009]459 号);

(12) 《广东省人民政府办公厅关于印发珠江三角洲地区生态安全体系一体化规划(2014-2020 年)的通知》(粤办函[2014]536 号);

(13) 《关于加强环境管理防止建设项目违规建设的通知》(粤环[2012]53 号);

(14) 《印发〈关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物(VOCs)排放的意见〉的通知》(粤环[2012]18 号);

(15) 《关于加强建设项目环境监管的通知》(粤环[2012]77 号);

(16) 《广东省主体功能区规划的配套环保政策》(粤环[2014]7 号);

(17) 《中山市水环境保护条例》(中山市第十五届人民代表大会常务委员会公告[15 届]第 18 号, 2019 年 04 月 03 日);

- (18) 《中山市人民政府关于印发〈中山市水污染防治行动计划实施方案〉的通知》（中府[2016]34 号）；
- (19) 《中山市环境空气质量功能区划（2020 年修订）》（中府函〔2020〕196 号）；
- (20) 《中山市突发事件应急预案管理办法》（中府办[2011]86 号,2011 年 10 月 8 日）；
- (21) 《中山市突发环境事件应急预案》（中府办[2020]20 号）；
- (22) 《中山市突发饮用水源污染事件应急预案》（中府办[2011]84 号）；
- (23) 《中山市环境保护局关于印发〈关于加强挥发性有机物污染控制工作指导意见〉的通知》（中环[2015]34 号）；
- (24) 《中山市危险化学品禁止、限制和控制目录（试行）》（中府规字〔2021〕6 号）；
- (39) 《中山市人民政府关于印发中山市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023 年版）的通知》（中府〔2023〕57 号）；
- (40) 《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定的通知》（中环规字〔2021〕1 号）；
- (41) 广东省人民政府关于印发《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的通知（粤府〔2021〕28 号）；
- (42) 《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43 号）。

2.1.3 导则和技术规范

- (1) 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会令第 29 号，2019 年 10 月 30 日）；
- (2) 国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的决定（国家发展改革令第 49 号公布，2021 年 12 月 30 日）；
- (3) 《市场准入负面清单》（2022 年版）；
- (4) 《产业发展与转移指导目录》（2018 年版）；
- (5) 广东省人民政府关于印发《广东省生态文明建设“十四五”规划的通知》（粤

府〔2021〕61号）；

- （6） 《中山市环境保护规划》（2018-2035年）；
- （7） 《中山市声环境功能区划方案》（2021年修编）；
- （8） 《中山市水功能区管理办法》（中府[2008]96号）。

2.1.4 导则和技术规范

- （1） 《电镀污水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）；
- （2） 《电镀行业清洁生产评价指标体系》（发改委、环保部、工信部公告 2015年第25号）；
- （3） 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；
- （4） 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022代替HJ19—2011）；
- （5） 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021代替HJ2.4—2009）；
- （6） 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169—2018)；
- （7） 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2—2018)；
- （8） 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610—2016）；
- （9） 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3—2018)；
- （10） 《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）；
- （11） 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；
- （12） 《大气污染防治工程技术导则》（HJ 2000-2010）；
- （13） 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；
- （14） 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）；
- （15） 《挥发性有机物污染防治技术政策》（环保部公告 2013年第31号）；
- （16） 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；
- （17） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2023）；
- （18） 《危险废物收集、贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；
- （19） 《2016年国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》（环境保护部办公厅 2016年12月13日）；
- （20） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；
- （21） 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

- (22) 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022);
- (23) 《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018);
- (24) 《排污单位自行监测技术指南》(HJ819-2017);
- (25) 《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018);
- (26) 《大气污染防治工程技术导则》(HJ2000-2010);
- (27) 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)。

2.1.5 其他有关依据

- (1) 《中山市三角镇高平污水处理有限公司第四期技改项目环境影响报告书》(中山市环境保护科学研究院, 2013 年 12 月);
- (2) 中山市金美达金属表面处理有限公司提供资料;
- (3) 中山市金美达金属表面处理有限公司搬迁技改扩建项目委托书。

2.2 环境功能区划与评价标准

2.2.1 地表水环境功能区划

项目技改扩建后选址位于中山市三角镇高平化工区, 属于高平工业区电镀片区。项目附近的主要地表水体有东北面约 388m 处的洪奇沥水道、东南面约 460m 处的福龙涌、西面约 305m 处的水字号涌, 约 2330m 的黄沙沥水道。项目最终纳污水体为洪奇沥水道。根据《广东省地表水环境功能区划》(2011 年 1 月) 及《中山市水功能区管理办法》(中府〔2008〕96 号), 洪奇沥水道为工、农业用水, 水质保护目标为Ⅲ类水, 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。黄沙沥水道水质目标为Ⅲ类水, 水字号涌水质目标为Ⅳ类水, 福龙涌水质目标为Ⅴ类水, 分别执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类标准。

项目选址位于中山市三角镇高平化工区, 根据《中山市饮用水源保护区调整方案》(2010), 项目不在饮用水源保护区范围内。

表 2.2-1 项目周边地表水功能区划一览表

序号	地表水体	水功能区划类别	是否饮用水源保护区
1	洪奇沥水道	地表水Ⅲ类	否
2	福龙涌	地表水Ⅴ类	否
3	水字号涌	地表水Ⅳ类	否

4	黄沙沥水道	地表水Ⅲ类	否

2.2.2 地下水环境功能区划

根据《关于印发广东省地下水功能区划的通知》（粤水资源[2009]19号），项目所在地属于珠江三角洲中山不宜开采区（代码 H074420003U01），水质目标为Ⅴ类。

表 2.2-2 项目所在地地下水功能区划一览表

地级行政区	地下水一级功能区	地下水二级功能区		所在水资源二级分区	地貌类型	地下水类型	面积(km ²)	矿化度(g/L)
		名称	代码					
中山	保留区	珠江三角洲中山不宜开采区	H074420003U01	珠江三角洲	一般平原区	孔隙水	1209.22	1->10

表 2.2-3 项目所在地地下水功能区划一览表

现状水质类别	年均总补给量模数(万 m ³ /a.km ²)	年均可开采量模数(万 m ³ /a.km ²)	现状年实际开采量模数(万 m ³ /a.km ²)	地下水功能区保护目标		备注
				水质类别	水位	
Ⅴ	—	—	—	Ⅴ	维持现状	矿化度、Fe、NH ₄ ⁺ 超标

2.2.3 环境空气功能区划

根据《中山市环境空气质量功能区划（2020 修订版）》（中府函〔2020〕196号印发），三角镇镇域全境划分为二类环境空气质量功能区，空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。

2.2.4 声环境功能区划

根据《中山市声环境功能区划方案》（2021 年修编），项目所在地属于 3 类标准适用区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准。

2.2.5 生态环境功能区划

查阅《广东省环境保护规划纲要》(2006—2020 年)可知，项目所在中山市属于珠江三角洲平原农业-都市经济生态区（E4），陆域用地功能位于有限开发区内，不位于重点生态环境保护区域范围内。

根据《中山市人民政府办公室关于印发<中山市生态功能区划>的通知》（中府办[2019]10 号）可知，本项目所在区域属于“Ⅳ 北部平原生态区—43 北部平原人居保障

功能生态亚区—4305 三角镇人居保障生态功能区。

综合以上分析，项目选址区域生态环境功能区划符合现有规划限定要求。

2.2.6 环境功能属性汇总

评价区域所属环境功能区见下表。

表 2.2-4 建设项目区域环境功能属性

编号	项目	类别
1	环境空气质量功能区	根据《中山市环境空气质量功能区划（2016 修订版）》（中府函〔2016〕236 号印发），该项目所在地位于二类区域；执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准
2	水环境功能区	根据《中山市水功能区管理办法》（中府〔2008〕96 号印发），洪奇沥水道保护目标为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
3	声环境功能区	根据中山市环境保护局关于印发《中山市声环境功能区划方案》（2021 年修编），本项目位于 3 类区域；执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准
4	地下水功能区划	根据《广东省地下水功能区划（2009）》（粤办函〔2009〕459 号印发），该项目位于珠江三角洲中山不宜开发区，现状水质为 V 类；水位保护目标为维持现状
5	是否基本农田保护区	否
6	是否风景保护区	否
7	是否水库库区	否
8	是否污水处理厂集水范围	是，生活污水排入三角镇生活污水处理厂处理；生产废水排入高平污水处理有限公司处理
9	是否管道燃气管网区	是
10	是否属于环境敏感区	否
11	项目用地属性	工业用地



图 2.2- 1 项目所在区域水环境功能区划



图 2.2- 2 项目所在区域地下水环境功能区划图

中山市环境空气质量功能区划图



图 2.2- 3 项目在中山市大气功能区划图中的位置

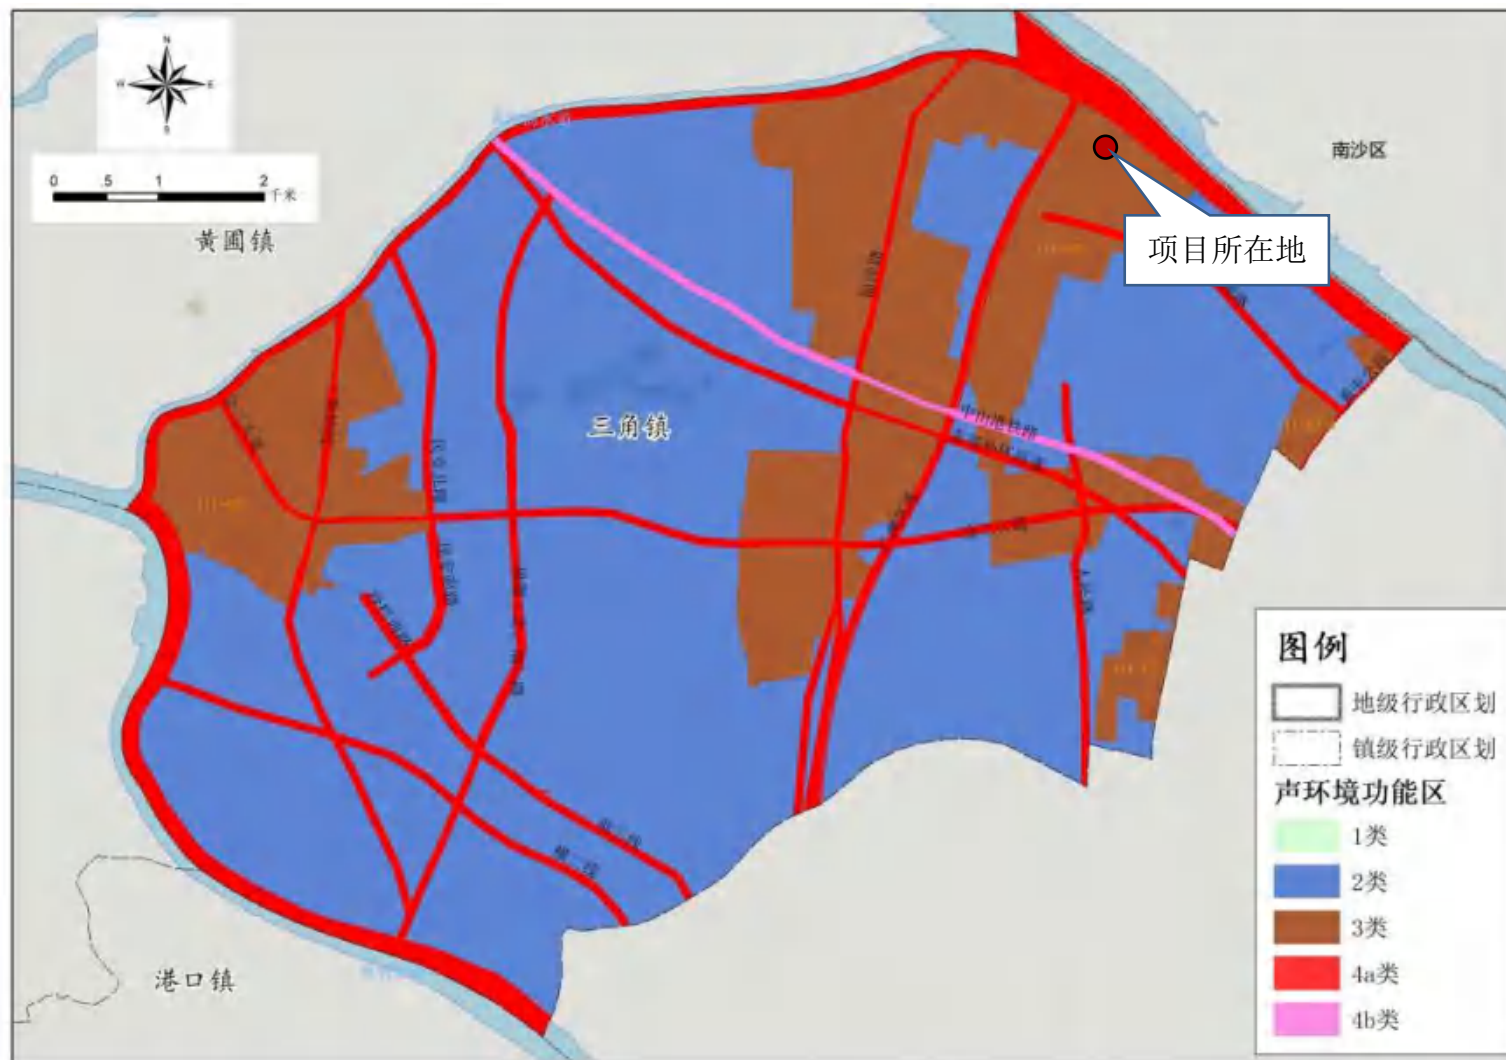


图 2.2- 4 项目在中山市三角镇声功能区划图中位置



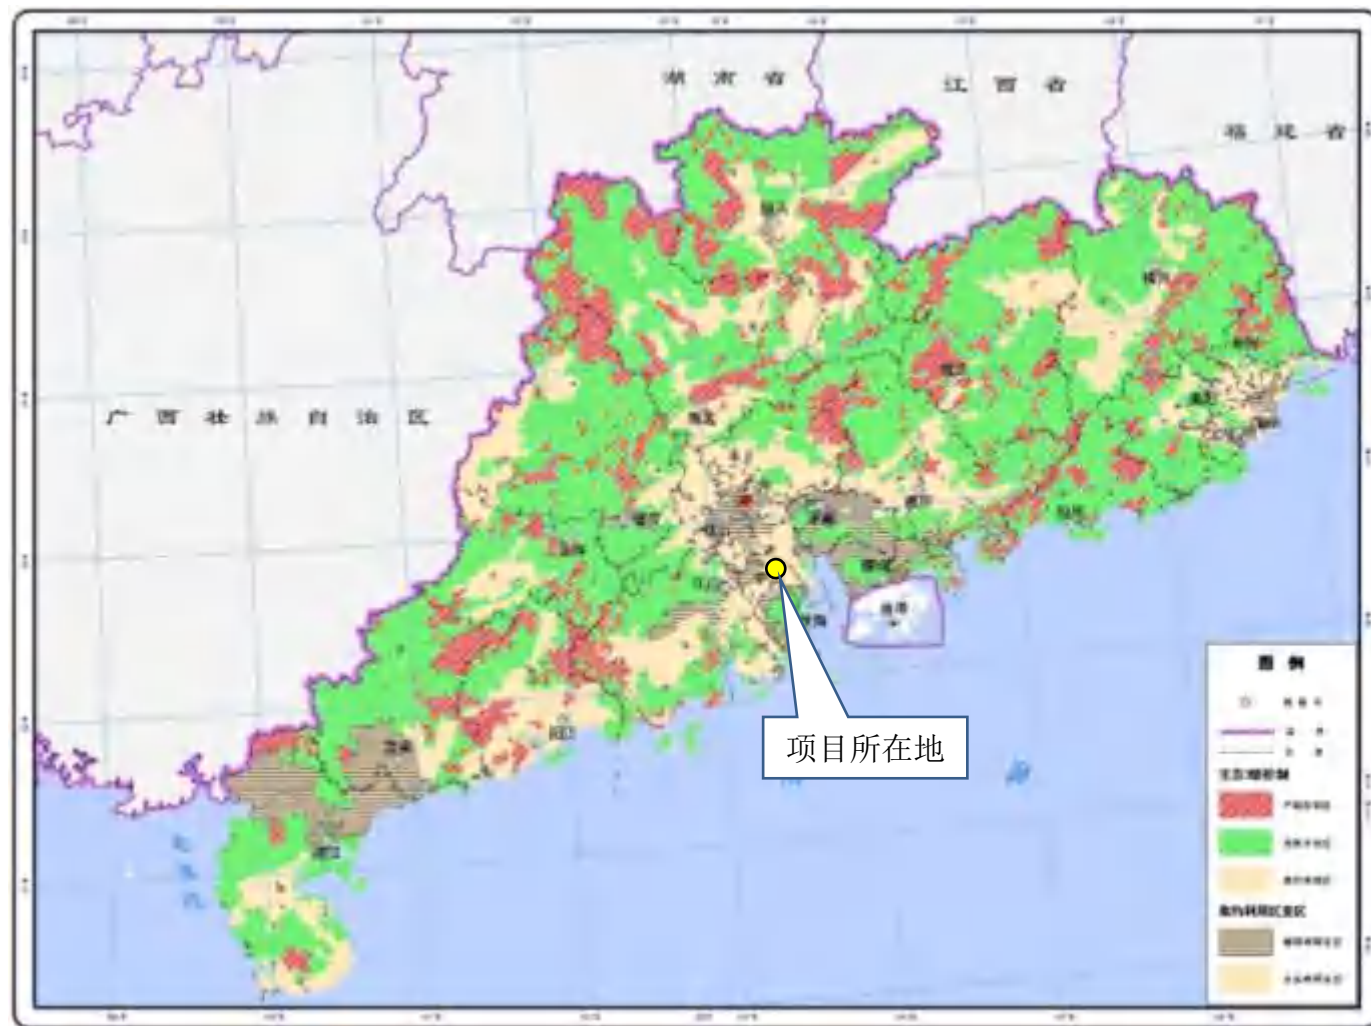


图 2.2- 6 广东省陆域生态分级控制图

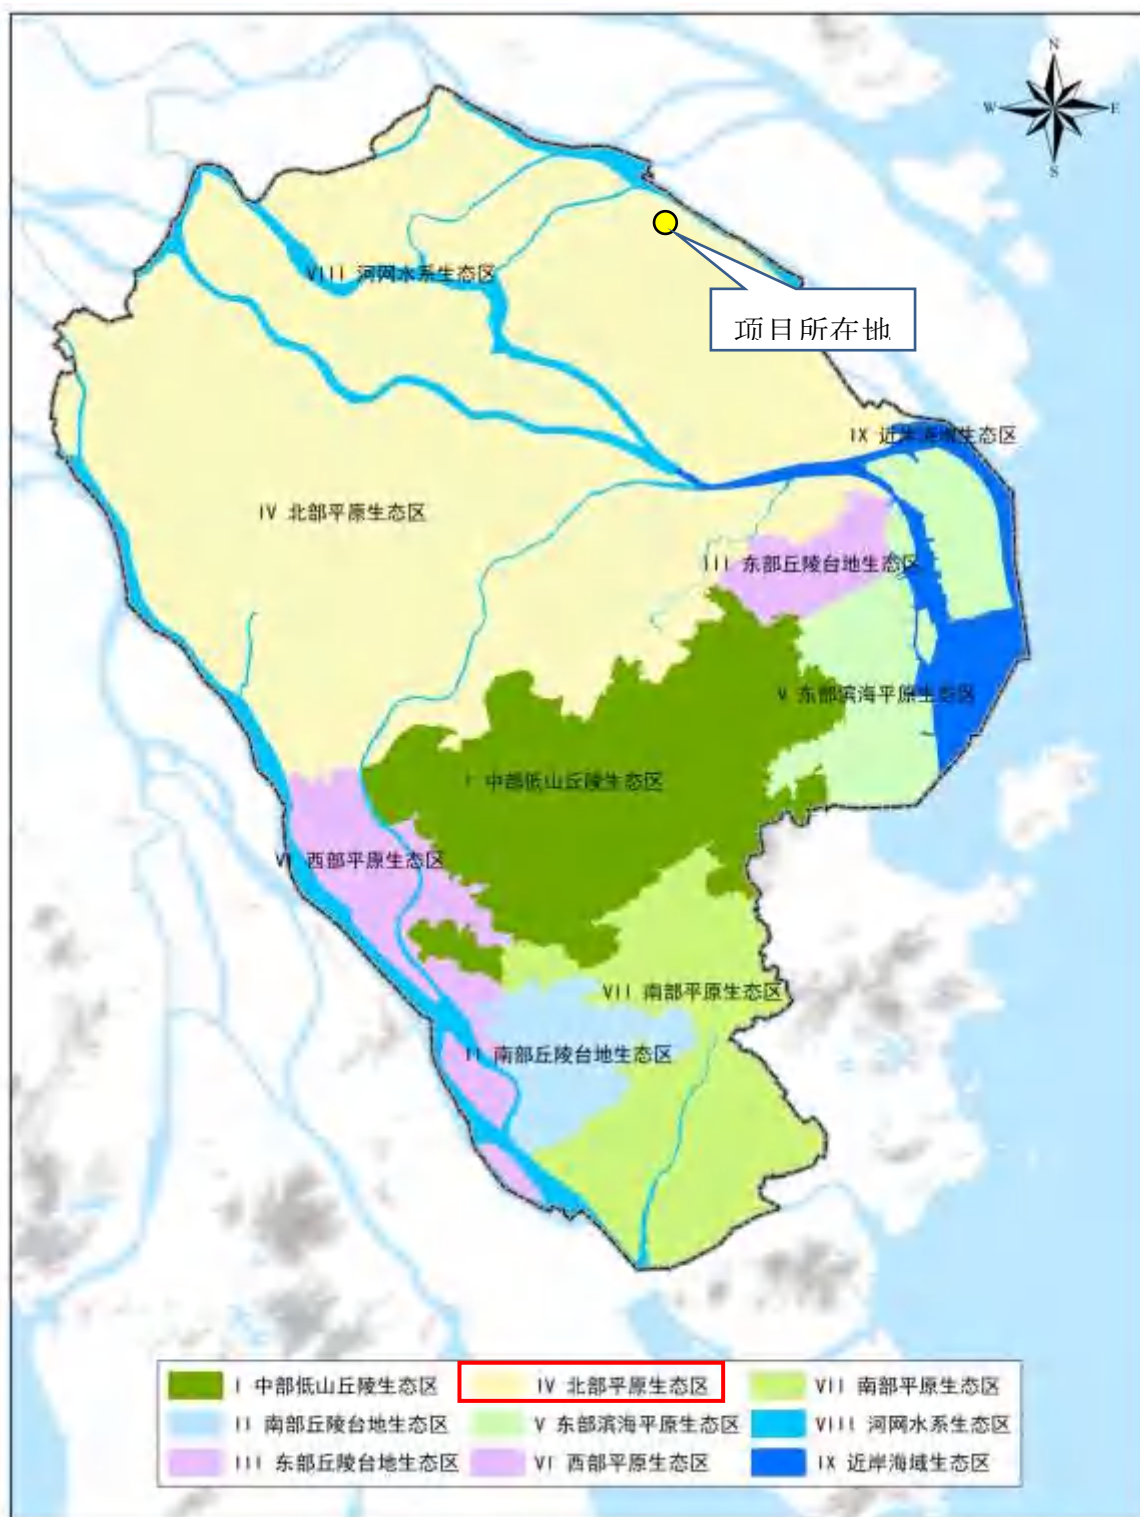



审图号：粤S（2019）12-001号

图 2.2- 7 广东省陆域生态分级控制图

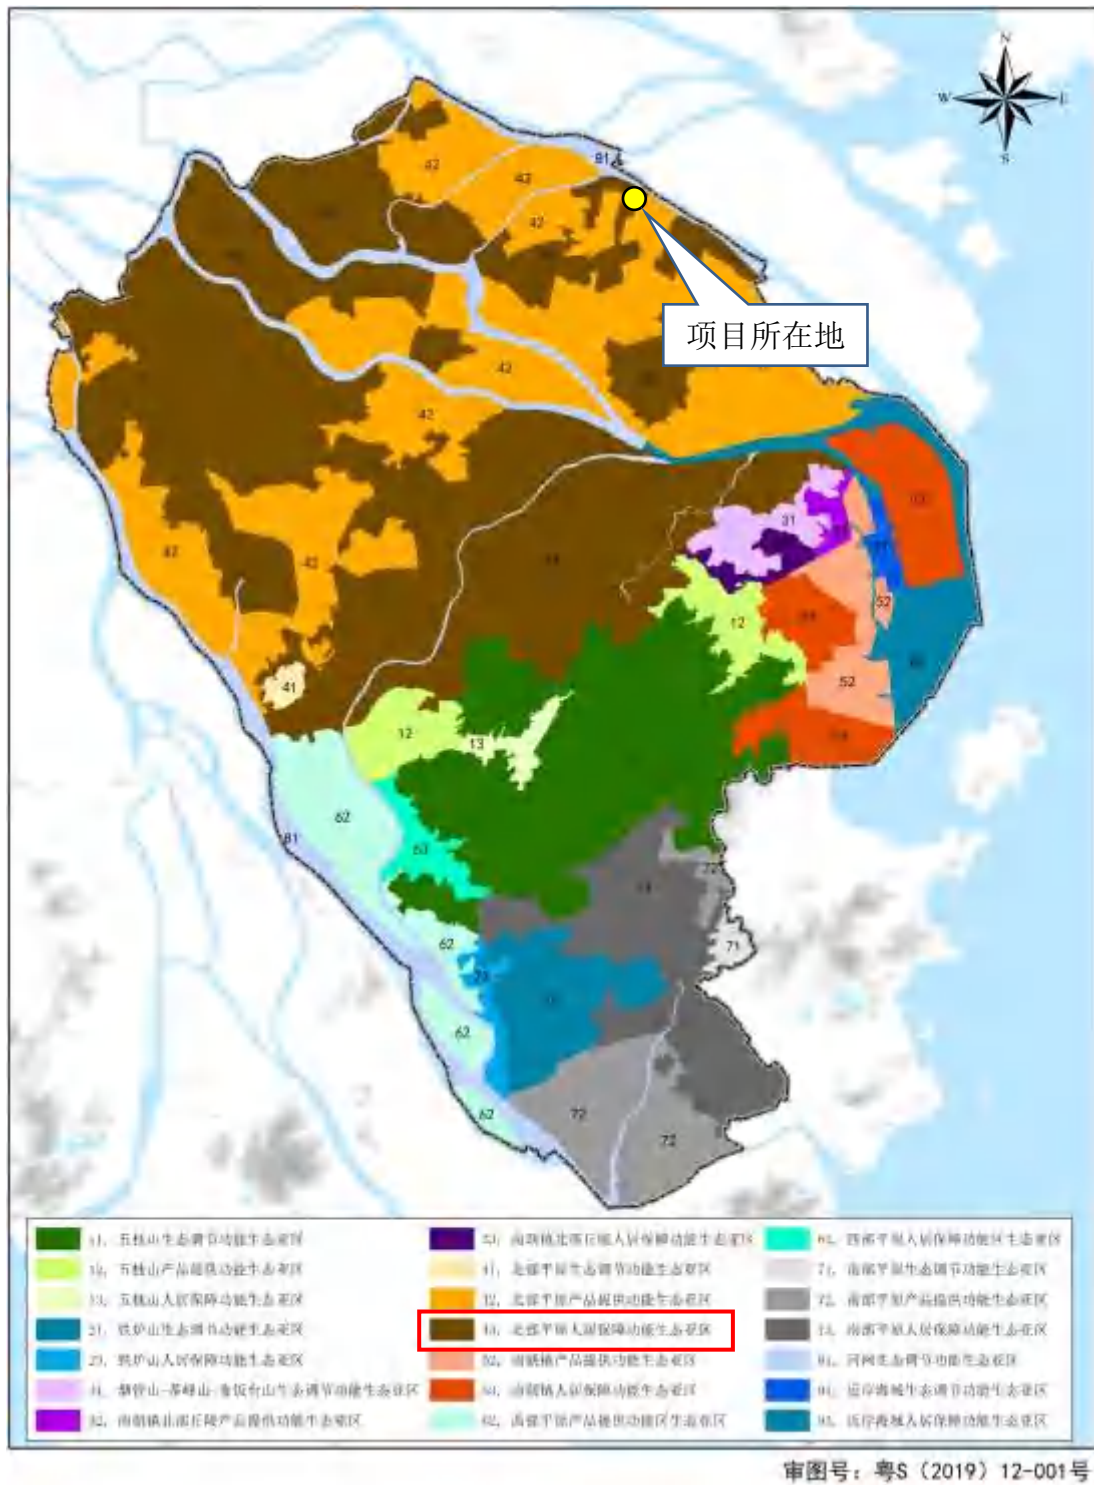

2.2- 8 中山市生态功能区划二级区划方图



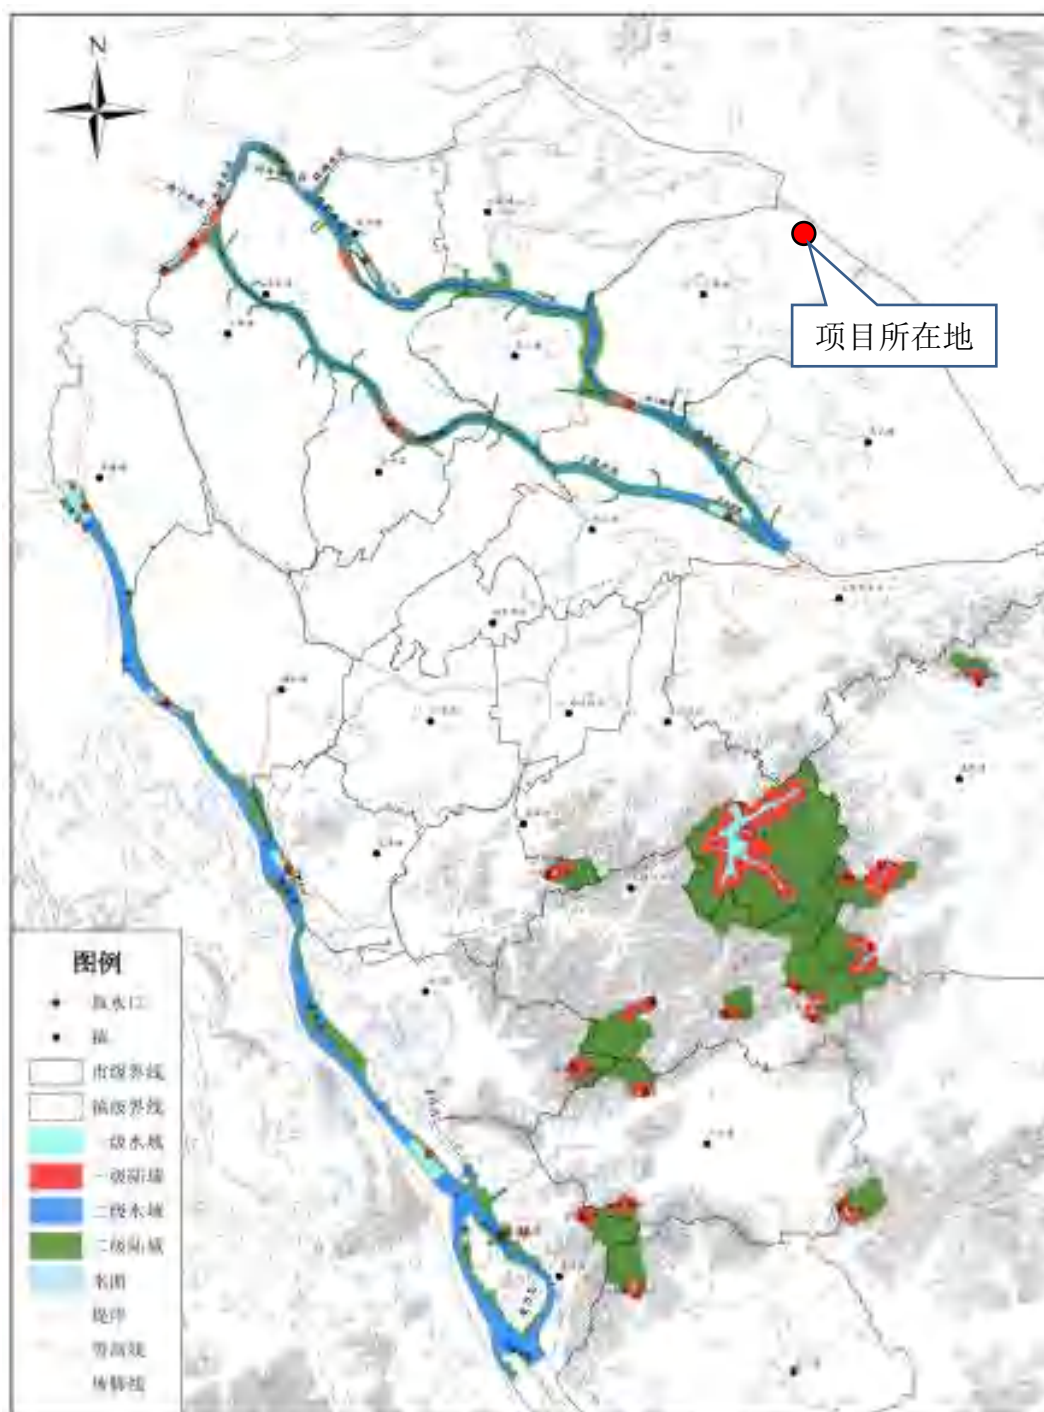

2.2- 10 中山市饮用水源保护区范围图

2.2.7 环境质量标准

(1) 根据《中山市水功能区管理办法》（中府[2008]96 号印发），高平污水处理有限公司外排废水纳污河道洪奇沥水道属于Ⅲ类水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；三角镇生活污水处理厂外排废水纳污河道洪奇沥水道属于Ⅲ类水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

表 2.2-5 地表水环境质量标准基本项目标准限值单位：mg/L

级别		Ⅲ类
水温(℃)		人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2
pH 值(无量纲)		6~9
溶解氧	≥	5
高锰酸盐指数	≤	6
COD _{Cr}	≤	20
BOD ₅	≤	4
NH ₃ -N	≤	1.0
铜	≤	1.0
镍	≤	0.02
锌	≤	1.0
汞	≤	0.0001
镉	≤	0.005
六价铬	≤	0.05
铅	≤	0.05
挥发酚	≤	0.005
石油类	≤	0.05
LAS	≤	0.2
氰化物	≤	0.2

(2) 根据《中山市环境空气质量功能区保护规定》，该区域属于空气质量二类功能区，SO₂、NO₂、PM₁₀ 执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准；TVOC、氯化氢、硫酸雾、氨参考《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值；铬酸雾参考《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）中居住区容许浓度；臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）；氰

化氢参考前苏联(1974)居住区大气中有害物质的最大允许浓度。详细标准值见下表。

表 2.2-6 环境空气质量评价标准

项目	取值时间	浓度限值	执行标准
SO ₂	年平均	60ug/m ³	《环境空气质量标准》(GB3095—2012)
	24 小时平均	150ug/m ³	
	1 小时平均	500ug/m ³	
NO ₂	年平均	40ug/m ³	
	24 小时平均	80ug/m ³	
	1 小时平均	200ug/m ³	
PM ₁₀	年平均	70ug/m ³	
	24 小时平均	150ug/m ³	
氯化氢	日平均	15 ug/m ³	《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值
	1h 平均	50ug/m ³	
硫酸雾	日平均	100 ug/m ³	
	1h 平均	300 ug/m ³	
铬酸雾	一次浓度	0.0015 mg/m ³	《工业企业设计卫生标准》(TJ36—79)中居住区容许浓度
氰化氢	昼夜平均	0.01 mg/m ³	前苏联(1974)，居住区最高容许浓度
TVOC	8 小时平均	600 ug/m ³	《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值
非甲烷总烃	1h 平均	2000 ug/m ³	《大气污染物综合排放详解》中的标准取值
氨	1h 平均	200 ug/m ³	《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值

(3) 根据中山市环境保护局关于印发《中山市声环境功能区划方案》(2021 年修编)，项目所在地声环境属于 3 类区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3 类标准；

表 2.2-7 声环境质量评价标准单位：dB(A)

类别	昼间	夜间
3 类	65	55

(4) 根据《广东省地下水功能区划(2009)》(粤办函[2009]459 号印发)，该项目位于珠江三角洲不宜开发区，水质保护目标《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中 V 类标准。

表 2.2-8 地下水质量标准 (GB14848-2017) 单位：mg/L，pH 值除外

序号	项目	V 类
1	pH	<5.5, >9
2	总硬度	>650

3	溶解性总固体	>2000
4	耗氧量	>10
5	挥发性酚类	>0.01
6	氨氮	>1.5
7	硝酸盐	>30
8	亚硝酸盐	>4.8
9	硫酸盐	>350
10	氰化物	>0.1
11	氯化物	>350
12	铜	>1.5
13	锌	>5.0
14	六价铬	>0.1
15	镍	>0.1
16	铅	>0.1
17	铁	>2.0
18	镉	>0.01
19	砷	>0.05
20	阴离子表面活性剂	>0.3

(5) 项目评价区域的土壤执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值（第二类用地）。

表 2.2-9 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

序号	污染物（mg/kg）	筛选值		管制值	
		第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
1	砷	20	60	120	140
2	镉	20	65	47	172
3	铬（六价）	3	5.7	30	78
4	铜	2000	18000	8000	36000
5	铅	400	800	800	2500
6	汞	8	38	33	82
7	镍	150	900	600	2000
8	四氯化碳	0.9	2.8	9	36
9	氯仿	0.3	0.9	5	10
10	氯甲烷	12	37	21	120

11	1,1-二氯乙烷	3	9	20	100
12	1,2-二氯乙烷	0.52	5	6	21
13	1,1-二氯乙烯	12	66	40	200
14	顺-1,2-二氯乙烯	66	596	200	2000
15	反-1,2-二氯乙烯	10	54	31	163
16	二氯甲烷	94	616	300	2000
17	1,2-二氯丙烷	1	5	5	47
18	1,1,1,2-四氯乙烷	2.6	10	26	100
19	1,1,2,2-四氯乙烷	1.6	6.8	14	50
20	四氯乙烯	11	53	34	183
21	1,1,1-三氯乙烷	701	840	840	840
22	1,1,2-三氯乙烷	0.6	2.8	5	15
23	三氯乙烯	0.7	2.8	7	20
24	1,2,3-三氯丙烷	0.05	0.5	0.5	5
25	氯乙烯	0.12	0.43	1.2	4.3
26	苯	1	4	10	40
27	氯苯	68	270	200	1000
28	1,2-二氯苯	560	560	560	560
29	1,4-二氯苯	5.6	20	56	200
30	乙苯	7.2	28	72	280
31	苯乙烯	1290	1290	1290	1290
32	甲苯	1200	1200	1200	1200
33	间二甲苯+对二甲苯	163	570	500	570
34	邻二甲苯	222	640	640	640
35	硝基苯	34	76	190	760
36	苯胺	92	260	211	663
37	2-氯酚	250	2256	500	4500
38	苯并[a]蒽	5.5	15	55	151
39	苯并[a]芘	0.55	1.5	5.5	15
40	苯并[b]荧蒽	5.5	15	55	151
41	苯并[k]荧蒽	55	151	550	1500
42	蒽	490	1293	4900	12900
43	二苯并[a, h]蒽	0.55	1.5	5.5	15
44	茚并[1,2,3-cd]芘	5.5	15	55	151

45	苯	25	70	255	700

2.2.8 排放标准

1、水污染物排放标准

(1) 生活污水排放标准：生活污水经三级化粪池预处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB/26-2001)第二时段三级标准后，纳入三角镇生活污水处理厂处理，尾水水质达广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准较严者后排入洪奇沥水道。

表 2.2-10 生活污水污染物排放浓度单位：mg/L，pH 除外

生活污水	执行标准	COD _{Cr}	BOD ₅	NH ₃ -N	LAS	总 P	SS	pH	动植物油
厂区外排	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准	500	300	/	20	/	400	6-9	100
三角镇生活污水处理厂外排	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准较严者	40	10	5	0.5	0.5	10	6-9	1

(2) 技改扩建后项目生产废水收集后经专置污水管网排入中山市三角镇高平污水处理有限公司进行处理，其中 60%达到回用水标准后作为回用水经中水回用系统处理后由专用管道返回给金美达公司作为生产用水使用，另外 40%的尾水经达到广东省《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表 1 中珠三角排放限值后排入洪奇沥水道。

项目生产废水排入高平污水处理有限公司，水质需满足高平污水处理有限公司的接纳要求，具体见下表

表 2.2-11 高平污水处理有限公司设计进水水质要求

废水种类	主要污染物浓度（mg/L）										
	pH	COD _{Cr}	氰化物	Cr ⁶⁺	总铜	总镍	总锌	石油类	TP	TN	氨氮
前处理废水	5.5-8	≤1500	≤0.2	≤0.1	≤0.3	≤0.1	≤1.0	≤300	≤60	≤80	≤30
电镀镍废水	6-6.5	≤350	≤0.2	≤0.1	≤0.3	≤120	≤1.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0

化学镍废水	6-6.5	≤350	≤0.2	≤0.1	≤0.3	≤120	≤1.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
含氰废水	7.5-8	≤700	≤150	≤0.1	≤60	≤0.1	≤30	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤30
含铬废水	3~5	≤300	≤0.2	≤160	≤0.3	≤0.1	≤1.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
综合废水	3~5	≤400	≤0.2	≤0.1	≤80	≤0.1	≤80	≤2.0	≤40	≤80	≤30
混排废水	4~5	≤500	≤60	≤30	≤50	≤20	≤30	≤100	≤60	≤80	≤50

高平污水处理有限公司处理后的尾水达广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值，见下表。含铬废水、电镀镍废水、化学镍废水，均属于第一类控制污染物，第一类污染物应在车间或车间处理设施排放口处达标排放。高平污水处理有限公司将含铬废水、电镀镍废水、化学镍废水处理系统分别设置在独立车间内

表 2.2-12 广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1珠三角排放限值摘录

序号	污染物	排放限值	污染物排放监控位置
1	总铬（mg/l）	0.5	高平污水处理厂分类处理设施排放口
2	六价铬（mg/l）	0.1	高平污水处理厂分类处理设施排放口
3	总镍（mg/l）	0.5	高平污水处理厂分类处理设施排放口
4	总镉（mg/l）	0.01	高平污水处理厂分类处理设施排放口
5	总银（mg/l）	0.1	高平污水处理厂分类处理设施排放口
6	总铅（mg/l）	0.1	高平污水处理厂分类处理设施排放口
7	总汞（mg/l）	0.005	高平污水处理厂分类处理设施排放口
8	总铜（mg/l）	0.5	高平污水处理厂废水总排放口
9	总锌（mg/l）	1.0	高平污水处理厂废水总排放口
10	总铁（mg/l）	2.0	高平污水处理厂废水总排放口
11	总铝（mg/l）	2.0	高平污水处理厂废水总排放口
12	pH	6-9	高平污水处理厂废水总排放口
13	悬浮物（mg/l）	30	高平污水处理厂废水总排放口
14	化学需氧量（mg/l）	80	高平污水处理厂废水总排放口
15	氨氮（mg/l）	15	高平污水处理厂废水总排放口
16	总氮（mg/l）	20	高平污水处理厂废水总排放口
17	总磷（mg/l）	1.0	高平污水处理厂废水总排放口
18	石油类（mg/l）	2.0	高平污水处理厂废水总排放口
19	氟化物（mg/l）	10	高平污水处理厂废水总排放口
20	总氰化物（mg/l）	0.2	高平污水处理厂废水总排放口
单位产品基准排水量，L/m ²	多层镀	250	排水量计量位置与污染排放监控位置一致
	单层镀	100	

根据《中山市三角镇高平污水处理有限公司第四期技改项目环境影响报告书》，目前整个电镀园区内电镀企业最新环评批复中已经明确规定各生产企业必须将企业的废水回用率达到60%以上，且不允许厂内对生产废水进行中水回用，所有的回用水必须采用高平污水处理有限公司的回用。高平污水处理有限公司的回用水规模是按照处理规模

的 60%设计运行，同时高平污水处理有限公司不接受来自非电镀园区内企业的电镀废水，所以高平污水处理有限公司生产的电镀回用水能被全部电镀企业接纳使用。

根据高平污水处理有限公司提供的技术资料，本项目回用水水质要求如下

表 2.2-13 本项目回用水执行标准

序号	污染物	回用水标准
1	色度	3 倍
2	嗅	无
3	浊度	1NTU
4	pH	6.5~7.5
5	电导率	150 μ s/cm
6	化学需量 (CODcr)	5mg/L

2、大气污染物排放标准

电镀线废气中有组织排放的氯化氢、硫酸雾、氰化氢、铬酸雾执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表 5 新建企业大气污染物排放限值；电泳、水转印、烘干工序有组织排放的 NMHC、TVOC 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 1 挥发性有机物排放限值；有组织排放臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 有组织排放限值；燃天然气热水炉燃烧废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表 3 大气污染物特别排放限值；厂界无组织排放的非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氰化氢、铬酸雾执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段厂界无组织排放监控浓度限值的要求；厂界无组织氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准值二级标准(新扩改建项目)。因此，本项目污染物排放标准见下表。

表 2.2-14 工艺废气污染物最高允许排放限值浓度单位：mg/m³、速率单位 kg/h

废气种类	污染物	最高允许排放浓度 mg/m ³	最高允许排放速率 kg/h	标准来源
电镀废气	氯化氢	30	/	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中表 5 新建企业大气污染物排放限值
	硫酸雾	30	/	
	铬酸雾	0.05	/	
	氰化氢	0.5	/	
电镀废气	氨气	/	75	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 有组织排放限值
燃天然气热水炉 燃烧废气	二氧化硫	35	/	广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表 3 大气污染物特别排放限值
	氮氧化物	50	/	
	颗粒物	10	/	

	烟气黑度	≤1 级	/	
电泳、水转印、烘干工序有机废气	NMHC	80	/	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值
	TVOC	100	/	
	臭气浓度	40000（无量纲）	/	
厂界无组织废气	氯化氢	0.2	/	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）厂界无组织排放限值
	硫酸雾	1.2	/	
	氰化氢	0.024	/	
	铬酸雾	0.006	/	
	非甲烷总烃	4.0	/	
	氨	1.5	/	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值
	臭气浓度	20（无量纲）	/	
厂区内无组织废气	NMHC	6 （监控点处 1h 平均浓度值）	/	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
		20 （监控点处任意一次浓度值）		

表 2.2-15 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表 6 单位产品基准排气量

序号	工艺种类	基准排气量 m ³ /m ² （镀件镀层）	排气量计量位置
1	镀锌	18.6	车间或生产设施排气筒
2	镀铬	74.4	车间或生产设施排气筒
3	其他镀种（镀铜、镍等）	37.3	车间或生产设施排气筒
4	阳极氧化	18.6	车间或生产设施排气筒

3、噪声控制标准

项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

表 2.2-16 厂界噪声排放限值

适用区域	昼间 dB(A)	夜间 dB(A)	依据
3	65	55	GB12348-2008

4、固体废物污染控制标准

固体废物中一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2.3 污染控制要求及环境保护措施

2.3.1 污染控制要求

(1) 项目所有的污染源均应得到有效和妥善地控制，将项目营运活动对环境的影响降低到最小程度。

(2) 项目产生的生产废水排入高平污水处理有限公司处理；生活污水经三级化粪池预处理后排入三角镇生活污水处理厂处理。

(3) 项目应对废气采取有效的防治措施，使附近区域的环境空气质量不因项目的建设而造成不良影响。

(4) 严格控制项目主要噪声源对本项目所在区域可能带来的影响，使声环境质量达到拟建项目所在区域的声环境功能要求。

(5) 项目产生的固体废物必须合理收集存储并委托相关单位处置，确保处置过程中不产生二次污染。

2.3.2 环境保护目标

(1) 水环境保护目标

根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府[1999]553 号文）与《中山市水功能区管理办法》（中府[2008]96 号文）以及《中山市城市总体规划》，洪奇沥水道属于Ⅲ类水环境功能区，执行国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。因此，本项目的水环境保护目标为上述地表水体水质。

(2) 环境空气保护目标

主要保护评价范围的环境空气质量要达到（GB3095-2012）中二级标准；特别是附近的居民生活区等敏感点不受本项目的营运而产生大的影响。着重控制的废气为氯化氢、氰化氢。

(3) 声环境保护目标

保护建设项目、附近地区、敏感点的声环境符合功能区要求。噪声应重点控制生产过程、原材料和产品运输过程所产生的噪声对厂界及周边环境的影响。

(4) 固体废物控制目标

控制营运期间生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物对周围环境的影响，确定建设区域固体废物得到妥善处理。

2.4 评价等级与评价范围

2.4.1 评价等级

(1) 水环境

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目的地表水环境影响主要水污染影响与水文影响，根据其主要影响，建设项目的地表水环境影响划分为水污染影响型、水文要素影响型以及两者兼有的复合影响型。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。

表 2.4-1 水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 Q / (m^3/d)；水污染物当量数 W / (无量纲)
一级	直接排放	$Q \geq 20000$ 或 $W \geq 600000$
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	$Q < 200$ 且 $W < 6000$
三级 B	间接排放	——

注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量 ≥ 500 万 m^3/d ，评价等级为一级；排水量 < 500 万 m^3/d ，评价等级为二级。

注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三

级 A。

注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。

注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。

本项目生产废水经专置污水管网集中排入中山市三角镇高平污水处理有限公司进行处理，其中 60%作为回用水经专用管道返回给金美达公司作为生产用水使用，另外 40%的尾水经高平污水处理有限公司排污口最终排入洪奇沥水道。生活污水经污水收集管网输送到三角镇生活污水处理厂进行处理，达标后排入洪奇沥水道。即项目生活污水、生产废水间接排放，地表水评价等级为三级 B。

(2) 大气环境

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2—2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

1、评价工作等级方法

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P_i （ i 第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ 。其中 P_i 定义为：

$$P_i = \frac{\rho_i}{\rho_{0i}} \times 100\%$$

式中： P_i —第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

ρ_i —采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度， mg/m^3 ；

ρ_{0i} —第 i 个污染物的环境空气质量标准， mg/m^3 。一般选用 GB 3095 中 1h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 5.2 确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

表 2.4-2 评价因子和评价标准表

项目	取值时间	浓度限值	执行标准
SO ₂	年平均	60ug/m ³	《环境空气质量标准》(GB3095—2012)
	24 小时平均	150ug/m ³	
	1 小时平均	500ug/m ³	
NO ₂	年平均	40ug/m ³	
	24 小时平均	80ug/m ³	
	1 小时平均	200ug/m ³	
PM ₁₀	年平均	70ug/m ³	
	24 小时平均	150ug/m ³	
氯化氢	日平均	15 ug/m ³	《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值
	1h 平均	50ug/m ³	
硫酸	日平均	100 ug/m ³	
	1h 平均	300 ug/m ³	
铬酸雾	一次浓度	0.0015 mg/m ³	《工业企业设计卫生标准》(TJ36—79)中居住区容许浓度
氰化氢	昼夜平均	0.01 mg/m ³	前苏联(1974)，居住区最高容许浓度
TVOC	8 小时平均	600 ug/m ³	《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值
非甲烷总烃	1h 平均	2000 ug/m ³	《大气污染物综合排放详解》中的标准取值
氨	1h 平均	200 ug/m ³	《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值

表 2.4-3 大气评价工作等级划分

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	P _{max} ≥10%
二级	1%≤P _{max} <10%
三级	P _{max} <1%

2、估算模式参数

本项目估算模式预测所采用的模型参数见下表。

表 2.4-4 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村	城市/农村选项	城市
	人口数（城市选项时）	100000
最高环境温度/℃		38.7
最低环境温度/℃		1.9
土地利用类型		城市
区域湿度条件		潮湿气候
是否考虑地形	考虑地形	■是 □否
	地形数据分辨率/m	90
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	□是 ■否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

表 2.4-5 预测气象地面特征参数表

序号	扇区	时段	正午反照率	BOWEN	粗糙度
1	0-230	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.5	1
2	0-230	春季(3,4,5 月)	0.14	0.5	1
3	0-230	夏季(6,7,8 月)	0.16	1	1
4	0-230	秋季(9,10,11 月)	0.18	1	1
5	230-360	冬季(12,1,2 月)	0.14	0.3	0.0001
6	230-360	春季(3,4,5 月)	0.12	0.1	0.0001
7	230-360	夏季(6,7,8 月)	0.1	0.1	0.0001
8	230-360	秋季(9,10,11 月)	0.14	0.1	0.0001

注：本报告将项目所在区域地表分为两个扇区：0~230°扇形区域为城市；230~360°扇形区域为水面（洪奇沥水道）。

3、区域地形数据

地形数据来源于 <http://srtm.csi.cgiar.org/>，数据精度为 3 秒(约 90m)，即东西向网格间距为 3(秒)、南北向网格间距为 3(秒)，区域四个顶点的坐标(经度，纬度)为：

区域四个顶点的坐标(经度,纬度)为：

西北角(113°28'06.9600"E, 22°42'35.7480"N)

东北角(113°28'17.4000"E, 22°42'35.7480"N)

西南角(113°28'06.9600"E, 22°42'28.9080"N)

东南角(113°28'17.4000"E, 22°42'28.9080"N)

东西向网格间距:3 (秒)，南北向网格间距:3 (秒)，高程最大值:515(m)

4、估算污染源强

以项目中心点为（0.0）点，原点坐标经纬度：N22°42'32.45"，E113°28'12.52"，本项目估算模式预测所采用的源强见下表。

表 2.4-6 项目主要废气源强统计表（点源）

编号	名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流速/(m/s)	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	污染物	排放速率/(kg/h)
		X	Y									
G1	酸雾废气	-11	-9	-2	50	1.1	14.61	25	4800	正常排放	氯化氢	0.008
											硫酸雾	0.006
G2	氨气	-7	-12	-2	50	0.5	14.15	25	4800	正常排放	氨	0.002
G3	酸雾废气	-4	-15	-2	50	1.0	14.15	25	4800	正常排放	氰化氢	0.004
G4	水转印、电泳、烘干工序废气	2	-19	-2	50	0.6	14.74	25	4800	正常排放	非甲烷总烃	0.038
											TVOC	0.038
G5	酸雾废气	7	-23	-2	50	0.7	14.44	25	4800	正常排放	铬酸雾	0.0001
G6	酸雾废气	12	-27	-2	50	0.6	14.74	25	4800	正常排放	氯化氢	0.001
											硫酸雾	0.0002
G7	氨气	7	0	-2	50	0.6	14.74	25	4800	正常排放	氨	0.001
G8	酸雾废气	11	-3	-2	50	1.0	14.15	25	4800	正常排放	氰化氢	0.006
G9	酸雾废气	12	-3	-2	50	0.8	13.82	25	4800	正常排放	氯化氢	0.004
											硫酸雾	0.002
G10	氨气	12	-4	-2	50	0.5	14.15	25	4800	正常排放	氨	0.001
G11	锅炉燃烧废	23	-22	-2	50	0.4	4.26	80	2400	正常排	二氧化	0.036

	气									放	硫	
											氮氧化物	0.054
											颗粒物	0.013

表 2.4-7 项目主要废气源强统计表（面源）

编号	名称	面源起点坐标（m）		面源海拔高度/m	面源有效高度/m	年排放 小时数/h	排放工况	污染物	污染物排放速 率/（kg/h）
		x	y						
1	生产车间 2F	-43	10	-2	8.85	4800	正常排放	氯化氢	0.008
		19	-38					硫酸雾	0.006
		36	-17					氨	0.002
								铬酸雾	0.00010
		-25	33					氰化氢	0.001
								非甲烷总烃	0.016
		-43	10					TVOC	0.016
2	生产车间 4F	-43	10	-2	21.75	4800	正常排放	氯化氢	0.0001
		19	-38					硫酸雾	0.0002
		36	-17					氰化氢	0.003
		-25	33						
		-43	10						
3	生产车间 5F	-43	10	-2	27.8	4800	正常排放	氯化氢	0.001
		19	-38					氨	0.001
		36	-17					氰化氢	0.001
		-25	33						
		-43	10						
4	生产车间 6F	-43	10	-2	33.85	4800	正常排放	氯化氢	0.003
		19	-38					硫酸雾	0.002

		36	-17					氨	0.0004
		-25	33					氰化氢	0.003
		-43	10						
5	生产车间 7F	-43	10	-2	39.9	4800	正常排放	氨	0.001
		19	-38					氰化氢	0.001
		36	-17					非甲烷总烃	0.006
		-25	33					TVOC	0.006
		-43	10						

备注：面源高度取值为窗户高度一半，项目生产车间 1F、2F 楼层高度约为 6.85m，3F~7F 楼层高度约为 6.05m，窗户中心高度取 2m。

5、正常排放下主要污染源估算模式计算结果

表 2.4-8 估算模式计算结果统计

序号	污染源名称	方位角度 (°)	下风距离(m)	相对源高(m)	污染物	最大小时落地浓度 (μg/m ³)	最大小时浓度占标率 (%)	D ₁₀ %
1	G1	240	488	1.80	氯化氢	0.16	0.32	0
					硫酸雾	0.12	0.04	0
2	G2	240	488	1.80	氨	0.04	0.02	0
3	G3	240	488	1.80	氰化氢	0.08	0.27	0
4	G4	240	488	1.80	非甲烷总烃	0.75	0.04	0
					TVOC	0.75	0.06	0
5	G5	240	488	1.80	铬酸雾	0.00	0.13	0
6	G6	240	488	1.80	氯化氢	0.02	0.12	0
					硫酸雾	0.00	0.01	0
7	G7	240	488	1.80	氨	0.02	0.01	0
8	G8	240	488	1.80	氰化氢	0.12	0.40	0
9	G9	240	488	1.80	氯化氢	0.08	0.16	0
					硫酸雾	0.04	0.01	0
10	G10	240	488	1.80	氨	0.02	0.01	0
11	G11	150	567	3.75	二氧化硫	0.47	0.09	0
					氮氧化物	0.71	0.35	0
					颗粒物	0.17	0.04	0
12	M1	0	65	0	氯化氢	7.99	15.99	150
					硫酸雾	6.00	2.00	0
					氨	2.00	1.00	0
					铬酸雾	0.10	6.66	0
					氰化氢	1.00	3.33	0
					非甲烷总烃	15.99	0.80	0
					TVOC	15.99	1.33	0
13	M2	0	47	0	氯化氢	0.02	0.04	0
					硫酸雾	0.04	0.01	0
					氰化氢	0.66	2.19	0
14	M3	0	48	0	氯化氢	0.15	0.31	0
					氨	0.15	0.08	0
					氰化氢	0.46	1.53	0
15	M4	0	41	0	氯化氢	0.35	0.69	0
					硫酸雾	0.23	0.08	0
					氨	0.05	0.02	0
					铬酸雾	0.01	0.77	0
					氰化氢	0.35	1.15	0

16	M5	0	41	0	氨	0.09	0.05	0
					氰化氢	0.09	0.30	0
					非甲烷总烃	0.55	0.03	0
					TVOC	0.55	0.05	0

根据估算模式计算结果可知,氯化氢最大落地浓度占标率为 15.99%、硫酸雾 2.00%、氨 1.00%、氰化氢 3.33%、铬酸雾 6.66%、非甲烷总烃 0.80%、TVOC1.33%、二氧化硫 0.09%、氮氧化物 0.35%、颗粒物 0.04%,项目 P_{max} 最大值出现在项目面源排放的氯化氢,P_{max}(氯化氢)值为 15.99%,所有源最大 D10%为 150m,最大落地浓度距离为 157m,根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)的判定方法,确定大气环境影响评价等级定为一級。

(3) 噪声

根据《中山市声环境功能区划方案》(2021 年修编)确定,项目所在区域为居住、工业混杂的区域,属 3 类声环境功能区。同时,项目建设前后噪声级的变化量小于 3dB(A),且受影响人口数量变化不大,根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)的环境影响评价工作分级原则及项目的工程情况,噪声评价工作等级定为二级。

表 2.4-9 声环境影响评价等级划分

评价内容	项目	指标	评价等级
声环境	建设项目类别	小型	二级
	建设项目所在区功能	3 类	
	噪声种类及数量	增加	
	影响人口	变化不大	
	项目建设前后厂区噪声级变化	控制<3dB(A)	

(4) 风险评价

项目大气环境风险潜势为 II,地表水风险潜势为 I、地下水风险潜势均为 I,根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)评价工作等级划分要求,确定本项目环境风险评价等级为三级。

表 2.4-10 风险评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

(5) 地下水

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），本建设项目属于Ⅲ类建设项目；本项目所处区域地下水环境敏感程度为不敏感，因此建设项目的地下水评价等级为三级。

（6）土壤

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，土壤评价工作等级依据建设项目行业分类、占地规模和土壤环境敏感程度分级进行判定。

①项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A.1 土壤环境影响评价类别表可知，本项目属于制造业-石油、化工中的“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中有电镀工艺的，属于Ⅰ类建设项目，为污染影响型项目。

②项目占地规模

《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中将建设项目占地规模分为大型（ $\geq 50\text{hm}^2$ ）、中型（ $5\sim 50\text{hm}^2$ ）、小型（ $\leq 5\text{hm}^2$ ），本项目占地面积为 2550m^2 ，属于小型。

③土壤敏感程度

项目所在地为中山市高平工业区范围，周边均为工业企业，因此，项目所在地土壤敏感程度属不敏感。

④等级判定

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，建设项目地下水环境影响评价工作等级划分按照下表判定。

表 2.4-10 建设项目土壤评价工作等级划分

占地规模 评价等级 敏感程度	Ⅰ类			Ⅱ类			Ⅲ类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	--
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	--	--

注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，本项目土壤环境影响评价工作等级定为二级。

（7）生态影响

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ/T19-2022）的有关规定，依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。

按以下原则确定评价等级：

- a) 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
- b) 涉及自然公园时，评价等级为二级；
- c) 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
- d) 根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
- e) 根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
- f) 当工程占地规模大于 20 km^2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
- g) 除本条 a)、b)、c)、d)、e)、f) 以外的情况，评价等级为三级；
- h) 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目使用现有厂房和场地，施工期仅进行设备安装，不涉及土建施工，项目占地面积为 $0.006924 \text{ km}^2 < 2 \text{ km}^2$ ，项目区不涉及涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，为一般区域，土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标，依据《环境影响评价技术导则 生态影响（HJ19-2022 代替 HJ19-2011）》的评价分级原则，本次生态环境评价等级确定为三级。

2.4.2 评价范围

（1）水环境评价范围

项目生产废水经专置污水管网集中排入中山市三角镇高平污水处理有限公司进行处理，其中 60%作为回用水经专用管道返回给金美达公司作为生产用水使用，另外 40%的尾水经高平污水处理有限公司排污口最终排入洪奇沥水道。项目生活污水经污水收集管网输送到三角镇生活污水处理厂进行处理，达标后排入洪奇沥水道。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目地表水评价等级为三级 B。本项目重点分析生活污水、生产废水处理的可依托性。

（2）大气环境评价范围

根据评价工作等级、项目排气筒高度、当地气象条件以及项目拟建址所在区域环境现状，按《环境影响评价技术导则 大气环境(HJ2.2-2018)》中的有关规定，项目为一级评价项目， $D_{10\%}<2.5\text{km}$ ，故本项目环境空气评价范围确定为：以项目厂址为中心，边长为 5km 的矩形区域。

(3) 噪声评价范围

项目声环境影响评价等级为二级，评价范围为项目区域及周边 200 米的区域。

(4) 风险评价范围

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，本项目大气环境风险评价范围为厂界周边 5 km 范围内（见图 2.5-1）。地下水环境风险评价范围参照上述地下水环境评价范围（见图 2.5-1）。

(5) 地下水评价范围

项目地下水环境影响评价等级为 III 级，根据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ 610-2016），项目地下水评价范围为建设项目周边面积 $\leq 6\text{km}^2$ 的区域。

(6) 土壤评价范围

项目的土壤环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价范围与现状调查范围一致，项目土壤评价范围为场地范围内及厂界 0.2km 范围内。

(7) 生态环境评价范围

生态环境评价范围主要是本建设项目所在的区域及附近区域。

2.5 环境敏感点

项目拟建地址周围无重点文物保护单位，项目周边各环境敏感点与项目的方位、距离关系如下。

表 2.5-1 项目附近环境保护目标及敏感点一览表

序号	敏感点名称		坐标/m		保护对象	规模	环境功能区	所处方位	与项目边界最近距离（m）
	行政村	自然村	X	Y					
1	高平村	上赖生	-975	58	居民区	约 240 人	环境空气二类 大气环境风险	SW	900
2		蔡份	-749	56		约 450 人		SW	715
3		高平村	-151	233		约 600 人	环境空气二类 声环境二类 大气环境风险	W	185
4		下赖生	-564	-502		约 200 人	环境空气二类 大气环境风险	SW	645
5		新二村	-798	-1211		约 150 人		SW	1410
6		顷九	159	-808		约 100 人		SE	840
7		福龙围	511	-384		约 100 人		SE	590
8		福隆围	44	-1368		约 200 人		SE	1360
9		掘尾	767	-1682		约 150 人		SE	1800
10		新团结村	1483	-1684		约 250 人		SE	2150
11		头围	1927	-1772		约 80 人		SE	2480
12		团结村	1777	-1969		约 230 人		SE	2390
13	新洋村	/	-900	-1325		约 120 人		SE	2300
14	冯马村	/	206	1020		约 1300 人		NE	1070
14	新兴村	/	434	1450		约 300 人		NE	2495
15	高平小学		-650	-1060	学校	24 个班		SW	1150
16	冯马小学		1929	853		8 个班		NE	2000
17	横沥中学		434	1450		25 个班		NE	2495



图 2.5-1 项目评价范围示意图及敏感点图

2.6 评价因子的识别和筛选

根据项目建设期和生产期的工程行为和污染源的初步分析，结合建设项目的环境特征和保护目标，识别项目建设的环境影响因子，并由此确定本项目的环境评价因子。

2.6.1 大气

现状评价因子：臭气浓度、氯化氢、硫酸雾、氰化氢、铬酸雾、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷总烃、TVOC。

影响预测因子：氯化氢、硫酸雾、氰化氢、铬酸雾、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、非甲烷总烃、TVOC。

2.6.2 地表水

影响预测因子：COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、SS。

2.6.3 地下水

现状评价因子：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、阴离子表面活性剂、挥发性酚类、氰化物、铜、铁、镍、锌、砷、镉、六价铬、K⁺、Ca²⁺、Na⁺、Mg²⁺、SO₄²⁻、CO₃²⁻、HCO₃⁻、Cl⁻。

影响预测因子：COD_{Cr}、氰化氢、总镍、总铬。

2.6.4 噪声

现状和预测评价因子均为等效连续 A 声级。

2.6.5 土壤

现状评价因子：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺 1,2-二氯乙烯、反 1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锌、银、氰化物、铜、铬、镍、铅、镉、砷、汞。

影响预测因子：氰化氢、铬酸雾、挥发性有机物。

表 2.6-1 本项目评价因子筛选结果一览表

序号	环境要素	现状评价因子	预测评价因子
1	大气环境	臭气浓度、氯化氢、硫酸雾、氰化氢、铬酸雾、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、非甲烷总烃、TVOC	氯化氢、硫酸雾、氰化氢、铬酸雾、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨气、非甲烷总烃、TVOC
2	地表水环境	/	依托可行性分析
3	地下水环境	pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、阴离子表面活性剂、挥发性酚类、氰化物、铜、铁、镍、锌、砷、镉、六价铬、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Na^+ 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-} 、 HCO_3^- 、 Cl^- 。	CODcr、氰化物、镍、六价铬
4	声环境	连续等效A声级	连续等效A声级
5	土壤环境	四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺 1,2-二氯乙烯、反 1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锌、银、氰化物、铜、铬、镍、铅、镉、砷、汞。	氰化物、铬酸雾、挥发性有机物
6	固体废物	一般工业固废、危险废物	一般工业固废、危险废物

3 技改扩建前原环评审批内容

3.1 历史环评审批情况

原有项目环保手续情况如下：

表 3.1-1 原有项目环保手续汇总表

项目名称	批准建设内容	环评批复情况	验收情况
中山市金美达金属表面处理有限公司项目	用地面积 3700m ² ，建设自动、手动镀锌线各 1 条。准许排放生产废水 280t/d	中环建[2002]95 号，2002 年 11 月 19 日	/
变更电镀线和水量	建设手工电镀线、自动电镀线各 1 条，镀种为镍、铜、铬。准许排放生产废水 280t/d	中环建登 [2003]02492 号，2003 年 03 月 19 日	/
中山市金美达金属表面处理有限公司增加手动生产线 2 条项目	扩建后全厂共设五金镀锌电镀生产线 1 条、镀银（金）电镀生产线 1 条、塑胶电镀生产线 1 条、五金镀镍（铬）仿金电镀生产线 1 条。准许排放生产废水 280t/d	中环建表 [2006]1175 号，2006 年 9 月 20 日	已验收， [2007]B119， 2007 年 3 月 22 日
更正固体危险废物产生量	产生含氰包装桶 150 个	中环建登（2009）04164 号，2009 年 8 月 28 日	/
中山市金美达金属表面处理有限公司技改扩建项目	用地面积 6230m ² ，建筑面积 3700m ² 。主要从事五金电镀件、塑料电镀件、首饰饰品生产电镀面积为 361000m ² /a。准许排放生产废水 237.5t/d，准许排饭氮氧化物不大于 0.139t/a。	中环建书 [2013]0105 号，2013 年 11 月 8 日	/

3.2 原环评审批内容

3.2.1 原有项目基本情况

（1）项目地点：中山市三角镇瑞丰路 2 号之一，错误!未找到引用源。地理坐标 N22°42'32.45"、E113°28'12.52"；

（2）建设单位：中山市金美达金属表面处理有限公司；

（3）建设单位法人：赵小骥；

(4) 投资情况：总投资约 500 万元，环保投资 30 万元。

(5) 用地面积：6230 平方米。

(6) 建筑面积：3700 平方米。

(7) 计划定员：320 人，均不在厂内食宿。

(8) 生产制度：每年约生产 300 天，每天约生产 16 个小时。

(9) 行业类别：C3360 金属表面处理及热处理。

(10) 建设内容：建设 ABS 塑胶自动线 2 条，镀银（金）电镀手动线 1 条，五金镀镍（铬）仿金电镀线 1 条，垂直式五金镀锌自动线 1 条。

(11) 生产能力：ABS 塑料件 7000 万件/a，电镀面积 17.5 万 m²/a；五金（小件）300 万件/a，电镀面积 6 万 m²/a；五金（大件）240 万件，电镀面积 12 万 m²/a；仿首饰件 6000 件/a，电镀面积 0.6 万 m²/a。总电镀面积 36.1 万 m²/a。镀种包括铜、镍、仿金、锌、铬、金、银。

3.2.2 原有项目工程组成

原有项目工程组成见下表

表 3.2-1 原有项目工程组成

工程构成	工程内容	工程规模	污染及风险
主体工程	电镀一车间	建筑面积 800m ² ，建设 ABS 塑胶自动线 1 条	噪声、废气、废水、固废、环境风险
	电镀二车间	建筑面积 800m ² ，建设镀银（金）电镀手动线 1 条	噪声、废气、废水、固废、环境风险
	电镀三车间	建筑面积 800m ² ，建设五金镀镍（铬）仿金电镀线 1 条、喷漆水帘柜 1 个（配喷枪 2 把）	噪声、废气、废水、固废、环境风险
	电镀四车间	建筑面积 800m ² ，建设 ABS 自动塑胶线 1 条、垂直式五金镀锌自动线 1 条	噪声、废气、废水、固废、环境风险
辅助工程	剧毒品仓库	建筑面积 50m ² ，位于电镀二车间	环境风险
	酸仓库	建筑面积 30m ² ，位于电镀一车间	环境风险
	化学品废品仓	建筑面积 50m ² ，位于电镀一车间	环境风险
	品管部	建筑面积 50m ² ，位于电镀一车间	/
公用工程	保卫室	建筑面积 50m ²	/
	供电房	建筑面积 100m ²	/
环保工程	生产废水处理	排污 237.5t/d→高平污水处理有限公司	废水、环境风险
	废气处理	硫酸雾、氯化氢、氮氧化物：碱液喷淋后排放，排气筒高度 15m（共 3 个排气筒）	废气

3.2.3 原有项目原辅材料

项目使用的原材料如下：

表 3.2-2 原有项目原料情况 单位：t/a

原材料	状态	主要成分	年用量	包装方式
除蜡水	液	NaOH、Na ₂ CO ₃ 、Na ₃ PO ₄	4.48 吨	桶装
除油粉	固	NaOH、Na ₂ CO ₃ 、Na ₃ PO ₄	40 吨	袋装
铬酸酐	固	CrO ₃	2.62 吨	桶装
		CrCl ₃ 6H ₂ O	4 吨	袋装
硫酸	液	H ₂ SO ₄	46.8 吨	桶装
亲水剂	液	/	0.3 吨	桶装
盐酸	液	HCl	36.1 吨	桶装
柠檬酸钠	固	C ₆ H ₅ Na ₃ O ₇	1.35 吨	袋装
次磷酸钠	固	NaH ₂ PO ₂ H ₂ O	6.85 吨	袋装
硫酸镍	固	NiSO ₄ 6H ₂ O	20.1 吨	袋装
氯化镍	固	NiCl ₂ 6H ₂ O	0.7 吨	袋装
焦磷酸钾	固	K ₄ P ₂ O ₇	11 吨	袋装
焦磷酸铜	固	Cu ₂ P ₂ O ₇	2.5 吨	袋装
硫酸铜	固	CuSO ₄ 5H ₂ O	17.2 吨	袋装
硼酸	固	H ₃ BO ₃	2.5 吨	袋装
硝酸	液	HNO ₃	1 吨	桶装
镍板	固	Ni	12.9 吨	袋装
氢氧化钾	固	KOH	0.1 吨	箱装
氰化金钾	固	KAu(CN) ₄	0.04 吨	桶装
氰化钾	固	KCN	0.2 吨	桶装
氰化钠	固	NaCN	0.09 吨	桶装
氰化亚铜	固	Cu ₂ (CN) ₂	2.1 吨	桶装
佬液	固	/	0.2 吨	袋装
防变色剂	液	/	0.4 吨	桶装
仿金板	固	Cu、Zn	0.1 吨	袋装
氧化锌	固	ZnO	0.6 吨	袋装
锌锭	固	Zn	0.5 吨	袋装
油漆	液	树脂 55%、助剂 5%、稀释 45%	5 吨	桶装
成型生物质	固		135 吨	袋装
银板	固	Ag	0.04 吨	袋装
铜板	固	Cu	12 吨	袋装
钯盐	固	(NH ₃) ₄ PdSO ₄	0.6 吨	桶装
稳定剂	液	/	0.2 吨	桶装
氨水	液	NH ₃ H ₂ O	5 吨	桶装

3.2.4 原有项目设备情况

原有项目设备情况如下：

表 3.2-3 原有项目设备情况一览表

序号	生产设备	数量
1	ABS 塑胶自动线	2 条
2	垂直式五金镀锌自动线	1 条
3	五金镀镍（铬）仿金电镀线	1 条
4	镀银（金）电镀手动线	1 条
5	烘/烤箱（以电能作唯一能源）	7 台
6	水帘柜（1.5m×1.2m×0.5m，含喷枪 2 把）	1 个
7	喷砂机	1 台
8	抛光机	4 台
10	压缩空气机	3 台
11	燃生物质成型燃料热水炉	3 台

表 3.2-4 ABS 塑胶自动线设备（1 条的设备，母槽）

用途	设备	数量（个）	规格 L/个
主体工程	除蜡槽	1	2000
	水洗槽	3	500
	亲水槽	1	500
	粗化槽	2	3000
	回收槽	1	3000
	水洗槽	2	500
	中和槽	1	500
	水洗槽	3	500
	活化槽	1	2000
	水洗槽	3	500
	解胶槽	1	500
	水洗槽	3	500
	化学镍槽	2	2000、2500
	水洗槽	5	500
	焦铜槽	1	5000
	水洗槽	2	1200
	酸活化槽	1	1000
	酸铜槽	1	20000
	水洗槽	4	1200
	光镍槽	1	5000
	回收槽	1	5000
	水洗槽	6	1200
配套工程	整流器	5	/

	过滤器	10	/
	冷冻机	1	/
	纯水机	1	/
	烘干炉	1	/

表 3.2-5 镀银（金）电镀手动线（母槽）

用途	设备	数量（个）	规格 L/个
主体工程	除蜡槽	4	70、70、80、100
	水洗槽	5	80
	碱铜槽	1	180
	水洗槽	1	80
	酸铜槽	2	800
	水洗槽	2	80
	焦铜槽	1	380
	水洗槽	1	80
	镀镍槽	3	400
	回收槽	3	80
	水洗槽	2	40
	镀银槽	2	70
	水洗槽	3	60
	镀金槽	2	45
	水洗槽	2	60、80
	镀铬槽	1	45
	水洗槽	1	80
配套工程	整流器	21	/
	抛光机	4	/
	喷砂机	1	/
	烘干炉	3	/

表 3.2-6 五金镀镍（铬）仿金电镀线（母槽）

用途	设备	数量（个）	规格 L/个
主体工程	冷脱除油槽	2	3000
	超声波除油槽	3	1800
	电解除油槽	2	1500、3000
	水洗槽	6	400
	冲击镍槽	1	2000
	回收槽	1	2000
	水洗槽	4	400
	酸电解槽	1	1500
	酸活化槽	3	300、400、500
	水洗槽	3	400

	碱铜槽	2	2500
	水洗槽	3	400
	酸铜槽	6	2500
	水洗槽	7	400
	光镍槽	1	4000
	哑镍槽	1	2500
	回收槽	2	2500
	水洗槽	3	400、400、1000
	黑镍槽	1	2500
	回收槽	1	2500
	水洗槽	3	400
	镀铬槽	1	2000
	水洗槽	5	3000
	仿金槽	2	2500
	水洗槽	3	400
	钝化槽	1	1500
	水洗槽	4	400、600、600、600
	切水槽	1	2000
	水洗槽	6	600
	电解退镀槽	1	2500
	水洗槽	1	300
配套工程	整流器	3	/
	过滤机	1	/
	冷冻机	1	/
	烘干炉	1	/

表 3.2-7 垂直式五金镀锌自动线（母槽）

用途	设备	数量（个）	规格 L/个
主体工程	电解除油	1	20000
	碱性电解槽	1	2000
	水洗	1	1000
	酸洗	1	1000
	酸洗	1	4000
	水洗	1	3000
	水洗	1	1000
	镀锌	1	6000
	镀锌	1	25000
	水洗	1	1000
	水洗	1	1000

解胶：采用解胶盐等原料处理工件，解除工件表面多余的二价锡；

焦铜：采用焦磷酸铜、焦磷酸钾等原料，使工件表面镀上一层薄铜，使工件通电良好；

酸铜：采用硫酸铜、硫酸等原料，使工件表面镀上一层较厚的光亮铜；

光镍、镀镍、哑镍：采用硫酸镍、氯化镍、硼酸等原料，使工件表面镀上一层光亮镍，为后工序做底层及抗腐蚀；

回收：将刚出电镀槽的工件在回收槽上停留，使得工件上带出的镀液滴落进入回收槽中，减少工件带出镀液，减轻污水处理的难度；

碱铜：以氰化亚铜、氰化钠等为主要原料，在工件表面上镀上一层薄的铜层，以提高抗腐蚀及结合力；

镀银：用氰化银钾、氰化钾等为主要原料，在镀件上电镀一层加厚有效银金属材料。

镀金：以氰化金钾、氰化钠为原料镀金；

镀铬：用有机保护剂在工件表面形成一层保护膜，以提高工件的抗蚀性及硬度；

冲击镍：以氯化镍、盐酸为主要原材料，镀一镍打底层，提高镀种金属与工件的结合力；

酸电解：用 H_2SO_4 对工件表面的氧化皮进行预处理；

酸活化：将被镀零件通过酸溶液侵蚀，使其表面的氧化膜溶解露出活泼的金属界面的过程，用以保证电镀层与基体的结合；

镀铬：属于防护装饰性镀铬，以铬酸盐为主要原料，在镍层上镀一层金属铬，以提高镀层的抗蚀性及硬度；

仿金：以氰化亚铜、氰化锌，氰化钠为主要原料，在工件上镀一层Cu-Zn合金；

钝化：采用铬酸等原料对工件进行处理，使工件镀层不易变色；

镀锌：以氧化锌、锌锭、硫酸等为主要原料在工件上镀一层金属锌；

喷漆：由于Ni-Zn、Cu-Zn镀层易氧化，所以必须在其表面涂覆一层油漆；

固化：以电为能源，在150℃左右高温下使产品表面的漆膜达到所要求的硬度，由于要经受高温，水性油漆难以满足要求，建设单位使用的油漆为耐高温油漆；

退镀：以电解粉作为退镀槽主要成分，使镀层溶解，以获得未电镀的基材；但塑胶件在退镀过程中只能使用硝酸退镀。

3.2.6 原有项目产品方案

项目的产品包括ABS塑料件、五金件、仿首饰件，总电镀面积36.1万m²/a，其中镀铬面积6m²/a，镀种包括镀铜、镍、仿金、锌、铬、金、银等。

表 3.2-8 项目产品方案

产品名称	年产量		产品名称	年产量	
	万件	镀层面积（万 m ² ）		万件	镀层面积（万 m ² ）
ABS 塑料件	7000	17.5	五金（小件）	300	6
五金（大件）	240	12	仿首饰件	6000	0.6

3.2.7 原有项目公用工程

1、电力配送

项目年使用电 200 万度，由地方电网统一供给。

2、锅炉及供热

项目不设锅炉，热水炉采用生物质做燃料，年耗量 135t；不设食堂。

3、给排水工程

生活用排水：项目有员工 320 人，均不在厂内食宿，生活用水量 41t/d，生活污水量 36.9t/d，进入三角镇生活污水处理厂处理，尾水排入洪奇沥水道。

生产用排水：项目用水 270.15t/d，其中自来水 127.65t/d，高平污水处理厂回用水 142.5t/d；项目排水 237.5t/d，进入高平污水处理有限公司处理，尾水排入洪奇沥水道。

3.2.8 原有项目污染源分析

3.2.8.1 废气污染源强分析

（1）电镀废气

项目电镀过程产生氯化氢0.487t/a、硫酸雾0.168t/a、铬酸雾0.051t/a和氰化氢0.3058t/a、氮氧化物0.0013t/a，建设单位在产生废气的槽上方或侧面安装集气罩或吸气罩，收集的氯化氢、硫酸雾、氮氧化物引至碱液喷淋装置处理后排放，收集率90%、去除率90%，硫酸雾、氯化氢的排气筒共3个；铬酸雾收集经网格式净化回收后采用焦亚硫酸钠+碱液喷淋处理，收集率90%、去除率95%；氰化氢收集后经次氯酸钠+碱液喷淋后排放，收集率90%、去除率99%。氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、氰化氢、氮氧化物排放均执行《电镀

污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放标准。

表 3.2-9 电镀废气产排情况

排放方式		污染物	产生量 t/a	产生浓度 mg/m ³	产生速率 kg/h	排放量 t/a	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
有组织	排气筒（共 3 个）H15m、风量 10000m ³ /h、D=0.5m	氯化氢	0.4383	/	0.091	0.0438	/	0.0091
		硫酸雾	0.1512	/	0.0315	0.0151	/	0.0032
		氮氧化物	0.00117	/	0.00025	0.0001	/	0.00003
	排气筒 H15m、风量 16000m ³ /h、D0.5m	铬酸雾	0.0459	0.66	0.011	0.0023	0.033	0.0005
	排气筒 H25m、风量 8000m ³ /h、D0.5m	氰化氢	0.27222	3.98	0.064	0.0028	0.040	0.0006
无组织		氯化氢	0.0487	/	0.0101	0.0487	/	0.0101
		硫酸雾	0.0168	/	0.0035	0.0168	/	0.0035
		铬酸雾	0.0051	/	0.001	0.0051	/	0.001
		氰化氢	0.03058	/	0.006	0.03058	/	0.006
		氮氧化物	0.00013	/	0.0003	0.00013	/	0.0003

（2）喷漆及烘干废气

项目部分镀层易氧化，需要在工件表面进行喷漆处理。喷漆及烘干过程产生 VOCs1.5t/a、二甲苯 0.501t/a、甲苯 0.098t/a，喷漆及烘干废气收集经水喷淋+活性炭吸附后通过 15m 高排气筒排放，废气收集率 90%、去除率 90%。甲苯、二甲苯排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

表 3.2-10 喷漆及烘干废气产排情况

排放方式	污染物	产生量 t/a	产生浓度 mg/m ³	产生速率 kg/h	排放量 t/a	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
有组织 排气筒 H15m、风量 5000m ³ /h、 D0.5m	VOCs	1.35	500	2.5	0.135	50	0.25
	二甲苯	0.4509	167	0.835	0.04509	16.7	0.0835
	甲苯	0.0882	32.7	0.163	0.00882	3.3	0.0163
无组织	VOCs	0.15	/	0.031	0.15	/	0.031
	二甲苯	0.0501	/	0.010	0.0501	/	0.010
	甲苯	0.0098	/	0.002	0.0098	/	0.002

(3) 生物质燃烧废气

项目通过燃烧生物质的热量加热生产用水，年用生物质135t，产生SO₂、NO_x、烟尘等废气污染物，废气经布袋除尘后由15m排气筒排放，SO₂、NO_x、烟尘排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765—2010）燃气锅炉排放限值。

表 3.2-11 生物质燃烧废气产排情况

排放方式	污染物	产生量 t/a	产生浓度 mg/m ³	排放量 t/a	排放浓度 mg/m ³
有组织 排气筒 H15m、风量 5000m ³ /h、D0.5m	SO ₂	0.037	41.51	0.037	41.51
	NO _x	0.139	155.7	0.139	155.7
	烟尘	1.34	1500	0.027	30

(4) 抛光、喷砂粉尘

项目抛光、喷砂过程产生约 1t/a 的颗粒物，颗粒物经收集水喷淋后通过喷漆废气排气筒排放，颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段的二级标准。

表 3.2-12 抛光、喷砂废气产排情况

排放方式	产生量 t/a	产生浓度 mg/m ³	产生速率 kg/h	排放量 t/a	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
有组织 排气筒 H15m、风量 5000m ³ /h、 D0.5m	1	41.6	0.208	0.1	4.16	0.021

3.2.8.2 废水污染源强分析

项目产生的废水包括生活污水和生产废水。

(1) 生活污水

项目有员工320人，均不在厂内食宿，生活用水量41t/d，生活污水量36.9t/d，进入三角镇生活污水处理厂处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入洪奇沥水道。

表 3.2-13 生活污水污染物产排情况

污染物	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	动植物油
产生浓度 mg/L	250	150	150	25	25
产生量 t/a	2.77	1.66	1.66	0.28	0.28
排放浓度 mg/L	60	20	20	8	3
排放量 t/a	0.66	0.22	0.22	0.09	0.03

(2) 生产废水

项目生产废水包括电镀线废水、电镀废气处理废水、水帘柜更换的废水。

项目水帘柜更换的废水为 9.6t/a，集中收集后委外处理。电镀线产生废水 235.5t/d，电镀废气处理产生废水 2t/d，这些废水共分为前处理废水、综合废水、含氰废水、含铬废水、含镍废水、混排废水等 6 股，分别经专制管道输送至三角镇高平污水处理有限公司处理，尾水达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表 3 特别排放限值后排入洪奇沥水道。各废水产生来源及其产生量如下：

表 3.2-14 生产废水产生情况一览表 单位 t/d

	前处理废水	综合废水	含氰废水	含铬废水	含镍废水	混排废水	合计
电镀线	18.18	105.54	9.36	52.38	43.56	6.48	235.5
电镀废气处理	0	0	0	0	0	2.0	2.0
合计	18.18	105.54	9.36	52.38	43.56	8.48	237.5

3.2.8.3 噪声污染源强分析及治理措施

营运期噪声污染源主要为电镀线、水帘柜、烘/烤箱等设备，其噪声值范围在 70-80dB(A)。

表 3.2-4 生产设备噪声值

设备	噪声值 dB (A)
电镀线	70
烘烤箱	80
水帘柜	75

建设单位通过合理布局，对烤箱等进行基底减振，加强厂区绿化，合理安排工作时间等措施进行降噪处理。

3.2.8.4 固体废物污染源强分析

项目产生的固体废物包括不合格产品、边角料、一般原材料包装物、危险化学品废包装、电镀槽滤渣、废滤芯、废漆渣、废活性炭、废离子交换树脂、生活垃圾等。

表 3.2-5 固体废物产生情况 单位 t/a

种类	产生量	处理措施
一般固废	边角料	0.3
	不合格产品	1.5
	一般原材料废包装	4.0
	喷砂、抛光废渣	0.9
	废抛光轮	130 个/年
	燃料灰渣	2.44
		交废旧物资回收公司处理
		退镀后回收镀层中重金属和基材
		交废旧物资回收公司处理
		交环卫部门处理

	生活垃圾	48	
危险固废	含氰化学品废包装桶（袋）	0.1	交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理
	含镍化学品废包装桶	0.1	
	含铬包装物	0.1	
	酸碱化学品废包装桶（袋）	2.0	
	电镀槽滤渣	0.8	
	废滤芯	5	
	废漆渣、废活性炭	10	
	电镀废液	120	
	废离子交换树脂	0.5	
	废油漆桶	200 个/年	

3.3技改扩建前项目存在的问题及整改措施

项目于 2017 年停产同步拆除所有设备及建筑，目前厂区为空地，无原有项目存在问题。

4 技改扩建后项目概况

中山市金美达表面处理有限公司位于中山市三角镇高平化工区，中心坐标：N22°42'32.45"、E113°28'12.52，属于中山市三角高平化工区电镀定点基地范围内，技改扩建后的金美达公司拟设置 25 条电镀生产线及 6 条辅助生产线（分别为：8 条连续镀镍金锡自动线、2 条连续镀铜镍金锡自动线、9 条端子连续镀镍钯金锡自动线、1 条挂镀镍铬半自动线、1 条连续镀铜镍银自动线、1 条连续镀镍钯金铈钉自动线、1 条电铸镍半自动线、1 条塑胶挂镀铜镍铬自动线、1 条滚镀铜镍金锡半自动线、1 条连续电泳半自动线、1 条水转印线、1 条 TypeC 滚筒研磨手动线、1 条 C70 滚筒研磨手动线、1 条散件清洗手动线、1 条磁力研磨手动线），工件总电镀面积 121.83 万 m²/a；产生生产废水 237.28t/d。

4.1 项目概况

4.1.1 基本情况

- (1) 企业名称：中山市金美达表面处理有限公司。
- (2) 项目地点：中山市三角镇高平化工区（中心坐标 N22°42'32.45"、E113°28'12.52）。
- (3) 建设单位法人：汪应萍
- (4) 投资情况：8000 万元，其中环保投资 500 万元。
- (5) 用地面积：总用地面积 6924.10m²，建筑面积 15735.06m²。
- (6) 员工规模：项目全厂定员 400 人，均不在厂内食宿。
- (8) 生产制度：每年生产 300 天，每天生产 16 小时。
- (9) 建设规模：技改扩建后项目生产线设置为：25 条电镀生产线（其中 21 条端子线、1 条塑胶线及 3 条其他五金线）及 6 条辅助生产线（分别为：8 条端子连续镀镍金锡自动线、2 条端子连续镀铜镍金锡自动线、9 条端子连续镀镍钯金锡自动线、1 条挂镀镍铬半自动线、1 条端子连续镀银自动线、1 条端子连续镀镍钯金铈钉自动线、1 条电铸镍半自动线、1 条塑胶挂镀铜镍铬自动线、1 条滚镀铜镍金锡半自动线、1 条连续电泳半自动线、1 条水转印线、1 条 TypeC 滚筒研磨手动线、1 条 C70 滚筒研磨手动线、1 条散件清洗手动线、1 条磁力研磨手动线）。

4.1.2 项目组成

项目工程包括主体工程、公用工程、环保工程等。工程内容及规模见下表。

表 4.1-1 项目工程组成一览表

工程构成	工程内容	工程规模	备注
主体工程	车间 1 楼	1 条 TypeC 滚筒研磨手动线、1 条 C70 滚筒研磨手动线	/
	车间 2 楼	1 条散件清洗手动线、1 条磁力研磨手动线、1 条滚镀铜镍金锡半自动线、1 条水转印线、1 条电铸镍半自动线、1 条塑胶挂镀铜镍铬自动线、1 条挂镀镍铬半自动线	/
	车间 4 楼	6 条端子连续镀镍金锡自动线、1 条端子连续镀镍钯金锡自动线	/
	车间 5 楼	1 条端子连续镀铜镍金锡自动线、4 条端子连续镀镍钯金锡自动线、2 条端子连续镀镍金锡自动线	/
	车间 6 楼	4 条端子连续镀镍金锡自动线、1 条端子连续镀铜镍锡自动线、1 条端子连续镀铜镍银自动线	/
	车间 7 楼	1 条端子连续镀镍钯金铑钉自动线、1 条连续电泳半自动线	/
辅助工程	易制爆仓	建筑面积 20m ² ，车间 1 楼	/
	易制毒品仓	建筑面积 20m ² ，车间 1 楼	/
	剧毒品仓	建筑面积 20m ² ，车间 1 楼	/
	化学药品仓（固体）	建筑面积 20m ² ，车间 1 楼	/
	化学药品仓（液体）	建筑面积 50m ² ，车间 1 楼	/
	金属仓	建筑面积 40m ² ，车间 1 楼	/
	危废固体仓	建筑面积 20m ² ，车间 1 楼	/
	废金液仓	建筑面积 40m ² ，车间 1 楼	/
公用工程	供气系统	管道天然气	/
	供水系统	市政供水	/
	纯水制备系统	设置 1 套纯水制备系统	/
	供电系统	市政供电	/
环保工程	生产废水处理	生产废水分为前处理废水、综合废水、含铬废水、电镀镍废水、含氰废水、混排废水、化学镍废水分类由专制管道排入三角镇高平污水处理有限公司进行处理。	/
	生活污水处理	生活污水进入三角镇生活污水处理厂处理	废水
	废气处理	项目产生的氯化氢、硫酸雾经收集+碱液喷淋塔+50m 排气筒 G1	车间 2 楼酸性废气
		项目产生的氨气经收集+水喷淋塔+50m 排气筒 G2	车间 2 楼碱性废气
		项目产生的氰化氢经收集+碱性次氯酸钠溶液喷淋塔+50m 排气筒排放 G3	车间 2 楼及 4 楼含氰废气
		项目产生的有机废气经收集+活性炭吸附+50m 排气筒	车间 2 楼及 7

		G4	楼有机废气
		项目产生的铬酸雾经收集+焦亚硫酸钠+碱液喷淋+50m 排气筒排放 G5	车间 2 楼及 6 楼含铬废气
		项目产生的氯化氢、硫酸雾经收集+碱液喷淋塔+50m 排气筒 G6	车间 4 楼及 5 楼酸性废气
		项目产生的氨气经收集+水喷淋塔+50m 排气筒 G7	车间 5 楼碱性废气
		项目产生的氰化氢经收集+碱性次氯酸钠溶液喷淋塔+50m 排气筒排放 G8	车间 5 楼、6 楼及 7 楼含氰废气
		项目产生的氯化氢、硫酸雾经收集+碱液喷淋塔+50m 排气筒 G9	车间 6 楼及 7 楼酸性废气
		项目产生的氨气经收集+水喷淋塔+50m 排气筒 G10	车间 6 楼及 7 楼碱性废气
		项目天然气燃烧废气经收集经高温布袋+50m 排气筒 G11	锅炉废气
	噪声	隔声、减振降噪措施；合理布局车间高噪声设备	/
	固废	生活垃圾交环卫部门处理；一般固体废物收集后交由一般工业固废处理能力的单位处理；危险废物交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理	/
	事故应急池	厂区内设置一个容积为 70m ³ 的事故应急池，依托高平污水处理有限公司容积为 2320m ³ 的事故应急池，并与电镀基地高平污水处理有限公司进行事故应急联动	依托高平污水处理有限公司

4.1.3 地理位置图、四至图及平面图



图 4.1-1 建设项目地理位置图



图 4.1-2 建设项目四至图

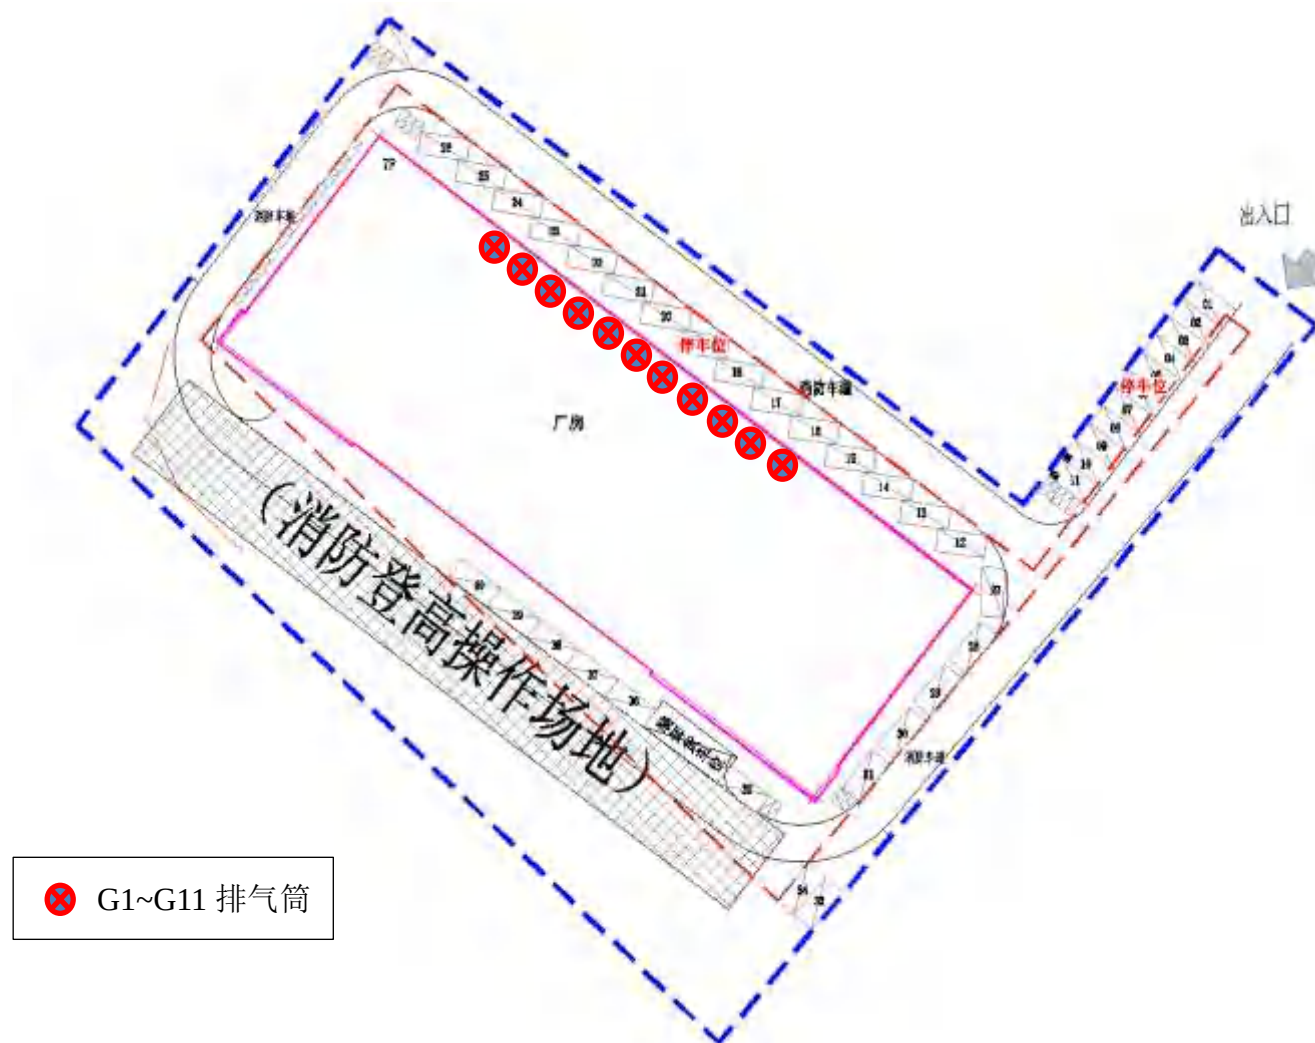


图 4.1-3 建设项目总体平面布置图

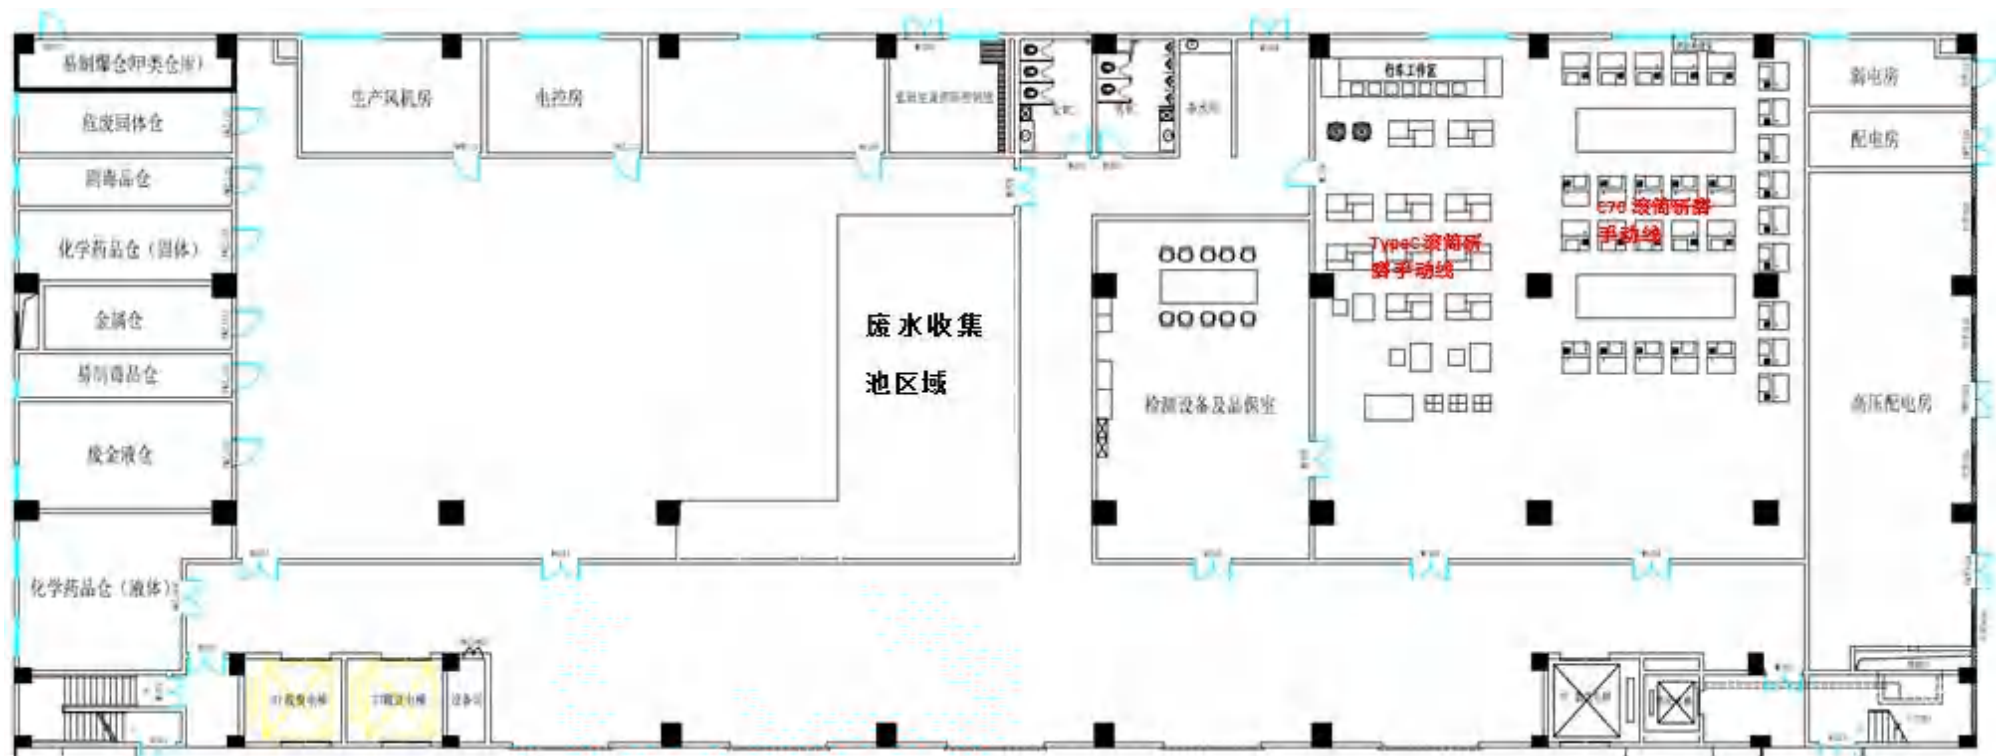


图 4.1-4 生产车间平面布置图（1层）

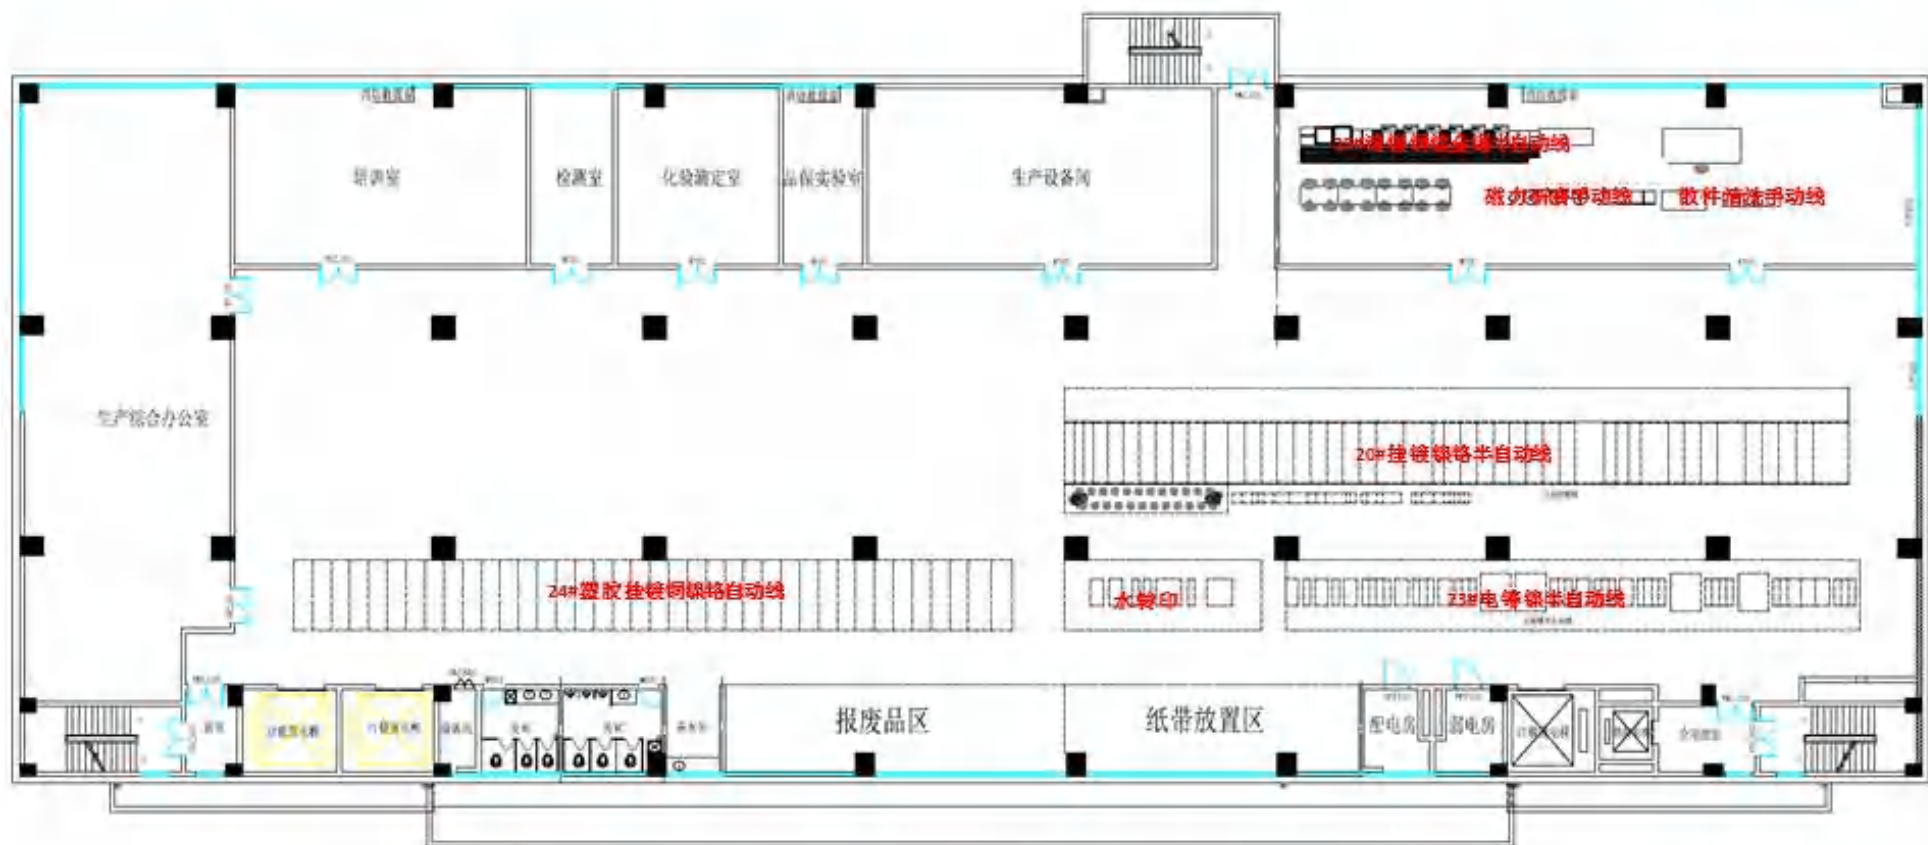


图 4.1-5 生产车间平面布置图（2 层）

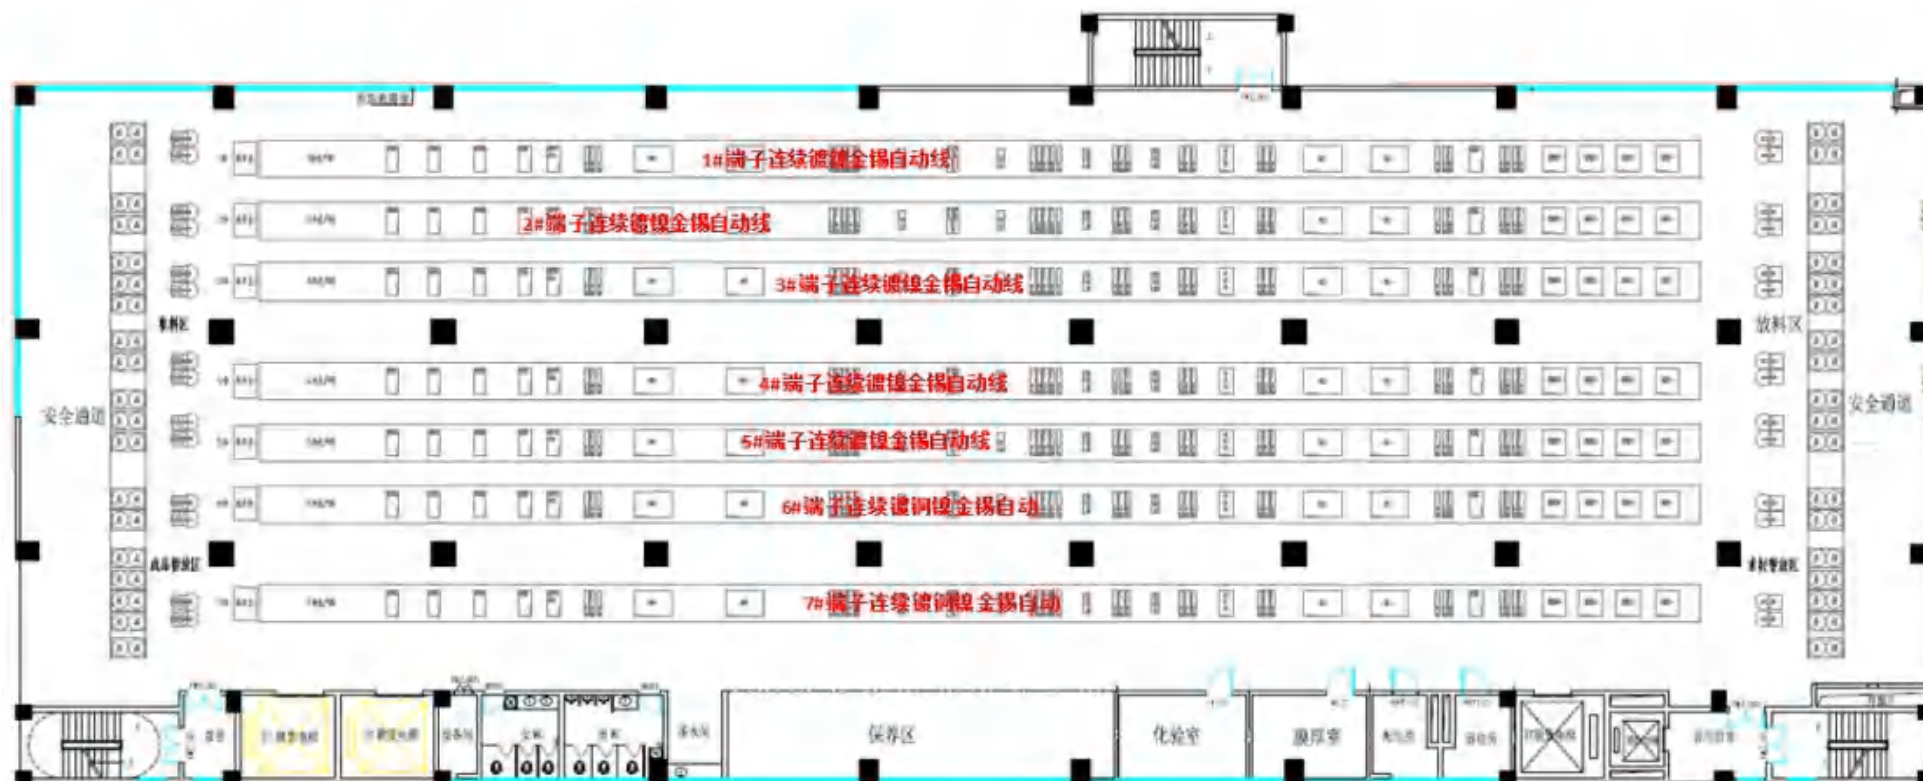


图 4.1-7 生产车间平面布置图（4 层）

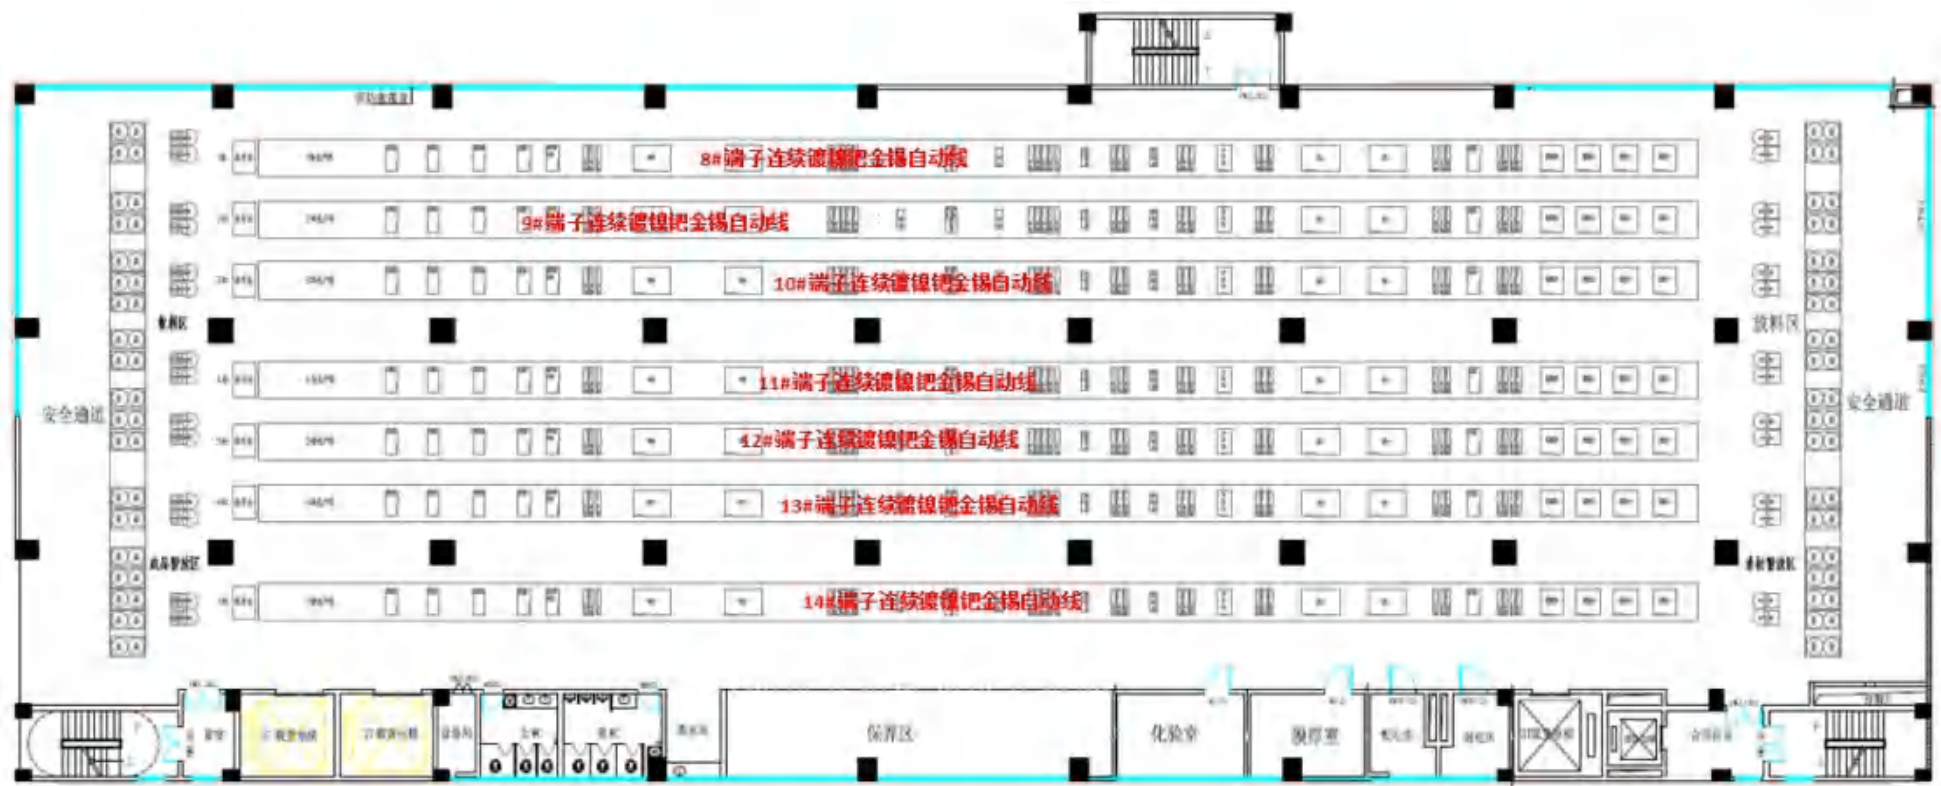


图 4.1-8 生产车间平面布置图（5层）



图 4.1-9 生产车间平面布置图（6层）



图 4.1-10 生产车间平面布置图（7 层）

4.1.4 原辅材料

技改扩建后项目原辅材料使用情况如下：

表 4.1-2 项目各生产线原辅材料使用情况（1）单位：t/a

原材料名称	1#端子连续镀镍金锡自动线	2#端子连续镀镍金锡自动线	3#端子连续镀镍金锡自动线	4#端子连续镀镍金锡自动线	5#端子连续镀镍金锡自动线	6#端子连续镀铜镍金锡自动线	7#端子连续镀镍金锡自动线	8#端子连续镀镍钯金锡自动线	9#端子连续镀镍钯金锡自动线	10#端子连续镀镍钯金锡自动线	11#端子连续镀镍钯金锡自动线	12#端子连续镀镍钯金锡自动线	13#端子连续镀镍钯金锡自动线	14#端子连续镀镍钯金锡自动线	15#端子连续镀镍钯金锡自动线	16#端子连续镀镍钯金锡自动线
碱性除油剂	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
酸盐	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
氨基磺酸镍	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
氯化镍	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
镍角	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.95	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
硼酸	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.58	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
氰化金钾	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
甲基磺酸锡	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
锡球	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
硫酸铜						0.11										
硫酸						0.51										
磷铜球						0.08										
硫酸四氨钯								0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
氨水								0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
盐酸						0.45		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6

表 4.1-3 项目各生产线原辅材料使用情况（2）															
单位：t/a															
原材料名称	17#端子连续镀镍锡自动线	18#端子连续镀镍锡自动线	19#连续镀铜镍锡金半自动线	20#挂镀镍铬半自动线	21#端子连续镀铜镍银自动线	22#端子连续镀镍钯金铑钉自动线	端子连续电泳半自动线	水转印线	23#电铸镍半自动线	24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	TypeC 滚筒研磨手动线	C70 滚筒研磨手动线	散件清洗手动线	磁力研磨手动线	25#滚镀铜镍金锡半自动线
碱性除油剂	8.00	12.38	12.38	10.00	9.77	9.54	7.76	16.0	0.62	11.17					5.36
酸盐					2.44	2.44									
氨基磺酸镍	1.14	1.14	1.04		0.20	0.79			9.10						0.52
氯化镍	0.38	0.38	0.38	0.92	0.07	0.27			3.11	1.49					0.20
镍角	1.52	1.52	1.39	3.34	0.24	0.98			11.31	5.42					0.73
硫酸镍				4.57						10.21					
硼酸	0.91	0.91	0.84	2.65	0.15	0.61			7.06	5.42					0.44
氰化金钾						0.22									0.03
甲基磺酸锡	0.69	0.69	0.00												0.24
锡球	1.51	1.51	0.00												0.52
硫酸铜			0.66		0.21				0.02	10.05					
硫酸			1.51		3.78				7.19	10.16					
磷铜球			0.51		0.16				0.02	7.77					
硫酸四氢钼						1.04				0.00					
氨水						0.50				2.07					
三氯化铬	0.00	0.00	0.00	0.00											
盐酸	6.00	6.00	4.00	20.11					3.73	3.57					2.98
铬酐				1.91					0.07	0.62					
氰化亚铜					0.03										0.13
氰化钠					0.34										1.35
铜粒					0.19										0.77
氰化银					0.41										
氰化钾					1.42										
银板					0.56										
脱银剂				5.00											
银保护剂				5.00											
钌铑药水						0.10									
电泳漆							2.65								
活化剂								0.75							
高锰酸钾										2.00					
钼水										1.38					
次磷酸钠										0.64					
石子											3.00	3.00			
研磨剂											5.00	5.00		8.00	

解胶水										3.4					
酸性除油剂											10	10	12.5	12.5	
硫酸铬钾										0.65					
柠檬酸钠										0.64					
焦亚硫酸钠										3.4					
氯化钡										1.13					
氯化亚锡										0.26					

表 4.1-4 项目原辅材料使用情况（汇总）

序号	原材料	年用量 (t/a)	最大存 在总量 (t/a)	性状	主要成分	纯度	包装方 式	存储位 置
1	碱性除油剂	166.96	10	液态	碱性物质及表面活性剂	/	25kg/桶	仓库
2	酸盐	44.88	2	固态	酸性盐类和表面活性剂	/	25kg/桶	仓库
3	氨基磺酸镍	25.72	1	固态	氨基磺酸镍	含镍 99.50%	25kg/袋	仓库
4	氯化镍	10.89	0.5	固态	氯化镍	含镍 24.4%	25kg/袋	仓库
5	镍角	41.18	1	固态	镍	含镍 99.50%	25kg/袋	仓库
6	硫酸镍	14.78	0.5	固态	硫酸镍	含镍 22.10%	25kg/袋	仓库
7	硼酸	28.06	2	固态	硼酸	硼酸	25kg/袋	仓库
8	氰化金钾	0.62	0.01	固态	氰化金钾	含金 57.94% 含氰 42.06%	100g/瓶	剧毒品 仓
9	甲基磺酸锡	5.89	1	液态	甲基磺酸锡	甲基磺酸锡	25kg/桶	仓库
10	锡球	12.91	2	固态	锡	含锡 99.50%	20kg/袋	仓库
11	硫酸铜	11.06	1	固态	硫酸铜	含铜 24.8%	25kg/袋	仓库
12	硫酸	23.15	1	液态	H ₂ SO ₄	98%	25kg/桶	仓库
13	磷铜球	8.54	0.5	固态	铜	含铜 99.50%	25kg/袋	仓库
14	硫酸四氨钡	1.52	0.2	固态	硫酸四氨钡	硫酸四氨钡	25kg/袋	仓库
15	氨水	11.39	0.5	液体	氨	/	25kg/桶	仓库
16	盐酸	52.20	2	液态	HCl	36%盐酸	25kg/桶	仓库
17	铬酐	2.60	0.1	固态	CrO ₃	含铬 51.2%	25kg/桶	仓库
18	氰化亚铜	0.17	0.015	固态	氰化亚铜	含氰 29.13% 含铜 70.97%	25kg/桶	剧毒品 仓
19	氰化钠	1.68	0.1	固态	NaCN	含氰 53.06%	25kg/桶	剧毒品 仓库
20	铜粒	0.96	0.1	固态	Cu	Cu	25kg/桶	仓库
21	氰化银	0.41	0.1	固态	AgCN	AgCN	25kg/袋	剧毒品 仓
22	氰化钾	1.42	0.1	固态	氰化钾	含氰 60%	25kg/桶	剧毒品 仓
23	银板	0.56	0.2	固态	银	含银 99.50%	/	仓库
24	脱银剂	5	0.2	固态	脱银剂	脱银剂	25kg/袋	仓库
25	银保护剂	5	0.2	液态	银保护剂	银保护剂	25kg/桶	仓库
26	钎钎药水	0.1	0.01	液态	钎钎	钎钎	100g/瓶	仓库
27	电泳漆	2.65	0.2	固态	水溶性树脂 50%，醋酸丁酯 2%，		25kg/桶	仓库

					乙二醇乙醚 8%、纯水 40%			
28	转印膜	9000	500	固态	/	/	/	仓库
29	活化剂	0.75	0.05	液态	40%乙二醇丁醚醋酸酯、30%正丁醇和 30%异丙醇		25kg/桶	仓库
30	高锰酸钾	2.0	0.2	固态	高锰酸钾	高锰酸钾	25kg/袋	仓库
31	钋水	1.38	0.1	液态	钋水	钋水	25kg/桶	仓库
32	次磷酸钠	0.64	0.1	固态	次磷酸钠	次磷酸钠	25kg/袋	仓库
33	石子	6	0.5	固态	/	/	25kg/袋	仓库
34	研磨剂	18	1	液态	磨料、分散剂	磨料、分散剂	25kg/桶	仓库
35	解胶水	3.40	0.4	液态	/	/	25kg/桶	仓库
36	酸性除油剂	45	3	液态	表面活性剂	表面活性剂	25kg/桶	仓库
37	锡保护剂	15	0.5	液态	/	/	25kg/桶	仓库
38	硫酸铬钾	0.65	0.1	固态	硫酸铬钾	含铬 10%	25kg/袋	仓库
39	柠檬酸钠	0.64	0.1	固态	柠檬酸钠	柠檬酸钠	25kg/袋	仓库
40	焦亚硫酸钠	3.40	0.25	固态	焦亚硫酸钠	焦亚硫酸钠	25kg/袋	仓库
41	氯化钋	1.13	0.1	固态	氯化钋	含钋≥27%	25kg/袋	仓库
42	氯化亚锡	0.26	0.02	固态	氯化亚锡	氯化亚锡	25kg/袋	仓库
43	端子（电镀）	23.184 亿个	/	固态	/	/	/	仓库
44	端子（电泳）	0.72 亿个	/	固态	/	/	/	仓库
45	铁片	4608 万个	/	固态	/	/	/	仓库
46	电子产品	200 万个	/	固态	/	/	/	仓库
47	ABS 塑胶件	720 万件	/	固态	/	/	/	仓库
48	五金件（电镀）	2.88 亿个	/	固态	/	/	/	仓库
49	五金件（水转印）	228 万件	/	固态	/	/	/	仓库

主要原辅材料化学性质

(一) 氰化亚铜

CAS 号	544-92-3		
中文名称	氰化亚铜		
英文名称	COPPER(I) CYANIDE		
别名	氰化铜, CUPROUS CYANIDE		
分子式	CuCN	外观与性状	白色单斜结晶粉末或淡绿色粉末
分子量	89.56	蒸汽压	/
熔点	474℃	溶解性	不溶于水、稀酸, 易溶于浓盐酸。易溶于氨水、铵盐溶液。溶于氰化钠、氰化铵、氰化钾时生成氰铜络合物。
密度	2.92g/cm ³	稳定性	稳定
危险标记	A 级无机剧毒品	主要用途	主要用于电镀铜及其它合金, 合成抗结核药及防污涂料。

急性毒性: 大鼠经口 LD₅₀:1265mg/kg, 除致死剂量外无详细说明; 慢性中毒会出现头痛、消瘦, 最高容许浓度为 0.5mg/m³。剧毒。

危险性: 不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体。

危害性: 吸入后引起紫绀、头痛、头晕、恶心、呕吐、虚弱、惊厥、昏迷、咳嗽、呼吸困难。对呼吸道有强烈刺激性, 可引起肺水肿而致死。对皮肤、眼有强烈刺激性, 可致灼伤。口服出现紫绀、头痛、头晕、恶心、呕吐、虚弱、昏迷、呼吸困难、血压下降等; 刺激口腔和消化道或造成灼伤。

(二) 氰化金钾

CAS 号	14263-59-3		
中文名称	氰化金钾		
英文名称	Potassium gold(III) cyanide		
别名	四氰金酸钾; 四氰合金酸钾		
分子式	K[Au(CN) ₄] · H ₂ O	外观与性状	白色晶体
分子量	340.13	蒸汽压	
熔点	沸点: 25.7 °C at 760 mmHg	溶解性	溶于水, 微溶于醇, 不溶于醚。易受潮。
密度	3.4g/cm ³	稳定性	稳定
危险标记	剧毒品	主要用途	用于镀金、医药防腐

急性毒性: LD₅₀:50mg/kg (大鼠经口), LC₅₀: 无资料, 剧毒。

危险性：不易燃烧，燃烧释放出其他氰化氢；与酸作用，甚至很弱的酸亦能与之反应而析出黄色氰化亚金放出氰化氢气体。铁、锌、镍、铜、铝等金属溶解于氰化金钾水溶液，还原出单质金，水溶液长时间放置，氰根在氧参与下，会发生分解反应使氰化亚金钾溶液变红。

危害性：呼吸道吸入，通过皮肤、消化道吸收引起中毒；接触或误食氰化物后，感到咽喉紧缩感、口腔麻木、流涎、剧烈头痛、继而胸闷、心悸、呼吸困难甚至死亡等症状。

（三）氰化钾

CAS 号	151-50-8		
中文名称	氰化钾		
英文名称	Potassium cyanide		
别名	cyanide of potassium;cyanure de potassium;potassium cyanide		
分子式	KCN	外观与性状	白色结晶或粉末，易潮解，有氰化氢气味
分子量	65.12	蒸汽压	/
熔点	634.5℃ 沸点： 1497℃	溶解性	易溶于水、乙醇、甘油，微溶于甲醇、氢氧化钠水溶液
密度	1.52g/cm ³	稳定性	稳定
危险标记	A 级无机剧毒品	主要用途	用于提炼金、银等贵金属和淬火，并用于塑料、农药、医药、染料等有机合成业

急性毒性：LD50：506.4 mg/kg(大鼠经口)，LC50：无资料。剧毒。

危险性：不燃。受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢氧化。水溶液为碱性腐蚀液体。燃烧(分解)产物：氰化氢、氧化氮。

危害性：抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服 50~100mg 即可引起猝死。非骤死者临床分为 4 期：前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛，口服有舌尖、口腔发麻等；呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等；惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭；麻痹期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡。长期接触少量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹。

（四）氯化镍

CAS 号	7791-20-0
中文名称	氯化镍

英文名称	nickel chloride hexahydrate		
别名	六水合氯化镍；Nickel(II) chloride hexahydrate		
分子式	Cl ₂ H ₁₂ NiO ₆	外观与性状	绿色结晶性粉末
分子量	237.73	蒸汽压	/
熔点	125℃	溶解性	溶于乙醇、水和氢氧化铵，其水溶液呈酸性，pH 约 4
密度	1.921 g/cm ³	稳定性	在常温常压下，稳定
危险标记	/	主要用途	用于镀镍和做氨吸收剂、催化剂

急性毒性：大鼠口径 LD50：175mg/kg。

危险性：危害水环境。

危害性：接触者可发生接触性皮炎或过敏性湿疹。吸入本品粉尘，可发生支气管炎或支气管肺炎、过敏性肺炎，并可并发肾上腺皮质功能不全。镍化合物属致癌物。

（五）镍角

镍角是电镀中重要材料，在镀镍及镍基合金工艺中，对镍角性能的要求是：1、w(Ni) 应大于 99.9%；2、具有良好的导电性能；3、在电沉积过程中，有宽泛的阳极电流密度范围；4、溶解均匀，生成的泥渣尽量少。在镀镍中比较适宜的镍角有以下几种：1、含碳镍角；2.含氧镍角；3、含硫镍角。商品以含碳镍角为主，含碳镍角主要由 98.7%~99.5% 镍、0.25%~0.30%碳和 0.25%~1.00% 硅组成，溶解性能优良，允许使用的阳极电流密度宽泛，并有稳定电解液 pH 的作用。

（六）氨基磺酸镍

CAS 号	13770-89-3		
中文名称	氨基磺酸镍		
英文名称	Nickel Sulfamate		
别名	氨基磺酸镍(II)水合物；nickel bis(sulphamidate)		
分子式	Ni (SO ₃ NH ₂) ₂ 4H ₂ O	外观与性状	绿色至带蓝色的晶体
分子量	322.92	蒸汽压	/
熔点	125℃	溶解性	可溶于水，不溶于酮，难溶于乙醇
密度	1.913g/cm ³	稳定性	不稳定
危险标记	/	主要用途	主要用于电镀工业

急性毒性：LC₅₀（96 小时）：2~50ppm。

危险性：高温会产生硫酸镍铵分解物。

危害性：刺激喉咙、眼睛和鼻子，皮肤接触可引起皮炎和湿疹，常伴有剧烈瘙痒，大量口服引起恶心、呕吐和眩晕。

（七）银板

银板主要由白银组成，呈灰、红色。熔点 961.93℃，沸点 2212℃，密度 10.5 克/立方厘米 20℃。银质软，有良好的柔韧性和延展性，延展性仅次于金，能压成薄片，拉成细丝。溶于硝酸、硫酸中。银对光的反射性达到 91%。常温下，卤素能与银缓慢地化合，生成卤化银。银不与稀硫酸和碱发生反应，但能与氧化性较强的浓硝酸产生化学反应。

（八）锡球

锡球又称锡粉、金属锡、锡、锡箔、锡丸。锡球是新型封装中不可缺少的重要材料。它是满足电气互连以及机械互连要求的一种新型的连接方式，锡是一种有银白色金属光泽的低熔点金属，纯锡相对原子质量 118.71，熔点：231.89℃，沸点：2260℃，密度：7.28g/cm³，常温下展性好，化学性质稳定，不易被氧化，常保持银闪闪的光泽。金属锡即使大量也是无毒的，简单的锡化合物和锡盐的毒性相当低，但一些有机锡化物的毒性非常高，尤其锡的三烷基化合物被用作船的漆来杀死附在船身上的微生物和贝壳。这些化合物可以摧毁含硫的蛋白质。目前锡主要用于制造焊锡、镀锡板、合金、化工制品等，产品被广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、食品包装、机械、原子能及航天工业等行业。

（九）盐酸

国标编号	81013		
CAS 号	7647-01-0		
中文名称	盐酸		
英文名称	Hydrochloric acid; Chlorohydric acid		
别名	氢氯酸		
分子式	HCl	外观与性状	无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味
分子量	36.46	蒸汽压	30.66kPa（21℃）
熔点	-114.8℃/纯 沸点： 108.6℃/20%	溶解性	与水混溶，溶于碱液
密度	相对密度（水=1） 1.20； 相对密度（空气=1） 1.26	稳定性	稳定
危险标记	20（酸性腐蚀品）	主要用途	重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业

急性毒性：LD50：900mg/kg(大鼠经口)；LC50：3124ppm(大鼠吸入,1h)，中等毒性。

危险性：不燃。具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。燃烧(分解)产物:氯化氢。

危害性：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒:出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。

(十) 脱脂剂

脱脂剂主要由氢氧化钠组成，采用多种优质表面活性剂、去污剂、渗透剂、助洗剂等精制而成的碱性脱脂剂，主要用于脱除物体表面油污，白色粉状物，有刺激性气味，相对密度 1.0，可溶于水，性质稳定，耐热性好，可长期保存，具有良好的润湿，增溶和乳化等能力，有较强的去油能力。在金属加工等工业领域都有广泛的用途。

(十一) 硫酸

CAS 号	7664-93-9		
中文名称	硫酸		
英文名称	Sulfuric acid		
别名	磺镪水		
分子式	H ₂ SO ₄	外观与性状	纯品为无色透明油状液体，无臭
分子量	98.08	蒸汽压	0.13kPa (145.8℃)
熔点	10.5℃ 沸点：330.0℃	溶解性	与水混溶
密度	相对密度（水=1）1.83； 相对密度（空气=1）3.4	稳定性	稳定
危险标记	20（酸性腐蚀品）	主要用途	用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用

急性毒性:LD50:2140mg/kg(大鼠经口);LC50:510mg/m³(大鼠吸入,2h);320mg/m³(小鼠吸入,2h)。中等毒性。

危险性：不燃。但当与金属发生反应后会释出易燃的氢气，有机会导致爆炸，而作为强氧化剂的浓硫酸与金属进行氧化还原反应时会释出有毒的二氧化硫，威胁工作人员的健康。

危害性：长时间暴露在带有硫酸成分的浮质中(特别是高浓度)，会使呼吸道受到严重的刺激，更可导致肺水肿。但风险会因暴露时间的缩短而减少。

(十二) 硼酸

CAS 号	10043-35-3		
中文名称	硼酸		
英文名称	Orthoboric acid		
别名	boric		
分子式	H ₃ BO ₃	外观与性状	无色或白色无臭结晶固体
分子量	61.833	蒸汽压	2.6 mmHg (20 ℃)
熔点	169 ℃ 沸点：300℃	溶解性	溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中
密度	相对密度(水=1) 1.83; 相对密度(空气=1) 3.4	稳定性	稳定
危险标记	/	主要用途	用于玻璃、搪瓷、医药、化妆品等工业，以及制备硼和硼酸盐，并用作食物防腐剂 and 消毒剂等。

急性毒性：LD50：5.14g/kg(大鼠经口)。

危险性：对水体是稍微有害的。

危害性：工业生产中，仅见引起皮肤刺激、结膜炎、支气管炎，一般无中毒发生。口服引起急性中毒，主要表现为胃肠道症状，有恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，继之发生脱水、休克、昏迷或急性肾功能衰竭，可有高热、肝肾损害和惊厥，重者可致死。皮肤出现广泛鲜红色疹，重者成剥脱性皮炎。本品易被损伤皮肤吸收引起中毒。慢性中毒：长期由胃肠道或皮肤吸收小量该品，可发生轻度消化道症状、皮炎、秃发以及肝肾损害。

(十三) 研磨剂

研磨剂是指用磨料、分散剂(又称研磨液)和辅助材料制成的混合剂，主要用于研磨和抛光，使用时磨粒呈自由状态，研磨剂中含有细小的颗粒，可以去除深度氧化层和轻微划痕及喷漆时出现的麻点和垂流漆面。

(十四) 氯化钯

CAS 号	7647-10-1		
中文名称	氯化钯		
英文名称	Palladium chloride		
别名	氯化亚钯； nci-c60184		
分子式	PdCl ₂	外观与性状	暗棕色粉末
分子量	177.326	蒸汽压	840 (20℃)
熔点	500 ℃	溶解性	易溶于稀盐酸，空气中稳定，能溶于水、乙醇、丙酮和氢溴酸
密度	3.46 g/cm ³	稳定性	稳定
危险标记	/	主要用途	用作光谱纯和高纯试剂

急性毒性：大鼠口服 LD50：2704 mg/kg。

危险性：对水生生物毒性极大。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

危害性：吞咽有害，接触可能导致皮肤过敏反应并可造成严重眼损伤。

（十五）硫酸镍

本品有无水物、六水物和七水物三种；商品以六水物为主，为绿色单斜结晶；晶型转化点 53.5℃，103℃时失去 6 个结晶水；溶于水，水溶液呈酸性；有毒。

用途：主要用于电镀工业，作为电镀镍和化学镍的主要原料，也是生产其他镍盐的主要原料；印染工业用以生产酞菁艳蓝络合剂，可作还原染料的媒染剂。医药工业用于生产维生素 C 中氧化反应的催化剂；在硬化油生产中，是油脂加氢的催化剂。此外，还用于制镍镉电池和生产硬质合金等。

毒性及防护：镍盐可损伤人的皮肤，金属镍及其化合物可以破坏细胞代谢。吸入后对呼吸道有刺激性。可引起哮喘和肺嗜酸细胞增多症，可致支气管炎。对眼有刺激性。皮肤接触可引起皮炎和湿疹，常伴有剧烈瘙痒，称之为“镍痒症”。大量口服引起恶心、呕吐和眩晕。最高容许浓度：二价和三价镍的氧化物、硫化物（以 Ni 计）为 0.5mg/m³；水气溶胶形式的镍盐（按 Ni 计算）为 0.5mg/m³。操作人员工作时要配戴防毒口罩、软管防毒面具。

（十六）硫酸铜

CAS 号	7758-98-7		
中文名称	硫酸铜		
英文名称	Potassium stannate		
别名	硫酸锡(II)；dipotassium bis(oxidanidyl)-oxidanylidene-tin trihydrate		
分子式	CuSO ₄	外观与性状	白色或灰白色结晶
分子量	159.61	蒸汽压	7.3 mm Hg (25 ℃)
熔点	200 ℃	溶解性	易溶于水，强酸弱碱盐，不溶于乙醇和乙醚
密度	3.602g/cm ³	稳定性	不稳定、有吸湿性
危险标记	/	主要用途	主要用作纺织品媒染剂、农业杀虫剂、水的杀菌剂、防腐剂，也用于鞣革、铜电镀、选矿等

急性毒性：口服- 大鼠 LD50:300 毫克/公斤

危险性：有害，危害环境。

危害性：对胃肠道有刺激作用，误服引起恶心、呕吐、口内有铜性味、胃烧灼感。严重者有腹绞痛、呕血、黑便。可造成严重肾损害和溶血，出现黄疸、贫血、肝大、血红蛋白尿、急性肾功

能衰竭和尿毒症。对眼和皮肤有刺激性。长期接触可发生接触性皮炎和鼻、眼粘膜刺激并出现胃肠道症状。

(十七) 磷铜球

磷铜是一种金属原料，由青铜与除气剂磷，锡和其他微量元素（如铁和锌）组成。磷铜具有出色的延展性和抗疲劳性，其可靠性高于普通铜合金。良好的机电材料。磷铜为棕色。阳极磷铜球是一种出色的电镀材料，磷铜球主要用于印刷电路板（PCB），硬件和装饰行业。

(十八) 铬酐

国标编号	1463		
CAS 号	1333-82-0		
中文名称	铬酐		
英文名称	chromic anhydride		
别 名	三氧化铬		
分子式	Cr ₂ O ₃	外观与性状	暗红色或暗紫色斜方结晶，易潮解。
分子量	100.01	蒸汽压	/
熔 点	/	溶解性	与水混溶
密 度	相对密度（水=1）2.70；	稳定性	稳定
危险标记	20（酸性腐蚀品）	主要用途	主要用于电镀镀铬钝化

急性毒性：属高毒类 LD₅₀：80mg/kg（大鼠经口）。

危险性：强氧化剂。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与还原性物质如镁粉、铝粉、硫、磷等混合后，经摩擦或撞击，能引起燃烧或爆炸。具有较强的腐蚀性。

危害性：对环境有危害，对水体可造成污染。

(十九) 氨水

CAS 号	1336-21-6		
中文名称	氨水		
英文名称	Ammonium hydroxide		
别 名	阿摩尼亚水		
分子式	NH ₃ H ₂ O	外观与性状	无色透明液体
分子量	35.05	蒸汽压	115 mmHg at 20 °C for 29% solution
熔 点	-77 °C	溶解性	溶于水
密 度	0.91g/mL	稳定性	稳定
危险标记	8（有腐蚀性）	主要用途	用于硝酸和氮肥的生产以及染料、医药品、塑料、循环致冷剂的生产等。

急性毒性：口服-大鼠 LD₅₀: 350 毫克/公斤；吸入-人 TCLD: 408 PPM。

危险性：遇热放出有毒可燃氨气；与活泼金属反应生成易燃氢气；火场放出氮氧化物烟雾。

危害性：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明，皮肤接触可致灼伤。

（二十）氰化钠

CAS 号	143-33-9		
中文名称	氰化钠		
英文名称	Sodium cyanide		
别名	山奈、山奈钠		
分子式	NaCN	外观与性状	白色晶体粉末或颗粒
分子量	49.007	蒸汽压	1.0mmHg（817℃）
熔点	564℃	溶解性	易溶于水，微溶于乙醇
密度	/	稳定性	易潮解，有微弱的苦杏仁气味。
危险标记	第 6.1 类毒害品	主要用途	是一种重要的基本化工原料，用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面。络合剂、掩蔽剂。金银等重金属提炼和电镀等

急性毒性：LD50：6.4 mg/kg（大鼠经口）

危害性：抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。

口服 50～100mg 即可引起猝死。

（二十一）氰化银

CAS 号	506-64-9		
中文名称	氰化银		
英文名称	Silver cyanide		
别名	氰化銀 046-03 [6]，银氰化物(AG(CN))		
分子式	AgCN	外观与性状	白色或淡灰色粉末
分子量	133.89	蒸汽压	/
熔点	300℃	溶解性	溶于氨水、乙醇、硫代硫酸钠溶液、热的浓硝酸，不溶于水
密度	3.95g/mL	稳定性	稳定
危险标记	剧毒，具刺激性	主要用途	医药，镀银，防护涂料用于压热器的衬里，电接触、飞机发动机轴承的电镀。

急性毒性：口服- 大鼠 LD50: 123 毫克/ 公斤

危险性：不可燃物质；遇水、酸放出有毒易燃氰化氢气体；受热产生有毒氰化物和含银化物烟雾

危害性：受高热或与酸接触，可产生氰化物气体，吸入后引起氰化物中毒，出现头痛、乏力、呼吸困难、皮肤粘膜呈鲜红色、抽搐、昏迷，甚至死亡。对眼和皮肤有刺激性。长期接触该品可出现全身性银质沉着症，眼、鼻、喉、口腔、内脏器官和皮肤均可发生银质沉着。全身皮肤可呈灰黑色或浅石板色。高浓度反复接触可致肾损害。

（二十二）高锰酸钾

CAS 号	7722-64-7		
中文名称	高锰酸钾		
英文名称	Potassium permanganate		
别名	灰锰氧、PP 粉、过锰酸钾		
分子式	KMnO ₄	外观与性状	黑紫色、细长的棱形结晶或颗粒
分子量	158.034	蒸汽压	/
熔点	240℃	溶解性	溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸
密度	1.01g/mL	稳定性	稳定
危险标记	/	主要用途	医药，镀银，防护涂料用于压热器的衬里，电接触、飞机发动机轴承的电镀。

急性毒性：口服-大鼠 LD₅₀:123 毫克/公斤

危险性：本品助燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

危害性：高锰酸钾有毒，且有一定的腐蚀性。吸入后可引起呼吸道损害。溅落眼睛内，刺激结膜，重者致灼伤。刺激皮肤后呈棕黑色。浓溶液或结晶对皮肤有腐蚀性，对组织有刺激性。

（二十三）钯水

主要化合物二氯化钯（PdCl₂）、四氯钯酸钠（Na₂PdCl₄）和二氯四氨合钯。化学性质不活泼，常温下在空气和潮湿环境中稳定，加热至 800℃，钯表面形成一氧化钯薄膜。一是可以起到封口作用；二是在炸药爆炸时水炮泥的水便形成雾状分布在空气中，可起到降尘、降温 and 吸收有毒有害气体的作用。

（二十四）次磷酸钠

CAS 号	7681-53-0		
中文名称	次磷酸钠		
英文名称	Sodium hypophosphite		
别名	卑磷酸钠;次亚磷酸钠(无水);		
分子式	NaH ₂ PO ₂	外观与性状	白色结晶粉末
分子量	87.98	蒸汽压	/
熔点	90℃	溶解性	易溶于水、乙醇、甘油，不溶于醚。
密度	1.77g/mL	稳定性	稳定
危险标记	/	主要用途	砷及碘酸盐试剂。还原剂。临床检验。用于化学镀镍，并用于医药工业。

(二十五) 硫酸铬钾

CAS 号	7788-99-0		
中文名称	硫酸铬钾		
英文名称	Chromium potassium sulfate dodecahydrate		
别名	硫酸钾铬十二水		
分子式	CrH5KO5S	外观与性状	浅紫色颗粒或粉末
分子量	208.19	蒸汽压	/
熔点	89 ℃	溶解性	溶于水，不溶于醇
密度	1.83g/mL	稳定性	稳定
危险标记	Xi	主要用途	用作制革鞣剂、印染媒染剂及照相定影剂等

急性毒性：静脉- 小鼠 LD50: 112 毫克/公斤

危险性：不可燃烧；火场产生有毒含铬化物，氧化钾和硫氧化物烟雾

(二十六) 柠檬酸钠

CAS 号	68-04-2		
中文名称	柠檬酸钠		
英文名称	Sodium citrate		
别名	柠檬酸三钠;枸橼酸三钠 无水		
分子式	C6H9NaO7	外观与性状	白色结晶颗粒或粉末
分子量	216.12	蒸汽压	/
熔点	300 ℃	溶解性	溶于水，难溶于乙醇
密度	1.857g/mL	稳定性	稳定
危险标记	/	主要用途	在食品、饮料工业中用作风味剂、稳定剂；在医药工业中用作抗凝血剂、化痰药和利尿药；在洗涤剂工业中，可替代三聚磷酸钠作为无毒洗涤剂的助剂；还用于酿造、注射液、摄影药品和电镀等。

(二十七) 焦亚硫酸钠

CAS 号	7681-57-4		
中文名称	焦亚硫酸钠		
英文名称	Sodium metabisulfite		
别名	偏重亚硫酸钠		
分子式	2Na.O5S2	外观与性状	白色或黄色结晶粉末
分子量	190.11	蒸汽压	/
熔点	>300 ℃	溶解性	溶于水、甘油，微溶于乙醇。
密度	1.48g/mL	稳定性	稳定
危险标记	/	主要用途	在食品加工中作防腐剂、漂白剂、疏松剂。工业上焦亚硫酸钠用于印染、有机合成、印刷、制革、制药等

4.1.5 生产设备

技改扩建后项目的生产设备如下：

表 4.1-5 技改扩建后项目生产线情况一览表

序号	设备名称	数量	所在位置
1	1#端子连续镀镍金锡自动线	1 条	4 楼
2	2#端子连续镀镍金锡自动线	1 条	4 楼
3	3#端子连续镀镍金锡自动线	1 条	4 楼
4	4#端子连续镀镍金锡自动线	1 条	4 楼
5	5#端子连续镀镍金锡自动线	1 条	4 楼
6	6#端子连续镀铜镍金锡自动线	1 条	4 楼
7	7#端子连续镀镍金锡自动线	1 条	4 楼
8	8#端子连续镀镍钯金锡自动线	1 条	5 楼
9	9#端子连续镀镍钯金锡自动线	1 条	5 楼
10	10#端子连续镀镍钯金锡自动线	1 条	5 楼
11	11#端子连续镀镍钯金锡自动线	1 条	5 楼
12	12#端子连续镀镍钯金锡自动线	1 条	5 楼
13	13#端子连续镀镍钯金锡自动线	1 条	5 楼
14	14#端子连续镀镍钯金锡自动线	1 条	5 楼
15	15#端子连续镀镍钯金锡自动线	1 条	6 楼
16	16#端子连续镀镍钯金锡自动线	1 条	6 楼
17	17#端子连续镀镍锡自动线	1 条	6 楼
18	18#端子连续镀镍锡自动线	1 条	6 楼
19	19#端子连续镀铜镍锡金自动线	1 条	6 楼
20	20#挂镀镍铬半自动线	1 条	2 楼
21	21#端子连续镀铜镍银自动线	1 条	6 楼
22	22#端子连续镀镍钯金铑钉自动线	1 条	7 楼
23	23#电铸镍半自动线	1 条	2 楼
24	24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	1 条	2 楼
25	25#滚镀铜镍金锡半自动线	1 条	2 楼
26	连续电泳半自动线	1 条	7 楼
27	水转印线	1 条	2 楼
28	TypeC 滚筒研磨手动线	1 条	1 楼
29	C70 滚筒研磨手动线	1 条	1 楼
30	散件清洗手动线	1 条	2 楼
31	磁力研磨手动线	1 条	2 楼
32	燃天然气热水炉（150 万大卡）	1 台	1 楼

表 4.1-6 各生产设备设备参数

生产线	设备	数量	母槽			子槽	
			长(mm)	宽(mm)	高(mm)	长(mm)	宽(mm)
1#端子连续	电解脱脂 1	1	1100	600	450	750	200

镀镍金锡自动线	电解脱脂 2	1	1100	600	450	750	200
	回收	1	1100	320	450		
	电解脱脂 3	1	1100	600	450	750	200
	水洗	1	1100	320	450		
	电解脱脂 4	1	1100	600	450	750	200
	水洗 1	1	1100	320	450		
	水洗 2	1	1100	320	450		
	水洗 3	1	1100	320	450		
	活化	1	1100	600	450	750	200
	水洗 1	1	1100	320	450		
	水洗 2	1	1100	320	450		
	水洗 3	1	1100	320	450		
	镀镍 1	1	1100	1200	450	750	200
	镀镍 2	1	1100	1200	450	750	200
	回收	1	1100	600	450		
	镀镍 3	1	1100	1200	450	750	200
	回收	1	1100	320	450		
	回收	1	1100	320	450		
	回收	1	1100	320	450		
	高温镍	1	1100	600	450	750	200
	回收	1	1100	320	450		
	回收	1	1100	320	450		
	水洗 1	1	1100	320	450		
	水洗 2	1	1100	320	450		
	水洗 3	1	1100	320	450		
	水洗 4	1	1100	320	450		
	水洗 5	1	1100	320	450		
	镀金 1	1	1100	600	450	750	200
	镀金 2	1	1100	600	450	750	200
	回收	1	1100	320	450		
	镀金 3	1	620	320	450	750	200
	水洗 1	1	1100	320	450		
	水洗 2	1	1100	320	450		
	水洗 3	1	1100	320	450		
	镀锡 1	1	1100	1200	450	750	200
	镀锡 2	1	1100	1200	450	750	200
	镀锡 3	1	1100	1200	450	750	200
	水洗 1	1	1100	320	450		
	水洗 2	1	1100	320	450		
	水洗 3	1	1100	320	450		
	水洗 4	1	1100	320	450		
	水洗 1	1	1100	600	450		

	水洗 2	1	1100	600	450		
	水洗 3	1	1100	600	450		
	水洗 4	1	1100	600	450		
	整流器	43 台					
	超声波发生器	2 台					
	过滤机	11 台					
2#端子连续 镀镍金锡自 动线	电解脱脂 1	1	1300	620	350	750	200
	回收	1	1300	330	450		
	电解脱脂 2	1	1300	620	450	750	200
	电解脱脂 3	1	1300	620	450	750	200
	水洗	1	1300	330	450		
	电解脱脂 4	1	1300	620	450	750	200
	水洗 1	1	1300	330	450		
	水洗 2	1	1300	330	450		
	水洗 3	1	1300	330	450		
	活化	1	1300	620	450	750	200
	水洗 1	1	1300	330	450		
	水洗 2	1	1300	330	450		
	水洗 3	1	1300	330	450		
	回收	1	1300	600	450		
	普通镍 1	1	1300	1420	450	750	200
	普通镍 2	1	1300	1420	450	750	200
	普通镍 3	1	1300	1420	450	750	200
	回收	1	1300	330	450		
	回收	1	1300	330	450		
	回收	1	1300	330	450		
	高温镍	1	1300	620	450	750	200
	回收	1	1300	330	450		
	回收	1	1300	310	450		
	回收	1	1300	310	450		
	水洗 1	1	1300	330	450		
	水洗 2	1	1300	330	450		
	水洗 3	1	1300	330	450		
	镀金 1	1	1300	440	450	750	200
	回收	1	1300	330	450		
	回收	1	1300	330	450		
	镀金 2	1	620	320	450	750	200
	水洗 1	1	1300	330	450		
	水洗 2	1	1300	330	450		
	镀锡 1	1	1300	1420	450	750	200
	镀锡 2	1	1300	1420	450	750	200
	水洗 1	1	1300	600	450		

	水洗 2	1	1300	600	450		
	水洗 3	1	1300	600	450		
	水洗 4	1	1300	600	450		
	水洗 1	1	1300	320	450		
	水洗 2	1	1300	320	450		
	水洗 3	1	1300	320	450		
	水洗 4	1	1100	320	450		
	水洗 5	1	1300	330	450		
	整流器	50 台					
	超声波发生器	2 台					
	过滤机	12 台					
3#端子连续 镀镍金锡自 动线	电解脱脂 1	1	1300	520	450	750	200
	电解脱脂 2	1	1300	520	450	750	200
	电解脱脂 3	1	1300	520	450	750	200
	回收	1	1300	390	450		
	电解脱脂 4	1	1300	520	450	750	200
	水洗 1	1	1300	250	450		
	水洗 2	1	1300	250	450		
	水洗 3	1	1300	250	450		
	活化	1	1300	620	450	750	200
	水洗 1	1	1300	250	450		
	水洗 2	1	1300	250	450		
	水洗 3	1	1300	250	450		
	回收	1	1300	520	450		
	普通镍 1	1	1300	1640	450	750	200
	普通镍 2	1	1300	1640	450	750	200
	普通镍 3	1	1300	1640	450	750	200
	回收	1	1300	320	450		
	回收	1	1300	250	450		
	回收	1	1300	250	450		
	回收	1	1300	250	450		
	高温镍	1	1300	620	450	750	200
	回收	1	1300	250	450		
	回收	1	1300	250	450		
	回收	1	1300	250	450		
	水洗 1	1	1300	320	450		
	水洗 2	1	1300	320	450		
	水洗 3	1	1300	320	450		
	镀金 1	1	1040	440	490	750	200
	镀金 2	1	1300	440	490	750	200
	回收	1	1300	260	450		
	回收	1	1300	260	450		

	水洗 1	1	900	260	450		
	水洗 2	1	1300	260	450		
	水洗 3	1	1300	260	450		
	镀金 3	1	1300	320	450	750	200
	回收	1	1300	200	450		
	回收	1	1300	200	450		
	水洗 1	1	1300	520	450		
	水洗 2	1	1300	520	500		
	镀锡 1	1	1300	1640	450	750	200
	镀锡 2	1	1300	430.5	450	750	200
	水洗 1	1	1300	250	450		
	水洗 2	1	1300	250	450		
	水洗 3	1	1300	250	450		
	水洗 4	1	1300	250	450		
	水洗 1	1	1300	320	450		
	水洗 2	1	1300	320	450		
	水洗 3	1	1300	320	450		
	水洗 4	1	1300	320	450		
	整流器	47 台					
	超声波发生器	2 台					
	过滤机	10 台					
4#端子连续 镀镍金锡自 动线	电解脱脂 1	1	1000	540	500	750	200
	电解脱脂 2	1	1000	540	500	750	200
	电解脱脂 3	1	1000	540	500	750	200
	电解脱脂 4	1	1000	540	500	750	200
	回收	1	1100	250	500		
	水洗 1	1	1100	250	500		
	水洗 2	1	1100	250	500		
	水洗 3	1	1100	250	500		
	活化	1	1100	540	500	750	200
	水洗 1	1	1100	250	500		
	水洗 2	1	1100	250	500		
	水洗 3	1	1100	250	500		
	水洗 4	1	1100	250	500		
	普通镍 1	1	1100	1690	500	750	200
	普通镍 2	1	1100	1690	500	750	200
	普通镍 3	1	1100	1690	500	750	200
	回收	1	1100	250	500		
	回收	1	1100	250	500		
	回收	1	1100	250	500		
	高温镍	1	1100	600	500	750	200
	回收	1	1100	250	500		

	回收	1	1100	250	500		
	回收	1	1100	250	500		
	水洗 1	1	1100	250	500		
	水洗 2	1	1100	250	500		
	水洗 3	1	1100	250	500		
	镀金 1	1	820	600	600	750	200
	镀金 2	1	1100	430	500	750	200
	回收	1	1100	400	500		
	镀金 3	1	620	320	450	750	200
	回收	1	1100	250	500		
	回收	1	1100	250	500		
	回收	1	1100	250	500		
	回收	1	1100	250	500		
	水洗 1	1	1100	250	500		
	水洗 2	1	1100	250	500		
	水洗 3	1	1100	250	500		
	水洗 4	1	1100	250	500		
	镀锡 1	1	1100	1680	500	750	200
	镀锡 2	1	1100	1680	500	750	200
	水洗 1	1	1100	250	500		
	水洗 2	1	1100	250	500		
	水洗 3	1	1100	250	500		
	水洗 1	1	1100	540	500		
	水洗 2	1	1100	540	500		
	水洗 3	1	1100	540	500		
	水洗 1	1	1100	250	500		
	水洗 2	1	1100	250	500		
	整流器	56 台					
	超声波发生器	4 台					
	过滤机	12 台					
5#端子连续 镀镍金锡自 动线	电解脱脂 1	1	1300	600	400	750	200
	电解脱脂 2	1	1300	600	400	750	200
	电解脱脂 3	1	1300	600	400	750	200
	电解脱脂 4	1	1300	600	400	750	200
	回收	1	1300	250	400		
	水洗 1	1	1300	250	400		
	水洗 2	1	1300	250	400		
	水洗 3	1	1300	250	400		
	活化	1	1300	600	400	750	200
	水洗 1	1	1300	470	400		
	普通镍 1	1	1300	1500	400	750	200
	普通镍 1	1	1300	1500	400		

	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	高温镍	1	1300	670	400	750	200
	回收	1	1300	270	400		
	水洗 1	1	1300	250	400		
	水洗 2	1	1300	250	400		
	水洗 3	1	1300	250	400		
	水洗 4	1	1300	250	400		
	水洗 5	1	1300	250	400		
	镀金 1	1	1300	400	400	750	200
	镀金 2	1	1200	500	550	750	200
	镀金 3	1	1000	520	560	750	200
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	镀金 4	1	1100	380	500	750	200
	镀金 5	1	800	800	470	750	200
	回收	1	1300	470	400		
	镀金 6	1	1120	220	400	750	200
	水洗 1	1	1300	470	400		
	水洗 2	1	1300	470	400		
	镀锡	1	1300	1400	400	750	200
	水洗 1	1	1300	250	400		
	水洗 2	1	1300	250	400		
	水洗 3	1	1300	250	400		
	水洗 1	1	1300	300	400		
	水洗 2	1	1300	300	400		
	水洗 3	1	1300	300	400		
	水洗 1	1	1300	300	400		
	水洗 2	1	1300	250	400		
	水洗 3	1	1300	250	400		
	水洗 4	1	1300	600	400		
	整流器	43 台					
	超声波发生器	3 台					
	过滤机	13 台					
6#端子连续 镀铜镍金锡 自动线	超声波脱脂	1	1100	400	400	750	200
	电解脱脂 1	1	1300	600	400	750	200
	电解脱脂 2	1	1300	600	400	750	200
	电解脱脂 3	1	1300	600	400	750	200
	电解脱脂 4	1	1300	600	400	750	200

	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	水洗 1	1	1300	250	400		
	水洗 2	1	1300	250	400		
	活化	1	1300	600	400	750	200
	预镀镍	1	1300	400	400	750	200
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	水洗 1	1	1300	250	400		
	水洗 2	1	1300	250	400		
	酸铜	1	1300	400	400	750	200
	水洗 1	1	1300	250	400		
	水洗 2	1	1300	250	400		
	普通镍	1	1300	1500	400	750	200
	普通镍	1	1300	1500	400	750	200
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	普通镍	1	1300	670	400	750	200
	回收	1	1300	270	400		
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	270	400		
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	高温镍	1	1300	400	400	750	200
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	水洗 1	1	1300	250	400		
	水洗 2	1	1300	250	400		
	水洗 3	1	1300	250	400		
	镀金 1	1	1300	400	400	750	200
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	镀金 2	1	1120	220	400	750	200
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		

	镀金 3	1	800	400	500	750	200
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	回收	1	1300	250	400		
	水洗 1	1	1300	200	400		
	水洗 2	1	1300	200	400		
	水洗 3	1	1300	200	400		
	镀锡	1	1300	700	400	750	200
	水洗 1	1	1300	300	400		
	水洗 2	1	1300	300	400		
	水洗 1	1	1300	300	400		
	水洗 2	1	1300	300	400		
	水洗 3	1	1300	300	400		
	水洗 1	1	1300	300	400		
	水洗 2	1	1300	300	400		
	水洗 1	1	1300	600	400		
	整流器	36 台					
	超声波发生器	5 台					
	过滤机	5 台					
7#端子连续 镀镍金锡自 动线	超声波脱脂	1	1250	650	400	750	200
	电解脱脂 1	1	1250	650	400	750	200
	电解脱脂 2	1	1250	650	400	750	200
	回收	1	1250	300	400		
	电解脱脂 3	1	1250	650	400	750	200
	水洗 1	1	1250	250	400		
	水洗 2	1	1250	250	400		
	水洗 3	1	1250	250	400		
	活化	1	1250	650	400	750	200
	水洗 1	1	1250	250	400		
	水洗 2	1	1250	250	400		
	水洗 3	1	1250	250	400		
	普通镍 1	1	1500	1250	400	750	200
	回收	1	850	650	400		
	普通镍 2	1	1500	1250	400	750	200
	普通镍 3	1	1500	1250	400	750	200
	回收	1	1250	250	400		
	回收	1	1250	250	400		
	回收	1	1250	250	400		
	高温镍	1	650	1250	400	750	200
	回收	1	640	300	400		
	回收	1	1250	250	400		
	回收	1	1250	250	400		

	回收	1	1250	250	400		
	水洗 1	1	1250	250	400		
	水洗 2	1	1250	250	400		
	镀金 1	1	720	320	510	750	200
	镀金 2	1	870	450	500	750	200
	回收	1	1250	250	400		
	回收	1	1250	250	400		
	回收	1	1250	250	400		
	镀金 3	1	1250	300	400	750	200
	水洗 1	1	1250	250	400		
	水洗 2	1	1250	250	400		
	水洗 3	1	1250	250	400		
	水洗 4	1	1250	250	400		
	镀锡 1	1	1250	2000	400	750	200
	镀锡 2	1	1250	1500	400	750	200
	水洗 1	1	1250	250	400		
	水洗 2	1	1250	250	400		
	水洗 3	1	1250	250	400		
	水洗 1	1	1250	650	400		
	水洗 2	1	1250	650	400		
	水洗 1	1	1250	250	400		
	水洗 2	1	1250	250	400		
	水洗 3	1	1250	250	400		
	整流器	45 台					
	超声波发生器	4 台					
	过滤机	10 台					
8#端子连续 镀镍钯金锡 自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	活化 1	1	1100	500	450	800	250
	活化 2	1	990	400	410	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	普通镍 1	1	1100	1680	450	800	250
	普通镍 2	1	1100	1680	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		

	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	高温镍	1	1100	600	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	预镀镍	1	820	300	550	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	刷镀钯	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	镀金 1	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	500	450		
	浸金 2	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	镀锡	1	1100	1680	450	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	1100	250	450		
	水洗 5	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	540	450		
	水洗 2	1	1100	540	450		
	水洗 3	1	1100	540	450		
	整流器	53 台					
	超声波发生器	2 台					
	过滤机	28 台					
9#端子连续 镀镍钯金锡 自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		

	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	活化 1	1	1100	500	450	800	250
	活化 2	1	930	370	480		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	1100	250	450		
	普通镍 1	1	1100	1680	450	800	250
	普通镍 2	1	1100	1680	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	高温镍	1	1100	600	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	预镀镍	1	820	300	450	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	刷镀钯	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	镀金 1	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	镀金 2	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	750	450		
	回收	1	1100	750	450		
	回收	1	1100	750	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	镀锡	1	1100	1680	450	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	540	450		
	水洗 2	1	1100	540	450		

	水洗 3	1	1100	540	450		
	水洗 4	1	1100	540	450		
	整流器	42 台					
	超声波发生器	3 台					
	过滤机	10 台					
10#端子连续 镀镍钯金锡 自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	活化 1	1	1100	500	450	800	250
	活化 2	1	1100	500	410		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	回收	1	110	400	520		
	普通镍 1	1	1100	1680	450	800	250
	普通镍 2	1	1100	1680	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	高温镍	1	1100	600	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	预镀镍	1	820	300	550	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	刷镀钯	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	镀金 1	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	浸金 2	1	820	300	550	800	250

	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	镀锡	1	1100	1680	450	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	1100	540	450		
	水洗 1	1	1100	540	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	1100	500	450		
	整流器	54 台					
	超声波发生器	2 台					
	过滤机	11 台					
11#端子连续 镀镍钯金锡 自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	活化 1	1	1100	500	450	800	250
	活化 2	1	1100	500	410	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	回收	1	110	400	520		
	普通镍 1	1	1100	1680	450	800	250
	普通镍 2	1	1100	1680	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	高温镍	1	1100	600	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	预镀镍	1	820	300	550	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		

	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	刷镀钯	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	45		
	回收	1	1100	250	45		
	回收	1	1100	250	45		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	镀金 1	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	镀金 2	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	镀锡	1	1100	1680	450	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	540	450		
	水洗 2	1	1100	540	450		
	水洗 3	1	1100	540	450		
	水洗 4	1	1100	540	450		
	整流器	51 台					
	超声波发生器	3 台					
	过滤机	7 台					
12#端子连续 镀镍钯金锡 自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	活化	1	1100	540	450	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	820	320	500		

	水洗 5	1	1100	250	450		
	水洗 6	1	1100	250	450		
	水洗 7	1	1100	250	450		
	普通镍 1	1	1100	1680	450	800	250
	普通镍 2	1	1100	1680	450	800	250
	回收	1	1100	370	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	高温镍	1	1100	600	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	预镀镍	1	700	400	460	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	刷镀钯	1	820	310	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	镀金 1	1	820	310	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	镀金 2	1	820	310	550	800	250
	回收	1	1100	260	350		
	回收	1	1100	260	350		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	镀锡 1	1	1500	1100	450	800	250
	镀锡 2	1	1100	1680	450	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	540	450		

	水洗 2	1	1100	540	450		
	水洗 3	1	1100	540	450		
	水洗 4	1	1100	540	450		
	整流器	56 台					
	超声波发生器	4 台					
	过滤机	11 台					
13#端子连续 镀镍钯金锡 自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	活化	1	1100	540	450	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450	800	250
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	普通镍 1	1	1100	1680	450	800	250
	普通镍 2	1	1100	1680	450	800	250
	回收	1	1100	370	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	高温镍	1	1100	600	450	800	250
	回收	1	1100	250	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	预镀镍	1	700	400	460	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	刷镀钯	1	820	520	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	1100	250	450		
	镀金 1	1	820	310	550	800	250

	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	镀金 2	1	820	310	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	镀锡 1	1	1500	1100	450	800	250
	镀锡 2	1	1100	1680	450	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	540	450		
	水洗 2	1	1100	540	450		
	水洗 3	1	1100	540	450		
	水洗 4	1	1100	540	450		
	整流器	48 台					
	超声波发生器	4 台					
	过滤机	9 台					
14#端子连续 镀镍钯金锡 自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	活化	1	1100	540	450	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	普通镍 1	1	1100	1680	450	800	250
	普通镍 2	1	1100	1680	450	800	250
	回收	1	1100	370	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	高温镍	1	1100	600	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		

	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	预镀镍	1	700	400	460	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	刷镀钯	1	820	580	560	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	1100	250	450		
	镀金 1	1	820	310	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	镀金 2	1	820	310	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	镀锡 1	1	1600	1100	470	800	250
	镀锡 2	1	1100	1680	450	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	1100	540	450		
	水洗 1	1	1100	540	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	1100	540	450		
	整流器	51 台					
	超声波发生器	4 台					
	过滤机	11 台					
15#端子连续 镀镍钯金锡 自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		

	水洗 3	1	1100	250	450		
	活化 1	1	1100	500	450	800	250
	活化 2	1	1100	500	410	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	回收	1	110	400	520		
	普通镍 1	1	1100	1680	450	800	250
	普通镍 2	1	1100	1680	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	高温镍	1	1100	600	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	预镀镍	1	820	300	550	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	刷镀钯	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	45		
	回收	1	1100	250	45		
	回收	1	1100	250	45		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	镀金 1	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	镀金 2	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	镀锡	1	1100	1680	450	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	540	450		
	水洗 2	1	1100	540	450		

	水洗 3	1	1100	540	450		
	水洗 4	1	1100	540	450		
	整流器	56 台					
	超声波发生器	4 台					
	过滤机	11 台					
16#端子连续 镀镍钯金锡 自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	800	250
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	活化 1	1	1100	500	450		
	活化 2	1	1100	500	410		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	回收	1	110	400	520		
	普通镍 1	1	1100	1680	450	800	250
	普通镍 2	1	1100	1680	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	高温镍	1	1100	600	450	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	预镀镍	1	820	300	550	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	刷镀钯	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	45		
	回收	1	1100	250	45		
	回收	1	1100	250	45		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	镀金 1	1	820	300	550	800	250
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	镀金 2	1	820	300	550	800	250

	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	回收	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	镀锡	1	1100	1680	450	800	250
	水洗 1	1	1100	250	450		
	水洗 2	1	1100	250	450		
	水洗 3	1	1100	250	450		
	水洗 4	1	1100	250	450		
	水洗 1	1	1100	540	450		
	水洗 2	1	1100	540	450		
	水洗 3	1	1100	540	450		
	水洗 4	1	1100	500	450		
	整流器	56 台					
	超声波发生器	4 台					
	过滤机	11 台					
17#端子连续 镀镍锡自动 线	电解脱脂 1	1	1120	600	450	1120	450
	电解脱脂 2	1	1120	560	500	1120	450
	电解脱脂 3	1	1120	560	500	1120	450
	电解脱脂 4	1	1120	560	500	1120	450
	回收	1	1120	220	500		
	电解脱脂 5	1	1120	560	500	1120	450
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	活化	1	1120	560	500	1120	450
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	预镀镍 1	1	1120	560	500	1120	450
	预镀镍 2	1	1120	400	420	1120	450
	回收	1	1100	220	500		
	水洗 1	1	1100	220	500		
	水洗 2	1	1100	220	500		
	预镀镍	1	900	350	490	1120	450
	普通镍 1	1	1120	1520	500	1120	450
	普通镍 2	1	1120	1520	500	1120	450
	回收	1	1120	220	500		
	回收	1	1120	220	500		
	普通镍 3	1	1140	820	520	1120	450
	回收	1	1120	220	500		

	回收	1	1120	220	500		
	高温镍	1	1120	560	500	1120	450
	回收	1	1120	220	500		
	回收	1	1120	220	500		
	回收	1	1120	220	500		
	回收	1	1120	220	500		
	回收	1	1120	220	500		
	回收	1	1120	220	500		
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	镀锡	1	1120	1200	500	1120	450
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	水洗 1	1	1120	400	500		
	水洗 2	1	1120	400	500		
	水洗 3	1	1120	400	500		
	水洗 1	1	780	220	500		
	水洗 2	1	780	220	360		
	水洗 3	1	780	220	360		
	整流器	42 台					
	超声波发生器	6 台					
	过滤机	8 台					
	冷冻机	1 台					
18#端子连续 镀镍锡自动 线	电解脱脂 1		1120	600	450	1120	450
	电解脱脂 2	1	1120	560	500	1120	450
	电解脱脂 3	1	1120	560	500	1120	450
	电解脱脂 4	1	1120	560	500	1120	450
	回收	1	1120	220	500		
	电解脱脂 5	1	1120	560	500	1120	450
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	活化	1	1120	560	500	1120	450
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	预镀镍 1	1	1120	560	500	1120	450

	预镀镍 2	1	1120	400	420	1120	450
	回收	1	1100	220	500		
	水洗 1	1	1100	220	500		
	水洗 2	1	1100	220	500		
	预镀镍	1	900	350	490	1120	450
	普通镍 1	1	1120	1520	500	1120	450
	普通镍 2	1	1120	1520	500	1120	450
	回收	1	1120	220	500		
	回收	1	1120	220	500		
	普通镍 3	1	1140	820	520	1120	450
	回收	1	1120	220	500		
	回收	1	1120	220	500		
	高温镍	1	1120	560	500	1120	450
	回收	1	1120	220	500		
	回收	1	1120	220	500		
	回收	1	1120	220	500		
	回收	1	1120	220	500		
	回收	1	1120	220	500		
	回收	1	1120	220	500		
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	镀锡	1	1120	1200	500	1120	450
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	水洗 1	1	1120	450	500		
	水洗 2	1	1120	400	500		
	水洗 3	1	1120	400	500		
	水洗 1	1	1120	450	500		
	水洗 2	1	780	220	360		
	水洗 3	1	780	220	360		
	整流器	42 台					
	超声波发生器	6 台					
	过滤机	8 台					
	冷冻机	1 台					
19#端子连续 镀铜镍锡金 自动线	超声波脱脂 1	1	600	600	800	1180	380
	超声波脱脂 2	1	700	700	750	1180	380
	水洗 1	1	580	220	440		

	水洗 2	1	580	220	440		
	超声波脱脂 3	1	780	540	380	1180	380
	电解脱脂 1	1	780	540	380	1180	380
	电解脱脂 2	1	780	540	380	1180	380
	水洗 1	1	1180	180	380		
	水洗 2	1	1180	180	380		
	水洗 3	1	1180	180	380		
	活化	1	450	450	500	1180	380
	水洗 1	1	450	220	500		
	水洗 2	1	450	220	500		
	水洗 3	1	450	220	500		
	水洗 4	1	450	220	500		
	预镀镍	1	780	540	380	1180	380
	水洗 1	1	1180	180	380		
	水洗 2	1	1180	180	380		
	水洗 3	1	1180	180	380		
	酸铜	1	600	720	600	1180	380
	水洗 1	1	560	250	580		
	水洗 2	1	560	250	580		
	水洗 3	1	560	250	580		
	水洗 4	1	900	230	530		
	水洗 5	1	900	230	530		
	普通镍 1	1	780	540	380	1180	380
	普通镍 2	1	770	540	380	1180	380
	回收	1	1180	270	380		
	回收	1	1180	270	380		
	光亮镍	1	1100	700	650	1180	380
	预镀镍	1	1570	430	600	1180	380
	普通镍	1	1020	430	560	1180	380
	水洗 1	1	1180	180	380		
	水洗 2	1	1180	180	380		
	水洗 3	1	1180	180	380		
	镀锡	1	980	540	380	1180	380
	水洗 1	1	1180	180	380		
	水洗 2	1	1180	180	380		
	水洗 3	1	1180	180	380		
	镀金	1	980	580	480	1180	380
	回收	1	1180	180	380		
	回收	1	1180	180	380		
	回收	1	1180	180	380		
	水洗 1	1	370	540	380		
	水洗 2	1	1180	180	380		

	水洗 3	1	1180	180	380		
	水洗 4	1	1180	180	380		
	水洗 5	1	780	270	380		
	水洗 6	1	780	270	380		
	整流器	12 台					
	超声波发生器	1 台					
	过滤机	6 台					
20#挂镀镍铬 半自动线	热浸脱脂	1	2600	1500	1200		
	水洗	1	2600	700	1200		
	超声波脱脂	1	2600	800	1200		
	水洗 1	1	2600	700	1200		
	水洗 2	1	2600	700	1200		
	电解脱脂	1	2600	1200	1200		
	水洗 1	1	2600	700	1200		
	水洗 2	1	2600	700	1200		
	水洗 3	1	2600	700	1200		
	活化	1	2600	1200	1200		
	水洗 1	1	2600	520	1200		
	水洗 2	1	2600	520	1200		
	水洗 3	1	2600	520	1200		
	电解脱脂	1	2600	1200	1200		
	水洗 1	1	2600	700	1200		
	水洗 2	1	2600	700	1200		
	水洗 3	1	2600	700	1200		
	化学抛光	1	2600	700	1200		
	水洗 1	1	2600	700	1200		
	水洗 2	1	2600	700	1200		
	水洗 3	1	2600	700	1200		
	预镀镍	1	2600	700	1200		
	水洗	1	2600	520	1200		
	普通镍	1	2600	1300	1200		
	普通镍	1	2600	1300	1200		
	水洗 1	1	2600	700	1200		
	水洗 2	1	2600	700	1200		
	水洗 3	1	2600	700	1200		
	镀铬	1	2600	700	1200		
	水洗 1	1	2600	700	1200		
	水洗 2	1	2600	700	1200		
	水洗 3	1	2600	700	1200		
	水洗 4	1	2600	700	1200		
	水洗 5	1	2600	700	1200		
	水洗 1	1	2600	700	1200		

	水洗 2	1	2600	700	1200		
	水洗 3	1	2600	700	1200		
	水洗 4	1	2600	700	1200		
	水洗 1	1	2600	700	1200		
	水洗 2	1	2600	700	1200		
	水洗 3	1	2600	800	1200		
	水洗 4	1	2600	800	600		
	整流器	49 台					
	超声波发生器	6 台					
	过滤机	11 台					
	冷冻机	1 台					
21#连续镀铜 镍银自动线	除油 1	1	1120	560	500	1120	500
	除油 2	1	1120	560	500	1120	500
	除油 3	1	1120	560	500	1120	500
	除油 4	1	1120	560	500	1120	500
	回收	1	1120	220	500		
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	活化	1	1120	560	500	1120	500
	水洗	1	1120	220	500		
	活化	1	1120	560	500	1120	500
	水洗	1	1120	450	500		
	碱铜	1	1120	560	500	1120	500
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	水洗 4	1	1120	220	500		
	酸铜	1	1120	1120	500	1120	500
	回收	1	1120	220	500		
	水洗 1	1	1120	440	500		
	水洗 2	1	1120	440	500		
	普通镍	1	1120	1520	500	1120	500
	水洗 1	1	1120	450	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	水洗 4	1	1120	220	500		
	活化	1	1120	560	500	1120	500
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	水洗 4	1	1120	220	500		

	预镀银	1	1120	560	500	1120	500
	回收	1	1120	660	500		
	镀银 1	1	1120	1100	500	1120	500
	镀银 2	1	1120	1100	500	1120	500
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	水洗 4	1	1120	440	500		
	脱银 1	1	1120	560	500	1120	500
	脱银 2	1	1120	560	500	1120	500
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	440	500		
	银保护	1	1120	560	500	1120	500
	水洗 1	1	1120	560	500		
	水洗 2	1	1120	560	500		
	水洗 3	1	1120	560	500		
	水洗 1	1	1120	220	500		
	水洗 2	1	1120	220	500		
	水洗 3	1	1120	220	500		
	水洗 4	1	1120	220	500		
	整流器	49 台					
	超声波发生器	4 台					
	过滤机	8 台					
	冷冻机	1 台					
22#端子连续 镀镍钯金铈 钉自动线	除油 1	1	1120	560	500	1120	500
	除油 2	1	1120	560	500	1120	500
	除油 3	1	1120	560	500	1120	500
	除油 4	1	1120	560	500	1120	500
	回收	1	1120	300	500		
	水洗 1	1	1120	300	500		
	水洗 2	1	1120	300	500		
	活化	1	1120	560	500	1120	500
	水洗 1	1	1120	300	500		
	水洗 2	1	1120	300	500		
	水洗 3	1	1120	300	500		
	普通镍	1	1640	1300	450	1120	500
	普通镍	1	1640	1300	450	1120	500
	回收	1	1120	300	500		
	回收	1	1120	300	500		
	水洗 1	1	1120	300	500		
	水洗 2	1	1120	300	500		
	刷镀钯	1	1120	1000	500	1120	500

	回收	1	1120	300	500		
	回收	1	1120	300	500		
	水洗 1	1	1120	300	500		
	水洗 2	1	1120	300	500		
	镀金	1	1120	1000	500	1120	500
	回收	1	1120	300	500		
	回收	1	1120	300	500		
	水洗 1	1	1120	300	500		
	水洗 2	1	1120	300	500		
	镀铬钉	1	1550	1300	500	1120	500
	回收	1	1300	390	450		
	回收	1	1300	390	450		
	水洗 1	1	1300	310	450		
	水洗 2	1	1300	310	450		
	水洗 3	1	1300	310	450		
	水洗 4	1	1300	310	450		
	水洗 1	1	1300	310	450		
	水洗 2	1	1300	310	450		
	水洗 3	1	1300	320	450		
	水洗 4	1	1100	320	450		
	水洗 5	1	1300	390	450		
连续电泳半 自动线	除油 1	1	1120	560	500		
	除油 2	1	1120	560	500		
	水洗	1	1120	300	500		
	水洗	1	1120	300	500		
	水洗	1	1120	300	500		
	电烘干		/	/	/		
	电泳	1	1300	800	500		
	水洗	1	1300	620	500		
	水洗	1	1300	620	500		
	水洗	1	1300	620	500		
	水洗	1	1300	620	500		
	水洗	1	1300	620	500		
	整流器	8 台					
	过滤机	2 台					
	冷冻机	1 台					
水转印线	除油	1	1120	560	500		
	除油	1	1120	560	500		
	水洗	1	1120	300	500		
	水洗	1	1120	300	500		
	水洗	1	1120	300	500		
	水转印	1	1120	1100	500		

	水洗	1	1120	300	500		
	整流器	4 台					
23#电铸镍半 自动线	除油 1	1	1120	560	500		
	水洗	1	1120	300	500		
	除油 2	1	1120	560	500		
	水洗	1	1120	300	500		
	除油 3	1	1120	560	500		
	水洗 1	1	1120	300	500		
	水洗 2	1	1120	300	500		
	水洗 3	1	1120	300	500		
	水洗 4	1	1120	300	500		
	活化	1	1120	560	500		
	水洗 1	1	1120	300	500		
	水洗 2	1	1120	300	500		
	水洗 3	1	1120	300	500		
	钝化	1	1120	560	500		
	水洗 1	1	1120	300	500		
	水洗 2	1	1120	300	500		
	水洗 3	1	1120	300	500		
	电铸镍 1	2	1640	1300	450		
	电铸镍 2	2	1640	1300	450		
	水洗 1	1	1120	300	500		
	水洗 2	1	1120	300	500		
	水洗 3	1	1120	300	500		
	脱膜	1	1120	560			
	水洗 1	1	1120	300	500		
	水洗 2	1	1120	300	500		
	水洗 3	1	1120	300	500		
	预镀镍	1	1120	560	500		
	水洗 1	1	1120	300	500		
	水洗 2	1	1120	300	500		
	水洗 3	1	1120	300	500		
	水洗 4	1	1120	300	500		
	酸铜	1	1640	1300	450		
	水洗 1	1	1120	300	500		
	水洗 2	1	1120	300	500		
	水洗 3	1	1120	300	500		
	水洗 4	1	1120	300	500		
	钝化	1	1640	1300	500		
	水洗 1	1	1300	390	500		
	水洗 2	1	1300	390	500		
	水洗 3	1	1300	620	500		

	水洗 4	1	1300	620	500		
	水洗 5	1	1300	620	500		
	水洗 6	1	1300	320	500		
	水洗 7	1	1100	320	500		
	水洗 8	1	1300	390	500		
	整流器	35 台					
	过滤机	8 台					
	冷冻机	1 台					
24#塑胶挂镀 铜镍铬自动 线	除油	1	1000	800	1000		
	水洗	1	800	800	1000		
	粗化	1	1500	800	1000		
	水洗 1	1	800	800	1000		
	水洗 2	1	800	800	1000		
	水洗 3	1	800	800	1000		
	还原	1	1500	800	1000		
	水洗 1	1	800	800	1000		
	水洗 2	1	800	800	1000		
	水洗 3	1	800	800	1000		
	沉钯	1	1500	800	1000		
	水洗	1	800	800	1000		
	解胶	1	1500	800	1000		
	水洗 1	1	800	800	1000		
	水洗 2	1	800	800	1000		
	化学镍	1	3000	800	1000		
	水洗 1	1	800	800	1000		
	水洗 2	1	800	800	1000		
	水洗 3	1	800	800	1000		
	水洗 4	1	800	800	1000		
	镀镍	1	3000	800	1000		
	水洗 1	1	800	800	1000		
	水洗 2	1	800	800	1000		
	水洗 3	1	800	800	1000		
	酸铜	1	3000	800	1000		
	水洗 1	1	800	800	1000		
	水洗 2	1	800	800	1000		
	水洗 3	1	800	800	1000		
	普通镍	1	3000	800	1000		
	水洗 1	1	800	800	1000		
	水洗 2	1	800	800	1000		
	水洗 3	1	800	800	1000		
	镀三价铬	1	3000	800	1000		
	水洗 1	1	800	800	1000		

	水洗 2	1	800	800	1000		
	水洗 1	1	800	800	1000		
	水洗 2	1	800	800	1000		
	水洗 1	1	800	800	1000		
	整流器	20 台					
	超声波发生器	10 台					
	过滤机	10 台					
	冷冻机	1 台					
TypeC 滚筒 研磨手动线	除油 1	1	600	500	700		
	除油 2	1	600	500	700		
	水洗	1	450	600	400		
	水洗	1	450	600	400		
	水洗	1	450	600	400		
	研磨机	3 台					
	甩干机	1 台					
C70 滚筒研 磨手动线	除油 1	1	500	500	500		
	除油 2	1	500	500	500		
	除油 3	1	500	500	500		
	水洗	1	450	600	400		
	水洗	1	450	600	400		
	水洗	1	450	600	400		
	研磨机	1	4 台				
	甩干机	1	1 台				
散件清洗手 动线	除油 1	1	500	500	400		
	除油 2	1	500	500	400		
	除油 3	1	500	500	400		
	水洗	1	450	600	400		
	水洗	1	450	450	550		
	水洗	1	450	450	550		
	水洗	1	450	450	550		
	水洗	1	450	450	550		
	甩干机	2 台					
磁力研磨手 动线	除油 1	1	600	600	900		
	除油 2	1	700	700	750		
	水洗	1	450	600	500		
	磁力研磨	1	10 台	500	200		
	水洗	1	450	600	500		
	水洗	1	450	600	500		
	超声波水洗	1	600	550	500		
	甩干机	2 台					
25#滚镀铜镍 金锡半自动	超声波除油	1	1000	1050	700		
	超声波除油	1	1000	500	700		

线	水洗 1	1	1000	1050	700		
	水洗 2	1	1000	250	700		
	水洗 3	1	1000	250	700		
	水洗 4	1	1000	250	700		
	活化	1	1000	250	700		
	水洗 1	1	1000	250	700		
	水洗 2	1	1000	250	700		
	水洗 3	1	1000	250	700		
	水洗 4	1	1000	250	700		
	碱铜	1	1000	1050	700		
	水洗 1	1	1000	250	700		
	水洗 2	1	1000	250	700		
	水洗 3	1	1000	250	700		
	水洗 4	1	1000	250	700		
	活化	1	1000	250	700		
	水洗 1	1	1000	250	700		
	水洗 2	1	1000	250	700		
	水洗 3	1	1000	250	700		
	预镀镍	1	1000	500	700		
	水洗 1	1	1000	250	700		
	水洗 2	1	1000	250	700		
	水洗 3	1	1000	250	700		
	普通镍	1	1000	1500	700		
	水洗 1	1	1000	250	700		
	水洗 2	1	1000	250	700		
	水洗 3	1	1000	250	700		
	水洗 4	1	1000	250	700		
	镀金	1	1000	500	700		
	回收	1	1000	250	700		
	水洗 1	1	1000	250	700		
	水洗 2	1	1000	250	700		
	水洗 3	1	1000	250	700		
	镀锡	1	1000	1050	700		
	水洗 1	1	1000	500	700		
	水洗 2	1	1000	500	700		
	水洗 3	1	1000	500	700		
	水洗 4	1	1000	500	700		
	水洗 5	1	1000	500	700		
	整流器	11 台					
	过滤机	6 台					
	冷冻机	1 台					
	超声波发生器	2 台					

4.1.6 产品方案

技改扩建后项目的产品方案如下：

表 4.1-7 技改扩建后项目生产规模

电镀线名称	产品名称	产品数量	镀层组合	镀种	电镀面积（万 m ² /a）	镀层厚度(μm)	产品外层电镀面积（万 m ² /a）	镀层金属的重量 （t）
1#端子连续镀镍金锡 自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	普通镍	4.42	2.50	4.42	0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01
				锡	2.65	3.75		0.65
2#端子连续镀镍金锡 自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	普通镍	4.42	2.50	4.42	0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01
				锡	2.65	3.75		0.65
3#端子连续镀镍金锡 自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	普通镍	4.42	2.50	4.42	0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01
				锡	2.65	3.75		0.65
4#端子连续镀镍金锡 自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	普通镍	4.42	2.50	4.42	0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01
				锡	2.65	3.75		0.65
5#端子连续镀镍金锡 自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	普通镍	4.42	2.50	4.42	0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01

				锡	2.65	3.75		0.65
6#端子连续镀铜镍金锡自动线	端子	1.152 亿个	镍+铜+金 +锡	预镀镍	2.21	0.20	4.42	0.04
				酸铜	2.21	0.50		0.10
				普通镍	4.42	2.50		0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01
				锡	2.65	3.75		0.65
7#端子连续镀镍金锡自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	普通镍	4.42	2.50	4.42	0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01
				锡	2.65	3.75		0.65
8#端子连续镀镍钯金锡自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	预镀镍	0.22	0.20	4.42	0.004
				普通镍	4.42	2.50		0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01
				锡	2.65	3.75		0.65
9#端子连续镀镍钯金锡自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	预镀镍	0.22	0.20	4.42	0.004
				普通镍	4.42	2.50		0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01
				锡	2.65	3.75		0.65
10#端子连续镀镍钯金锡自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	预镀镍	0.22	0.20	4.42	0.004
				普通镍	4.42	2.50		0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01

				锡	2.65	3.75		0.65
11#端子连续镀镍钯金 锡自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	预镀镍	0.22	0.20	4.42	0.004
				普通镍	4.42	2.50		0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01
				锡	2.65	3.75		0.65
12#端子连续镀镍钯金 锡自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	预镀镍	0.22	0.20	4.42	0.004
				普通镍	4.42	2.50		0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01
				锡	2.65	3.75		0.65
13#端子连续镀镍钯金 锡自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	预镀镍	0.22	0.20	4.42	0.004
				普通镍	4.42	2.50		0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01
				锡	2.65	3.75		0.65
14#端子连续镀镍钯金 锡自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	预镀镍	0.22	0.20	4.42	0.004
				普通镍	4.42	2.50		0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01
				锡	2.65	3.75		0.65
15#端子连续镀镍钯金 锡自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	预镀镍	0.22	0.20	4.42	0.004
				普通镍	4.42	2.50		0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01

				锡	2.65	3.75		0.65
16#端子连续镀镍钯金锡自动线	端子	1.152 亿个	镍+金+锡	预镀镍	0.22	0.20	4.42	0.004
				普通镍	4.42	2.50		0.99
				高温镍	4.42	0.25		0.10
				金	0.22	0.30		0.01
				锡	2.65	3.75		0.65
17#端子连续镀镍锡自动线	端子	0.864 亿个	镍+锡	预镀镍	6.84	0.20	6.84	0.12
				普通镍	6.84	2.50		1.52
				高温镍	6.84	0.25		0.15
				锡	6.84	3.75		1.68
18#端子连续镀镍锡自动线	端子	0.864 亿个	镍+锡	预镀镍	6.84	0.20	6.84	0.12
				普通镍	6.84	2.50		1.52
				高温镍	6.84	0.25		0.15
				锡	6.84	3.75		1.68
19#端子连续镀铜镍锡金自动线	端子	0.864 亿个	镍+铜+金+锡	预镀镍	6.84	0.2	6.84	0.12
				酸铜	6.84	1		0.61
				普通镍	6.84	2.5		1.52
				金	0.34	0.08		0.005
				锡	6.84	3.75		1.68
20#挂镀镍铬半自动线	铁片	4608 万个	镍+铬	预镀镍	8.06	0.50	8.06	0.36
				普通镍	8.06	5		3.59
				铬	8.06	0.38		0.22
21#端子连续镀铜镍银自动线	端子	0.72 亿 个	镍+铜+银	碱铜	4.32	0.5	4.32	0.19
				酸铜	4.32	0.5		0.19
				普通镍	4.32	0.75		0.29

				银	4.32	2		0.91
22#端子连续镀镍钯金 铈钉自动线	端子	0.72 亿 个	镍+金	普通镍	4.32	3	4.32	1.15
				金	2.16	0.3		0.13
23#电铸镍半自动线	电子产品	200 万 个	镍+铜+钝 化	预镀镍	0.5	0.5	0.5	0.02
				酸铜	0.5	0.5		0.02
				电铸镍	0.5	300		13.36
				钝化	1.0	0.05		0.004
24#塑胶挂镀铜镍铬自 动线	ABS 塑胶 件	720 万 件	镍+铜+铬	镀镍	9.0	3	9.0	2.41
				酸铜	9.0	11.5		9.27
				普通镍	9.0	5		4.01
				化学镍	9.0	2		1.60
				镀三价 铬	9.0	0.2		0.13
25#滚镀铜镍金锡半自 动线	五金件	2.88 亿 个	镍+铜+金 +锡	碱铜	4.32	2	4.32	0.77
				预镀镍	4.32	0.25		0.10
				普通镍	4.32	2		0.77
				金	2.16	0.08		0.01
				锡	2.16	3.75		0.58

表 4.1-8 各电镀生产线生产参数一览表

电镀线名称	产品名称	年生产天 数 d	每天生产 时间/h	带速 m/min	带宽 mm	平均孔隙率/%	带子数量/条	面积（万 m ² /a）
1#端子连续镀镍金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
2#端子连续镀镍金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
3#端子连续镀镍金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
4#端子连续镀镍金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42

5#端子连续镀镍金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
6#端子连续镀铜镍金锡自动线	不锈钢、铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
7#端子连续镀镍金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
8#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
9#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
10#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
11#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
12#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
13#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
14#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
15#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
16#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	300	16	8	8	40	2	4.42
17#端子连续镀镍锡自动线	铁端子	300	16	6	10	1	2	6.84
18#端子连续镀镍锡自动线	铁端子	300	16	6	10	1	2	6.84
19#连续镀铜镍锡金半自动线	铁端子	300	16	6	10	1	2	6.84
20#挂镀镍铬半自动线	铁片	300	16	平均每挂产品为 80 个, 每个产品 1750mm ² , 每阴极飞耙产品面积: 10 挂/飞耙*80 个/挂*1750mm ² /个 $\approx$ 1.4m ² , 每天处理阴极杆数量约 192 杆, 年处理量约 4608 万件				8.06
21#端子连续镀铜镍银自动线	铜端子	300	16	5	12.5	40	2	4.32
22#端子连续镀镍钯金铑钉自动线	铜端子	300	16	5	12.5	40	2	4.32
连续电泳半自动线	铜端子	300	16	每阴极挂壁放 2 个挂具, 每个挂具放 20 个工件, 每个工件面积 3.0dm ² , 每阴极挂壁工件面积: 2 挂具/挂壁*20 个/挂具*3dm ² /个=1.2m ² , 每天处理阴极挂臂数量约 100, 年处理量约 1440 万件				3.6

水转印线	五金件	300	16	年处理量约 228 万件	/
23#电铸镍半自动线	电子产品	300	16	单个产品面积约 25mm^2 ，年处理量约 200 万件	0.50
24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	ABS 塑胶件	300	16	每个挂具约放 50 个工件，单个产品约 1.25dm^2 ，每挂产品面积： $50 \text{ 个/挂} \times 1.25\text{dm}^2 = 0.625\text{m}^2$ ，每天处理挂具数量约 480，年处理量 约 720 万件	9
25#滚镀铜镍金锡半自动线	五金件	300	16	每滚筒内可放 5000 个工件，每个工件面积 150mm^2 ，则每滚筒产 品面积： $5000 \text{ 个/滚筒} \times 150\text{mm}^2/\text{个} = 0.75\text{m}^2$ ，每天处理滚筒数量约 192，年处理量约 2.88 亿个	4.32

4.1.7 生产工艺及产污环节

技改扩建后，项目生产工艺及产污环节如下：

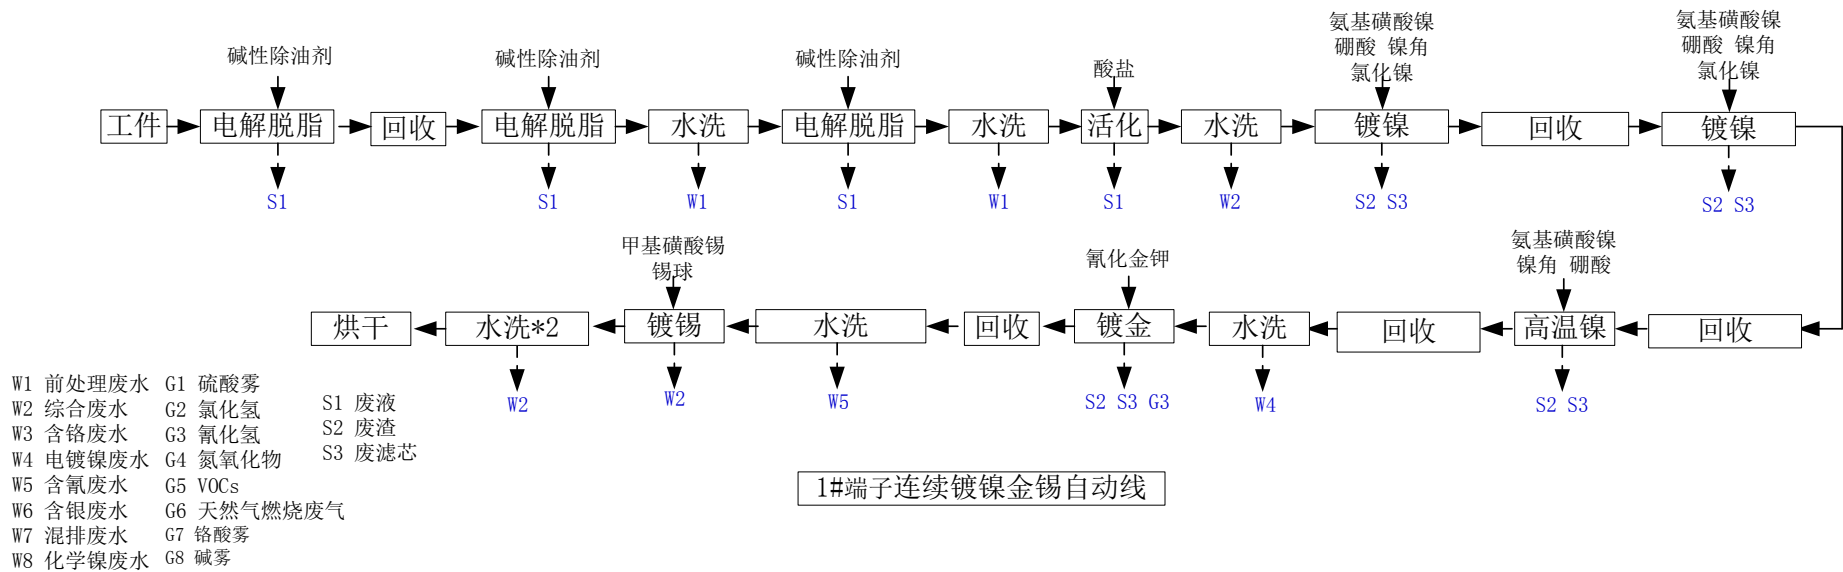


图 4.1-10 1#端子连续镀镍金锡自动线生产工艺及产污环节

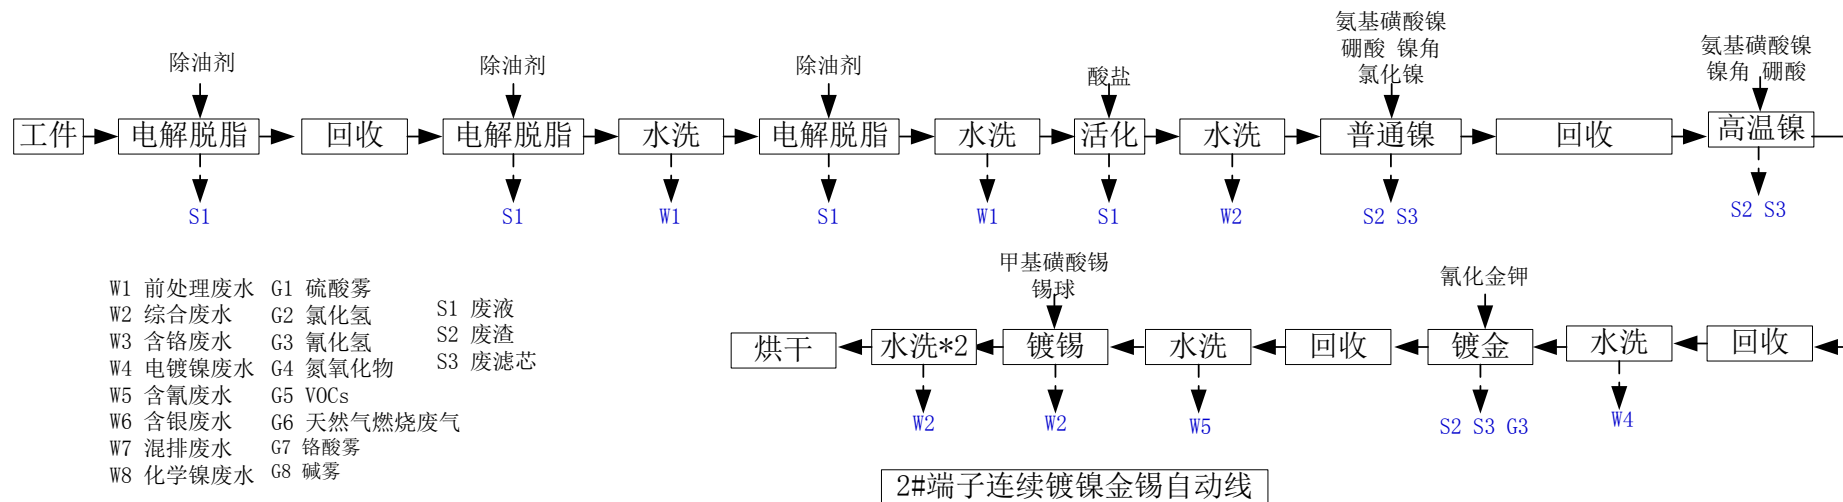


图 4.1-11 2#端子连续镀镍金锡自动线生产工艺及产污环节

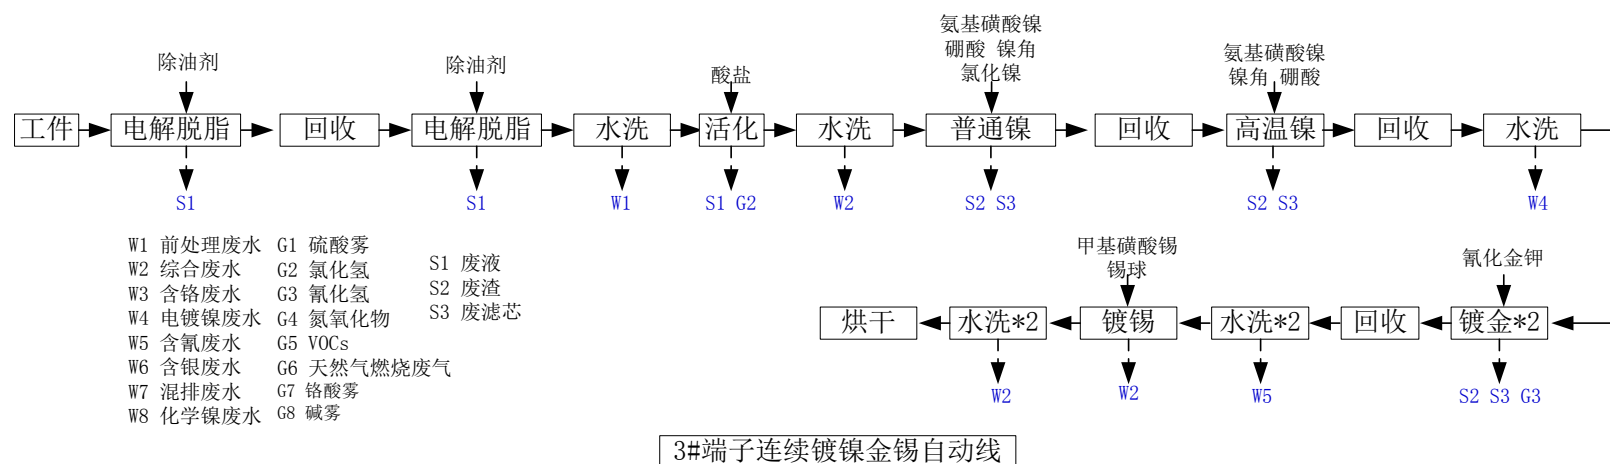


图 4.1-12 3#端子连续镀镍金锡自动线生产工艺及产污环节

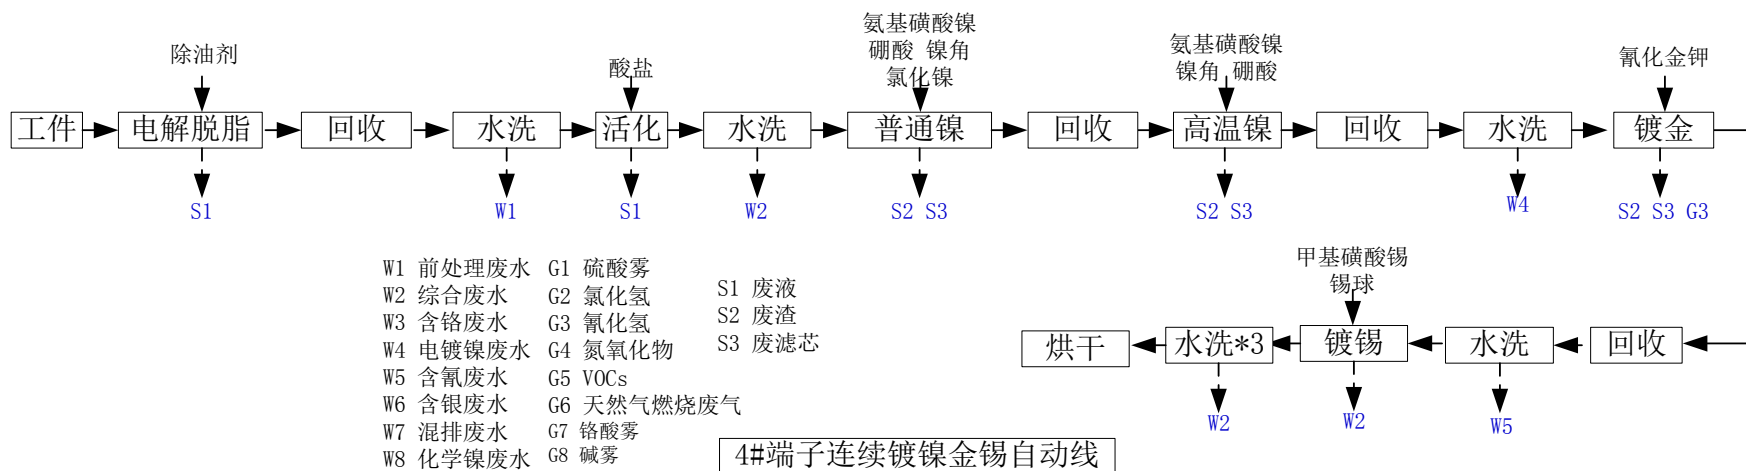


图 4.1-13 4#端子连续镀镍金锡自动线生产工艺及产污环节

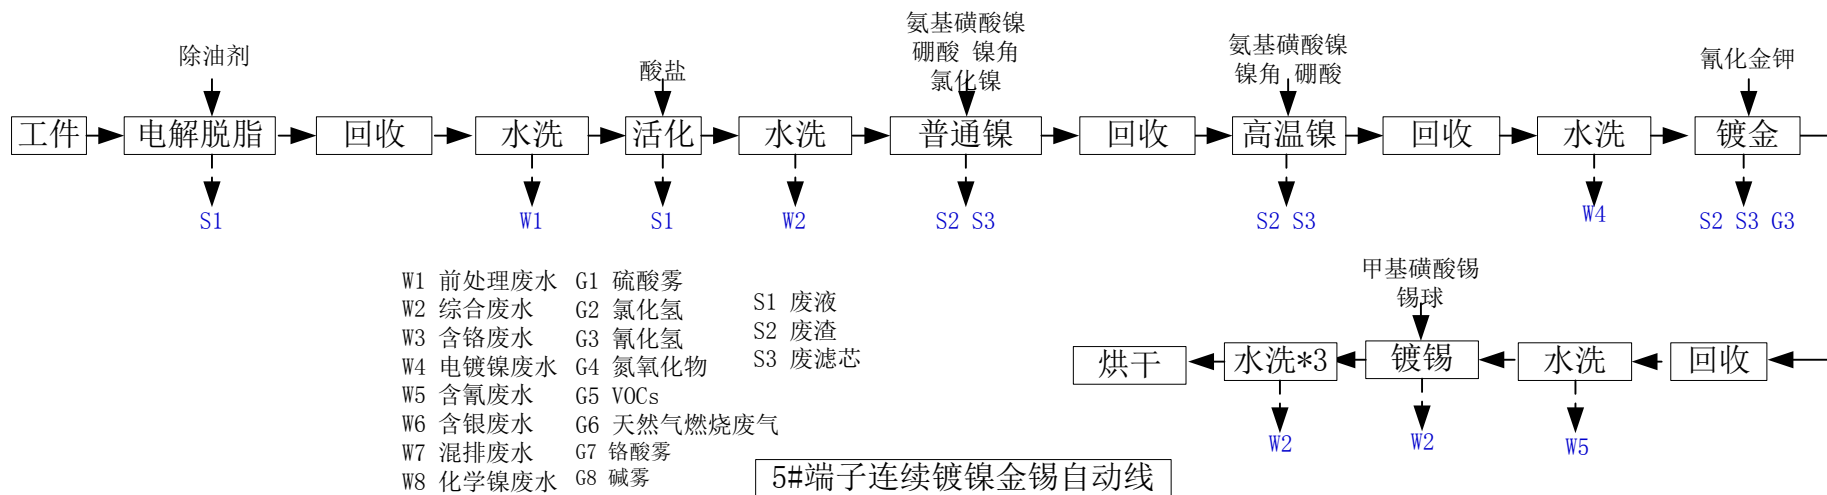


图 4.1-14 5#端子连续镀镍金锡自动线生产工艺及产污环节

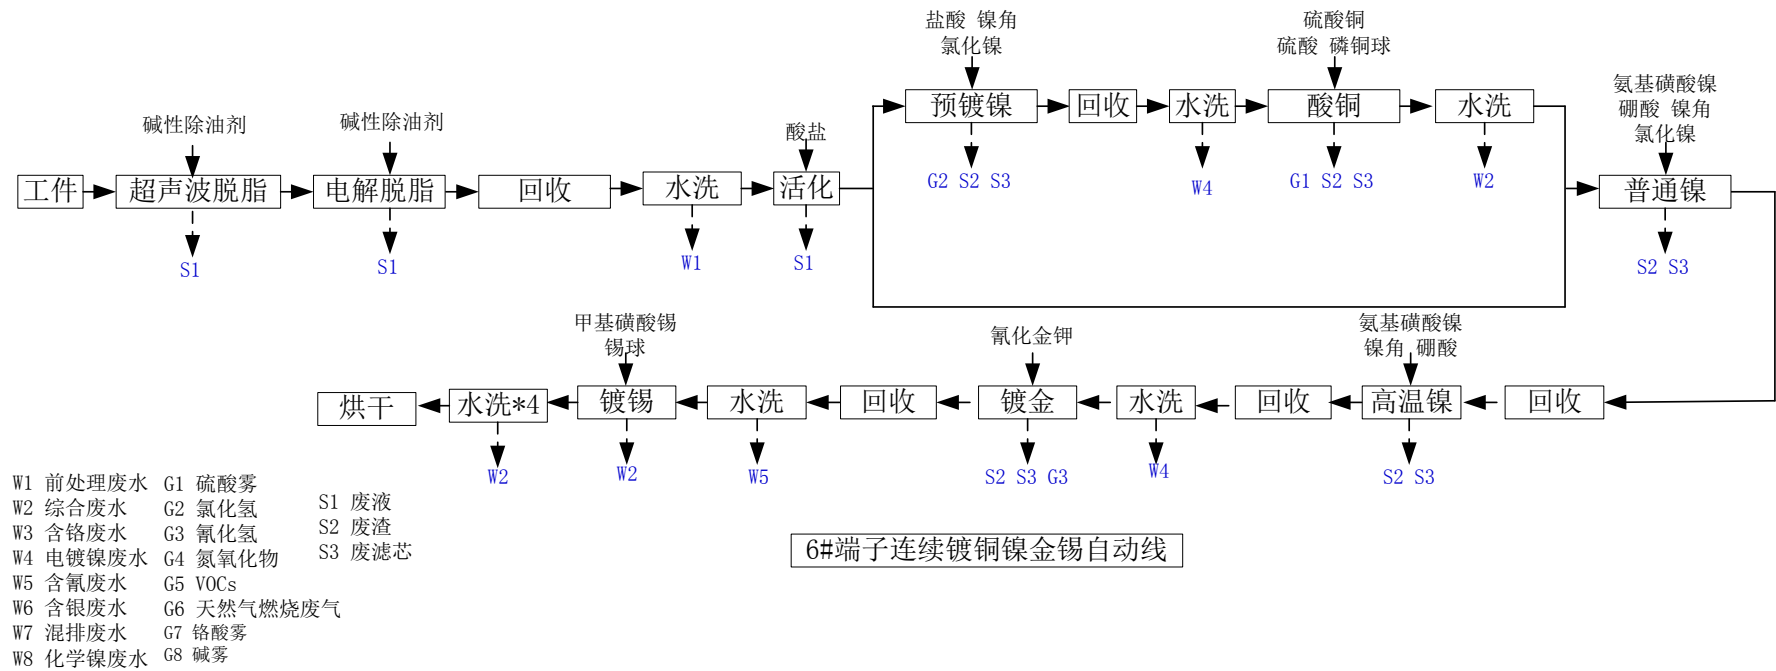


图 4.1-15 6#端子连续镀铜镍金锡自动线生产工艺及产污环节

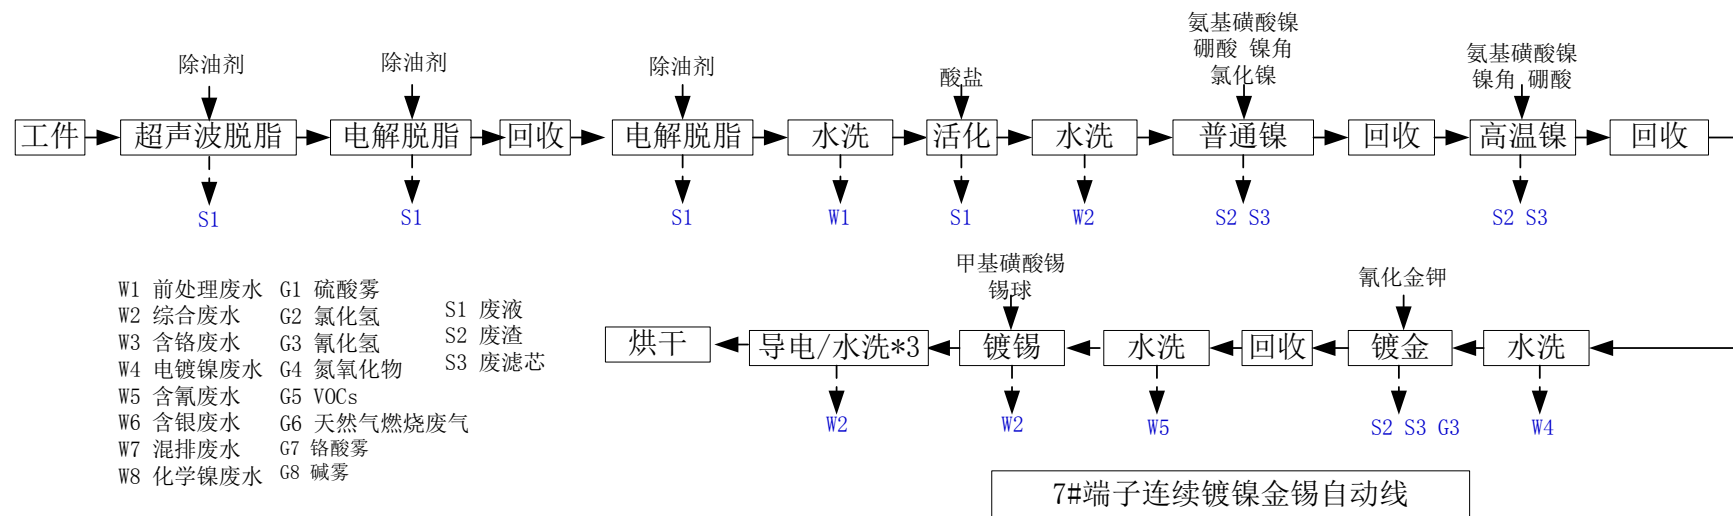


图 4.1-16 7#端子连续镀镍金锡自动线生产工艺及产污环节

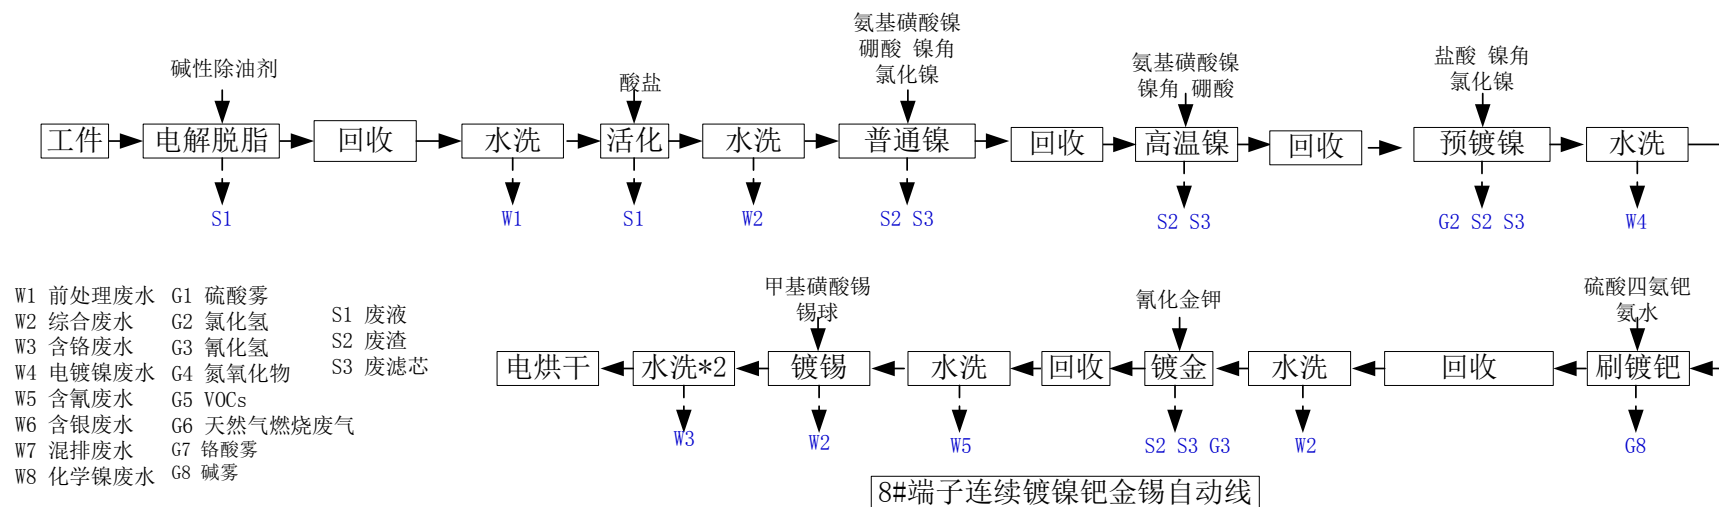


图 4.1-17 8#端子连续镀镍钯金锡自动线生产工艺及产污环节

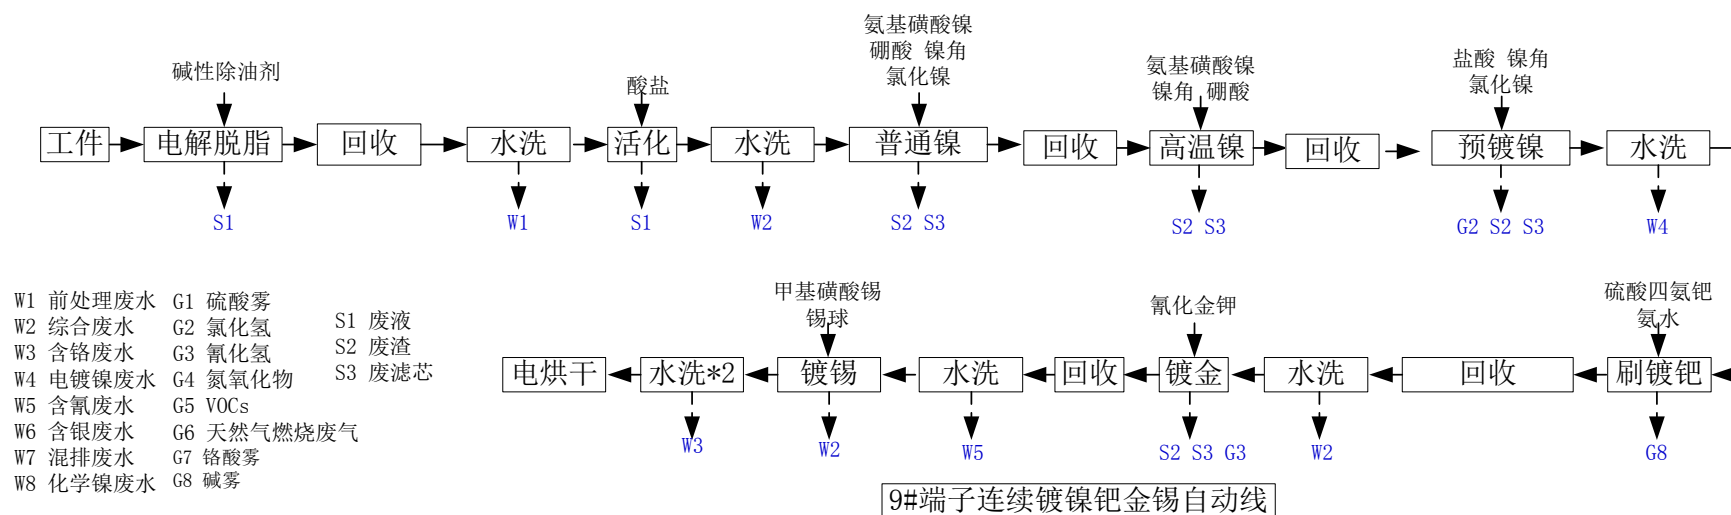


图 4.1-18 9#端子连续镀镍钯金锡自动线生产工艺及产污环节

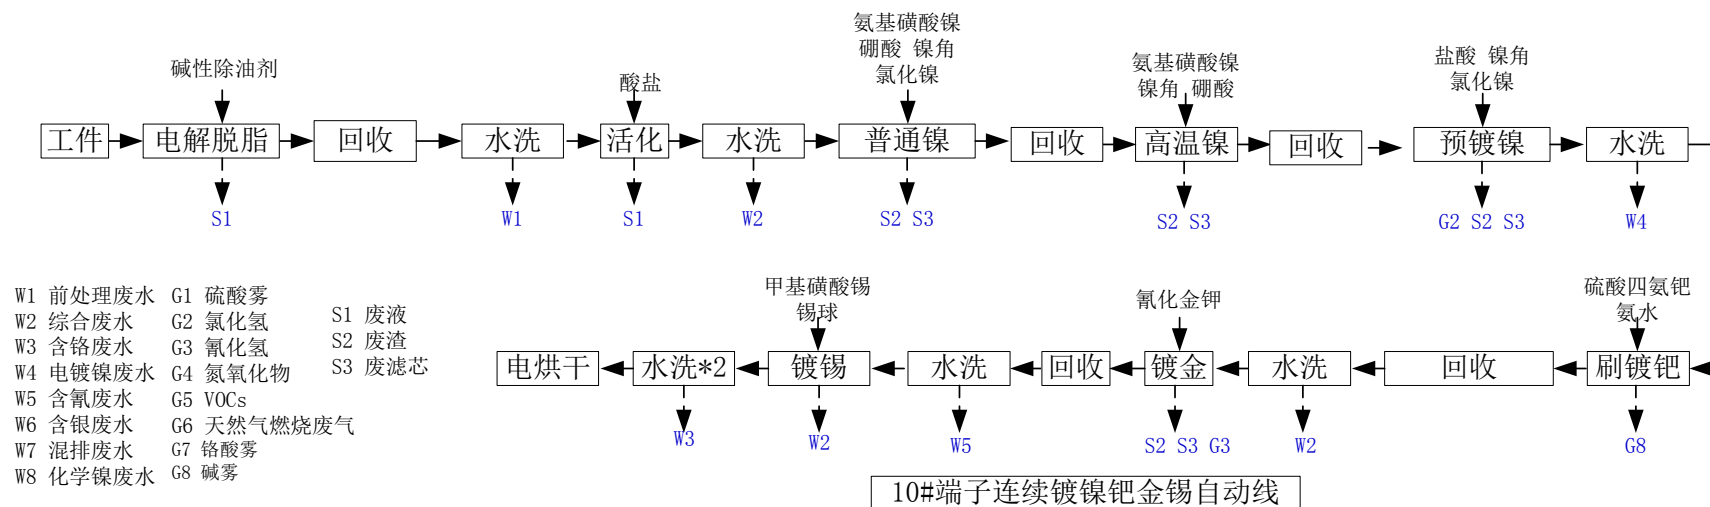


图 4.1-19 10#端子连续镀镍钯金锡自动线生产工艺及产污环节

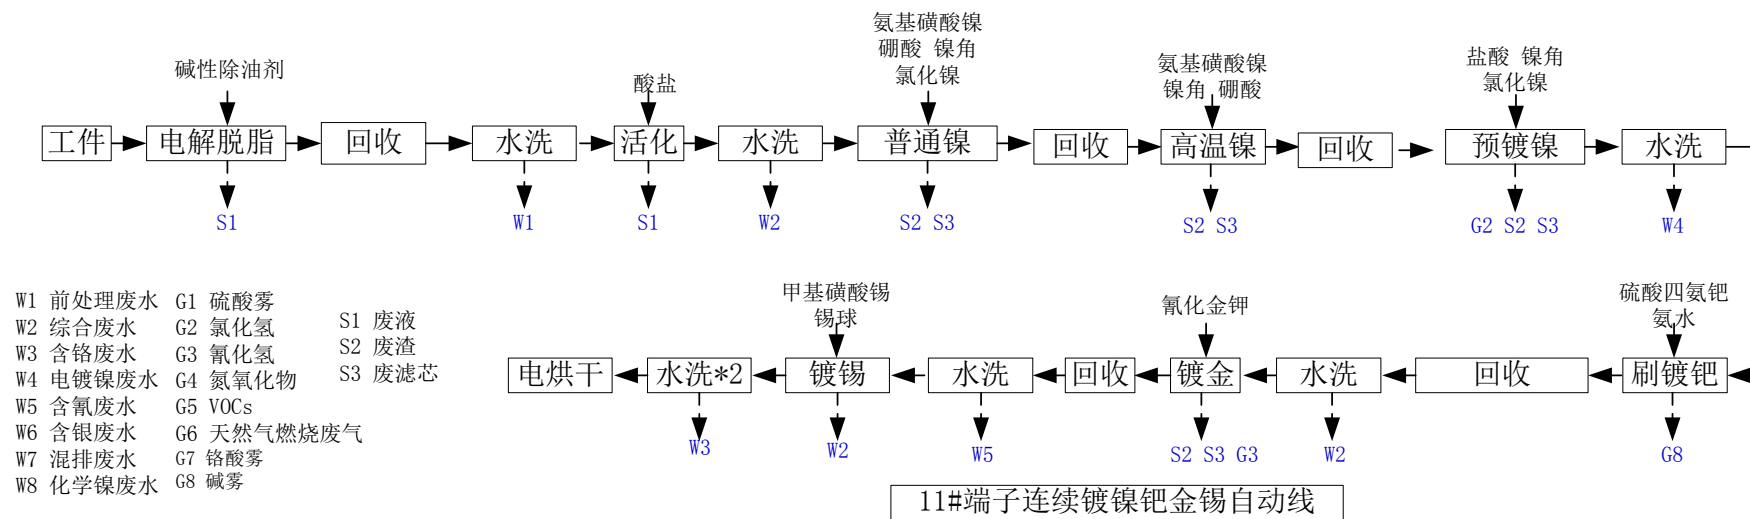


图 4.1-20 11#端子连续镀镍钯金锡自动线生产工艺及产污环节

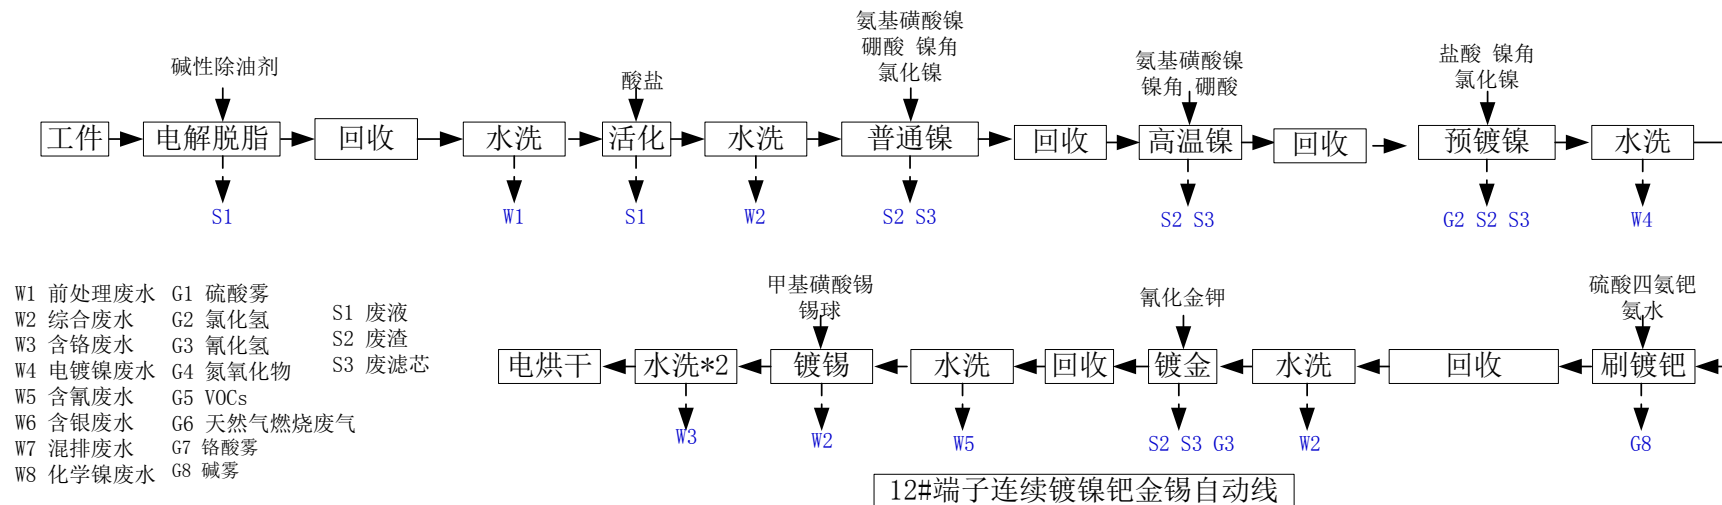


图 4.1-21 12#端子连续镀镍钯金锡自动线生产工艺及产污环节

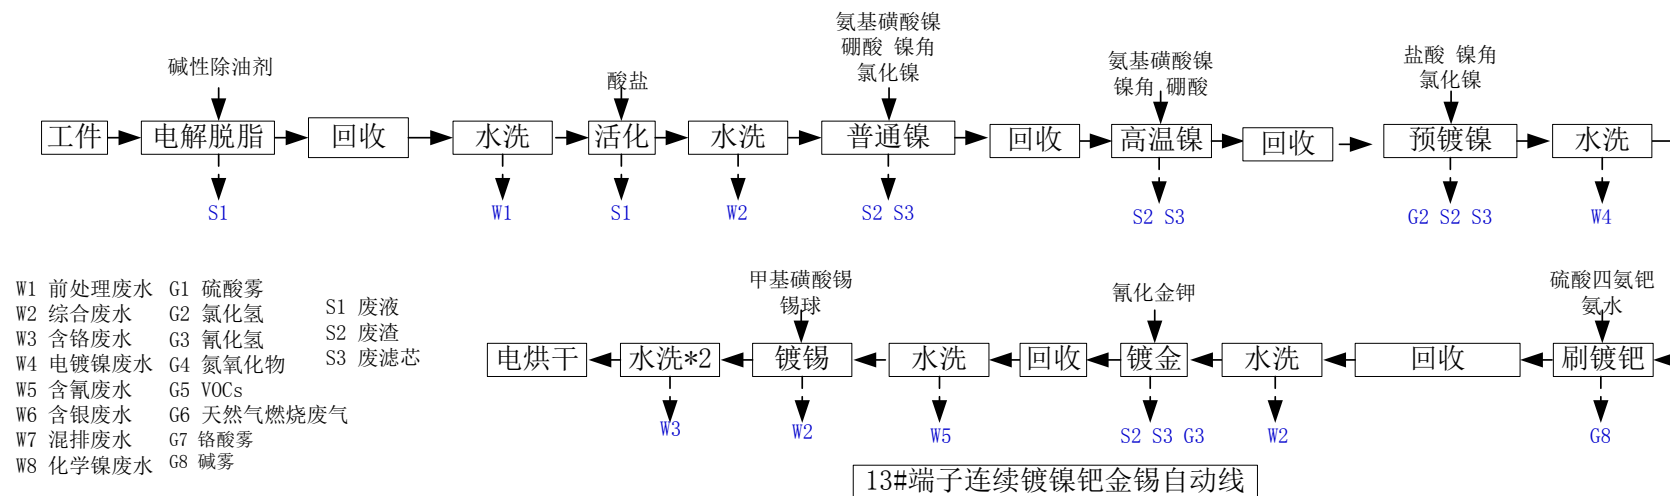


图 4.1-22 13#端子连续镀镍钯金锡自动线生产工艺及产污环节

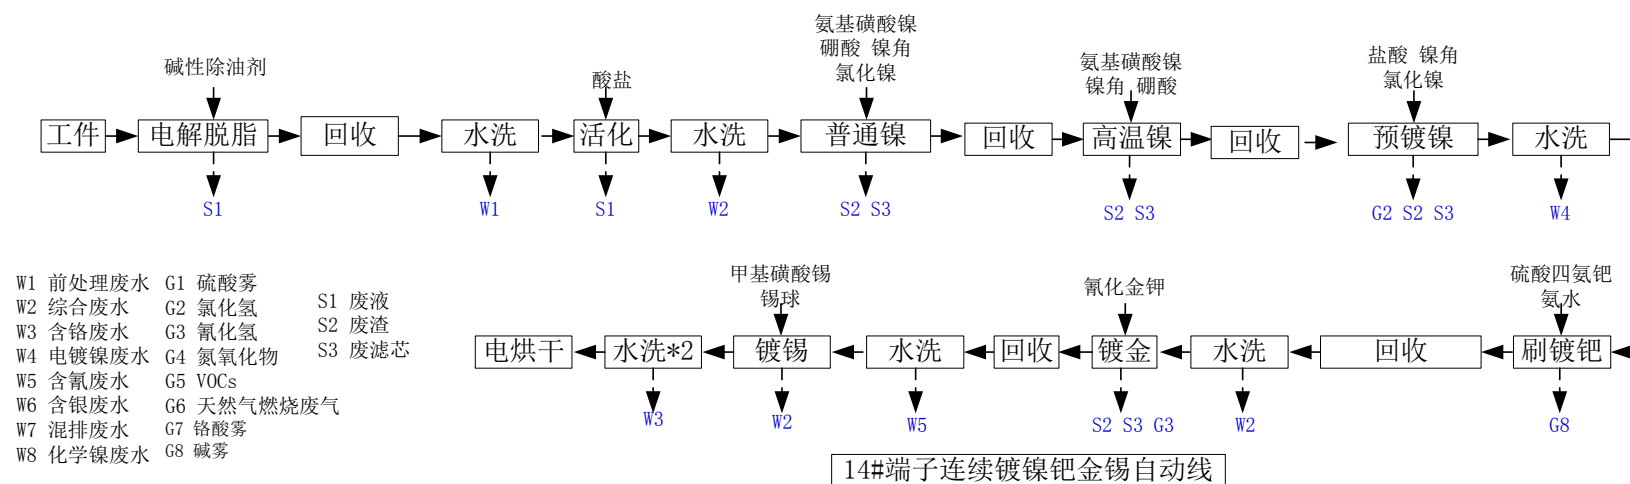


图 4.1 -23 14#端子连续镀镍钯金锡自动线生产工艺及产污环节

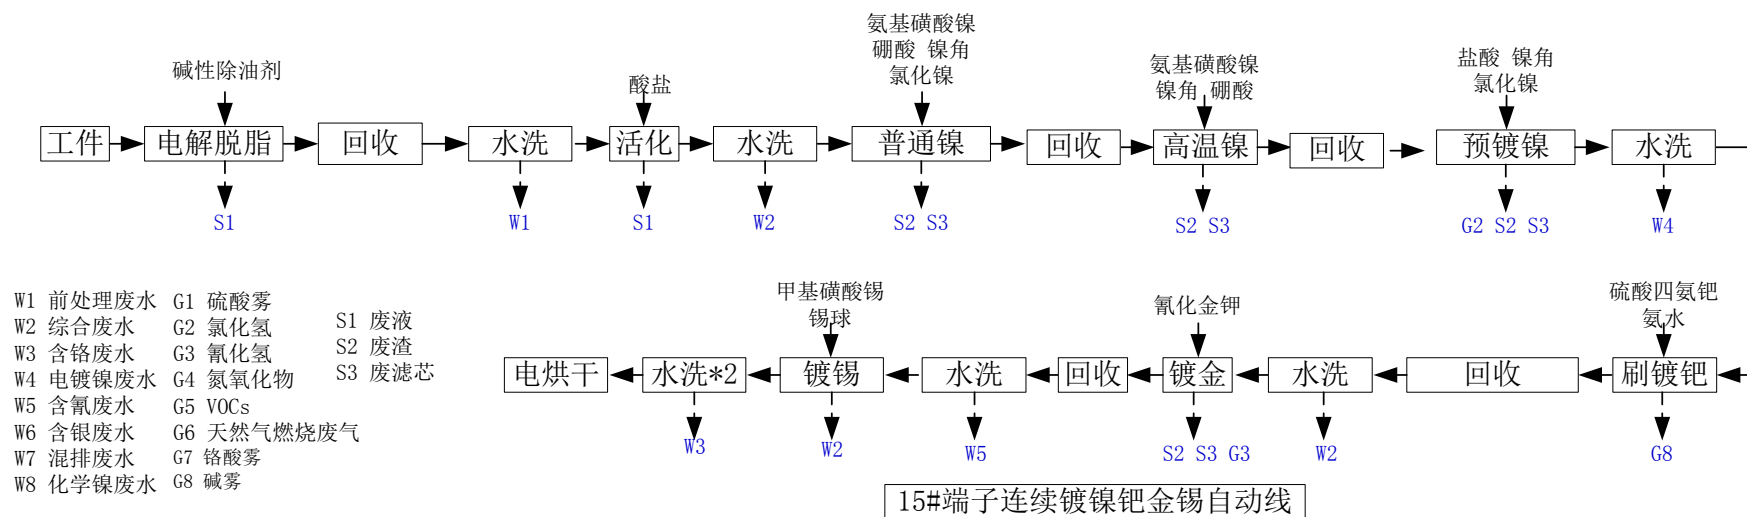


图 4.1-24 15#端子连续镀镍钯金锡自动线生产工艺及产污环节

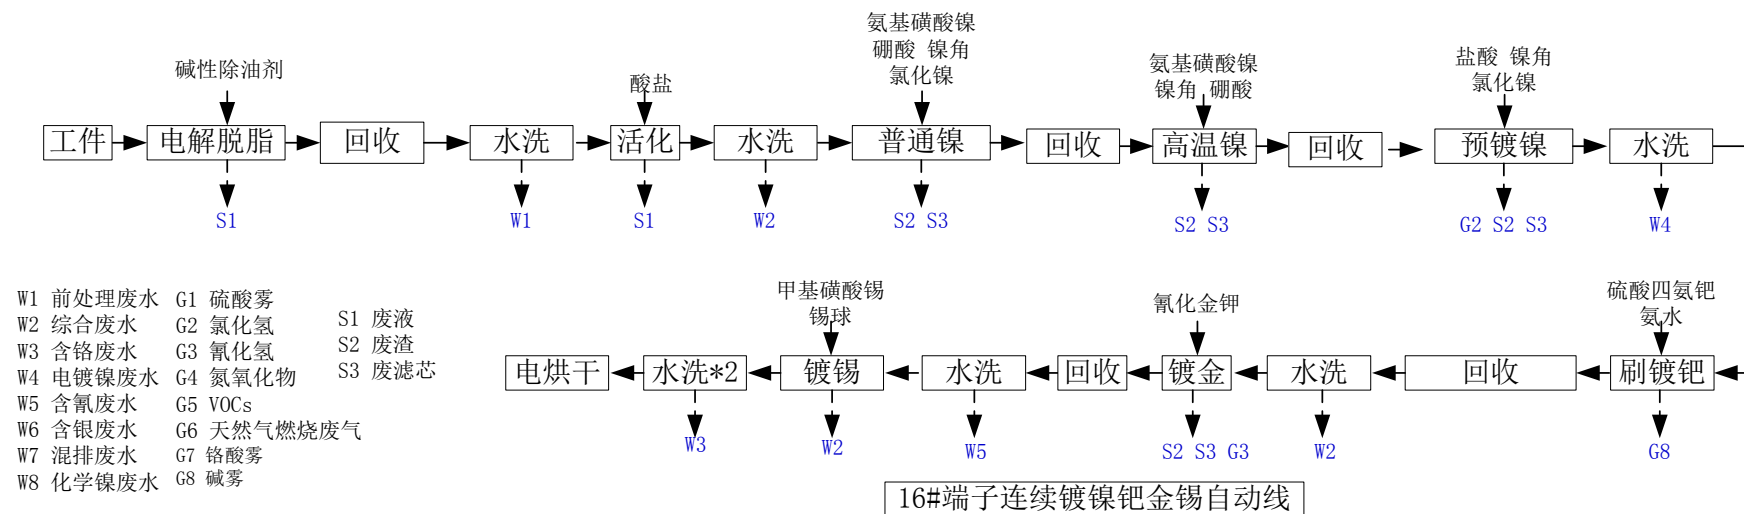


图 4.1-25 16#端子连续镀镍钯金锡自动线生产工艺及产污环节

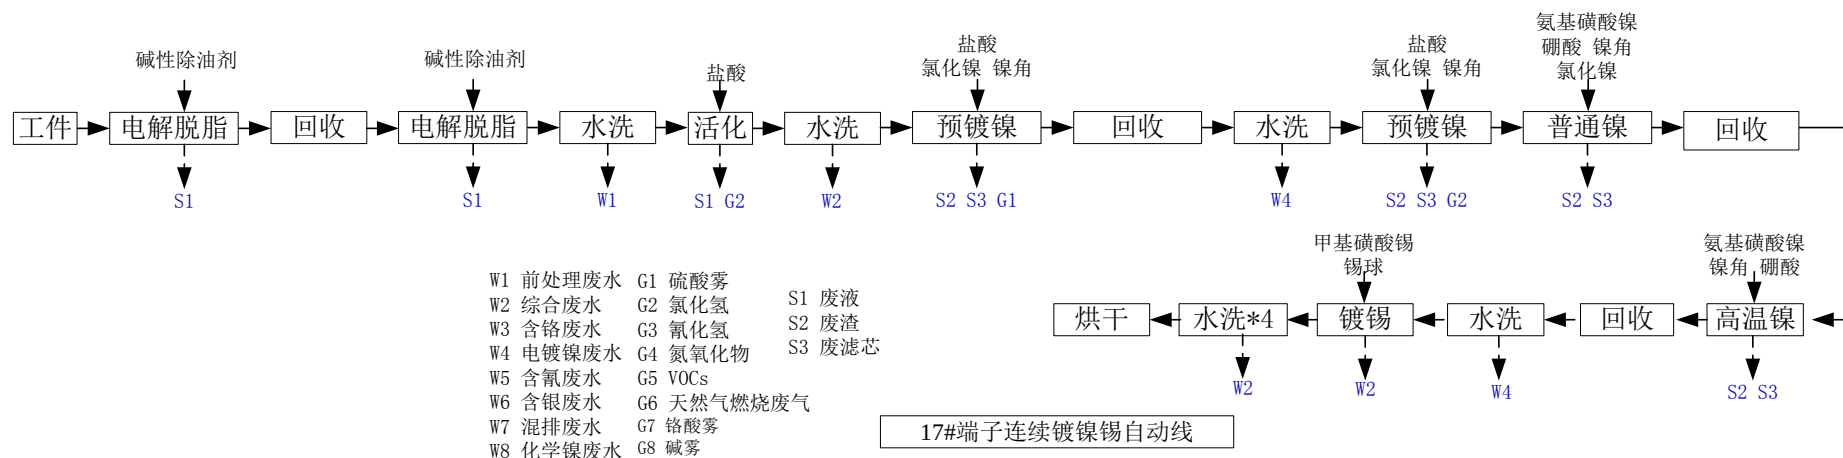


图 4.1-26 17-#端子连续镀镍锡自动线生产工艺及产污环节

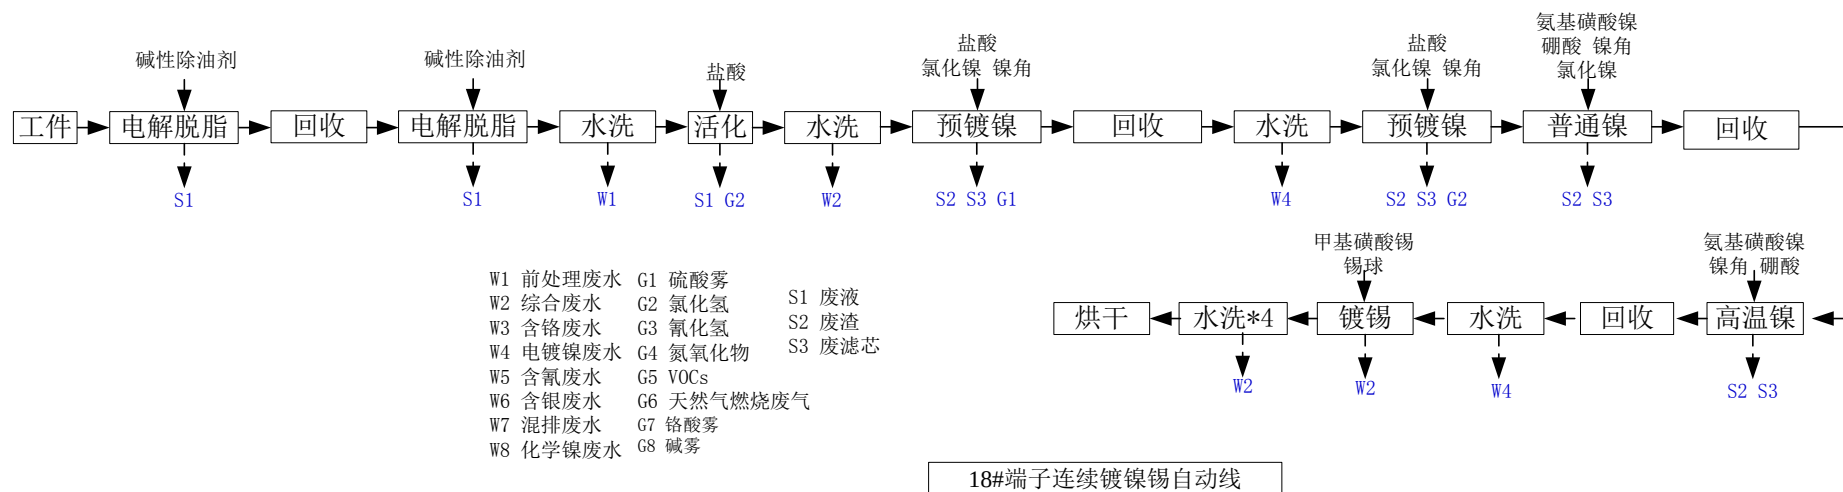


图 4.1-27 18#端子连续镀镍锡自动线生产工艺及产污环节

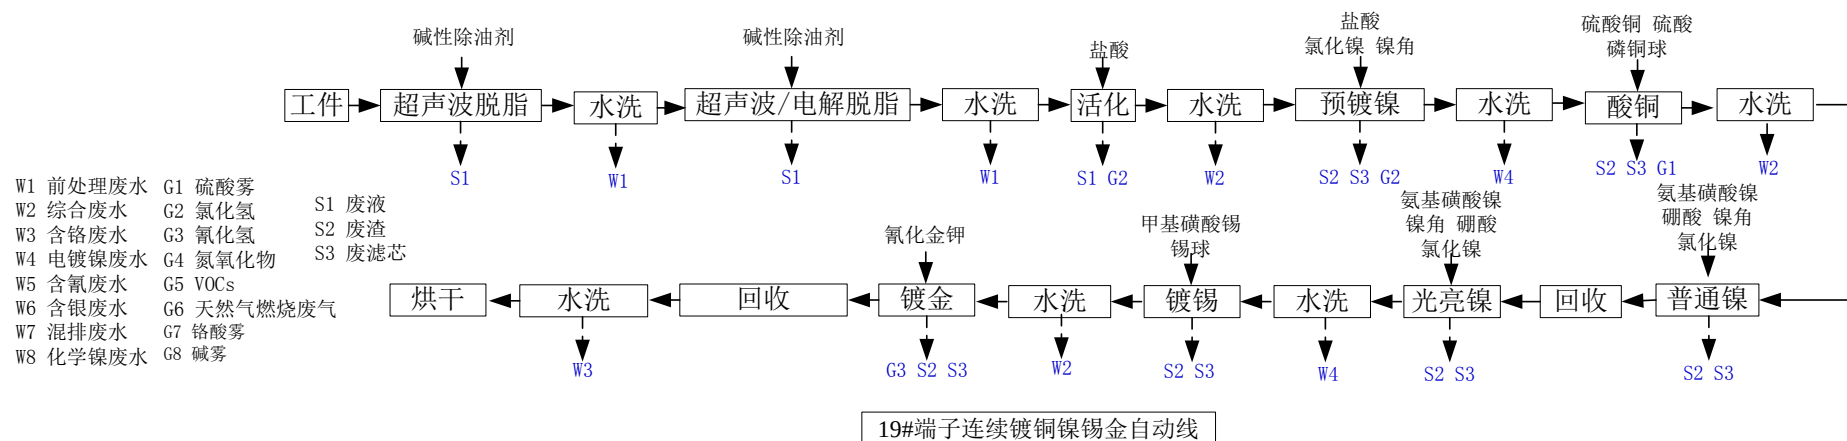


图 4.1-28 19#端子连续镀铜镍锡金自动线生产工艺及产污环节

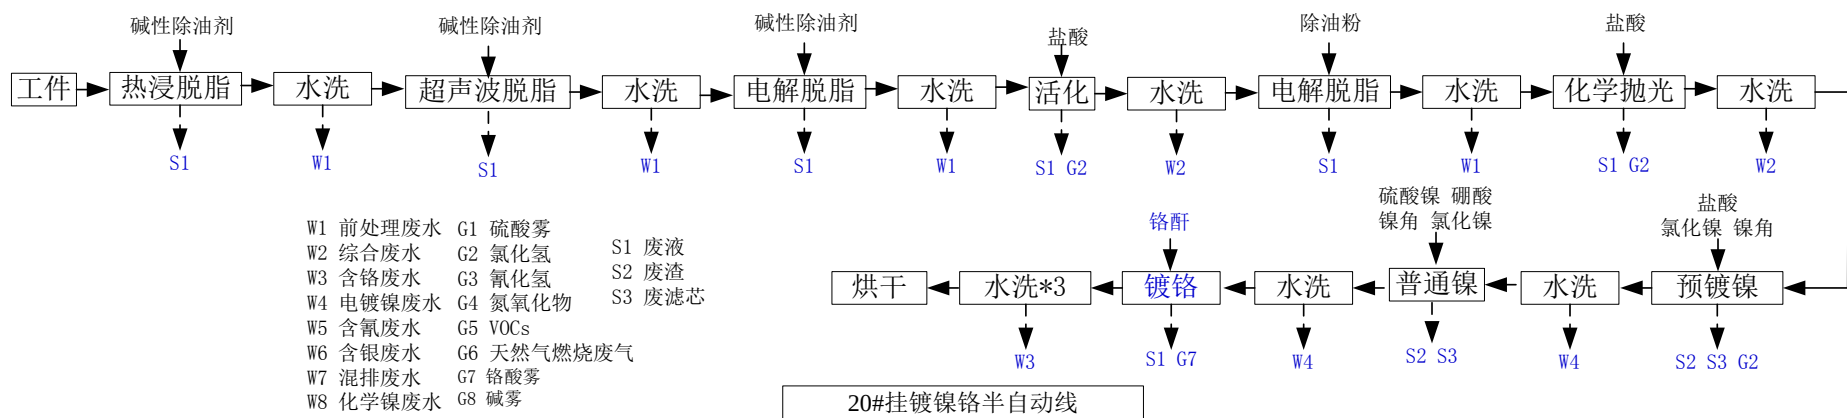


图 4.1-29 20#挂镀镍铬半自动线生产工艺及产污环节

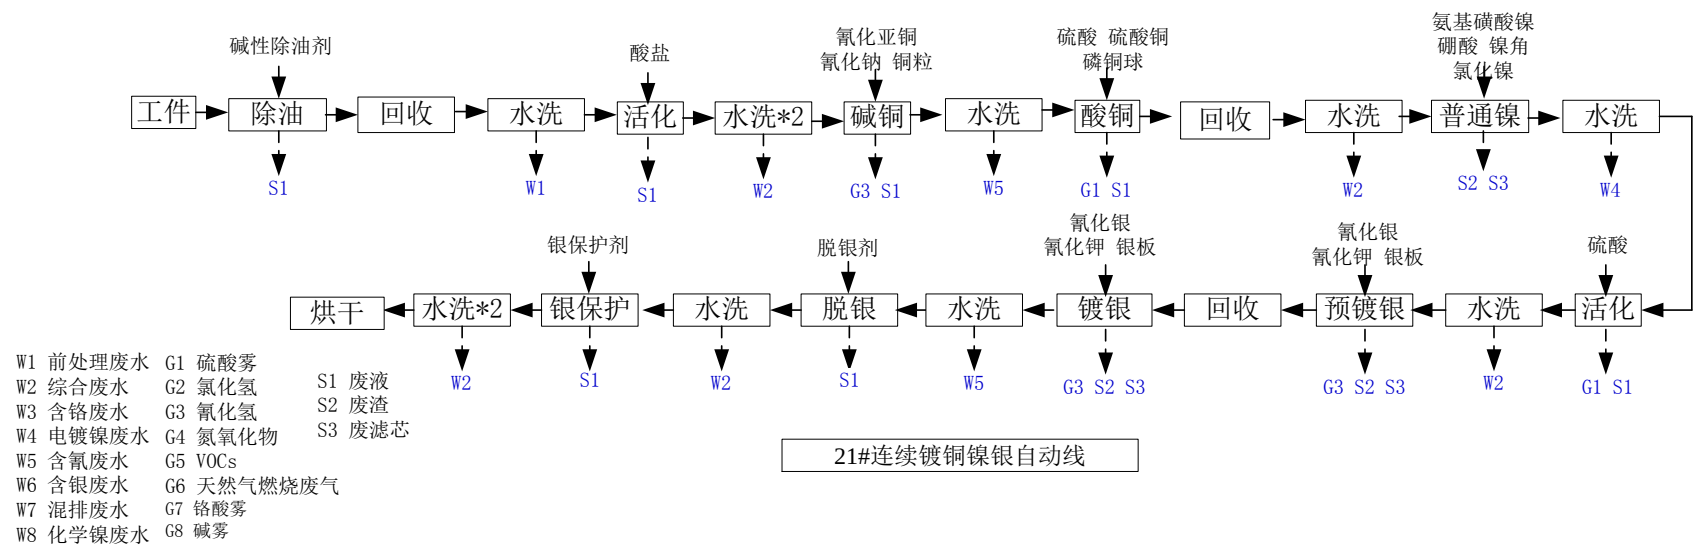


图 4.1- 30 21#端子连续镀铜镍银自动线生产工艺及产污环节

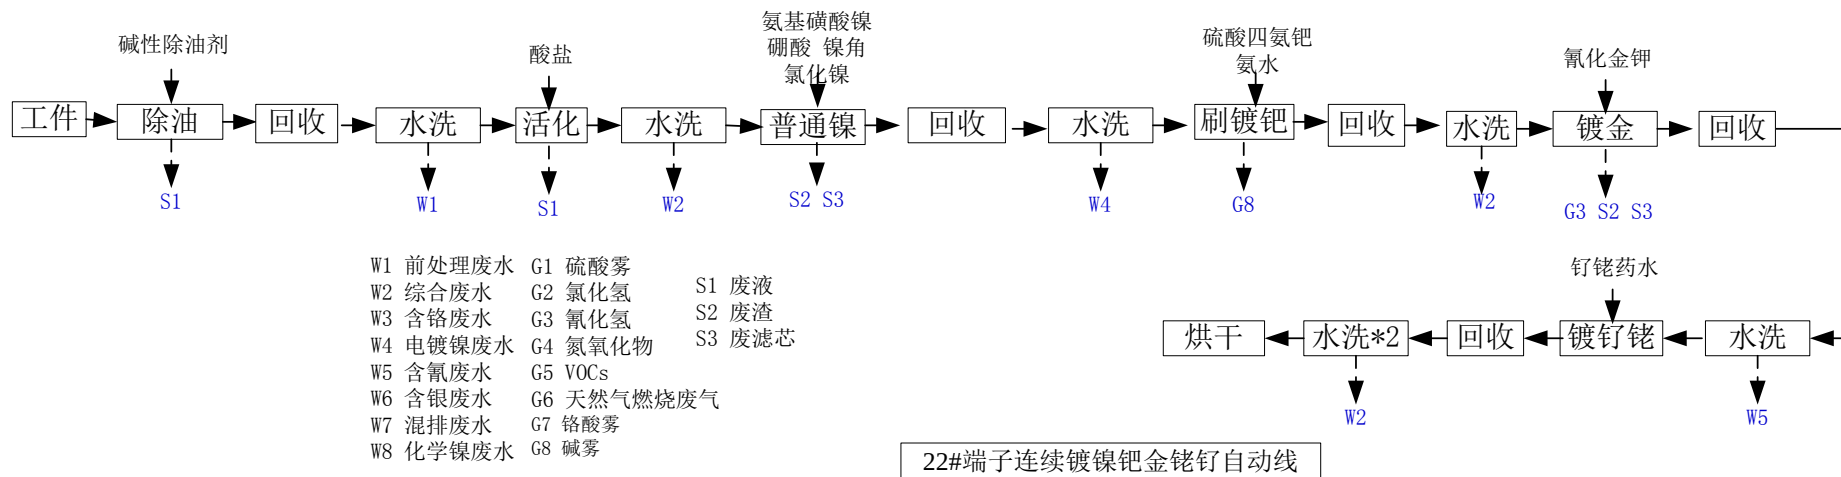


图 4.1- 31 22#端子连续镀镍钯金钌钉自动线生产工艺及产污环节

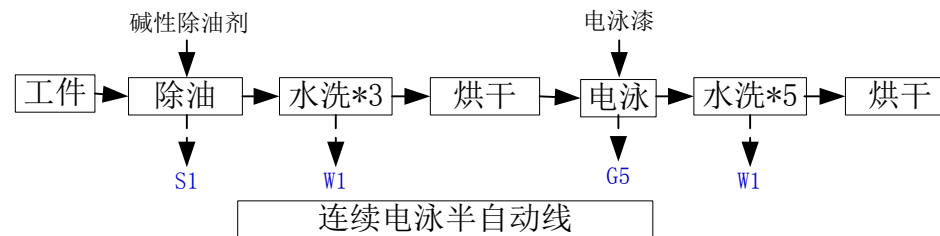


图 4.1-32 连续电泳半自动线生产工艺及产污环节

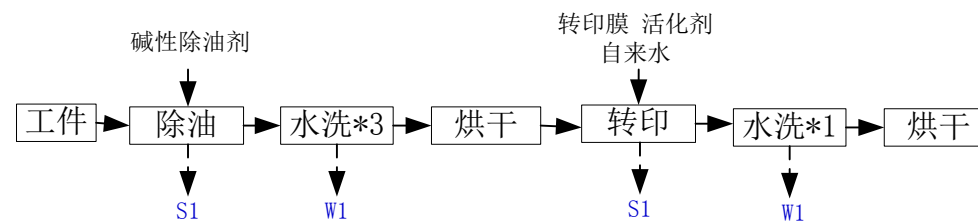


图 4.1-33 水转印线生产工艺及产污环节

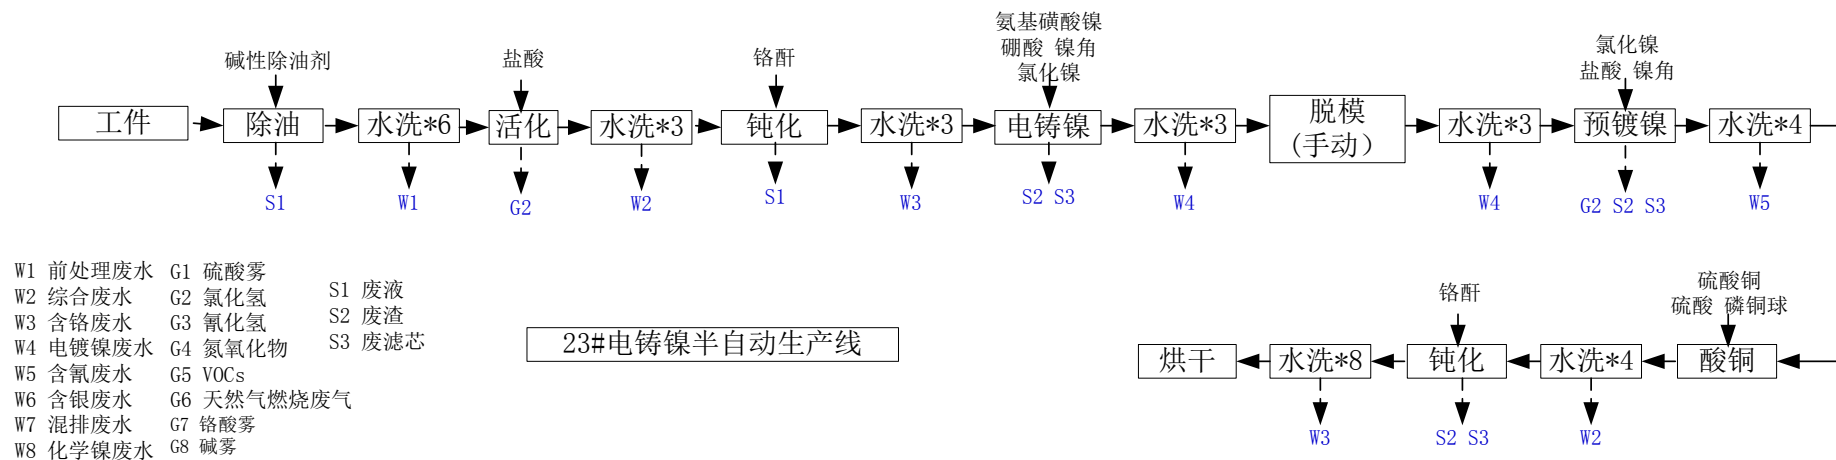


图 4.1-34 23#电铸镍半自动生产线生产工艺及产污环节

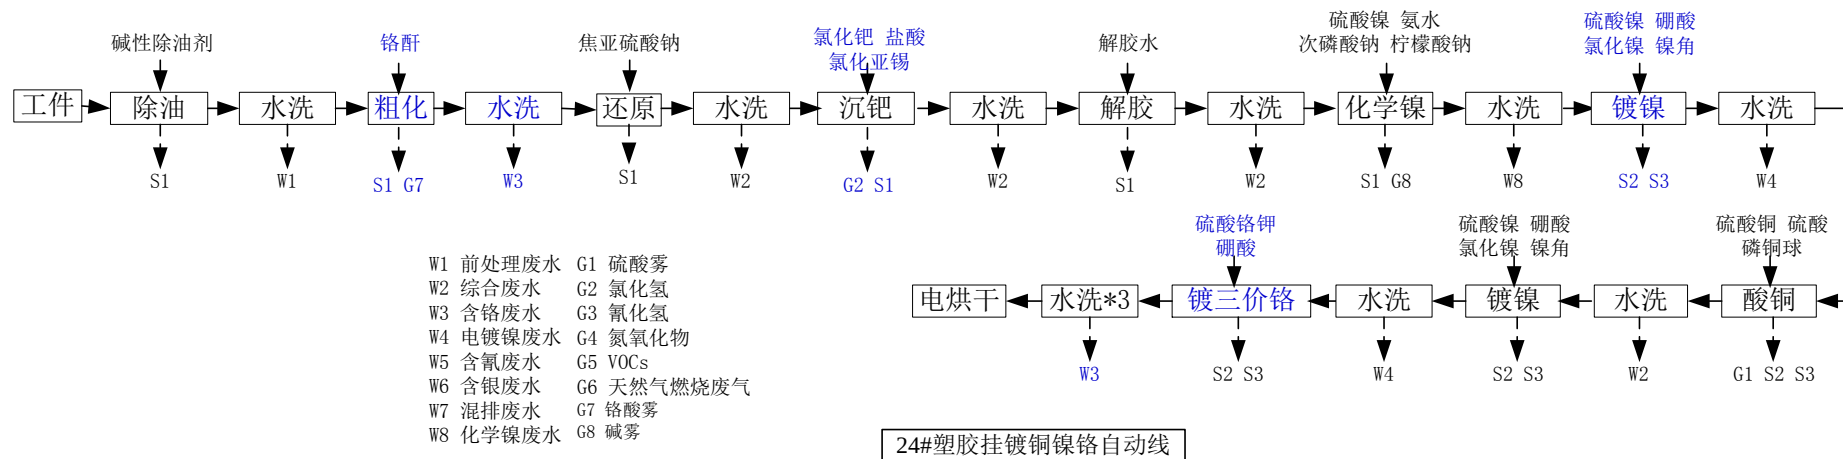


图 4.1- 35 24#塑胶挂镀铜镍铬自动线生产工艺及产污环节

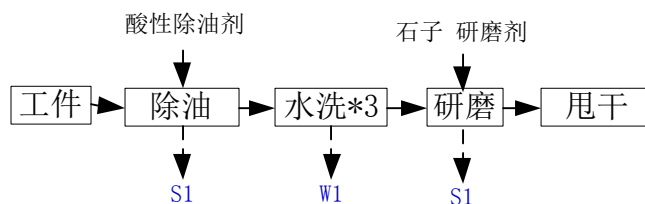


图 4.1-36 TypeC 滚筒研磨手动线生产工艺及产污环节

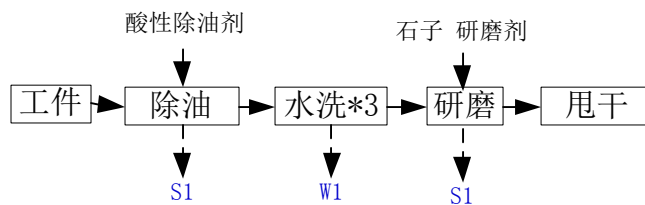


图 4.1- 37 C70 滚筒研磨手动线生产工艺及产污环节

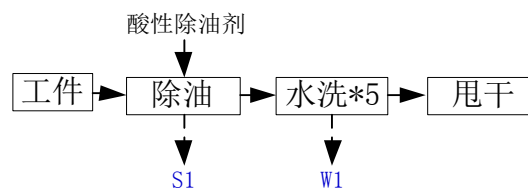


图 4.1-38 散件清洗手动线生产工艺及产污环节

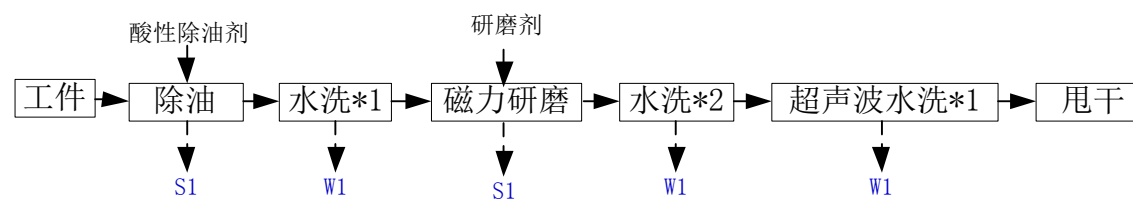


图 4.1- 39 磁力研磨手动线生产工艺及产污环节

工艺流程简介：

（1）超声波脱脂：超声波除脂是在超声波槽内加入脱脂剂，然后利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用对液体和污物直接、间接的作用，使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。主要污染物为废液。

（2）电解脱脂：电解脱脂是在电解槽内加入脱脂剂作为电解液，然后将镀件挂在电解液中，当成是电解槽的阴极或者阳极，利用直流电进行电解，借助电极表面产生的大量气体，将镀件表面的油污除尽，在低浓度的脱脂剂溶液中，主要污染物为废液。

（3）酸活化/活化：将工件浸泡在硫酸中，除去工件表面上极薄的氧化膜。活化槽定期更换，主要污染物为废液。

（4）镀镍：槽液主要由氯化镍、镍阳极、氨基磺酸镍、硼酸等组成。镀镍是在由镍盐（称主盐）、导电盐组成的电解液中，阳极用金属镍，阴极为镀件，通以直流电，在阴极（镀件）上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。此工序电镀液经过滤泵过滤后重复使用，不更换，但过滤泵需定期更换滤芯。产生主要污染物为废滤芯、槽渣。

（5）酸洗：采用柠檬酸溶液对镀件表面进行清洗，并去除工件表面的氧化物。主要污染物为废液。

（6）镀金：用氰化亚金钾作为主要镀液在镀件表面电镀一层金，增强底材的耐磨性，改善材料的接触阻抗，在电镀过程中会产生氰化氢。

（7）回收：工件带出的电镀液进入回收槽内回流到母液槽（不属于电镀废水处理后的回收利用）。

（8）金回收：工件带出的电镀液进入回收槽内再通过金回收槽电解后回收金属，金回收槽定期更换，主要污染物为废液。

（9）金剥离：用氰化钾作为金剥离专用液，能剥除所有的金电镀层且不损伤材料，在金剥离过程中会产生氰化氢。

（10）镀锡：槽液主要由氨基磺酸、硫酸亚锡、锡球等组成。电镀时，镀层金属或其他不溶性材料做阳极，待镀的工件做阴极，镀层金属的阳离子在待镀工件表面被还原。此工序电镀液经过滤泵过滤后重复使用，不更换，但过滤泵需定期更换滤芯。产生主要污染物为废滤芯、槽渣。

（11）镀铬：镀铬的目的是使镀件表面覆盖上一层铬金属镀层，使镀件的表面具有一定的耐磨性能和光亮的银白色外观。镀铬工艺是采用铬络合离子的化学溶液，在直流

电的作用下，把铬离子沉积在阴极带电的镀件表面上。本项目镀铬的主要配方是铬酐和硫酸。

(12) 金剥离：用氰化钾作为金剥离专用液，能剥除所有的金电镀层且不损伤材料，在金剥离过程中会产生氰化氢。

(13) 镀锡：槽液主要由氨基磺酸、硫酸亚锡、锡球等组成。电镀时，镀层金属或其他不溶性材料做阳极，待镀的工件做阴极，镀层金属的阳离子在待镀工件表面被还原。此工序电镀液经过滤泵过滤后重复使用，不更换，但过滤泵需定期更换滤芯。产生主要污染物为废滤芯、槽渣。

(14) 中和：在中和槽中加入磷酸三钠进行中和，将残留在制品表面和挂臂上的污染物清洗干净，防止污染。

(15) 镀锡银：锡银层提高其耐腐蚀性。其镀液成为主要为锡酸钾、氰化银钾。此工序电镀液经过滤泵过滤后重复使用，不更换，但过滤泵需定期更换滤芯。产生主要污染物为废滤芯、槽渣和氰化氢

(16) 热脱：采用除油粉去除工件表面油污，主要为污染物废液；

(17) 电泳：利用外加电场使悬浮于电泳液中的颜料和树脂等微粒定向迁移并沉积于工件基底表面的涂装方法。电泳槽配置超滤设备，使电泳液通过由特殊材料制成的膜管，将电泳漆与水分离，分离的电泳漆回用于电泳工序、水用作超滤水洗环节用水。利用超滤分离的水清洗工件，有利于富集工件带出的电泳漆，超滤水洗槽的水回用于电泳工序，提高电泳漆的利用率。

(18) 化学镍：通过化学反应在工件的表面形成一层结合力强的镍、磷化合物，便于工件后续的镀镍处理。

(19) 解胶：使用解胶水，去除工件带出水膜中的钡盐。

(20) 酸铜：是指酸性光亮镀铜，是一种具有高整平全光亮的强酸性镀铜工艺，其镀液主要是硫酸铜、铜板和硫酸组成。

(21) 水转印：水转印技术是使用一种容易溶解于水中的水性薄膜来承载图文，由于水披覆薄膜张力极佳，很容易缠绕于产品表面形成图文层，产品表面就像喷漆一样得到截然不同的外观，主要污染物为废液。

4.1.8 公用工程

1、供电情况

项目电力供应主要依靠市政供电，年用电量达到 600 万度。

2、给排水工程

（1）给水工程

生活给水规划：技改扩建后项目全厂定员 400 人，均不在厂内食宿。参照《广东省用水定额》（DB44/T 1461.3-2021）中办公楼（无食堂和浴室）人均用水按 28m³/人.a 计，则生活用水量为 37.3t/d（11200t/a）。生活污水排放系数按用水量 0.9 计，则生活污水产生约 33.6t/d（10080t/a）。

工业给水规划：项目生产用水包括新鲜来水、回用水。其中，新鲜自来水水量约 212.02t/d 来自化工区统一规划的供水管网；高平污水处理公司的回用水量 142.37t/d，取自三角镇高平化工区统一规划的中水回用管。

（2）排水工程

项目排水采取雨污分流，雨水由雨水管网排入附近河涌；生活污水进入三角镇生活污水处理厂进行处理，尾水排入洪奇沥水道。电镀废水经分类收集后由专置管网输送至高平污水处理有限公司进行处理，其中约 60%作为回用水经中水回用系统处理后由专用管道返回给金美达公司作为生产用水使用，另外约 40%的尾水经高平污水处理有限公司排污口最终排入洪奇沥水道。

4.2 工程分析

4.2.1 物料平衡

镀种		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#	14#	15#	16#	17#	18#	19#	20#	21#	22#	23#	24#	25#
预镀镍	镀层面积（万 m ² /a）						2.2		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	6.8	6.8	6.8	8.1			0.5		4.3
	镀层厚度（μm）						0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5			0.5		0.25
	镀层密度（t/m ³ ）	8.906																								
	镀层金属重（t/a）						0.04		0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.12	0.12	0.12	0.36			0.02		0.10
碱铜	镀层面积（万 m ² /a）																					4.3				4.3
	镀层厚度（μm）																					0.5				2
	镀层密度（t/m ³ ）	8.96																								
	镀层金属重（t/a）																						0.19			0.77
酸铜	镀层面积（万 m ² /a）						2.2													6.8		4.3		0.5	9.0	
	镀层厚度（μm）						0.5													1		0.5		0.5	11.5	
	镀层密度（t/m ³ ）	8.96																								
	镀层金属重（t/a）						0.10													0.61		0.19		0.02	9.27	
普通镍	镀层面积（万 m ² /a）	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	6.8	6.8	6.8	8.1	4.3	4.3		18.0	4.32
	镀层厚度（μm）	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	5	0.75	3		8	2.0
	镀层密度（t/m ³ ）	8.906																								
	镀层金属重（t/a）	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1.52	1.52	1.52	3.59	0.29	1.15		6.41	0.77
高温镍	镀层面积（万 m ² /a）	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	6.8	6.8							
	镀层厚度（μm）	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25							
	镀层密度（t/m ³ ）	8.906																								
	镀层金属重（t/a）	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15							
化学镍	镀层面积（万 m ² /a）																								9.0	
	镀层厚度（μm）																								2	
	镀层密度（t/m ³ ）	8.906																								
	镀层金属重（t/a）																								1.60	
金	镀层面积（万 m ² /a）	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			0.3			2.2		2.2	
	镀层厚度（μm）	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			0.075			0.3		0.075	
	镀层密度（t/m ³ ）																									
	镀层金属重（t/a）	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			0.00			0.13			0.01
银	镀层面积（万 m ² /a）																					4.3				
	镀层厚度（μm）																					2				
	镀层密度（t/m ³ ）	19.3																								
	镀层金属重（t/a）																					0.91				
锡	镀层面积（万 m ² /a）	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	6.8	6.8	6.8						2.2
	镀层厚度（μm）	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75						3.75
	镀层密度（t/m ³ ）	6.54																								
	镀层金属重（t/a）	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	1.68	1.68	1.68						0.58
铬（镀六价铬）	镀层面积（万 m ² /a）																				8.1					
	镀层厚度（μm）																				0.38					
	镀层密度（t/m ³ ）	7.2																								
	镀层金属重（t/a）																				0.22					

铬（钝化六价铬）	镀层面积（万 m ² /a）																							1.0		
	镀层厚度（μm）																							0.05		
	镀层密度（t/m ³ ）	7.2																								
	镀层金属重（t/a）																							0.004		
电铸镍	镀层面积（万 m ² /a）																							0.5		
	镀层厚度（μm）																							300		
	镀层密度（t/m ³ ）	8.906																								
	镀层金属重（t/a）																							13.36		
铬（镀三价铬）	镀层面积（万 m ² /a）																								9.0	
	镀层厚度（μm）																								0.2	
	镀层密度（t/m ³ ）	7.2																								
	镀层金属重（t/a）																								0.13	

表 4.2-2 镍的物料平衡

投入				产出		
名称	用量 (t/a)	含镍量	折合镍后 (t/a)	排放去向	数量 (t/a)	比例
氯化镍	10.89	24.40%	2.66	镀层	50.32	95.00%
硫酸镍	14.78	22.10%	3.27	废水	2.27	4.29%
镍角	41.18	99.50%	40.97	槽渣	0.33	0.63%
氨基磺酸镍	25.72	23.58%	6.07	废滤芯	0.11	0.20%
合计			52.96	合计	52.96	100.00%

表 4.2-3 铬的物料平衡

投入				产出		
名称	用量 (t/a)	含铬量	折合铬后 (t/a)	排放去向	数量 (t/a)	比例
铬酐	2.62	51.2%	1.33	镀三价铬镀层	0.13	8.86%
硫酸铬钾	1.3	10%	0.13	钝化镀层	0.004	0.25%
				镀六价铬镀层	0.22	15.07%
				废水	0.43	29.13%
				槽渣	0.14	9.50%
				废液	0.53	36.50%
				挂具损耗	0.01	0.68%
合计			1.46	合计	1.46	100.00%

表 4.2-4 铜的物料平衡

投入				产出		
名称	用量 (t/a)	含铜量	折合铜后 (t/a)	排放去向	数量 (t/a)	比例
氰化亚铜	0.17	70.97%	0.12	镀层	11.17	90.00%
硫酸铜	11.06	25.63%	2.83	废水	0.51	4%
磷铜球	8.54	99.50%	8.50	槽渣	0.62	5.00%
铜粒	0.96	99.9%	0.96	废滤芯	0.12	1.00%
合计			12.41	合计	12.41	100.00%

表 4.2-5 锡的物料平衡

投入				产出		
名称	用量 (t/a)	含锡量	折合锡后 (t/a)	排放去向	数量 (t/a)	比例
锡球	12.91	99.5%	12.84	镀层	14.35	95.00%
甲基磺酸锡	5.89	38.46%	2.27	废水	0.23	1.55%
				槽渣	0.4	2.65%
				废滤芯	0.12	0.80%
合计			15.11	合计	15.11	100.00%

表 4.2-6 金的物料平衡

投入				产出		
名称	用量 (t/a)	含金量	折合金后 (t/a)	排放去向	数量 (t/a)	比例
氰化金钾	0.615	57.94	0.357	镀层	0.349	95.00%
				废水	0.002	1.55%

				槽渣	0.001	2.65%
				废离子交换树脂	0.004	0.80%
合计			0.357	合计	0.357	100.00%

表 4.2-7 银的物料平衡

投入				产出		
名称	用量 (t/a)	含银量	折合银后 (t/a)	排放去向	数量 (t/a)	比例
氰化银	0.41	90.6%	0.37	镀层	0.906	98.41%
银板	0.56	99.5%	0.55	废离子交换树脂	0.011	1.20%
				废水	0.001	0.12%
				槽渣	0.002	0.27%
合计			0.92	合计	0.92	100.00%

表 4.2-8 氰化物的物料平衡

投入				产出		
名称	用量 (t/a)	含氰量	折合后氰含量 (t/a)	排放去向	数量 (t/a)	比例
氰化钠	1.68	53.06%	0.89	废水	0.80	37.47%
氰化亚铜	0.17	29.13%	0.05	废气	1.01	47.56%
氰化银	0.41	19.4%	0.08	反应损耗	0.32	14.97%
氰化钾	1.42	60.00%	0.85			
氰化金钾	0.62	42.06%	0.26			
合计			2.13	合计	2.13	100.00%

表 4.2-9 盐酸的物料平衡

投入			产出		
名称	用量 (t/a)	折合后盐酸 (t/a)	排放去向	数量 (t/a)	比例
36%盐酸	52.2	18.79	废液、反应消耗	11.67	62.12%
			清水洗带出	5.79	30.80%
			废气	1.33	7.08%
合计		18.79	总计	18.79	100.00%

表 4.2-10 硫酸的物料平衡

投入			产出		
名称	用量 (t/a)	折合后硫酸 (t/a)	排放去向	数量 (t/a)	比例
98%硫酸	23.15	22.68	废液、反应消耗	14.74	65.00%
			清水洗带出	7.11	31.34%
			废气	0.83	3.66%
合计		23.91	总计	22.68	100.00%

4.2.2 污染源及源强分析

4.2.2.1 大气污染物产生及治理

项目废气主要来自前处理、电镀生产线、电泳、水转印和天然气锅炉环节，产生的废气包括氯化氢、硫酸雾、氨气、氰化氢、铬酸雾、有机废气、颗粒物、天然气燃烧废气等。

1、电镀线、前处理废气

(1) 氯化氢、硫酸雾、氰化氢、铬酸雾

根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018），运用产污系数法计算废气污染物产生量可用以下公式计算。

$$D = G_S \times A \times t \times 10^{-6}$$

式中：D——核算时段内污染物产生量，t；

G_S ——单位渡槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/（m² h）；

A——渡槽液面面积，m²；

t——核算时段内污染物产生时间，h。

表 4.2-11 污染物系数取值

污染物	系数 (g/m ² h)	适用范围	本项目取值
氯化氢	107.3-643.6	在中等或浓盐酸中，不添加酸雾抑制剂、不加热：氯化氢质量百分浓度 10-15%，取 107.3	/
	0.4-15.8	弱酸洗（不加热，质量百分浓度 5-8%），室温高、含量高时取上限，不添加酸雾抑制剂	项目盐酸浓度为 8%，按照最不利因素考虑，取值 15.8。
氢氰酸	19.8	碱性氰化镀金及金合金、镀镉、镀银	项目镀金、金剥离、镀锡铜、氰活化、镀银、镀锡银、镀钢工序取 19.8
	5.4	氰化镀铜、镀铜合金	项目镀锡铜工序取 5.4
铬酸雾	0.38	添加铬雾抑制剂的镀铬槽	项目镀铬、镀三价铬工序取 0.38
硫酸雾	25.2	在质量浓度大于 100g/L 的硫酸中浸蚀、抛光，硫酸阳极氧化，在稀而热的硫酸	项目取值为 25.2.

		中浸蚀、抛光，在浓硫酸中退镍、退铜、退银等	
	5.4	氰化镀铜、镀铜合金	/

注：氢氰酸以氰化氢表征。

表 4.2-4 氯化氢产生情况

所在位置	生产线	工序	槽体面积/m ²	工作时间/h	计算系数	废气产生量 t/a
2F	20#挂镀镍铬半自动线	活化	3.12	4800	15.8	0.237
	20#挂镀镍铬半自动线	化学抛光	1.82	4800	15.8	0.138
	20#挂镀镍铬半自动线	预镀镍	1.82	4800	15.8	0.138
	23#电铸镍半自动线	活化	0.6272	4800	15.8	0.048
	23#电铸镍半自动线	预镀镍	0.6272	4800	15.8	0.048
	24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	沉钯	1.2	4800	15.8	0.091
	25#滚镀铜镍金锡半自动线	活化	0.25	4800	15.8	0.019
	25#滚镀铜镍金锡半自动线	活化	0.25	4800	15.8	0.019
	25#滚镀铜镍金锡半自动线	预镀镍	0.5	4800	15.8	0.038
合计						0.775
4F	6#端子连续镀铜镍金锡自动线	预镀镍	0.15	4800	15.8	0.011
5F	8#端子连续镀镍钯金锡自动线	预镀镍	0.2	4800	15.8	0.015
	9#端子连续镀镍钯金锡自动线	预镀镍	0.2	4800	15.8	0.015
	10#端子连续镀镍钯金锡自动线	预镀镍	0.2	4800	15.8	0.015
	11#端子连续镀镍钯金锡自动线	预镀镍	0.2	4800	15.8	0.015
	12#端子连续镀镍钯金锡自动线	预镀镍	0.2	4800	15.8	0.015
	13#端子连续镀镍钯金锡自动线	预镀镍	0.2	4800	15.8	0.015
	14#端子连续镀镍钯金锡自动线	预镀镍	0.2	4800	15.8	0.015
合计						0.118
6F	15#端子连续镀镍钯金锡自动线	预镀镍	0.2	4800	15.8	0.015
	16#端子连续镀镍钯金锡自动线	预镀镍	0.2	4800	15.8	0.015
	17#端子连续镀镍锡自动线	预镀镍 1	0.504	4800	15.8	0.038
	17#端子连续镀镍锡自动线	预镀镍 2	0.504	4800	15.8	0.038
	17#端子连续镀镍锡自动线	预镀镍	0.504	4800	15.8	0.038
	17#端子连续镀镍锡自动线	活化	0.504	4800	15.8	0.038
	18#端子连续镀镍锡自动线	预镀镍 1	0.504	4800	15.8	0.038
	18#端子连续镀镍锡自动线	预镀镍 2	0.504	4800	15.8	0.038
	18#端子连续镀镍锡自动线	预镀镍	0.504	4800	15.8	0.038
	18#端子连续镀镍锡自动线	活化	0.504	4800	15.8	0.038
	19#连续镀铜镍锡金半自动线	预镀镍	0.4484	4800	15.8	0.034
	19#连续镀铜镍锡金半自动线	预镀镍	0.4484	4800	15.8	0.034
	19#连续镀铜镍锡金半自动线	活化	0.4484	4800	15.8	0.034
合计						0.438

表 4.2-5 氰化氢产生情况

所在 位置	生产线	工序	槽体面积 /m ²	工作时 间/h	计算系 数	废气产生 量 t/a
2F	25#滚镀铜镍金锡半自动线	碱铜	1.05	4800	5.4	0.027
		镀金	0.5	4800	19.8	0.048
4F	1#端子连续镀镍金锡自动线	镀金 1	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 2	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 3	0.15	4800	19.8	0.014
	2#端子连续镀镍金锡自动线	镀金 1	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 2	0.15	4800	19.8	0.014
	3#端子连续镀镍金锡自动线	镀金 1	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 2	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 3	0.15	4800	19.8	0.014
	4#端子连续镀镍金锡自动线	镀金 1	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 2	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 3	0.15	4800	19.8	0.014
	5#端子连续镀镍金锡自动线	镀金 1	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 2	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 3	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 4	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 5	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 6	0.15	4800	19.8	0.014
	6#端子连续镀铜镍金锡自动线	镀金 1	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 2	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 3	0.15	4800	19.8	0.014
	7#端子连续镀镍金锡自动线	镀金 1	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 2	0.15	4800	19.8	0.014
		镀金 3	0.15	4800	19.8	0.014
合计						0.403
5F	8#端子连续镀镍钯金锡自动线	镀金 1	0.2	4800	19.8	0.019
		浸金 2	0.2	4800	19.8	0.019
	9#端子连续镀镍钯金锡自动线	镀金 1	0.2	4800	19.8	0.019
		镀金 2	0.2	4800	19.8	0.019
	10#端子连续镀镍钯金锡自动线	镀金 1	0.2	4800	19.8	0.019
		浸金 2	0.2	4800	19.8	0.019
	11#端子连续镀镍钯金锡自动线	镀金 1	0.2	4800	19.8	0.019
		镀金 2	0.2	4800	19.8	0.019
	12#端子连续镀镍钯金锡自动线	镀金 1	0.2	4800	19.8	0.019
		镀金 2	0.2	4800	19.8	0.019
	13#端子连续镀镍钯金锡自动	镀金 1	0.2	4800	19.8	0.019

	线	镀金 2	0.2	4800	19.8	0.019
	14#端子连续镀镍钯金锡自动线	镀金 1	0.2	4800	19.8	0.019
		镀金 2	0.2	4800	19.8	0.019
6F	15#端子连续镀镍钯金锡自动线	镀金 1	0.2	4800	19.8	0.019
		镀金 2	0.2	4800	19.8	0.019
	16#端子连续镀镍钯金锡自动线	镀金 1	0.2	4800	19.8	0.019
		镀金 2	0.2	4800	19.8	0.019
	19#连续镀铜镍锡金半自动线	镀金	0.4484	4800	19.8	0.043
	21#端子连续镀银半自动线	碱铜	0.56	4800	5.4	0.015
		预镀银	0.56	4800	19.8	0.053
		镀银 1	0.56	4800	19.8	0.053
		镀银 2	0.56	4800	19.8	0.053
7F	22#端子连续镀镍钯金铑钉自动线	镀金	0.56	4800	19.8	0.053
合计						0.612

表 4.2-6 硫酸雾产生情况

所在位置	生产线	工序	槽体面积 /m ²	工作时间 /h	计算系数	废气产生量 t/a
2F	23#电铸镍半自动线	酸铜	2.132	4800	25.2	0.258
	24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	镀镍	0.8	4800	25.2	0.074
	24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	酸铜	2.4	4800	25.2	0.290
合计						0.622
4F	6#端子连续镀铜镍金锡自动线	酸铜	0.15	4800	25.2	0.018
合计						0.063
6F	19#连续镀铜镍锡金半自动线	酸铜	0.4484	4800	25.2	0.054
	21#端子连续镀银自动线	酸铜	0.56	4800	25.2	0.068
	21#端子连续镀银自动线	活化	0.56	4800	25.2	0.068
合计						0.190

表 4.2-7 铬酸雾产生情况

所在位 置	生产线	工序	槽体面积 /m ²	工作时间 /h	计算系 数	废气产生量 t/a
2F	20#挂镀镍铬半自动线	镀铬	1.82	4800	0.38	0.003
	24#塑胶挂镀铜镍铬自动 线	镀三价 铬	2.4	4800	0.38	0.005
		粗化	1.2	4800	0.38	0.002
合计						0.010

(2) 氨气

镀槽氨气的逸散量可用马扎克公式计算：

$$G_s = (5.38 + 4.1u) \cdot P_H \cdot F \cdot \sqrt{M}$$

式中：G_s—有害物质逸散量，g/h；

u—室内风速，m/s；

F—有害物质的散露面积，m²；

M—有害物质的分子量；

P_H—有害物质在室温时的饱和蒸汽压，mmHg。

表 4.2-8 氨气产生情况

所在位置	生产线	分子量	风速 m/s	饱和蒸汽压 /mmHg	面积 /m ²	g/h	t/a
2F	24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	17	0.3	0.7	2.4	45.79	0.220
合计							0.220
5F	8#端子连续镀镍钯金锡自动线	17	0.3	0.7	0.2	3.82	0.018
	9#端子连续镀镍钯金锡自动线	17	0.3	0.7	0.2	3.82	0.018
	10#端子连续镀镍钯金锡自动线	17	0.3	0.7	0.2	3.82	0.018
	11#端子连续镀镍钯金锡自动线	17	0.3	0.7	0.2	3.82	0.018
	12#端子连续镀镍钯金锡自动线	17	0.3	0.7	0.2	3.82	0.018
	13#端子连续镀镍钯金锡自动线	17	0.3	0.7	0.2	3.82	0.018
	14#端子连续镀镍钯金锡自动线	17	0.3	0.7	0.2	3.82	0.018
合计							0.128
6F	15#端子连续镀镍钯金锡自动线	17	0.3	0.7	0.2	3.82	0.018
	16#端子连续镀镍钯金锡自动线	17	0.3	0.7	0.2	3.82	0.018
7F	22#端子连续镀镍钯金铈钉自动线	17	0.3	0.7	0.560	14.10	0.051
合计							0.142

表 4.2-9 电镀线废气产生量一览表

废气来源	排气筒编号	污染物	产生量 t/a
车间 2 楼酸雾废气	G1	氯化氢	0.775
		硫酸雾	0.622
车间 2 楼碱性废气	G2	氨气	0.220
车间 2 楼及 4 楼含氰废气	G3	氰化氢	0.403
车间 2 楼含铬废气	G5	铬酸雾	0.010

车间 4 楼及 5 楼酸雾废气	G6	氯化氢	0.118
		硫酸雾	0.018
车间 5 楼碱性废气	G7	氨气	0.128
车间 5 楼、6 楼及 7 楼含氰废气	G8	氰化氢	0.612
车间 6 楼酸雾废气	G9	氯化氢	0.483
		硫酸雾	0.190
车间 6 楼及 7 楼碱性废气	G10	氨气	0.088

项目各电镀线封闭、采用泵将药水泵入子槽中处理工件，子槽密封仅在侧边开口排废气，废气收集率以 95% 计算。项目车间 2 楼酸雾废气（氯化氢、硫酸雾）收集后经碱液喷淋塔处理后通过 50m 排气筒 G1 排放，氯化氢、硫酸雾废气处理效率可达 95%；车间 2 楼碱性废气（氨气）收集后经水喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G2 排放，处理效率可达 95%；车间 2 楼及车间 4 楼含氰废气（氰化氢）收集后经碱性次氯酸钠溶液喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G3 排放，处理效率可达 95%；车间 2 楼含铬废气（铬酸雾）收集后经碱液喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G5 排放，处理效率可达 95%；车间 4 楼及 5 楼酸雾废气（氯化氢、硫酸雾）收集后经碱液喷淋塔处理后通过 50m 排气筒 G6 排放，氯化氢、硫酸雾废气处理效率可达 95%；5 楼碱性废气（氨气）收集后经水喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G7 排放，处理效率可达 95%；车间 5 楼、6 楼及 7 楼含氰废气（氰化氢）收集后经碱性次氯酸钠溶液喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G8 排放，处理效率可达 95%；车间 6 楼酸雾废气（氯化氢、硫酸雾）收集后经碱液喷淋塔处理后通过 50m 排气筒 G9 排放，氯化氢、硫酸雾废气处理效率可达 95%；车间 6 楼及 7 楼碱性废气（氨气）收集后经水喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G10 排放，处理效率可达 95%。

表 4.2-10 有组织废气产排情况

排气筒编号	风量 (m ³ /h) / 直径 (m) / 高度 (m)	污染物	收集量 (t/a)	产生浓度 (mg/m ³)	产生速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
G1	50000/1.1/50	氯化氢	0.736	3.066	0.153	0.037	0.153	0.008
		硫酸雾	0.591	2.464	0.123	0.030	0.123	0.006
G2	10000/0.5/50	氨气	0.209	4.350	0.043	0.010	0.217	0.002
G3	20000/0.7/50	氰化氢	0.382	3.984	0.080	0.019	0.199	0.004
G5	20000/0.7/50	铬酸雾	0.009	0.098	0.002	0.0005	0.005	0.0001
G6	10000/0.5/50	氯化氢	0.112	2.327	0.023	0.006	0.116	0.001
		硫酸雾	0.017	0.359	0.004	0.001	0.018	0.0002
G7	15000/0.6/50	氨气	0.122	1.692	0.025	0.006	0.085	0.001

G8	20000/0.7/50	氰化氢	0.582	6.058	0.121	0.029	0.303	0.006
G9	25000/0.8/50	氯化氢	0.416	3.469	0.087	0.021	0.173	0.004
		硫酸雾	0.180	1.502	0.038	0.009	0.075	0.002
G10	10000/0.5/50	氨气	0.084	1.740	0.017	0.004	0.087	0.001

表 4.2-11 无组织废气产排情况

楼层	污染物	产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)
2F	氯化氢	0.039	0.008	0.039	0.008
	硫酸雾	0.031	0.006	0.031	0.006
	氨气	0.011	0.002	0.011	0.002
	铬酸雾	0.0005	0.0001	0.0005	0.0001
	氰化氢	0.004	0.001	0.004	0.001
4F	氯化氢	0.001	0.0001	0.001	0.0001
	硫酸雾	0.001	0.000	0.001	0.000
	氰化氢	0.016	0.003	0.016	0.003
5F	氯化氢	0.005	0.001	0.005	0.001
	氨气	0.006	0.001	0.006	0.001
	氰化氢	0.013	0.003	0.013	0.003
6F	氯化氢	0.016	0.003	0.016	0.003
	硫酸雾	0.009	0.002	0.009	0.002
	氨气	0.002	0.000	0.002	0.000
	氰化氢	0.015	0.003	0.015	0.003
7F	氨气	0.003	0.001	0.003	0.001
	氰化氢	0.003	0.001	0.003	0.001

(3) 基准排气量

根据《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008），现有和新建企业单位产品基准排气量应按照下表规定执行：

表 4.2-20 单位产品基准排气量标准

序号	工艺种类	基准排气量 m^3/m^2 (镀件镀层)	排气量计量位置
1	镀锌	18.6	车间或生产设施排气筒
2	镀铬	74.4	车间或生产设施排气筒
3	其他镀种（镀铜、镍等）	37.3	车间或生产设施排气筒

对于单位产品排气量高于《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）要求的单位产品基准排气量的排气筒，按《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）把排放浓度换算成基准气量排放浓度。换算公式如下：

$$C_{\text{基}} = \frac{Q_{\text{总}}}{Y_i Q_{i\text{基}}} \cdot C_{\text{实}}$$

$C_{\text{基}}$: 大气污染物基准排放浓度 (mg/m^3) ;

$Q_{\text{总}}$: 废气总排放量 (m^3) ;

Y_i : 某种镀件镀层的产量 (m^2) ;

$Q_{i\text{基}}$: 某种镀件的单位产品基准排气量 (m^3/m^2) ;

$C_{\text{实}}$: 实测污染物浓度 (mg/m^3) 。

从下表, 项目各大气污染物的基准气量排放浓度符合标准排放限值。

表 4.2-21 基准气量排放浓度核算结果

排气筒编号	理论风量 (m^3/h)	污染物	理论排放浓度 (mg/m^3)	镀件镀层面积 (万 m^2)	基准排气量 (m^3/a)	基准排放浓度 (mg/m^3)	排放限值 (mg/m^3)
G1	50000	氯化氢	0.153	21.9	8248760.0	4.461	30
		硫酸雾	0.123	19.0	7163000.0	4.127	30
G3	20000	氰化氢	0.199	109.3	41213712.4	0.464	0.5
G5	20000	铬酸雾	0.005	37.5	27900000	0.017	0.05
G6	15000	氯化氢	0.116	3.8	1417568.3	3.939	30
		硫酸雾	0.018	2.2	833863.7	1.034	30
G8	20000	氰化氢	0.303	169.4	63866140.4	0.455	0.5
G9	25000	氯化氢	0.173	21.0	7906070.0	2.632	30
		硫酸雾	0.075	22.3	8416811.5	1.071	30

2、电泳、水转印、烘干工序废气

(1) 电泳、烘干工序

项目端子连续电泳半自动线工件在电泳及烘干工序中产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度，按照电泳漆内的有机溶剂全部挥发计算，电泳漆用量为 2.65t/a，有机溶剂占比为 10%，则产生非甲烷总烃（TVOC）约 0.265t/a。

项目电泳工位整体密闭收集，烤箱设置于密闭烘干房内，废气经整体密闭收集，综合考虑收集效率为 90%（《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中设备废气排口直连的收集率可达 95%，项目收集效率保守考虑取 90%）。电泳、烘干工序有机废气单独收集，收集后与水转印、烘干工序有机废气一起处理。

(2) 水转印、烘干工序

项目水转印工序使用 PVA 水转印膜和活化剂，工艺仅通过水转印方式将膜纸上的图案转移，生产过程活化剂在喷涂及产品烘干过程产生的少量有机废气，主要污染物为非甲烷总烃、臭气浓度。项目活化剂用量为 0.75t/a，活化剂组成成分为：40%乙二醇丁醚醋酸酯、30%正丁醇和 30%异丙醇，按最不利情况活化剂 100%挥发计，则水转印工序活化剂挥发产生非甲烷总烃为 0.75t/a。

项目水转印工序在密闭房间内进行，工件经转印、清洗后进入烘干炉烘干处理，烘干炉为密闭箱体设计，箱体中间设置管道收集，仅有少量废气从进出口处逸散，建设单位拟在进出口处设置集气罩，加强对逸散废气的收集，收集效率可达 90%（《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中设备废气排口直连的收集率可达 95%，项目收集效率保守考虑取 90%）。废气收集后和电泳工序废气一起经水喷淋+活性炭吸附装置处理达标后通过排气筒 G4 高空排放，有机废气处理效率可达 80%以上，风机设计处理风量为 15000m³/h，工作时间 4800h，项目电泳、水转印、烘干工序废气产排情况见下表。

表 4.2-12 电泳、水转印、烘干工序废气产排一览表

污染源	电泳、烘干	水转印、烘干工序	合计
排气筒编号	G4	G4	G4
污染物	非甲烷总烃（TVOC）	非甲烷总烃（TVOC）	非甲烷总烃（TVOC）
总产生量/t	0.265	0.750	1.015
收集率	90%	90%	90%
去除率	80%	80%	80%

有组织排放	产生量 t/a	0.239	0.675	0.914
	产生浓度 mg/m ³	3.316	9.375	12.691
	产生速率 kg/h	0.050	0.141	0.190
	排放量 t/a	0.048	0.135	0.183
	排放浓度 mg/m ³	0.663	1.875	2.538
	排放速率 kg/h	0.010	0.028	0.038
无组织排放	排放量 t/a	0.027	0.075	0.102
	排放速率 kg/h	0.006	0.016	0.021
总抽风量 m ³ /h		15000		15000
有组织排放高度 m		50		50
工作时间 h		4800		4800

3、天然气锅炉燃烧废气

项目设有一台 150 万大卡燃天然气锅炉，年消耗天然气 42.965 万 m³。锅炉燃烧过程产生燃烧废气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘和烟气黑度。根据废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“锅炉产排污量核算系数手册”类别“燃气工业锅炉”产排污系数，污染物 SO₂ 的产污系数为 0.02Skg/万 m³-原料（含硫分 S 取 100mg/m³）、NO_x 的产污系数（低氮燃烧-国际领先）是 3.03kg/万 m³-原料、烟尘产污系数为 1.4kg/万 m³-原料、工业废气量产污系数为 107753m³/万 m³-原料。天然气燃烧产污系数取值详见下表。

表 4.2-13 天然气燃烧产污系数取值表

燃料	污染物指标	产污系数	单位
天然气	烟气量	107753	标立方米/万立方米-原料
	二氧化硫	0.02S	千克/万立方米-原料
	氮氧化物	3.03（低氮燃烧-国际领先）	千克/万立方米-原料
	烟尘	1.4	千克/万立方米-原料
注：硫含量 S 取 100mg/m ³			

项目天然气燃烧废气收集后经高温布袋，通过排放高度为 50m 的 G11 排气筒排放，排放标准执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 3 大气污染物特别排放限值。项目天然气燃烧废气产排情况及达标判定见下表。

表 4.2-14 燃天然气锅炉燃烧废气产排一览表

产污设备	烟气量 (万 m ³ /a)	污染物	产生浓度 (mg/m ³)	产生速率(kg/h)	产生量 (t/a)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率(kg/h)	排放量 (t/a)	标准 浓度 限值 mg/m ³
天然气锅炉	46.2956	SO ₂	18.561	0.036	0.086	18.561	0.036	0.086	35
		NO _X	28.120	0.054	0.130	28.120	0.054	0.130	50
		颗粒物	12.993	0.025	0.060	6.496	0.013	0.030	10
		烟气黑度	≤1 级			≤1 级			

从上表可看出，项目天然气燃烧废气排放达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 3 大气污染物特别排放限值。

4、废气产排汇总

项目废气污染物产排情况汇总如下表。

表 4.2-25 项目废气污染物产排情况汇总表

序号	污染源	排气筒编号	排气量 m3/h	排放方式	污染因子	产生情况			治理方式	处理效率	排放情况		
						数量 t/a	速率 kg/h	浓度 mg/m3			数量 t/a	速率 kg/h	浓度 mg/m3
1	生产废气	G1	50000	有组织	氯化氢	0.736	0.153	3.066	碱液喷淋塔 +50m 排气筒	95%	0.037	0.008	0.153
					硫酸雾	0.591	0.123	2.464		95%	0.030	0.006	0.123
		G2	10000		氨气	0.209	0.043	4.350	水喷淋塔 +50m 排气筒	95%	0.010	0.002	0.217
		G3	20000		氰化氢	0.382	0.080	3.984	碱性次氯酸钠溶液喷淋塔+50m 排气筒	95%	0.019	0.004	0.199
		G4	15000		非甲烷总烃（TVOC）	0.914	0.190	12.691	活性炭吸附 +50m 排气筒	80%	0.183	0.038	2.538
					臭气浓度	少量	/	≤40000（无量纲）		/	少量	/	≤40000（无量纲）
		G5	20000		铬酸雾	0.009	0.002	0.098	焦亚硫酸钠+碱液喷淋+50m 排气筒	95%	0.0005	0.0001	0.005
		G6	10000		氯化氢	0.112	0.023	2.327	碱液喷淋塔 +50m 排气筒	95%	0.006	0.001	0.116
					硫酸雾	0.017	0.004	0.359		95%	0.001	0.0002	0.018

		G7	15000		氨气	0.122	0.025	1.692	水喷淋塔+50m 排气筒	95%	0.006	0.001	0.085			
		G8	20000		氰化氢	0.582	0.121	6.058	碱性次氯酸钠溶液喷淋塔+50m 排气筒	95%	0.029	0.006	0.303			
		G9	25000		氯化氢	0.416	0.087	3.469	碱液喷淋塔+50m 排气筒	95%	0.021	0.004	0.173			
					硫酸雾	0.180	0.038	1.502		95%	0.009	0.002	0.075			
		G10	10000		氨气	0.084	0.017	1.740	水喷淋塔+50m 排气筒	95%	0.004	0.001	0.087			
		G11	1928.983		二氧化硫	0.086	0.036	18.561	高温布袋+50m 排气筒排放	/	0.086	0.036	18.561			
					氮氧化物	0.130	0.054	28.120		/	0.130	0.054	28.120			
					颗粒物	0.060	0.025	12.993		50%	0.030	0.013	6.496			
					烟气黑度	1 级				/	1 级					
		2	车间 2F		/	/	无组织	氯化氢	0.039	0.008	/	无组织排放	/	0.039	0.008	/
								硫酸雾	0.031	0.006	/		/	0.031	0.006	/
氨气	0.011			0.002				≤20（无量纲）	/	0.011	0.002		≤20（无量纲）			
铬酸雾	0.0005			0.0001				/	/	0.0005	0.00010		/			
氰化氢	0.004			0.001				/	/	0.004	0.001		/			
非甲烷总烃	0.075			0.016				/	/	0.075	0.016		/			
臭气浓度	/			/				≤20（无量	/	/	/		≤20（无			

						纲)				量纲)
车间 4F	/	/	氯化氢	0.001	0.0001	/	/	0.001	0.0001	/
			硫酸雾	0.001	0.000	/	/	0.001	0.000	/
			氰化氢	0.016	0.003	/	/	0.016	0.003	/
车间 5F	/	/	氯化氢	0.005	0.001	/	/	0.005	0.001	/
			氨气	0.006	0.001	/	/	0.006	0.001	/
			氰化氢	0.013	0.003	/	/	0.013	0.003	/
车间 6F	/	/	氯化氢	0.016	0.003	/	/	0.016	0.003	/
			硫酸雾	0.009	0.002	/	/	0.009	0.002	/
			氨气	0.002	0.000	/	/	0.002	0.0004	/
			氰化氢	0.015	0.003	/	/	0.015	0.003	/
			氨气	0.003	0.001	/	/	0.003	0.001	/
车间 7F	/	/	氰化氢	0.003	0.001	/	/	0.003	0.001	/
			非甲烷总 烃	0.027	0.006	/	/	0.027	0.006	/
			臭气浓度	/	/	≤20 (无量 纲)	/	/	/	≤20 (无 量纲)

4.2.2.2 水污染物产生及治理

1、生活污水

技改扩建后项目全厂定员 400 人，均不在厂内食宿。参照《广东省用水定额》(DB44/T 1461.3-2021)中办公楼(无食堂和浴室)人均用水按 28m³/人.a 计，则生活用水量为 37.3t/d (11200t/a)。生活污水排放系数按用水量 0.9 计，则生活污水产生约 33.6t/d (10080t/a)。生活污水经三级化粪池预处理后由市政管道输送至三角镇生活污水处理厂处理，尾水水质达广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准较严者后排入洪奇沥水道。

表 4.2-15 生活污水各污染物产排情况

污染物	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
产生浓度(mg/L)	250	150	150	25
产生量(t/a)	2.52	1.512	1.512	0.252
排放浓度(mg/L)	250	150	150	25
排放量(t/a)	2.52	1.512	1.512	0.252

2、生产废水

项目技改扩建后分产生前处理废水、综合废水、含铬废水、电镀镍废水、含氰废水、混排废水、化学镍废水等，总排量为 237.28t/d。经专置污水管网排入三角镇高平污水处理有限公司进行处理，尾水达到广东省《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表 1 中珠三角排放限值要求，其中 60%作为回用水经专用管道返回给金美达公司作为生产用水，另外 40%的尾水经三角镇高平污水处理有限公司排污口最终排入洪奇沥水道。各生产线废水产生情况如下：

表 4.2-27 1#端子连续镀镍金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间（h/d）	流速 L/min	自来水 （t/d）	纯水 （t/d）	回用水 （t/d）	重复用 水(t/d)	废水量（t/d）	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1100	600	450									W1 前处理废水	1.92
电解脱脂 2	1	1100	600	450									W2 综合废水（其他）	0.96
回收	1	1100	320	450									W4 电镀镍废水（高温镍+电铸镍）	0.96
电解脱脂 3	1	1100	600	450									W5 含氰废水（镀金）	0.96
水洗	1	1100	320	450	连续流	16	1.0			1.07		0.96	W7 混排废水	0.35
电解脱脂 4	1	1100	600	450									W2 综合废水（镀锡）	1.92
水洗 1	1	1100	320	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	320	450							1.07			
水洗 3	1	1100	320	450						1.07				
活化	1	1100	600	450										
水洗 1	1	1100	320	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	320	450							1.07			
水洗 3	1	1100	320	450						1.07				
镀镍 1	1	1100	1200	450										
镀镍 2	1	1100	1200	450										
回收	1	1100	600	450										
镀镍 3	1	1100	1200	450										
回收	1	1100	320	450										
回收	1	1100	320	450										
回收	1	1100	320	450										
高温镍	1	1100	600	450										
回收	1	1100	320	450										
回收	1	1100	320	450										
水洗 1	1	1100	320	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	320	450							1.07			
水洗 3	1	1100	320	450							1.07			
水洗 4	1	1100	320	450							1.07			
水洗 5	1	1100	320	450					1.07					
镀金 1	1	1100	600	450										
镀金 2	1	1100	600	450										
回收	1	1100	320	450										
镀金 3	1	620	320	450										
水洗 1	1	1100	320	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	320	450							1.07			
水洗 3	1	1100	320	450					1.07					
镀锡 1	1	1100	1200	450										
镀锡 2	1	1100	1200	450										

镀锡 3	1	1100	1200	450										
水洗 1	1	1100	320	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	320	450							1.07			
水洗 3	1	1100	320	450							1.07			
水洗 4	1	1100	320	450					1.07					
水洗 1	1	1100	600	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	600	450							1.07			
水洗 3	1	1100	600	450							1.07			
水洗 4	1	1100	600	450					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2 -28 2#端子连续镀镍金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间（h/d）	流速 L/min	自来水 （t/d）	纯水 （t/d）	回用水 （t/d）	重复用 水(t/d)	废水量（t/d）	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1300	620	350									W1 前处理废水	1.92
回收	1	1300	330	450									W2 综合废水（其他）	0.96
电解脱脂 2	1	1300	620	450									W4 电镀镍废水（高温镍+电铸镍）	0.96
电解脱脂 3	1	1300	620	450									W5 含氰废水（镀金）	0.96
水洗	1	1300	330	450	连续流	16	1.0			1.07		0.96	W7 混排废水	0.35
电解脱脂 4	1	1300	620	450									W2 综合废水（镀锡）	1.92
水洗 1	1	1300	330	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	330	450							1.07			
水洗 3	1	1300	330	450						1.07				
活化	1	1300	620	450										
水洗 1	1	1300	330	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	330	450							1.07			
水洗 3	1	1300	330	450						1.07				
回收	1	1300	600	450										
普通镍 1	1	1300	1420	450										
普通镍 2	1	1300	1420	450										
普通镍 3	1	1300	1420	450										
回收	1	1300	330	450										
回收	1	1300	330	450										
回收	1	1300	330	450										
高温镍	1	1300	620	450										
回收	1	1300	330	450										
回收	1	1300	310	450										
回收	1	1300	310	450										
水洗 1	1	1300	330	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	330	450							1.07			
水洗 3	1	1300	330	450					1.07					
镀金 1	1	1300	440	450										
回收	1	1300	330	450										
回收	1	1300	330	450										
镀金 2	1	620	320	450										
水洗 1	1	1300	330	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	330	450					1.07					
镀锡 1	1	1300	1420	450										
镀锡 2	1	1300	1420	450										
水洗 1	1	1300	600	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	600	450							1.07			

水洗 3	1	1300	600	450							1.07			
水洗 4	1	1300	600	450					1.07					
水洗 1	1	1300	320	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	320	450							1.07			
水洗 3	1	1300	320	450							1.07			
水洗 4	1	1100	320	450							1.07			
水洗 5	1	1300	330	450					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2 -29 3#端子连续镀镍金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间（h/d）	流速 L/min	自来水 （t/d）	纯水 （t/d）	回用水 （t/d）	重复用 水(t/d)	废水量（t/d）	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1300	520	450									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1300	520	450									W2 综合废水（其他）	0.96
电解脱脂 3	1	1300	520	450									W4 电镀镍废水（高温镍+电铸镍）	0.96
回收	1	1300	390	450		16						0.00	W5 含氰废水（镀金）	1.92
电解脱脂 4	1	1300	520	450									W7 混排废水	0.35
水洗 1	1	1300	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W2 综合废水（镀锡）	1.92
水洗 2	1	1300	250	450							1.07			
水洗 3	1	1300	250	450						1.07				
活化	1	1300	620	450										
水洗 1	1	1300	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	250	450							1.07			
水洗 3	1	1300	250	450						1.07				
回收	1	1300	520	450										
普通镍 1	1	1300	1640	450										
普通镍 2	1	1300	1640	450										
普通镍 3	1	1300	1640	450										
回收	1	1300	320	450										
回收	1	1300	250	450										
回收	1	1300	250	450										
回收	1	1300	250	450										
高温镍	1	1300	620	450										
回收	1	1300	250	450										
回收	1	1300	250	450										
回收	1	1300	250	450										
水洗 1	1	1300	320	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	320	450							1.07			
水洗 3	1	1300	320	450					1.07					
镀金 1	1	1040	440	490										
镀金 2	1	1300	440	490										
回收	1	1300	260	450										
回收	1	1300	260	450										
水洗 1	1	900	260	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	260	450							1.07			
水洗 3	1	1300	260	450					1.07					
镀金 3	1	1300	320	450										
回收	1	1300	200	450										
回收	1	1300	200	450										

水洗 1	1	1300	520	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	520	500					1.07					
镀锡 1	1	1300	1640	450										
镀锡 2	1	1300	430.5	450										
水洗 1	1	1300	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	250	450							1.07			
水洗 3	1	1300	250	450							1.07			
水洗 4	1	1300	250	450					1.07					
水洗 1	1	1300	320	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	320	450							1.07			
水洗 3	1	1300	320	450							1.07			
水洗 4	1	1300	320	450					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2-30 4#端子连续镀镍金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间（h/d）	流速 L/min	自来水 （t/d）	纯水 （t/d）	回用水 （t/d）	重复用 水(t/d)	废水量（t/d）	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1000	540	500									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1000	540	500									W2 综合废水（其他）	0.96
电解脱脂 3	1	1000	540	500									W4 电镀镍废水（高温镍+电铸镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1000	540	500									W5 含氰废水（镀金）	0.96
回收	1	1100	250	500									W7 混排废水	0.35
水洗 1	1	1100	250	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W2 综合废水（镀锡）	2.88
水洗 2	1	1100	250	500							1.07			
水洗 3	1	1100	250	500						1.07				
活化	1	1100	540	500										
水洗 1	1	1100	250	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	500							1.07			
水洗 3	1	1100	250	500							1.07			
水洗 4	1	1100	250	500						1.07				
普通镍 1	1	1100	1690	500										
普通镍 2	1	1100	1690	500										
普通镍 3	1	1100	1690	500										
回收	1	1100	250	500										
回收	1	1100	250	500										
回收	1	1100	250	500										
高温镍	1	1100	600	500										
回收	1	1100	250	500										
回收	1	1100	250	500										
回收	1	1100	250	500										
水洗 1	1	1100	250	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	500							1.07			
水洗 3	1	1100	250	500					1.07					
镀金 1	1	820	600	600										
镀金 2	1	1100	430	500										
回收	1	1100	400	500										
镀金 3	1	620	320	450										
回收	1	1100	250	500										
回收	1	1100	250	500										
回收	1	1100	250	500										
回收	1	1100	250	500										
水洗 1	1	1100	250	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	500							1.07			
水洗 3	1	1100	250	500							1.07			

水洗 4	1	1100	250	500					1.07					
镀锡 1	1	1100	1680	500										
镀锡 2	1	1100	1680	500										
水洗 1	1	1100	250	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	500							1.07			
水洗 3	1	1100	250	500					1.07					
水洗 1	1	1100	540	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	540	500							1.07			
水洗 3	1	1100	540	500					1.07					
水洗 1	1	1100	250	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	500					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2-31 5#端子连续镀镍金锡自动线生产废水产排情况

设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间（h/d）	流速 L/min	自来水 （t/d）	纯水 （t/d）	回用水 （t/d）	重复用 水(t/d)	废水量（t/d）	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1300	600	400									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1300	600	400									W2 综合废水（其他）	0.96
电解脱脂 3	1	1300	600	400									W4 电镀镍废水（高温镍+电铸镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1300	600	400									W5 含氰废水（镀金）	0.96
回收	1	1300	250	400	逆流水洗连续溢流								W7 混排废水	0.35
水洗 1	1	1300	250	400		16	1.0				1.07	0.96	W2 综合废水（镀锡）	2.88
水洗 2	1	1300	250	400							1.07			
水洗 3	1	1300	250	400						1.07				
活化	1	1300	600	400										
水洗	1	1300	470	400	连续溢流	16	1.0			1.07		0.96		
普通镍 1	1	1300	1500	400										
普通镍 1	1	1300	1500	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
高温镍	1	1300	670	400										
回收	1	1300	270	400										
水洗 1	1	1300	250	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	250	400							1.07			
水洗 3	1	1300	250	400							1.07			
水洗 4	1	1300	250	400							1.07			
水洗 5	1	1300	250	400					1.07					
镀金 1	1	1300	400	400										
镀金 2	1	1200	500	550										
镀金 3	1	1000	520	560										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
镀金 4	1	1100	380	500										
镀金 5	1	800	800	470										
回收	1	1300	470	400										
镀金 6	1	1120	220	400										
水洗 1	1	1300	470	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	470	400					1.07					
镀锡	1	1300	1400	400										
水洗 1	1	1300	250	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		

水洗 2	1	1300	250	400							1.07			
水洗 3	1	1300	250	400					1.07					
水洗 1	1	1300	300	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	300	400							1.07			
水洗 3	1	1300	300	400					1.07					
水洗 1	1	1300	300	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	250	400							1.07			
水洗 3	1	1300	250	400							1.07			
水洗 4	1	1300	600	400					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2-32 6#端子连续镀铜镍金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间（h/d）	流速 L/min	自来水 （t/d）	纯水 （t/d）	回用水 （t/d）	重复用 水(t/d)	废水量（t/d）	合计 t/d	
超声波脱脂	1	1100	400	400									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 1	1	1300	600	400									W2 综合废水（其他）	0.24
电解脱脂 2	1	1300	600	400									W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.24
电解脱脂 3	1	1300	600	400									W4 电镀镍废水（高温镍+电铸镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1300	600	400									W5 含氰废水（镀金）	0.96
回收	1	1300	250	400									W7 混排废水	0.38
回收	1	1300	250	400									W2 综合废水（镀锡）	3.84
水洗 1	1	1300	250	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	250	400						1.07				
活化	1	1300	600	400										
预镀镍	1	1300	400	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
水洗 1	1	1300	250	400	逆流水洗连续溢流	4	1.0				0.27	0.24		
水洗 2	1	1300	250	400					0.27					
酸铜	1	1300	400	400										
水洗 1	1	1300	250	400	逆流水洗连续溢流	4	1.0				0.27	0.24		
水洗 2	1	1300	250	400					0.27					
普通镍	1	1300	1500	400										
普通镍	1	1300	1500	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
普通镍	1	1300	670	400										
回收	1	1300	270	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	270	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
高温镍	1	1300	400	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
水洗 1	1	1300	250	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	250	400							1.07			

水洗 3	1	1300	250	400					1.07					
镀金 1	1	1300	400	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
镀金 2	1	1120	220	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
镀金 3	1	800	400	500										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
回收	1	1300	250	400										
水洗 1	1	1300	200	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	200	400							1.07			
水洗 3	1	1300	200	400					1.07					
镀锡	1	1300	700	400										
水洗 1	1	1300	300	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	300	400					1.07					
水洗 1	1	1300	300	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	300	400							1.07			
水洗 3	1	1300	300	400					1.07					
水洗 1	1	1300	300	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	300	400					1.07					
水洗 1	1	1300	600	400	连续溢流	16	1.0		1.07			0.96		
混排废水										0.42		0.38		

表 4.2-33 7#端子连续镀镍金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间（h/d）	流速 L/min	自来水 （t/d）	纯水 （t/d）	回用水 （t/d）	重复用 水(t/d)	废水量（t/d）	合计 t/d	
超声波脱脂	1	1250	650	400									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 1	1	1250	650	400									W2 综合废水（其他）	0.96
电解脱脂 2	1	1250	650	400									W4 电镀镍废水（高温镍+电铸镍）	0.96
回收	1	1250	300	400									W5 含氰废水（镀金）	0.96
电解脱脂 3	1	1250	650	400									W7 混排废水	0.35
水洗 1	1	1250	250	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W2 综合废水（镀锡）	2.88
水洗 2	1	1250	250	400							1.07			
水洗 3	1	1250	250	400						1.07				
活化	1	1250	650	400										
水洗 1	1	1250	250	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1250	250	400							1.07			
水洗 3	1	1250	250	400						1.07				
普通镍 1	1	1500	1250	400										
回收	1	850	650	400										
普通镍 2	1	1500	1250	400										
普通镍 3	1	1500	1250	400										
回收	1	1250	250	400										
回收	1	1250	250	400										
回收	1	1250	250	400										
高温镍	1	650	1250	400										
回收	1	640	300	400	回收利用									
回收	1	1250	250	400										
回收	1	1250	250	400										
回收	1	1250	250	400										
水洗 1	1	1250	250	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1250	250	400					1.07					
镀金 1	1	720	320	510										
镀金 2	1	870	450	500										
回收	1	1250	250	400										
回收	1	1250	250	400										
回收	1	1250	250	400										
镀金 3	1	1250	300	400										
水洗 1	1	1250	250	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1250	250	400							1.07			
水洗 3	1	1250	250	400							1.07			
水洗 4	1	1250	250	400					1.07					
镀锡 1	1	1250	2000	400										

镀锡 2	1	1250	1500	400										
水洗 1	1	1250	250	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1250	250	400							1.07			
水洗 3	1	1250	250	400					1.07					
水洗 1	1	1250	650	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1250	650	400					1.07					
水洗 1	1	1250	250	400	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1250	250	400							1.07			
水洗 3	1	1250	250	400					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2-34 8#端子连续镀镍钯金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间 (h/d)	流速 L/min	自来水 (t/d)	纯水 (t/d)	回用水 (t/d)	重复用 水(t/d)	废水量 (t/d)	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1100	540	450									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1100	540	450									W2 综合废水（其他）	0.96
电解脱脂 3	1	1100	540	450									W4 电镀镍废水（高温镍+电铸镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1100	540	450									W5 含氰废水（镀金）	0.96
回收	1	1100	250	450									W7 混排废水	0.35
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W2 综合废水（镀锡）	2.88
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
活化 1	1	1100	500	450										
活化 2	1	990	400	410										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
普通镍 1	1	1100	1680	450										
普通镍 2	1	1100	1680	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
高温镍	1	1100	600	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
预镀镍	1	820	300	550										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					1.07					
刷镀钯	1	820	300	550										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450					1.07					
镀金 1	1	820	300	550										
回收	1	1100	500	450										
浸金 2	1	820	300	550										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										

回收	1	1100	250	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450					1.07					
镀锡	1	1100	1680	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450							1.07			
水洗 4	1	1100	250	450							1.07			
水洗 5	1	1100	250	450					1.07					
水洗 1	1	1100	540	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	540	450							1.07			
水洗 3	1	1100	540	450					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2 -35 9#端子连续镀镍钯金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间（h/d）	流速 L/min	自来水 （t/d）	纯水 （t/d）	回用水 （t/d）	重复用 水(t/d)	废水量（t/d）	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1100	540	450									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1100	540	450									W2 综合废水（其他）	1.92
电解脱脂 3	1	1100	540	450									W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1100	540	450									W5 含氰废水（镀金）	0.96
回收	1	1100	250	450									W7 混排废水	0.35
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W2 综合废水（镀锡）	1.92
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
活化 1	1	1100	500	450										
活化 2	1	930	370	480										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
水洗 4	1	1100	250	450						1.07				
普通镍 1	1	1100	1680	450										
普通镍 2	1	1100	1680	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
高温镍	1	1100	600	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
预镀镍	1	820	300	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					1.07					
刷镀钯	1	820	300	550										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450					1.07					
镀金 1	1	820	300	550										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
镀金 2	1	820	300	550										

回收	1	1100	750	450										
回收	1	1100	750	450										
回收	1	1100	750	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450					1.07					
镀锡	1	1100	1680	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					1.07					
水洗 1	1	1100	540	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	540	450							1.07			
水洗 3	1	1100	540	450							1.07			
水洗 4	1	1100	540	450					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2-36 10#端子连续镀镍钯金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间 (h/d)	流速 L/min	自来水 (t/d)	纯水 (t/d)	回用水 (t/d)	重复用 水 (t/d)	废水量 (t/d)	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1100	540	450									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1100	540	450									W2 综合废水（其他）	1.92
电解脱脂 3	1	1100	540	450									W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1100	540	450									W5 含氰废水（镀金）	0.96
回收	1	1100	250	450									W7 混排废水	0.35
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W2 综合废水（镀锡）	1.92
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
活化 1	1	1100	500	450										
活化 2	1	1100	500	410										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
回收	1	110	400	520										
普通镍 1	1	1100	1680	450										
普通镍 2	1	1100	1680	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
高温镍	1	1100	600	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
预镀镍	1	820	300	550										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					1.07					
刷镀钯	1	820	300	550										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450					1.07					
镀金 1	1	820	300	550										
回收	1	1100	250	450	回收利用									
回收	1	1100	250	450										
浸金 2	1	820	300	550										

回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450					1.07					
镀锡	1	1100	1680	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450							1.07			
水洗 4	1	1100	540	450					1.07					
水洗 1	1	1100	540	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					0.00		1.07			
水洗 4	1	1100	500	450					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2 -37 11#端子连续镀镍钯金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间（h/d）	流速 L/min	自来水 （t/d）	纯水 （t/d）	回用水 （t/d）	重复用 水(t/d)	废水量（t/d）	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1100	540	450									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1100	540	450									W2 综合废水（其他）	1.92
电解脱脂 3	1	1100	540	450									W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1100	540	450									W5 含氰废水（镀金）	0.96
回收	1	1100	250	450									W7 混排废水	0.35
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W2 综合废水（镀锡）	1.92
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
活化 1	1	1100	500	450										
活化 2	1	1100	500	410										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
回收	1	110	400	520										
普通镍 1	1	1100	1680	450										
普通镍 2	1	1100	1680	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
高温镍	1	1100	600	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
预镀镍	1	820	300	550										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					1.07					
刷镀钯	1	820	300	550										
回收	1	1100	250	45										
回收	1	1100	250	45										
回收	1	1100	250	45										
水洗 1	1	1100	250	450	定期更换	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450					1.07					
镀金 1	1	820	300	550										
回收	1	1100	250	450	回收利用									
回收	1	1100	250	450										
镀金 2	1	820	300	550										

回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450					1.07					
镀锡	1	1100	1680	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450							1.07			
水洗 4	1	1100	250	450					1.07					
水洗 1	1	1100	540	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	540	450							1.07			
水洗 3	1	1100	540	450							1.07			
水洗 4	1	1100	540	450					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2-38 12#端子连续镀镍钯金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间（h/d）	流速 L/min	自来水 （t/d）	纯水 （t/d）	回用水 （t/d）	重复用 水(t/d)	废水量（t/d）	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1100	540	450									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1100	540	450									W2 综合废水（其他）	1.92
电解脱脂 3	1	1100	540	450									W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1100	540	450									W5 含氰废水（镀金）	0.96
回收	1	1100	250	450									W7 混排废水	0.35
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W2 综合废水（镀锡）	1.92
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
活化	1	1100	540	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450							1.07			
水洗 4	1	820	320	500							1.07			
水洗 5	1	1100	250	450							1.07			
水洗 6	1	1100	250	450							1.07			
水洗 7	1	1100	250	450						1.07				
普通镍 1	1	1100	1680	450										
普通镍 2	1	1100	1680	450										
回收	1	1100	370	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
高温镍	1	1100	600	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
预镀镍	1	700	400	460										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					1.07					
刷镀钯	1	820	310	550										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		

水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					1.07					
镀金 1	1	820	310	550										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
镀金 2	1	820	310	550										
回收	1	1100	260	350										
回收	1	1100	260	350										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					1.07					
镀锡 1	1	1500	1100	450										
镀锡 2	1	1100	1680	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450							1.07			
水洗 4	1	1100	250	450					1.07					
水洗 1	1	1100	540	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	540	450							1.07			
水洗 3	1	1100	540	450							1.07			
水洗 4	1	1100	540	450					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2-39 13#端子连续镀镍钯金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间（h/d）	流速 L/min	自来水 （t/d）	纯水 （t/d）	回用水 （t/d）	重复用 水(t/d)	废水量（t/d）	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1100	540	450									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1100	540	450									W2 综合废水（其他）	1.92
电解脱脂 3	1	1100	540	450									W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1100	540	450									W5 含氰废水（镀金）	0.96
回收	1	1100	250	450									W7 混排废水	0.35
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W2 综合废水（镀锡）	1.92
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
活化	1	1100	540	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
普通镍 1	1	1100	1680	450										
普通镍 2	1	1100	1680	450										
回收	1	1100	370	450										
回收	1	1100	250	450		16								
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
高温镍	1	1100	600	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
预镀镍	1	700	400	460										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					1.07					
刷镀钯	1	820	520	550										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450							1.07			
水洗 4	1	1100	250	450					1.07					
镀金 1	1	820	310	550										
回收	1	1100	250	450										

回收	1	1100	250	450										
镀金 2	1	820	310	550										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					1.07					
镀锡 1	1	1500	1100	450										
镀锡 2	1	1100	1680	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450							1.07			
水洗 4	1	1100	250	450					1.07					
水洗 1	1	1100	540	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	540	450							1.07			
水洗 3	1	1100	540	450							1.07			
水洗 4	1	1100	540	450					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2-40 14#端子连续镀镍钯金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间 (h/d)	流速 L/min	自来水 (t/d)	纯水 (t/d)	回用水 (t/d)	重复用 水(t/d)	废水量 (t/d)	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1100	540	450									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1100	540	450									W2 综合废水（其他）	1.92
电解脱脂 3	1	1100	540	450									W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1100	540	450									W5 含氰废水（镀金）	0.96
回收	1	1100	250	450		16	0.0						W7 混排废水	0.35
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W2 综合废水（镀锡）	1.92
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
活化	1	1100	540	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
普通镍 1	1	1100	1680	450										
普通镍 2	1	1100	1680	450										
回收	1	1100	370	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
高温镍	1	1100	600	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
预镀镍	1	700	400	460										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450		16					1.07			
水洗 3	1	1100	250	450		16			1.07					
刷镀钯	1	820	580	560										
回收	1	1100	250	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450							1.07			
水洗 4	1	1100	250	450					1.07					
镀金 1	1	820	310	550										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
镀金 2	1	820	310	550										
回收	1	1100	250	450										

回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					1.07					
镀锡 1	1	1600	1100	470										
镀锡 2	1	1100	1680	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450							1.07			
水洗 4	1	1100	540	450					1.07					
水洗 1	1	1100	540	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450							1.07			
水洗 4	1	1100	540	450					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2 -41 15#端子连续镀镍钯金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间 (h/d)	流速 L/min	自来水 (t/d)	纯水 (t/d)	回用水 (t/d)	重复用 水(t/d)	废水量 (t/d)	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1100	540	450									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1100	540	450									W2 综合废水（其他）	1.92
电解脱脂 3	1	1100	540	450									W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1100	540	450									W5 含氰废水（镀金）	0.96
回收	1	1100	250	450									W7 混排废水	0.35
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W2 综合废水（镀锡）	1.92
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
活化 1	1	1100	500	450										
活化 2	1	1100	500	410										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450		16					1.07			
水洗 3	1	1100	250	450		16				1.07				
回收	1	110	400	520										
普通镍 1	1	1100	1680	450										
普通镍 2	1	1100	1680	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
高温镍	1	1100	600	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
预镀镍	1	820	300	550										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					1.07					
刷镀钯	1	820	300	550										
回收	1	1100	250	45										
回收	1	1100	250	45										
回收	1	1100	250	45										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450					1.07					
镀金 1	1	820	300	550										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
镀金 2	1	820	300	550										

回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450					1.07					
镀锡	1	1100	1680	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450							1.07			
水洗 4	1	1100	250	450					1.07					
水洗 1	1	1100	540	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	540	450							1.07			
水洗 3	1	1100	540	450							1.07			
水洗 4	1	1100	540	450					1.07					
混排废水	1									0.39		0.35		

表 4.2-42 16#端子连续镀镍钯金锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间 (h/d)	流速 L/min	自来水 (t/d)	纯水 (t/d)	回用水 (t/d)	重复用 水(t/d)	废水量 (t/d)	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1100	540	450									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1100	540	450									W2 综合废水（其他）	1.92
电解脱脂 3	1	1100	540	450									W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1100	540	450									W5 含氰废水（镀金）	0.96
回收	1	1100	250	450									W7 混排废水	0.35
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W2 综合废水（镀锡）	1.92
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
活化 1	1	1100	500	450										
活化 2	1	1100	500	410										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450						1.07				
回收	1	110	400	520										
普通镍 1	1	1100	1680	450										
普通镍 2	1	1100	1680	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
高温镍	1	1100	600	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
预镀镍	1	820	300	550										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450					1.07					
刷镀钯	1	820	300	550										
回收	1	1100	250	45										
回收	1	1100	250	45										
回收	1	1100	250	45										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450					1.07					
镀金 1	1	820	300	550										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
镀金 2	1	820	300	550										

回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
回收	1	1100	250	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450					1.07					
镀锡	1	1100	1680	450										
水洗 1	1	1100	250	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	250	450							1.07			
水洗 3	1	1100	250	450							1.07			
水洗 4	1	1100	250	450					1.07					
水洗 1	1	1100	540	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	540	450							1.07			
水洗 3	1	1100	540	450							1.07			
水洗 4	1	1100	500	450					1.07					
混排废水										0.39		0.35		

表 4.2-43 17#端子连续镀镍锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间 (h/d)	流速 L/min	自来水 (t/d)	纯水 (t/d)	回用水 (t/d)	重复用 水 (t/d)	废水量 (t/d)	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1120	600	450									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1120	560	500									W2 综合废水（其他）	0.96
电解脱脂 3	1	1120	560	500									W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1120	560	500									W4 电镀镍废水（高温镍+电铸镍）	0.96
回收	1	1120	220	500									W7 混排废水	0.40
电解脱脂 5	1	1120	560	500									W2 综合废水（镀锡）	3.84
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500						1.07				
活化	1	1120	560	500										
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500						1.07				
预镀镍 1	1	1120	560	500										
预镀镍 2	1	1120	400	420										
回收	1	1100	220	500										
水洗 1	1	1100	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	220	500					1.07					
预镀镍	1	900	350	490										
普通镍 1	1	1120	1520	500										
普通镍 2	1	1120	1520	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
普通镍 3	1	1140	820	520										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
高温镍	1	1120	560	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500					1.07					
镀锡	1	1120	1200	500										

水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500					1.07					
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500					1.07					
水洗 1	1	1120	400	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	400	500							1.07			
水洗 3	1	1120	400	500					1.07					
水洗 1	1	780	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	780	220	360							1.07			
水洗 3	1	780	220	360					1.07					
混排废水										0.45		0.40		

表 4.2-44 18#端子连续镀镍锡自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间 (h/d)	流速 L/min	自来水 (t/d)	纯水 (t/d)	回用水 (t/d)	重复用 水(t/d)	废水量 (t/d)	合计 t/d	
电解脱脂 1	1	1120	600	450									W1 前处理废水	0.96
电解脱脂 2	1	1120	560	500									W2 综合废水（其他）	0.96
电解脱脂 3	1	1120	560	500									W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.96
电解脱脂 4	1	1120	560	500									W4 电镀镍废水（高温镍+电铸镍）	0.96
回收	1	1120	220	500	定期更换	16							W7 混排废水	0.40
电解脱脂 5	1	1120	560	500									W2 综合废水（镀锡）	3.84
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500						1.07				
活化	1	1120	560	500										
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500						1.07				
预镀镍 1	1	1120	560	500										
预镀镍 2	1	1120	400	420										
回收	1	1100	220	500										
水洗 1	1	1100	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1100	220	500		1			1.07					
预镀镍	1	900	350	490										
普通镍 1	1	1120	1520	500										
普通镍 2	1	1120	1520	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
普通镍 3	1	1140	820	520										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
高温镍	1	1120	560	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
回收	1	1120	220	500										
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500					1.07					
镀锡	1	1120	1200	500										

水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500					1.07					
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500					1.07					
水洗 1	1	1120	450	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	400	500							1.07			
水洗 3	1	1120	400	500					1.07					
水洗 1	1	1120	450	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	780	220	360							1.07			
水洗 3	1	780	220	360					1.07					
混排废水										0.45		0.40		

表 4.2-45 19#端子连续镀铜镍锡金自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间 (h/d)	流速 L/min	自来水 (t/d)	纯水 (t/d)	回用水 (t/d)	重复用 水 (t/d)	废水量 (t/d)	合计 t/d	
超声波脱脂 1	1	600	600	800									W1 前处理废水	1.92
超声波脱脂 2	1	700	700	750									W2 综合废水（其他）	1.92
水洗 1	1	580	220	440	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	1.92
水洗 2	1	580	220	440				1.07					W5 含氰废水（镀金）	0.96
超声波脱脂 3	1	780	540	380									W7 混排废水	0.40
电解脱脂 1	1	780	540	380									W2 综合废水（镀锡）	0.96
电解脱脂 2	1	780	540	380										
水洗 1	1	1180	180	380	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1180	180	380							1.07			
水洗 3	1	1180	180	380						1.07				
活化	1	450	450	500										
水洗 1	1	450	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	450	220	500							1.07			
水洗 3	1	450	220	500							1.07			
水洗 4	1	450	220	500						1.07				
预镀镍	1	780	540	380										
水洗 1	1	1180	180	380	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1180	180	380							1.07			
水洗 3	1	1180	180	380					1.07					
酸铜	1	600	720	600										
水洗 1	1	560	250	580	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	560	250	580							1.07			
水洗 3	1	560	250	580							1.07			
水洗 4	1	900	230	530							1.07			
水洗 5	1	900	230	530					1.07					
普通镍 1	1	780	540	380										
普通镍 2	1	770	540	380										
回收	1	1180	270	380										
回收	1	1180	270	380										
光亮镍	1	1100	700	650										
预镀镍	1	1570	430	600										
普通镍	1	1020	430	560										
水洗 1	1	1180	180	380	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1180	180	380							1.07			
水洗 3	1	1180	180	380					1.07					
镀锡	1	980	540	380										
水洗 1	1	1180	180	380	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		

水洗 2	1	1180	180	380		16					1.07			
水洗 3	1	1180	180	380		16			1.07					
镀金	1	980	580	480										
回收	1	1180	180	380										
回收	1	1180	180	380										
回收	1	1180	180	380										
水洗 1	1	370	540	380	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1180	180	380							1.07			
水洗 3	1	1180	180	380							1.07			
水洗 4	1	1180	180	380							1.07			
水洗 5	1	780	270	380							1.07			
水洗 6	1	780	270	380					1.07					
混排废水										0.45		0.40		

表 4.2-46 20#挂镀镍铬半自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间 (h/d)	流速 L/min	自来水 (t/d)	纯水 (t/d)	回用水 (t/d)	重复用 水 (t/d)	废水量 (t/d)	合计 t/d	
热浸脱脂	1	2600	1500	1200									W1 前处理废水	7.68
水洗	1	2600	700	1200	连续溢流	16	2.0			2.13		1.92	W2 综合废水（其他）	3.84
超声波脱脂	1	2600	800	1200									W3 含铬废水	5.76
水洗 1	1	2600	700	1200	逆流水洗连续溢流	16	2.0				2.13	1.92	W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	3.84
水洗 2	1	2600	700	1200						2.13			W7 混排废水	1.11
电解脱脂	1	2600	1200	1200										
水洗 1	1	2600	700	1200	逆流水洗连续溢流	16	2.0				2.13	1.92		
水洗 2	1	2600	700	1200							2.13			
水洗 3	1	2600	700	1200						2.13				
活化	1	2600	1200	1200										
水洗 1	1	2600	520	1200	逆流水洗连续溢流	16	2.0				2.13	1.92		
水洗 2	1	2600	520	1200							2.13			
水洗 3	1	2600	520	1200						2.13				
电解脱脂	1	2600	1200	1200										
水洗 1	1	2600	700	1200	逆流水洗连续溢流	16	2.0				2.13	1.92		
水洗 2	1	2600	700	1200							2.13			
水洗 3	1	2600	700	1200						2.13				
化学抛光	1	2600	700	1200										
水洗 1	1	2600	700	1200	逆流水洗连续溢流	16	2.0				2.13	1.92		
水洗 2	1	2600	700	1200							2.13			
水洗 3	1	2600	700	1200						2.13				
预镀镍	1	2600	700	1200										
水洗	1	2600	520	1200	连续溢流	16	2.0			2.13		1.92		
普通镍	1	2600	1300	1200										
普通镍	1	2600	1300	1200										
水洗 1	1	2600	700	1200	逆流水洗连续溢流	16	2.0				2.13	1.92		
水洗 2	1	2600	700	1200							2.13			
水洗 3	1	2600	700	1200					2.13					
镀铬	1	2600	700	1200										
水洗 1	1	2600	700	1200	逆流水洗连续溢流	16	2.0				2.13	1.92		
水洗 2	1	2600	700	1200							2.13			
水洗 3	1	2600	700	1200							2.13			
水洗 4	1	2600	700	1200							2.13			
水洗 5	1	2600	700	1200					2.13					
水洗 1	1	2600	700	1200	逆流水洗连续溢流	16	2.0				2.13	1.92		
水洗 2	1	2600	700	1200							2.13			
水洗 3	1	2600	700	1200							2.13			

水洗 4	1	2600	700	1200					2.13					
水洗 1	1	2600	700	1200	逆流水洗连续溢流	16	2.0				2.13	1.92		
水洗 2	1	2600	700	1200							2.13			
水洗 3	1	2600	800	1200							2.13			
水洗 4	1	2600	800	600					2.13					
混排废水										1.24		1.11		

表 4.2-47 21#连续镀铜镍银自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间 (h/d)	流速 L/min	自来水 (t/d)	纯水 (t/d)	回用水 (t/d)	重复用 水(t/d)	废水量 (t/d)	合计 t/d	
除油 1	1	1120	560	500									W1 前处理废水	0.96
除油 2	1	1120	560	500									W2 综合废水（其他）	6.72
除油 3	1	1120	560	500									W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.96
除油 4	1	1120	560	500									W5 含氰废水（镀金之外）	0.96
回收	1	1120	220	500		16	1.0						W6 含银废水	0.96
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96	W7 混排废水	0.56
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500						1.07				
活化	1	1120	560	500										
水洗	1	1120	220	500	连续溢流	16	1.0			1.07		0.96		
活化	1	1120	560	500										
水洗	1	1120	450	500	连续溢流	16	1.0			1.07		0.96		
碱铜	1	1120	560	500										
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500							1.07			
水洗 4	1	1120	220	500						1.07				
酸铜	1	1120	1120	500										
回收	1	1120	220	500										
水洗 1	1	1120	440	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	440	500						1.07				
普通镍	1	1120	1520	500										
水洗 1	1	1120	450	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500							1.07			
水洗 4	1	1120	220	500						1.07				
活化	1	1120	560	500										
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500							1.07			
水洗 4	1	1120	220	500						1.07				
预镀银	1	1120	560	500										
回收	1	1120	660	500										
镀银 1	1	1120	1100	500										
镀银 2	1	1120	1100	500										
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			

水洗 3	1	1120	220	500							1.07			
水洗 4	1	1120	440	500					1.07					
脱银 1	1	1120	560	500										
脱银 2	1	1120	560	500										
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	440	500					1.07					
银保护	1	1120	560	500										
水洗 1	1	1120	220	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	220	500							1.07			
水洗 3	1	1120	220	500					1.07					
水洗 4	1	1120	220	500			1.0				1.07	0.96		
水洗 1	1	1120	560	500	逆流水洗连续溢流	16					1.07			
水洗 2	1	1120	560	500							1.07			
水洗 3	1	1120	560	500					1.07					
混排废水										0.62		0.56		

表 4.2-48 22#端子连续镀镍钯金铈钉自动线生产废水产排情况

设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间 (h/d)	流速 L/min	自来水 (t/d)	纯水 (t/d)	回用水 (t/d)	重复用 水(t/d)	废水量 (t/d)	合计 t/d	
除油 1	1	1120	560	500									W1 前处理废水	0.96
除油 2	1	1120	560	500									W2 综合废水（其他）	3.84
除油 3	1	1120	560	500									W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.96
除油 4	1	1120	560	500									W5 含氰废水（镀金）	0.96
回收	1	1120	300	500									W7 混排废水	0.30
水洗 1	1	1120	300	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	300	500						1.07				
活化	1	1120	560	500										
水洗 1	1	1120	300	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	300	500							1.07			
水洗 3	1	1120	300	500						1.07				
普通镍	1	1640	1300	450										
普通镍	1	1640	1300	450										
回收	1	1120	300	500										
回收	1	1120	300	500										
水洗 1	1	1120	300	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	300	500					1.07					
刷镀钯	1	1120	1000	500										
回收	1	1120	300	500										
回收	1	1120	300	500										
水洗 1	1	1120	300	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	300	500					1.07					
镀金	1	1120	1000	500										
回收	1	1120	300	500										
回收	1	1120	300	500										
水洗 1	1	1120	300	500	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1120	300	500		1			1.07					
镀铈钉	1	1550	1300	500										
回收	1	1300	390	450										
回收	1	1300	390	450										
水洗 1	1	1300	310	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	310	450							1.07			
水洗 3	1	1300	310	450							1.07			
水洗 4	1	1300	310	450					1.07					
水洗 1	1	1300	310	450	逆流水洗连续溢流	16	1.0				1.07	0.96		
水洗 2	1	1300	310	450					1.07		1.07			
水洗 3	1	1300	320	450							1.07			

水洗 4	1	1100	320	450							1.07			
水洗 5	1	1300	390	450					1.07					
混排废水										0.34		0.30		

表 4.2 -49 连续电泳半自动线生产废水产排情况

设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总体积（m³）	有效容积（m³）	排放方式	工作时间（h/d）	更换频率（次/天）	自来水	纯水	回用水	废水量（t/d）	合计 t/d	
除油 1	1	1120	560	500	0.31	0.16	定期更换							W1 前处理废水	3.78
除油 2	1	1120	560	500	0.31	0.16									
水洗 1	1	1120	300	500	0.17	0.08		16	3			0.28	0.25		
水洗 2	1	1120	300	500	0.17	0.08		16	3			0.28	0.25		
水洗 3	1	1120	300	500	0.17	0.08		16	3			0.28	0.25		
烘干		/	/	/											
电泳	1	1300	800	500	0.52	0.26	定期更换								
水洗 1	1	1300	620	500	0.40	0.20		16	3		0.67		0.60		
水洗 2	1	1300	620	500	0.40	0.20		16	3		0.67		0.60		
水洗 3	1	1300	620	500	0.40	0.20		16	3		0.67		0.60		
水洗 4	1	1300	620	500	0.40	0.20	定期更换	16	3		0.67		0.60		
水洗 5	1	1300	620	500	0.40	0.20	换	16	3		0.67		0.60		

表 4.2-50 水转印线生产废水产排情况

生 产 线	设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总体积（m³）	有效容积（m3）	排放方式	工作时间（h/d）	更换频率（次/天）	自 来 水	纯水	回用水	废水量（t/d）	合计 t/d	
水 转 印 线	除油 1	1	1120	560	500	0.31	0.25								W1 前处理废水	1.61
	除油 2	1	1120	560	500	0.31	0.25									
	水洗 1	1	1120	300	500	0.17	0.13	定期更换	16	3			0.45	0.40		
	水洗 2	1	1120	300	500	0.17	0.13		16	3			0.45	0.40		
	水洗 3	1	1120	300	500	0.17	0.13		16	3			0.45	0.40		
	转印	1	1120	1100	500	0.62	0.49									
	水洗	1	1120	300	500	0.17	0.13	定期更换	16	3	0.45			0.40		
	烘干															

表 4.2-51 23#电铸镍半自动线生产废水产排情况															
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总体积（m3)	有效容积（m³)	排放方式	工作时间（h/d）	更换频率（次/天）	自来水	纯水	回用水	废水量（t/d）		
除油 1	1	1120	560	500	0.31	0.28								W1 前处理废水	0.45
水洗	1	1120	300	500	0.17	0.15	定期更换	16	0.5			0.08	0.08	W2 综合废水（其他）	0.53
除油 2	1	1120	560	500	0.31	0.28								W3 含铬废水	1.29
水洗	1	1120	300	500	0.17	0.15	定期更换	16	0.5			0.08	0.08	W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	0.30
除油 3	1	1120	560	500	0.31	0.28								W4 电镀镍废水（高温镍+电铸镍）	0.45
水洗 1	1	1120	300	500	0.17	0.15	定期更换	16	0.5			0.08	0.08	W7 混排废水	0.11
水洗 2	1	1120	300	500	0.17	0.15			0.5			0.08	0.08		
水洗 3	1	1120	300	500	0.17	0.15			0.5			0.08	0.08		
水洗 4	1	1120	300	500	0.17	0.15			0.5			0.08	0.08		
活化	1	1120	560	500	0.31	0.28									
水洗 1	1	1120	300	500	0.17	0.15	定期更换	16	0.5			0.08	0.08		
水洗 2	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		
水洗 3	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		
钝化	1	1120	560	500	0.31	0.28									
水洗 1	1	1120	300	500	0.17	0.15	定期更换	16	0.5			0.08	0.08		
水洗 2	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		
水洗 3	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		
电铸镍 1	2	1640	1300	450	0.96	0.86									
电铸镍 2	2	1640	1300	450	0.96	0.86									
水洗 1	1	1120	300	500	0.17	0.15	定期更换	16	0.5			0.08	0.08		
水洗 2	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		
水洗 3	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		
脱膜	1	1120	560												
水洗 1	1	1120	300	500	0.17	0.15	定期更换	16	0.5			0.08	0.08		
水洗 2	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		
水洗 3	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		
预镀镍	1	1120	560	500	0.31	0.28									
水洗 1	1	1120	300	500	0.17	0.15	定期更换	16	0.5			0.08	0.08		
水洗 2	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		
水洗 3	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		
水洗 4	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		
酸铜	1	1640	1300	450	0.96	0.86									
水洗 1	1	1120	300	500	0.17	0.15	定期更换	16	0.5			0.08	0.08		
水洗 2	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		
水洗 3	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		
水洗 4	1	1120	300	500	0.17	0.15		16	0.5			0.08	0.08		

钝化	1	1640	1300	500	1.07	0.96									
水洗 1	1	1300	390	500	0.25	0.23	定期更换	16	0.5		0.13		0.11		
水洗 2	1	1300	390	500	0.25	0.23		16	0.5		0.13		0.11		
水洗 3	1	1300	620	500	0.40	0.36		16	0.5		0.20		0.18		
水洗 4	1	1300	620	500	0.40	0.36		16	0.5		0.20		0.18		
水洗 5	1	1300	620	500	0.40	0.36		16	0.5		0.20		0.18		
水洗 6	1	1300	320	500	0.21	0.19		16	0.5		0.10		0.09		
水洗 7	1	1100	320	500	0.18	0.16		16	0.5		0.09		0.08		
水洗 8	1	1300	390	500	0.25	0.23		16	0.5		0.13		0.11		
混排废水												0.12	0.11		

表 4.2-52 24#塑胶挂镀铜镍铬自动线生产废水产排情况														
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间 (h/d)	流速 L/min	自来水 (t/d)	纯水 (t/d)	回用水 (t/d)	重复用 水 (t/d)	废水量 (t/d)	合计 t/d	
除油	1	1000	800	1000									W1 前处理废水	2.40
水洗	1	800	800	1000	连续流	16	2.5			2.67		2.40	W2 综合废水（其他）	9.60
粗化	1	1500	800	1000									W3 含铬废水	9.60
水洗 1	1	800	800	1000	逆流水洗连续溢流	16	2.5				2.67	2.40	W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	4.80
水洗 2	1	800	800	1000							2.67		W7 混排废水	1.52
水洗 3	1	800	800	1000						2.67			W8 化学镍废水	2.40
还原	1	1500	800	1000										
水洗 1	1	800	800	1000	逆流水洗连续溢流	16	2.5				2.67	2.40		
水洗 2	1	800	800	1000							2.67			
水洗 3	1	800	800	1000						2.67				
沉钼	1	1500	800	1000										
水洗	1	800	800	1000	连续流	16	2.5			2.67		2.40		
解胶	1	1500	800	1000										
水洗 1	1	800	800	1000	逆流水洗连续溢流	16	2.5				2.67	2.40		
水洗 2	1	800	800	1000						2.67				
化学镍	1	3000	800	1000										
水洗 1	1	800	800	1000	逆流水洗连续溢流	16	2.5				2.67	2.40		
水洗 2	1	800	800	1000							2.67			
水洗 3	1	800	800	1000							2.67			
水洗 4	1	800	800	1000						2.67				
镀镍	1	3000	800	1000										
水洗 1	1	800	800	1000	逆流水洗连续溢流	16	2.5				2.67	2.40		
水洗 2	1	800	800	1000							2.67			
水洗 3	1	800	800	1000						2.67				
酸铜	1	3000	800	1000										
水洗 1	1	800	800	1000	逆流水洗连续溢流	16	2.5				2.67	2.40		
水洗 2	1	800	800	1000							2.67			
水洗 3	1	800	800	1000						2.67				
普通镍	1	3000	800	1000										
水洗 1	1	800	800	1000	逆流水洗连续溢流	16	2.5				2.67	2.40		
水洗 2	1	800	800	1000							2.67			
水洗 3	1	800	800	1000						2.67				
镀三价铬	1	3000	800	1000										
水洗 1	1	800	800	1000	逆流水洗连续溢流	16	2.5				2.67	2.40		
水洗 2	1	800	800	1000						2.67				
水洗 1	1	800	800	1000	逆流水洗连续溢流	16	2.5				2.67	2.40		
水洗 2	1	800	800	1000						2.67				

水洗 1	1	800	800	1000	连续流	16	2.5			2.67		2.40	
混排废水										1.68		1.52	

表 4.2 -53 TypeC 滚筒研磨手动线生产废水产排情况

生产 线	设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总体积（m³）	有效容积（m3）	排放方式	工作时间（h/d）	更换频 率（次/ 天）	自来 水	纯水	回用 水	废水量（t/d）	合计 t/d	
TypeC 滚筒 研磨 手动 线	除油 1	1	600	500	700	0.21	0.17								W1 前处理废水	0.78
	除油 2	1	600	500	700	0.21	0.17									
	水洗	1	450	600	400	0.11	0.09	定期更换	16	3.0			0.29	0.26		
	水洗	1	450	600	400	0.11	0.09	定期更换	16	3.0			0.29	0.26		
	水洗	1	450	600	400	0.11	0.09	定期更换	16	3.0			0.29	0.26		
	研磨机	3 台														
	甩干机	1 台														

表 4.2-54 C70 滚筒研磨手动线生产废水产排情况

生产 线	设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总体积（m³）	有效容积（m3）	排放方式	工作时间（h/d）	更换频 率（次/ 天）	自来 水	纯水	回用 水	废水量（t/d）	合计 t/d	
C70 滚 筒研 磨手 动线	除油 1	1	500	500	500	0.13	0.10								W1 前处理废水	0.78
	除油 2	1	500	500	500	0.13	0.10									
	除油 3	1	500	500	500	0.13	0.10									
	水洗	1	450	600	400	0.11	0.09	定期更换	16	3.0			0.29	0.26		
	水洗	1	450	600	400	0.11	0.09	定期更换	16	3.0			0.29	0.26		
	水洗	1	450	600	400	0.11	0.09	定期更换	16	3.0			0.29	0.26		
	研磨机	1	4 台													
	甩干机	1	1 台													

表 4.2-55 散件清洗手动线生产废水产排情况

生产 线	设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	总体积（m³）	有效容积（m3）	排放方式	工作时间（h/d）	更换频率（次 /天）	自来水	纯水	回用 水	废水量（t/d）	合计 t/d	
散件 清洗 手动 线	除油 1	1	500	500	400	0.10	0.08								W1 前处理废水	1.33
	除油 2	1	500	500	400	0.10	0.08									
	除油 3	1	500	500	400	0.10	0.08									
	水洗	1	450	600	400	0.11	0.09	定期更换	16	3.0			0.29	0.26		
	水洗	1	450	450	550	0.11	0.09	定期更换	16	3.0			0.29	0.26		
	水洗	1	450	450	550	0.11	0.09	定期更换	16	3.0			0.29	0.26		
	水洗	1	450	450	550	0.11	0.09	定期更换	16	3.0			0.29	0.26		
	水洗	1	450	450	550	0.11	0.09	定期更换	16	3.0			0.29	0.26		
	甩干机	2 台														

表 4.2-56 磁力研磨手动线生产废水产排情况																
生产 线	设备	数 量	长 (mm)	宽(mm)	高(mm)	总体积（m ³ ）	有效容积（m3）	排放方式	工作时间 （h/d）	更换频率（次 /天）	自来水	纯 水	回用 水	废水量（t/d）	合计 t/d	
磁力 研磨 手动 线	除油 1	1	600	600	900	0.32	0.26								W1 前处理废水	1.37
	除油 2	1	700	700	750	0.37	0.29									
	水洗	1	450	600	500	0.14	0.11	定期更换	16	3.0			0.36	0.32		
	磁力研磨	1	10 台	500	200	0.39	0.31									
	水洗	1	450	600	500	0.14	0.11	定期更换	16	3.0			0.36	0.32		
	水洗	1	450	600	500	0.14	0.11	定期更换	16	3.0			0.36	0.32		
	超声波水洗	1	600	550	500	0.17	0.13	定期更换	16	3.0			0.36	0.32		
	甩干机	2 台														
	甩干机	2 台														

表 4.2 -57 25#滚镀铜镍金锡半自动线生产废水产排情况															
设备	数量	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	排放方式	工作时间（h/d）	流速 L/min	自来水 （t/d）	纯水 （t/d）	回用水 （t/d）	重复用 水（t/d）	废水量（t/d）	合计 t/d		
超声波除油	1	1000	1050	700									W1 前处理废水	1.44	
超声波除油	1	1000	500	700		16							W2 综合废水（其他）	2.88	
水洗 1	1	1000	1050	700	逆流水洗连续溢流	16	1.5					1.44	W4 电镀镍废水（普通镍+预镀镍+镀镍）	2.88	
水洗 2	1	1000	250	700							1.60		W5 含氰废水（镀金之外）	1.44	
水洗 3	1	1000	250	700							1.60		W5 含氰废水（镀金）	1.44	
水洗 4	1	1000	250	700						1.60			W7 混排废水	0.61	
活化	1	1000	250	700									W2 综合废水（镀锡）	1.44	
水洗 1	1	1000	250	700	逆流水洗连续溢流	16	1.5				1.60	1.44			
水洗 2	1	1000	250	700							1.60				
水洗 3	1	1000	250	700							1.60				
水洗 4	1	1000	250	700						1.60					
碱铜	1	1000	1050	700											
水洗 1	1	1000	250	700	逆流水洗连续溢流	16	1.5				1.60	1.44			
水洗 2	1	1000	250	700							1.60				
水洗 3	1	1000	250	700							1.60				
水洗 4	1	1000	250	700						1.60					
活化	1	1000	250	700											
水洗 1	1	1000	250	700	逆流水洗连续溢流	16	1.5				1.60	1.44			
水洗 2	1	1000	250	700							1.60				
水洗 3	1	1000	250	700						1.60					
预镀镍	1	1000	500	700											
水洗 1	1	1000	250	700	逆流水洗连续溢流	16	1.5				1.60	1.44			
水洗 2	1	1000	250	700							1.60				
水洗 3	1	1000	250	700						1.60					
普通镍	1	1000	1500	700											

水洗 1	1	1000	250	700	逆流水洗连续溢流	16	1.5				1.60	1.44		
水洗 2	1	1000	250	700							1.60			
水洗 3	1	1000	250	700							1.60			
水洗 4	1	1000	250	700						1.60				
镀金	1	1000	500	700										
回收	1	1000	250	700										
水洗 1	1	1000	250	700	逆流水洗连续溢流	16	1.5				1.60	1.44		
水洗 2	1	1000	250	700							1.60			
水洗 3	1	1000	250	700					1.60					
镀锡	1	1000	1050	700										
水洗 1	1	1000	500	700	逆流水洗连续溢流	16	1.5				1.60	1.44		
水洗 2	1	1000	500	700							1.60			
水洗 3	1	1000	500	700							1.60			
水洗 4	1	1000	500	700							1.60			
水洗 5	1	1000	500	700					1.60					
混排废水										0.67		0.61		

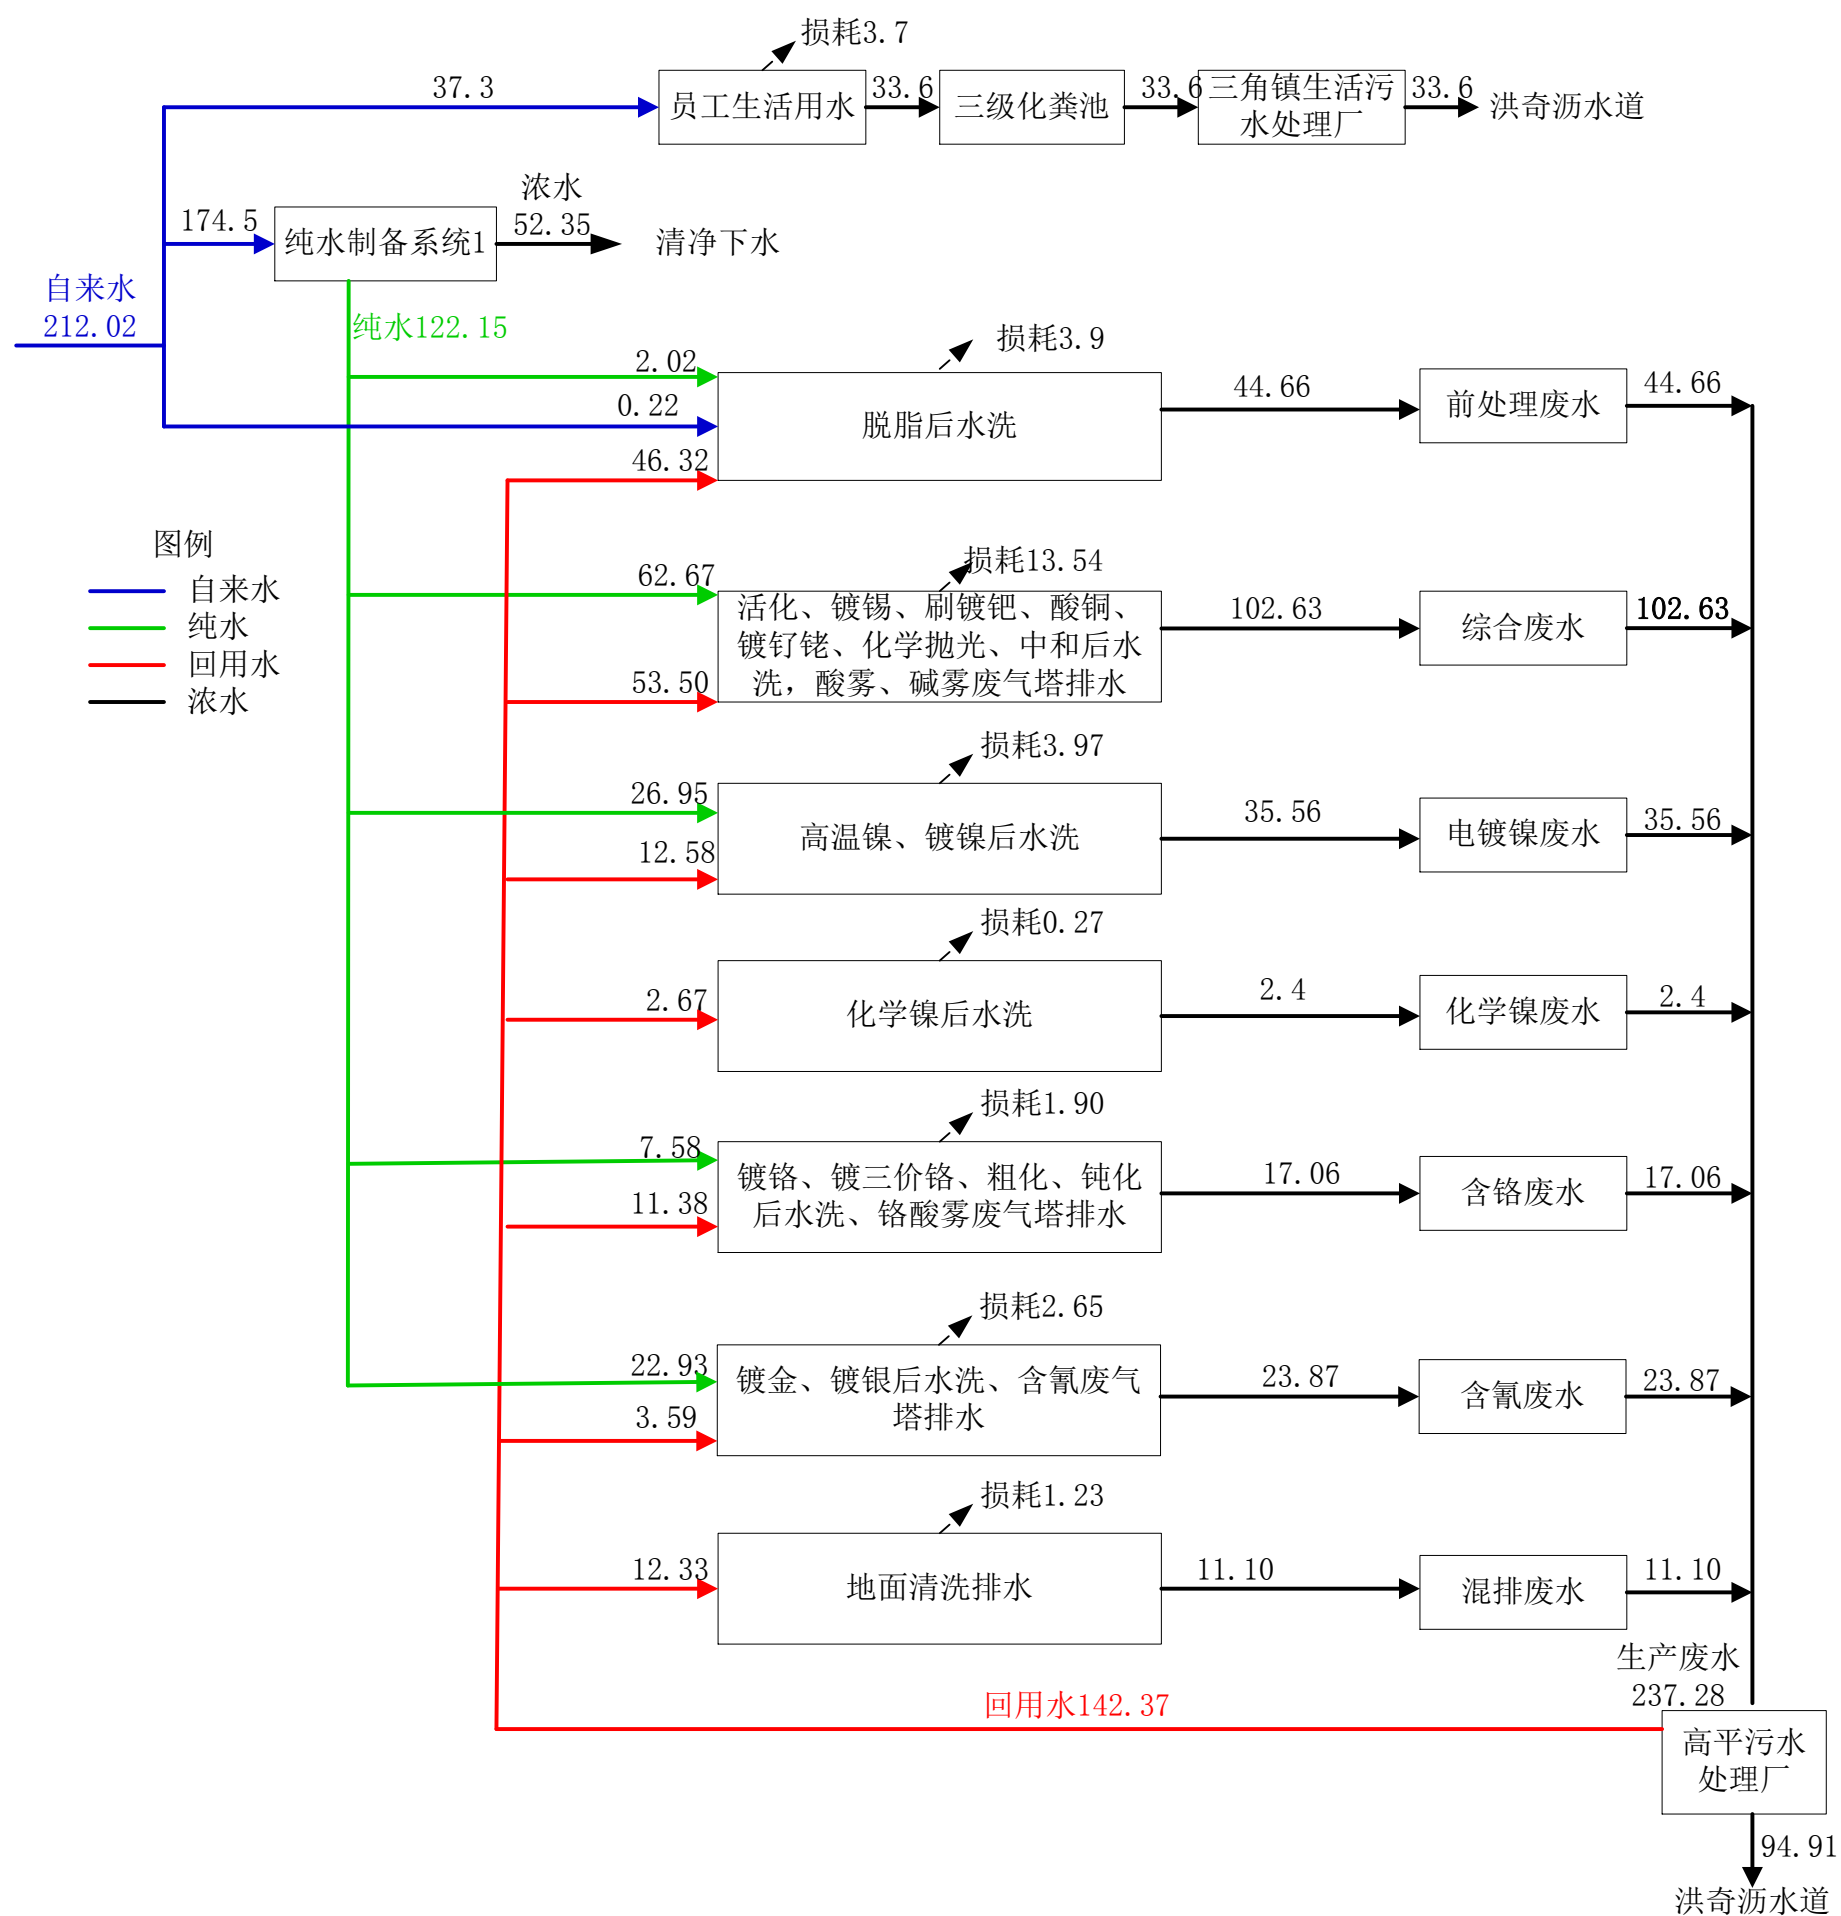


表 4.2-58 各生产线生产废水产生情况								
生产线	W1 前处理废水	W2 综合废水	W3 含铬废水	W4 电镀镍废水	W5 含氰废水	W6 混排废水	W7 化学镍废水	合计
1#端子连续镀镍金锡自动线	1.92	2.88	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
2#端子连续镀镍金锡自动线	1.92	2.88	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
3#端子连续镀镍金锡自动线	0.96	2.88	0.00	0.96	1.92	0.35	0.00	7.07
4#端子连续镀镍金锡自动线	0.96	3.84	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
5#端子连续镀镍金锡自动线	0.96	3.84	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
6#端子连续镀铜镍金锡自动线	0.96	4.08	0.00	1.20	0.96	0.38	0.00	7.58
7#端子连续镀镍金锡自动线	0.96	3.84	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
8#端子连续镀镍钯金锡自动线	0.96	3.84	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
9#端子连续镀镍钯金锡自动线	0.96	3.84	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
10#端子连续镀镍钯金锡自动线	0.96	3.84	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
11#端子连续镀镍钯金锡自动线	0.96	3.84	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
12#端子连续镀镍钯金锡自动线	0.96	3.84	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
13#端子连续镀镍钯金锡自动线	0.96	3.84	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
14#端子连续镀镍钯金锡自动线	0.96	3.84	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
15#端子连续镀镍钯金锡自动线	0.96	3.84	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
16#端子连续镀镍钯金锡自动线	0.96	3.84	0.00	0.96	0.96	0.35	0.00	7.07
17#端子连续镀镍锡自动线	0.96	4.80	0.00	1.92	0.00	0.40	0.00	8.08
18#端子连续镀镍锡自动线	0.96	4.80	0.00	1.92	0.00	0.40	0.00	8.08
19#端子连续镀铜镍锡金自动线	1.92	2.88	0.00	1.92	0.96	0.40	0.00	8.08
20#挂镀镍铬半自动线	7.68	3.84	5.76	3.84	0.00	1.11	0.00	22.23
21#端子连续镀铜镍银自动线	0.96	6.72	0.00	0.96	1.92	0.56	0.00	11.12
22#端子连续镀镍钯金铑钉自动线	0.96	3.84	0.00	0.96	0.96	0.30	0.00	7.02
连续电泳半自动线	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
水转印线	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
23#电铸镍半自动线	0.45	0.53	1.29	0.76	0.00	0.11	0.00	3.13
24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	2.40	9.60	9.60	4.80	0.00	1.52	2.40	30.32
TypeC 滚筒研磨手动线	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
C70 滚筒研磨手动线	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
散件清洗手动线	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
磁力研磨手动线	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
25#滚镀铜镍金锡半自动线	1.44	4.32	0.00	2.88	2.88	0.61	0.00	12.13
废气处理		2.5	0.42		0.83			3.75
合计	44.66	102.63	17.06	35.56	23.87	11.10	2.40	237.28

表 4.2-59 废气喷淋塔用排水情况									
风量（m³/h）	排气筒编号	喷淋塔	数量	水箱规格（总体积 m³）	循环水量（m³/min）	换水频率（次/天）	补充水量（m³/d）	折合换水量（t/d）	废水类别
50000	G1	酸性废气喷淋塔	1	13	2.50	10 天 1 换	28.80	1.04	混排废水
10000	G2	碱性废气喷淋塔	1	3	0.50	10 天 1 换	5.76	0.21	混排废水
20000	G3	含氰废气喷淋塔	1	5	1.00	10 天 1 换	11.52	0.42	含氰废水
20000	G5	含铬废气喷淋塔	1	5	1.00	10 天 1 换	11.52	0.42	含铬废水
10000	G6	酸性废气喷淋塔	1	3	0.50	10 天 1 换	5.76	0.21	混排废水
15000	G7	碱性废气喷淋塔	1	4	0.75	10 天 1 换	8.64	0.31	混排废水
20000	G8	含氰废气喷淋塔	1	5	1.00	10 天 1 换	11.52	0.42	含氰废水
25000	G9	酸性废气喷淋塔	1	6	1.25	10 天 1 换	14.40	0.52	混排废水
10000	G10	碱性废气喷淋塔	1	3	0.50	10 天 1 换	5.76	0.21	混排废水
合计								3.75	

技改扩建后项目生产废水总产生量为 237.28t/d。项目生产废水分为前处理废水、综合废水、含铬废水、电镀镍废水、含氰废水、混排废水、化学镍废水等七股，各股废水经专制管道送至高平污水处理有限公司进行处理，经处理后的废水 60%回用于厂区，40%外排进入洪奇沥水道。

参照《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）中电镀废水的浓度，项目各类生产废水污染物的产生情况见下表。

表 4.2-60 生产废水水质情况											
生产废水各污染因子产排情况	W1 前处理废水	W2 综合废水	W3 含铬废水	W4 电镀镍废水	W5 含氰废水	W6 混排废水	W7 化学镍废水	产生量（kg/d	产生量（t/a）	排放浓度（mg/L）	

									)		
水量 t/d	污水量	44.66	102.63	17.07	35.56	23.87	11.1	2.4	237.28	71183.0	
pH	pH	10~12	4~6	2~6	4~6	2~5	4~6	4~6			6~9
COD _{C_r}	浓度 mg/l	500	200	100	100	100	200	100			80.0
	总量 kg/d	22.3	20.5	1.7	3.6	2.4	2.2	0.2	53.0	15.9	
CN ⁻	浓度 mg/l	/	/	/	/	100.0	25.0	/			0.2
	总量 kg/d	/	/	/	/	2.4	0.3	/	2.7	0.80	
总铜	浓度 mg/l	/	15.0	/	/	5.0	3.0	/			0.5
	总量 kg/d	/	1.54	/	/	0.1	0.033	/	1.7	0.51	
总镍	浓度 mg/l	/	/	/	200.0	/	20.0	100.0			0.5
	总量 kg/d	/	/	/	7.1	/	0.2	0.2	7.6	2.27	
总金	浓度 mg/l	/	/	/	/	0.3	/	/			0.0
	总量 kg/d	/	/	/	/	0.006	/	/	0.006	0.0018	
总银	浓度 mg/l	/	/	/	/	0.5	0.1	/			0.0
	总量 kg/d	/	/	/	/	0.012	0.001	/	0.013	0.039	
Cr ⁶⁺	浓度 mg/l	/	/	35.0	/	/	2.0	/			0.1
	总量 kg/d	/	/	0.597	/	/	0.022	/	0.619	0.186	
总铬	浓度 mg/l	/	/	80.0	/	/	5.0	/			0.5
	总量 kg/d	/	/	1.365	/	/	0.055	/	1.42	0.426	
总磷	浓度 mg/l	15.0	20.0	/	/	/	10.0	/			1.0
	总量 kg/d	0.67	2.052	/	/	/	0.111	/	2.833	0.85	80.0

表 4.2-59 各生产线基准排水量

生产线	产品名称	面积（万 m²/a）	废水量（t/d）	清洗次数	总用水量（t/d）	类型	基准排水量(L/m²)	标准值	达标情况
1#端子连续镀镍金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
2#端子连续镀镍金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
3#端子连续镀镍金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
4#端子连续镀镍金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
5#端子连续镀镍金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
6#端子连续镀铜镍金锡自动线	不锈钢、铜端子	4.42	7.58	9	9.49	多层镀	51.40	250	达标
7#端子连续镀镍金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
8#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
9#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
10#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
11#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
12#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
13#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
14#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
15#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
16#端子连续镀镍钯金锡自动线	铜端子	4.42	7.07	7	7.86	多层镀	47.97	250	达标
17#端子连续镀镍锡自动线	铁端子	6.84	8.08	8	8.98	多层镀	35.44	250	达标
18#端子连续镀镍锡自动线	铁端子	6.84	8.08	8	8.98	多层镀	35.44	250	达标
19#端子连续镀铜镍锡金自动线	铁端子	6.84	8.08	8	8.98	多层镀	35.44	250	达标
20#挂镀镍铬半自动线	铁片	8.06	22.23	11	24.70	多层镀	82.75	250	达标
21#端子连续镀铜镍银自动线	铜端子	4.32	11.12	11	12.35	多层镀	77.19	250	达标
22#端子连续镀镍钯金铈钉自动线	铜端子	4.32	7.02	7	8.87	多层镀	48.77	250	达标
23#电铸镍半自动线	电子产品	0.50	3.13	34	3.48	多层镀	188.05	250	达标
24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	ABS 塑胶件	9	30.32	12	33.68	多层镀	101.05	250	达标
25#滚镀铜镍金锡半自动线	五金件	1.32	12.13	8	13.47	多层镀	84.21	250	达标
废气处理	/	/	3.75	/	/	/	/	/	/

由上表，项目各生产线的排水量均达到广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 1 中珠三角排放限值要求“多层镀单位产品基准排水量 250L/m²”限值。

4.2.2.3 噪声产生及治理

本项目噪声源主要是生产设备、各类风机、各类泵等，噪声源强及治理措施如下表所示。

表 4.2-60 生产设备噪声值（离声源 1m 处）

序号	噪声污染源	数量 (台)	单台设备等效声级 dB (A) (声源 1m 处)	发声特点	拟采取治理措施
1	电镀生产线	25	70	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫
2	辅助线	6	70	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫
3	热水炉	1	80	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫
4	废气治理风机	11	75	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫
5	空压机	3	85	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫

项目采取的噪声治理措施有：

(1) 从噪声源入手，在满足工艺要求的前提下，选择低噪声的设备，主要生产设备均布置在室内，对噪声较大的设备基础进行减振降噪处理；

(2) 在设备、管道设计中，注意防震、防冲击，以减轻振动噪声，并注意改善气体输流时流畅状况，以减轻空气动力噪声；

(3) 对风机、泵等除设置减振基础外，再设置隔音罩进一步降低噪声；

(4) 加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

4.2.2.4 固体废物产生及治理

项目产生的固体废物包括不合格产品、一般原材料废包装、危险化学品废包装、滤芯、废槽渣、废液、废活性炭、废 RO 反渗透膜、废离子交换树脂和生活垃圾等。

1、不合格产品及边角料

项目总产生的不合格产品约 10t/a，经分类收集后交由专业公司回收处理。

2、一般原材料废包装

项目生产过程将产生一定量的一般原材料废包装，交废旧物资回收公司处理。

3、危险化学品废包装

危险化学品的废包装包括含镍化学品废包装桶（袋）、含铬包装物、含氰化学品废包装桶（瓶）、酸碱化学品废包装桶（袋）、电泳漆废包装桶、活化剂废包装桶等，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），含镍、含铬、含氰、酸碱等危险化学品废包装物属于危险废物，危险类别为 HW49（其他废物），危险代码为 900-041-49；封孔剂废包装桶危险类别为 HW49（其他废物），危险代码为 900-041-49，分类收集放置在危废仓暂存，定期交由具有危险废物经营许可证的单位处理。

4、废滤芯

电镀槽液经长期使用后积累了许多杂质金属离子，为了控制槽液中的杂质在工艺的许可范围之内，电镀槽液经过过滤系统过滤后，重新使用，定期更换滤芯，废滤芯产生量为 0.35t/a。

废滤芯属于《国家危险废物名录》（2021）中的类别“HW49 其他废物，非特定行业，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”；经收集后放置危险废物储存间暂存，定期交由相关具有危险废物经营许可证的单位处理。

5、废槽渣

各镀槽需定期清理槽渣过程产生槽渣，槽渣量共约 1.493t/a。槽渣属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中的类别“HW17 表面处理废物，金属表面处理及热处理加工，336-063-17，其他电镀工艺产生的废液、槽渣和废水处理污泥”，经收集并用胶桶密封包装好后放置危险废物储存间暂存，定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。

6、废液

生产线镀槽定期过滤和补充镀液。废液主要是超声波脱脂、电解脱脂、活化等环节产生，产生量约 264.89t/a。废液属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中的类别“HW17 表面处理废物，金属表面处理及热处理加工，336-064-17，其他电镀工艺产生的废液、槽渣和废水处理污泥”，定期交由具有危险废物经营许可证的单位处理。

表 4.2-16 项目废液产生情况更换频次单位：次/年

生产线	设备	数量	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	总体积 (m3)	有效容 积 (m3)	年更换 次数 (次 /年)	更换 量 (t/a)
1#端 子连 续镀 镍金 锡自 动线	电解脱脂 1	1	1100	600	450	0.30	0.15	6	0.89
	电解脱脂 2	1	1100	600	450	0.30	0.15	6	0.89
	电解脱脂 3	1	1100	600	450	0.30	0.15	6	0.89
	电解脱脂 4	1	1100	600	450	0.30	0.15	6	0.89
	活化	1	1100	600	450	0.30	0.15	6	0.89
2#端 子连 续镀 镍金 锡自 动线	电解脱脂 1	1	1300	620	350	0.28	0.14	6	0.85
	电解脱脂 2	1	1300	620	450	0.36	0.18	6	1.09
	电解脱脂 3	1	1300	620	450	0.36	0.18	6	1.09
	电解脱脂 4	1	1300	620	450	0.36	0.18	6	1.09
	活化	1	1300	620	450	0.36	0.18	6	1.09
3#端 子连 续镀 镍金 锡自 动线	电解脱脂 1	1	1300	520	450	0.30	0.15	6	0.91
	电解脱脂 2	1	1300	520	450	0.30	0.15	6	0.91
	电解脱脂 3	1	1300	520	450	0.30	0.15	6	0.91
	电解脱脂 4	1	1300	520	450	0.30	0.15	6	0.91
	活化	1	1300	620	450	0.36	0.18	6	1.09
4#端 子连 续镀 镍金 锡自 动线	电解脱脂 1	1	1000	540	500	0.27	0.14	6	0.81
	电解脱脂 2	1	1000	540	500	0.27	0.14	6	0.81
	电解脱脂 3	1	1000	540	500	0.27	0.14	6	0.81
	电解脱脂 4	1	1000	540	500	0.27	0.14	6	0.81
	活化	1	1100	540	500	0.30	0.15	6	0.89
5#端 子连 续镀 镍金 锡自 动线	电解脱脂 1	1	1300	600	400	0.31	0.16	6	0.94
	电解脱脂 2	1	1300	600	400	0.31	0.16	6	0.94
	电解脱脂 3	1	1300	600	400	0.31	0.16	6	0.94
	电解脱脂 4	1	1300	600	400	0.31	0.16	6	0.94
	活化	1	1300	600	400	0.31	0.16	6	0.94
6#端 子连 续镀 铜镍 金锡 自动 线	超声波脱脂	1	1100	400	400	0.18	0.09	6	0.53
	电解脱脂 1	1	1300	600	400	0.31	0.16	6	0.94
	电解脱脂 2	1	1300	600	400	0.31	0.16	6	0.94
	电解脱脂 3	1	1300	600	400	0.31	0.16	6	0.94
	电解脱脂 4	1	1300	600	400	0.31	0.16	6	0.94
	活化	1	1300	600	400	0.31	0.16	6	0.94

7#端子连续镀镍金锡自动线	超声波脱脂	1	1250	650	400	0.33	0.16	6	0.98
	电解脱脂 1	1	1250	650	400	0.33	0.16	6	0.98
	电解脱脂 2	1	1250	650	400	0.33	0.16	6	0.98
	电解脱脂 3	1	1250	650	400	0.33	0.16	6	0.98
	活化	1	1250	650	400	0.33	0.16	6	0.98
8#端子连续镀镍钯金锡自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	活化 1	1	1100	500	450	0.25	0.12	6	0.74
	活化 2	1	990	400	410	0.16	0.08	6	0.49
9#端子连续镀镍钯金锡自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	活化 1	1	1100	500	450	0.25	0.12	6	0.74
	活化 2	1	930	370	480	0.17	0.08	6	0.50
10#端子连续镀镍钯金锡自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	活化 1	1	1100	500	450	0.25	0.12	6	0.74
	活化 2	1	1100	500	410	0.23	0.11	6	0.68
11#端子连续镀镍钯金锡自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	活化 1	1	1100	500	450	0.25	0.12	6	0.74
	活化 2	1	1100	500	410	0.23	0.11	6	0.68
12#端子连续镀镍钯金锡自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	活化	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80

13# 端子 连续 镀镍 钯金 锡自 动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	活化	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
14# 端子 连续 镀镍 钯金 锡自 动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	活化	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
15# 端子 连续 镀镍 钯金 锡自 动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	活化 1	1	1100	500	450	0.25	0.12	6	0.74
	活化 2	1	1100	500	410	0.23	0.11	6	0.68
16# 端子 连续 镀镍 钯金 锡自 动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13	6	0.80
	活化 1	1	1100	500	450	0.25	0.12	6	0.74
	活化 2	1	1100	500	410	0.23	0.11	6	0.68
17# 端子 连续 镀镍 锡自 动线	电解脱脂 1	1	1120	600	450	0.30	0.15	6	0.91
	电解脱脂 2	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	电解脱脂 3	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	电解脱脂 4	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	电解脱脂 5	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
18# 端子 连续 镀镍 锡自 动线	电解脱脂 1		1120	600	450	0.00	0.00	6	0.00
	电解脱脂 2	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	电解脱脂 3	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	电解脱脂 4	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	电解脱脂 5	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
19#	超声波脱	1	600	600	800	0.29	0.14	6	0.86

端子 连续 镀铜 镍锡 金自 动线	脂 1								
	超声波脱脂 2	1	700	700	750	0.37	0.18	6	1.10
	超声波脱脂 3	1	780	540	380	0.16	0.08	6	0.48
	电解脱脂 1	1	780	540	380	0.16	0.08	6	0.48
	电解脱脂 2	1	780	540	380	0.16	0.08	6	0.48
	活化	1	450	450	500	0.10	0.05	6	0.30
挂镀 镍铬 半自 动线	热浸脱脂	1	2600	1500	1200	4.68	4.21	6	25.27
	超声波脱脂	1	2600	800	1200	2.50	2.25	6	13.48
	电解脱脂	1	2600	1200	1200	3.74	3.37	6	20.22
	活化	1	2600	1200	1200	3.74	3.37	6	20.22
	电解脱脂	1	2600	1200	1200	3.74	3.37	6	20.22
	化学抛光	1	2600	700	1200	2.18	1.97	6	11.79
端子 连续 镀银 半自 动线	除油 1	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	除油 2	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	除油 3	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	除油 4	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
端子 连续 镀钉 铍半 自动 线	除油 1	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	除油 2	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	除油 3	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	除油 4	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
端子 连续 电泳 半自 动线	除油 1	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
	除油 2	1	1120	560	500	0.31	0.16	6	0.94
水转 印线	除油 1	1	1120	560	500	0.31	0.25	6	1.51
	除油 2	1	1120	560	500	0.31	0.25	6	1.51
	转印	1	1120	1100	500	0.62	0.49	6	2.96
电铸 镍半 自动 线	除油 1	1	1120	560	500	0.31	0.28	6	1.69
	除油 2	1	1120	560	500	0.31	0.28	6	1.69
	除油 3	1	1120	560	500	0.31	0.28	6	1.69
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.28	6	1.69

	钝化	1	1120	560	500	0.31	0.28	6	1.69
	钝化	1	1640	1300	500	1.07	0.96	6	5.76
1#塑 胶挂 镀铜 镍铬 自动 线	除油	1	1000	800	1000	0.80	0.72	6	4.32
	还原	1	1500	800	1000	1.20	1.08	6	6.48
	解胶	1	1500	800	1000	1.20	1.08	6	6.48
Type C 滚 筒研 磨手 动线	除油 1	1	600	500	700	0.21	0.17	6	1.01
	除油 2	1	600	500	700	0.21	0.17	6	1.01
C70 滚筒 研磨 手动 线	除油 1	1	500	500	500	0.13	0.10	6	0.60
	除油 2	1	500	500	500	0.13	0.10	6	0.60
	除油 3	1	500	500	500	0.13	0.10	6	0.60
散件 清洗 手动 线	除油 1	1	500	500	400	0.10	0.08	6	0.48
	除油 2	1	500	500	400	0.10	0.08	6	0.48
	除油 3	1	500	500	400	0.10	0.08	6	0.48
磁力 研磨 手动 线	除油 1	1	600	600	900	0.32	0.26	6	1.56
	除油 2	1	700	700	750	0.37	0.29	6	1.76
滚镀 铜镍 金锡 半自 动线	超声波除油	1	1000	1050	700	0.74	0.66	6	3.97
	超声波除油	1	1000	500	700	0.35	0.32	6	1.89
	活化	1	1000	250	700	0.18	0.16	6	0.95
	活化	1	1000	250	700	0.18	0.16	6	0.95
合计						64.19	44.15		264.89

7、废 RO 反渗透膜

项目设有 1 套纯水制备系统，采用 RO 反渗透膜进行纯水制备。反渗透膜每年更换 2 次，更换量约为 0.2 吨/次，则每年产生 RO 反渗透膜 0.4t/a，由设备的保养公司进行更换并回收处理。

8、废离子交换树脂

项目金银在线回收系统使用离子交换树脂处理废水更换的废离子交换树脂为 0.015t/a，统一收集采用胶桶密封包装好后放置危险废物储存间暂存，定期交由具有危险废物经营许可证的单位处理。

9、废活性炭

项目有机废气治理过程中会产生废活性炭，项目活性炭吸附装置活性炭填充量约为 0.825t，每季度更换一次，更换量为 3.3t/a，进入活性炭系统的有机废气为 0.914t/a，处理效率为 80%，活性炭吸附有机废气量约为 0.731t/a，则废活性炭产生量约为 4.031t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），属于危险废物，危险类别为 HW49（其他废物），危险代码为 900-039-49，统一收集好后放置危险废物储存间暂存，定期交由具有危险废物经营许可证的单位处理。

10、生活垃圾

项目有员工 400 人，按平均每人每天产生 0.5kg 生活垃圾计，则生活垃圾产生量为 0.2t/d，合计 60t/a。收集后交环卫部门处理。

表 4.2-17 项目固体废物产生情况汇总

种类		形态	固废种类及编号	产生工序	主要成分	有害成分	产生量 (t/a)	产废周 期	危险特 性	处置措施
一般 固废	不合格产品	固态	一般固废	电镀	铜/锌/铝	/	10	每天	/	交废旧物资回 收公司回收
	一般原材料废包装	固态	一般固废	电镀	纸箱、编织袋	/	5	每天	/	
	纯水制备 RO 反渗透膜	固态	一般固废	纯水制备	杂质	/	0.4	1 次/半年	/	由设备的保养公司进行更换并回收处理
	小计						15.4	/	/	/
生活 垃圾	生活垃圾	固态	一般固废	生活	/	/	60	每天	/	环卫部门处理
	小计						60			
危险 废物	含镍化学品废包装	固态	HW49 (900-041-49)	配制槽液	塑料包装袋/桶、镍	镍	0.37	每天	毒性	分类收集，定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理
	含铬化学品废包装	固态	HW49 (900-041-49)	配制槽液	塑料包装桶 六价铬、三价铬	六价铬、三价铬	0.133	每天	毒性	
	含氰化学品废包装	固态	HW49 (900-041-49)	配制槽液	塑料包装瓶/桶 氰化物	氰化物	0.04	每天	毒性	
	酸碱化学品废包装	固态	HW49 (900-041-49)	配制槽液	塑料、玻璃包装 酸碱化学品	酸碱	11.74	每天	腐蚀性	
	废电泳漆桶	固态	HW49 (900-041-49)	电泳	塑料包装桶 有机化学品	有机化学品	0.11	每天	毒性 易燃性	
	废活化剂桶	固态	HW49 (900-041-49)	水转印	塑料包装桶 有机化学品	有机化学品	0.03	每天	毒性 易燃性	
	槽渣	固态	HW17 (336-063-17)	电镀	酸碱 重金属	酸碱、重金属	1.493	每天	腐蚀性 毒性	
	废滤芯	固态	HW49	过滤	塑料	重金属	0.35	1 次/月	毒性	

			(900-041-49)		重金属					
	废液	液态	HW17 (336-063-17)	电镀	酸碱 重金属	酸碱、重金属	264.89	1次-12 次/年	腐蚀性 毒性	
	废离子交换树脂	固态	HW13 (900-015-13)	在线回收 系统	离子交换树脂、 Cu、Ag	离子交换树 脂、重金属	0.015	4月/次	毒性	
	废活性炭	固态	HW49 (900-041-49)	废气处理	活性炭、有机物	有机物	4.031	1次/1 个月	毒性	
	小计						283.202	/	/	/
	总计						358.602	/	/	/

表 4.2-18 危险废物贮存场所基本情况

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废仓库	含镍化学品废包装	其他废物	HW49	危废仓库	20m ²	单独区域堆放	0.2	2个月
		含铬化学品废包装	其他废物	HW49			单独区域堆放	0.2	6个月
		含氰化学品废包装	其他废物	HW49			单独区域堆放	0.001	2个月
		酸碱化学品废包装	其他废物	HW49			单独区域堆放	1.25	半个月
		废电泳漆桶	其他废物	HW49			单独区域堆放	0.5	1个月
		废活化剂桶	其他废物	HW49			单独区域堆放	0.5	1个月
		槽渣	表面处理废物	HW17			胶桶装	0.5	20天
		废滤芯	其他废物	HW49			胶桶装	1	1天
		废液	表面处理废物	HW17			槽液更换时通知危险废物经营许可的单位到厂清运	0	0
		废离子交换树脂	有机树脂类废物	HW13			胶桶装	1	4个月
		废活性炭	其他废物	HW49			更换时通知危险废物经营许可的单位到厂清运	0	0

4.3技改扩建前后对比

4.3.1 原辅材料

技改扩建前后项目原材料变化情况如下：

表 4.3-1 搬迁技改扩建前后原材料情况对比

单位 t/a

序号	原材料名称	技改扩建前	技改扩建后	技改扩建后全厂-原环评审批
1	碱性除油剂	0	166.96	+166.96
2	酸盐	0	44.88	+44.88
3	氨基磺酸镍	0	25.72	+25.72
4	氯化镍	0.7	10.89	+10.19
5	镍角	12.9	41.18	+28.28
6	硫酸镍	20.1	14.78	-5.32
7	硼酸	2.5	28.06	+25.56
8	氰化金钾	0.04	0.62	+0.58
9	甲基磺酸锡	0	5.89	+5.89
10	锡球	0	12.91	+12.91
11	硫酸铜	17.2	11.06	-6.14
12	硫酸	46.8	23.15	-23.65
13	磷铜球	0	8.54	+8.54
14	硫酸四氢钼	0	1.52	+1.52
15	氨水	0	11.39	+11.39
16	盐酸	36.1	52.2	+16.1
17	铬酐	2.62	2.6	-0.02
18	氰化亚铜	2.1	0.17	-1.93
19	氰化钠	0.09	1.68	+1.59
20	铜粒	0	0.96	+0.96
21	氰化银	0	0.41	+0.41
22	氰化钾	0.2	1.42	+1.22
23	银板	0.04	0.56	+0.52
24	脱银剂	0	5	+5
25	银保护剂	0	5	+5
26	钎钎药水	0.2	0.1	-0.1
27	电泳漆	0	2.65	+2.65
28	转印膜	0	9000	+9000
29	活化剂	0	0.75	+0.75
30	高锰酸钾	0	2	+2

31	钼水	0	1.38	+1.38
32	次磷酸钠	6.85	0.64	-6.21
33	石子	0	6	+6
34	研磨剂	0	18	+18
35	解胶水	0	3.4	+3.4
36	酸性除油剂	0	45	+45
37	锡保护剂	0	15	+15
38	硫酸铬钾	0	0.65	+0.65
39	柠檬酸钠	1.35	0.64	-0.71
40	焦亚硫酸钠	0	3.4	+3.4
41	氯化钼	0	1.13	+1.13
42	氯化亚锡	0	0.26	+0.26
43	端子（电镀）	0	23.184 亿个	+23.184 亿个
44	端子（电泳）	0	0.72 亿个	+0.72 亿个
45	铁片	0	4608 万个	+4608 万个
46	电子产品	0	200 万个	+200 万个
47	ABS 塑胶件	0	720 万件	+720 万件
48	五金件（电镀）	0	2.88 亿个	+2.88 亿个
49	五金件（水转印）	0	228 万件	+228 万件
50	三氯化铬	4	0	-4
51	除蜡水	4.48	0	-4.48
52	除油粉	40	0	-40
53	亲水剂	0.3	0	-0.3
54	焦磷酸钾	11	0	-11
55	焦磷酸铜	2.5	0	-2.5
56	硝酸	1	0	-1
57	氢氧化钾	0.1	0	-0.1
58	防变色剂	0.4	0	-0.4
59	仿金板	0.1	0	-0.1
60	氧化锌	0.6	0	-0.6
61	锌锭	0.5	0	-0.5
62	油漆	5	0	-5
63	成型生物质	135	0	-135
64	铜板	12	0	-12
65	钼盐	0.6	0	-0.6
66	稳定剂	0.2	0	-0.2
67	氨水	5	0	-5

4.3.2 产品方案

技改扩建前后，项目产品方案变化情况如下：

表 4.3-2 项目技改扩建前后生产规模情况 （单位：吨/年）

项目	技改扩建前	技改扩建后	增减量
ABS 塑料件	7000 万件	720 万件	-6360 万件
五金（大件）	240 万件	0	-240 万件
五金（小件）	300 万件	0	-300 万件
铁片	0	4608 万个	+4608 万个
五金件（电镀）	0	2.88 亿个	+2.88 亿个
五金件（水转印）	0	228 万件	+228 万件
电子产品	0	200 万个	+200 万个
仿首饰件	6000 万件	0	-6000 万件
端子	0	23.904 亿个	23.904 亿个
电镀面积	36.1 万 m ² /a	121.83 万 m ² /a	+85.73 万 m ² /a

4.3.3 主要设备

技改扩建前后项目生产设备变化情况如下：

表 4.3-3 技改扩建前后项目生产线变化情况一览表

序号	设备名称	技改扩建前数量	技改扩建后数量	技改扩建前后增减量
1	ABS 塑胶自动线	2 条	0	-2 条
2	垂直式五金镀锌自动线	1 条	0	-1 条
3	五金镀镍（铬）仿金电镀线	1 条	0	-1 条
4	镀银（金）电镀手动线	1 条	0	-1 条
5	烘/烤箱（以电能作唯一能源）	7 台	0	-7 台
6	水帘柜（1.5m×1.2m×0.5m，含喷枪 2 把）	1 个	0	-1 个
7	喷砂机	1 台	0	-1 台
8	抛光机	4 台	0	-4 台
9	压缩空气机	3 台	0	-3 台
10	燃生物质成型燃料热水炉	3 台	0	-3 台
11	1#端子连续镀镍金锡自动线	0	1 条	+1 条
12	2#端子连续镀镍金锡自动线	0	1 条	+1 条
13	3#端子连续镀镍金锡自动线	0	1 条	+1 条
14	4#端子连续镀镍金锡自动线	0	1 条	+1 条
15	5#端子连续镀镍金锡自动线	0	1 条	+1 条
16	6#端子连续镀铜镍金锡自动线	0	1 条	+1 条
17	7#端子连续镀镍金锡自动线	0	1 条	+1 条

序号	设备名称	技改扩建前数量	技改扩建后数量	技改扩建前后增减量
18	8#端子连续镀镍钯金锡自动线	0	1 条	+1 条
19	9#端子连续镀镍钯金锡自动线	0	1 条	+1 条
20	10#端子连续镀镍钯金锡自动线	0	1 条	+1 条
21	11#端子连续镀镍钯金锡自动线	0	1 条	+1 条
22	12#端子连续镀镍钯金锡自动线	0	1 条	+1 条
23	13#端子连续镀镍钯金锡自动线	0	1 条	+1 条
24	14#端子连续镀镍钯金锡自动线	0	1 条	+1 条
25	15#端子连续镀镍钯金锡自动线	0	1 条	+1 条
26	16#端子连续镀镍钯金锡自动线	0	1 条	+1 条
27	17#端子连续镀镍锡自动线	0	1 条	+1 条
28	18#端子连续镀镍锡自动线	0	1 条	+1 条
29	19#端子连续镀铜镍锡金自动线	0	1 条	+1 条
30	20#挂镀镍铬半自动线	0	1 条	+1 条
31	21#端子连续镀铜镍银自动线	0	1 条	+1 条
32	22#端子连续镀镍钯金铑钉自动线	0	1 条	+1 条
33	连续电泳半自动线	0	1 条	+1 条
34	水转印线	0	1 条	+1 条
35	23#电铸镍半自动线	0	1 条	+1 条
36	24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	0	1 条	+1 条
37	TypeC 滚筒研磨手动线	0	1 条	+1 条
38	C70 滚筒研磨手动线	0	1 条	+1 条
39	散件清洗手动线	0	1 条	+1 条
40	磁力研磨手动线	0	1 条	+1 条
41	25#滚镀铜镍金锡半自动线	0	1 条	+1 条
42	燃天然气热水炉（150 万大卡）	0	1 台	+1 台

4.3.4 主要污染物“三本账”

技改扩建前后，项目主要污染物排放情况如下：

表 4.3-4 技改扩建前后主要污染物排放量统计表（“三本帐”）

类别	污染物		技改扩建前许可排放量（t/a）	“以新带老”削减量（t/a）	技改扩建后排放量（t/a）	技改扩建前后增减量（t/a）
废水	生活污水	废水量	11070	0	10080	-990
	生产废水	废水量	273.5t/d	0	273.28t/d	-0.22t/d
废气		氯化氢	0.093	0	0.124	+0.031
		硫酸雾	0.032	0	0.081	+0.049
		氨气	0.000	0	0.042	+0.042
		氰化氢	0.033	0	0.099	+0.066

	非甲烷总烃 (TVOC)	0.285	0	0.284	-0.001
	颗粒物	0.127	0	0.030	-0.097
	铬酸雾	0.007	0	0.001	-0.006
	二氧化硫	0.037	0	0.086	+0.049
	氮氧化物	0.139	0	0.130	-0.009
	二甲苯	0.095	0	0	-0.095
	甲苯	0.019	0	0	-0.019
固体废物	不合格产品	0	0	0	0
	一般原材料废包装	0	0	0	0
	纯水制备 RO 反渗透膜	0	0	0	0
	生活垃圾	0	0	0	0
	含镍化学品废包装	0	0	0	0
	酸碱化学品废包装	0	0	0	0
	废电泳漆桶	0	0	0	0
	废活化剂桶	0	0	0	0
	槽渣	0	0	0	0
	废滤芯	0	0	0	0
	废液	0	0	0	0
	废活性炭	0	0	0	0
	废离子交换树脂	0	0	0	0

注：生产废水量为项目排入三角镇高平污水处理有限公司的量。

4.4 清洁生产分析

4.4.1 清洁生产定义

为了充分体现国家经济发展规划的产业政策，建设单位应坚持“清洁生产”、“总量控制”的原则。

所谓清洁生产，是指在生产过程和产品全生命周期中持续地运用整体预防污染的战略，达到减少对人类和生态环境的危害，也就是以清洁的原料、清洁的生产过程为基础，生产清洁的产品，采取有效的污染物治理措施，并从优化工艺、改进设备、加强管理等方面入手，通过降低生产过程中的能耗、物耗，达到提高产品质量、降低成本、降低排污的目的。

4.4.2 清洁生产的要求

清洁生产是关于产品生产过程中一种新的、创造性的思维方式，它将整体预防的环境战略应用于原料、生产过程、产品和服务中，以增加生产效率并减少对人类和环境的风险。具体要求如下：

（1）原料：清洁生产意味着使用无毒、在环境中不持久，不生物积累、可重复利用的原材料；

（2）生产过程：清洁生产意味节约原材料和能源，减少所有废弃物的数量和毒性；

（3）产品：清洁生产意味着减少和降低产品从原料使用到最终处置整个生命周期的不利影响；

（4）服务：要求将环境因素控制纳入设计和所提供的服务中。

总之，清洁生产是保护环境、保持可持续发展的关键，它要求企业通过源削减实现在生产过程中控制和减少污染物的排放，是主动、有效的行为和对策，可达到节能、降耗、削污、增效等目的。

4.4.3 清洁生产的途径

清洁生产的途径可以归纳为：设备和技术改造、工艺流程改进、改进产品设计、改进产品包装、原材料替代及促进生产各环节的内部管理，促进组织内部物料的循环、减少污染物的排放、改进管理和操作，并在组织、技术、宏观政策和资金上做具体的安排。

4.4.4 项目清洁生产分析

1、评价内容

清洁生产是一个相对的概念，因此清洁生产评价的指标及其结果也是相对的。根据粤环〔2007〕8号文的要求及《关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》（粤环〔2014〕27号）的相关要求，本项目应达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》（2015年第25号，2015年10月28日）规定的国际清洁生产领先水平要求。《电镀行业清洁生产评价指标》（中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国环境保护部中华人民共和国工业和信息化部公告 2015年第25号）规定，综合电镀清洁生产水平分为“Ⅰ级（国际清洁生产领先水平）”、“Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）”、“Ⅲ级（国

内清洁生产基本水平)”三个等级。本环评将按照《电镀行业清洁生产评价指标体系》（2015 年第 25 号，2015 年 10 月 28 日），对清洁生产状况与上述三个等级清洁生产状况进行比较，得出本项目的清洁生产水平。

2、评价指标

根据国家发展和改革委员会、环境保护部及工业和信息化部发布的《电镀行业清洁生产评价指标体系》（2015 年第 25 号，2015 年 10 月 28 日），电镀行业清洁生产指标体系可分为定量评价指标和定性评价指标两个体系。定量指标选取了有代表性的、能反映“节能”、“降耗”、“减污”和“增效”等有关清洁生产最终目标的指标，综合考评企业实施清洁生产的状况和企业清洁生产程度。定性指标根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划等选取，用于考核企业对有关政策法规的符合性及其清洁生产工作实施情况。

（1）指标基准值

根据《电镀行业清洁生产评价指标体系》（2015 年第 25 号，2015 年 10 月 28 日），各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准。在定量评价指标中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准。本评价指标体系确定各定量评价指标的评价基准值的依据，是我国电镀行业发展实际情况，多年来已经实施清洁生产审核企业的审核报告。在定性评价指标体系中，衡量该项指标是否贯彻执行国家有关政策、法规的情况，是否采用电镀行业污染防治措施，按“是”或“否”两种选择来评定。

（2）评价方法

1) 指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的函数。

$$Y_{g_k}(x_{ij}) = \begin{cases} 100, & x_{ij} \in g_k \\ 0, & x_{ij} \notin g_k \end{cases}$$

式中， x_{ij} 表示第 i 个一级指标下的第 j 个二级指标； g_k 表示二级指标基准值，其中 g_1 为 I 级水平， g_2 为 II 级水平， g_3 为 III 级水平； $Y_{g_k}(x_{ij})$ 为二级指标 x_{ij} 对于级别 g_k 的函数。如上式所示，若指标 x_{ij} 属于级别 g_k ，则函数的值为 100，否则为 0。

2) 综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别 g_k 的得分 Y_{gk} ，如下式所示。

$$Y_{\varepsilon_i} = \sum_{i=1}^m (w_i \sum_{j=1}^{n_i} \omega_{ij} Y_{\varepsilon_j}(x_{ij}))$$

式中， w_i 为第 i 个一级指标的权重， ω_{ij} 为第 i 个一级指标下的第 j 个二级指标的权重，其中 $\sum_{i=1}^m w_i = 1, \sum_{j=1}^{n_i} \omega_{ij} = 1$ ， m 为一级指标的个数； n_i 为第 i 个一级指标下二级指标的个数。另外， Y_{g1} 等同于 Y ， Y_{g2} 等同于 Y ， Y_{g3} 等同于 Y 。

3) 电镀行业清洁生产企业等级评定

《电镀行业清洁生产评价指标体系》（2015 年第 25 号，2015 年 10 月 28 日）指标体系采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法。在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。

对电镀企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产领先企业、清洁生产先进企业或清洁生产一般企业。

根据目前我国电镀行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数如下。

表 4.4-1 电镀行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

企业清洁生产水平	评定条件
I 级（国际清洁生产领先水平）	同时满足： $Y_I \geq 85$ ；限定性指标全部满足 I 级基准值要求
II 级（国内清洁生产先进水平）	同时满足： $Y_{II} \geq 85$ ；限定性指标全部满足 II 级基准值要求及以上
III 级（国内清洁生产基本水平）	满足： $Y_{III} = 100$

4.4.5 项目清洁生产评价分析

(1) 限定性指标计算

①单位产品每次清洗取水量

单位产品每次清洗取水量是指单位面积（包括进入镀液而无镀层的面积）镀件在电镀生产全过程中每次清洗所耗用水量，多级逆流清洗按级数计算清洗次数。单位产品每次清洗取水量如下：

表 4.4-2 单位产品每次清洗取水量

生产线	面积(万 m ² /a)	废水量 (t/d)	清洗次 数	总用水量 (t/d)	清洁生产水平(以用水 量计算)L/ (m 次)
1#端子连续镀镍金锡自动线	4.42	7.07	7	7.86	7.61
2#端子连续镀镍金锡自动线	4.42	7.07	7	7.86	7.61
3#端子连续镀镍金锡自动线	4.42	7.07	7	7.86	7.61
4#端子连续镀镍金锡自动线	4.42	7.07	7	7.86	7.61
5#端子连续镀镍金锡自动线	4.42	7.07	7	7.86	7.61
6#端子连续镀铜镍金锡自动 线	4.42	7.58	9	9.79	7.15
7#端子连续镀镍金锡自动线	4.42	7.07	7	7.86	7.61
8#端子连续镀镍钯金锡自动 线	4.42	7.07	7	7.86	7.61
9#端子连续镀镍钯金锡自动 线	4.42	7.07	7	7.86	7.61
10#端子连续镀镍钯金锡自 动线	4.42	7.07	7	7.87	7.63
11#端子连续镀镍钯金锡自 动线	4.42	7.07	7	7.86	7.61
12#端子连续镀镍钯金锡自 动线	4.42	7.07	7	7.86	7.61
13#端子连续镀镍钯金锡自 动线	4.42	7.07	7	7.86	7.61
14#端子连续镀镍钯金锡自 动线	4.42	7.07	7	7.86	7.61
15#端子连续镀镍钯金锡自 动线	4.42	7.07	7	7.87	7.63
16#端子连续镀镍钯金锡自 动线	4.42	7.07	7	7.86	7.61
17#端子连续镀镍锡自动线	6.84	8.08	8	8.98	4.92
18#端子连续镀镍锡自动线	6.84	8.08	8	8.98	4.92
19#端子连续镀铜镍锡金自 动线	6.84	8.08	8	8.98	4.92
20#挂镀镍铬半自动线	9.00	22.23	11	24.70	7.49
21#端子连续镀铜镍银自动 线	4.32	11.12	11	12.35	7.80
22#端子连续镀镍钯金铑钉 自动线	4.32	7.02	7	8.87	8.80
23#电铸镍半自动线	0.50	3.13	34	3.48	6.15
24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	10.00	30.32	12	33.68	8.42
25#滚镀铜镍金锡半自动线	5.00	12.13	8	13.47	10.11

注：用水量包括：自来水量、回用水量及重复用水量的总和。

根据计算本项目单位电镀产品平均每次清洗取水量为 $7.36\text{L}/\text{m}^2$ ，满足 I 级基准值。

②废水处理率

本项目电镀生产废水分类收集后经专用管道送至高平污水处理有限公司处理，处理效率 100%，本项目电镀废水处理率满足 I 级基准值。

③减少重金属污染物污染预防措施

项目电镀线减少重金属污染物污染预防措施包括：a、镀件缓慢出槽以延长镀液滴流时间；b、科学装挂镀件；c、增加镀液回收槽；d、镀槽间装导流板。

项目有减少重金属污染物污染预防措施，满足 I 级基准值。

④危险废物污染预防措施

项目产生的危废废物交由有处置相关危险废物资质的单位处理，满足 I 级基准值。

⑤环境法律法规执行情况

废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；主要污染物排放达到国家和地方污染物排放总量控制指标，满足 I 级基准值。

⑥产业政策执行情况

生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策，满足 I 级基准值。

⑦危险化学品管理

符合《危险化学品安全管理条例》相关要求，满足 I 级基准值。

⑧危险废物处理处置

危险废物按照 GB18597 等相关规定执行，满足 I 级基准值。

⑨环境应急预案

编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练，满足 I 级基准值。

综上，项目限定性指标均满足 I 级基准值。

(2) 其他指标

表 4.4-3 综合类电镀企业定量化评价指标项目										
一级指标	一级指标权重	二级指标	单位	二级指标权重	I 级基准值	II 级基准值	III级基准值	本项目指标值	本项目与 I 级基准值对比得分	
生产工艺及装备指标	0.33	采用清洁生产工艺 ¹		0.15	1.民用产品采用低铬 ⁹ 或三价铬钝化 2.民用产品采用无氰镀锌 3.使用金属回收工艺 4.电子元件采用无铅镀层替代铅锡合金		1.民用产品采用低铬 ⁹ 或三价铬钝化 2.民用产品采用无氰镀锌 3.使用金属回收工艺		本项目钝化工艺采用三价铬钝化，镀铬铬酐浓度<5 g/L；；无镀锌；部分金属回收，金属回收使用镀液回收槽工艺；电子元件无铅镀层。（I 级）	100
		清洁生产过程控制		0.15	1.镀镍、锌溶液连续过滤 2.及时补加和调整溶液 3.定期去除溶液中的杂质		1.镀镍溶液连续过滤 2.及时补加和调整溶液 3.定期去除溶液中的杂质		镀镍等溶液连续过滤，及时补加调整溶液；定期去除溶液杂质。（I 级）	100
		电镀生产线要求		0.4	电镀生产线采用节能措施 ² ，70%生产线实现自动化或半自动化 ⁷		电镀生产线采用节能措施 ² ，50%生产线实现半自动化 ⁷	电镀生产线采用节能措施 ²	使用高频开关电源，其直流母线压降不超过 10%并且极杠清洁、导电良好；电镀线使用电等清洁能源；项目电镀线自动化程度达 100%。（I 级）	100
		有节水设施		0.3	根据工艺选择逆流漂洗、淋洗、喷洗，电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置，有在线水回收设施		根据工艺选择逆流漂洗、喷淋等，电镀无单槽清洗等节水方式，有用水计量装置		逆流漂洗，有计量装置，有在线水回收设施。（I 级）	100
资源消耗指标	0.10	*单位产品每次清洗取水量 ³	L/m ²	1	≤8	≤24	≤40	7.36	100	
资源综合利用指标	0.18	锌利用率 ⁴	%	0.8/n	≥82	≥80	≥75	/	/	
		铜利用率 ⁴	%	0.8/n	≥90	≥80	≥75	90.00（I 级）	100	
		镍利用率 ⁴	%	0.8/n	≥95	≥85	≥80	95（I 级）	100	
		装饰铬利用率 ⁴	%	0.8/n	≥60	≥24	≥20	24.1（III 级）	0	
		硬铬利用率 ⁴	%	0.8/n	≥90	≥80	≥70	/	/	
		金利用率 ⁴	%	0.8/n	≥98	≥95	≥90	98（I 级）	100	
		银利用率 ⁴	%	0.8/n	≥98	≥95	≥90	98.41（I 级）	100	
		电镀用水重复利用率	%	0.2	≥60	≥40	≥30	60（I 级）	100	
污染物产生指标	0.16	*电镀废水处理率 ¹⁰	%	0.5	100		100（I 级）		100	
		*有减少重金属污染物污染预防措施 ⁵		0.2	使用四项以上（含四项）减少镀液带出措施		至少使用三项减少镀液带出措施	1.镀件缓慢出槽；2.科学装挂镀件；3.增加镀液回收槽；4.镀槽间装导流板；5.有回收重金属措施。（I 级）	100	
		*危险废物污染预防措施		0.3	电镀污泥和废液在企业内回收或送到有资质单位回收重金属，交外单位转移须提供危险废物转移联单		废液送有相关危险废物经营许可证的单位处置。（I 级）		100	
产品特征指标	0.07	产品合格率保障措施 ⁶		1	有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录；产品质量检测设备和产品检测记录	有镀液成分定量检测措施、有记录；有产品质量检测设备和产品检测记录		有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录；产品质量检测设备和产品检测记录。（I 级）	100	
管理指标	0.16	*环境法律法规标准执行情况		0.2	废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；主要污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标			污染物达标排放（I 级）		100
		*产业政策执行情况		0.2	生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策			生产规模和工艺符合国家和地方相关产业政策。（I 级）		100
		环境管理体系制度及清洁生产审核情况		0.1	按照 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核		拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件；按照国家和地方要求，开展清洁生产审核		按要求建立运行环境管理体系，开展清洁生产审核。（I 级）	100
		*危险化学品管理		0.1	符合《危险化学品安全管理条例》相关要求			符合《危险化学品安全管理条例》相关要求（I 级）		100
		废水、废气处理设施运行管理		0.1	非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建有废水处理设施运行中控系统，包括自动加药装置等；出水口有 pH 自动监测装置，建立治污设施运行台账；对有害气体有良好净化装置，并定期检测	非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建立治污设施运行台账，有自动加药装置，出水口有 pH 自动监测装置；对有害气体有良好净化装置，并定期检测	非电镀车间废水不得混入电镀废水处理系统；建立治污设施运行台账，出水口有 pH 自动监测装置，对有害气体有良好净化装置，并定期检测	雨污分流，生活污水进三角镇生活污水处理厂处理，电镀生产废水进高平污水处理有限公司处理；有废水处理设施中控系统，包括自动加药装置等；出水口有 pH 自动监测装置，建立治污设施运行台账；电镀废气进处理达标后排放，天然气燃烧废气收集后高空排放，运营过程将对废气治理设备定期检查。（I 级）	100	
		*危险废物处理处置		0.1	危险废物按照 GB 18597 等相关规定执行			危险废物按照 GB 18597 等相关规定执行。（I 级）		100
		能源计量器具配备情况		0.1	能源计量器具配备率符合 GB17167 标准			能源计量器具配备率符合 GB17167 标准。（I 级）		100
		*环境应急预案		0.1	编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练			编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练。（I 级）		100
注：带“*”号的指标为限定性指标										

一级 指标	一级 指标 权重	二级指标	单位	二级指标 权重	I 级基准值	II 级基准值	III级基准值	本项目指标值	本项目与 I 级基准 值对比得 分
1 使用金属回收工艺可以选用镀液回收槽、离子交换法回收、膜处理回收、电镀污泥交有资质单位回收金属等方法。 2 电镀生产线节能措施包括使用高频开关电源和/或可控硅整流器和/或脉冲电源，其直流母线压降不超过 10%并且极杠清洁、导电良好、淘汰高耗能设备、使用清洁燃料。 3 “每次清洗取水量”是指按操作规程每次清洗所耗用水量，多级逆流漂洗按级数计算清洗次数。 4 镀锌、铜、镍、装饰铬、硬铬、镀金和含氰镀银为七个常规镀种，计算金属利用率时 n 为被审核镀种数；镀锡、无氰镀银等其他镀种可以参照“铜利用率”计算。 5 减少单位产品重金属污染物产生量的措施包括：镀件缓慢出槽以延长镀液滴流时间（影响产品质量的除外）、挂具浸塑、科学装挂镀件、增加镀液回收槽、镀槽间装导流板，槽上喷雾清洗或淋洗（非加热镀槽除外）、在线或离线回收重金属等。 6 提高电镀产品合格率是最有效减少污染物产生的措施，“有镀液成分和杂质定量检测措施、有记录”是指使用仪器定量检测镀液成分和主要杂质并有日常运行记录或委外检测报告。 7 自动生产线所占百分比以产能计算；多品种、小批量生产的电镀企业（车间）对生产线自动化没有要求。 8 生产车间基本要求：设备和管道无跑、冒、滴、漏，有可靠的防范泄漏措施、生产作业地面、输送废水管道、废水处理系统有防腐防渗措施、有酸雾、氰化氢、氟化物、颗粒物等废气净化设施，有运行记录。 9 低铬钝化指钝化液中铬酸酐含量低于 5g/l。 10 电镀废水处理量应≥电镀车间（生产线）总用水量的 85%（高温处理槽为主的生产线除外）。 11 非电镀车间废水：电镀车间废水包括电镀车间生产、现场洗手、洗工服、洗澡、化验室等产生的废水。其他无关车间并不含重金属的废水为“非电镀车间废水”。									

4.4.6 环境管理要求

项目拟采取的环境管理措施汇总如下。

表 4.4-4 项目拟采取的环境管理措施一览表

序号	清洁生产指标		拟采取的环境管理措施
1	环境法律法规标准		符合国家和地方有关环境法律、法规、污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求
2	组织机构		建立健全专门环境管理机构和专职管理人员，开展环保和清洁生产有关工作
3	环境管理审核		按照 ISO 14001 建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序、文件及作业文件齐备
4	生产过程 环境 管理	岗位培训	所有岗位进行过严格培训
5		各岗位操作管理、设备管理	建立完善的管理制度并严格执行，设备完好率达 100%，逐步杜绝跑、冒、漏、滴
6		原料、燃料消耗及质检	建立原料质检制度和原料消耗定额管理制度，安装计量装置或仪表，对能耗、物料消耗及水耗进行严格定量考核
7		三废管理	逐步实现对各个废物流（废水、废气、固体废物）进行例行监控，确保环保设施正常运行

4.4.7 清洁生产评价结论

经计算，本项目电镀线 $Y_1=97.6$ ，且电镀线限定性指标均全部满足 I 级基准值要求，因此本项目电镀车间为 I 级，达到国际清洁生产领先水平。

4.5 环境风险分析

环境风险评价是环境影响评价的一个重要组成部分。本评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的技术规范进行环境风险评价。

4.5.1 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

4.5.1.1 危险物质数量及临界量比值（Q）

项目生产过程使用的原材料种类及数量见第 4 章，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量、表 B.2 其他危险物质临界量推荐值，以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目使用氨基磺酸镍、氯化镍、镍角、硫酸镍、硼酸、氰化金钾、硫酸铜、硫酸、磷铜球、氨水、盐酸、铬酐、氰化亚铜、氰化钠、铜粒、氰化银、氰化钾、硫酸铬钾、含镍槽液、含铜槽液、含银槽液、含铬槽液、金属表面处理废液和天然气均为突发环境事件风险物质。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量、表 B.2 其他危险物质临界量推荐值，以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录 B 中对应临界量的比值 Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值 Q：

$$Q = \sum \frac{q_i}{Q_i} = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ —每种危险物质实际存在量，t。

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ —每种危险物质的临界量，t。

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为：（1） $1 \leq Q < 10$ ；（2） $10 \leq Q < 100$ ；（3） $Q \geq 100$ 。

表 4.5-1 建设项目 Q 值确定表

序号	原辅材料名称	危险物质名称	原辅材料最大储存量	纯度	危险物质最大存在总量 q_n/t	临界量 Q_n/t	单一物质 Q 值
1	氨基磺酸镍	镍及其化合物(以镍计)	1	99%	0.99	0.25	3.9600
2	氯化镍	氯化镍	0.5	99%	0.495	0.25	1.980
3	镍角	镍及其化合物(以镍计)	1	/	1	0.25	4
4	硫酸镍	硫酸镍	0.5	/	0.5	0.25	2
5	硼酸	硼酸	2	/	2	50	0.04
6	氰化金钾	氰化金钾	0.01	/	0.01	50	0.0002
7	硫酸铜	铜及其化合物(以铜离子计)	1	98%	0.98	0.25	3.9200
8	硫酸	硫酸	1	/	1	10	0.1
9	磷铜球	铜及其化合物(以铜离子计)	0.5	铜 92%	0.46	0.25	1.840
10	氨水	氨水	0.5	28%	0.5	10	0.05
11	盐酸	盐酸	2	36%盐酸	2	7.5	0.2667
12	铬酐	铬及其化合物（以铬离子计）	0.1	/	0.1	0.25	0.400
13	氰化亚铜	铜及其化合物(以铜离子计)	0.015	99%	0.0149	0.25	0.0594
14	氰化钠	氰化钠	0.1	/	0.1	0.25	0.4
15	铜粒	铜及其化合物(以铜离子计)	0.1	/	0.1	0.25	0.4
16	氰化银	银及其化合物（以银计）	0.1	/	0.1	0.25	0.4

17	氰化钾	氰化钾	0.1	/	0.1	0.25	0.4
18	银板	银及其化合物（以银计）	0.2	99.95%	0.1999	0.25	0.7996
19	硫酸铬钾	铬及其化合物（以铬离子计）	0.1	/	0.1	0.25	0.4000
20	含镍槽液	镍及其化合物(以镍计)	44.56	/	8.91	0.25	35.6468
21	含铜槽液	铜及其化合物(以铜离子计)	4.39	/	0.13	0.25	0.5267
22	含银槽液	银及其化合物（以银计）	1.24	/	0.04	0.25	0.1492
23	含铬槽液	铬及其化合物（以铬离子计）	4.13	/	0.62	0.25	2.4754
24	金属表面处理废液	表面处理废液	44.68	/	44.68	50	0.8936
25	天然气	甲烷	0.004	/	0.004	10	0.0004
合计							61.1097

注：①镍及其化合物：氨基磺酸镍最大储存量为 1t，纯度为 99%，算得危险物质最大存在量为 0.99t；镍角最大储存量为 1t，镍及其化合物最大存在量取 1t；含镍槽液最大储存量为 44.56t，镍离子含量一般在 100g/L~300g/L，取平均 200g/L 计，其镍及其化合物最大存在量取 8.91t。

②银及其化合物：氰化银最大储存量为 0.1t，银及其化合物最大存在量取 0.1t；银板最大储存量为 0.2t，含银 99.5%，则银板中银及其化合物最大存在量为 0.1999t；含银槽液最大储存量为 1.24t，银离子含量平均在 30g/L 左右，其银及其化合物最大存在量取 0.04t。

③铜及其化合物：硫酸铜最大储存量为 1t，纯度为 98%，则危险物质最大存在量为 0.98t；磷铜球最大储存量为 0.5t，纯度为 92%，则危险物质最大存在量为 0.46t；氰化亚铜最大储存量为 0.015t，纯度为 99%，则危险物质最大存在量为 0.0149t；铜粒最大储存量为 0.1t，铜及其化合物最大存在量取 0.1t；含铜槽液最大储存量为 4.39t，铜离子含量平均在 30g/L，其铜及其化合物最大存在量取 0.13t。

④铬及其化合物：铬酐最大储存量为 0.1t，铬及其化合物最大存在量为 0.1t；硫酸铬钾最大储存量为 0.1t，铬及其化合物最大存在量为 0.1t；含铬槽液最大储存量为 4.13t，铬离子含量平均在 150g/L，其铬及其化合物最大存在量取 0.62t。

⑤项目天然气使用管道输送，最大储量为厂内管道内储量，管道半径约 0.13m，长度约 100m，则厂内最大管道内储量约 5.3m^3 ，天然气密度为 0.7174kg/m^3 ，折合储存量约 0.004t。

由上表，项目各危险物质与其临界量比值总和 $10 < Q = 61.1097 < 100$ 。

4.5.1.2 行业及生产工艺（M）

项目主要对铜带及端子进行表面处理，主要生产工艺为电镀。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 C.1 评估项目生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1） $M > 20$ ；（2） $10 < M \leq 20$ ；（3） $5 < M \leq 10$ ； $M = 5$ 。

表 4.5-2 行业及生产工艺（M）

行业	评估依据	分值
石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等	涉及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺	10/套
	无机酸制酸工艺、焦化工艺	5/套
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 ^a 、危险物质贮存罐区	10/套（罐/区）
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等	10
石油天然气	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 ^b （不含城镇燃气管线）	10
其他	涉及危险物质使用、贮存的项目	5
^a 高温指工艺温度 $\geq 300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，高压指压力容器的设计压力（P） $\geq 10.0\text{ MPa}$ ； ^b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。		

对应上表，项目属于“其他”行业，涉及危险物质使用、贮存， $M=5$ ，以 M4 表示。

4.5.1.3 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量及临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表 C.2 确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。

表 4.5-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

危险物质数量与临界量比值（Q）	行业及生产工艺（M）			
	M1	M2	M3	M4
$Q \geq 100$	P1	P1	P2	P3
$10 \leq Q < 100$	P1	P2	P3	P4
$1 \leq Q < 10$	P2	P3	P4	P4

综上，项目 $10 < Q = 61.1097 < 100$ ， $M=4$ ，则确定危险物质及工艺系统危险性等级为 P4。

4.5.2 环境敏感程度（E）分级

4.5.2.1 大气环境

项目周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人，小于 5 万人。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D 识别，项目大气环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。

4.5.2.2 地表水环境

项目发生事故时，危险物质泄露可能排入西侧的左字号涌，无水域环境功能区划，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D 识别，地表水功能敏感性为较敏感（F3）。

根据地表水系走向，项目生产废水纳污水体下游 10km 范围内无集中式地表水饮用水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区），农村及分散式饮用水水源保护区，自然保护区，重要湿地，珍稀濒危野生动植物天然集中分布区，重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，世界文化和自然遗产地，红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统，珍惜、濒危海洋生物的天然集中分布区，海洋特别保护区，海上自然保护区，盐场保护区，海水浴场，海洋自然历史遗迹，风景名胜区或其他特殊重要保护区域，水产养殖区，天然渔场，森林公园，地质公园，海滨风景旅游区，重要经济价值的海洋生物生存区域，因此环境敏感目标分级为 S3。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D 中地表水环境敏感程度分级，本项目地表水环境敏感程度为 E3。

4.5.2.3 地下水环境

项目所在区域不涉及集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区、除集中式饮用水水源保护区域以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区（如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区）、集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区、未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径

流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，属于不敏感（G3）。根据项目所在区域的地勘资料，项目所在区域岩土层分布均匀、稳定，土层单层厚度≥1.0m，土地主要为淤泥质粉砂、淤泥质土，渗透系数小于 $1.0\times10^{-4}\text{cm/s}$ ，属于包气带防污性能 D2 级。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D 中地下水环境敏感程度分级，本项目地下水环境敏感程度为 E3。

4.5.3 环境风险潜式划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“表 2 建设项目环境风险潜势划分”要求，项目大气环境风险潜势为 II，地表水风险潜势为 I、地下水风险潜势均为 I。

4.5.4 评价等级及评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价等级划分如下表：

表 4.5-4 评价等级划分				
环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价等级	一	二	三	简单分析 ^a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。				

项目大气环境风险潜势为 II、地表水风险潜势为 I、地下水风险潜势均为 I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为三级。环境敏感目标调查项目的环境敏感目标、属性、相对方位及距离、敏感目标分布图详见第 2 章。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价范围：环境风险评价范围以项目厂址为项目边界 3km 的范围。

4.5.5 环境风险识别

4.5.5.1 危险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量、表 B.2 其他危险物质临界量推荐值，以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目存在的属于突发环境事件风险物质的原辅材料、槽液、废液贮存情况如下表所示。

表 4.5-5 主要危险物料贮存情况				
序号	危险物质名称	形态	最大贮存量	储存位置

1	氨基磺酸镍	固态	1	仓库
2	氯化镍	固态	0.5	剧毒品仓
3	镍角	固态	1	仓库
4	硫酸镍	固态	0.5	剧毒品仓
5	硼酸	固态	2	剧毒品仓
6	氰化金钾	固态	0.1	剧毒品仓
7	硫酸铜	固态	1	仓库
8	硫酸	液态	1	仓库
9	磷铜球	固态	0.5	仓库
10	氨水	液体	0.5	仓库
11	盐酸	液态	2	仓库
12	铬酐	固态	0.1	仓库
13	氰化亚铜	固态	0.015	剧毒品仓
14	氰化钠	固态	0.1	仓库
15	铜粒	固态	0.1	仓库
16	氰化银	固态	0.1	仓库
17	氰化钾	固态	0.1	仓库
18	银板	固态	0.2	仓库
19	硫酸铬钾	固态	0.1	仓库
20	含镍槽液	液态	44.56	生产线
21	含铜槽液	液态	4.39	生产线
22	含银槽液	液态	1.24	生产线
23	含铬槽液	液态	4.13	生产线
24	金属表面处理废液	液态	44.68	生产线
25	天然气	气态	0.004	厂区、车间管道

表 4.5-6 含镍、含银、含铬、含铜槽液核算一览表

生产线	设备	数量	长/mm	宽/mm	高/mm	总体积 /m ³	有效容积 /m ³	槽液 量/t	槽液种类
1#端子连续镀镍金锡自动线	镀镍 1	1	1100	1200	450	0.59	0.30	0.30	含镍槽液
	镀镍 2	1	1100	1200	450	0.59	0.30	0.30	含镍槽液
	镀镍 3	1	1100	1200	450	0.59	0.30	0.30	含镍槽液
	高温镍	1	1100	600	450	0.30	0.15	0.15	含镍槽液
2#端子连续镀镍金锡自动线	普通镍 1	1	1300	1420	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	普通镍 2	1	1300	1420	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	普通镍 3	1	1300	1420	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	高温镍	1	1300	620	450	0.36	0.18	0.18	含镍槽液
3#端子连续镀镍金锡自动线	普通镍 1	1	1300	1640	450	0.96	0.48	0.48	含镍槽液
	普通镍 2	1	1300	1640	450	0.96	0.48	0.48	含镍槽液
	普通镍 3	1	1300	1640	450	0.96	0.48	0.48	含镍槽液
	高温镍	1	1300	620	450	0.36	0.18	0.18	含镍槽液
4#端子连续镀镍金锡自动线	普通镍 1	1	1100	1690	500	0.93	0.46	0.46	含镍槽液
	普通镍 2	1	1100	1690	500	0.93	0.46	0.46	含镍槽液
	普通镍 3	1	1100	1690	500	0.93	0.46	0.46	含镍槽液
	高温镍	1	1100	600	500	0.33	0.17	0.17	含镍槽液
5#端子连续镀镍金	普通镍 1	1	1300	1500	400	0.78	0.39	0.39	含镍槽液
	普通镍 1	1	1300	1500	400	0.78	0.39	0.39	含镍槽液

锡自动线	高温镍	1	1300	670	400	0.35	0.17	0.17	含镍槽液
6#端子连续镀铜镍金锡自动线	预镀镍	1	1300	400	400	0.21	0.10	0.10	含镍槽液
	酸铜	1	1300	400	400	0.21	0.10	0.10	含铜槽液
	普通镍	1	1300	1500	400	0.78	0.39	0.39	含镍槽液
	普通镍	1	1300	1500	400	0.78	0.39	0.39	含镍槽液
	普通镍	1	1300	670	400	0.35	0.17	0.17	含镍槽液
	高温镍	1	1300	400	400	0.21	0.10	0.10	含镍槽液
7#端子连续镀镍金锡自动线	普通镍 1	1	1500	1250	400	0.75	0.38	0.38	含镍槽液
	普通镍 2	1	1500	1250	400	0.75	0.38	0.38	含镍槽液
	普通镍 3	1	1500	1250	400	0.75	0.38	0.38	含镍槽液
	高温镍	1	650	1250	400	0.33	0.16	0.16	含镍槽液
8#端子连续镀镍钯金锡自动线	普通镍 1	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	普通镍 2	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	高温镍	1	1100	600	450	0.30	0.15	0.15	含镍槽液
	预镀镍	1	820	300	550	0.14	0.07	0.07	含镍槽液
9#端子连续镀镍钯金锡自动线	普通镍 1	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	普通镍 2	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	高温镍	1	1100	600	450	0.30	0.15	0.15	含镍槽液
	预镀镍	1	820	300	450	0.11	0.06	0.06	含镍槽液
10#端子连续镀镍钯金锡自动线	普通镍 1	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	普通镍 2	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	高温镍	1	1100	600	450	0.30	0.15	0.15	含镍槽液
	预镀镍	1	820	300	550	0.14	0.07	0.07	含镍槽液
11#端子连续镀镍钯金锡自动线	普通镍 1	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	普通镍 2	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	高温镍	1	1100	600	450	0.30	0.15	0.15	含镍槽液
	预镀镍	1	820	300	550	0.14	0.07	0.07	含镍槽液
12#端子连续镀镍钯金锡自动线	普通镍 1	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	普通镍 2	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	高温镍	1	1100	600	450	0.30	0.15	0.15	含镍槽液
	预镀镍	1	700	400	460	0.13	0.06	0.06	含镍槽液
13#端子连续镀镍钯金锡自动线	普通镍 1	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	普通镍 2	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	高温镍	1	1100	600	450	0.30	0.15	0.15	含镍槽液
	预镀镍	1	700	400	460	0.13	0.06	0.06	含镍槽液
14#端子连续镀镍钯金锡自动线	普通镍 1	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	普通镍 2	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	高温镍	1	1100	600	450	0.30	0.15	0.15	含镍槽液
	预镀镍	1	700	400	460	0.13	0.06	0.06	含镍槽液
15#端子连续镀镍钯金锡自动线	普通镍 1	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	普通镍 2	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	高温镍	1	1100	600	450	0.30	0.15	0.15	含镍槽液
	预镀镍	1	820	300	550	0.14	0.07	0.07	含镍槽液

16#端子 连续镀镍 钯金锡自 动线	普通镍 1	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	普通镍 2	1	1100	1680	450	0.83	0.42	0.42	含镍槽液
	高温镍	1	1100	600	450	0.30	0.15	0.15	含镍槽液
	预镀镍	1	820	300	550	0.14	0.07	0.07	含镍槽液
17#端子 连续镀镍 锡自动线	预镀镍 1	1	1120	560	500	0.31	0.16	0.16	含镍槽液
	预镀镍 2	1	1120	400	420	0.19	0.09	0.09	含镍槽液
	预镀镍	1	900	350	490	0.15	0.08	0.08	含镍槽液
	普通镍 1	1	1120	1520	500	0.85	0.43	0.43	含镍槽液
	普通镍 2	1	1120	1520	500	0.85	0.43	0.43	含镍槽液
	普通镍 3	1	1140	820	520	0.49	0.24	0.24	含镍槽液
	高温镍	1	1120	560	500	0.31	0.16	0.16	含镍槽液
18#端子 连续镀镍 锡自动线	预镀镍 1	1	1120	560	500	0.31	0.16	0.16	含镍槽液
	预镀镍 2	1	1120	400	420	0.19	0.09	0.09	含镍槽液
	预镀镍	1	900	350	490	0.15	0.08	0.08	含镍槽液
	普通镍 1	1	1120	1520	500	0.85	0.43	0.43	含镍槽液
	普通镍 2	1	1120	1520	500	0.85	0.43	0.43	含镍槽液
	普通镍 3	1	1140	820	520	0.49	0.24	0.24	含镍槽液
	高温镍	1	1120	560	500	0.31	0.16	0.16	含镍槽液
19#端子 连续镀铜 镍锡金自 动线	预镀镍	1	780	540	380	0.16	0.08	0.08	含镍槽液
	酸铜	1	600	720	600	0.26	0.13	0.13	含铜槽液
	普通镍 1	1	780	540	380	0.16	0.08	0.08	含镍槽液
	普通镍 2	1	770	540	380	0.16	0.08	0.08	含镍槽液
	光亮镍	1	1100	700	650	0.50	0.25	0.25	含镍槽液
	预镀镍	1	1570	430	600	0.41	0.20	0.20	含镍槽液
	普通镍	1	1020	430	560	0.25	0.12	0.12	含镍槽液
20#挂镀 镍铬半自 动线	预镀镍	1	2600	700	1200	2.18	1.97	1.97	含镍槽液
	普通镍	1	2600	1300	1200	4.06	3.65	3.65	含镍槽液
	普通镍	1	2600	1300	1200	4.06	3.65	3.65	含镍槽液
	镀铬	1	2600	700	1200	2.18	1.97	1.97	含铬槽液
21#端子 连续镀铜 镍银自动 线	碱铜	1	1120	560	500	0.31	0.16	0.16	含铜槽液
	酸铜	1	1120	1120	500	0.63	0.31	0.31	含铜槽液
	普通镍	1	1120	1520	500	0.85	0.43	0.43	含镍槽液
	预镀银	1	1120	560	500	0.31	0.16	0.16	含银槽液
	镀银 1	1	1120	1100	500	0.62	0.31	0.31	含银槽液
	镀银 2	1	1120	1100	500	0.62	0.31	0.31	含银槽液
	脱银 1	1	1120	560	500	0.31	0.16	0.16	含银槽液
	脱银 2	1	1120	560	500	0.31	0.16	0.16	含银槽液
	银保护	1	1120	560	500	0.31	0.16	0.16	含银槽液
22#端子 连续镀镍 钯金铑钉 自动线	普通镍	1	1640	1300	450	0.96	0.48	0.48	含镍槽液
	普通镍	1	1640	1300	450	0.96	0.48	0.48	含镍槽液
23#电铸 镍半自动	电铸镍 1	2	1640	1300	450	1.92	1.73	1.73	含镍槽液
	电铸镍 2	2	1640	1300	450	1.92	1.73	1.73	含镍槽液

线	预镀镍	1	1120	560	500	0.31	0.28	0.28	含镍槽液
	酸铜	1	1640	1300	450	0.96	0.86	0.86	含铜槽液
24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	化学镍	1	3000	800	1000	2.40	2.16	2.16	含镍槽液
	镀镍	1	3000	800	1000	2.40	2.16	2.16	含镍槽液
	酸铜	1	3000	800	1000	2.40	2.16	2.16	含铜槽液
	普通镍	1	3000	800	1000	2.40	2.16	2.16	含镍槽液
	镀三价铬	1	3000	800	1000	2.40	2.16	2.16	含铬槽液
25#滚镀铜镍金锡半自动线	碱铜	1	1000	1050	700	0.74	0.66	0.66	含铜槽液
	预镀镍	1	1000	500	700	0.35	0.32	0.32	含镍槽液
	普通镍	1	1000	1500	700	1.05	0.95	0.95	含镍槽液
								54.32	

由上表可知，项目含镍槽液最大存储量合计44.56t，含银槽液最大存储量合计1.24t，含铬槽液最大存储量为4.13t，含铜槽液最大存储量为4.39t。

表 4.5-7 废液核算一览表

生产线	设备	数量	长/mm	宽/mm	高/mm	总体积/m ³	有效容积/m ³
1#端子连续镀镍金锡自动线	电解脱脂 1	1	1100	600	450	0.30	0.15
	电解脱脂 2	1	1100	600	450	0.30	0.15
	电解脱脂 3	1	1100	600	450	0.30	0.15
	电解脱脂 4	1	1100	600	450	0.30	0.15
	活化	1	1100	600	450	0.30	0.15
2#端子连续镀镍金锡自动线	电解脱脂 1	1	1300	620	350	0.28	0.14
	电解脱脂 2	1	1300	620	450	0.36	0.18
	电解脱脂 3	1	1300	620	450	0.36	0.18
	电解脱脂 4	1	1300	620	450	0.36	0.18
	活化	1	1300	620	450	0.36	0.18
3#端子连续镀镍金锡自动线	电解脱脂 1	1	1300	520	450	0.30	0.15
	电解脱脂 2	1	1300	520	450	0.30	0.15
	电解脱脂 3	1	1300	520	450	0.30	0.15
	电解脱脂 4	1	1300	520	450	0.30	0.15
	活化	1	1300	620	450	0.36	0.18
4#端子连续镀镍金锡自动线	电解脱脂 1	1	1000	540	500	0.27	0.14
	电解脱脂 2	1	1000	540	500	0.27	0.14
	电解脱脂 3	1	1000	540	500	0.27	0.14
	电解脱脂 4	1	1000	540	500	0.27	0.14
	活化	1	1100	540	500	0.30	0.15
5#端子连续镀镍金锡自动线	电解脱脂 1	1	1300	600	400	0.31	0.16
	电解脱脂 2	1	1300	600	400	0.31	0.16
	电解脱脂 3	1	1300	600	400	0.31	0.16
	电解脱脂 4	1	1300	600	400	0.31	0.16
	活化	1	1300	600	400	0.31	0.16

6#端子 连续镀 铜镍金 锡自动 线	超声波脱脂	1	1100	400	400	0.18	0.09
	电解脱脂 1	1	1300	600	400	0.31	0.16
	电解脱脂 2	1	1300	600	400	0.31	0.16
	电解脱脂 3	1	1300	600	400	0.31	0.16
	电解脱脂 4	1	1300	600	400	0.31	0.16
	活化	1	1300	600	400	0.31	0.16
7#端子 连续镀 镍金锡 自动线	超声波脱脂	1	1250	650	400	0.33	0.16
	电解脱脂 1	1	1250	650	400	0.33	0.16
	电解脱脂 2	1	1250	650	400	0.33	0.16
	电解脱脂 3	1	1250	650	400	0.33	0.16
	活化	1	1250	650	400	0.33	0.16
8#端子 连续镀 镍钯金 锡自动 线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13
	活化 1	1	1100	500	450	0.25	0.12
	活化 2	1	990	400	410	0.16	0.08
9#端子 连续镀 镍钯金 锡自动 线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13
	活化 1	1	1100	500	450	0.25	0.12
	活化 2	1	930	370	480	0.17	0.08
10#端 子连续 镀镍钯 金锡自 动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13
	活化 1	1	1100	500	450	0.25	0.12
	活化 2	1	1100	500	410	0.23	0.11
11#端 子连续 镀镍钯 金锡自 动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13
	活化 1	1	1100	500	450	0.25	0.12
	活化 2	1	1100	500	410	0.23	0.11
12#端 子连续 镀镍钯 金锡自 动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13
	活化	1	1100	540	450	0.27	0.13
13#端 子连续 镀镍钯	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13

金锡自动线	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13
	活化	1	1100	540	450	0.27	0.13
14#端子连续镀镍钯金锡自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13
	活化	1	1100	540	450	0.27	0.13
15#端子连续镀镍钯金锡自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13
	活化 1	1	1100	500	450	0.25	0.12
	活化 2	1	1100	500	410	0.23	0.11
16#端子连续镀镍钯金锡自动线	电解脱脂 1	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 2	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 3	1	1100	540	450	0.27	0.13
	电解脱脂 4	1	1100	540	450	0.27	0.13
	活化 1	1	1100	500	450	0.25	0.12
	活化 2	1	1100	500	410	0.23	0.11
17#端子连续镀镍锡自动线	电解脱脂 1	1	1120	600	450	0.30	0.15
	电解脱脂 2	1	1120	560	500	0.31	0.16
	电解脱脂 3	1	1120	560	500	0.31	0.16
	电解脱脂 4	1	1120	560	500	0.31	0.16
	电解脱脂 5	1	1120	560	500	0.31	0.16
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.16
18#端子连续镀镍锡自动线	电解脱脂 1		1120	600	450	0.00	0.00
	电解脱脂 2	1	1120	560	500	0.31	0.16
	电解脱脂 3	1	1120	560	500	0.31	0.16
	电解脱脂 4	1	1120	560	500	0.31	0.16
	电解脱脂 5	1	1120	560	500	0.31	0.16
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.16
19#端子连续镀铜镍锡金自动线	超声波脱脂 1	1	600	600	800	0.29	0.14
	超声波脱脂 2	1	700	700	750	0.37	0.18
	超声波脱脂 3	1	780	540	380	0.16	0.08
	电解脱脂 1	1	780	540	380	0.16	0.08
	电解脱脂 2	1	780	540	380	0.16	0.08
	活化	1	450	450	500	0.10	0.05
20#挂镀镍铬半自动线	热浸脱脂	1	2600	1500	1200	4.68	4.21
	超声波脱脂	1	2600	800	1200	2.50	2.25
	电解脱脂	1	2600	1200	1200	3.74	3.37
	活化	1	2600	1200	1200	3.74	3.37
	电解脱脂	1	2600	1200	1200	3.74	3.37
	化学抛光	1	2600	700	1200	2.18	1.97

21#端子连续镀铜镍银自动线	除油 1	1	1120	560	500	0.31	0.16
	除油 2	1	1120	560	500	0.31	0.16
	除油 3	1	1120	560	500	0.31	0.16
	除油 4	1	1120	560	500	0.31	0.16
	回收	1	1120	220	500	0.12	0.06
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.16
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.16
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.16
	脱银 1	1	1120	560	500	0.31	0.16
	脱银 2	1	1120	560	500	0.31	0.16
	银保护	1	1120	560	500	0.31	0.16
22#端子连续镀镍钯金铑钉自动线	除油 1	1	1120	560	500	0.31	0.16
	除油 2	1	1120	560	500	0.31	0.16
	除油 3	1	1120	560	500	0.31	0.16
	除油 4	1	1120	560	500	0.31	0.16
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.16
端子连续电泳半自动线	除油 1	1	1120	560	500	0.31	0.16
	除油 2	1	1120	560	500	0.31	0.16
水转印线	除油 1	1	1120	560	500	0.31	0.25
	除油 2	1	1120	560	500	0.31	0.25
	转印	1	1120	1100	500	0.62	0.49
23#电铸镍半自动线	除油 1	1	1120	560	500	0.31	0.28
	除油 2	1	1120	560	500	0.31	0.28
	除油 3	1	1120	560	500	0.31	0.28
	活化	1	1120	560	500	0.31	0.28
	钝化	1	1120	560	500	0.31	0.28
	钝化	1	1640	1300	500	1.07	0.96
24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	除油	1	1000	800	1000	0.80	0.72
	还原	1	1500	800	1000	1.20	1.08
	解胶	1	1500	800	1000	1.20	1.08
TypeC 滚筒研磨手动线	除油 1	1	600	500	700	0.21	0.17
	除油 2	1	600	500	700	0.21	0.17
C70 滚筒研磨手动线	除油 1	1	500	500	500	0.13	0.10
	除油 2	1	500	500	500	0.13	0.10
	除油 3	1	500	500	500	0.13	0.10
散件清洗手动线	除油 1	1	500	500	400	0.10	0.08
	除油 2	1	500	500	400	0.10	0.08
	除油 3	1	500	500	400	0.10	0.08
磁力研磨手动	除油 1	1	600	600	900	0.32	0.26
	除油 2	1	700	700	750	0.37	0.29

线							
25#滚 镀铜镍 金锡半 自动线	超声波除油	1	1000	1050	700	0.74	0.66
	超声波除油	1	1000	500	700	0.35	0.32
	活化	1	1000	250	700	0.18	0.16
	活化	1	1000	250	700	0.18	0.16
合计						65.26	44.68

槽液定期更换，更换时通知有危险废物经营许可证的单位到厂清运，废液最大存储量考虑取所有槽体工作时槽液的总和，即槽体有效容积的总和，为 44.68t。

表 4.5-8 主要危险物质及应急措施

危险物质名称	急性毒性类别	危害性	健康危害	泄漏处理及灭火方法
氯化镍	LD50: 175mg/kg (大鼠经口) LC50: 无资料	遇钾、钠剧烈反应。受高热分解放出有毒的气体。	接触者可发生接触性皮炎或过敏性湿疹。吸入本品粉尘，可发生支气管炎或支气管肺炎、过敏性肺炎，并可发生肾上腺皮质功能不全。镍化合物属致癌物。	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
硫酸镍	LD50: 无资料; LC50: 无资料	受高热分解产生有毒的硫化物烟气。	吸入后对呼吸道有刺激性。可引起哮喘和嗜酸细胞增多症，可致支气管炎。对眼有刺激性。皮肤接触可引起皮炎和湿疹，常伴有剧烈瘙痒，称之为“镍痒症”。大量口服引起恶心、呕吐和眩晕。	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

氰化钾	LD ₅₀ : 506.4 mg/kg (大鼠经口), LC ₅₀ : 无资料	受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳, 分解出剧毒的氰化氢氧化。	抑制呼吸酶, 造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服 50~100mg 即可引起猝死。非骤死者临床分为 4 期: 前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛, 口服有舌尖、口腔发麻等; 呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等; 惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭; 麻痹期全身肌肉松弛, 呼吸心跳停止而死亡。长期接触少量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹。	隔离泄漏污染区, 限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩, 穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏: 避免扬尘, 小心扫起, 置于袋中转移至安全场所。大量泄漏: 收集回收或运至废物处理场所处置。尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂: 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
盐酸	LD ₅₀ : 无资料 LC ₅₀ : 无资料	能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中和反应, 并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。	接触其蒸气或烟雾, 可引起急性中毒, 出现眼结膜炎, 鼻及口腔粘膜有烧灼感, 鼻衄、齿龈出血, 气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成, 有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响: 长期接触, 引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区, 并进行隔离, 严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器, 穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏: 用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗, 洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏: 构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内, 回收或运至废物处理场所处置。用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。

硫酸	LD50: 2140mg/kg (大鼠经口) LC50: 510mg/m ³ (2h,大鼠吸入) 320mg/m ³ (2h,小鼠吸入)	遇水大量放热,可发生飞溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应,发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。	对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊,以致失明;引起呼吸道刺激,重者发生呼吸困难和肺水肿;高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成;严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡,愈后瘢痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤,甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响:牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入管道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂:干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品,以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。
镍及其化合物	/	/	重金属毒性污染	隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。
银及其化合物	/	/	重金属毒性污染	隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。
铜及其化合物	/	/	重金属毒性污染	隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。

4.5.5.2 生产系统危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018),生产系统危险性识别范围:主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施,以及环境保护设施等。

(1) 生产装置风险识别

项目为专业表面处理项目,主要生产设备为电镀生产线设备,生产装置风险主要为生产设备各类槽体、阀门、输送管道及输送泵等因人工操作失误或发生故障,造成物料泄漏。

（2）储运设施风险识别

项目使用盐酸、硫酸等，若操作不当可能会导致其发生泄漏。

危险废物仓库主要用于储存废渣、槽液等危险废物，如果储存不当或人工操作失误，包装桶或包装袋发生破裂或损坏，导致危险废物发生泄漏。

（3）环保设施故障

项目生活污水经三级化粪池预处理后排入三角镇污水处理厂处理，生产废水经专制管道进入高平污水处理厂处理。若污水处理设施发生故障，导致废水不能达标外排，会对纳污水体洪奇沥水道的水质产生影响。

项目设置碱液喷淋塔、碱性次氯酸钠溶液喷淋塔对项目产生的酸雾、氰化氢等大气污染物进行处理，当废气处理设施发生故障，输送管道或阀门发生损坏，容易引起废气发生事故性排放。

4.5.5.3 环境影响途径

项目存在的环境风险主要为原材料泄漏事故、泄漏物质引起的火灾、废水及废气处理设施故障引起的污染物超标排放。其中若泄漏的风险物质、火灾事故衍生的消防废水未采取相应的堵漏及截流措施，则泄漏物及消防废水会通过地表水的途径对厂区外地下水、地表水、土壤环境产生影响；泄漏、火灾事故产生的废气、废气处理系统故障产生的超标废气通过大气扩散的途径对周围环境产生影响；废水处理设施故障导致超标废水排入周边地表水，从而对水体水质造成一定影响。

4.5.5.4 风险识别结果

项目生产过程环境风险识别如下：

表 4.5-9 建设项目环境风险识别表

序号	危险单元	风险源	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径	可能受影响的环境敏感目标	备注
1	储运工程	仓库、各车间	氨基磺酸镍、氯化镍、镍角、硫酸镍、硼酸、氰化金钾、硫酸铜、硫酸、磷铜球、氨水、盐酸、	物质泄漏、火灾	大气：火灾会产生废气及其二次生污染物，污染周围环境空气； 地下水、土壤：物质泄漏可能渗入土壤中污染土壤、地下水	项目附近大气环境、地表水	/

			铬酐、氰化亚铜、氰化钠、铜粒、氰化银、氰化钾、硫酸铬钾、含镍槽液、含铜槽液、含银槽液、含铬槽液、金属表面处理废液、天然气		地表水：消防废水进入附近河涌		
2	生产车间	电器、电路、生产设备	氨基磺酸镍、氯化镍、镍角、硫酸镍、硼酸、氰化金钾、硫酸铜、硫酸、磷铜球、氨水、盐酸、铬酐、氰化亚铜、氰化钠、铜粒、氰化银、氰化钾、硫酸铬钾、含镍槽液、含铜槽液、含银槽液、含铬槽液、金属表面处理废液、天然气	物质泄漏、火灾	大气：火灾会产生废气及其二次生污染物，污染周围环境空气 地表水：消防废水进入附近河涌	项目附近大气环境、地表水	/
3	环保工程	各废气治理设施	氯化氢、硫酸雾、氰化氢、氨、铬酸雾、非甲烷总烃、TVOC 等	废气未经有效治理	废气治理设施故障、失效，导致废气未经有效治理直接排放	项目附近大气环境	/
		废水处理系统故障	生产废水	废水输送管道破裂	地表水：废水进入附近河涌	地表水	/

4.6 施工期污染源产生及排放情况

4.6.1 施工期废气污染源

施工过程中对大气环境的影响主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的少量废气和施工装修废气。

(1) 扬尘

施工期间，扬尘产生的来源主要有：①施工场地内地表的挖掘与平整、地基处理土方工程等产生的扬尘；②干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内的公路和裸露施工面表面行驶产生的二次扬尘；③建筑材料的搬运和堆放产生的扬尘；④建筑垃圾的堆放与清运产生的扬尘。

扬尘的影响与施工场地的尘土粒径、干燥程度、动力条件有关，主要污染因子为PM₁₀。

(2) 施工机械废气

施工机械和运输车辆排放的尾气，主要污染物为NO_x、PM₁₀和SO₂。

(3) 施工装修废气

施工装修废气主要为人造板、饰面人造板以及涂料（主要有溶剂型涂料、溶剂型粘胶剂、水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）中的有机溶剂等，主要污染因子为甲醛、甲苯和二甲苯，此外还有少量的氨、汽油、丁醇和丙醇等。

4.6.2 施工废水

(1) 污染源分析

施工期水环境污染主要来源于三个方面：①施工人员的生活污水；②施工生产废水；③施工场地清洗废水。

(2) 污染源强分析

①施工人员生活污水

以施工人员150人计，施工工期为6个月（以180天计），平均用水量按200L/(人·日)计，其污水排放系数取值0.9，则施工期排放污水量为27m³/d。主要污染物为COD_{Cr}、BOD₅、氨氮和SS，产生量见下表。

表 4.6-1 施工期生活污水污染物产生负荷

指标	排放浓度(mg/L)	产生量	
		日产生量(kg/d)	施工期产生量 (6个月计, t)
污水量	/	27 m ³ /d	4860m ³
COD _{Cr}	300	8.1	1.458
BOD ₅	150	4.05	0.729
SS	200	5.4	0.972
氨氮	30	0.81	0.146

②施工废水：产生于施工过程构筑物原料及设备的冲洗，如石料、混凝土搅拌设备的冲洗、混凝土养护等，废水中主要污染物为SS和石油类，石油类的浓度为10~50mg/L。该部分施工废水通过施工工地内设置的临时隔油沉砂池后回用于设备冲洗、场地浇洒等，不外排。

4.6.3 施工期固废影响因素分析

施工期产生的固体废物，主要包括地基挖方、管沟开挖回填产生的弃土，施工过程中的建筑垃圾(建筑废料、包装废料、装修垃圾等)和施工人员产生的生活垃圾等。

(1) 弃土石方

本项目土建不涉及地下室及深基坑，但由于地块存在高低不平，场区平整需进行挖填土方工程。根据初步估算，施工期土石方挖方总量1.23万m³，填方总量约1.1万m³，最终产生弃方0.13万m³，可用于场地绿化覆土利用表土回填，从而总体实现项目土石方工程总体实现挖填基本平衡。

(2) 建筑垃圾

本项目建筑垃圾主要来源于建筑施工产生的垃圾。参考《建筑垃圾的产生与循环利用管理》(《环境卫生工程》，第14卷第4期，2006年8月)，建筑垃圾产生量按建筑面积进行估算，产生系数取50kg/m²，建筑垃圾产生量为686.75t，经市容环境卫生部门核准的机构清运。

(3) 生活垃圾

按照总施工期180天、平均每天150名施工人员，生活垃圾产生量0.5kg/人·d计算，施工期生活垃圾产生量为0.075t/d，施工期间生活垃圾产生总量约13.5t，交环卫部门外运处理。

4.6.4 施工期声环境影响因素分析

施工期间，项目在施工过程中的噪声主要是运输车辆噪声及施工机械产生的噪声，根据类比调查，不同施工机械声源特点及其噪声水平见下表。

表 4.6-2 各施工阶段主要噪声源状况

施工阶段	施工机械设备类型	噪声级 dB(A)	测点距施工机械 距离 (m)	GB12523-2011 昼间/夜间限值 dB(A)
土石方阶段	挖掘机	81	5	70/55
	推土机	88	5	
	装载机	86	5	
	运输车辆	86	3	
打桩阶段	平地机	86	15	
	打桩机	91~105	5	
	液压打桩机	73	15	
	液压吊	76	8	
	工程钻机	62.2	15	
	移动式空压机	92	3	
结构阶段	振捣棒	97	2	
	电焊	90	1	
	混凝土搅拌车	91	4	

	塔式吊车	83	8	
	汽车吊车	72	15	
装修阶段	电钻	90	1	
	电锤	85	1	
	手工钻	90	1	
	电动卷扬机	84	2	
	吊车	72	15	

5 环境现状调查与评价

5.1 自然环境概况

5.1.1 地理位置

中山市位于广东省中南部，珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处，北接广州市番禺区和佛山市顺德区，西邻江门市区、新会区和珠海市斗门区，东南连珠海市，东隔珠江口伶仃洋与深圳市和香港特别行政区相望。全境位于北纬 $22^{\circ}11' \sim 22^{\circ}47'$ ，东经 $113^{\circ}09' \sim 113^{\circ}46'$ 之间。行政管辖面积 1800.14 平方公里。市中心陆路北距广州市区 86 公里，东南至澳门 65 公里，由中山港水路到香港 52 海里。

三角镇位于中山市北部偏东，交通便利，京珠高速公路穿越镇域南北，省道南三公路横贯镇域东西，往广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门等市均在 1 小时车程内，往中山港、南沙港等国际港口在 20 分钟车程内。

5.1.2 地质地貌

(1) 地质

中山市出露地层以广泛发育的新生界第四系为主；在北部、中部和南部出露有古生界和中生界地层，主要包括寒武系、泥盆系、侏罗系及白垩系等；另外在北部还零星出露有元古界震旦系的古老地层。

新生界第四系在区内广泛分布，按其成因主要分为：

残积层主要为花岗岩及其他岩石的风化土，分布于市境低山丘陵和台地，以棕红色—黄褐色砾质亚粘土为主。石英细砾的含量较高可达 15%-30%，局部为砾质粘土，越往下砂质越多。风化壳的厚度一般为 20-30 米。

冲洪积层主要分布在五桂山低山丘陵台地区内的小河谷和沟谷，三乡镇平岚以北到雍陌以西一带以及坦洲镇申堂和月环等地。以褐黄色中或粗砂、砂砾、角砾为主，含泥质，一般厚度为 8-15 米。申堂附近一级洪积阶地的砾石以 5-19 厘米占多数，平均磨圆度仅 1.6 级。

冲积海积层是市境内分布面积最广、范围最大的第四纪沉积，占全市第四纪沉积面

积的 90%以上。主要分布在平原地区，构成海拔 2 米左右及以下的坡度平缓的海积冲积平原。该地层组成以灰黑色淤泥、亚粘土及部分灰白色细砂、粗砂和砂砾为主，一般厚度在 10-20 米，最厚可达 60 米以上，层内普遍含有蚝壳。

海积层主要分布于南朗镇龙穴至翠亨村镇下沙沿伶仃洋岸一线，以黄灰色细砂一粗砂为主，组成了绵延十多公里的砂堤砂地。砂堤外侧多为淤泥岸滩。

中山市的地质构造体系属于华南褶皱束的粤北、粤东北、粤中坳陷带内的粤中坳陷。粤中坳陷又分为若干个隆断束，中山则位于其中的增城-台山隆断束的西南段。

中山地质发展历史悠久，地壳变动频繁，但由于地层分布比较简单，尤其是富矿地层相对比较缺乏，因而矿产资源不丰富。已探明的矿产，除花岗岩石料、砂料和耐火粘土外，大部分都是小型矿床或矿点，大规模工业开采的价值不大。

（2）地貌

中山市平面形状南北狭长，约 66 公里，东西短窄，约 45 公里，轮廓酷似：一个紧握而向上举的拳头。市境陆地总面积 1683 平方公里，其中平原占 68%，是一个以平原为主的地区。

市境地势中高周低；地貌层状结构明显，类型丰富多样，但以平原为主；地貌形态明显受北东、北西走向的地质构造控制。根据地貌的形态、成因、物质、年龄等要素，可将地貌分为 4 大类、10 亚类和 29 种微地貌。

根据地貌的平面分布及形成特点，全市地貌大致可以分成北部平原区、西南部平原区、南部平原区和中部五桂山-白水林低山丘陵台地区等四个区。

5.1.3 气象气候

中山市位于北回归线以南，夏半年受海洋季风影响强烈，而冬半年受大陆季风影响较弱，属亚热带海洋性季风气候。其主要气候特点是：终年热量丰富，光照充足，夏长冬短，夏少酷热，冬少严寒；温度大，云量多，降雨丰沛，雨热同季，干湿季分明。光照充足，热量丰富，雨量充沛。中山地处北回归线以南，濒临海洋，受热带季风影响，属亚热带季风海洋性气候，光热充足，雨量充沛，干湿分明。

（1）气温

中山市 2003~2022 年平均气温 23.1℃；极端最高气温 38.7℃，分别出现在 2005 年 7 月 18 日和 2005 年 7 月 19 日；极端最低温 1.9℃，出现在 2016 年 1 月 24 日。中山市月平均温度的变化范围在 14.6~29.2℃之间；其中七月平均温度最高，为 29.2℃；一月

平均温度最低，为 14.6℃。

（2）风速

中山市 2003~2022 年平均风速为 1.9m/s，下表为 2003~2022 年各月份平均风速统计表，各月的平均风速变化范围在 1.6~2.2m/s 之间，六、七月份平均风速最大，为 2.2m/s，一月平均风速最小，为 1.6m/s。

（3）降雨

中山地区降水具有雨量多、强度大、年际变化大、年内分配不均匀等特点。2003~2022 年的平均年降水量为 1878.5mm，年雨量最大为 2888.2mm（2016 年），最少为 1378.6mm（2020 年）。

5.1.4 水文状况

中山市河网密度是中国较大的地区之一。各水道和河涌承纳了西、北江来水，每年 4 月开始涨水，10 月逐渐下降，汛期达半年以上。东北部是北江水系的洪奇沥水道；中部是东海水道，下分支鸡鸦水道和小榄水道，汇合注入洪奇沥水道；西部为西江干流，在磨刀门出海。还有黄圃水道、黄沙沥等互相沟通，形成了纵横交错的河网地带。

石岐河：横穿市境中部，往东北经郊区、张家边区出东河口水闸，注入洪奇沥水道；西往南经环城区和板芙镇，至西河口水闸，出螺洲门，全长 46km，面宽 80 至 200m，平均水深 2.05m，平均流速 0.24m/s。

大环河(小隐涌)：发源于五桂山主峰和风吹罗带峰之间。主干流向北及东北，流经大寮村会童子坑水，过旧屋林，出西桠，经大环村，注入洪奇沥水道。全长 25km，面宽 8 至 15m。

鸡鸦水道北接容桂水道，两岸北起经东风、阜沙镇；东岸北起经南头镇、马新联围和民三联围，在大南尾与小榄水道汇流，注入洪奇沥水道出海，全长 33 公里，面宽 200 至 300 米。该水道渲泄西江洪流，两岸成为中山市的防洪地区。

长江水厂近期水源为长江水库。长江水库位于中山城区，总库容 5040 万 m^3 ，其中兴利库容为 3132 万 m^3 ，最低允许取水库容为 700 万 m^3 ，集水面积为 36.4 km^2 。2004 年~2008 年期间：长江水库年平均供水量为 2123.30 万 m^3 （其中长江水厂为 1401.58 万 m^3 ，其他单位为 721.72 万 m^3 ）。长江水库最高水位为 25.58 m（库容为 3314 万 m^3 ）；最低水位为 19.69m（库容为 1289 万 m^3 ）。

洪奇沥水道在万顷沙西，为北江主要出海水道，无“门”地形，是珠江八大入海口门的泄径流通道之一。多年平均流量约 200.10 亿 m^3/a ；，河口拦门沙发育，故进潮量（96.6 亿立方米）和落潮量（296.7 亿立方米）均小，水量已大部由上、下横沥流出蕉门。山潮水比为 2.0，径流为主，旱季为潮流河。该水道北起番禺区版沙尾村并且与容桂水道和李家沙水道向连接；南到番禺区万顷沙注入伶仃洋西北部。洪奇沥水道全长约 20km；宽 400~1200m；多年平均流量 $634.51\text{m}^3/\text{s}$ ，90%保证率的最枯月平均流量为 $277\text{m}^3/\text{s}$ ；多年平均潮流量 $306.32\text{m}^3/\text{s}$ 。

5.1.5 土壤和植被情况

中山市主要土壤类型为赤红壤、水稻土、基水地、滨海盐渍沼泽土和滨海沙土。自然植被以人工林和天然常绿季雨林为主，另有季风性常绿阔叶林和红树林零星分布，森林覆盖率为 12.95%。现已开辟翠亨—五桂山风景名胜区，市郊古香林为近郊森林公园，在市北部、西部、南部建立了农业生态环境保护区。市区建有 100hm² 的生态公园，绿化覆盖率达 35.96%，人均公共绿地面积达 9.39 平方米。其中，紫马岭公园占地 87.53hm²，是广东省最大的具有城市功能和生态功能的公园之一。

农作物主要有粮食作物：水稻、小麦、蕃薯、马铃薯；油料作物：花生、油菜、黄豆；经济作物：甘蔗，桑、蚕；水果：荔枝、龙眼、香大焦、柑桔、橙、柚、菠萝等；蔬菜品种繁多，五类干蔬、青亩瓜豆等 60 多个，遍布全市；食用菌：草菇、磨菇、平菇、冬菇等。

5.2 大气环境现状调查与评价

根据评价工作等级、本项目大气污染源、当地气象条件以及本项目所在区域环境现状，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中的有关规定，以项目厂址为中心区域，边长为 5km 的矩形区域为环境空气影响评价范围。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中 6.4.1.1“如项目评价范围涉及多个行政区（县级或以上，下同），需分别评价各行政区的达标情况，若存在不达标行政区，则判定项目所在评价区域为不达标区”。本项目大气评价范围将涉及中山市和广州南沙区两个行政区，故分别评价这两个行政区的达标情况。

5.2.1 区域环境质量状况

5.2.1.1 中山市区域环境质量状况

根据《中山市 2022 年中山市生态环境质量报告书》，中山市二氧化硫年平均浓度和日平均浓度（第 98 百分位）、二氧化氮年平均浓度和日平均浓度（第 98 百分位数）、细颗粒物年平均浓度和日平均浓度（第 95 百分位数）、可吸入颗粒物年平均浓度和日平均浓度（第 95 百分位数）、一氧化碳日评价浓度（第 95 百分位数）均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值，臭氧 8 小时平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值，项目所在区域为环境空气质量不达标区。中山市环境空气常规污染因子具体监测统计结果如下。

表 5.2-1 区域环境空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 (%)	达标情况
SO ₂	98 百分位数日平均质量浓度	9	150	6.00	达标
	年平均质量浓度	5	60	8.33	达标
NO ₂	98 百分位数日平均质量浓度	54	80	67.50	达标
	年平均质量浓度	22	40	55.00	达标
PM ₁₀	95 百分位数日平均质量浓度	66	150	44.00	达标
	年平均质量浓度	34	70	48.57	达标
PM _{2.5}	95 百分位数日平均质量浓度	41	75	54.67	达标
	年平均质量浓度	19	35	54.29	达标
O ₃	90 百分位数 8h 平均质量浓度	184	160	115.00	超标
CO	95 百分位数日平均质量浓度	800	4000	20.00	达标

项目位于高平工业区电镀基地，最近的常规监测站为民众站，民众站 2022 年监测数据统计如下：

表 5.2-2 基本污染物环境质量现状

点位名称	监测点坐标/m		污染物	年评价指标	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大浓度占标率%	超标频率%	达标情况
	X	Y							
民众站	113°29'34.28"	22°37'39.51"	SO ₂	24 小时平均第 98 百分位数	150	14	9.33	0	达标
				年平均	60	8.4	/	/	达标
			NO ₂	24 小时平均第 98 百分位数	80	6	75	0	达标

点 位 名 称	监测点坐标/m		污染物	年评价指标	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	最大浓 度占标 率%	超标 频 率%	达标 情况
	X	Y							
				年平均	40	27.2	/	/	达标
			PM ₁₀	24 小时平均第 95 百分位数	150	86	57.33	0	达标
				年平均	70	44.8	/	/	达标
			PM _{2.5}	24 小时平均第 95 百分位数	75	41	54.67	0	达标
				年平均	35	20	/	/	达标
			O ₃	8 小时平均第 90 百分位数	160	188	117.5	17.5	超标
			CO	24 小时平均第 95 百分位数	4000	900	22.5	0	达标

由表可知，SO₂ 年平均及日均值第 98 百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；PM₁₀ 年平均及日均值第 95 百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；PM_{2.5} 年平均及日均值第 95 百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；CO 日均值第 95 百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；NO₂ 年平均浓度及日均值第 98 百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单；O₃ 日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。

5.2.1.2 广州市区域环境质量现状

根据《2022 年广州市环境质量状况公报》可知，2022 年南沙区环境空气中 NO₂、SO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 年均值以及 CO₂₄ 小时平均浓度限值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，O₃8 小时平均浓度限值未能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，超标倍数为 1.181，判断南沙区为环境空气质量不达标区。

表 5.2-3 广州市南沙区环境空气质量现状调查表

污染物	年评价指标	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 (%)	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	8	60	13.3	达标
NO ₂	年平均质量浓度	30	40	75	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	37	70	52.8	达标

污染物	年评价指标	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 (%)	达标情况
PM _{2.5}	年平均质量浓度	20	35	57.1	达标
O ₃	8 小时平均第 90 百分位数	189	160	118	超标
CO	24 小时平均第 95 百分位数	1100	4000	27.5	达标

5.2.2 环境空气质量补充监测

5.2.2.1 评价范围

根据本项目的特点及《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)的要求,监测评价范围确定为以厂址为中心,边长为 5km 的矩形区域。建设项目环境空气评价范围边长为 5km 的矩形。

5.2.2.2 监测因子

特征监测因子:氯化氢、硫酸雾、氰化氢、铬酸雾、TSP、TVOC、非甲烷总烃、臭气浓度、氨。

5.2.2.3 监测布点

根据《环境影响评价技术导则(HJ2.2-2018)》中环境空气现状监测布点原则,要尽量全面、客观、真实反映评价范围内的环境空气质量,结合本工程的污染特征、地形分布及评价区域环境功能区划要求,本项目监测在项目所在地布设 1 个监测点,选取氯化氢、臭气浓度、TVOC、硫酸雾、非甲烷总烃、TSP 为监测因子,委托广东中鑫检测技术有限公司进行监测,监测 7 天,监测时间为 2022 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 18 日(报告编号:ZXT2203023)。氰化氢、铬酸雾、氨引用《中山市朝阳五金制品表面处理有限公司》的现状监测数据(监测报告编号:ZXT2303107-1),监测点为高平村。

表 5.2-4 项目空气质量补充监测点位基本信息

监测站名称	监测点坐标		监测因子	监测时段	相对厂区方位	相对厂界距离/m
	X	Y				
项目所在地	113°28'12.52"	22°42'32.45"	氯化氢、臭气浓度、TVOC、硫酸雾、非甲烷总烃、TSP	2022 年 2 月 12 日~2 月 18 日	/	/
高平村	113°28'0.55"	22°42'21.79"	氰化氢、铬酸雾、氨	2023 年 3 月 7 日~3 月 13 日	西南	435



图 5.2-1 大气现状监测点位图

5.2.2.4 监测时间及监测频率

1、监测时间

根据本项目所在地区环境空气污染特征污染物排放情况，项目空气现状补充监测委托广东中鑫检测技术有限公司进行，于 2022 年 2 月 12 日~2022 年 2 月 18 日在项目所在地对氯化氢、臭气浓度、TVOC、硫酸雾、非甲烷总烃、总悬浮颗粒物进行采样检测；另外氰化氢、铬酸雾、氨等空气现状调查，引用《中山市朝阳五金制品表面处理有限公司》的现状监测数据（监测报告编号：ZXT2303107-1），由广东中鑫检测技术有限公司于 20223 年 3 月 7 日~2023 年 3 月 13 日在高平村进行采样检测。

2、监测频率

氯化氢、非甲烷总烃、硫酸雾、臭气浓度、氨：采样频次为每天 4 次，连续采样 7 天；TVOC：每天连续监测 8 小时，连续采样 7 天；氰化氢、铬酸雾、TSP：采样频次为每天 1 次，连续采样 7 天。并同时记录监测时现场的气象条件。

5.2.2.5 监测及分析方法

监测及分析方法均按照国家环境保护总局发布的《环境空气质量监测规范(试行)》、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的方法进行。各项目具体选定的分析方法和最低检出限如下表所示。

表 5.2-5 监测及分析方法

序号	监测项目	分析方法（来源）	分析仪器	检出限/测定范围
1	氯化氢	《环境空气和废气氯化氢的测定 离子色谱法》HJ549-2016	离子色谱仪 PIC-D10	0.02mg/m ³
2	TVOC	《室内空气质量标准》 （GBT18883-2002）中附录 C 室内空气中总挥发性有机物((TVOC))的检验方法热解吸-毛细管气相色谱法	气相色谱仪 A60	0.5μg/m ³ -100mg/m ³
3	臭气浓度	《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》GBT14675-1993	—	10（无量纲）
4	总悬浮颗粒物	《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T15432-1995 及其修	万分之一天平 FA2004	0.001mg/m ³

		改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		
5	硫酸雾	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）铬酸钡分光光度法（B）5.4.4.1	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	--
6	非甲烷总烃	《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017	气象色谱仪 V5000	0.07mg/m ³
7	氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》HJ/T28-1999	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	0.002mg/m ³
8	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法》HJ/T28-1999	紫外可见分光光度计 T6 新悦	5×10 ⁻⁴ mg/m ³
9	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	0.01mg/m ³

5.2.2.6 监测结果及现状评价

监测阶段气象条件、检测结果、评价结果如表所示。

表 5.2-6 现状补充监测的大气监测气象条件

采样日期	检测项目及频次		气温 (℃)	气压 (KPa)	湿度 (%)	风速(m/s)	风向	天气状况
G1 项目所在地（中山市金美达金属表面处理有限公司）								
2022.2.12	总悬浮颗粒物		14.0	102.5	71.3	2.1	南风	晴
	TVOC		16.1	102.2	69.3	1.7	南风	晴
	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、臭气浓度	第一次	16.1	102.2	69.3	1.5	南风	晴
		第二次	18.3	102.0	61.9	1.5	南风	晴
		第三次	18.0	102.0	63.1	1.6	南风	晴
		第四次	15.8	102.4	69.9	1.8	南风	晴
2022.2.13	总悬浮颗粒物		10.8	102.7	78.3	2.4	北风	晴
	TVOC		14.2	102.5	71.4	1.9	北风	晴
	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、臭气浓度	第一次	14.2	102.5	71.4	1.9	北风	晴
		第二次	16.5	102.2	65.5	1.8	北风	晴
		第三次	17.9	102.1	64.4	1.6	北风	晴
		第四次	15.2	102.4	66.8	1.8	北风	晴
2022.2.14	总悬浮颗粒物		12.6	102.6	68.3	1.6	东南风	晴
	TVOC		14.9	102.4	61.2	1.5	东南风	晴
	氯化氢、硫	第一次	14.9	102.4	61.2	1.5	东南风	晴

	酸雾、非甲烷总烃、臭气浓度	第二次	19.0	101.8	53.6	1.5	东南风	晴
		第三次	18.2	101.9	54.3	1.7	东南风	晴
		第四次	16.3	102.2	58.4	1.9	东南风	晴
2022.2.15	总悬浮颗粒物		12.8	102.5	68.9	2.2	东南风	晴
	TVOC		14.0	102.4	65.5	2.0	东南风	晴
	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、臭气浓度	第一次	14.0	102.4	65.5	2.0	东南风	晴
		第二次	15.1	102.1	59.4	1.8	东南风	晴
		第三次	15.6	102.1	58.3	1.4	东南风	晴
		第四次	14.6	102.3	61.1	1.6	东南风	晴
2022.2.16	总悬浮颗粒物		15.0	102.3	64.3	1.6	东南风	晴
	TVOC		16.4	102.2	60.3	1.3	东南风	晴
	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、臭气浓度	第一次	16.4	102.2	60.3	1.3	东南风	晴
		第二次	18.8	102.0	58.4	1.6	东南风	晴
		第三次	18.1	102.0	56.7	1.4	东南风	晴
		第四次	16.3	102.2	61.2	1.8	东南风	晴
2022.2.17	总悬浮颗粒物		14.3	102.5	60.4	2.8	东南风	晴
	TVOC		15.4	102.3	56.1	2.2	东南风	晴
	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、臭气浓度	第一次	15.4	102.3	56.1	2.2	东南风	晴
		第二次	16.8	102.1	50.4	1.9	东南风	晴
		第三次	17.2	102.0	48.4	2.0	东南风	晴
		第四次	16.0	102.2	53.3	1.9	东南风	晴
2022.2.18	总悬浮颗粒物		9.1	102.8	59.4	2.5	北风	晴
	TVOC		11.6	102.6	55.3	2.1	北风	晴
	氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、臭气浓度	第一次	11.6	102.6	55.3	2.1	北风	晴
		第二次	14.8	102.4	50.9	1.8	北风	晴
		第三次	14.9	102.4	45.3	2.1	北风	晴
		第四次	11.2	102.6	54.3	1.9	北风	晴

表 5.2-7 现状引用数据的大气监测气象条件

采样日期	检测项目及频次		气温 (℃)	气压 (KPa)	湿度 (%)	风速(m/s)	风向	天气状况
高平村（项目西南面，距离 435m）								
2023.3.7	氰化氢、铬酸雾		15.4	102.4	70.3	2.4	东北风	晴
	氨	第一次	17.9	101.9	63.1	2.1	东北风	晴
		第二次	26.7	101.0	57.3	2.3	东北风	晴
		第三次	23.6	101.3	60.4	1.9	东北风	晴
		第四次	20.8	101.5	61.4	2.0	东北风	晴
2023.3.8	氰化氢、铬酸雾		15.3	102.4	70.8	2.5	东南风	晴
	氨	第一次	17.3	101.9	64.5	2.3	东南风	晴
		第二次	25.6	100.9	58.6	1.9	东南风	晴
		第三次	22.9	101.2	61.4	2.4	东南风	晴
		第四次	19.9	101.6	63.1	2.4	东南风	晴
2023.3.9	氰化氢、铬酸雾		15.8	102.4	69.9	2.2	东南风	晴

	氨	第一次	18.1	101.8	66.1	2.0	东南风	晴
		第二次	27.1	100.7	56.3	2.2	东南风	晴
		第三次	24.1	100.9	59.3	1.8	东南风	晴
		第四次	20.8	101.3	62.1	2.2	东南风	晴
2023.3.10	氰化氢、铬酸雾		14.9	102.4	72.3	2.5	东南风	晴
	氨	第一次	17.6	101.9	65.4	2.4	东南风	晴
		第二次	27.6	100.6	55.4	2.0	东南风	晴
		第三次	23.7	100.8	60.2	2.1	东南风	晴
		第四次	21.2	101.1	63.0	1.8	东南风	晴
2023.3.11	氰化氢、铬酸雾		14.2	102.5	73.2	2.6	东南风	晴
	氨	第一次	16.3	101.9	66.4	2.5	东南风	晴
		第二次	25.3	100.8	60.1	2.2	东南风	晴
		第三次	21.9	101.4	62.4	2.0	东南风	晴
		第四次	19.4	101.6	64.0	2.5	东南风	晴
2023.3.12	氰化氢、铬酸雾		14.3	102.4	74.1	2.4	东南风	晴
	氨	第一次	16.0	102.0	67.3	2.1	东南风	晴
		第二次	26.2	100.8	59.4	2.4	东南风	晴
		第三次	21.4	101.4	61.9	2.0	东南风	晴
		第四次	19.7	101.6	65.2	1.9	东南风	晴
2023.3.13	氰化氢、铬酸雾		14.9	102.3	74.3	2.4	东南风	阴
	氨	第一次	17.4	101.9	65.9	1.9	东南风	阴
		第二次	26.3	100.8	59.4	2.3	东南风	阴
		第三次	23.1	101.1	62.6	2.0	东南风	阴
		第四次	20.3	101.5	64.3	1.8	东南风	阴

表 5.2-8 环境空气质量现状补充监测结果

采样日期	检测频次	检测项目及检测结果				单位: mg/m ³ ; 臭气浓度: 无量纲	
		非甲烷总烃	氯化氢	硫酸雾	臭气浓度	总悬浮颗粒物	TVOC
2022.2.12	第一次	0.43	ND	0.005	ND	0.103	0.07
	第二次	0.40	ND	0.005	ND		
	第三次	0.43	ND	0.005	ND		
	第四次	0.42	ND	ND	ND		
2022.2.13	第一次	0.44	ND	0.005	ND	0.134	0.06
	第二次	0.40	ND	0.005	ND		
	第三次	0.46	ND	ND	ND		
	第四次	0.48	ND	0.005	ND		
2022.2.14	第一次	0.43	ND	0.005	ND	0.165	0.10
	第二次	0.46	ND	ND	ND		
	第三次	0.49	ND	ND	ND		
	第四次	0.41	ND	0.005	ND		
2022.2.15	第一次	0.46	ND	ND	ND	0.140	0.07
	第二次	0.43	ND	ND	ND		
	第三次	0.41	ND	0.009	ND		

	第四次	0.42	ND	0.005	ND		
2022.2.16	第一次	0.44	ND	ND	ND	0.128	0.11
	第二次	0.50	ND	ND	ND		
	第三次	0.42	ND	ND	ND		
	第四次	0.48	ND	ND	ND		
2022.2.17	第一次	0.42	ND	ND	ND	0.161	0.05
	第二次	0.49	ND	0.005	ND		
	第三次	0.47	ND	ND	ND		
	第四次	0.46	ND	ND	ND		
2022.2.18	第一次	0.46	ND	ND	ND	0.137	0.08
	第二次	0.50	ND	0.005	ND		
	第三次	0.48	ND	ND	ND		
	第四次	0.44	ND	ND	ND		

表 5.2-9 环境空气质量现状引用监测数据

采样日期	检测频次	检测项目及检测结果			单位: mg/m ³	
		氨	氰化氢	铬酸雾		
2023.3.7	第一次	0.01	ND	ND		
	第二次	0.02				
	第三次	0.01				
	第四次	0.02				
2023.3.8	第一次	0.01	ND	ND		
	第二次	0.02				
	第三次	0.02				
	第四次	0.01				
2023.3.9	第一次	0.02	ND	ND		
	第二次	0.02				
	第三次	0.01				
	第四次	0.02				
2023.3.10	第一次	0.01	ND	ND		
	第二次	0.02				
	第三次	0.02				
	第四次	0.01				
2023.3.11	第一次	0.03	ND	0.0005		
	第二次	0.02				
	第三次	0.01				
	第四次	0.02				
2023.3.12	第一次	0.02	ND	ND		
	第二次	0.02				
	第三次	0.03				
	第四次	0.01				
2023.3.13	第一次	0.01	ND	0.0005		
	第二次	0.02				

	第三次	0.01		
	第四次	0.02		

表 5.2-10 环境空气质量现状评价结果

监测点位	监测点坐标	污染物	平均时段	评价标准 (mg/m ³)	监测浓度范围 (mg/m ³)	最大浓度占标率/%	超标率 (%)	达标情况
项目所在地	E113°28'12.52" N22°42'32.45"	氯化氢	1h 平均	0.05	<0.02	20	0	达标
		TVOC	8h 平均	0.6	0.05-0.11	18.3	0	达标
		臭气浓度	1 次值	20	<10	25	0	达标
		总悬浮颗粒物	日均值	0.3	0.103-0.165	55	0	达标
		硫酸雾	1h 平均	0.3	<0.05-0.09	30	0	达标
		非甲烷总烃	1h 平均	2	0.40-0.50	25	0	达标
高平村	E113°28'0.55" N22°42'21.79"	氨	1h 平均	0.2	0.01~0.03	15	0	达标
		氰化氢	昼夜平均	0.01	<0.002	10	0	达标
		铬酸雾	1 次值	0.0015	<0.0005~0.0005	33%	0	达标

注：计算污染指数时，污染物浓度<检出限时，浓度按检出限一半计算。

根据监测结果以及对监测结果最大浓度值占标率的分析，对评价区域内的环境空气质量现状评价如下：

(1) 氯化氢

在监测周期内，氯化氢最大 1 次浓度占标率均为 40%，满足《环境影响评价大气导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 限值。

(2) TVOC

在监测周期内，TVOC 最大 1 次浓度占标率为 18.3%，满足《环境影响评价大气导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 限值。

(3) 臭气浓度

在监测周期内，臭气浓度一次浓度监测值最大为<10（无量纲），最大 1 次度占标率均为 50%，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

(4) 总悬浮颗粒物

在监测周期内，最大 1 次浓度占标率均为 55%，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 年修改单的二级浓度限值。

（5）硫酸雾

在监测周期内，最大 1 小时平均浓度占标率均为 30%，满足《环境影响评价大气导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 限值。

（6）非甲烷总烃

在监测周期内，最大 1 小时平均浓度占标率为 25%，满足《大气污染物综合排放标准详解》的要求。

（7）氰化氢

在监测周期内，最大 1 次浓度占标率为 10%，满足前苏联(1974)居住区大气中有害物质的最大允许浓度要求。

（8）铬酸雾

在监测周期内，最大 1 次浓度占标率为 33%，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）中居住区容许浓度的要求。

（9）氨

在监测周期内，最大 1 小时平均浓度占标率均为 15%，满足《环境影响评价大气导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 限值。

（10）小结

从上述分析可知，评价区内氯化氢、TVOC、硫酸雾、氨监测指标符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值；总悬浮颗粒物监测指标符合《环境空气质量标准》(GB3095—2012)中的二级标准及 2018 年修改单参考限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求；铬酸雾满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）中居住区容许浓度要求；氰化氢满足前苏联(1974)居住区大气中有害物质的最大允许浓度要求。就以上几种监测因子而言，项目区域环境空气质量现状良好。

5.3 地表水现状调查与评价

本项目生产废水经专置污水管网集中排入中山市三角镇高平污水处理有限公司进行处理，其中 60%作为回用水经专用管道返回给金美达公司作为生产用水使用，另外 40%

的尾水经高平污水处理有限公司排污口最终排入洪奇沥水道。生活污水经污水收集管网输送到三角镇生活污水处理厂进行处理，达标后排入洪奇沥水道，即项目生活污水、生产废水间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3—2018）要求，项目地表水环境影响评价工作等级定为三级 B，重点分析生活污水、生产废水处理的可依托性。

根据《中山市水功能区管理办法》（中府[2008]96 号）确定，项目纳污河道洪奇沥水道属 III 类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

根据中山市生态环境局政务网公布的《2022 年水环境年报》，2022 年洪奇沥水道达到 II 类标准，水质状况为优。因此，项目纳污水体属于水质达标区。



图 5.3-1 2022 年中山市水环境年报截图

5.4地下水环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016），本次项目地下水评价定为三级。

为了解项目所在区域地下水现状，本环评过程在项目周边设置 6 个地下水监测点

D1、D2、D3、D4、D5、D6，在本项目所在地设置 1 个监测点 D1，监测单位为广东中鑫检测技术有限公司，监测日期为 2022 年 2 月 28 日。D2-D6 地下水监测点引用《中山市鸿城电镀有限公司技改扩建项目环境影响报告书》的现状监测数据，监测单位为广州华鑫检测技术有限公司，监测日期为 2021 年 11 月 21 日。地下水监测点位均位于项目周边 6km² 范围内。

5.4.1 监测布点

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，设置 6 个监测点。详情见表 5.4-1。

表 5.4-1 地下水环境监测点一览表

编号	监测点	监测点类别	备注
D1	项目所在地	水质、水位	现状监测
D2	项目北面 285m	水质、水位	现状监测
D3	项目西南面 1205m	水质、水位	现状监测
D4	项目西北面 245m	水位	现状监测
D5	项目东北面 304m	水位	现状监测
D6	项目南面 1095m	水位	现状监测

5.4.2 监测项目

（1）水质：pH 值、硫酸盐、氯离子、氨氮、锌、铜、镉、铁、镍、总硬度、六价铬、砷、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、耗氧量、溶解性总固体、阴离子表面活性剂、钾、钠、钙、镁、碳酸根盐、重碳酸盐、挥发性酚类。（2）水位

5.4.3 采样及分析方法

地下水质量现状采样、样品保存和分析方法按照国家环保局编制的《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）、《水和废水监测分析方法》（第四版）以及《生活饮用水标准检验方法》等规定的方法进行。

监测分析方法分析及检出限如下表所示。

表 5.4-2 地下水现状监测因子分析及检出限

检测项目	检测分析方法	仪器名称、型号	检出限/测定范围
pH 值	《水质 pH 的测定电极法》 HJ1147-2020	便携式 PH 计 PHBJ260	0-14
硝酸盐	《水质无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016	离子色谱仪 PEC-10	0.016mg/L
氯离子			0.007mg/L
硫酸盐			0.018mg/L

铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T7475.5-1987）	原子吸收分光光度计 A3AFG-12	0.05-5mg/L
锌			0.2-10mg/L
镉			0.05-1mg/L
总硬度	《水质钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T7477-1987	滴定管 25ml	0.05mg/L
六价铬	《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T 5750.6-2006(10)	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	0.004mg/L
砷	《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法》HJ694-2014	原子荧光光度计 RGF-6300	0.3 µg/L
亚硝酸盐（氮）	《水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法》GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	0.003mg/L
氰化物	《水质氰化物的测定容量法和分光光度法》HJ484-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	0.001mg/L
耗氧量	《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》（GB/T 5750.7-2006）	滴定管 25mL	0.05mg/L
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T 5750.12-2006（8）	万分之一天平 FA2004	—
阴离子表面活性剂	《水质阴离子表面活性剂的测定亚甲基蓝分光光度法》GB/T11904-1989	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	0.05mg/L LAS
钾	《水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法》GB/T11904-1989	原子分光光度计 A3AFG-12	0.05-4.00mg/L
钠			0.01-2.00mg/L
钙	《水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法》GB/T11905-1989		0.02mg/L
镁			0.002mg/L
碳酸盐	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002 年）酸碱指示剂滴定法 3.1.12.1	滴定管 50ml	--
重碳酸盐			--
挥发酚	《水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009）	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	0.0003mg/L
氨氮	《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009		0.025mg/L
镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T11912-1989	原子吸收分光光度计 A3AFG-12	0.05mg/L



图 5.4- 1 地下水监测点位示意图

5.4.4 地下水环境现状评价

(1) 水质评价标准

采用国家《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅴ类标准，见下表。

表 5.4-3 地下水质量标准

序号	项目	Ⅴ类标准
1	pH 值	<5.5, >9
2	氨氮 (mg/L)	>1.50
3	六价铬 (Cr ⁶⁺) (mg/L)	>0.10
4	铜 (mg/L)	>1.5
5	镍 (mg/L)	>0.10
6	镉 (Cd) (mg/L)	>0.01
7	铁 (mg/L)	>2.0
8	锌 (mg/L)	>2.0
9	砷 (As) (mg/L)	>0.05
10	挥发酚(以苯酚计)(mg/L)	>0.01
11	氰化物 (mg/L)	>0.1
12	溶解性总固体 (mg/L)	>2000
13	总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	>650
14	阴离子表面活性剂 (mg/L)	>100
15	硝酸盐 (mg/L)	>30.0
16	亚硝酸盐 (mg/L)	>4.8
17	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) (mg/L)	>10.0
18	Na ⁺ (mg/L)	>400
19	K ⁺	/
20	Ca ²⁺	/
21	Mg ²⁺	/
22	CO ₃ ²⁻	/
23	HCO ₃ ⁻	/
24	Cl ⁻	/
25	SO ₄ ²⁻	/

(2) 评价方法

水质现状评价采用国家环保局发布的《环境影响评价技术导则》(HJ/610-2016)中推荐的标准指数法。

(3) 监测及评价结果

地下水环境现状监测和评价结果如下：

表 5.4- 4 地下水质量现状监测结果

检测结果		单位: mg/L	pH: 无量纲
监测点位	D1	D2	D3
样品性状	液态, 浅黄色、无	无嗅和味, 无肉	无嗅和味, 无
监测项目	味、无浮油	眼可见物	肉眼可见物

pH 值（无量纲）	7.2	6.8	7.0
硫酸盐	20.9	11.3	10.9
氯离子	3.41	15.6	4.84
锌	0.042	0.119	0.0846
铜	ND	3.54×10^{-3}	4.54×10^{-3}
镉	ND	7.6×10^{-4}	9.8×10^{-4}
铁	0.40	0.146	0.101
总硬度（以 CaCO_3 计）	722	41.2	39.8
六价铬	<0.004	ND	ND
砷	1.7×10^{-2}	1.69×10^{-2}	2.56×10^{-2}
亚硝酸盐	<0.003	ND	ND
硝酸盐	1.32	2.66	1.70
氰化物	0.003	ND	ND
耗氧量	1.17	1.06	1.33
溶解性总固体	843	79	81
阴离子活性剂	0.177	ND	ND
钾	0.92	3.08	2.98
钠	3.14	7.27	6.82
钙	273.2	14.5	14.1
镁	22.1	1.16	1.12
碳酸盐	ND	ND	ND
重碳酸盐	47.2	46.1	60.2
挥发酚	0.0012	ND	ND
氨氮	0.038	1.59	ND
镍	ND	2.80×10^{-3}	3.61×10^{-3}
备注：ND 表示结果未检出或低于检出限。			

表 5.4- 5 地下水水位监测结果

监测点位	D1	D2	D3	D4	D5	D6
地下水位 (m)	0.8	1.29	1.83	1.54	1.77	1.48

监测结果可知，项目所在区域地下水环境质量整体满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) V 类要求，地下水环境质量良好。

5.5 土壤环境现状调查与评价

5.5.1 评价范围

根据本项目的特点及《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，监测评价范围为占地范围内全部，占地范围外 200m 范围内。

5.5.2 监测布点

监测点的布设主要遵循《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求。根据以上原则项目需按如下方法进行布点。

表 5.5-1 现状监测布点类型与数量（摘要）

评价工作等级		占地范围内	占地范围外
二级	生态影响型	3 个表层样点	4 个表层样点
	污染影响型	3 个柱状样点，1 个表层样点	2 个表层样点
注：“-”表示无现状监测布点类型与数量的要求。			
表层样应在 0~0.2 m 取样。 柱状样通常在 0~0.5 m、0.5~1.5 m、1.5~3 m 分别取样，3 m 以下每 3 m 取 1 个样，可根据基础埋深、土体构型适当调整。			

项目共设 6 个土壤监测点，项目现状监测布点及监测指标及引用点位均符合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求。

表 5.5-2 土壤监测布点基本信息一览表

点位名称	取样数量	取样深度	监测项目	用地类型
S1 项目所在地 E113 28'14.01" N22 42'32.05"	3 个	0~0.5m、0.5~1.5m、 1.5~3.0m 各取一个样	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、铜、镍、镉、铅、锌、pH 值、阳离子交换量、汞、砷、铬（六价）、氰化物、渗透率、土壤容重、总孔隙度、氧化还原电位、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯乙烯、乙苯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、氯乙烯、氯仿、氯甲烷、氯苯、甲苯、苯、苯乙烯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、顺-1,2-二氯乙烯、2-氯苯酚、二苯并[a,h]蒽、硝基苯、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒎、苯胺、茚并[1,2,3-cd]芘、萘	建设用地（第二类用地）
S5 E113 28'5.25" N22 42'37.35"	1 个	0~0.2m 取一个样		
S2 E113 28'11.98" N22 42'33.77"	3 个	0~0.5m、0.5~1.5m、 1.5~3.0m 各取一个样		
S3 E113 28'12.21" N22 42'31.30"	3 个	0~0.5m、0.5~1.5m、 1.5~3.0m 各取一个样		
S4 E113 28'14.01"	1 个	0~0.2m 取一个样		
			石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）、铜、镍、镉、铅、锌、pH 值、阳离子交换量、汞、砷、铬（六价）、氰化物、渗透率、土壤容重、总孔隙度、氧化还原电位	

N22 °42'32.05"						
S6	1 个	0~0.2m 取一个样				
E113 °28'14.73"						
N22 °42'28.51"						



图 5.5- 1 土壤、监测点位示意图

5.5.3 监测因子

砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌、氰化物、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3,-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间/对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C₁₀-C₄₀）、pH 值、阳离子交换量、渗滤率、土壤容重、总孔隙度、氧化还原电位。

5.5.4 监测频次

项目土壤质量现状监测委托广东中鑫检测技术有限公司于 2022 年 2 月 23 日进行为期 1 天的监测，1 次取样。

5.5.5 采样和分析方法

土壤采样方法根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求进行；土壤分析方法主要参照国家环保总局的《环境监测分析方法》和《土壤元素的近代分析方法》中相应的规定进行。

表 5.5- 3 土壤检测分析方法与检出限

检测项目	检测方法	使用仪器	检出限或检测范围
砷	《土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013	原子荧光光度计 AF-610E	0.01 mg/kg
汞			0.002 mg/kg
镉	《土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 WFX-130A	0.01 mg/kg
六价铬	《土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取/ 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1082-2019	原子吸收分光光度计 A3AFG-12	0.5mg/kg
铜	《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 A3AFG-12	1 mg/kg
铅			10 mg/kg
镍			3 mg/kg
锌			1 mg/kg
氰化物	《土壤氰化物和总氰化物的测定分光光度法》 HJ 745-2015	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	0.01mg/kg
四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹	气相色谱质谱联用仪	1.3 µg/kg

氯仿	扫描集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011	AMD10	1.1 µg/kg
氯甲烷			1.0 µg/kg
1,1-二氯乙烷			1.2 µg/kg
1,2-二氯乙烷			1.3 µg/kg
1,1-二氯乙烯			1.0 µg/kg
顺-1,2-二氯乙烯			1.3 µg/kg
反-1,2-二氯乙烯			1.4 µg/kg
二氯甲烷			1.5 µg/kg
1,2-二氯丙烷			1.1 µg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷			1.2 µg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷			1.2 µg/kg
四氯乙烯			1.4 µg/kg
1,1,1-三氯乙烷			1.3 µg/kg
1,1,2-三氯乙烷			1.2 µg/kg
三氯乙烯			1.2 µg/kg
1,2,3-三氯丙烷			1.2 µg/kg
氯乙烯			1.0 µg/kg
苯			1.9 µg/kg
氯苯			1.2 µg/kg
1,2-二氯苯			1.5 µg/kg
1,4-二氯苯			1.5 µg/kg
乙苯			1.2 µg/kg
苯乙烯			1.1 µg/kg
甲苯			1.3 µg/kg
间/对二甲苯			1.2 µg/kg
邻二甲苯			1.2 µg/kg
硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017	气相色谱质谱联用仪 AMD10	0.09 mg/kg
苯胺			--
2-氯苯酚			0.06 mg/kg
苯并[a]蒽			0.1mg/kg
苯并[a]芘			0.1mg/kg
苯并[b]荧蒽			0.2 mg/kg
苯并[k]荧蒽			0.1 mg/kg
蒽			0.1 mg/kg
二苯并[a,h]			0.1 mg/kg

葱			
茼蒿			0.1mg/kg
[1,2,3-cd]茼蒿			0.09 mg/kg
萘			
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	《土壤和沉积物石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法》HJ1021-2019	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	6mg/kg
pH 值	《土壤 pH 的测定 电位法》HJ962-2018	数显酸度计 pH-3C	0-14
阳离子交换 量	《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨 合钴浸提-分光光度法》HJ889-2017	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	0.8cmol ⁺ /kg
氧化还原电 位	《土壤氧化还原电位的测定电位法》 HJ746-2015	土壤 ORP 计 TR-901	-2000-2000mv
渗透率	《森林土壤渗透率的测定》LY/T1218-1999	环刀	--
土壤容重	《土壤监测 第 4 部分：土壤容重的测定》 NY/T1121.4-2006	电子天平 MTB1000	--
总孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》 LY/T1215-1999	电子天平 MTB1000	--

5.5.6 评价标准

根据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的筛选值，采用土壤污染物实测值与其评价标准相比较的方法进行评价。

5.5.7 检测结果及分析

土壤环境现状调查照片、检测和评价结果如下：



S1 土壤监测点



S2 土壤监测点



S3 土壤监测点



S4 土壤监测点



S5 土壤监测点

S6 土壤监测点

图 5.5- 2 土壤环境质量现状监测

表 5.5- 4 土壤环境质量现状检测结果

检测项目	单位	检测结果				执行标准 (mg/kg)	达标情况
		S1			S5		
		0~0.5m	0.5~1.5m	1.0~3.0m	0~0.2m		
		浅棕色， 潮、少量 根系	暗棕色， 潮、无根 系	暗棕色，重 潮、无根系	暗棕色， 潮、少量 根系		
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	67	72	96	114	4500	达标
2-氯酚(2-氯苯酚)	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	2256	达标
二苯并[α, h]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5	达标
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	76	达标
苯并[α]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.5	达标
苯并[α]蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15	达标
苯并[b]荧蒽	mg/kg	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	15	达标
苯并[k]荧蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	151	达标
蒽	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1293	达标
苯胺	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	260	达标
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	15	达标
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	70	达标
1,1,1,2-四氯乙烷	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	10	达标
1,1,1-三氯乙烷	μg/kg	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	840	达标
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	6.8	达标
1,1,2-三氯乙烷	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	2.8	达标
1,1-二氯乙烯	μg/kg	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	66	达标
1,1-二氯乙烷	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	9	达标
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	0.5	达标
1,2-二氯丙烷	μg/kg	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	5	达标
1,2-二氯乙烷	μg/kg	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	5	达标
1,2-二氯苯	μg/kg	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	560	达标
1,4-二氯苯	μg/kg	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	20	达标
三氯乙烯	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	2.8	达标
乙苯	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	28	达标
二氯甲烷	μg/kg	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	616	达标
反 1,2-二氯乙烯	μg/kg	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	54	达标
四氯乙烯	μg/kg	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	53	达标
四氯化碳	μg/kg	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	2.8	达标
氯乙烯	μg/kg	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	0.43	达标
氯仿	μg/kg	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	0.9	达标
氯甲烷	μg/kg	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	37	达标
氯苯	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	270	达标
甲苯	μg/kg	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	1200	达标
苯	μg/kg	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	4	达标

苯乙烯	μg/kg	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	1290	达标
邻二甲苯	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	640	达标
间/对二甲苯	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	570	达标
顺 1,2-二氯乙烯	μg/kg	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	596	达标
汞	mg/kg	1.08	0.09	0.08	0.08	38	达标
砷	mg/kg	8.69	6.76	12.6	5.25	60	达标
铅	mg/kg	45.9	44.1	48.9	50.2	800	达标
铜	mg/kg	19	17	19	19	18000	达标
镉	mg/kg	0.32	0.34	0.33	0.33	65	达标
镍	mg/kg	34	28	32	36	900	达标
六价铬	mg/kg	0.28	0.27	0.26	0.27	5.7	达标
锌	mg/kg	56	46	50	47	250	达标
氰化物	mg/kg	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	135	达标
备注	“<”表示未检出或检测结果小于方法检出限。						

表 5.5- 5 土壤环境质量现状检测

检测项目	单位	检测结果								执行标准 (mg/kg)	达标情况
		S2			S3			S4	S6		
		0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	0-0.2m	0-0.2m		
		浅棕色	暗棕色	暗棕色	暗棕色	暗棕色	暗棕色	浅棕色	浅棕色		
砷	mg/kg	9.47	10.4	10.9	7.92	5.69	7.82	16.0	7.35	60	达标
镉	mg/kg	0.32	0.33	0.31	0.34	0.31	0.35	0.31	0.33	65	达标
六价铬	mg/kg	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.24	0.27	0.27	5.7	达标
铜	mg/kg	18	25	22	17	18	18	17	21	18000	达标
铅	mg/kg	43.0	46.4	45.5	43.8	48.3	43.5	45.4	47.8	800	达标
汞	mg/kg	0.04	<0.002	<0.002	0.45	0.15	0.13	0.10	0.12	38	达标
镍	mg/kg	30	40	35	28	29	25	33	39	900	达标
锌	mg/kg	44	58	53	51	57	50	42	52	250	达标
氰化物	mg/kg	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	135	达标
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	68	71	74	67	68	71	56	55	4500	达标
备注	“<”表示未检出或检测结果小于方法检出限。										

表 5.5- 6 土壤理化性质检测结果

检测项目	检测结果												单位
	S1			S2			S3			S4	S5	S6	
	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	0-0.2m	0-0.2m	0-0.2m	
pH 值	7.22	7.19	7.10	7.21	7.17	7.13	7.23	7.19	7.11	7.19	7.20	7.20	无量纲
阳离子交换量	7.3	7.7	8.0	6.6	7.1	7.5	8.1	7.7	7.9	7.8	8.2	7.7	cmol+/kg
氧化还原电位	213	/	/	346	/	/	298	/	/	416	254	301	mV
渗滤率	2.58	/	/	2.52	/	/	2.55	/	/	2.54	2.55	2.52	mm/min
土壤容重	1.66	/	/	1.63	/	/	1.55	/	/	1.65	1.56	1.67	g/cm3
总孔隙度	44.8	/	/	42.5	/	/	44.0	/	/	45.9	47.0	44.7	%
土壤结构	团粒状	团粒状	团粒状	团粒状	团粒状	团粒状	团粒状	团粒状	团粒状	团粒状	团粒状	团粒状	/
砂砾含量	7	3	2	7	3	1	7	3	2	8	9	10	/
土壤质地	砂壤土	砂壤土	砂壤土	砂壤土	砂壤土	粘土	砂壤土	砂壤土	砂壤土	轻壤土	轻壤土	轻壤土	/
备注	“/” 表示该项目无要求或无需计算。												

根据检测结果，项目所在地的土壤检测结果均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值（第二类用地）要求。锌的检测 results 均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值，总体而言，项目附近土壤环境质量良好

5.6 环境噪声现状调查与评价

5.6.1 评价标准

评价标准采用《声环境质量标准 GB3096-2008》中的 2 类标准限值。环境噪声标准适用区域划分执行中山市环境保护局的有关规定。

根据建设项目拟选址地区范围内，声环境质量执行项目执行 2 类标准。

表 5.6- 1 区域环境噪声标准单位：dB(A)

适用区域	类别	昼间	夜间
疗养区、高级宾馆	0	50	40
居民区、文教区、机关、事业单位集中区	1	55	45
居住、商业与工业混合区、规划商业区	2	60	50
规划工业区、工业集中地带	3	65	55
交通干线道路两侧	4	70	55

5.6.2 监测点位

本项目噪声评价工作等级定为二级，根据评价区的环境特征，周围声源情况，根据项目的工程特点，在评价区内布设 5 个点进行声环境监测，主要分布在项目边界外 1 米处和高平村敏感点。

表 5.6- 2 声环境质量监测点位

编号	测点名称
1#	项目东南面边界外 1 米
2#	项目西南面边界外 1 米
3#	项目西北面边界外 1 米
4#	项目东北面边界外 1 米
5#	高平村敏感点



图 5.6- 1 噪声监测点位示意图

5.6.3 监测方法

采用积分声级计，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关要求进行等效连续 A 声级的监测。选在无雨、风速小于 5.0m/s 的天气进行测量，户外测量时传声器设置户外 1m 处，高度为 1.2~1.5m。

5.6.4 监测时间与频次

委托广东中鑫检测技术有限公司于 2022 年 2 月 25 日~26 日进行监测，连续两天，昼间、夜间各测量一次，每次每个测点测量 10min 的等效声级，夜间监测时间选择在 22:00~6:00 之间。

5.6.5 监测结果

声环境质量现状监测结果见下表：

表 5.6-3 声环境质量现状监测结果单位：dB(A)

采样位置	检测结果 dB (A)			
	2022.02.25		2022.02.26	
	昼间	夜间	昼间	夜间
1#东南面边界外 1 米	57.0	45.4	56.1	46.3
2#西南面边界外 1 米	54.3	43.4	53.7	44.1
3#西北面边界外 1 米	53.9	44.3	55.5	45.6
4#东北面边界外 1 米	56.0	46.0	55.3	47.6
5#高平村敏感点	55.0	45.3	54.1	46.2
噪声 2 类区标准值	≤60	≤50	≤60	≤50

监测结果表明：各测点昼间和夜间声环境满足《声环境质量标准 GB3096-2008》2 类标准要求。总体来说，该区域声环境质量良好。

6 环境影响预测与评价

6.1 施工期的环境影响预测与评价

6.1.1 施工期环境空气影响分析

6.1.1.1 施工扬尘

施工期间产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节、大风时，其影响将更为严重。

据有关调查资料，工地的扬尘主要来自运输车辆行驶的二次扬尘，其与道路路面及车辆行驶速度等有关，约占扬尘总量的 60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

$$Q=0.123\times\left(\frac{v}{5}\right)\left(\frac{W}{6.8}\right)^{0.85}\left(\frac{P}{0.5}\right)^{0.75}$$

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km 辆；
v—汽车速度，km/h；
W—汽车载重量，t；
P—道路表面粉尘量，kg/m²。

一辆载重 5t 的卡车，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如下表所示。

表 6.1-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km 辆

P(kg/m²) 车速(km/h)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0
5	0.0283	0.0476	0.0646	0.0801	0.0947	0.1593
10	0.0566	0.0953	0.1291	0.1602	0.1894	0.3186
15	0.0850	0.1429	0.1937	0.2403	0.2841	0.4778
20	0.1133	0.1905	0.2583	0.3204	0.3788	0.6371

由表 6.1-1 可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在 150m 以内。

建筑材料的露天堆放和搅拌作业也是施工扬尘的主要来源之一。根据类比调查建筑施工工地的有关数据，当风速为 2.4m/s 时，工地内的 TSP 浓度是上风向对照点的 1.5～

2.3 倍，影响范围在下风向 150m 之内。被影响地区 TSP 浓度平均值为 0.491mg/m³，超过环境空气质量二级标准 0.63 倍。

洒水是抑制扬尘的有效措施之一。由表 6.1-2 施工场地洒水抑尘的实验结果知，一般情况下，对施工场地实施每洒水作业，可有效地控制场地扬尘，可将 TSP 污染距离缩小到 20-50m 范围，对周边环境的影响明显降低。同时在项目场界设置不低于 1.8m 的遮挡围墙，阻挡部分施工扬尘扩散到施工区外，于在建的三层以上的建筑物需设置楼体围挡以控制扬尘高空扩散。

因此，施工单位在施工现场采取一定的措施抑制扬尘产生，在落实相关措施的前提下，本项目施工扬尘对周围环境和敏感点的影响在可接受范围内。

表 6.1-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m³

距离		5m	20m	50m	100m
TSP 小时平均浓度	不洒水	10.14	2.89	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.40	0.67	0.60

6.1.1.2 施工机械、运输车辆燃油废气

施工机械、运输车辆燃油会排放 NOX、CO、THC 等污染物，其排放量不大，仅影响局部环境。本项目施工场地相对较开阔，大气扩散条件较好，故施工机械、运输车辆燃油废气对区域环境空气不会造成明显影响。

6.1.1.3 装修工程废气

室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是石材、人造板、饰面人造板以及涂料（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）中的有机溶剂等，溶剂中的主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有少量的氨、汽油、丁醇和丙醇等。

装修阶段的装修废气排放周期短，且作业点分散，因此建筑装修时应采用符合标准的环保建筑材料，降低建材、有机溶剂和辅助添加剂有害物质含量。在装修期间，加强室内的通风换气，装修结束后，也应每天进行通风换气一至二个月达到室内空气质量标准后才可投入使用。由于装修时采用的人造板和涂料中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境空气的有毒有害物质挥发时间长，所以投入使用后也要注意室内空气的流畅。

6.1.2 施工期废水环境影响分析

(1) 施工废水

施工设备清洗、管道敷设、建筑安装等过程产生的施工废水，主要污染物为 SS 和石油类，其中石油类浓度约为 10~50mg/L。施工工地内应建设排水沟收集废水，通过隔油沉淀处理，出水回用于日常设备、场地冲洗，不外排。

(2) 施工人员生活污水

根据工程分析，施工期生活污水产生量约 27m³/d，施工期（6 个月）生活污水产生量为 4860m³。项目施工期生活污水排入三角镇污水处理厂处理达标后排入洪奇沥水道。

在认真落实以上措施后，施工人员生活污水对周边水环境的影响很小。

(3) 施工期雨水、地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，会夹带大量泥沙，还有水泥、油类、化学品等；应结合水土保持措施，在施工用地外边界布设临时排水沟，并在各排水口出口设置简易沉沙池沉淀泥沙，防止泥沙进入。

综上，施工期废水产生量总体不大，水质较简单，在落实各项防治措施的前提下，对周边环境的影响很小。

6.1.3 施工期噪声环境影响分析

6.1.3.1 噪声源情况

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。一般情况下，施工过程中对声环境影响最大的是机械噪声，尤其夜间对居民休息易造成影响。因此，施工单位必须合理安排施工时间，尽量避免在休息时段进行高噪声设备作业。

装修阶段主要在室内进行且声源较分散，其噪声影响总体较其他阶段低。本评价重点对施工期的桩基阶段、基础阶段、结构阶段进行预测分析。对应设定的声源情况见下表。

表 6.1-3 主要施工阶段噪声源基本情况（单位：dB(A)）

施工阶段	施工机械设备类型	噪声级 dB(A)	测点距施工机械 距离（m）	GB12523-2011 昼间/夜间限值 dB(A)
土石方阶段	挖掘机	81	5	70/55
	推土机	88	5	
	装载机	86	5	
	运输车辆	86	3	

打桩阶段	平地机	86	15
	打桩机	91~105	5
	液压打桩机	73	15
	液压吊	76	8
	工程钻机	62.2	15
	移动式空压机	92	3
结构阶段	振捣棒	97	2
	电焊	90	1
	混凝土搅拌车	91	4
	塔式吊车	83	8
	汽车吊车	72	15
装修阶段	电钻	90	1
	电锤	85	1
	手工钻	90	1
	电动卷扬机	84	2
	吊车	72	15

6.1.3.2 预测模式

在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。其中的推土机、装载机因位移不大，也视为固定源，故将施工机械噪声作点声源处理。不考虑地面效应、绿化带等衰减因素的情况下，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式进行预测计算。

6.1.3.3 施工机械噪声预测结果与分析

（1）施工噪声的距离衰减情况

未采取任何降噪措施的情况下，不同施工阶段在不同距离处的噪声预测值，见下表。

表 6.1-4 未采取措施时，不同距离受纳点的噪声值 单位：dB(A)

距离(m) 施工阶段	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	300	350	360	标准限值	
														昼间	夜间
土石方阶段	81.2	74.7	71.0	68.4	66.4	64.8	63.4	62.2	61.1	60.2	56.5	54.5	53.8	70	55
桩基阶段	86.6	80.0	76.3	73.7	71.7	70.1	68.7	67.5	66.4	65.5	61.8	59.8	59.1		
结构阶段	82.2	75.5	71.8	69.2	67.1	65.5	64.1	62.9	61.8	60.8	57.1	55.2	54.9		

由表 6.1-4 知，在没有采取措施的情况下，为了满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对场界的噪声限值要求，土石方施工需要的缓冲距离为昼间约 80m、夜间约 350m；桩基阶段需要的缓冲距离为昼间约 140m，夜间超过 500m；结构阶段需要的缓冲距离为昼间约 80m、夜间约 360m。

结合本项目施工布局，在昼间，土石方、结构阶段施工场界噪声基本能满足 GB12523-2011 的限值要求，桩基阶段在靠近场界施工时可能超标；各施工阶段需要的缓冲距离在 300m 以上，场界噪声可能超标，因此，在施工阶段须采取一定降噪措施，并限制夜间施工。具体如下：

①合理安排施工时间，严禁在夜间施工，限制午休时间施工。禁止在夜间（22:00~次日 6:00）、中午（12:00~14:00）进行打桩机、装载机、起重机、搅拌机等高噪声设备施工。若因工程需要不可避免进行夜间施工的，须向当地环保部门申请夜间施工许可证，经允许后方可施工。

② 在施工期间，建设单位应选用低噪声的施工设备，对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量进入棚操作，不能入棚的可在施工现场的周围设置声屏障阻挡噪声的传播，同时避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。

（2）施工噪声对邻近敏感点的影响

项目主要对下围村有一定影响，下围村位于项目东侧，厂界东侧声屏障高度需适当加高，在采取上述隔声降噪措施后，项目施工期噪声对下围村影响不大。

6.1.3.4 施工期交通噪声影响分析

一般情况下，载重运输车辆行经时的交通噪声值可达 75-85dB(A)，对道路两侧学校、医院、机关单位、居民区等声敏感点的有一定的影响。

在合理安排行驶时间，应避开夜间、中午等休息时间，从而减少对道路沿线居民的噪声影响。

6.1.4 施工期固体废物影响分析

施工期产生的固体废物，主要包括地基挖方、管沟开挖回填产生的弃土，施工过程中的建筑垃圾(建筑废料、包装废料、装修垃圾等)和施工人员产生的生活垃圾等。

施工废物如不及时清理和妥善处置，或运输时产生洒落现象，将导致土地被占用或是污染当地居住环境，对区域环境卫生、公众健康及道路交通等产生不利影响。

开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。中山市多年平均降雨量达 1924.6mm，暴雨频率高，强度大，极易引起水土流失。如泥浆水直接排入河涌，增加河水的含沙量，造成河床沉积。同时泥浆水还夹带施工场地上的水泥、油

污等污染物进入水体，造成水体污染。

为了防止施工施工期固体废物处置不当造成的污染影响，建设单位须按照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《广东省城市垃圾管理条例》和建设部《城市建筑垃圾管理规定》等有关法律、法规、规章要求对施工产生的固体废物进行妥善的处理处置：

施工区内设置固废临时堆存点，对易产尘的砂石料等采取覆盖防尘网或者防尘布，在堆放区四周设置排水沟及沉砂池；生活垃圾应委托环卫部门及时清运，统一处置；不能回填利用的废弃土石和建筑垃圾须按照有关规定向民众镇市容环境卫生局申报，及时清运至指定的余泥渣土受纳场。

在加强固体废物的运输管理等防治措施后，项目施工所产生的各类固体废物不会对环境造成危害。

6.1.5 施工期生态环境影响分析

6.1.5.1 施工期对陆生植被的影响

项目施工场地已经平整，只有少量杂草，施工期对陆生植被基本无影响。

6.1.5.2 施工期对水生生态的影响

施工期间废水主要来自施工废水、施工人员的生活污水以及暴雨的地表径流。施工的建设，废水有可能排入周围水体，这会在一定程度上改变周围水域的水生生物生活环境，会对附近的水质产生一定程度的污染，造成水体酸碱度变化，破坏浮游生物的生长环境，并会对浮游植物的光合作用造成一定的影响，进而引起浮游生物的种类组成和优势度的变化。从而对水生生态产生一定影响。

但只要施工单位采取有效的污水收集及处理措施，水生生态系统可通过自净作用使水体达到动态平衡。

6.1.5.3 施工期对景观的影响

项目在施工过程中，对周围景观的影响将主要表现在以下方面：

(1) 施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料的堆放，尤其是施工弃土、施工垃圾的临时堆放等，都将会影响周围的卫生环境和景观。

(2) 施工过程中一些临时建筑物或机械设备的摆放，护栏、围布等隔离措施的设置也会给周围景观带来不协调的因素。

（3）施工机械和临时工棚所产生的噪声、扬尘、废气、废弃物以及施工排水等都会对周围的环境造成污染，使工程两侧居民、企事业单位的日常活动受到影响和干扰，同时对周围的景观带来一定的破坏。

6.2运营期大气环境影响预测与评价

6.2.1 气象特征

本评价选取 2022 年作为评价基准年。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）规定，环境影响预测模型所需气象、地形、地表参数等基础数据应优先使用国家发布的标准化数据；因此本次预测评价的气象数据均使用环境保护部环境工程评估中心国家环境保护部影响评价重点实验室发布的数据。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，中山气象站（紫马岭 113°24'E、22°31'N，国家一般气象站）作为地面气象观测资料调查站，该气象站距离本项目约 21.0km，其气象观测数据对于本区域有较好的代表性。

其具体观测气象数据信息详见表 6.2-1。

本项目采用中山国家基本气象站常规地面气象观测资料。

表 6.2-1 观测气象数据信息

气象站	气象站编号	气象站等级	气象站坐标/m		相对距离/km	海拔高度/m	数据年份	气象要素
			X	Y				
中山	59485	国家基本气象站	E113°24'	N 22°31'	21.0	33.7	2022 年	风向、风速、总云量、低云量、干球温度

评价区域周围 50km 范围内没有高空气象探测站，故采用中尺度气象模式 WRF 模式模拟的高空格点气象资料。本报告调查的 WRF 模式模拟的高空格点资料，格点经纬度为（113.4E，22.5N），与本项目的距离约为 21.0km。调查 2022 年连续一年每日两次（00 时和 12 时（世界时），对应北京时的 08 时和 20 时）距离地面 5000 m 高度以下的高空气象资料，高空气象数据层数为 23 层。调查项目包括：气压、高度、干球温度、露点温度、风向、风速。本报告采用 AERMOD 模型处理地面和高空气象数据，计算产生模型所需要的参数。

表 6.2-2 模拟气象信息

模拟点坐标/m	相对距离/km	数据年份	模拟气象要素	模拟方式

模拟点坐标/m		相对距离/km	数据年份	模拟气象要素	模拟方式
经度 E	纬度 N				
4336	-21070	21.0	2021 年	大气压、距地面高度、干球温度、露点温度、风向、风速	WRF 模拟

6.2.1.1 近 20 年气象资料统计

中山市位于北回归线以南，夏半年受海洋季风影响强烈，而冬半年受大陆季风影响较弱，属南亚热带海洋性季风气候。其主要气候特点是：终年热量丰富，光照充足，夏长冬短，夏少酷热，冬少严寒；温度大，云量多，降雨丰沛，雨热同季，干湿季分明。光照充足，热量丰富，雨量充沛。根据中山市气象站 2003~2022 年近 20 年来的地面气象资料统计，中山主要气候资料见下表。

表 6.2-3 中山气象站 2002-2021 年的主要气候资料统计表

项目	数值
年平均风速 (m/s)	1.9
最大风速 (m/s) 及出现的时间	16.4 相应风向: E 出现时间: 2018 年 9 月 16 日
年平均气温 (°C)	23.1
极端最高气温 (°C) 及出现的时间	38.7 出现时间: 2005 年 7 月 18、19 日
极端最低气温 (°C) 及出现的时间	1.9 出现时间: 2016 年 1 月 24 日
年平均相对湿度 (%)	76
年均降水量 (mm)	1891.4
年最大降水量 (mm) 及出现的时间	2888.2mm 出现时间: 2016 年
年最小降水量 (mm) 及出现的时间	1378.6mm 出现时间: 2020 年
年平均日照时数 (h)	1820.5
近五年 (2018-2022 年) 平均风速 (m/s)	1.74

(1) 气温

中山市 2003~2022 年平均气温 23.1°C，极端最高气温 38.7°C，出现在 2005 年 7 月 18 日和 2005 年 7 月 19 日；极端最低温 1.9°C，出现在 2016 年 1 月 24 日。中山市年平均气温的变化范围在 14.7~29.2°C 之间；其中七月平均气温最高，为 29.2°C；二月平均气温最低，为 14.7°C。

表 6.2-4 中山市 2003-2022 年各月平均气温 (°C)

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
温度(°C)	14.7	16.6	19.3	23.0	26.5	28.4	29.2	28.8	28.1	25.1	21.2	16.1

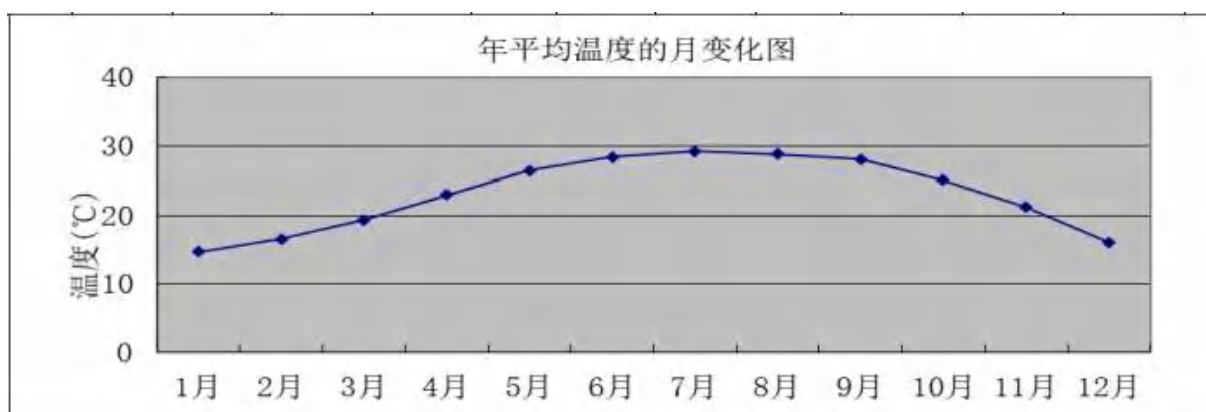


图 6.2-1 中山市 2003~2022 年逐月平均温度变化曲线

(2) 风速

中山市 2003~2022 年平均风速为 1.9m/s，近五年（2018~2022 年）的平均风速为 1.74m/s。下表为 2003~2022 年各月份平均风速统计表。

表 6.2-5 中山市 2003~2022 年各月平均风速

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
风速(m/s)	1.7	1.8	1.8	2.0	2.1	2.2	2.2	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8

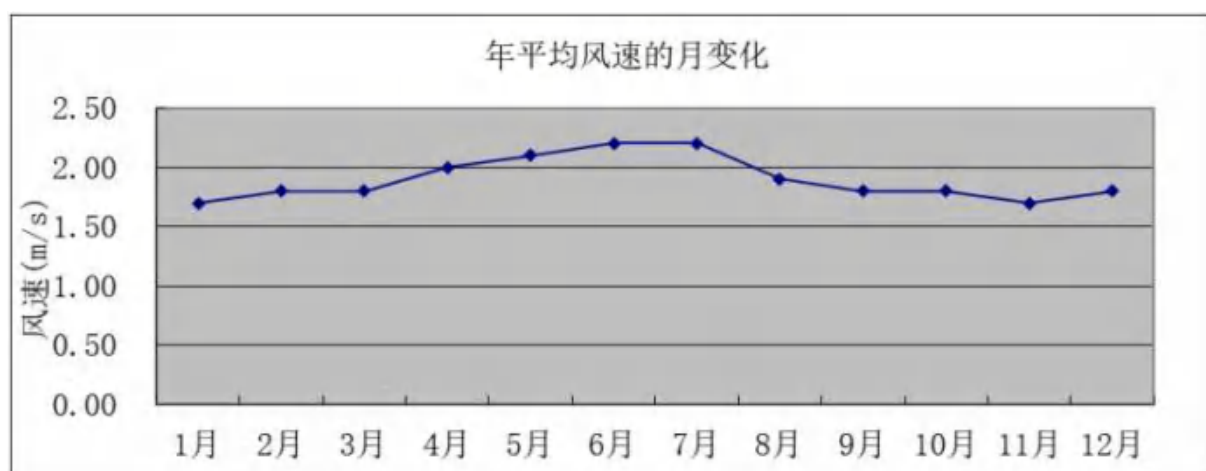


图 6.2-2 中山市 2003~2022 年逐月平均风速变化曲线

(3) 风向频率

根据 2003~2022 年风向资料统计，中山地区主导风为 SE 风，频率为 9.9%；次主导风向为 ESE 风，频率为 9.0%。

表 6.2-6 中山 2003~2022 年各风向频率

风向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S
风频 (%)	8.8	8.5	7.6	5.8	8.1	9.0	9.9	5.4	7.6
风向	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C	最多风向

风频 (%)	5.5	5.0	2.2	2.1	1.6	3.2	4.4	6.3	SE

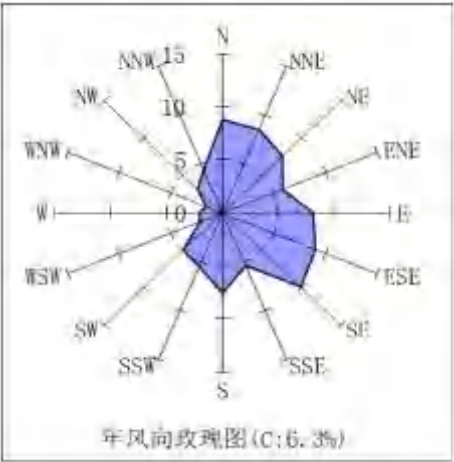


图 6.2-3 中山气象站风向玫瑰图（统计年限：2003~2022 年）

（4）降水

中山地区降水具有雨量多、强度大、年际变化大、年内分配不均匀等特点。2003~2022 年的平均年降水量为 1891.4mm，年雨量最大为 2888.2mm（2016 年），最小为 1377.9mm（2020 年）。

（5）相对湿度、日照

中山市 2003~2022 年平均相对湿度为 76%。中山市全年日照充足，中山市 2003~2022 年平均日照时数为 1820.5 小时。

6.2.1.2 地面气象观察资料调查

（1）平均温度的月变化

根据中山气象站(2022-1-1 到 2022-12-31)的气象观测，得到该地区近一年平均气温的月变化，见下表 6.2-7。由表可知，中山 2022 年全年平均温度介于 13.21℃~30.18℃，月平均温度在 7 月份最高为 30.18℃，12 月份平均温度最低，为 13.21℃。

表 6.2-7 中山市气象站 2022 年各月平均气温变化

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
温度(℃)	16.76	13.21	21.66	23.30	24.64	28.40	30.18	28.46	29.31	25.61	22.44	14.20

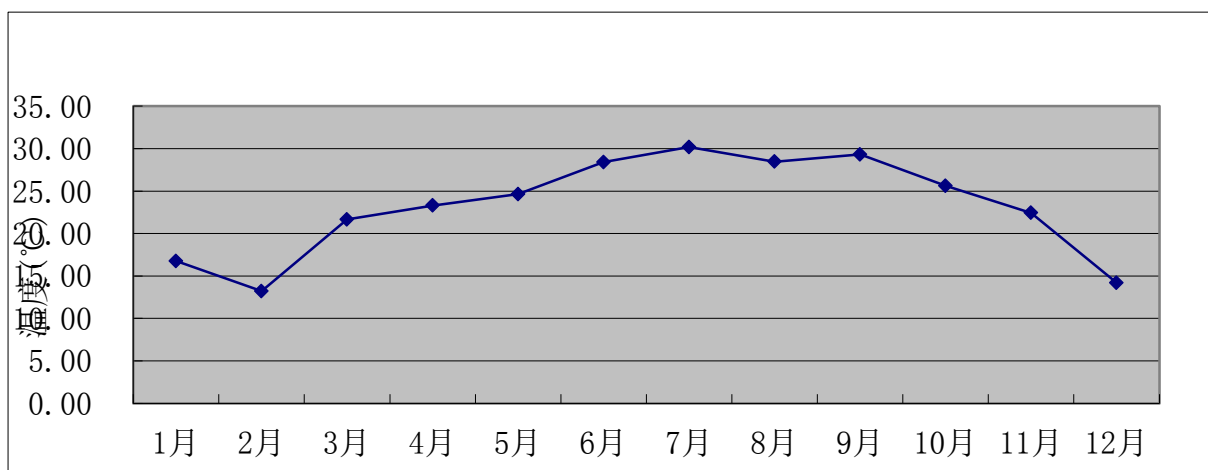


图 6.2-4 中山市 2022 年平均温度的月变化图

(2) 年平均风速的月变化

根据中山气象站(2022-1-1 到 2022-12-31)的气象观测，得到该地区近一年平均风速的月变化，见下表。

表 6.2-8 2022 年平均风速的月变化

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
风速(m/s)	1.42	1.75	1.69	1.67	1.51	2.00	2.04	1.67	1.76	1.97	1.36	1.92

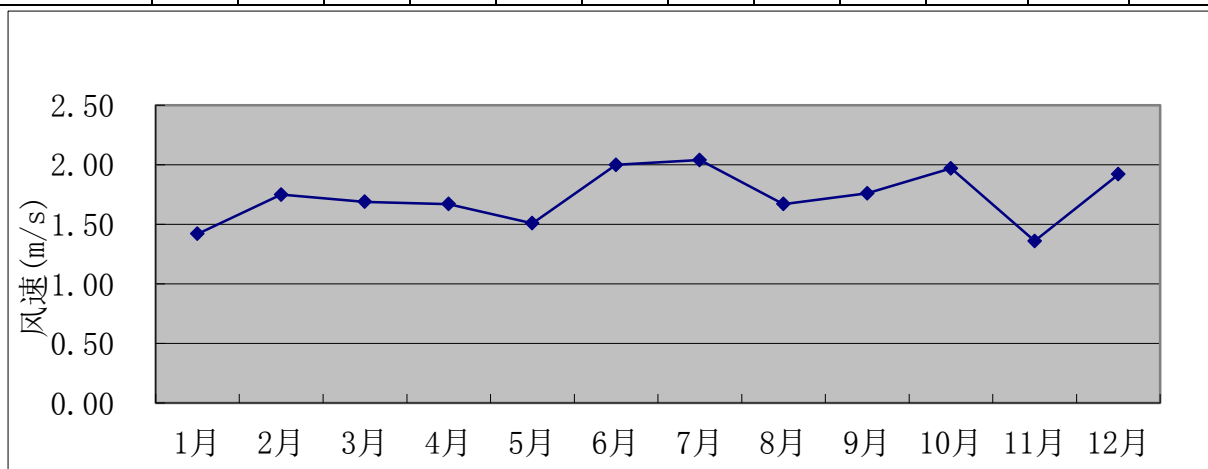


图 6.2-5 中山市 2021 年平均风速的月变化图

(3) 季小时平均风速的日变化

根据中山气象站(2022-1-1 到 2022-12-31)的气象观测，得到该地区近一年各季小时平均风速的日变化，见下表 6.2-9。由下表可知，在春季，中山小时平均风速在 14 时达到最大，为 2.18m/s；在夏季，中山小时平均风速在 14、15 时达到最大，为 2.40m/s；在秋季，中山小时平均风速在 12 时达到最大，为 2.23m/s；在冬季，中山小时平均风速在 13 时达到最大，为 2.21m/s。

表 6.2-9 中山市 2022 年季小时平均风速的日变化

风速(m/s) — 小时(h)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
春季	1.25	1.24	1.28	1.26	1.30	1.26	1.28	1.33	1.66	1.81	1.98	2.13
夏季	1.54	1.59	1.54	1.48	1.46	1.57	1.52	1.75	1.96	2.22	2.34	2.31
秋季	1.41	1.46	1.43	1.45	1.39	1.42	1.46	1.50	1.88	2.04	2.19	2.23
冬季	1.46	1.49	1.48	1.59	1.55	1.57	1.56	1.53	1.81	2.09	2.14	2.18
风速(m/s) — 小时(h)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
春季	2.15	2.18	2.16	2.13	1.96	1.86	1.61	1.55	1.53	1.40	1.35	1.30
夏季	2.39	2.40	2.40	2.34	2.22	2.18	1.90	1.82	1.69	1.76	1.65	1.64
秋季	2.19	2.14	2.09	2.03	1.83	1.65	1.62	1.58	1.45	1.39	1.46	1.43
冬季	2.21	2.15	2.08	1.99	1.73	1.50	1.34	1.48	1.47	1.40	1.40	1.48

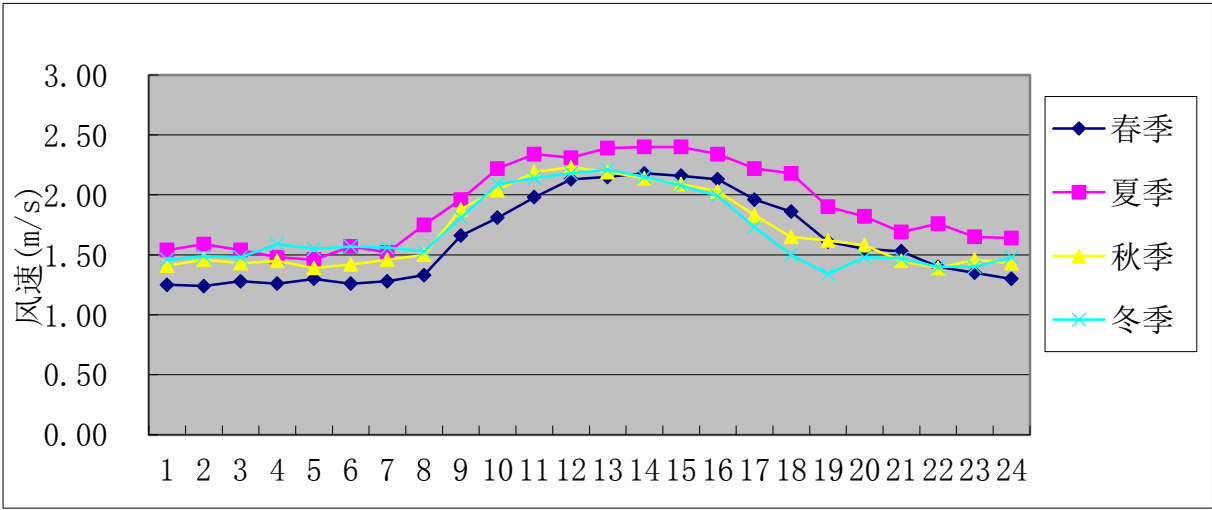


图 6.2-6 中山市 2022 年季小时平均风速的日变化图

(4) 各时段的主导风向

根据中山气象站 2022 年的气象观测，得到该地区 2022 年全年、季及月各时段主导风向见表 6.2-10。

表 6.2-10 中山市 2022 年各时段主导风向变化

时段	风向	风速 m/s	频率(%)
一月	N	1.77	16.4
二月	N	2.02	30.36
三月	ESE	1.7	15.99
四月	SE	1.42	15.28
五月	ESE	1.51	16.4
六月	SSW	2.69	29.03
七月	SSW	2.21	21.51
八月	E	2.14	22.18
九月	E	2.15	15.83
十月	NNE	2.35	19.76
十一月	N	1.73	14.31
十二月	N	2.16	36.83

全年	N	2.04	12.91
春季	ESE	1.59	14.13
夏季	SSW	2.39	18.16
秋季	E	1.83	13.92
冬季	N	2.03	27.78

由上表可知，该地区 2022 年全年主导风向为 E 风，风向频率为 12.96%，风速为 2.11m/s；春季以 ESE 风向为主，风向频率为 14.13%，风速为 1.59m/s；夏季以 SSW 风为主，风向频率为 18.16%，风速 2.39m/s；秋季以 E 风为主，风向频率为 13.92%，风速为 1.83m/s；冬季以 N 风为主，风向频率为 27.78%，风速为 2.03m/s。

（5）平均风频的月变化、季变化及年均风频

根据中山气象站 2022 年的气象观测，得到该地区 2022 年平均风频的月变化、季变化及年均风频见下表。

该地区 2022 年全年风向玫瑰见下图。

气象统计1风频玫瑰图

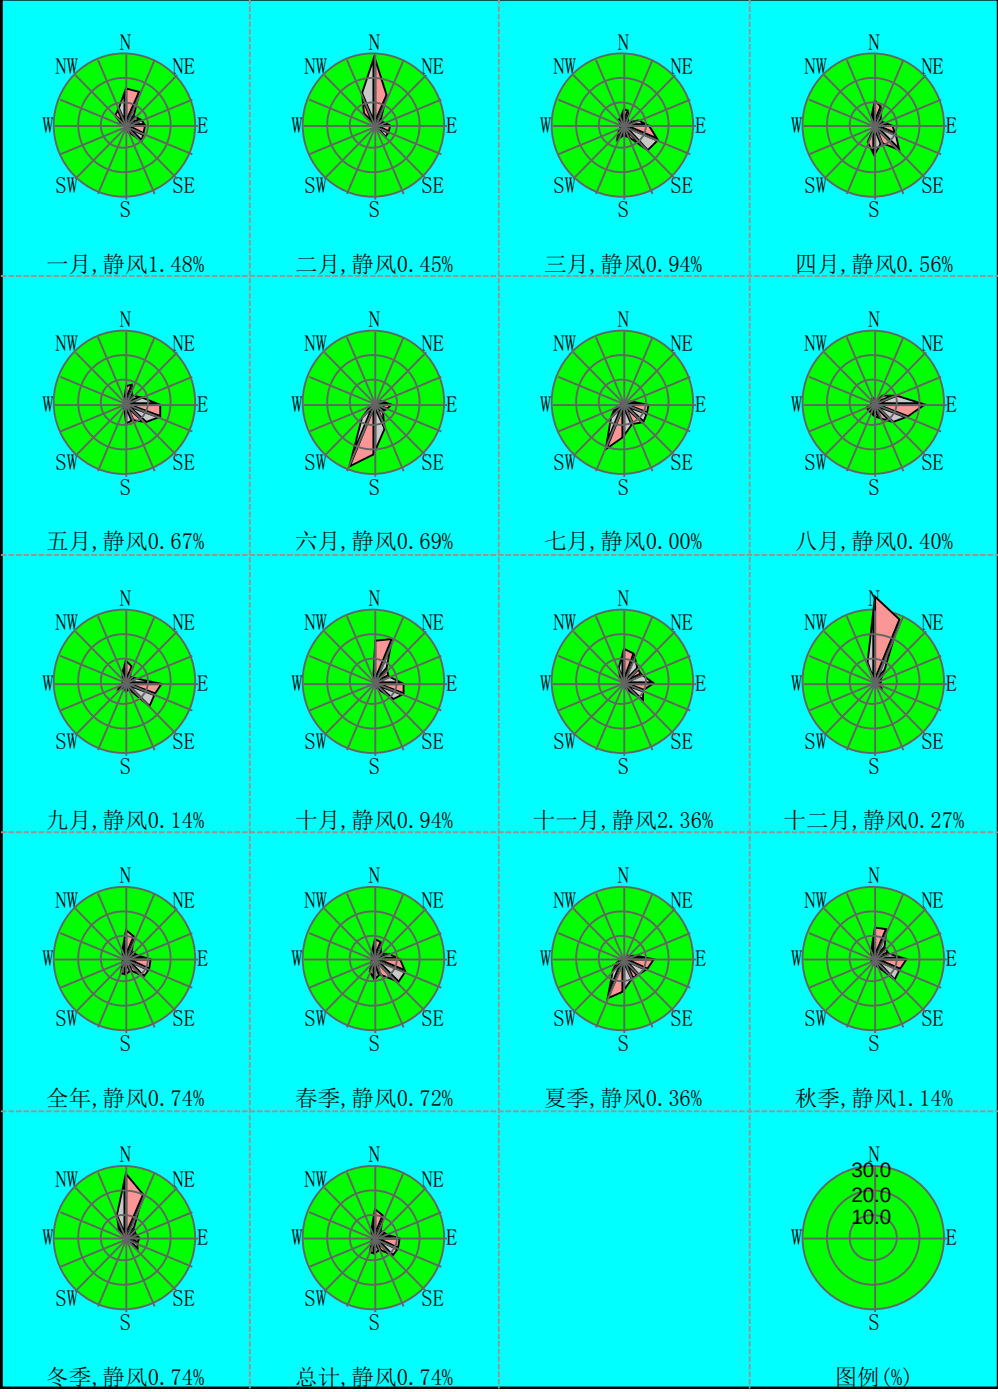


图 6.2-7 中山市 2022 年风频玫瑰图

表 6.2-11 中山市 2022 年平均风频的月变化、季变化及年均风频

月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	静风
一月	16.4	16.13	5.91	8.06	8.74	8.33	9.81	2.96	1.08	1.48	0.4	0.81	1.21	2.28	6.59	8.33	1.48
二月	30.36	14.14	4.02	4.17	6.99	6.55	6.85	0.74	0.89	0.3	0.45	0.45	0.74	1.04	6.7	15.18	0.45
三月	7.8	6.99	2.82	7.12	10.89	15.99	14.78	5.24	4.7	7.53	2.82	1.88	1.21	1.48	3.63	4.17	0.94
四月	11.39	9.03	4.31	4.17	7.92	9.86	15.28	8.33	13.19	7.22	1.53	1.11	0.69	0.42	1.53	3.47	0.56
五月	7.8	8.74	4.97	7.93	14.92	16.4	11.83	7.8	9.41	2.55	2.15	0.94	1.21	0.27	0.54	1.88	0.67
六月	0.42	0.28	1.81	3.33	7.78	6.25	5	11.39	21.81	29.03	7.92	1.94	1.81	0	0.28	0.28	0.69
七月	1.34	0.54	0.94	3.63	10.62	10.75	11.69	9.68	14.52	21.51	7.8	4.17	1.34	0.67	0.27	0.54	0
八月	2.42	1.61	4.57	10.08	22.18	14.92	11.42	6.85	5.65	4.3	4.03	3.63	1.61	1.75	2.55	2.02	0.4
九月	9.72	7.64	3.75	4.86	15.83	13.89	14.58	3.61	4.17	3.06	5.42	2.64	1.39	1.94	2.64	4.72	0.14
十月	17.34	19.76	8.2	6.72	12.5	13.71	11.02	2.82	1.75	0.81	0.13	0.54	0.27	0.13	0.81	2.55	0.94
十一月	14.31	13.33	8.61	8.33	13.47	9.03	11.94	4.03	2.08	1.39	0.42	0.83	0.28	0.83	2.08	6.67	2.36
十二月	36.83	28.76	6.72	3.23	3.09	3.23	5.91	1.08	0.4	0.27	0	0	0	0.27	1.34	8.6	0.27
全年	12.91	10.58	4.73	5.99	11.28	10.79	10.87	5.4	6.64	6.63	2.76	1.59	0.98	0.92	2.39	4.79	0.74
春季	8.97	8.24	4.03	6.43	11.28	14.13	13.95	7.11	9.06	5.75	2.17	1.31	1.04	0.72	1.9	3.17	0.72
夏季	1.4	0.82	2.45	5.71	13.59	10.69	9.42	9.28	13.9	18.16	6.57	3.26	1.59	0.82	1.04	0.95	0.36
秋季	13.83	13.64	6.87	6.64	13.92	12.23	12.5	3.48	2.66	1.74	1.97	1.33	0.64	0.96	1.83	4.62	1.14
冬季	27.78	19.86	5.6	5.19	6.25	6.02	7.55	1.62	0.79	0.69	0.28	0.42	0.65	1.2	4.81	10.56	0.74
总计	12.91	10.58	4.73	5.99	11.28	10.79	10.87	5.4	6.64	6.63	2.76	1.59	0.98	0.92	2.39	4.79	0.74

(6) 风的小时变化

①各时刻各风向频率根据中山气象站 2022 年的气象观测，得到该地区 2022 年各时刻各风向频率，见表 6.2-14。

②各时刻各风向风速根据中山气象站 2022 年的气象观测，得到该地区 2022 年各时刻各风向风速，见表 6.2-15。

③各时刻稳定度频率根据中山气象站 2022 年的气象观测，得到该地区 2022 年各时刻稳定度频率，见表 6.2-16。由该表可知，中山各时刻以中性稳定度（D）为主，其频率在 30.14-50.68%之间，D-E 稳定度频率最低。

(7) 各时刻各风向污染系数

根据中山气象站 2022 年的气象观测，得到该地区 2022 年各时刻各风向污染系数，见表 6.2-17。由该表可知，SE 风向下污染系数较高，最大为 15.83；其次为 ESE 风向的污染系数，最大为 11.98；最小为 W 风向，平均污染系数为 0.00。

(8) 各稳定度时的平均混合层高度

根据中山气象站 2022 年的气象观测，得到该地区 2022 年各稳定度时的平均混合层高度，见表 6.2-12。

表 6.2-22 各稳定时的平均混合层高度（m）

稳定度	A	B	B-C	C	C-D	D	D-E	E	F
平均 hf	1873	1912	3066	1980		642		276	105

(9) 各稳定度时的平均风速

根据中山气象站 2022 年的气象观测，得到该地区 2022 年各稳定度时的平均风速，见表 6.2-13。由该表可知，B-C 稳定度下平均风速最大，为 3.42m/s；其次为 C 稳定度，平均风速为 2.72m/s；最小为 F 稳定度，平均风速为 1.33m/s。

表 6.2-33 各稳定时的平均风速（m/s）

稳定度	A	B	B-C	C	C-D	D	D-E	E	F
平均 U	1.44	1.79	3.42	2.72		1.9		1.67	1.33

表 6.2-44 各时刻各风向频率 (%)

hr\W	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	静风
0:00	7.12	10.14	3.84	6.3	11.23	10.14	16.44	7.67	7.67	6.3	3.84	1.37	0.82	1.1	2.74	2.74	0.55
1:00	8.49	10.41	3.56	6.58	9.04	10.14	16.99	6.03	6.58	7.4	4.11	3.01	0.55	0.55	1.92	3.56	1.1
2:00	13.42	8.49	3.01	4.38	13.42	12.33	13.97	5.75	5.21	7.4	4.38	1.1	0.55	0.82	1.1	3.01	1.64
3:00	13.15	9.04	4.11	5.75	12.88	10.68	13.42	6.85	6.03	6.03	3.84	1.1	0.55	0.55	1.1	2.47	2.47
4:00	11.78	11.23	3.84	7.67	11.23	9.86	16.71	4.11	5.48	5.21	2.74	1.64	0.55	0.82	2.19	3.01	1.92
5:00	14.52	10.14	3.84	4.66	11.23	10.14	16.44	4.38	5.48	8.49	1.92	1.1	0	0.55	1.92	4.66	0.55
6:00	13.42	11.78	5.21	6.3	11.51	12.05	15.34	4.38	5.21	4.93	1.37	1.1	0.27	0.55	1.64	3.29	1.64
7:00	14.79	10.68	4.11	8.49	12.05	12.33	12.88	5.48	4.66	5.48	1.64	0.82	0.82	0.55	1.1	3.29	0.82
8:00	12.88	12.88	5.48	7.4	14.25	7.4	7.4	2.47	4.38	9.04	2.19	2.47	1.1	2.19	1.37	4.11	3.01
9:00	15.34	13.15	7.95	7.95	11.51	8.22	2.74	3.01	4.93	6.3	4.11	2.74	3.01	2.19	1.1	4.93	0.82
10:00	14.25	13.42	7.95	12.33	11.51	6.85	3.56	2.19	4.11	5.75	4.38	3.56	1.37	1.37	1.92	5.48	0
11:00	15.62	10.96	7.67	6.3	13.42	8.49	3.29	2.74	6.03	6.58	3.29	2.74	2.19	1.37	2.47	6.85	0
12:00	17.81	8.77	6.3	8.49	10.68	9.86	2.74	1.64	5.75	6.85	3.01	1.92	2.47	1.37	4.93	7.12	0.27
13:00	15.34	10.41	5.48	9.04	10.96	10.68	4.11	4.11	4.66	7.67	2.19	2.47	0.55	2.19	4.38	5.75	0
14:00	14.52	12.05	7.12	8.22	13.15	8.22	3.84	3.01	6.85	6.3	2.47	1.64	1.92	0.27	2.74	7.67	0
15:00	14.79	11.23	4.93	4.38	11.78	15.34	4.38	3.84	6.58	5.21	2.19	1.1	1.1	1.37	2.74	9.04	0
16:00	15.62	10.96	3.29	4.11	13.42	14.25	5.75	4.11	7.67	5.75	1.1	1.64	0.82	0.82	3.01	7.67	0
17:00	11.51	13.7	5.75	2.47	9.86	13.7	9.32	6.03	7.67	4.93	2.47	0.82	0.55	0.27	3.56	6.85	0.55
18:00	15.34	10.41	5.21	3.84	9.59	12.88	9.86	3.84	9.32	7.95	1.64	0.82	0.55	0.82	3.56	4.11	0.27
19:00	11.51	9.32	3.01	3.56	9.04	11.23	12.88	8.22	10.68	7.95	1.92	1.37	0.27	0.27	3.56	4.66	0.55
20:00	9.32	9.32	1.92	3.56	9.86	9.04	16.99	11.23	10.96	6.58	2.47	0.55	1.37	0.82	1.92	3.84	0.27
21:00	11.78	7.95	1.64	5.75	8.77	12.05	15.07	9.59	9.32	7.4	2.47	0.55	1.1	0.55	2.19	3.29	0.55
22:00	9.32	8.22	4.11	3.56	7.95	11.78	17.81	11.23	6.58	9.32	2.74	0.55	0.27	0.55	1.64	3.84	0.55
23:00	8.22	9.32	4.11	2.74	12.33	11.23	18.9	7.67	7.67	4.38	3.84	1.92	0.82	0.27	2.47	3.84	0.27

表 6.2-55 各时刻各风向频率 (%)

hr\W	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	平均
0:00	1.95	1.87	1.34	1.45	1.53	1.32	1.27	1.33	1.38	1.63	1.14	1.16	0.97	1.63	1.21	1.67	1.46
1:00	1.77	1.82	1.12	1.31	1.53	1.33	1.11	1.16	1.44	1.61	1.37	1.42	0.95	1.65	1.5	1.62	1.41
2:00	1.84	1.81	1.48	1.26	1.6	1.17	1.11	1.12	1.62	1.78	1.43	0.78	0.8	0.93	1.68	1.66	1.45
3:00	2.07	1.79	1.03	1.17	1.68	1.23	1.08	1	1.74	1.58	1.34	1.13	0.65	1.3	1.08	1.67	1.43
4:00	2.09	1.79	0.98	1.22	1.73	1.09	1.16	1.03	1.83	1.77	1.07	1.15	0.65	0.8	1.48	1.45	1.44
5:00	2.01	1.7	1.25	1.11	1.6	1.23	1.05	0.96	1.54	1.52	0.99	1.03	0	1.1	1.23	1.54	1.43
6:00	2.03	1.74	1.42	1.16	1.52	1.27	1.03	1.38	1.26	2.23	1.12	0.83	0.6	1.7	1.37	1.48	1.45
7:00	2.03	1.88	1.33	1.17	1.5	1.03	1.03	1.05	1.35	2.38	1.23	1.13	0.87	2	1.23	1.5	1.46
8:00	1.95	1.86	1.41	1.44	1.7	1.27	0.89	0.86	1.72	2.19	1.23	1	0.93	0.93	0.9	1.48	1.53
9:00	2.24	2.15	1.39	1.73	1.85	1.54	1.34	1.75	2.24	2.32	1.63	1.37	1.27	1.41	1.25	1.59	1.83
10:00	2.22	2.16	1.82	1.79	2.24	2.22	1.85	1.63	2.39	2.63	2.27	1.53	1.4	1.26	1.3	1.65	2.04
11:00	2.36	2.2	1.89	2.2	2.32	2.35	1.88	1.53	2.29	2.82	2.54	1.54	1.29	1.38	1.54	1.76	2.16
12:00	2.3	2.28	1.88	2.3	2.46	2.15	2.3	2.37	2.39	2.78	2.48	1.67	1.87	1.38	1.5	1.93	2.21
13:00	2.44	2.31	2.03	1.87	2.47	2.18	1.95	2.27	2.51	2.7	2.63	1.94	1.7	1.33	1.69	2.09	2.23
14:00	2.37	1.85	1.91	1.78	2.33	2.82	1.78	2.02	2.35	2.97	2.84	1.83	1.51	2.7	2.19	2.04	2.22
15:00	2.24	2.11	1.75	1.82	2.18	2.32	2.13	2.04	2.57	3.13	2.68	1.95	1.65	1.94	1.42	1.87	2.18
16:00	2.1	2.08	1.93	1.76	2.09	2.23	2.2	1.92	2.36	2.8	3.08	2.37	1.37	1.77	1.7	1.79	2.12
17:00	1.89	1.8	1.34	1.48	1.98	2.1	1.85	1.97	2.52	2.83	2.1	1.3	0.7	0.8	1.71	1.83	1.94
18:00	1.79	1.54	1.24	1.14	1.8	1.64	1.94	1.71	2.26	2.67	2.67	1.27	3.25	1.33	1.72	1.22	1.8
19:00	1.52	1.65	0.92	1.7	1.57	1.64	1.49	1.55	1.91	2.32	1.37	1.5	1.4	1.7	1.55	1.27	1.62
20:00	1.66	2.06	0.9	1.39	1.71	1.62	1.34	1.42	1.76	2.03	1.68	1.1	1.26	1.9	1.8	1.34	1.61
21:00	1.74	1.8	0.98	1.09	1.8	1.54	1.35	1.48	1.56	1.92	1.5	0.85	0.95	2.4	0.85	1.42	1.53
22:00	1.96	1.75	1.06	1.93	1.47	1.53	1.21	1.4	1.49	1.67	1.07	1.8	0.6	0.6	1.8	1.41	1.49
23:00	1.56	1.76	1.63	1.73	1.56	1.31	1.19	1.31	1.61	1.78	1.73	1.01	1.1	0.6	1.54	1.54	1.47

表 6.2-66 各时刻稳定度频率 (%)

hr\PS	A	B	B-C	C	C-D	D	D-E	E	F
0:00	0	0	0	0	0	35.07	0	1.64	63.29
1:00	0	0	0	0	0	31.78	0	1.64	66.58
2:00	0	0	0	0	0	30.68	0	1.92	67.4
3:00	0	0	0	0	0	33.15	0	1.64	65.21
4:00	0	0	0	0	0	30.14	0	2.19	67.67
5:00	0	0	0	0	0	31.78	0	1.37	66.85
6:00	0	0	0	0	0	31.23	0	16.44	52.33
7:00	0	9.04	0	0.55	0	30.68	0	45.21	14.52
8:00	0	35.89	0	11.51	0	30.96	0	21.64	0
9:00	0	46.3	2.47	12.6	0	38.63	0	0	0
10:00	0	43.56	4.93	5.21	0	46.3	0	0	0
11:00	7.12	38.63	6.58	4.11	0	43.56	0	0	0
12:00	11.23	35.62	4.38	6.03	0	42.74	0	0	0
13:00	7.67	34.79	4.38	8.77	0	44.38	0	0	0
14:00	5.21	38.63	5.48	6.03	0	44.66	0	0	0
15:00	0	34.79	7.4	7.12	0	50.68	0	0	0
16:00	0	38.63	3.29	17.53	0	40.55	0	0	0
17:00	0	18.63	0	21.1	0	33.7	0	26.58	0
18:00	0	0	0	0	0	40	0	37.26	22.74
19:00	0	0	0	0	0	36.71	0	8.49	54.79
20:00	0	0	0	0	0	33.7	0	1.64	64.66
21:00	0	0	0	0	0	34.52	0	0.82	64.66
22:00	0	0	0	0	0	35.62	0	1.37	63.01
23:00	0	0	0	0	0	32.05	0	1.37	66.58

表 6.2-77 各时刻各风向污染系数

hr\W	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	平均
0:00	3.65	5.42	2.87	4.35	7.32	7.7	12.99	5.76	5.58	3.85	3.36	1.18	0.85	0.67	2.26	1.64	4.34
1:00	4.8	5.73	3.19	5.03	5.9	7.61	15.31	5.2	4.56	4.58	3.01	2.13	0.58	0.33	1.28	2.2	4.47
2:00	7.31	4.68	2.03	3.49	8.37	10.55	12.59	5.14	3.22	4.15	3.06	1.41	0.68	0.88	0.65	1.81	4.38
3:00	6.34	5.06	4	4.93	7.67	8.66	12.41	6.88	3.46	3.82	2.86	0.97	0.84	0.42	1.02	1.48	4.43
4:00	5.63	6.28	3.92	6.28	6.49	9.06	14.42	4	3	2.94	2.56	1.43	0.84	1.03	1.49	2.08	4.47
5:00	7.24	5.95	3.07	4.19	7.02	8.23	15.68	4.58	3.56	5.59	1.95	1.07	0	0.5	1.56	3.02	4.58
6:00	6.62	6.77	3.68	5.45	7.58	9.47	14.84	3.17	4.12	2.21	1.22	1.33	0.46	0.32	1.2	2.22	4.42
7:00	7.3	5.69	3.1	7.23	8.05	11.98	12.5	5.22	3.46	2.31	1.33	0.73	0.95	0.27	0.89	2.19	4.58
8:00	6.59	6.91	3.9	5.12	8.39	5.82	8.29	2.88	2.55	4.12	1.79	2.47	1.18	2.37	1.52	2.78	4.17
9:00	6.86	6.1	5.73	4.59	6.2	5.34	2.04	1.72	2.2	2.71	2.52	2	2.37	1.55	0.88	3.1	3.49
10:00	6.42	6.22	4.36	6.89	5.14	3.09	1.93	1.35	1.72	2.18	1.93	2.33	0.98	1.09	1.48	3.32	3.15
11:00	6.61	4.99	4.07	2.87	5.79	3.61	1.75	1.79	2.63	2.33	1.29	1.78	1.7	0.99	1.6	3.9	2.98
12:00	7.75	3.84	3.35	3.7	4.35	4.59	1.19	0.69	2.41	2.46	1.21	1.15	1.32	0.99	3.29	3.68	2.87
13:00	6.29	4.51	2.7	4.84	4.44	4.89	2.11	1.81	1.85	2.84	0.83	1.27	0.32	1.65	2.59	2.76	2.86
14:00	6.14	6.51	3.73	4.61	5.65	2.92	2.16	1.49	2.92	2.12	0.87	0.9	1.27	0.1	1.25	3.77	2.9
15:00	6.6	5.32	2.82	2.41	5.41	6.6	2.06	1.88	2.56	1.66	0.82	0.56	0.66	0.71	1.93	4.84	2.93
16:00	7.45	5.28	1.71	2.33	6.42	6.4	2.62	2.14	3.24	2.05	0.36	0.69	0.6	0.47	1.77	4.28	2.99
17:00	6.09	7.63	4.28	1.67	4.99	6.53	5.03	3.06	3.05	1.74	1.17	0.63	0.78	0.34	2.09	3.74	3.3
18:00	8.56	6.77	4.21	3.36	5.33	7.87	5.09	2.24	4.13	2.98	0.62	0.65	0.17	0.62	2.07	3.37	3.63
19:00	7.56	5.66	3.28	2.1	5.75	6.86	8.65	5.31	5.6	3.43	1.4	0.91	0.2	0.16	2.3	3.67	3.93
20:00	5.62	4.52	2.13	2.56	5.77	5.6	12.67	7.93	6.23	3.25	1.47	0.5	1.09	0.43	1.07	2.86	3.98
21:00	6.77	4.41	1.67	5.3	4.86	7.81	11.15	6.47	5.95	3.86	1.64	0.64	1.15	0.23	2.58	2.32	4.18
22:00	4.75	4.69	3.88	1.84	5.41	7.71	14.73	8.02	4.41	5.59	2.56	0.3	0.46	0.91	0.91	2.71	4.31
23:00	5.26	5.29	2.53	1.58	7.9	8.58	15.83	5.87	4.77	2.46	2.22	1.89	0.75	0.46	1.6	2.49	4.34

6.2.2 大气环境影响预测

6.2.2.1 预测模式及其参数

(1) 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），一级评价项目应进行进一步预测工作。本项目评价采用导则推荐的进一步预测模式采用 AERMOD，预测项目建成后对大气环境的影响程度。

预测正常工况下，正常排放和事故排放时，本项目废气对大气环境的影响。

(2) 地表特征参数

根据大气预测范围内的土地利用现状及规划情况，将评价范围分为 1 个扇区，其中地面特征参数按“城市”的地表类型及“潮湿气候”的地表湿度类型进行选取，本次大气预测地面特征参数见下表 6.2-18。

表 6.2-18 AERMOD 地面特征参数

序号	扇区	时段	正午反照率	BOWEN	粗糙度
1	0-230	冬季(12,1,2 月)	0.18	0.5	1
2	0-230	春季(3,4,5 月)	0.14	0.5	1
3	0-230	夏季(6,7,8 月)	0.16	1	1
4	0-230	秋季(9,10,11 月)	0.18	1	1
5	230-360	冬季(12,1,2 月)	0.14	0.3	0.0001
6	230-360	春季(3,4,5 月)	0.12	0.1	0.0001
7	230-360	夏季(6,7,8 月)	0.1	0.1	0.0001
8	230-360	秋季(9,10,11 月)	0.14	0.1	0.0001

注：本报告将项目所在区域地表分为两个扇区：0~230°扇形区域为城市；230~360°扇形区域为水面（洪奇沥水道）。

(4) 其他相关参数选项

本评价其他相关大气预测相关参数的选取情况见下表。

表 6.2-19 其他相关参数选取

参数	设置
地形高程	考虑地形高程影响
预测点离地高	不考虑（预测点在地面上）
烟囱出口下洗	否
计算总沉积	不计算
计算干沉积	不计算
计算湿沉积	不计算
使用 AERMOD 的 BETA 选项	否

考虑建筑物下洗	否
考虑城市效应	否
考虑 NO ₂ 化学反应	否
考虑全部源速度优化	是
考虑扩散过程的衰减	否
考虑浓度的背景值叠加	是
气象起止日期	2021-1-1 至 2021-12-31
计算网格间距	50m

6.2.2.2 预测周期

选取评价基准年（2022 年）作为预测周期，预测时段取连续 1 年。

预测范围及计算点

（1）预测范围

本项目的预测范围以项目中心为中心点（0，0），以正东方向为 X 轴正方向，正北方为 Y 轴正方向，网格点间距为 50m，建立本次大气预测坐标系。

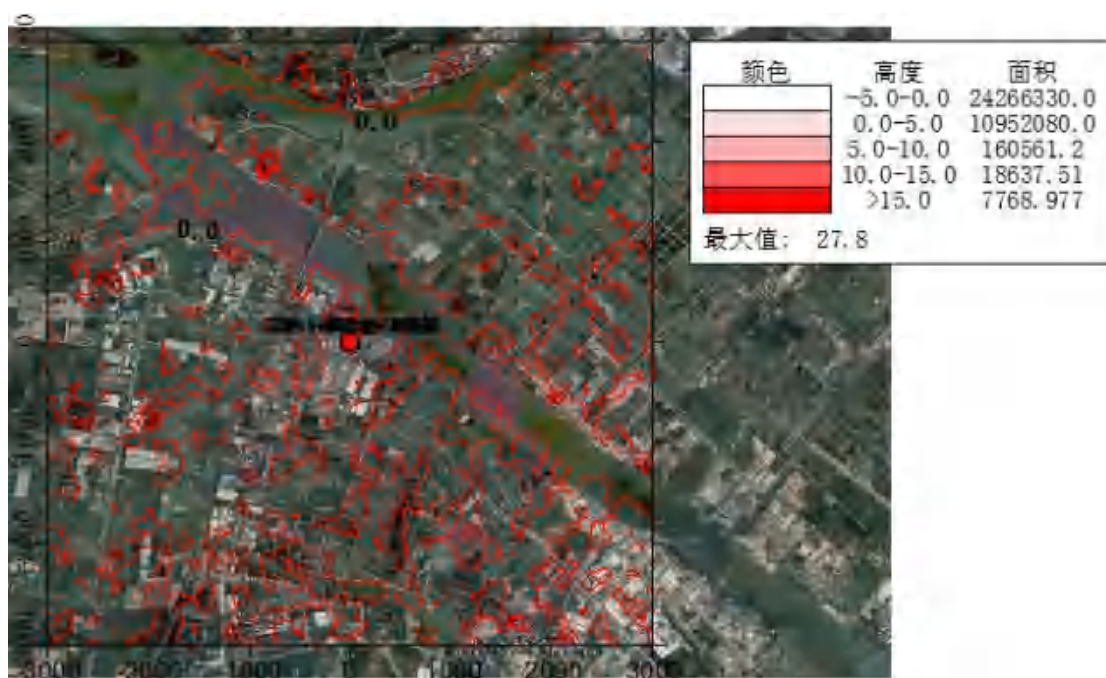


图 6.2-8 项目评价范围内的地形示意图

（2）计算点

本项目选择区域最大地面浓度点作为计算点，区域最大地面浓度点的预测网格采用网格等间距法布设，在[-3000,3000]范围内网格间距取 50m。以项目中心点作为原点，使用两点距离法确定坐标系，各评价关注点坐标值见下表。

表 6.2-20 大气环境评价范围内环境保护目标坐标及高程一览表

序号	名称	X	Y	地面高程
1	上赖生	-888	90	-1.19
2	蔡份	-814	-388	0.02
3	高平村	-258	-4	-0.69
4	下赖生	-562	-364	0.07
5	新二村	-764	-1153	1.57
6	顷九	364	-479	1.05
7	福隆围	-209	-1966	-2.83
8	掘尾	735	-1674	-2.82
9	新团结村	1393	-1643	-0.69
10	头围	1679	-1898	0.5
11	团结村	1462	-2346	-1.71
12	新洋村	-1396	-2215	-0.57
13	冯马村	197	1117	2.26
14	新兴村	-930	2865	-1.8
15	高平小学	-479	-1029	0.95
16	冯马小学	1856	956	-1.87
17	横沥中学	455	2464	-8

6.2.2.3 污染源强

根据工程分析结果，估算污染源及污染参数见下表。

表 6.2-21 项目主要废气源强统计表（点源）

编号	名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流速/(m/s)	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	污染物	排放速率/(kg/h)
		X	Y									
G1	酸雾废气	-11	-9	-2	50	1.1	14.61	25	4800	正常排放	氯化氢	0.008
											硫酸雾	0.006
G2	氨气	-7	-12	-2	50	0.5	14.15	25	4800	正常排放	氨	0.002
G3	酸雾废气	-4	-15	-2	50	1.0	14.15	25	4800	正常排放	氰化氢	0.004
G4	水转印、电泳、烘干工序废气	2	-19	-2	50	0.6	14.74	25	4800	正常排放	非甲烷总烃	0.038
											TVOC	0.038
G5	酸雾废气	7	-23	-2	50	0.7	14.44	25	4800	正常排放	铬酸雾	0.0001
G6	酸雾废气	12	-27	-2	50	0.6	14.74	25	4800	正常排放	氯化氢	0.001
											硫酸雾	0.0002
G7	氨气	7	0	-2	50	0.6	14.74	25	4800	正常排放	氨	0.001
G8	酸雾废气	11	-3	-2	50	1.0	14.15	25	4800	正常排放	氰化氢	0.006
G9	酸雾废气	12	-3	-2	50	0.8	13.82	25	4800	正常排放	氯化氢	0.004
											硫酸雾	0.002
G10	氨气	12	-4	-2	50	0.5	14.15	25	4800	正常排放	氨	0.001
G11	锅炉燃烧废	23	-22	-2	50	0.4	4.26	80	2400	正常排	二氧化	0.036

	气									放	硫	
											氮氧化物	0.054
											颗粒物	0.013

表 6.2-22 项目主要废气源强统计表（面源）

编号	名称	面源起点坐标（m）		面源海拔高度/m	面源有效高度/m	年排放 小时数/h	排放工况	污染物	污染物排放速 率/（kg/h）
		x	y						
1	生产车间 2F	-43	10	-2	8.85	4800	正常排放	氯化氢	0.008
		19	-38					硫酸雾	0.006
		36	-17					氨	0.002
								铬酸雾	0.00010
		-25	33					氰化氢	0.001
								非甲烷总烃	0.016
		-43	10					TVOC	0.016
2	生产车间 4F	-43	10	-2	21.75	4800	正常排放	氯化氢	0.0001
		19	-38					硫酸雾	0.0002
		36	-17					氰化氢	0.003
		-25	33						
		-43	10						
3	生产车间 5F	-43	10	-2	27.8	4800	正常排放	氯化氢	0.001
		19	-38					氨	0.001
		36	-17					氰化氢	0.001
		-25	33						
		-43	10						
4	生产车间 6F	-43	10	-2	33.85	4800	正常排放	氯化氢	0.003
		19	-38					硫酸雾	0.002

5	生产车间 7F	36	-17	-2	39.9	4800	正常排放	氨	0.0004
		-25	33					氰化氢	0.003
		-43	10					氨	0.001
		19	-38					氰化氢	0.001
		36	-17					非甲烷总烃	0.006
		-25	33					TVOC	0.006
		-43	10						

备注：面源高度取值为窗户高度一半，项目生产车间 1F、2F 楼层高度约为 6.85m，3F~7F 楼层高度约为 6.05m，窗户中心高度取 2m。

表 6.2-23 本项目非正常排放源强参数表（点源）

编号	名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流速/(m/s)	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	污染物	排放速率/(kg/h)
		X	Y									
G1	酸雾废气	-11	-9	-2	50	1.1	14.61	25	4800	非正常排放	氯化氢	0.153
											硫酸雾	0.123
G2	氨气	-7	-12	-2	50	0.5	14.15	25	4800	非正常排放	氨	0.043
G3	酸雾废气	-4	-15	-2	50	0.7	14.44	25	4800	非正常排放	氰化氢	0.080
G4	水转印、电泳、烘干工序废气	2	-19	-2	50	0.6	14.74	25	4800	非正常排放	非甲烷总烃	0.190
											TVOC	0.002
G5	酸雾废气	7	-23	-2	50	0.7	14.44	25	4800	非正常排放	铬酸雾	0.023

G6	酸雾废气	12	-27	-2	50	0.5	14.15	25	4800	非正常 排放	氯化氢	0.004
											硫酸雾	0.025
G7	氨气	7	0	-2	50	0.6	14.74	25	4800	非正常 排放	氨	0.121
G8	酸雾废气	11	-3	-2	50	0.7	14.44	25	4800	非正常 排放	氰化氢	0.087
G9	酸雾废气	12	-3	-2	50	0.8	13.82	25	4800	非正常 排放	氯化氢	0.038
											硫酸雾	0.017
G10	氨气	12	-4	-2	50	0.5	14.15	25	4800	非正常 排放	氨	0.036

6.2.2.4 与项目有关的拟建、在建污染源

本项目位于中山市三角镇高平化工区，通过大气污染源现状调查发现，在本项目评价范围内有 2 个与项目排放同类污染物有关的已批在建项目，即中山市中环电镀处理有限公司改扩建项目、中山市三角镇高平污水处理有限公司危险废物综合利用项目。根据《环境影响评价技术导则一大气环境》(HJ2.2-2018)，若评价范围内存在其他在建项目、已批未建项目，也应考虑其建成后对评价范围的共同影响。因此，本项目在进行大气环境影响预测时，需叠加中山市中环电镀处理有限公司改扩建项目、中山市三角镇高平污水处理有限公司危险废物综合利用项目排放的大气污染物对评价范围内大气环境的影响，其污染源源强如下表所示。

表 6.2-24 已批拟建、在建点源源强 源强单位: kg/h

序号	污染源名称	X	Y	地面高度 Z/m	排气筒高度/m	排气筒内径/m	温度 /℃	风量 m ³ /h	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	硫酸雾	氯化氢	铬酸雾	氨	氰化氢	TVOC
1	中环 FQ-9	-220	-223	-2	30	0.8	25	25000				0.051	0.00081				
2	中环 FQ-8	-221	-238	-2	30	0.2	100	1081	0.019	0.044	0.013						
3	中环 FQ-7	-222	-231	-2	30	0.7	25	20000		0.075			0.002		0.017		
4	中环 FQ-6	-250	-186	-2	30	1.1	25	56000		0.013		0.023					
5	中环 FQ-5	-178	-220	-2	30	0.8	25	32000								0.0004	
6	中环 FQ-4	-187	-241	-2	30	1	25	35000				0.014	0.0009				
7	中环 FQ-3	-157	-226	-2	30	0.9	25	35000								0.0005	
8	中环 FQ-25166	-254	-194	-2	30	0.9	25	40000				0.137	0.0005				
9	中环 FQ-25163	-225	-188	-2	30	0.3	100	3487	0.058	0.173	0.068						
10	中环 FQ-25162	-212	-238	-2	30	0.15	100	637	0.011	0.031	0.012						
11	中环 FQ-25161	-199	-238	-2	30	0.2	100	1619	0.028	0.065	0.031						
12	中环 FQ-25156	-225	-198	-2	30	0.7	25	20000									0.242
13	中环 FQ-25153	-250	-189	-2	30	0.6	25	15000								0.0003	
14	中环 FQ-25152	-250	-189	-2	30	0.8	25	25000								0.00036	
15	中环	-179	-235	-2	30	0.8	25	25000								0.001	

	FQ-25150																
16	中环 FQ-25148	-244	-198	-2	30	1	25	45000		0.0585		0.03	0.029		0.003		
17	中环 FQ-25147	-262	-217	-2	30	1.2	25	52000		0.003			0.037				
18	中环 FQ-25144	-219	-214	-2	30	1	25	45000				0.013	0.000 6		0.011		
19	中环 FQ-25142	-180	-243	-2	30	0.9	25	40000				0.038	0.004 8				
20	中环 FQ-25140	-181	-286	-2	30	1.3	25	65000		0.0004		0.018	0.016				
21	中环 FQ-2	-163	-251	-2	30	0.6	25	15000				0.013	0.000 8				
22	中环 FQ-13	-192	-224	-2	30	0.1	100	284	0.002	0.004	0.006						
23	中环 FQ-12	-206	-207	-2	30	0.1	100	574	0.005	0.007	0.001 1						
24	中环 FQ-11	-149	-233	-2	30	0.15	100	1238	0.021	0.054	0.024						
25	中环 FQ-10	-207	-215	-2	30	0.6	25	15000								0.001	
26	中环 FQ-1	-207	-215	-2	30	0.9	25	26000		0.148			0.003		0.064		
27	中环 FQ-25154	-254	-206	-2	30	0.6	25	15000						0.000 21			

表 6.2-25 中山市三角镇高平污水处理有限公司危险废物综合利用项目点源源强

序号	污染源名称	X	Y	地面高 Z/m	排气筒高度/m	排气筒内径/m	温度/℃	风量 m ³ /h	污染物	排放速率 kg/h
1	高平污水厂危废综合项目 G1	116	39	0	25	0.7	25	25000	SO ₂	0.0019
2	高平污水厂危废综合项目 G2	93	69	0	25	0.4	25	10000	硫酸雾	0.0022

表 6.2-26 中山市中环电镀处理有限公司改扩建项目面源源强 源强单位: kg/h

排放位置	面源边界坐标/m	面源海拔/m	面源有效排放高度/m	污染物	排放速率 kg/h

中环 B 厂房	-275	-171	0	9.59	氯化氢	0.02513
	-285	-233		17.08	硫酸雾	0.086
	-222	-260		8.5	TVOC	0.142
	-198	-202		16.41	氰化氢	0.0044
	-275	-170		10.38	氨气	0.0064
				12.65	NO2	0.04892
				20.5	铬酸雾	0.00002
中环 A 厂房	-184	-207	0	18.1	氰化氢	0.005
	-207	-265		7.7	氯化氢	0.01942
	-170	-280		14.63	硫酸雾	0.046
	-147	-223		8.48	NO2	0.0662
	-183	-208		8.5	氨气	0.014

表 6.2-27 中山市三角镇高平污水处理有限公司危险废物综合利用项目面源源强 源强单位: kg/h

排放位置	面源边界坐标/m		面源海拔/m	面源有效排放高度/m	污染物	排放速率 kg/h
高平污水厂	-4	174	0	2.5	SO ₂	0.0013
	-46	121			硫酸雾	0.0012
	117	-3				
	145	29				
	194	-10				
	212	8				
	-2	174				

6.2.2.5 预测内容及预测情景

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本评价主要预测评价项目实施后，（1）全年逐次小时气象条件下，各环境空气保护目标、网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面小时浓度；（2）叠加区域现状浓度、“以新代老”污染源、区域削减污染源及其他在建、拟建的污染源后，在长期，各环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率小时平均质量浓度、日平均质量浓度和年平均浓度的达标情况（对于项目排放的而其他污染物仅有短期浓度限值的，评价其叠加现状浓度后短期浓度的达标情况）；（3）非正常排放情况，全年逐次小时气象条件下，环境空气保护目标的最高地面小时质量浓度和评价范围内的最高地面小时质量浓度。（4）对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物浓度贡献浓度满足环境质量标准。

本规划大气环境影响预测情景组合情况如下表所示。

表 6.2-28 本项目预测情景组合

序号	评价对象	污染源类型	污染源排放形式	预测内容	评价内容
1	达标区评价项目	新增污染源	正常排放	短期浓度、长期浓度	环境空气保护目标和网格点最大浓度占标率
2		新增污染源-“以新代老”污染源-区域削减污染源+其他在建、拟建的污染源	正常排放	短期浓度、长期浓度	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况，评价年平均质量浓度变化率
3		新增污染源	非正常排放	1 小时平均质量浓度	环境空气保护目标和网格点最大浓度占标率
4	大气环境防护距离	新增污染源—“以新带老”污染源（如有）+项目全厂现有污染源	正常排放	短期浓度	大气环境防护距离

6.2.2.6 预测估算结果

1、项目新增污染源正常工况贡献质量浓度预测结果及评价

(1) 氯化氢

本项目新增污染源正常工况的氯化氢1小时平均浓度和日平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-29 正常排放时氯化氢 1 小时平均浓度贡献值预测结果

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	1 小时	0.49	22071207	50		达标
蔡份	1 小时	1.43	22050902	50		达标
高平村	1 小时	1.27	22100508	50		达标
下赖生	1 小时	0.77	22081304	50		达标
新二村	1 小时	1.24	22022807	50		达标
顷九	1 小时	0.91	22012002	50		达标
福隆围	1 小时	0.3	22110822	50		达标
掘尾	1 小时	0.39	22122020	50		达标
新团结村	1 小时	0.33	22030106	50		达标
头围	1 小时	0.52	22030106	50		达标
团结村	1 小时	0.6	22030707	50		达标
新洋村	1 小时	0.52	22032404	50		达标
冯马村	1 小时	0.99	22051222	50		达标
新兴村	1 小时	0.44	22100305	50		达标
高平小学	1 小时	0.39	22112808	50		达标
冯马小学	1 小时	0.68	22012903	50		达标
横沥中学	1 小时	0.56	22051222	50		达标
网格	1 小时	6.76	22051307	50		达标

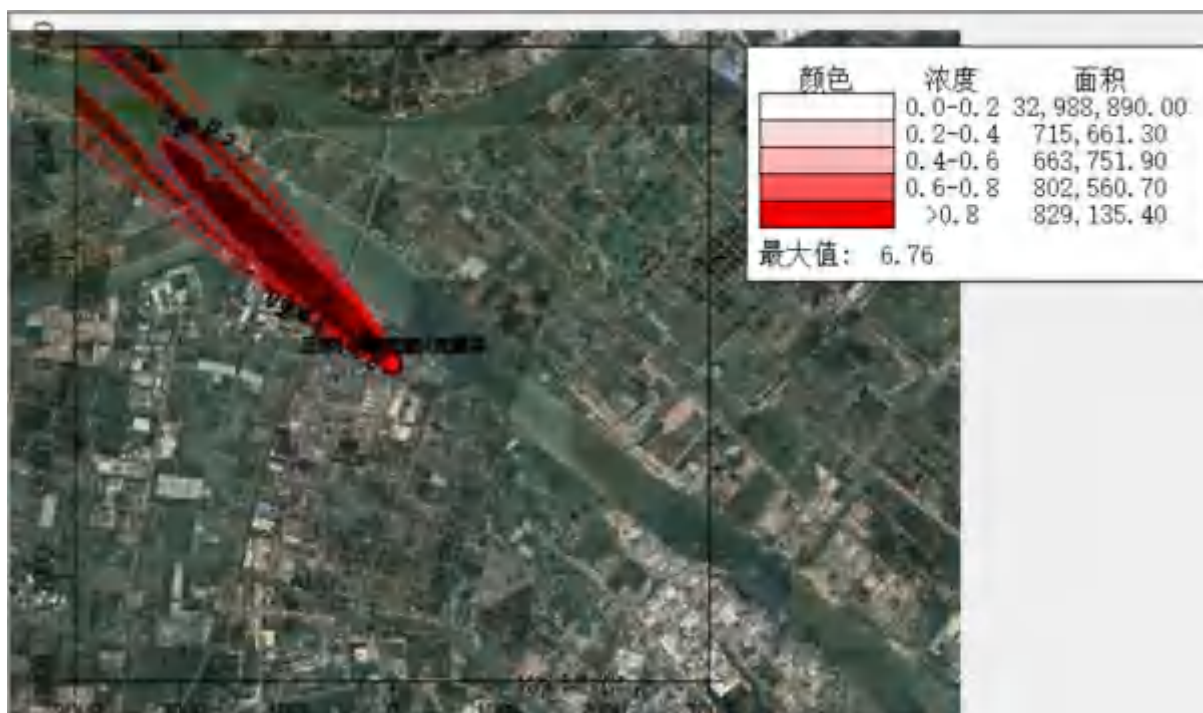


图 6.2-11 氯化氢 1 小时平均浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

表 6.2-30 正常排放时氯化氢日平均浓度贡献值预测结果

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	日平均	0.05	220810	15	0.31	达标
蔡份	日平均	0.06	220509	15	0.42	达标
高平村	日平均	0.16	220523	15	1.04	达标
下赖生	日平均	0.05	220615	15	0.31	达标
新二村	日平均	0.05	220228	15	0.35	达标
顷九	日平均	0.06	220125	15	0.38	达标
福隆围	日平均	0.04	221031	15	0.24	达标
掘尾	日平均	0.02	221125	15	0.16	达标
新团结村	日平均	0.03	220301	15	0.18	达标
头围	日平均	0.04	220301	15	0.3	达标
团结村	日平均	0.03	221125	15	0.19	达标
新洋村	日平均	0.02	220324	15	0.16	达标
冯马村	日平均	0.06	220512	15	0.42	达标
新兴村	日平均	0.02	221003	15	0.13	达标
高平小学	日平均	0.02	221018	15	0.16	达标
冯马小学	日平均	0.04	220129	15	0.25	达标
横沥中学	日平均	0.03	220512	15	0.21	达标
网格	日平均	0.78	220103	15	5.22	达标

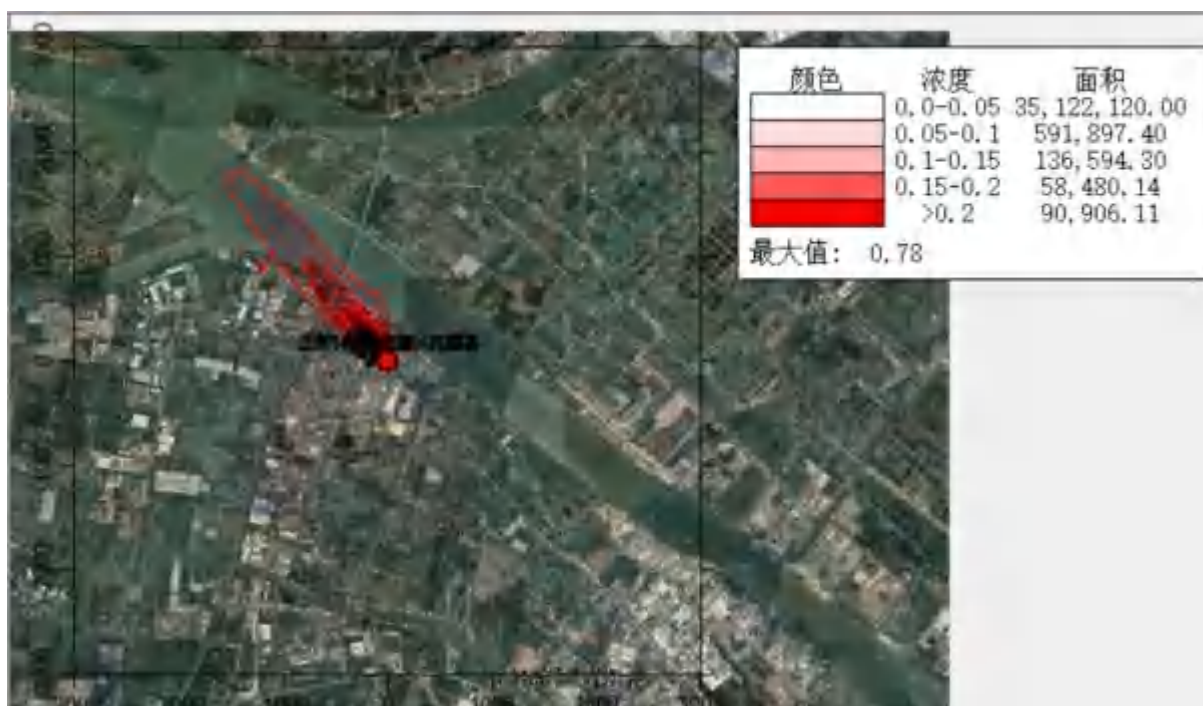


图 6.2-11 氯化氢日平均浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

由预测结果可知,正常排放下,评价范围内网格点氯化氢的最大 1 小时平均和日平均浓度贡献值为 $6.76\mu\text{g}/\text{m}^3$ 和 $0.78\mu\text{g}/\text{m}^3$,占标率分别为 13.51%和 5.22%。敏感点氯化氢的最大 1 小时平均和日平均浓度贡献值为 $1.43\mu\text{g}/\text{m}^3$ 和 $0.16\mu\text{g}/\text{m}^3$,占标率为 2.86%和 1.04%,达到《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

(2) 硫酸雾

本项目新增污染源正常工况的硫酸雾 1 小时平均浓度和日平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-31 正常排放时硫酸雾 1 小时平均浓度贡献值预测结果

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	1 小时	0.37	22071207	300	0.12	达标
蔡份	1 小时	1.07	22050902	300	0.36	达标
高平村	1 小时	0.92	22070807	300	0.31	达标
下赖生	1 小时	0.61	22061507	300	0.2	达标
新二村	1 小时	0.93	22022807	300	0.31	达标
顷九	1 小时	0.69	22012002	300	0.23	达标
福隆围	1 小时	0.22	22110822	300	0.07	达标
掘尾	1 小时	0.29	22122020	300	0.1	达标
新团结村	1 小时	0.25	22030106	300	0.08	达标

头围	1 小时	0.39	22030106	300	0.13	达标
团结村	1 小时	0.45	22030707	300	0.15	达标
新洋村	1 小时	0.39	22032404	300	0.13	达标
冯马村	1 小时	0.74	22051222	300	0.25	达标
新兴村	1 小时	0.33	22100305	300	0.11	达标
高平小学	1 小时	0.29	22112808	300	0.1	达标
冯马小学	1 小时	0.51	22012903	300	0.17	达标
横沥中学	1 小时	0.42	22051222	300	0.14	达标
网格	1 小时	5.07	22051307	300	1.69	达标

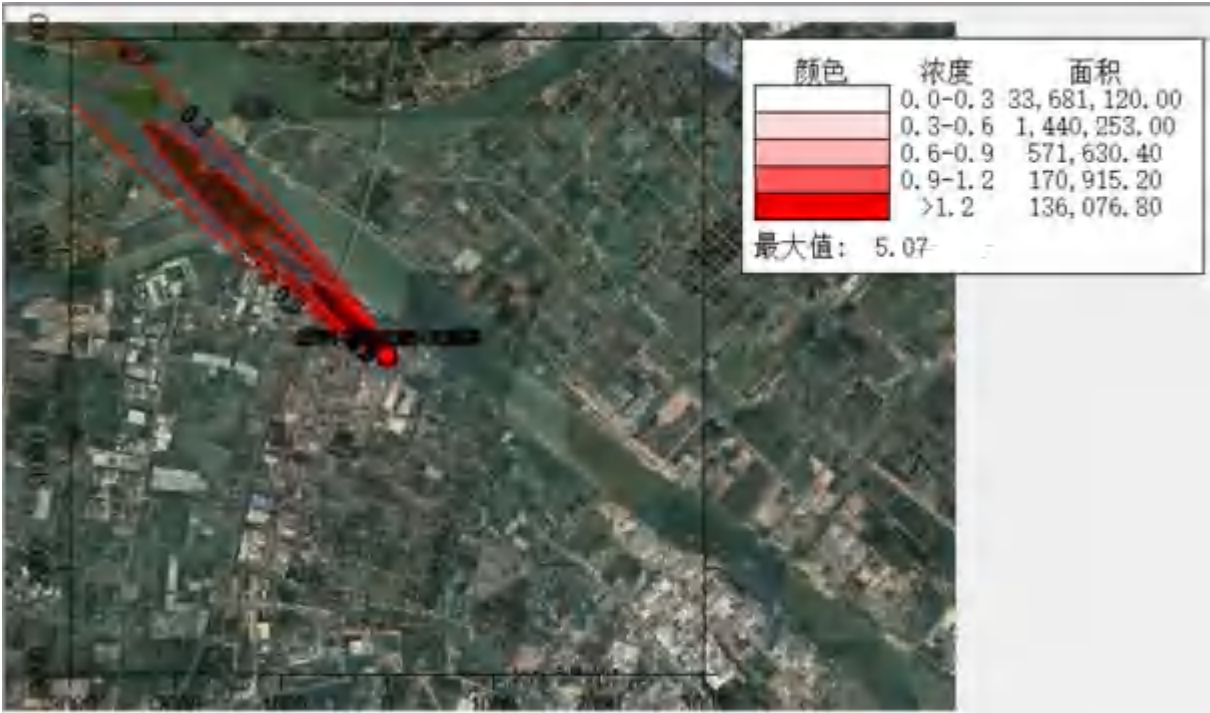


图 6.2-12 硫酸雾 1 小时平均浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

表 6.2-32 正常排放时硫酸雾日平均浓度贡献值预测结果

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标 率%	是否超 标
上赖生	日平均	0.03	220810	100	0.03	达标
蔡份	日平均	0.05	220509	100	0.05	达标
高平村	日平均	0.11	220523	100	0.11	达标
下赖生	日平均	0.03	220615	100	0.03	达标
新二村	日平均	0.04	220228	100	0.04	达标
顷九	日平均	0.04	220125	100	0.04	达标
福隆围	日平均	0.03	221031	100	0.03	达标
掘尾	日平均	0.02	221125	100	0.02	达标
新团结	日平均	0.02	220301	100	0.02	达标

村						
头围	日平均	0.03	220301	100	0.03	达标
团结村	日平均	0.02	221125	100	0.02	达标
新洋村	日平均	0.02	220324	100	0.02	达标
冯马村	日平均	0.05	220512	100	0.05	达标
新兴村	日平均	0.02	221003	100	0.02	达标
高平小学	日平均	0.02	221018	100	0.02	达标
冯马小学	日平均	0.03	220129	100	0.03	达标
横沥中学	日平均	0.02	220512	100	0.02	达标
网格	日平均	0.59	220103	100	0.59	达标

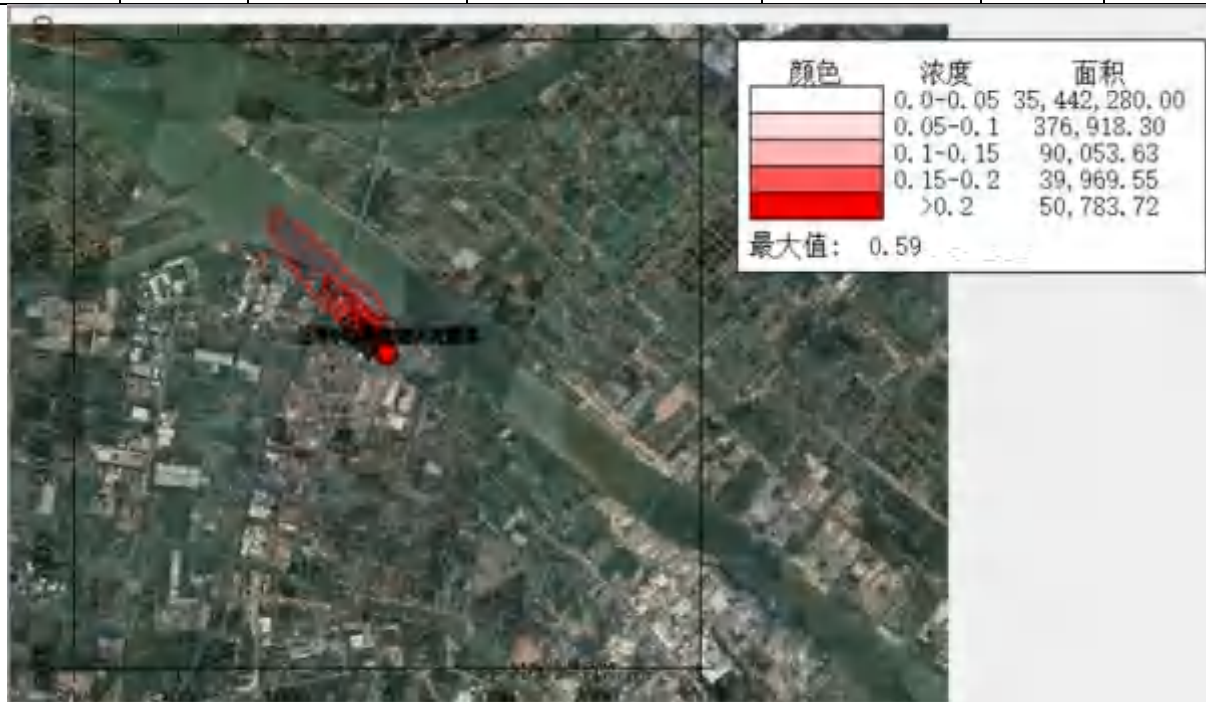


图 6.2-13 硫酸雾日平均浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

由预测结果可知,正常排放下,评价范围内网格点硫酸雾的最大 1 小时平均和日平均浓度贡献值为 $5.07\mu\text{g}/\text{m}^3$ 和 $0.59\mu\text{g}/\text{m}^3$, 占标率分别为 1.69%和 0.59%。敏感点硫酸雾的最大 1 小时平均和日平均浓度贡献值为 $1.07\mu\text{g}/\text{m}^3$ 和 $0.11\mu\text{g}/\text{m}^3$, 占标率为 0.92%和 0.11%, 达到《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

(3) 氨

本项目新增污染源正常工况的氨 1 小时平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-33 正常排放时氨 1 小时平均浓度贡献值预测结果

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	1 小时	0.15	22061107	200	0.08	达标
蔡份	1 小时	0.36	22050902	200	0.18	达标
高平村	1 小时	0.41	22100508	200	0.21	达标
下赖生	1 小时	0.19	22081304	200	0.1	达标
新二村	1 小时	0.31	22022807	200	0.15	达标
顷九	1 小时	0.23	22012002	200	0.11	达标
福隆围	1 小时	0.1	22081208	200	0.05	达标
掘尾	1 小时	0.1	22122020	200	0.05	达标
新团结村	1 小时	0.08	22030106	200	0.04	达标
头围	1 小时	0.13	22030106	200	0.06	达标
团结村	1 小时	0.15	22030707	200	0.07	达标
新洋村	1 小时	0.13	22032404	200	0.07	达标
冯马村	1 小时	0.25	22051222	200	0.12	达标
新兴村	1 小时	0.11	22100305	200	0.05	达标
高平小学	1 小时	0.1	22112808	200	0.05	达标
冯马小学	1 小时	0.17	22012903	200	0.08	达标
横沥中学	1 小时	0.14	22051222	200	0.07	达标
网格	1 小时	1.69	22051307	200	0.84	达标

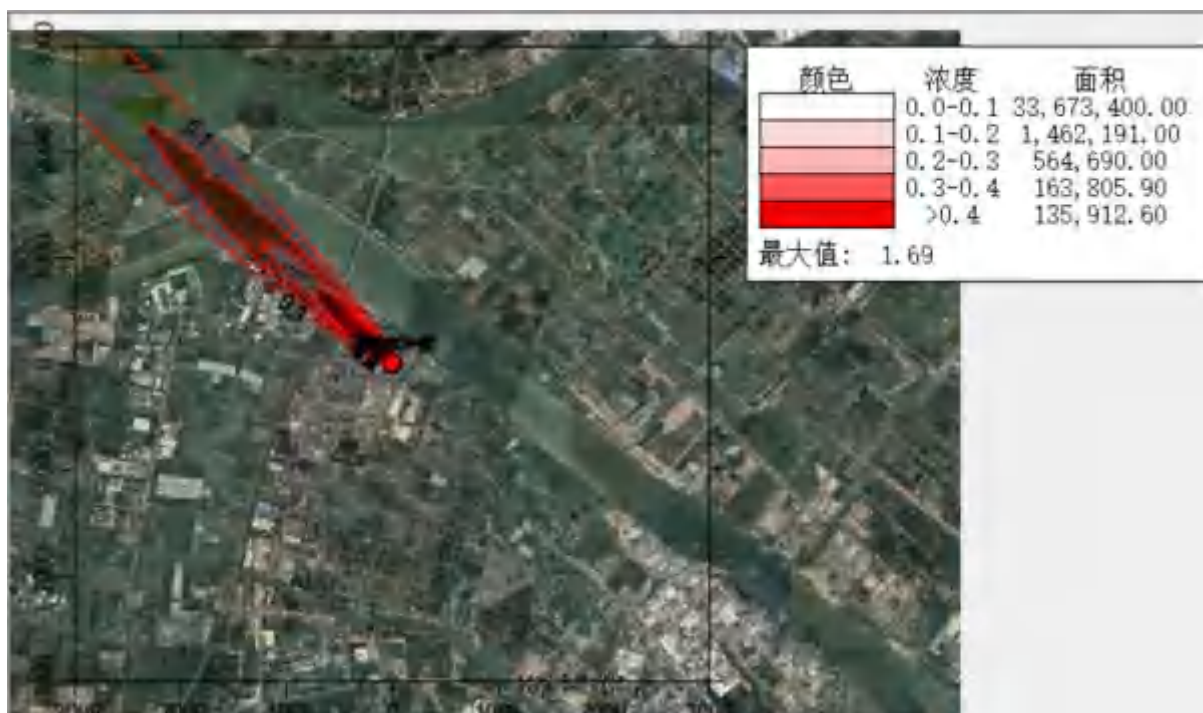


图 6.2-13 氨 1 小时平均浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

由预测结果可知,正常排放下,评价范围内网格点氨的最大 1 小时平均浓度贡献值为 $1.69\mu\text{g}/\text{m}^3$ 占标率分别为 0.84%。敏感点氨的最大 1 小时平均浓度贡献值为 $0.41\mu\text{g}/\text{m}^3$ 占标率为 0.21%,达到《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

(4) 氰化氢

本项目新增污染源正常工况的氰化氢日平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-34 正常排放时氰化氢日平均浓度贡献值预测结果

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	日平均	0.03	220810	10	0.26	达标
蔡份	日平均	0.02	220515	10	0.21	达标
高平村	日平均	0.09	220530	10	0.95	达标
下赖生	日平均	0.03	220615	10	0.26	达标
新二村	日平均	0.01	221018	10	0.09	达标
顷九	日平均	0.02	220331	10	0.21	达标
福隆围	日平均	0.01	220812	10	0.09	达标
掘尾	日平均	0.01	220331	10	0.06	达标
新团结村	日平均	0.01	220331	10	0.07	达标
头围	日平均	0.01	220301	10	0.06	达标
团结村	日平均	0.01	220331	10	0.06	达标

新洋村	日平均	0.01	220814	10	0.05	达标
冯马村	日平均	0.02	220605	10	0.16	达标
新兴村	日平均	0.01	220423	10	0.07	达标
高平小学	日平均	0.02	220527	10	0.16	达标
冯马小学	日平均	0.01	220724	10	0.06	达标
横沥中学	日平均	0.01	220715	10	0.08	达标
网格	日平均	0.2	220417	10	1.98	达标

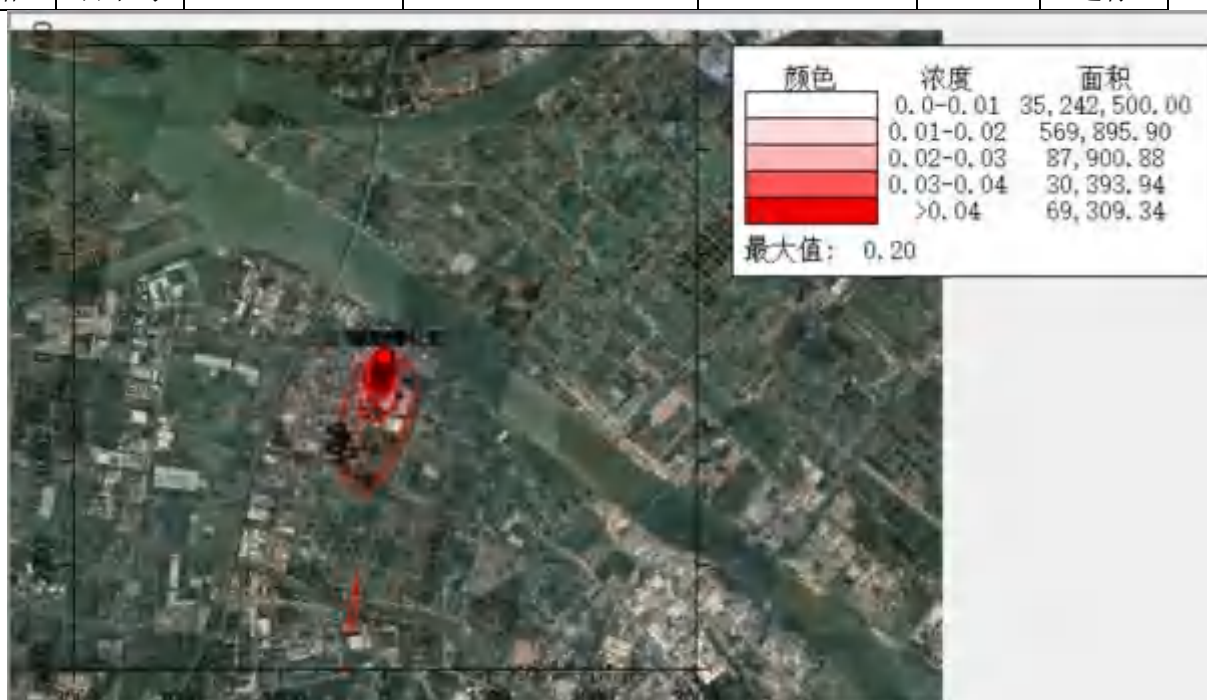


图 6.2-14 氰化氢日平均浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

由预测结果可知,正常排放下,评价范围内网格点氰化氢的最大日平均浓度贡献值为 $0.2\mu\text{g}/\text{m}^3$ 占标率分别为 1.98%。敏感点氰化氢的最大日平均浓度贡献值为 $0.09\mu\text{g}/\text{m}^3$ 占标率为 0.95%,达到前苏联(1974),居住区最高容许浓度要求。

(5) 铬酸雾

本项目新增污染源正常工况的铬酸雾日平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-35 正常排放时铬酸雾日平均浓度贡献值预测结果

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	1 小时	0.01	22071207	1.5	0.41	达标
蔡份	1 小时	0.02	22050902	1.5	1.19	达标
高平村	1 小时	0.01	22070807	1.5	0.98	达标

下赖生	1 小时	0.01	22081304	1.5	0.64	达标
新二村	1 小时	0.02	22022807	1.5	1.03	达标
顷九	1 小时	0.01	22012002	1.5	0.76	达标
福隆围	1 小时	0	22110822	1.5	0.25	达标
掘尾	1 小时	0	22122020	1.5	0.32	达标
新团结村	1 小时	0	22030106	1.5	0.28	达标
头围	1 小时	0.01	22030106	1.5	0.43	达标
团结村	1 小时	0.01	22030707	1.5	0.5	达标
新洋村	1 小时	0.01	22032404	1.5	0.44	达标
冯马村	1 小时	0.01	22051222	1.5	0.82	达标
新兴村	1 小时	0.01	22100305	1.5	0.37	达标
高平小学	1 小时	0	22112808	1.5	0.32	达标
冯马小学	1 小时	0.01	22012903	1.5	0.57	达标
横沥中学	1 小时	0.01	22051222	1.5	0.46	达标
网格	1 小时	0.08	22051307	1.5	5.63	达标

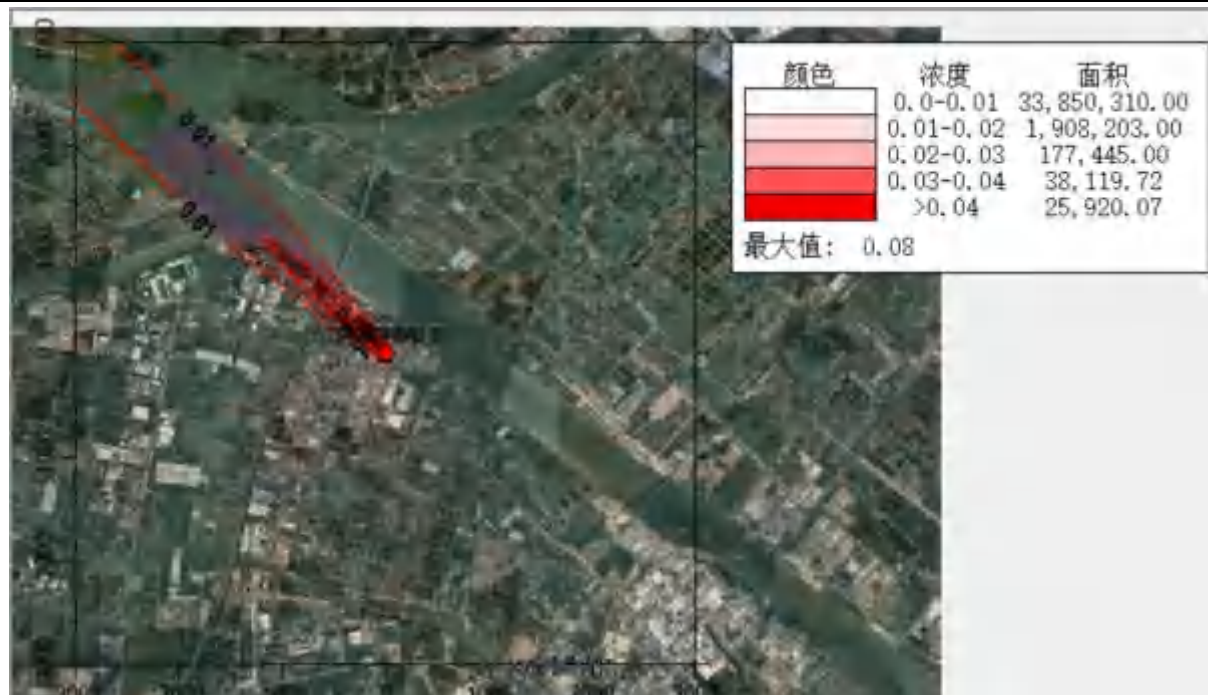


图 6.2-15 铬酸雾日平均浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

由预测结果可知，正常排放下，评价范围内网格点铬酸雾的最大日平均浓度贡献值为 $0.08\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率分别为 5.63%。敏感点铬酸雾的最大日平均浓度贡献值为 $0.02\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，占标率为 1.19%，达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）中居住区容许浓度要求。

（6）非甲烷总烃

项目新增污染源正常工况的非甲烷总烃 1 小时平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-36 正常排放时非甲烷总烃 1 小时平均浓度贡献值预测结果

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	1 小时	0.99	22071207	2,000.00	0.05	达标
蔡份	1 小时	2.86	22050902	2,000.00	0.14	达标
高平村	1 小时	2.73	22100508	2,000.00	0.14	达标
下赖生	1 小时	1.53	22081304	2,000.00	0.08	达标
新二村	1 小时	2.48	22022807	2,000.00	0.12	达标
顷九	1 小时	1.83	22012002	2,000.00	0.09	达标
福隆围	1 小时	0.62	22081208	2,000.00	0.03	达标
掘尾	1 小时	0.77	22122020	2,000.00	0.04	达标
新团结村	1 小时	0.67	22030106	2,000.00	0.03	达标
头围	1 小时	1.03	22030106	2,000.00	0.05	达标
团结村	1 小时	1.19	22030707	2,000.00	0.06	达标
新洋村	1 小时	1.05	22032404	2,000.00	0.05	达标
冯马村	1 小时	1.98	22051222	2,000.00	0.1	达标
新兴村	1 小时	0.88	22100305	2,000.00	0.04	达标
高平小学	1 小时	0.78	22112808	2,000.00	0.04	达标
冯马小学	1 小时	1.36	22012903	2,000.00	0.07	达标
横沥中学	1 小时	1.11	22051222	2,000.00	0.06	达标
网格	1 小时	13.51	22051307	2,000.00	0.68	达标

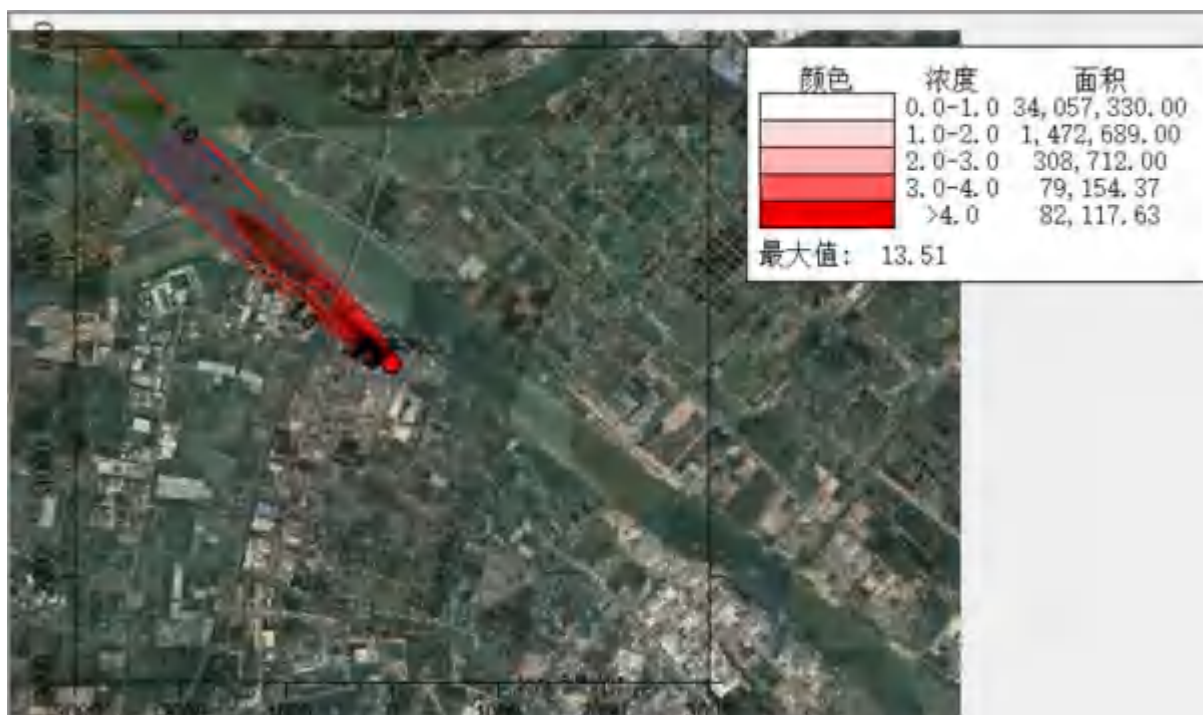


图 6.2-16 非甲烷总烃 1 小时平均浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

预测结果可知,正常排放下,评价范围内网格点非甲烷总烃的最大 1 小时平均浓度贡献值为 $13.51\mu\text{g}/\text{m}^3$, 占标率分别为 0.68%。敏感点非甲烷总烃的最大 1 小时平均浓度贡献值为 $2.86\mu\text{g}/\text{m}^3$, 占标率为 0.14%, 达到《大气污染物综合排放详解》中的标准取值。

(7) TVOC

本项目新增污染源正常工况的 TVOC8 小时平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-37 正常排放时 TVOC8 小时平均浓度贡献值预测结果

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	8 小时	0.18	22080508	1,200.00	0.01	达标
蔡份	8 小时	0.36	22050908	1,200.00	0.03	达标
高平村	8 小时	0.63	22093016	1,200.00	0.05	达标
下赖生	8 小时	0.26	22061508	1,200.00	0.02	达标
新二村	8 小时	0.31	22022808	1,200.00	0.03	达标
顷九	8 小时	0.26	22011024	1,200.00	0.02	达标
福隆围	8 小时	0.1	22103124	1,200.00	0.01	达标
掘尾	8 小时	0.15	22112508	1,200.00	0.01	达标
新团结村	8 小时	0.19	22030108	1,200.00	0.02	达标
头围	8 小时	0.32	22030108	1,200.00	0.03	达标
团结村	8 小时	0.2	22112508	1,200.00	0.02	达标
新洋村	8 小时	0.13	22032408	1,200.00	0.01	达标

冯马村	8 小时	0.31	22022708	1,200.00	0.03	达标
新兴村	8 小时	0.11	22100308	1,200.00	0.01	达标
高平小学	8 小时	0.12	22052708	1,200.00	0.01	达标
冯马小学	8 小时	0.17	22012908	1,200.00	0.01	达标
横沥中学	8 小时	0.15	22051224	1,200.00	0.01	达标
网格	8 小时	3.62	22010324	1,200.00	0.3	达标

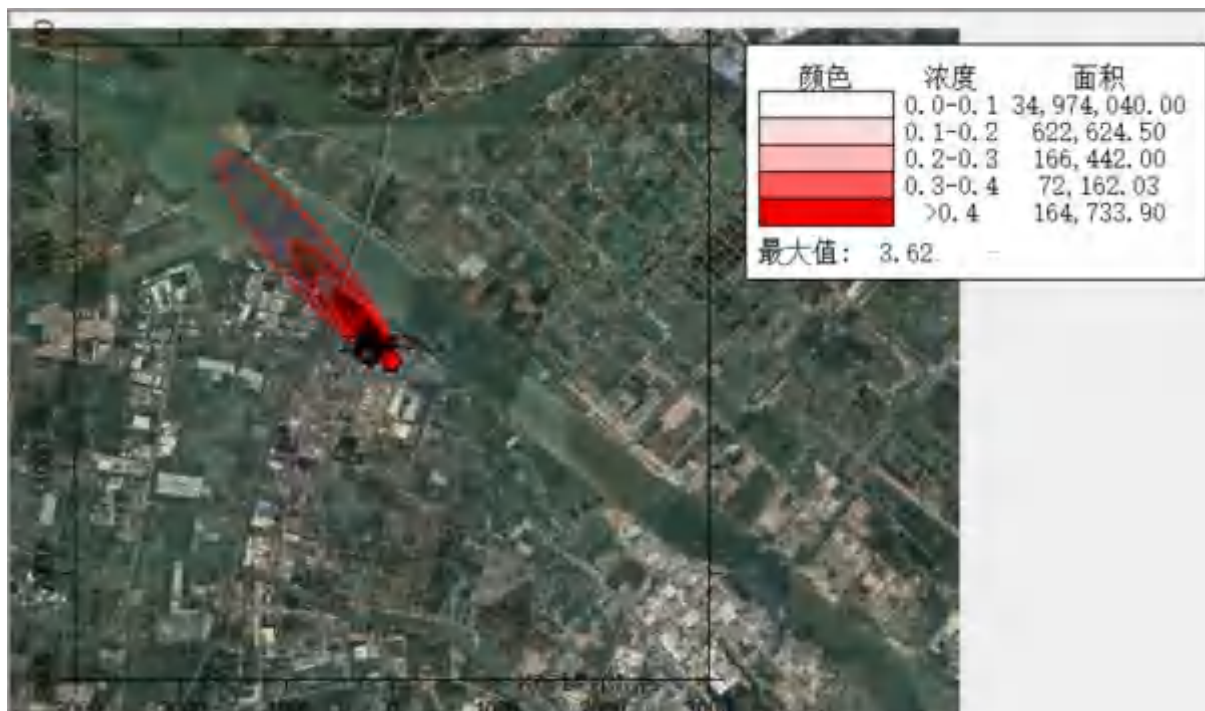


图 6.2-17 TVOC8 小时平均浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

由预测结果可知,正常排放下,评价范围内网格点 TVOC 的最大 8 小时平均浓度贡献值为 $3.62\mu\text{g}/\text{m}^3$, 占标率分别为 0.3%。敏感点 TVOC 的最大 8 小时平均浓度贡献值为 $0.63\mu\text{g}/\text{m}^3$, 占标率为 0.5%, 达到《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

(8) PM_{10}

项目新增污染源正常工况的 PM_{10} 日均浓度和年均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-38 正常排放时 PM_{10} 日均平均浓度贡献值预测结果

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠加背景以后)	是否超标
上赖生	日平均	0.01	220810	150	0.01	达标
蔡份	日平均	0.01	220515	150	0.01	达标
高平村	日平均	0.02	220530	150	0.01	达标

下赖生	日平均	0.01	220515	150	0.01	达标
新二村	日平均	0	221018	150	0	达标
顷九	日平均	0.01	220331	150	0.01	达标
福隆围	日平均	0	221017	150	0	达标
掘尾	日平均	0	220331	150	0	达标
新团结村	日平均	0	220331	150	0	达标
头围	日平均	0	220331	150	0	达标
团结村	日平均	0	220331	150	0	达标
新洋村	日平均	0	220814	150	0	达标
冯马村	日平均	0.01	220604	150	0	达标
新兴村	日平均	0	220619	150	0	达标
高平小学	日平均	0.01	221108	150	0	达标
冯马小学	日平均	0	220918	150	0	达标
横沥中学	日平均	0	220605	150	0	达标
网格	日平均	0.02	221108	150	0.01	达标

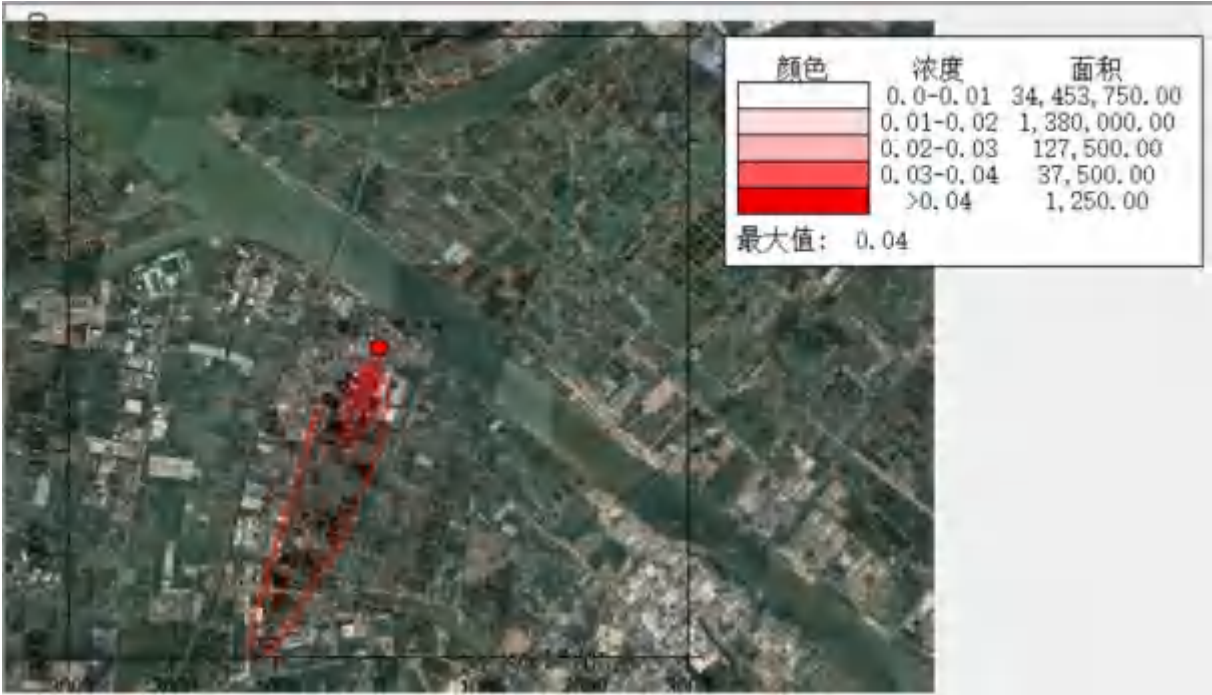


图 6.2-18 PM10 日均浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

表 6.2-39 正常排放时 PM10 年平均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠加背景以后)	是否超标
上赖生	年平均	0.00139	平均值	70	0.002	达标
蔡份	年平均	0.00082	平均值	70	0.001	达标
高平村	年平均	0.00323	平均值	70	0.005	达标
下赖生	年平均	0.00111	平均值	70	0.002	达标
新二村	年平均	0.0004	平均值	70	0.001	达标
顷九	年平均	0.00064	平均值	70	0.001	达标

福隆围	年平均	0.00032	平均值	70	0.000	达标
掘尾	年平均	0.00016	平均值	70	0.000	达标
新团结村	年平均	0.00008	平均值	70	0.000	达标
头围	年平均	0.00006	平均值	70	0.000	达标
团结村	年平均	0.00007	平均值	70	0.000	达标
新洋村	年平均	0.00016	平均值	70	0.000	达标
冯马村	年平均	0.0005	平均值	70	0.001	达标
新兴村	年平均	0.00012	平均值	70	0.000	达标
高平小学	年平均	0.00066	平均值	70	0.001	达标
冯马小学	年平均	0.00005	平均值	70	0.000	达标
横沥中学	年平均	0.0002	平均值	70	0.000	达标
网格	年平均	0.00346	平均值	70	0.005	达标

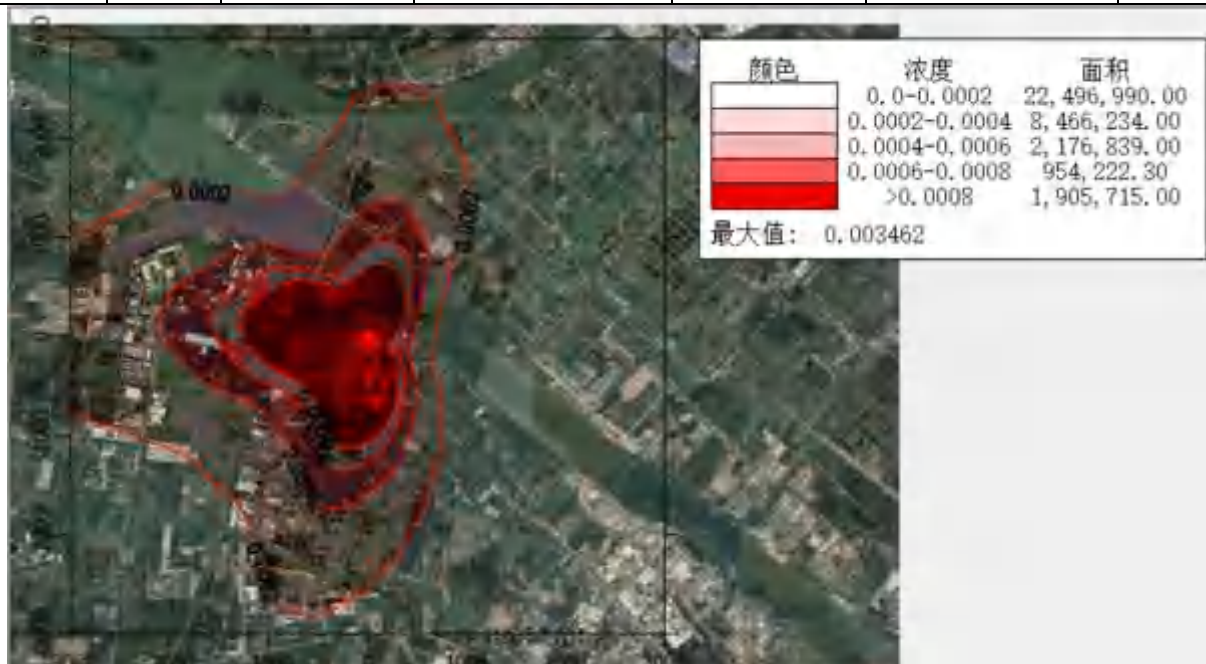


图 6.2-19 PM₁₀ 年平均浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

由预测结果可知,正常排放下,评价范围内网格点 PM₁₀ 的最大日均浓度和最大年均浓度贡献值分别为 $0.02\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.00346\mu\text{g}/\text{m}^3$, 占标率分别为 0.01%、0.005%。敏感点 PM₁₀ 的最大日均浓度和最大年均浓度贡献值分别为 $0.02\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.00323\mu\text{g}/\text{m}^3$, 占标率分别为 0.01%、0.005%。达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单的二级标准。

(9) SO₂

本项目新增污染源正常工况的 SO₂ 1 小时浓度、日均浓度和年平均贡献值预测结果

见下表所示。

表 6.2-40 正常排放时 SO₂ 1 小时平均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	1 小时	0.22	22081608	500	0.04	达标
蔡份	1 小时	0.21	22060808	500	0.04	达标
高平村	1 小时	0.3	22042108	500	0.06	达标
下赖生	1 小时	0.2	22090908	500	0.04	达标
新二村	1 小时	0.18	22081408	500	0.04	达标
顷九	1 小时	0.23	22033108	500	0.05	达标
福隆围	1 小时	0.11	22052708	500	0.02	达标
掘尾	1 小时	0.11	22033109	500	0.02	达标
新团结村	1 小时	0.12	22033108	500	0.02	达标
头围	1 小时	0.1	22033108	500	0.02	达标
团结村	1 小时	0.08	22033109	500	0.02	达标
新洋村	1 小时	0.11	22081408	500	0.02	达标
冯马村	1 小时	0.1	22111308	500	0.02	达标
新兴村	1 小时	0.06	22111308	500	0.01	达标
高平小学	1 小时	0.2	22081408	500	0.04	达标
冯马小学	1 小时	0.04	22061501	500	0.01	达标
横沥中学	1 小时	0.05	22061404	500	0.01	达标
网格	1 小时	0.42	22042108	500	0.08	达标

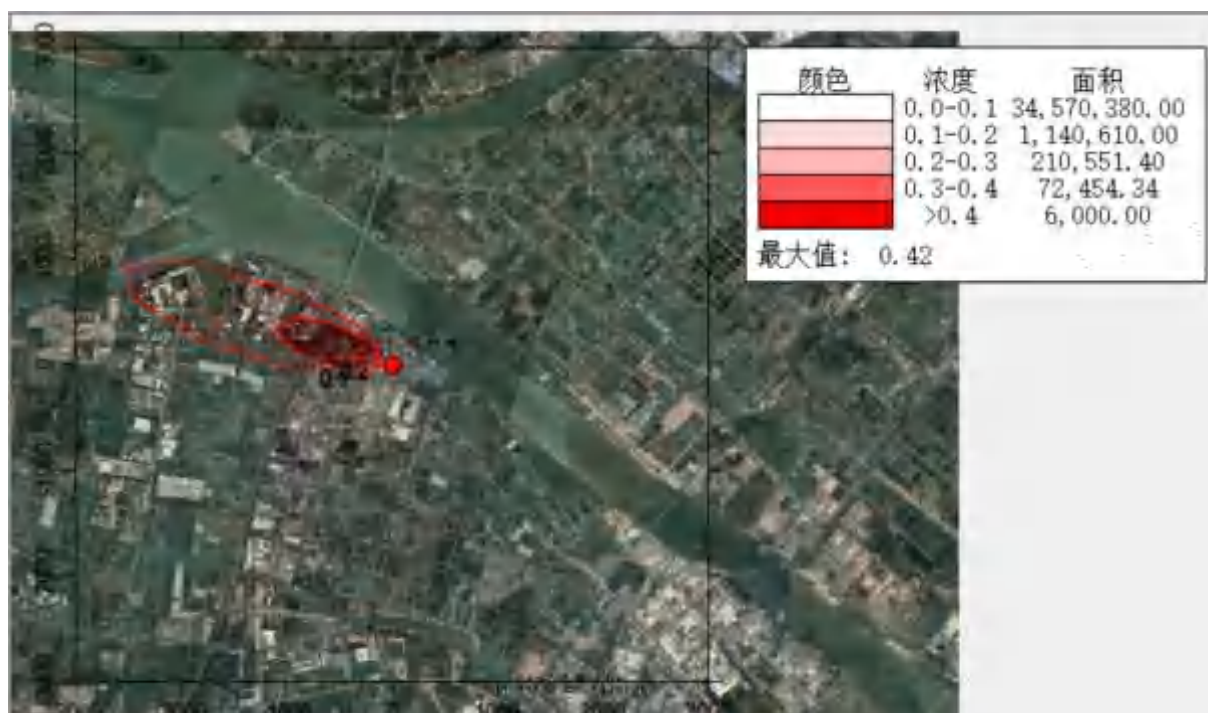


图 6.2-21 SO₂ 小时浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

表 6.2-41 正常排放时 SO₂ 日均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标 率%	是否超 标
上赖生	日平均	0.02	220810	150	0.02	达标
蔡份	日平均	0.02	220515	150	0.02	达标
高平村	日平均	0.04	220530	150	0.03	达标
下赖生	日平均	0.03	220515	150	0.02	达标
新二村	日平均	0.01	220814	150	0.01	达标
顷九	日平均	0.02	220331	150	0.02	达标
福隆围	日平均	0.01	221017	150	0	达标
掘尾	日平均	0.01	220331	150	0.01	达标
新团结村	日平均	0.01	220331	150	0.01	达标
头围	日平均	0.01	220331	150	0.01	达标
团结村	日平均	0.01	220331	150	0	达标
新洋村	日平均	0.01	220814	150	0	达标
冯马村	日平均	0.02	220604	150	0.01	达标
新兴村	日平均	0.01	220619	150	0	达标
高平小学	日平均	0.02	221108	150	0.01	达标
冯马小学	日平均	0	220918	150	0	达标
横沥中学	日平均	0.01	220605	150	0.01	达标
网格	日平均	0.05	221108	150	0.04	达标

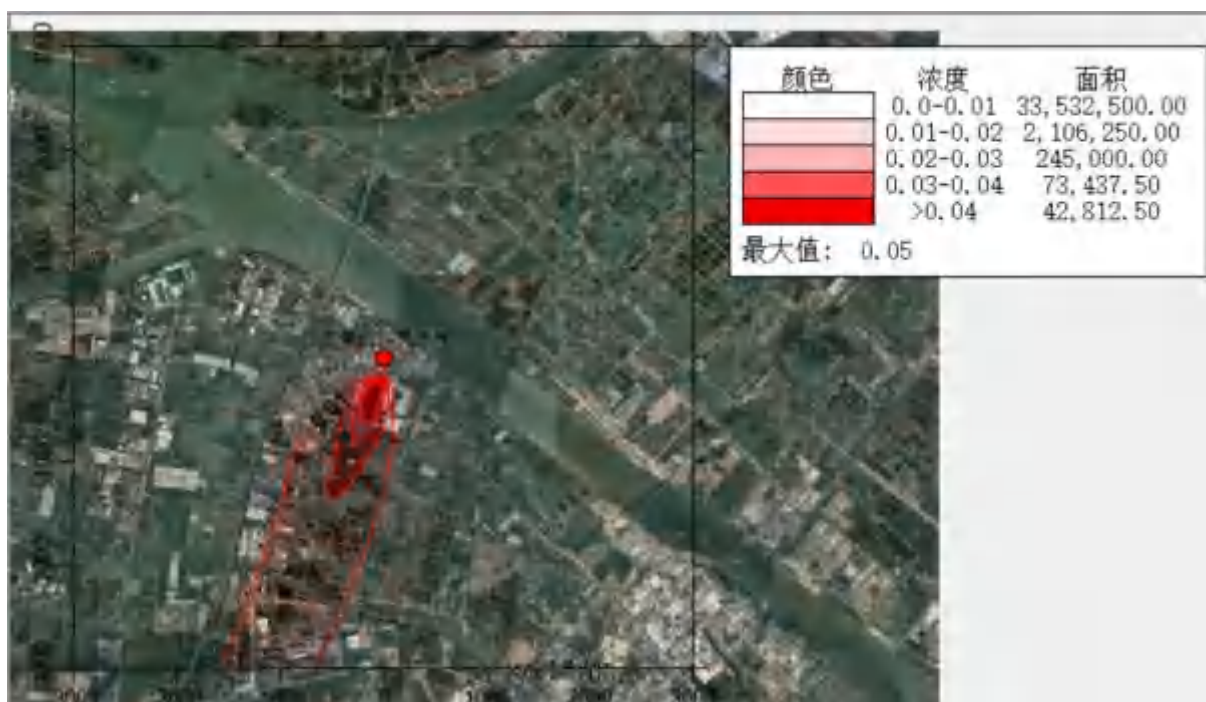


图 6.2-22 SO2 日均浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

表 6.2-42 正常排放时 SO2 年平均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标 率%	是否超 标
上赖生	年平均	年平均	0	60	0.01	达标
蔡份	年平均	年平均	0	60	0	达标
高平村	年平均	年平均	0.01	60	0.01	达标
下赖生	年平均	年平均	0	60	0.01	达标
新二村	年平均	年平均	0	60	0	达标
顷九	年平均	年平均	0	60	0	达标
福隆围	年平均	年平均	0	60	0	达标
掘尾	年平均	年平均	0	60	0	达标
新团结村	年平均	年平均	0	60	0	达标
头围	年平均	年平均	0	60	0	达标
团结村	年平均	年平均	0	60	0	达标
新洋村	年平均	年平均	0	60	0	达标
冯马村	年平均	年平均	0	60	0	达标
新兴村	年平均	年平均	0	60	0	达标
高平小学	年平均	年平均	0	60	0	达标
冯马小学	年平均	年平均	0	60	0	达标
横沥中学	年平均	年平均	0	60	0	达标
网格	年平均	年平均	0.01	60	0.02	达标

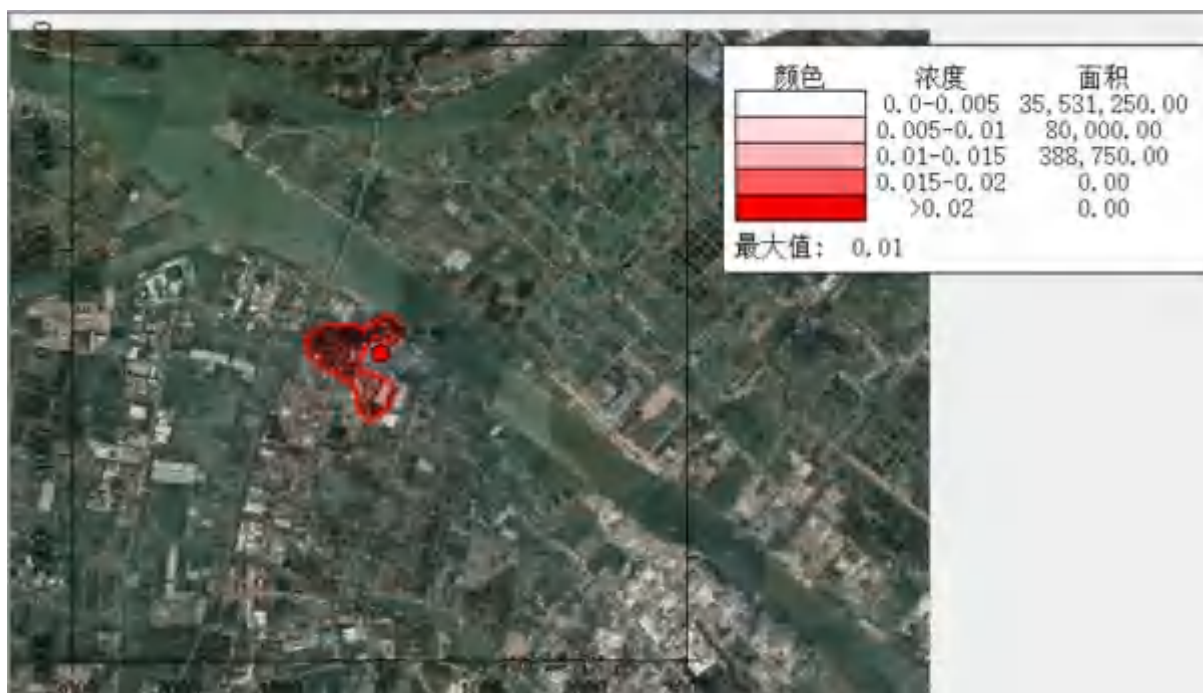


图 6.2-24 SO₂ 年平均浓度贡献值分布图(单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

由预测结果可知, 正常排放下, 评价范围内网格点 SO₂ 的最大 1 小时浓度、日均浓度和最大年均浓度贡献值分别为 $0.42\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.05\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.01\mu\text{g}/\text{m}^3$, 占标率分别为 0.08%、0.04%、0.02%。敏感点 SO₂ 的最大 1 小时浓度、日均浓度和年均浓度贡献值分别为 $0.03\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.04\mu\text{g}/\text{m}^3$ 、 $0.01\mu\text{g}/\text{m}^3$, 占标率分别为 0.06%、0.03%、0.01%。达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单的二级标准。

(11) NO₂

本项目新增污染源正常工况的 NO₂ 1 小时浓度、日均浓度和年平均贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-43 正常排放时 NO₂ 1 小时平均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	1 小时	0.34	22081608	200	0.17	达标
蔡份	1 小时	0.32	22060808	200	0.16	达标
高平村	1 小时	0.46	22042108	200	0.23	达标
下赖生	1 小时	0.3	22090908	200	0.15	达标
新二村	1 小时	0.27	22081408	200	0.14	达标
顷九	1 小时	0.35	22033108	200	0.18	达标
福隆围	1 小时	0.17	22052708	200	0.08	达标
掘尾	1 小时	0.17	22033109	200	0.09	达标
新团结村	1 小时	0.17	22033108	200	0.09	达标

头围	1 小时	0.16	22033108	200	0.08	达标
团结村	1 小时	0.12	22033109	200	0.06	达标
新洋村	1 小时	0.17	22081408	200	0.08	达标
冯马村	1 小时	0.14	22111308	200	0.07	达标
新兴村	1 小时	0.1	22111308	200	0.05	达标
高平小学	1 小时	0.29	22081408	200	0.15	达标
冯马小学	1 小时	0.07	22061501	200	0.03	达标
横沥中学	1 小时	0.07	22061404	200	0.04	达标
网格	1 小时	0.62	22042108	200	0.31	达标

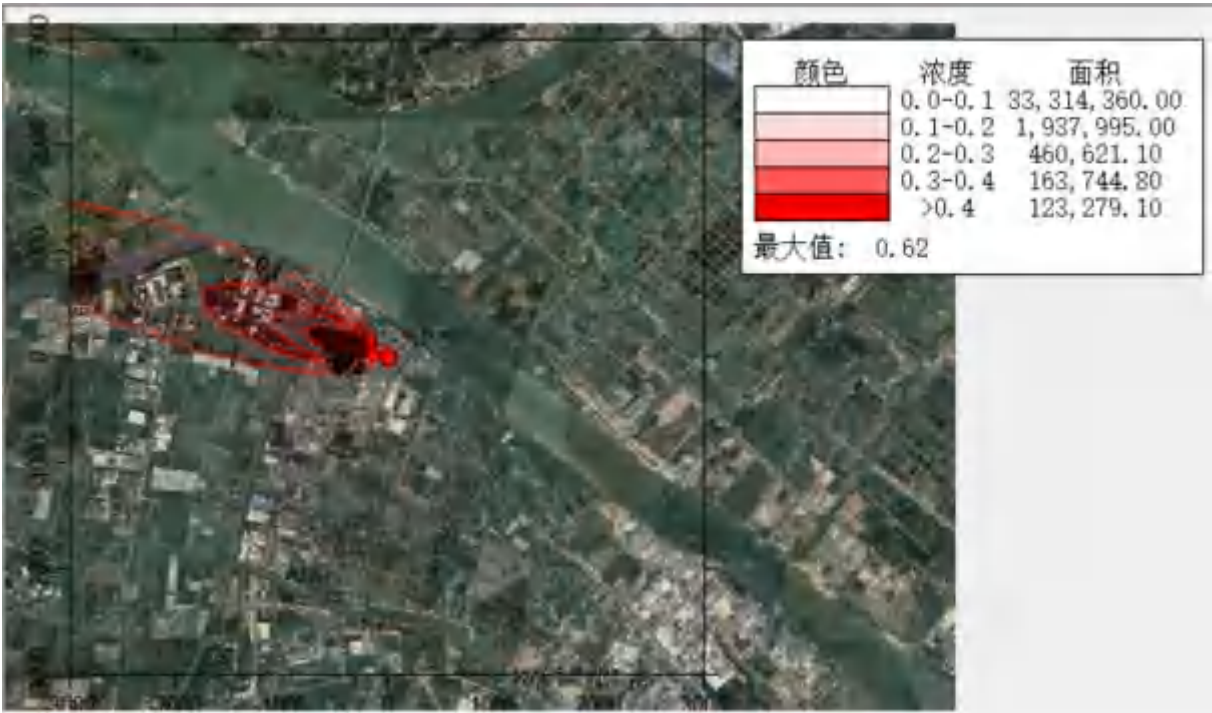


图 6.2-21 NO2 小时浓度贡献值分布图(单位：ug/m³)

表 6.2-44 正常排放时 NO2 日均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	日平均	0.04	220810	80	0.04	达标
蔡份	日平均	0.04	220515	80	0.05	达标
高平村	日平均	0.07	220530	80	0.08	达标
下赖生	日平均	0.04	220515	80	0.05	达标
新二村	日平均	0.01	220814	80	0.02	达标
顷九	日平均	0.04	220331	80	0.04	达标
福隆围	日平均	0.01	221017	80	0.01	达标
掘尾	日平均	0.01	220331	80	0.01	达标

新团结村	日平均	0.01	220331	80	0.02	达标
头围	日平均	0.01	220331	80	0.02	达标
团结村	日平均	0.01	220331	80	0.01	达标
新洋村	日平均	0.01	220814	80	0.01	达标
冯马村	日平均	0.03	220604	80	0.03	达标
新兴村	日平均	0.01	220619	80	0.01	达标
高平小学	日平均	0.03	221108	80	0.03	达标
冯马小学	日平均	0	220918	80	0.01	达标
横沥中学	日平均	0.01	220605	80	0.02	达标
网格	日平均	0.08	221108	80	0.1	达标

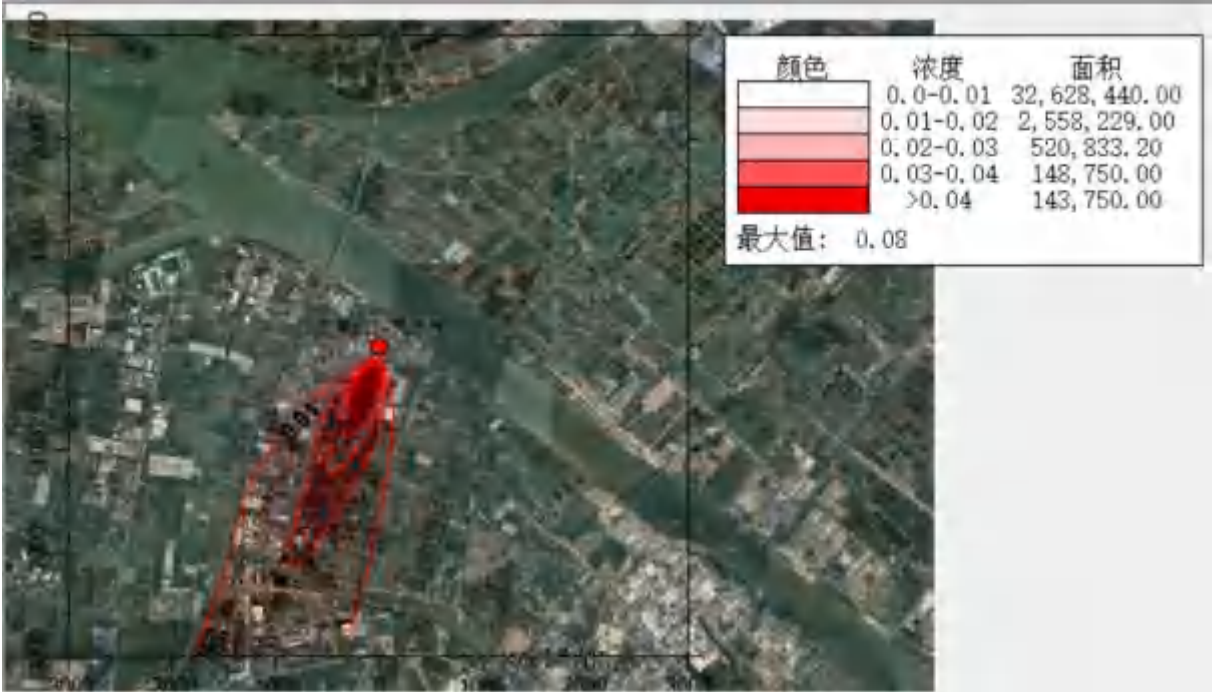


图 6.2-22 NO2 日均浓度贡献值分布图(单位: ug/m³)

表 6.2-45 正常排放时 NO2 年平均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标 率%	是否超 标
上赖生	年平均	0.01	平均值	40	0.01	达标
蔡份	年平均	0	平均值	40	0.01	达标
高平村	年平均	0.01	平均值	40	0.03	达标
下赖生	年平均	0	平均值	40	0.01	达标
新二村	年平均	0	平均值	40	0	达标
顷九	年平均	0	平均值	40	0.01	达标
福隆围	年平均	0	平均值	40	0	达标

掘尾	年平均	0	平均值	40	0	达标
新团结村	年平均	0	平均值	40	0	达标
头围	年平均	0	平均值	40	0	达标
团结村	年平均	0	平均值	40	0	达标
新洋村	年平均	0	平均值	40	0	达标
冯马村	年平均	0	平均值	40	0.01	达标
新兴村	年平均	0	平均值	40	0	达标
高平小学	年平均	0	平均值	40	0.01	达标
冯马小学	年平均	0	平均值	40	0	达标
横沥中学	年平均	0	平均值	40	0	达标
网格	年平均	0.01	平均值	40	0.04	达标

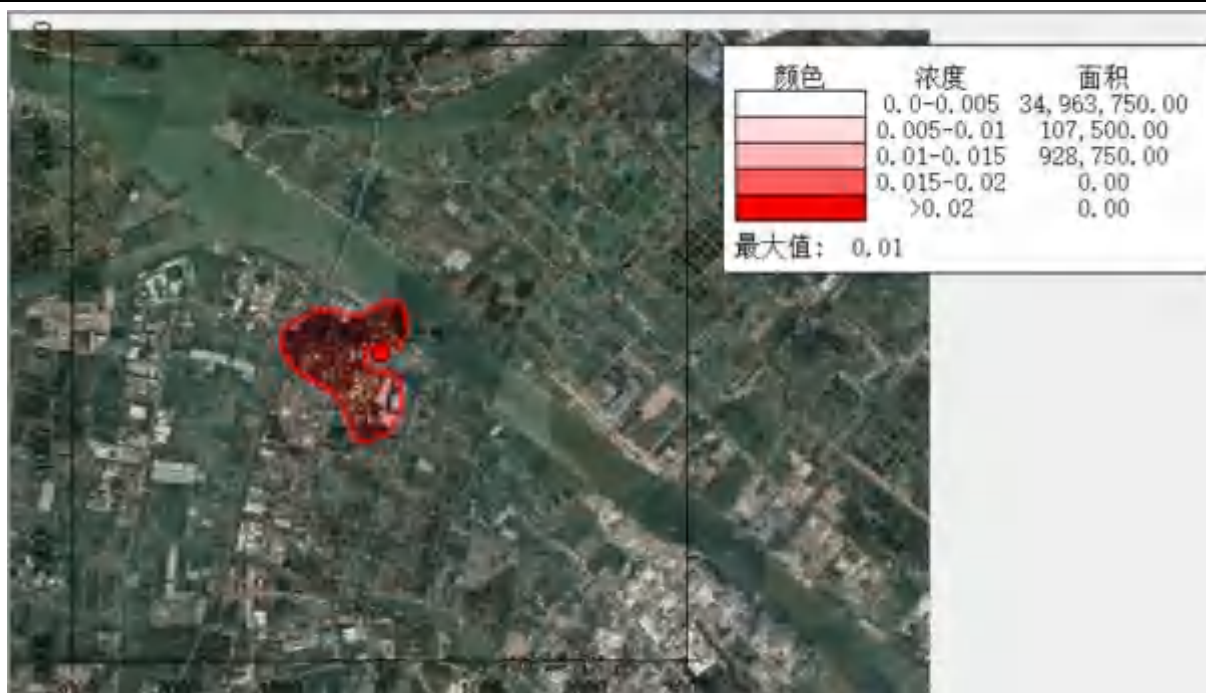


图 6.2-24 NO₂ 年平均浓度贡献值分布图(单位: ug/m³)

由预测结果可知,正常排放下,评价范围内网格点 NO₂ 的最大 1 小时浓度、日均浓度和最大年均浓度贡献值分别为 0.62ug/m³、0.08ug/m³、0.01ug/m³,占标率分别为 0.31%、0.1%、0.04%。敏感点 NO₂ 的最大 1 小时浓度、日均浓度和年均浓度贡献值分别为 0.46ug/m³、0.07ug/m³、0.01ug/m³,占标率分别为 0.23%、0.08%、0.03%。达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单的二级标准。

2、正常工况下项目源、相关源及叠加背景后贡献质量浓度预测结果及评价

(1) 氯化氢

①1 小时平均

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的氯化氢 1 小时平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-46 氯化氢 1 小时平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	背景浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的 浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠加背景以后)	是否超标
上赖生	1 小时	0.49	22071207	10	10.49	50	20.99	达标
蔡份	1 小时	1.43	22050902	10	11.43	50	22.86	达标
高平村	1 小时	1.27	22100508	10	11.27	50	22.53	达标
下赖生	1 小时	0.77	22081304	10	10.77	50	21.53	达标
新二村	1 小时	1.24	22022807	10	11.24	50	22.48	达标
顷九	1 小时	0.91	22012002	10	10.91	50	21.83	达标
福隆围	1 小时	0.31	22081208	10	10.31	50	20.61	达标
掘尾	1 小时	0.39	22122020	10	10.39	50	20.77	达标
新团结村	1 小时	0.33	22030106	10	10.33	50	20.67	达标
头围	1 小时	0.52	22030106	10	10.52	50	21.03	达标
团结村	1 小时	0.6	22030707	10	10.6	50	21.19	达标
新洋村	1 小时	0.52	22032404	10	10.52	50	21.05	达标
冯马村	1 小时	0.99	22051222	10	10.99	50	21.98	达标
新兴村	1 小时	0.44	22100305	10	10.44	50	20.88	达标
高平小学	1 小时	0.39	22112808	10	10.39	50	20.78	达标
冯马小学	1 小时	0.68	22012903	10	10.68	50	21.36	达标
横沥中学	1 小时	0.56	22051222	10	10.56	50	21.11	达标
网格	1 小时	6.76	22051307	10	16.76	50	33.51	达标

②日平均

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的氯化氢日平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-47 氯化氢日平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名 称	浓度类 型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMM DDHH)	背景浓 度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的 浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标 准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠 加背景以后)	是否 超标
上赖 生	日平均	0.05	220810	10	10.05	15	66.98	达标
蔡份	日平均	0.06	220509	10	10.06	15	67.09	达标
高平 村	日平均	0.16	220523	10	10.16	15	67.71	达标
下赖 生	日平均	0.05	220615	10	10.05	15	66.98	达标
新二 村	日平均	0.05	220228	10	10.05	15	67.01	达标
顷九	日平均	0.06	220125	10	10.06	15	67.04	达标
福隆 围	日平均	0.04	221031	10	10.04	15	66.91	达标
掘尾	日平均	0.02	221125	10	10.02	15	66.83	达标
新团 结村	日平均	0.03	220301	10	10.03	15	66.85	达标
头围	日平均	0.04	220301	10	10.04	15	66.96	达标
团结 村	日平均	0.03	221125	10	10.03	15	66.86	达标
新洋 村	日平均	0.02	220324	10	10.02	15	66.83	达标
冯马 村	日平均	0.06	220512	10	10.06	15	67.08	达标
新兴 村	日平均	0.02	221003	10	10.02	15	66.8	达标
高平 小学	日平均	0.02	221018	10	10.02	15	66.82	达标
冯马 小学	日平均	0.04	220129	10	10.04	15	66.92	达标
横沥 中学	日平均	0.03	220512	10	10.03	15	66.87	达标
网格	日平均	0.78	220103	10	10.78	15	71.88	达标

项目正常排放情况下，考虑评价范围内在建和拟建项目污染源，网格点氯化氢 1 小时平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 33.51%，日平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 71.88%，环境敏感点氯化氢 1 小时平均浓度叠加环境质量现状后最大

占标率为 22.86%，日平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 67.71%。评价范围内网格点及环境敏感点处的氯化氢预测结果均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

(2) 硫酸雾

①1 小时平均

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的硫酸雾 1 小时平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-48 硫酸雾 1 小时平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	背景浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的 浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠加背景以后)	是否超标
上赖生	1 小时	10.37	22062907	90	100.37	300	33.46	达标
蔡份	1 小时	14.36	22053007	90	104.36	300	34.79	达标
高平村	1 小时	9.27	22042407	90	99.27	300	33.09	达标
下赖生	1 小时	15.84	22053007	90	105.84	300	35.28	达标
新二村	1 小时	4.79	22081408	90	94.79	300	31.6	达标
顷九	1 小时	5.82	22012902	90	95.82	300	31.94	达标
福隆围	1 小时	5.26	22051308	90	95.26	300	31.75	达标
掘尾	1 小时	1.96	22033109	90	91.96	300	30.65	达标
新团结村	1 小时	4.05	22012518	90	94.05	300	31.35	达标
头围	1 小时	3.64	22012002	90	93.64	300	31.21	达标
团结村	1 小时	2.32	22081321	90	92.32	300	30.77	达标
新洋村	1 小时	2.76	22081408	90	92.76	300	30.92	达标
冯马村	1 小时	4.85	22033105	90	94.85	300	31.62	达标
新兴村	1 小时	2.85	22052603	90	92.85	300	30.95	达标
高平小学	1 小时	11.2	22052707	90	101.2	300	33.73	达标
冯马小学	1 小时	3.77	22111205	90	93.77	300	31.26	达标

横沥中学	1 小时	3.05	22022708	90	93.05	300	31.02	达标
网格	1 小时	61.12	22052707	90	151.12	300	50.37	达标

②日平均

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的硫酸雾日平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-49 硫酸雾日平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	背景浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的 浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠加背景以后)	是否超标
上赖生	日平均	0.7	220629	90	90.7	100	90.7	达标
蔡份	日平均	0.92	220530	90	90.92	100	90.92	达标
高平村	日平均	2.29	220621	90	92.29	100	92.29	达标
下赖生	日平均	1.4	220515	90	91.4	100	91.4	达标
新二村	日平均	0.33	220527	90	90.33	100	90.33	达标
顷九	日平均	0.89	220129	90	90.89	100	90.89	达标
福隆围	日平均	0.23	220513	90	90.23	100	90.23	达标
掘尾	日平均	0.19	220331	90	90.19	100	90.19	达标
新团结村	日平均	0.3	220125	90	90.3	100	90.3	达标
头围	日平均	0.27	220125	90	90.27	100	90.27	达标
团结村	日平均	0.14	220331	90	90.14	100	90.14	达标
新洋村	日平均	0.13	220814	90	90.13	100	90.13	达标
冯马村	日平均	0.46	220612	90	90.46	100	90.46	达标
新兴村	日平均	0.34	220424	90	90.34	100	90.34	达标
高平小学	日平均	0.72	220527	90	90.72	100	90.72	达标
冯马小学	日平均	0.31	220724	90	90.31	100	90.31	达标
横沥中学	日平均	0.27	220429	90	90.27	100	90.27	达标
网格	日平均	4.01	220530	90	94.01	100	94.01	达标

项目正常排放情况下，考虑评价范围内在建和拟建项目污染源，网格点硫酸雾 1 小时平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 50.37%，日平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 94.01%，环境敏感点硫酸雾 1 小时平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 34.79%，日平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 92.29%。评价范围内网格点及环境敏感点处的硫酸雾预测结果均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

(3) 氰化氢

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的氰化氢日平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-50 氰化氢日平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	背景浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的 浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠加背景以后)	是否超标
上赖生	日平均	0.04	220810	1	1.04	10	10.37	达标
蔡份	日平均	0.04	220701	1	1.04	10	10.43	达标
高平村	日平均	0.1	220619	1	1.1	10	11.01	达标
下赖生	日平均	0.09	220515	1	1.09	10	10.89	达标
新二村	日平均	0.02	221018	1	1.02	10	10.16	达标
顷九	日平均	0.05	220129	1	1.05	10	10.54	达标
福隆围	日平均	0.01	220812	1	1.01	10	10.15	达标
掘尾	日平均	0.01	220331	1	1.01	10	10.12	达标
新团结村	日平均	0.02	220125	1	1.02	10	10.22	达标
头围	日平均	0.02	220125	1	1.02	10	10.21	达标
团结村	日平均	0.01	220331	1	1.01	10	10.1	达标
新洋村	日平均	0.01	220814	1	1.01	10	10.09	达标
冯马村	日平均	0.03	220601	1	1.03	10	10.34	达标
新兴村	日平均	0.02	220102	1	1.02	10	10.2	达标
高平	日平均	0.04	220527	1	1.04	10	10.41	达标

小学								
冯马小学	日平均	0.02	220724	1	1.02	10	10.18	达标
横沥中学	日平均	0.02	220227	1	1.02	10	10.18	达标
网格	日平均	0.22	220417	1	1.22	10	12.22	达标

项目正常排放情况下，考虑评价范围内在建和拟建项目污染源，网格点氰化氢日平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 12.22%，环境敏感点氰化氢日平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 11.01%。评价范围内网格点及环境敏感点处的氰化氢预测结果均达到前苏联(1974)，居住区最高容许浓度要求。

(4) 氨

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的氨 1 小时平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-51 氨 1 小时平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	背景浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的 浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠加背景以后)	是否超标
上赖生	1 小时	2.48	22062907	30	32.48	200	16.24	达标
蔡份	1 小时	3.61	22053007	30	33.61	200	16.8	达标
高平村	1 小时	5.32	22082703	30	35.32	200	17.66	达标
下赖生	1 小时	4.33	22053007	30	34.33	200	17.16	达标
新二村	1 小时	2.64	22022807	30	32.64	200	16.32	达标
顷九	1 小时	3.74	22012203	30	33.74	200	16.87	达标
福隆围	1 小时	1.68	22042023	30	31.68	200	15.84	达标
掘尾	1 小时	1.46	22030707	30	31.46	200	15.73	达标
新团结村	1 小时	0.77	22012002	30	30.77	200	15.39	达标
头围	1 小时	0.67	22081321	30	30.67	200	15.34	达标
团结村	1 小时	0.57	22030707	30	30.57	200	15.28	达标
新洋村	1 小时	1.14	22032404	30	31.14	200	15.57	达标
冯马村	1 小时	2.12	22051222	30	32.12	200	16.06	达标

新兴村	1 小时	1	22121924	30	31	200	15.5	达标
高平小学	1 小时	3.41	22052707	30	33.41	200	16.71	达标
冯马小学	1 小时	1.24	22012903	30	31.24	200	15.62	达标
横沥中学	1 小时	1.36	22051222	30	31.36	200	15.68	达标
网格	1 小时	22.01	22052707	30	52.01	200	26.01	达标

项目正常排放情况下，考虑评价范围内在建和拟建项目污染源，网格点氨 1 小时平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 26.01%，环境敏感点硫酸雾 1 小时平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 17.66%。评价范围内网格点及环境敏感点处的氨预测结果均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

(5) 铬酸雾

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的铬酸雾 1 小时平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-52 铬酸雾 1 小时平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名 称	浓度类 型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMM DDHH)	背景浓 度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的 浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标 准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠 加背景以后)	是否 超标
上赖生	1 小时	0.01	22071207	0.5	0.51	1.5	33.74	达标
蔡份	1 小时	0.02	22050902	0.5	0.52	1.5	34.53	达标
高平村	1 小时	0.01	22070807	0.5	0.51	1.5	34.31	达标
下赖生	1 小时	0.01	22061507	0.5	0.51	1.5	34.03	达标
新二村	1 小时	0.02	22022807	0.5	0.52	1.5	34.37	达标
顷九	1 小时	0.01	22012002	0.5	0.51	1.5	34.1	达标
福隆围	1 小时	0	22081208	0.5	0.5	1.5	33.64	达标
掘尾	1 小时	0	22122020	0.5	0.5	1.5	33.65	达标
新团结村	1 小时	0	22030106	0.5	0.5	1.5	33.61	达标
头围	1 小时	0.01	22030106	0.5	0.51	1.5	33.76	达标
团结村	1 小时	0.01	22030707	0.5	0.51	1.5	33.83	达标

新洋村	1 小时	0.01	22032404	0.5	0.51	1.5	33.77	达标
冯马村	1 小时	0.01	22051222	0.5	0.51	1.5	34.16	达标
新兴村	1 小时	0.01	22100305	0.5	0.51	1.5	33.7	达标
高平小学	1 小时	0.01	22052707	0.5	0.51	1.5	33.78	达标
冯马小学	1 小时	0.01	22012903	0.5	0.51	1.5	33.9	达标
横沥中学	1 小时	0.01	22051222	0.5	0.51	1.5	33.8	达标
网格	1 小时	0.08	22051307	0.5	0.58	1.5	38.96	达标

项目正常排放情况下，考虑评价范围内在建和拟建项目污染源，网格点铬酸雾 1 小时平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 38.96%，环境敏感点铬酸雾 1 小时平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 34.53%。评价范围内网格点及环境敏感点处的铬酸雾预测结果均达到《工业企业设计卫生标准》(TJ36—79)中居住区容许浓度要求。

(6) 非甲烷总烃

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的非甲烷总烃 1 小时平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-53 非甲烷总烃 1 小时平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名 称	浓度类 型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMM DDHH)	背景浓 度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的 浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标 准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠 加背景以后)	是否 超标
上赖生	1 小时	0.01	22071207	0.5	0.51	1.5	33.74	达标
蔡份	1 小时	0.02	22050902	0.5	0.52	1.5	34.53	达标
高平村	1 小时	0.01	22070807	0.5	0.51	1.5	34.31	达标
下赖生	1 小时	0.01	22061507	0.5	0.51	1.5	34.03	达标
新二村	1 小时	0.02	22022807	0.5	0.52	1.5	34.37	达标
顷九	1 小时	0.01	22012002	0.5	0.51	1.5	34.1	达标
福隆围	1 小时	0	22081208	0.5	0.5	1.5	33.64	达标
掘尾	1 小时	0	22122020	0.5	0.5	1.5	33.65	达标
新团结村	1 小时	0	22030106	0.5	0.5	1.5	33.61	达标

头围	1 小时	0.01	22030106	0.5	0.51	1.5	33.76	达标
团结村	1 小时	0.01	22030707	0.5	0.51	1.5	33.83	达标
新洋村	1 小时	0.01	22032404	0.5	0.51	1.5	33.77	达标
冯马村	1 小时	0.01	22051222	0.5	0.51	1.5	34.16	达标
新兴村	1 小时	0.01	22100305	0.5	0.51	1.5	33.7	达标
高平小学	1 小时	0.01	22052707	0.5	0.51	1.5	33.78	达标
冯马小学	1 小时	0.01	22012903	0.5	0.51	1.5	33.9	达标
横沥中学	1 小时	0.01	22051222	0.5	0.51	1.5	33.8	达标
网格	1 小时	0.08	22051307	0.5	0.58	1.5	38.96	达标

项目正常排放情况下，考虑评价范围内在建和拟建项目污染源，网格点非甲烷总烃 1 小时平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 38.96%，环境敏感点非甲烷总烃 1 小时平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 34.53%。评价范围内网格点及环境敏感点处的非甲烷总烃预测结果均达到《大气污染物综合排放详解》中的标准取值。

(7) TVOC

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的 TVOC8 小时平均浓度贡献值预测结果见下表所示。

表 6.2-54 TVOC8 小时平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名 称	浓度类 型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMM DDHH)	背景浓 度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的 浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标 准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠 加背景以后)	是否 超标
上赖生	8 小时	2.88	22122724	110	112.88	1,200.00	9.41	达标
蔡份	8 小时	2.87	22021824	110	112.87	1,200.00	9.41	达标
高平村	8 小时	16.78	22091308	110	126.78	1,200.00	10.56	达标
下赖生	8 小时	3.85	22051516	110	113.85	1,200.00	9.49	达标
新二村	8 小时	1.07	22110124	110	111.07	1,200.00	9.26	达标
顷九	8 小时	3.71	22012208	110	113.71	1,200.00	9.48	达标
福隆围	8 小时	1.32	22042024	110	111.32	1,200.00	9.28	达标

掘尾	8 小时	1.79	22030708	110	111.79	1,200.00	9.32	达标
新团结村	8 小时	0.74	22011024	110	110.74	1,200.00	9.23	达标
头围	8 小时	0.68	22012824	110	110.68	1,200.00	9.22	达标
团结村	8 小时	0.93	22030108	110	110.93	1,200.00	9.24	达标
新洋村	8 小时	1.35	22011508	110	111.35	1,200.00	9.28	达标
冯马村	8 小时	1.95	22022708	110	111.95	1,200.00	9.33	达标
新兴村	8 小时	1.21	22121924	110	111.21	1,200.00	9.27	达标
高平小学	8 小时	2.9	22110824	110	112.9	1,200.00	9.41	达标
冯马小学	8 小时	1.32	22012908	110	111.32	1,200.00	9.28	达标
横沥中学	8 小时	1.29	22051224	110	111.29	1,200.00	9.27	达标
网格	8 小时	32.38	22010324	110	142.38	1,200.00	11.86	达标

项目正常排放情况下，考虑评价范围内在建和拟建项目污染源，网格点 TVOC8 小时平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 11.86%，环境敏感点 TVOC8 小时平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 10.56%。评价范围内网格点及环境敏感点处的 TVOC 预测结果均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。

(8) PM₁₀

①95%保证率日平均

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的 PM₁₀95% 保证率日平均浓度贡献值预测结果详见下表。

表 6.2-55 PM₁₀95%保证率日平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名 称	浓度类 型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMM DDHH)	背景浓 度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的 浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标 准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠 加背景以后)	是否 超标
上赖生	日平均	0.03	220925	86	86.03	150	57.35	达标
蔡份	日平均	0.08	220925	86	86.08	150	57.39	达标
高平村	日平均	0.01	220925	86	86.01	150	57.34	达标
下赖	日平均	0.19	220925	86	86.19	150	57.46	达标

生								
新二村	日平均	0.01	220925	86	86.01	150	57.34	达标
顷九	日平均	0.02	220925	86	86.02	150	57.35	达标
福隆围	日平均	0.01	220925	86	86.01	150	57.34	达标
掘尾	日平均	0.01	220925	86	86.01	150	57.34	达标
新团结村	日平均	0	220925	86	86	150	57.34	达标
头围	日平均	0	220925	86	86	150	57.33	达标
团结村	日平均	0	220925	86	86	150	57.34	达标
新洋村	日平均	0	220925	86	86	150	57.33	达标
冯马村	日平均	0	220925	86	86	150	57.33	达标
新兴村	日平均	0.03	220925	86	86.03	150	57.35	达标
高平小学	日平均	0.02	220925	86	86.02	150	57.35	达标
冯马小学	日平均	0	220925	86	86	150	57.33	达标
横沥中学	日平均	0	220925	86	86	150	57.33	达标
网格	日平均	0.33	220925	86	86.33	150	57.56	达标

②年平均

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的 PM_{10} 年平均浓度贡献值预测结果详见下表。

表 6.2-56 PM_{10} 年平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMM DDHH)	背景浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠加背景以后)	是否超标
上赖生	年平均	0.03	平均值	44.78	44.82	70	64.03	达标
蔡份	年平均	0.04	平均值	44.78	44.82	70	64.03	达标
高平村	年平均	0.09	平均值	44.78	44.87	70	64.1	达标
下赖生	年平均	0.07	平均值	44.78	44.85	70	64.07	达标
新二村	年平均	0.01	平均值	44.78	44.8	70	63.99	达标

顷九	年平均	0.01	平均值	44.78	44.79	70	63.99	达标
福隆围	年平均	0.01	平均值	44.78	44.79	70	63.99	达标
掘尾	年平均	0	平均值	44.78	44.79	70	63.98	达标
新团结村	年平均	0	平均值	44.78	44.79	70	63.98	达标
头围	年平均	0	平均值	44.78	44.79	70	63.98	达标
团结村	年平均	0	平均值	44.78	44.78	70	63.98	达标
新洋村	年平均	0	平均值	44.78	44.79	70	63.98	达标
冯马村	年平均	0.01	平均值	44.78	44.8	70	63.99	达标
新兴村	年平均	0.01	平均值	44.78	44.79	70	63.99	达标
高平小学	年平均	0.03	平均值	44.78	44.81	70	64.01	达标
冯马小学	年平均	0	平均值	44.78	44.79	70	63.98	达标
横沥中学	年平均	0.01	平均值	44.78	44.79	70	63.99	达标
网格	年平均	0.13	平均值	44.78	44.91	70	64.16	达标

项目正常排放情况下，考虑评价范围内在建和拟建项目污染源，网格点 PM_{10} 95% 保证率日平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 57.56%，年平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 64.16%，环境敏感点 PM_{10} 日平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 57.46%，年平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 64.07%。评价范围内网格点及环境敏感点处的 PM_{10} 预测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中的二级标准。

（9） SO_2

①98%保证率日平均

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的 SO_2 98% 保证率日平均浓度贡献值预测结果详见下表。

表 6.2-57 SO_2 98% 保证率日平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu g/m^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	背景浓度 ($\mu g/m^3$)	叠加背景后的 浓度($\mu g/m^3$)	评价标准 ($\mu g/m^3$)	占标率%(叠加背景以后)	是否超标
上赖生	日平均	0.01	221012	14	14.01	150	9.34	达标

蔡份	日平均	0.02	220916	14	14.02	150	9.34	达标
高平村	日平均	0	220912	14	14	150	9.34	达标
下赖生	日平均	0	221222	14	14	150	9.34	达标
新二村	日平均	0.01	221229	14	14.01	150	9.34	达标
顷九	日平均	0	221013	14	14	150	9.33	达标
福隆围	日平均	0.01	220912	14	14.01	150	9.34	达标
掘尾	日平均	0	221012	14	14	150	9.33	达标
新团结村	日平均	0	221012	14	14	150	9.33	达标
头围	日平均	0	221013	14	14	150	9.33	达标
团结村	日平均	0	221012	14	14	150	9.33	达标
新洋村	日平均	0	220914	14	14	150	9.34	达标
冯马村	日平均	0	221012	14	14	150	9.33	达标
新兴村	日平均	0	221222	14	14	150	9.33	达标
高平小学	日平均	0.04	220914	14	14.04	150	9.36	达标
冯马小学	日平均	0	221013	14	14	150	9.33	达标
横沥中学	日平均	0	221013	14	14	150	9.33	达标
网格	日平均	0.13	220916	14	14.13	150	9.42	达标

②年平均

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的 SO₂ 年平均浓度贡献值预测结果详见下表。

表 6.2-58 SO₂ 年平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 (μg/m ³)	出现时间 (YYMMDDHH)	背景浓度 (μg/m ³)	叠加背景后的浓度 (μg/m ³)	评价标准 (μg/m ³)	占标率%(叠加背景以后)	是否超标
上赖生	年平均	0.04	平均值	8.39	8.42	60	14.04	达标
蔡份	年平均	0.03	平均值	8.39	8.42	60	14.03	达标
高平村	年平均	0.07	平均值	8.39	8.46	60	14.1	达标

下赖生	年平均	0.05	平均值	8.39	8.43	60	14.05	达标
新二村	年平均	0.01	平均值	8.39	8.4	60	14	达标
顷九	年平均	0.01	平均值	8.39	8.4	60	14	达标
福隆围	年平均	0.01	平均值	8.39	8.4	60	13.99	达标
掘尾	年平均	0	平均值	8.39	8.39	60	13.98	达标
新团结村	年平均	0	平均值	8.39	8.39	60	13.98	达标
头围	年平均	0	平均值	8.39	8.39	60	13.98	达标
团结村	年平均	0	平均值	8.39	8.39	60	13.98	达标
新洋村	年平均	0	平均值	8.39	8.39	60	13.98	达标
冯马村	年平均	0.01	平均值	8.39	8.4	60	13.99	达标
新兴村	年平均	0.01	平均值	8.39	8.39	60	13.99	达标
高平小学	年平均	0.02	平均值	8.39	8.41	60	14.02	达标
冯马小学	年平均	0	平均值	8.39	8.39	60	13.98	达标
横沥中学	年平均	0.01	平均值	8.39	8.39	60	13.99	达标
网格	年平均	0.19	平均值	8.39	8.58	60	14.29	达标

项目正常排放情况下，考虑评价范围内在建和拟建项目污染源，网格点 SO₂98%保证率日平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 9.42%，年平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 14.29%，环境敏感点 SO₂ 日平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 9.34%，年平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 14.1%。评价范围内网格点及环境敏感点处的 SO₂ 预测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中的二级标准。

（10）NO₂

①98%保证率日平均

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的 NO₂98%保证率日平均浓度贡献值预测结果详见下表。

表 6.2-59 NO₂98%保证率日平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	背景浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的 浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠加背景以后)	是否超标
上赖生	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
蔡份	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
高平村	日平均	1.36	220109	58	59.36	80	74.2	达标
下赖生	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
新二村	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
顷九	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
福隆围	日平均	0.01	220113	59	59.01	80	73.77	达标
掘尾	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
新团结村	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
头围	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
团结村	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
新洋村	日平均	0.08	220113	59	59.08	80	73.85	达标
冯马村	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
新兴村	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
高平小学	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
冯马小学	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
横沥中学	日平均	0	220113	59	59	80	73.75	达标
网格	日平均	1.51	220109	58	59.51	80	74.39	达标

②年平均

项目正常工况下新增污染源在叠加区域拟建、在建污染源和环境背景值后的 SO₂ 年平均浓度贡献值预测结果详见下表。

表 6.2-60 SO₂ 年平均浓度叠加区域环境质量浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMM DDHH)	背景浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	叠加背景后的 浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%(叠 加背景以后)	是否 超标
上赖生	年平均	0.12	平均值	27.13	27.25	40	68.14	达标
蔡份	年平均	0.12	平均值	27.13	27.26	40	68.14	达标
高平村	年平均	1.06	平均值	27.13	28.19	40	70.48	达标
下赖生	年平均	0.21	平均值	27.13	27.34	40	68.36	达标
新二村	年平均	0.04	平均值	27.13	27.17	40	67.94	达标
顷九	年平均	0.05	平均值	27.13	27.18	40	67.96	达标
福隆围	年平均	0.03	平均值	27.13	27.16	40	67.91	达标
掘尾	年平均	0.01	平均值	27.13	27.15	40	67.87	达标
新团结村	年平均	0.01	平均值	27.13	27.15	40	67.87	达标
头围	年平均	0.01	平均值	27.13	27.15	40	67.86	达标
团结村	年平均	0.01	平均值	27.13	27.14	40	67.86	达标
新洋村	年平均	0.02	平均值	27.13	27.16	40	67.89	达标
冯马村	年平均	0.08	平均值	27.13	27.21	40	68.04	达标
新兴村	年平均	0.04	平均值	27.13	27.18	40	67.94	达标
高平小学	年平均	0.08	平均值	27.13	27.21	40	68.04	达标
冯马小学	年平均	0.02	平均值	27.13	27.15	40	67.88	达标
横沥中学	年平均	0.04	平均值	27.13	27.17	40	67.93	达标
网格	年平均	2.14	平均值	27.13	29.28	40	73.2	达标

项目正常排放情况下，考虑评价范围内在建和拟建项目污染源，网格点 NO₂98%保证率日平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 74.39%，年平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 73.2%，环境敏感点 NO₂ 日平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 74.2%，年平均浓度叠加环境质量现状后最大占标率为 70.48%。评价范围内网格

点及环境敏感点处的 NO₂ 预测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单中的二级标准。

3、非正常排放，新增污染源贡献浓度预测结果及评价

（1）氯化氢

根据工程分析结果，当排气筒非正常排放时，评价范围内网格点和敏感点的氯化氢 1 小时平均浓度贡献值见下表。

表 6.2-61 非正常排放时氯化氢 1 小时平均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	1 小时	2.38	22080508	50	4.76	达标
蔡份	1 小时	2.42	22060808	50	4.84	达标
高平村	1 小时	7.76	22100508	50	15.52	达标
下赖生	1 小时	1.57	22060808	50	3.15	达标
新二村	1 小时	1.35	22081408	50	2.69	达标
顷九	1 小时	1.36	22033108	50	2.72	达标
福隆围	1 小时	1.23	22081208	50	2.46	达标
掘尾	1 小时	0.66	22033109	50	1.32	达标
新团结村	1 小时	0.65	22033108	50	1.3	达标
头围	1 小时	0.58	22033108	50	1.16	达标
团结村	1 小时	0.6	22030707	50	1.19	达标
新洋村	1 小时	0.83	22081408	50	1.65	达标
冯马村	1 小时	0.99	22051222	50	1.98	达标
新兴村	1 小时	0.44	22100305	50	0.88	达标
高平小学	1 小时	1.33	22052708	50	2.67	达标
冯马小学	1 小时	0.68	22012903	50	1.36	达标
横沥中学	1 小时	0.56	22051222	50	1.11	达标
网格	1 小时	24.79	22100508	50	49.59	达标

（2）硫酸雾

根据工程分析结果，当排气筒非正常排放时，评价范围内网格点和敏感点的硫酸雾 1 小时平均浓度贡献值见下表。

表 6.2-62 非正常排放时硫酸雾 1 小时平均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	1 小时	2.11	22080508	300	0.7	达标
蔡份	1 小时	2.16	22060808	300	0.72	达标

高平村	1 小时	6.97	22100508	300	2.32	达标
下赖生	1 小时	1.4	22060808	300	0.47	达标
新二村	1 小时	1.2	22081408	300	0.4	达标
顷九	1 小时	1.18	22033108	300	0.39	达标
福隆围	1 小时	1.08	22081208	300	0.36	达标
掘尾	1 小时	0.59	22033109	300	0.2	达标
新团结村	1 小时	0.57	22033108	300	0.19	达标
头围	1 小时	0.52	22033108	300	0.17	达标
团结村	1 小时	0.45	22030707	300	0.15	达标
新洋村	1 小时	0.74	22081408	300	0.25	达标
冯马村	1 小时	0.74	22051222	300	0.25	达标
新兴村	1 小时	0.33	22100305	300	0.11	达标
高平小学	1 小时	1.2	22081408	300	0.4	达标
冯马小学	1 小时	0.51	22012903	300	0.17	达标
横沥中学	1 小时	0.42	22051222	300	0.14	达标
网格	1 小时	22.26	22100508	300	7.42	达标

(3) 氰化氢

根据工程分析结果，当排气筒非正常排放时，评价范围内网格点和敏感点的氰化氢 1 小时平均浓度贡献值见下表。

表 6.2-63 非正常排放时氰化氢 1 小时平均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	1 小时	2.55	22080508	30	8.49	达标
蔡份	1 小时	2.65	22060808	30	8.85	达标
高平村	1 小时	8.07	22100508	30	26.91	达标
下赖生	1 小时	1.79	22060808	30	5.95	达标
新二村	1 小时	1.45	22081408	30	4.83	达标
顷九	1 小时	1.6	22033108	30	5.35	达标
福隆围	1 小时	1.31	22081208	30	4.36	达标
掘尾	1 小时	0.74	22033109	30	2.48	达标
新团结村	1 小时	0.73	22033108	30	2.43	达标
头围	1 小时	0.65	22033108	30	2.18	达标
团结村	1 小时	0.52	22033109	30	1.74	达标
新洋村	1 小时	0.89	22081408	30	2.97	达标
冯马村	1 小时	0.72	22070907	30	2.41	达标
新兴村	1 小时	0.43	22111308	30	1.43	达标

高平小学	1 小时	1.49	22081408	30	4.96	达标
冯马小学	1 小时	0.25	22061501	30	0.85	达标
横沥中学	1 小时	0.38	22070907	30	1.27	达标
网格	1 小时	17.77	22100508	30	59.23	超标

(4) 氨

根据工程分析结果，当排气筒非正常排放时，评价范围内网格点和敏感点的氨 1 小时平均浓度贡献值见下表。

表 6.2-64 非正常排放时氨 1 小时平均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	1 小时	1.07	22080508	200	0.54	达标
蔡份	1 小时	1.12	22060808	200	0.56	达标
高平村	1 小时	3.38	22100508	200	1.69	达标
下赖生	1 小时	0.73	22060808	200	0.36	达标
新二村	1 小时	0.62	22081408	200	0.31	达标
顷九	1 小时	0.74	22033108	200	0.37	达标
福隆围	1 小时	0.55	22081208	200	0.28	达标
掘尾	1 小时	0.32	22033109	200	0.16	达标
新团结村	1 小时	0.32	22033108	200	0.16	达标
头围	1 小时	0.29	22033108	200	0.14	达标
团结村	1 小时	0.23	22033109	200	0.11	达标
新洋村	1 小时	0.38	22081408	200	0.19	达标
冯马村	1 小时	0.31	22070907	200	0.15	达标
新兴村	1 小时	0.19	22111308	200	0.1	达标
高平小学	1 小时	0.62	22081408	200	0.31	达标
冯马小学	1 小时	0.17	22012903	200	0.08	达标
横沥中学	1 小时	0.16	22070907	200	0.08	达标
网格	1 小时	6.12	22100508	200	3.06	达标

(5) 铬酸雾

根据工程分析结果，当排气筒非正常排放时，评价范围内网格点和敏感点的铬酸雾 1 小时平均浓度贡献值见下表。

表 6.2-65 非正常排放时铬酸雾 1 小时平均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类	浓度增量	出现时间	评价标准	占标	是否超

	型	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(YYMMDDHH)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	率%	标
上赖生	1 小时	0.03	22080508	1.5	1.79	达标
蔡份	1 小时	0.03	22060808	1.5	1.84	达标
高平村	1 小时	0.08	22100508	1.5	5.03	达标
下赖生	1 小时	0.02	22060808	1.5	1.35	达标
新二村	1 小时	0.02	22022807	1.5	1.03	达标
顷九	1 小时	0.02	22033108	1.5	1.1	达标
福隆围	1 小时	0.01	22081208	1.5	0.89	达标
掘尾	1 小时	0.01	22033109	1.5	0.5	达标
新团结村	1 小时	0.01	22033108	1.5	0.5	达标
头围	1 小时	0.01	22033108	1.5	0.44	达标
团结村	1 小时	0.01	22030707	1.5	0.5	达标
新洋村	1 小时	0.01	22081408	1.5	0.6	达标
冯马村	1 小时	0.01	22051222	1.5	0.82	达标
新兴村	1 小时	0.01	22100305	1.5	0.37	达标
高平小学	1 小时	0.02	22081408	1.5	1.01	达标
冯马小学	1 小时	0.01	22012903	1.5	0.57	达标
横沥中学	1 小时	0.01	22051222	1.5	0.46	达标
网格	1 小时	0.18	22100508	1.5	11.77	达标

(6) 非甲烷总烃

根据工程分析结果，当排气筒非正常排放时，评价范围内网格点和敏感点的非甲烷总烃 1 小时平均浓度贡献值见下表。

表 6.2-66 非正常排放时非甲烷总烃 1 小时平均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	1 小时	2.7	22080508	2,000.00	0.13	达标
蔡份	1 小时	2.86	22050902	2,000.00	0.14	达标
高平村	1 小时	8.08	22100508	2,000.00	0.4	达标
下赖生	1 小时	1.88	22060808	2,000.00	0.09	达标
新二村	1 小时	2.48	22022807	2,000.00	0.12	达标
顷九	1 小时	1.83	22012002	2,000.00	0.09	达标
福隆围	1 小时	1.47	22081208	2,000.00	0.07	达标
掘尾	1 小时	0.8	22033109	2,000.00	0.04	达标
新团结村	1 小时	0.8	22033108	2,000.00	0.04	达标
头围	1 小时	1.03	22030106	2,000.00	0.05	达标
团结村	1 小时	1.19	22030707	2,000.00	0.06	达标

新洋村	1 小时	1.05	22032404	2,000.00	0.05	达标
冯马村	1 小时	1.98	22051222	2,000.00	0.1	达标
新兴村	1 小时	0.88	22100305	2,000.00	0.04	达标
高平小学	1 小时	1.52	22081408	2,000.00	0.08	达标
冯马小学	1 小时	1.36	22012903	2,000.00	0.07	达标
横沥中学	1 小时	1.11	22051222	2,000.00	0.06	达标
网格	1 小时	16.84	22100508	2,000.00	0.84	达标

(7) TVOC

根据工程分析结果，当排气筒非正常排放时，评价范围内网格点和敏感点的 TVOC1 小时平均浓度贡献值见下表。

表 6.2-67 非正常排放时 TVOC1 小时平均浓度贡献值预测结果表

点名称	浓度类型	浓度增量 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	出现时间 (YYMMDDHH)	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率%	是否超标
上赖生	1 小时	2.7	22080508	1,200.00	0.22	达标
蔡份	1 小时	2.86	22050902	1,200.00	0.24	达标
高平村	1 小时	8.08	22100508	1,200.00	0.67	达标
下赖生	1 小时	1.88	22060808	1,200.00	0.16	达标
新二村	1 小时	2.48	22022807	1,200.00	0.21	达标
顷九	1 小时	1.83	22012002	1,200.00	0.15	达标
福隆围	1 小时	1.47	22081208	1,200.00	0.12	达标
掘尾	1 小时	0.8	22033109	1,200.00	0.07	达标
新团结村	1 小时	0.8	22033108	1,200.00	0.07	达标
头围	1 小时	1.03	22030106	1,200.00	0.09	达标
团结村	1 小时	1.19	22030707	1,200.00	0.1	达标
新洋村	1 小时	1.05	22032404	1,200.00	0.09	达标
冯马村	1 小时	1.98	22051222	1,200.00	0.16	达标
新兴村	1 小时	0.88	22100305	1,200.00	0.07	达标
高平小学	1 小时	1.52	22081408	1,200.00	0.13	达标
冯马小学	1 小时	1.36	22012903	1,200.00	0.11	达标
横沥中学	1 小时	1.11	22051222	1,200.00	0.09	达标
网格	1 小时	16.84	22100508	1,200.00	1.4	达标

6.2.2.7 防护距离计算与评价

根据项目厂区的所有排放源强，采用《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算得到以无组织排放源中心为起点控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离的范围，超出厂界以外的范围为项目的大气环境防护距离。根据计算结果，各污染物排放没有超标点。因此，本项目可以不设置大气环境防护距离。

6.2.2.8 污染物排放量核算

本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。

（1）有组织排放量核算

表 6.2-68 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度 (mg/m³)	核算排放速 率 (kg/h)	核算年排放量 (t/a)
主要排放口					
1	G11	二氧化硫	18.561	0.036	0.086
		氮氧化物	28.120	0.054	0.130
		颗粒物	6.496	0.013	0.030
主要排放口合计		二氧化硫			0.086
		氮氧化物			0.130
		颗粒物			0.030
一般排放口					
1	G1	氯化氢	0.153	0.008	0.037
		硫酸雾	0.123	0.006	0.030
2	G2	氨气	0.217	0.002	0.010
3	G3	氰化氢	0.199	0.004	0.019
4	G4	非甲烷总烃 (TVOC)	2.538	0.038	0.183
5	G5	铬酸雾	0.078	0.001	0.006
6	G6	氯化氢	0.012	0.000	0.001
		硫酸雾	0.085	0.001	0.006
7	G7	氨气	0.303	0.006	0.029
8	G8	氰化氢	0.173	0.004	0.021
9	G9	氯化氢	0.075	0.002	0.009
		硫酸雾	0.087	0.001	0.004
10	G10	氨气	0.153	0.008	0.037
一般排放口合计		氯化氢			0.063
		硫酸雾			0.039

	氨气	0.021
	氰化氢	0.048
	非甲烷总烃（TVOC）	0.183
	颗粒物	0.0005
	铬酸雾	0.063
有组织排放总计	氯化氢	0.039
	硫酸雾	0.021
	氨气	0.048
	氰化氢	0.183
	非甲烷总烃（TVOC）	0.0005
	颗粒物	0.086
	铬酸雾	0.130
	二氧化硫	0.030
	氮氧化物	0.063

表 6.2-69 大气污染物无组织排放量核算表

序号	排放口编号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量（t/a）
					标准名称	浓度限值（mg/m ³ ）	
1	/	车间 2F	氯化氢	做好废气收集措施，保证废气收集效率；同时加强车间抽风	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值	0.2	0.039
			硫酸雾			1.2	0.031
			氨气		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准	1.5	0.011
			铬酸雾		广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值	0.006	0.0005
			氰化氢			0.024	0.004
			非甲烷总烃			4	0.075
2	/	车间 4F	氯化氢	做好废气收集措施，保证废气收集效率；同时加强车间抽风	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值	0.2	0.001
			硫酸雾			1.2	0.016
			氰化氢			0.024	0.005
3	/	车间 5F	氯化氢	做好废气收集措施，保证废气收集效率；同时加强车间抽风	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值	0.2	0.006
			氨气		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准	1.5	0.013

			氰化氢		广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值	0.024	0.016
4	/	车间6F	氯化氢	做好废气收集措施，保证废气收集效率；同时加强车间抽风	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值	0.2	0.009
			硫酸雾			1.2	0.002
			氨气		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准	1.5	0.015
			氰化氢		广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值	0.006	0.003
5	/	车间7F	氨气	做好废气收集措施，保证废气收集效率；同时加强车间抽风	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准	1.5	0.003
			氰化氢		广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值	0.024	0.027
			非甲烷总烃		4	0.039	
无组织排放总计							
无组织排放总计				氯化氢		0.061	
				硫酸雾		0.042	
				氨气		0.022	
				铬酸雾		0.0005	
				氰化氢		0.051	
				非甲烷总烃		0.102	

表 6.2-70 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量 (t/a)
1	氯化氢	0.124
2	硫酸雾	0.081
3	氨气	0.042
4	氰化氢	0.099
5	非甲烷总烃 (TVOC)	0.284
6	铬酸雾	0.001
7	二氧化硫	0.086
8	氮氧化物	0.130
9	颗粒物	0.030

当项目运营期间废气处理设施发生故障时而非正常排放,废气处理设施处理效率为0,生产废气经收集后直接排放,即非正常工况时污染源排放浓度、速率为产生浓度和速率。非正常排放源强信息见下表。

表 6.2-71 项目污染源非正常排放参数表 (点源)

序	污染源	非正常	污染物	非正常	非正常排	单次	年发	应对措施

号		排放原因		排放浓度 (mg/m^3)	放速率/ (kg/h)	持续 时间/h	生频 次/ 次	
1	G1	废气处理设施故障导致 废气收集后 无治理效果	氯化氢	3.066	0.153	1	1	废气处理 设施检修 后恢复生 产
			硫酸雾	2.464	0.123			
2	G2		氨气	4.350	0.043	1	1	
3	G3		氰化氢	3.984	0.080	1	1	
4	G4		非甲烷总 烃(TVOC)	12.691	0.190	1	1	
5	G5		铬酸雾	0.098	0.002	1	1	
6	G6		氯化氢	1.551	0.023	1	1	
			硫酸雾	0.239	0.004	1	1	
7	G7		氨气	1.692	0.025	1	1	
8	G8		氰化氢	6.058	0.121	1	1	
9	G9		氯化氢	3.469	0.087	1	1	
			硫酸雾	1.502	0.038	1	1	
10	G10		氨气	1.740	0.017	1	1	

6.2.2.9 环境空气影响评价小结

(1) 项目新增污染源在正常排放下,评价范围内网格点处氯化氢、硫酸雾、氨气、氰化氢、铬酸雾、非甲烷总烃、TVOC、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物短期浓度和长期浓度贡献值的最大浓度均可达标,大气环境影响可接受。

(2) 叠加现状浓度后,项目所排放的氯化氢、硫酸雾、氨、TVOC 均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值;氰化氢可达到前苏联(1974),居住区最高容许浓度要求;铬酸雾达到《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区容许浓度要求;非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放详解》中的标准取值;二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 年修改单的二级标准;

(3) 预测结果表明,非正常工况下,氰化氢最大地面小时浓度贡献值存在超标现象。本项目建成后必须加强废气处理措施的日常运行维护管理,定期检修废气处理设施,确保其达标稳定排放。若废气处理设施出现故障不能正常运行时,应立即停产进行维修,避免对周围环境造成污染。

由于在典型小时的气象条件下遇上事故性排放的概率较小,因此建设单位运营期加强污染防治措施的管理和维护保养,可有效降低废气事故排放那个的潜在风险性。

(4) 本项目在正常工况下厂界外各网格点处的各污染物落地浓度预测结果均符合

环境质量短期浓度要求，因此，本项目无需设置大气环境保护距离。

(5)通过对大气主要污染物排放量核算，项目污染物排放情况如下：氯化氢 0.124t/a、硫酸雾 0.081t/a、氨气 0.042t/a、氰化氢 0.099t/a、铬酸雾 0.001t/a、非甲烷总烃（TVOC）0.284t/a、二氧化硫 0.086t/a、氮氧化物 0.130t/a、颗粒物 0.030t/a。

综上所述，在做好污染防治措施的管理和维护保养时，本项目排放的大气污染物对评价区域内的大气环境质量影响程度在可接受范围内。

表 5.2-72 大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目							
评价等级与范围	评价等级	一级 ☒		二级 ☐		三级 ☐			
	评价范围	边长=50km ☐		边长 5~50km ☐		边长=5km ☒			
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a ☐		500~2000t/a ☐		<500t/a ☒			
	评价因子	基本污染物（二氧化硫、氮氧化物、PM ₁₀ ） 其他污染物（氯化氢、硫酸雾、氨气、氰化氢、铬酸雾、非甲烷总烃、TVOC）				包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒			
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准 ☐		附录 D ☒		其他标准 ☒	
现状评价	环境功能区	一类区 ☐		二类区 ☒		一类区和二类区 ☐			
	评价基准年	(2021) 年							
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据 ☐		主管部门发布的数据 ☒		现状补充监测 ☒			
	现状评价	达标区 ☐				不达标区 ☒			
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源 ☒ 现有污染源 ☐		拟替代的污染源 ☐		其他在建、拟建项目污染源 ☒		区域污染源 ☐	
大气环境影响预测与评价	预测模型	AERMOD ☐	ADMS ☐	AUSTAL2000 ☐	EDMS/AE DT ☐	CALPUFF ☐	网格模型 ☐	其他 ☐	
	预测范围	边长≥50km ☐		边长 5~50km ☐		边长=5km ☒			
	预测因子	预测因子（氯化氢、硫酸雾、氨气、氰化氢、铬酸雾、非甲烷总烃、TVOC、二氧化硫、氮氧化物、PM ₁₀ ）				包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒			
	正常排放短期浓度贡献值	C _{本项目} 最大占标率≤100% ☒				C _{本项目} 最大占标率>100% ☐			
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	C _{本项目} 最大占标率≤10% ☐			C _{本项目} 最大占标率>10% ☐			
		二类区	C _{本项目} 最大占标率≤30% ☒			C _{本项目} 最大占标率>30% ☐			
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长（1）h		C _{非正常} 占标率≤100% ☒		C _{非正常} 占标率>100% ☐			
保证率日平均浓度和年平均	C _{叠加} 达标 ☒				C _{叠加} 不达标 ☐				

	浓度叠加值				
	区域环境质量的 整体变化情况	k≤ -20% ☐		K> -20% ☐	
环境 监测 计划	污染源监测	监测因子：（氯化氢、硫酸雾、氨气、氰化氢、铬酸雾、非甲烷总烃、TVOC、二氧化硫、氮氧化物、PM ₁₀ ）	有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒	无监测 ☐	
	环境质量监测	监测因子：	监测点位	无监测 ☒	
评价 结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐			
	大气环境防护 距离	距（ ）厂界最远（ ）m			
	污染源年排放量	SO ₂ : （0.086） t/a	NO _x : （0.130） t/a	颗粒物: （0.030） t/a	VOCs: （0.284） t/a
注：“ ☐ ”为勾选，填“√”；“（ ）”为内容填写项					

6.3运营期水环境影响评价

6.3.1 水污染物产生及排放情况

建设项目完成后，外排的废水包括生活污水和生产废水，生活污水 33.6 吨/日，生产废水 237.28 吨/日。

6.3.2 污水处理方案

1、生活污水处理方案

本项目在三角镇生活污水处理厂纳污范围内，生活污水经三级化粪池预处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB/26-2001）第二时段三级标准后，纳入三角镇生活污水处理厂处理，尾水水质达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准较严者后排入洪奇沥水道。

2、生产污水处理方案

项目技改扩建后，全厂区生产废水包括前处理废水、综合废水、含铬废水、电镀镍废水、含氰废水、混排废水、化学镍废水等 7 股，分别经专置污水管网排入中山市三角镇高平污水处理有限公司进行处理，尾水水质达广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 1 中珠三角排放限值后，其中 60%作为回用水经中水回用系统处理后由专用管道返回给金美达公司作为生产用水使用，另外 40%的尾水经高平污水处理有限公司排污口最终排入洪奇沥水道。

表 6.3-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别 ^a	污染物种类 ^b	排放去向 ^c	排放规律 ^d	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	城市污水处理厂	间断排放	/	三级化粪池	三级化粪池	DW000	/	√企业总排□雨水排放□清浄下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口
2	前处理废水	pH、COD _{Cr}	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	/	前处理废水收集池	泵送至高平污水处理有限公司进行处理	DW001	/	√企业总排□雨水排放□清浄下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口
3	综合废水	pH、COD _{Cr} 、总 Cu、总 P	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	/	综合废水收集池		DW002	/	√企业总排□雨水排放□清浄下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口
4	含铬废水	pH、COD _{Cr} 、Cr ⁶⁺ 、总 Cr	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	/	含铬废水收集池		DW003	/	√企业总排□雨水排放□清浄下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口
5	电镀镍废水	pH、COD _{Cr} 、总 Ni	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	/	电镀镍废水收集池		DW004	/	√企业总排□雨水排放□清浄下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口
6	含氰废水	pH、COD _{Cr} 、总 Cu、总 Au、CN ⁻ 、总 Ag	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	/	含氰废水收集池		DW005	/	√企业总排□雨水排放□清浄下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口
7	混排废水	pH、COD _{Cr} 、总 Ni、总 Cu、总 P、CN ⁻	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	/	混排废水收集池		DW006	/	√企业总排□雨水排放□清浄下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口

序号	废水类别 ^a	污染物种类 ^b	排放去向 ^c	排放规律 ^d	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
8	化学镍废水	pH、COD _{Cr} 、总 Ni	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	/	化学镍废水收集池		DW007	/	√企业总排□雨水排放□清净水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放口

表 6.3-2 废水间接排放口基本情况

序号	排放口编号	排放口地理坐标 ^a		废水排放量/ (万 t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称 ^b	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)
1	DW000	113°28'11.75"	22°42'33.88"	1.008	城市污水处理厂	间断排放	/	三角镇生活污水处理厂	COD _{Cr}	40
									BOD ₅	10
									SS	10
									NH ₃ -N	5
2	DW001	113°28'12.45"	22°42'34.72"	1.341	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	当水量达到收集池特定高度自动泵送	高平污水处理有限公司	pH	6-9
									COD _{Cr}	80
3	DW002	113°28'12.45"	22°42'34.72"	3.066	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	当水量达到收集池特定高度自动泵送		总 P	1.0
4	DW003	113°28'12.45"	22°42'34.72"	0.51	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	当水量达到收集池特定高度自动泵送		总 Cr	0.5
5	DW004	113°28'12.45"	22°42'34.72"	1.068	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	当水量达到收集池特定高度自动泵送		总 Ni	0.5
6	DW005	113°28'12.45"	22°42'34.72"	0.732	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	当水量达到收集池特定高度自动泵送		总 CN ⁻	0.2
									总 Cu	0.3

序号	排放口编号	排放口地理坐标 ^a		废水排放量/ (万 t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称 ^b	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)
									总 P	1.0
7	DW006	113°28'12.45"	22°42'34.72"	0.333	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	当水量达到收集池特定高度自动泵送		总 Ag	0.1
8	DW007	113°28'12.97"	22°42'33.03"	0.072	工业废水集中处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	当水量达到收集池特定高度自动泵送		总 Ni	0.5
									总 Ni	0.5

表 6.3-3 废水污染物排放执行标准

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 ^a	
			名称	浓度限值/(mg/L)
1	DW000	COD _{Cr}	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准	500
		BOD ₅		300
		SS		400
		NH ₃ -N		--
2	DW001	pH	高平污水处理厂进水水质要求	4-8
		COD _{Cr}		800
3	DW002	pH		>4
		COD _{Cr}		150
		总 Cu		80
		总 P		40
4	DW003	pH		6-9

		CODcr		300
		Cr ⁶⁺		160
		总 Cr		/
5	DW004	pH		3~5
		CODcr		300
		总 Ni		160
6	DW005	pH		7.5~8
		CODcr		700
		总 CN ⁻		150
		总 Cu		60
		总 Au		/
		总 Ag		0.1
7	DW006	pH		4-5
		CODcr		500
		总 Ni		20
		总 Cu		50
		总 P		60
		总 Ag		0.1
8	DW007	pH		6~6.5
		CODcr		350
		总 Ni		120

表 6.3-4 环境监测计划及记录信息表

序号	排放口编号	污染物名称	监测设施	自动监测设施 安装位置	自动监测设施的安 装、运行、维护等相 关管理要求	自动监测 是否联网	自动监测 仪器名称	手工监测 采样方法 及个数 a	手工监 测频次 b	手工测定 方法 c
1	生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、 NH ₃ -N	手工	/	/	/	/	/	/	/
2	前处理废 水	pH、COD _{Cr}	手工	/	/	/	/	/	/	/
3	电镀镍废 水	pH、COD _{Cr} 、总 Ni	手工	/	/	/	/	/	/	/
4	含氰废水	pH、COD _{Cr} 、总 Cu、 总 Au、总 P、CN ⁻ 、 总 Ag	手工	/	/	/	/	/	/	/
5	化学镍废 水	pH、COD _{Cr} 、总 Ag	手工	/	/	/	/	/	/	/
6	含铬废水	pH、COD _{Cr} 、总 Cr ⁶⁺	手工	/	/	/	/	/	/	/
7	综合废水	pH、COD _{Cr} 、总 P	手工	/	/	/	/	/	/	/
8	混排废水	pH、COD _{Cr} 、总 Ni、 总 Cu、总 Au、总 P、 CN ⁻	手工	/	/	/	/	/	/	/

6.3.3 水环境影响评价小结

项目所在厂区将不设配套污（废）水处理终端设施，不对外直接排污。项目生活污水及生产废水经其所属污水处理厂深化处理达标后排入纳污河道，对纳污水体即洪奇沥水道的水质影响不大。

表 6.3-5 地表水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目			
影响识别	影响类型	水污染影响型√；水文要素影响型 □			
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜區 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □			
	影响途径	水污染影响型√		水文要素影响型	
		直接排放 □；间接排放√；其他□		水温 □；径流 □；水域面积 □	
	影响因子	持久性污染物√；有毒有害污染物√；非持久性污染物√；pH 值√；热污染 □；富营养化 □；其他 □		水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □	
评价等级		水污染影响型√		水文要素影响型	
		一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B √		一级 □；二级 □；三级 □	
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源	
		已建 □；在建 □；拟建□；其他 □	拟替代的污染源□	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他□	
	受影响水体水环境质量	调查时期		数据来源	
		丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □		生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □	
	区域水资源开发利用状况	未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □			
	水文情势调查	调查时期		数据来源	
		丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □		水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □	
	补充监测	监测时期		监测因子	监测断面或点位
丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □		()	监测断面或点位个数 () 个		
评 状	评价范围	河流：长度 () km；湖库、河口及近岸海域：面积 () km ²			

工作内容		自查项目	
	评价因子	()	
	评价标准	河流、湖库、河口：Ⅰ类 ☐ ；Ⅱ类 ☐ ；Ⅲ类；Ⅳ类 ☐ ；Ⅴ类 ☐ 近岸海域：第一类 ☐ ；第二类 ☐ ；第三类 ☐ ；第四类 ☐ 规划年评价标准（）	
	评价时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐	
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标； 不达标 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 ☐ ；不达标 ☐ 水环境保护目标质量状况：达标 ☐ ；不达标 ☐ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标 ☐ ；不达标 ☐ 底泥污染评价 ☐ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☐ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量 管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演 变状况 ☐ 依托污水处理设施稳定达标排放评价√	达标 区 ☐ 不达标 区 ☐
影响预测	预测范围	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km ²	
	预测因子	()	
	预测时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ 设计水文条件 ☐	
	预测情景	建设期 ☐ ；生产运行期 ☐ ；服务期满后 ☐ 正常工况 ☐ ；非正常工况 ☐ 污染控制和减缓措施方案 ☐ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐	
	预测方法	数值解 ☐ ；解析解 ☐ ；其他 ☐ 导则推荐模式 ☐ ；其他 ☐	
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标 ☐ ；替代削减源 ☐	
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求 ☐ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ☐ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标 ☐ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放 满足等量或减量替代要求 ☐ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ☐ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评	

工作内容		自查项目					
		价、生态流量符合性评价 ☐ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ☐ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ☐					
	污染源排放量核算	污染物名称		排放量/（t/a）		排放浓度/（mg/L）	
		生活污水	COD _{Cr}	2.52	40		
			BOD ₅	1.512	10		
			SS	1.512	10		
			NH ₃ -N	0.252	5		
		生产废水	COD _{Cr}	15.9	80		
			CN _一	0.80	0.2		
			总铜	0.51	0.5		
			总镍	2.27	0.5		
			总金	0.002	/		
			总银	0.004	0.1		
			Cr ₆₊	0.186	0.1		
			总铬	0.426	0.5		
			总磷	0.85	1.0		
替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）		
	（）	（）	（）	（）	（）		
生态流量确定	生态流量：一般水期（）m ³ /s；鱼类繁殖期（）m ³ /s；其他（）m ³ /s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m						
防治措施	环保措施	污水处理设施√；水文减缓设施 ☐ ；生态流量保障设施 ☐ ；区域削减 ☐ ；依托其他工程措施√；其他 ☐					
	监测计划	环境质量		污染源			
		监测方式	手动 ☐ ；自动 ☐ ；无监测√		手动√；自动√；无监测 ☐		
		监测点位	（）		（1、生活污水排放口；）		
		监测因子	（）		（1、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N）		
污染物排放清单	√						
评价结论	可以接受√；不可以接受 ☐						
注：“ ☐ ”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。							

6.4运营期噪声影响预测与评价

6.4.1 主要噪声源

技改扩建后，项目主要噪声源为电镀生产线、辅助线、废气治理风机和空压机等，根据调查及类比同类型企业，各类声源的噪声源强见表 6.4-1 和 6.4-2。

表 6.4-1 生产设备噪声调查清单（室外声源）

室外声源							
序号	声源名称	空间相对位置			声源源强/dB（A）	声源控制措施	运行时段
		/m					
		X	Y	Z			
1	废气治理措施风机 G1	-11	-9	44	75	安装减振垫	昼间、夜间
2	废气治理措施风机 G2	-7	-12	44	75	安装减振垫	昼间、夜间
3	废气治理措施风机 G3	-4	-15	44	75	安装减振垫	昼间、夜间
4	废气治理措施风机 G4	2	-19	44	75	安装减振垫	昼间、夜间
5	废气治理措施风机 G5	7	-23	44	75	安装减振垫	昼间、夜间
6	废气治理措施风机 G6	12	-27	44	75	安装减振垫	昼间、夜间
7	废气治理措施风机 G7	7	0	44	75	安装减振垫	昼间、夜间
8	废气治理措施风机 G8	11	-3	44	75	安装减振垫	昼间、夜间
9	废气治理措施风机 G9	12	-3	44	75	安装减振垫	昼间、夜间
10	废气治理措施风机 G10	12	-4	44	75	安装减振垫	昼间、夜间
11	废气治理措施风机 G11	23	-22	44	75	安装减振垫	昼间、夜间

表 6.4-2 生产设备噪声调查清单（室外声源）

序号	建筑物名称	声源名称	声源源强 /dB (A)	声源控制 措施	空间相对位置			距室内 内边 界距 离/m	室内 边界 声级 /dB (A)	运行 时段	建筑物 插入损 失/dB (A)	建筑物外噪 声	
					X	Y	Z					声压 级/dB (A)	建筑 物外 距离
1	厂房 1 楼	TypeC 滚 筒研磨手 动线	70	室内、车间 墙体隔声	14	-13	1	7	53.1	昼间、 夜间	25	47.54	5
		C70 滚筒 研磨手动 线	70	室内、车间 墙体隔声	24	-18	1	5	56.02	昼间、 夜间			
		燃天然气 热水炉 (150 万 大卡)	80	室内、车间 墙体隔声、 安装减振 垫	17	-26	1	5	58.02	昼间、 夜间			
		空压机 1#	85	室内、车间 墙体隔声、 安装减振 垫	-2 1	24	1	3	67.46	昼间、 夜间			
		空压机 2#	85	室内、车间 墙体隔声、 安装减振 垫	-2 0	23	1	3	67.46	昼间、 夜间			
		空压机 3#	85	室内、车间 墙体隔声、	-1 9	22	1	3	67.46	昼间、 夜间			

				安装减振垫									
2	厂房2楼	20#挂镀镍铬半自动线	70	室内、车间墙体隔声	10	-12	7.85	10	50	昼间、夜间	25	36.65	5
		23#电铸镍半自动线	70	室内、车间墙体隔声	14	-26	7.85	7	53.1	昼间、夜间			
		25#滚镀铜镍金锡半自动线	70	室内、车间墙体隔声	19	-8	7.85	5	56.02	昼间、夜间			
		水转印线	70	室内、车间墙体隔声	-1	15	7.85	7	53.1	昼间、夜间			
		散件清洗手动线	70	室内、车间墙体隔声	26	-16	7.85	6	54.44	昼间、夜间			
		磁力研磨手动线	70	室内、车间墙体隔声	22	-13	7.85	6	54.44	昼间、夜间			
3	厂房4楼	1#端子连续镀镍金锡自动线	70	室内、车间墙体隔声	1	7	20.75	6	54.44	昼间、夜间	25	35.55	5
		2#端子连续镀镍金锡自动线	70	室内、车间墙体隔声	-1	5	20.75	8	51.94	昼间、夜间			
		3#端子连续镀镍金锡自动线	70	室内、车间墙体隔声	-3	2	20.75	10	50	昼间、夜间			
		4#端子连续镀镍金锡自动线	70	室内、车间墙体隔声	-7	-2	20.75	12	48.42	昼间、夜间			
		5#端子连续镀镍金锡自动线	70	室内、车间墙体隔声	-10	-5	20.75	10	50	昼间、夜间			
		6#端子连续镀铜镍金锡自动线	70	室内、车间墙体隔声	-12	-7	20.75	8	51.94	昼间、夜间			
		7#端子连续镀镍金锡自动线	70	室内、车间墙体隔声	-14	-9	20.75	6	54.44	昼间、夜间			
4	厂房5楼	8#端子连续镀镍钯金锡自动线	70	室内、车间墙体隔声	1	7	26.8	6	54.44	昼间、夜间	25	35.55	5

		9#端子连续镀镍钯金锡自动线	70	室内、车间 墙体隔声	-1	5	26.8	8	51.94	昼间、 夜间			
		10#端子连续镀镍钯金锡自动线	70	室内、车间 墙体隔声	-3	2	26.8	10	50	昼间、 夜间			
		11#端子连续镀镍钯金锡自动线	70	室内、车间 墙体隔声	-7	-2	26.8	12	48.42	昼间、 夜间			
		12#端子连续镀镍钯金锡自动线	70	室内、车间 墙体隔声	-10	-5	26.8	10	50	昼间、 夜间			
		13#端子连续镀镍钯金锡自动线	70	室内、车间 墙体隔声	-12	-7	26.8	8	51.94	昼间、 夜间			
		14#端子连续镀镍钯金锡自动线	70	室内、车间 墙体隔声	-14	-9	26.8	6	54.44	昼间、 夜间			
5	厂 房 6 楼	15#端子连续镀镍钯金锡自动线	70	室内、车间 墙体隔声	1	7	32.85	6	54.44	昼间、 夜间	25	35.55	5
		16#端子连续镀镍钯金锡自动线	70	室内、车间 墙体隔声	-1	5	32.85	8	51.94	昼间、 夜间			
		17#端子连续镀镍锡自动线	70	室内、车间 墙体隔声	-3	2	32.85	10	50	昼间、 夜间			
		18#端子连续镀镍锡自动线	70	室内、车间 墙体隔声	-7	-2	32.85	12	48.42	昼间、 夜间			
		19#端子连续镀铜镍锡金自动线	70	室内、车间 墙体隔声	-10	-5	32.85	10	50	昼间、 夜间			
		21#端子	70	室内、车间	-1	-7	32.	8	51.94	昼间、			

		连续镀银自动线		墙体隔声	2		85			夜间			
		24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	70	室内、车间墙体隔声	-1 4	-9	32. 85	6	54.44	昼间、 夜间			
6	厂房7楼	22#端子连续镀镍钯金铭钉自动线	70	室内、车间墙体隔声	-1 2	-7	32. 85	6	54.44	昼间、 夜间	25	31.38	5
		连续电泳半自动线	70	室内、车间墙体隔声	6	-15	38. 9	8	51.94	昼间、 夜间			

对于各种设备，除选用噪声低的设备外还应采取合理的安装，生产设备的基座在加固的同时要进行必要的减振和减噪声处理，本项目加装减振底座的降声量 8dB（A）；本项目车间、厂区墙壁为混凝土砖墙体结构，噪声衰减量一般为 10-30dB(A)，本报告以 25dB(A)计。

6.4.2 预测内容

（1）预测分析在考虑墙体及其他控制措施等对主要声源噪声的消减作用情况下，主要声源同时排放噪声的衰减分布；

（2）预测分析在考虑墙体及其他控制措施等对主要声源排放噪声的消减作用情况下，主要噪声源同时排放噪声对建设项目厂址边界声环境的叠加影响。

6.4.3 预测范围和预测时段

项目预测点为厂区四周。项目每天工作时间为 16 小时，项目年生产时间 300 天。本次评价的噪声预测时段为昼间和夜间。

6.4.4 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况做必要简化。

（1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级（从 63Hz 到 8000Hz 标称频带中心频率的 8 个倍频带），预测点位置的倍频带声压级 $L_p(r)$ 可按以下公式计算：

$$L_p(r)=L_w+D_c-(A_{div}+A_{atm}+A_{gr}+A_{bar}+A_{misc})$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点处声压级，dB；

L_w ——由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

D_c ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_w 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB。指向性校正等于点声源的指向性指数 DI 加上小于 4π 球面度（sr）立体角内的声传播指数 $D\Omega$ 。对辐射到自由空间的全向点声源， $D_c = 0\text{dB}$ 。

A_{div} ——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

A_{atm} ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

A_{gr} ——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

A_{bar} ——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

A_{misc} ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。如已知靠近声源处某点的配频带声压级 $L_p(r_0)$ 时，相同方向预测点位置的配频带声压级 $L_p(r)$ 可按以下公式计算：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - (A_{\text{div}} + A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}})$$

预测点的 A 声级 $L_A(r)$ ，可利用 8 个倍频带的声压级按以下公式计算：

$$L_A(r) = 10 \lg \left\{ \sum_{i=1}^8 10^{0.1[L_{pi}(r) - \Delta L_i]} \right\}$$

式中： $L_{pi}(r)$ ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔL_i ——i 倍频带 A 计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得 A 声功率级或某点的 A 声级时，可按以下公式作近似计算：

$$L_A(r) = L_{Aw} - D_c - (A_{\text{div}} + A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{mi}})$$

$$\text{或 } L_A(r) = L_A(r_0) - (A_{\text{div}} + A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{mi}})$$

可选择对 A 声级影响最大的倍频带，一般可选中心频率为 500Hz 倍频带作估算。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：

$$L_{p1} = L_{p2} - (TL + 6)$$

式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

也可按照下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r_1^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙中心，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R——房间常数； $R = Sa / (1 - \alpha)$ ，S为房间内表面面积， m^2 ； α 为平均吸声系数。r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按下式公式算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

$$L_{pli}(T) = 10 \lg \left[\sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{plij}} \right]$$

式中： $L_{pli}(T)$ ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

L_{plij} ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级

$$L_{p2i}(T) = L_{pli}(T) - (TL_i + 6)$$

式中： $L_{p2i}(T)$ ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TL_i ——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中： L_w ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

$L_{p2}(T)$ ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积， m^2 。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3）室外点声源在预测点的倍频带声压级

a. 某个点源在预测点的倍频带声压级

$$L_{oct}(r) = L_{oct}(r_0) - 20 \lg(r/r_0) - \Delta L_{oct}$$

式中： $L_{oct}(r)$ ——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

$L_{oct}(r_0)$ ——参考位置 r_0 处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r₀——参考位置距声源的距离，m；

ΔL_{oct}——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

$$A_{\text{oct bar}} = -10 \lg \left[\frac{1}{3 + 20N_1} + \frac{1}{3 + 20N_2} + \frac{1}{3 + 20N_3} \right]$$

$$A_{\text{oct atm}} = \alpha(r-r_0)/100;$$

$$A_{\text{exc}} = 5 \lg(r-r_0);$$

b.如果已知声源的倍频带声功率级 L_{wcot}，且声源可看作是位于地面上的，则：

$$L_{\text{cot}} = L_{\text{wcot}} - 20 \lg r - 8$$

c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的 A 声级 LA：

$$L_A = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^n 10^{0.1(L_{pi} - \Delta L_i)} \right]$$

式中 ΔL_i 为 A 计权网络修正值。

d.各声源在预测点产生的声级的合成

$$L_{TP} = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_{pi}} \right]$$

(4) 室内点声源的预测

a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

$$L_{\text{oct},1} = L_{\text{w-cot}} + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r_1^2} + \frac{4}{R} \right)$$

式中：r₁ 为室内某源距离围护结构的距离；

R 为房间常数；

Q 为方向性因子。

b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

$$L_{\text{oct},1}(T) = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_{\text{oct},1(i)}} \right]$$

c.室外靠近围护结构处的总的声压级：

$$L_{\text{oct},1}(T) = L_{\text{oct},1}(T) - (Tl_{\text{oct}} + 6)$$

d.室外声压级换算成等效的室外声源：

$$L_{w\text{ oct}}=L_{\text{oct},2}(T)+10\lg S$$

式中：S 为透声面积。

e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 $L_{w\text{ oct}}$ ，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

(5) 对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

$$L_{eq}=10\log\sum 10^{0.1L_i}$$

式中： L_{eq} —预测点的总等效声级，dB(A)；

L_i —第 i 个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

6.4.5 评价标准

项目厂界声功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 3 类区，厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

6.4.6 预测结果与分析

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目采用改扩建后全厂的噪声设备进行预测，只需对此次预测结果（噪声贡献值）进行评价。根据上述预测模式，厂界声环境影响预测结果见下表。

表 6.4-3 厂界噪声预测结果一览表（单位：dB（A））

序号	预测点位	贡献值	时段	标准限制	达标情况
1	项目东南面边界外 1 米	46.3	昼间	65	达标
		46.3	夜间	55	达标
2	项目西南面边界外 1 米	43.4	昼间	65	达标
		43.4	夜间	55	达标
3	项目西北面边界外 1 米	43.6	昼间	65	达标
		43.6	夜间	55	达标
4	项目东北面边界外 1 米	47.4	昼间	65	达标
		47.4	夜间	55	达标

表 6.4-4 营运期声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

序号	声环境保护目标	噪声背景值/dB（A）		噪声现状值/dB（A）		噪声标准/dB（A）		噪声贡献值/dB（A）		噪声预测值/dB（A）		较现状增量/dB（A）		超标和达标情况	
		昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜

	标名称	间	间	间	间	间	间	间	间	间	间	间	间	间	间
1	5#高平村敏感点	55.0	46.2	55.0	46.2	65	55	18.4	18.4	55.0	46.2	0.0	0.0	达标	达标



图 6.4-1 噪声预测等声级线图（昼间）



图 6.4-2 夜间等声级线图（夜间）
表 6.4-5 建设项目声环境影响评价自查表

工作内容		自查项目						
评价等级 与范围	评价等级	一级□		二级□		三级 ☒		
	评价范围	200m ☒		大于 200m□		小于 200m□		
评价因子	评价因子	等效连续 A 声级 ☒		最大 A 声级□		计权等效连续感觉噪声级□		
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准□		国外标准□		
现状评价	环境功能区	0 类区□	1 类区□	2 类区□	3 类区 ☒	4a 类区□	4b 类区□	
	评价年度	初期 ☒		近期□		中期□		远期□
	现状调查方法	现场实测法 ☒		现场实测加模型计算法□			收集资料□	
	现状评价	达标百分比				100%		
噪声源调查	噪声源调查方法	现场实测□		已有资料 ☒		研究成果□		
声环境影响预测与评价	预测模型	导则推荐模型 ☒				其他□		
	预测范围	200m ☒		大于 200m□		小于 200m□		
	预测因子	等效连续 A 声级 ☒		最大 A 声级□		计权等效连续感觉噪声级□		
	厂界噪声贡献值	达标 ☒				不达标□		
	声环境保护目标处噪声	达标 ☒				不达标□		

	值			
环境监测计划	排放监测	厂界监测 ☒ 固定位置监测 ☐ 自动监测 ☐ 手动监测 ☐ 无监测 ☐		
	声环境保护目标处噪声监测	监测因子：（等效连续 A 声级）	监测点位数（1）	无监测 ☐
评价结论	环境影响	可行 ☒ 不可行 ☐		
注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。				

6.4.7 评价结果

由预测结果可知，在采取隔声、消声、减震等治理措施的情况下，项目营运期厂界昼间、夜间最大噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的 3 类功能区标准限值，西侧最近敏感点高平村噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，故本项目噪声对周围环境影响不大。

6.5 运营期固体废物影响分析

6.5.1 项目固体废物产生种类及处理措施

本项目运营期产生的固体废物主要包括：不合格产品、一般原材料废包装、危险化学品废包装、废滤芯、废槽渣、废液、废活性炭、废 RO 反渗透膜、废离子交换树脂和生活垃圾等。危险化学品废包装、废滤芯、废槽渣、废液、废活性炭、废离子交换树脂等危险废物定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处置；废 RO 反渗透膜由设备保养公司更换并回收；不合格产品、一般原材料废包装交废旧物资回收公司处理；生活垃圾交环卫部门处理。

6.5.2 固体废物的危害分析

生产固体废物如果疏于管理，将其随意丢弃和堆放，不仅占用地方，影响企业景观，而且长期经过雨水浸淋，固体废物中的有害物质会发生迁移，不仅污染堆放地的土壤环境，还有可能随雨水径流肆意漫流，进入周围水体，污染水环境。有些固体废物可能还会发生腐烂，产生恶臭或散发其他气态污染物，污染大气环境。特别是如果工业危险废物中的有害物质发生泄露、迁移，进入周围水体、大气和土壤环境，将产生严重的危害。

6.5.3 危险废物公路运输事故危害分析

危险废物公路运输的风险除具有普通货物风险即货物破坏损失、间接经济损失、延误时间、阻塞交通及人员伤亡等外，还会对周围生态环境造成巨大的影响，主要表现在危险废物的泄漏会污染周围的环境空气、附近江河水体、土壤尤其是农田耕地等，而且要消除这些影响必需要各级政府各部门的协作和合作才能完成，需要消耗大量的人力、物力、财力。此外，有些较为恶劣的影响很难消除，对环境危害很大，也将不可避免的对周边地区人群的健康和社会发展带来长期的危害。

6.5.4 固体废物污染控制分析

(1) 项目在生产过程中产生的不合格产品、一般原材料废包装交废旧物资回收公司处理。

(2) 纯水制备系统废物由设备保养公司更换并回收。

(3) 危险化学品废包装、废滤芯、废槽渣、废液、废活性炭、废离子交换树脂等危险废物定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处置。

(4) 生活垃圾：生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孳生蚊蝇。

同时，必须加强固体废弃物在堆放、运输过程中的监督管理，不能随意堆放，以免随地表水流入纳污水域造成污染，危险废物要及时运出，避免堆放时间过长，减少对环境的影响。

经上述处理办法处置后，该项目产生的固体废物不会对周围环境产生不良的影响。

此外，危险固体废物堆场的污染防治措施要求：

(1) 危险固废临时储存设施单独设立，不得与一般固废储存区和危险固废储存区设置在一起。

(2) 危险固废储存区应根据不同性质的危废进行分区堆放储存，存储区必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设和维护使用；对堆放间，建设单位对堆放间进出口设置 0.2m 高的堤坡，并对墙体及地面做防腐、防渗措施，地面基础必须防渗，防渗层为至少 1 m 厚粘土层(渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s)，或 2 mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容，不会对地下水产生污染；泄

漏事故处理时会有地面清洗废水，故建设单位还应设置排水收集系统，引至应急事故池，则泄漏的化学品及事故处理废水不会渗入地下而污染地下水。

(3) 建设单位必须严格遵守有关危险废物有关储存的规定，建立一套完整的管理体制，危险固废应按广东省《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。

根据建设单位提供资料，企业在 1 楼设置危废暂存库，用地面积约 20m²。危废暂存库做好防风、防雨、防晒、防渗措施，并严格按照上述方法妥善处理生产过程中产生的固体废物。因此，本项目所有的固体废物建设单位通过合理有效的处置途径和安全可靠的堆存措施，只要做到严格执行，项目产生的固体废物对周边环境影响不大。

6.5.5 危险废物转移污染控制分析

为加强对危险废物转移的有效监督，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》、《广东省实施<危险废物转移联单管理办法>规定》、《广东省固体废物污染环境条例》及《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》等有关规定，实施危险废物转移联单制度，实施全过程严格管理，确保危险废弃物的转移过程的安全可靠，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，因此，本评价提出以下措施：

①项目业主、危险废物处理单位应会同公路管理部门及公安部门建立运载危险废物车辆上路申报审批制度，对危险废物运载车辆检查批准后指定其通行路线和时间，危险废物运输车辆应配备 GPS 全球卫星定位系统，对运输车辆和通行路线进行监控，确保危险废物运输的安全，防止污染事故的发生。

②危险废物的运输应严格按照危险废物管理规定进行运输，应建立专业化的收运队伍和专用运输车辆，所有运输车辆均应具备危险品运输许可证，运输全程使用 GPRS 系统监控管理。应严格培训持证上岗的驾驶人员与押运人员，保证运输途中的安全以及应对突发事件，能最大限度减少所运输废物对环境可能产生的危害。

③遇暴雨、大雾等恶劣天气，应禁止运载危废车辆通行。

④加强对驾驶员和押运员的交通安全教育和管理，司机和押运员都应经过危险废物运输培训合格、并持证上岗，禁止酒后开车、无证开车、违规超车，减少因交通事故而导致的污染事故及人员伤亡。

⑤危险废物运输车辆应配备相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等器具。

⑥在运输过程中，如果发生事故，应立即通知有关部门采取应急行动，在应急队伍未来到之前，可以根据经验采取应急措施。

6.6 运营期地下水环境影响评价

6.6.1 水文地质概况

1、地质概况

(1) 高平工业区在大的地貌单元上位于珠江三角洲平原，地形平坦。水系主要有北东侧的洪奇沥水道、北西侧的黄沙沥水道，南部的南洋滘水道，以及近南北向的连接北面黄沙沥水道、洪奇沥水道与南部的南洋滘水道的石基河、高沙涌、水字号涌、福龙涌等多条河涌。

(2) 高平化工区所在区域地质构造位置处在北东东向的新会向斜（盆地）的北东边缘外缘，北面距离近东西向的顺德断裂约 8km，东南距离北东东向的古井—万顷沙断裂约 6km，属于相对稳定地块。高平化工区附近区域大面积分布第四系海陆交互相沉积的松散层，主要土性有淤泥、粘土及砂土等，基底岩性除新会向斜由白垩系红色岩层组成外，新会向斜的东侧和北侧以下古生界的斜长片麻岩与石英岩为主，局部为燕山期花岗岩。

(3) 本次勘查工作区的地层按成因分为：

①人工填土层：厚度 1.10~3.20m，顶面标高 1.384~1.755m，由粉细砂及粉质粘土组成；

②第四系河流、滨海相松散沉积层：厚度 41.00~45.10m，顶面标高-1.455~0.631m，土性为淤泥质粉砂、淤泥质土、粘土、中粗砂及砾砂等。其中②-1 淤泥质粉砂、淤泥质土（局部夹有薄层粉砂或中粗砂）厚度为 22.40~26.40m，顶面标高-1.455~0.631m；②-2 粘土厚度为 10.63~12.80m，顶面标高 23.845~-25.77m；②-3 底部中粗砂及砾砂厚度为 5.40~6.40m，顶面标高-34.375~-37.62m。

③基岩为下古生界的强风化斜长片麻岩，仅一处钻孔揭露到，揭露厚度 0.40~1.90m，顶面标高-40.37m。

此外，根据收集到的资料，工作区基岩还有白垩系红色粉砂岩或者燕山期的中粗粒花岗岩。

2、地下水概况

(1) 地下水类型

根据收集到的区域水文地质资料，规划区及周边主要含水层类型为第四系松散岩类孔隙水、上第三系红层岩类裂隙水以及块状岩类裂隙水等三种类型。

(2) 地下水补径排特征

勘查区地下水的补给主要有：大气降水渗入补给；河流和河涌两侧岸边地带，丰水季节和涨潮期间，河水位稍高于地下水位，河水周期性地补给地下水。

勘查区属珠江三角洲前缘和滨海平原，水力坡度很和缓，相应的地下水流缓慢。地下水总体迳流方向大致与水道主要水流方向相同，由北西向南东汇流，向珠江口排泄，靠近水道和河涌的地下水则随着水位降落周期性的排泄。

勘查区地下水自然排泄除随着水道、河涌水位降落周期性的排泄外，部分则消耗于蒸发和植物蒸腾。

3、包气带及深层地下水上覆地层防污性能

场地包气带以第四系河流、滨海相松散沉积层为主，部分地段包含人工填土层，其中沉积层主要为淤泥质粉砂、淤泥质土，岩土层厚度 22.40~26.40m，岩土层渗透系数 $3.76 \times 10^{-8} \sim 1.06 \times 10^{-6} \text{cm/s}$ ，透水性极差，根据环境水文地质勘察期间，钻孔钻探记录，在穿透过程中层有喷钻现象发生，说明该土层对下部气体（如甲烷等）密封性较好，也表面该层对地表水和污染物隔离能力较强；场地部分地段存在人工填土层，岩土层厚度 1.10~3.20m，由粉细砂及粉质黏土组成，由于多为新近填土，故透水性一般较好，但建设过程中，通常地基下第一岩土层多为天然土层，有填土的情况下，也需夯实，渗透性会大大降低，一般可小于 $1.0 \times 10^{-4} \text{cm/s}$ 。

12:00 PM 12:00 PM

[illegible]

6.6.2 地下水环境影响预测与评价

6.6.2.1 地下水污染预测情景设定

正常工况下，本项目地下水污染防治措施应遵循“源头控制，分区防治，污染监控、风险应急”的原则。项目地下水污染防治措施均为较为成熟的技术，同时可满足 GB16889、GB18599 等相关标准防渗效果要求，因此在正常状况下，项目基本不会对地下水环境产生较大影响。

本次假设非正常工况下厂区发生泄漏导致污染物通过包气带进入地下水，导致地下水遭受污染，在此状况下预测污染物对地下水造成的影响。由于项目药液储存区、危险废物暂存室发生泄漏后相对易发现；项目废水收集池相对集中，进水浓度较高，且防渗层发生破损较难发现，对地下水环境影响相对较大。因此，设定以下污染物泄漏情景：废水收集池防渗层发生破裂后长时间未进行处理，渗滤液连续不断渗入地下水含水层系统中。根据废水污染物产生情况及毒性，以及《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)，选取化学需氧量、铜、镍、氰化物作为预测因子。由前述章节，污染物 CODcr、氰化物、铜、镍的初始浓度选取各股废水中相应指标总和，如表下表所示。

表 6.6-1 本项目地下水渗漏主要污染物产生情况

污染物	废水量	CODcr	CN ⁻	镍	六价铬
产生量 (kg/d)	237.28m ³ /d	53.0	2.7	7.6	0.619

6.6.2.2 预测模型概化及参数选取

依据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）的要求，结合本期工程场地水文地质条件和潜在污染源特征，地下水环境影响预测采用一维稳定流动二维水动力瞬时注入示踪剂模型。其解析解如下式所示：

$$C(x,y,t)=\frac{m_M/M}{4\pi n\sqrt{D_LD_Tt}}e^{-[(x-ut)^2/4D_Lt+y^2/4D_Tt]}$$

式中：

x，y—计算点处的位置；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t 时刻 x，y 处的示踪剂浓度，mg/L；

M —承压含水层的厚度, m

m_M —瞬时注入的示踪剂质量, g;

u —水流速度, m/d;

n —有效孔隙度, 无量纲;

D_L —纵向弥散系数, m^2/d ;

D_T —横向 y 方向的弥散系数, m^2/d ;

π —圆周率。

计算参数:

利用所选取的污染物迁移模型, 能否达到对污染物迁移过程的合理预测, 关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。

本次预测所用模型需要的参数有: 含水层厚度 M ; 岩层的有效孔隙度 n ; 水流速度 u ; 污染物纵向弥散系数 D_L ; 污染物横向弥散系数 D_T , 这些参数由本次水文地质勘察及类比区域勘察成果资料来确定。

a、含水层厚度 M

场区区域地下水含水层可以概化为由淤泥质粉细砂组成的松散岩类孔隙水含水层。概化后的含水层厚度根据本次野外钻孔情况, 场区含水层厚度为 10m。

b、含水层的平均有效孔隙度 n

场区含水层主要以淤泥质粉细砂组成的松散岩类孔隙水, 根据相关经验参数 n 值为 0.35。

c、水流速度

采用下列公式计算本场地下水实际流速。渗透系数取调查区域的最大值 $1.24 \times 10^{-2} \text{cm/s}$ 。

$$U = K I / n$$

式中: U —地下水实际流速(m/d);

K —渗透系数(m/d);

I —水力坡度 0.1%;

n —有效孔隙度。

$$U = 1.24 \times 10^{-2} \text{cm/s} \times 0.1\% / 0.35 = 0.031 \text{m/d}$$

e、纵向 x 方向的弥散系数 D_L

参考相关纵向弥散度相关经验系数，含水层介质弥散度取 1.00m，纵向弥散系数为弥散度和地下水实际流速的乘积，得到本次场地含水层纵向弥散系数为 0.031m²/d。

d、横向 y 方向的弥散系数 D_T

根据经验一般 $D_T/D_L=0.1$ ，因此 D_T 取 0.031m²/d。

表 6.6-2 模型参数取值一览表

参数指标	取值
瞬时注入的示踪剂质量 m_M	COD _{Mn} 53.0kg、氰化物 2.7kg、镍 7.6kg、六价铬 0.619kg
含水层的厚度 M	10m
地下水水流速度 u	0.031m/d
地下水流向	45°（以正北为 0°）
有效孔隙度 n	0.35
纵向弥散系数 D_L	0.031m ² /d
横向弥散系数 D_T	0.0031m ² /d

6.6.2.3 预测结果与评价

项目所在地地下水水质为 V 类水，以地下水水质标准 V 类水进行评价，以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中 IV 类标准规定 COD_{Mn} 超标浓度 10.0mg/L、氰化物超标浓度 0.1mg/L、镍超标浓度 0.1mg/L、铬（六价）超标浓度 0.1mg/L，COD_{Mn} 检出限 0.05mg/L、氰化物检出限 0.002mg/L、镍检出限 0.006mg/L、六价铬检出限 0.004mg/L 作为本次预测超标及影响的临界线，预测结果如下：

表 6.6-3 地下水污染物超标及影响范围

污染时间 (d)	浓度 (mg/L)	超标范围 (m ²)	最远超标距离 (m)	影响范围 (m ²)	最远影响距离 (m)
COD _{Mn}					
100	1229.24	57	11.1	125	15.1
1000	122.92	309	49	955	63
5000	24.58	557	179	3817	217
氰化物					
100	118.29	90	13.1	136	15.1
1000	11.83	587	56	1075	64
5000	2.37	1950	200	4358	222
镍					
100	176.27	94	13.1	127	15.1
1000	17.63	633	57	975	63

5000	3.53	2181	202	3915	218
六价铬					
100	13.92	59	11.1	99	14.1
1000	1.39	325	50	723	58
5000	0.28	634	181	2616	207

1、项目废水处收集池发生泄漏后，COD_{Mn} 在泄漏 100 天时，下游最大浓度为：1229.24mg/L，出现超标，超标范围为 57m²，最远超标距离为 11.1m，影响距离最远为下游 15.1m，影响面积为 125m²；泄漏 1000 天时，下游最大浓度为：122.92mg/L，出现超标，超标范围为 309m²，最远超标距离为 49m，影响距离最远为下游 63m，影响面积为 955m²；泄漏 5000 天时，下游最大浓度为：24.58mg/L，出现超标，超标范围为 557m²，最远超标距离为 179m，影响距离最远为下游 217m，影响面积为 3817m²。

氰化物在泄漏 100 天时，下游最大浓度为：118.29mg/L，出现超标，超标范围为 90m²，最远超标距离为 13.1m，影响距离最远为下游 15.1m，影响面积为 136m²；泄漏 1000 天时，下游最大浓度为：11.83mg/L，出现超标，超标范围为 587m²，最远超标距离为 56m，影响距离最远为下游 64m，影响面积为 1075m²；泄漏 5000 天时，下游最大浓度为：2.37mg/L，出现超标，超标范围为 1950m²，最远超标距离为 200m，影响距离最远为下游 222m，影响面积为 4358m²。

镍在泄漏 100 天时，下游最大浓度为：176.27mg/L，出现超标，超标范围为 94m²，最远超标距离为 13.1m，影响距离最远为下游 15.1m，影响面积为 127m²；泄漏 1000 天时，下游最大浓度为：17.63mg/L，出现超标，超标范围为 633m²，最远超标距离为 57m，影响距离最远为下游 63m，影响面积为 975m²；泄漏 5000 天时，下游最大浓度为：3.53mg/L，出现超标，超标范围为 2181m²，最远超标距离为 202m，影响距离最远为下游 218m，影响面积为 3915m²。

六价铬在泄漏 100 天时，下游最大浓度为：13.92mg/L 出现超标，超标范围为 59m²，最远超标距离为 11.1m，影响距离最远为下游 14.1m，影响面积为 99m²；1000 天时，下游最大浓度为：1.39mg/L，出现超标，超标范围为 325m²，最远超标距离为 50m，影响距离最远为下游 58m，影响面积为 723m²；5000 天时，下游最大浓度为：0.28mg/L，出现超标，超标范围为 634m²，最远超标距离为 181m，影响距离最远为下游 207m，影响面积为 2616m²。

2、根据变化规律和计算分析数据，超标及影响范围在污染物发生泄漏后，均呈先

增大后减小的趋势。污染晕随着时间推移不断扩大，污染源中心随着水流向下游迁移。

3、从保守角度出发，本次模拟计算忽略污染物在包气带的运移过程，而在实际情况中，包气带能够很大程度上减少污染物扩散。由综合污染物的超标及影响范围并结合当地水文地质条件可得，发生泄漏后，该场地将对地下水造成一定的影响。

非正常情况下假设废水收集池发生泄漏，以废水池泄漏点为原点(0,0)，东西方向为横坐标，南北方向为纵坐标，各时间点 COD_{Mn} 、氰化物、镍、六价铬浓度和超标范围如下各图所示：

(1) COD_{Mn} : $t=100$ 天

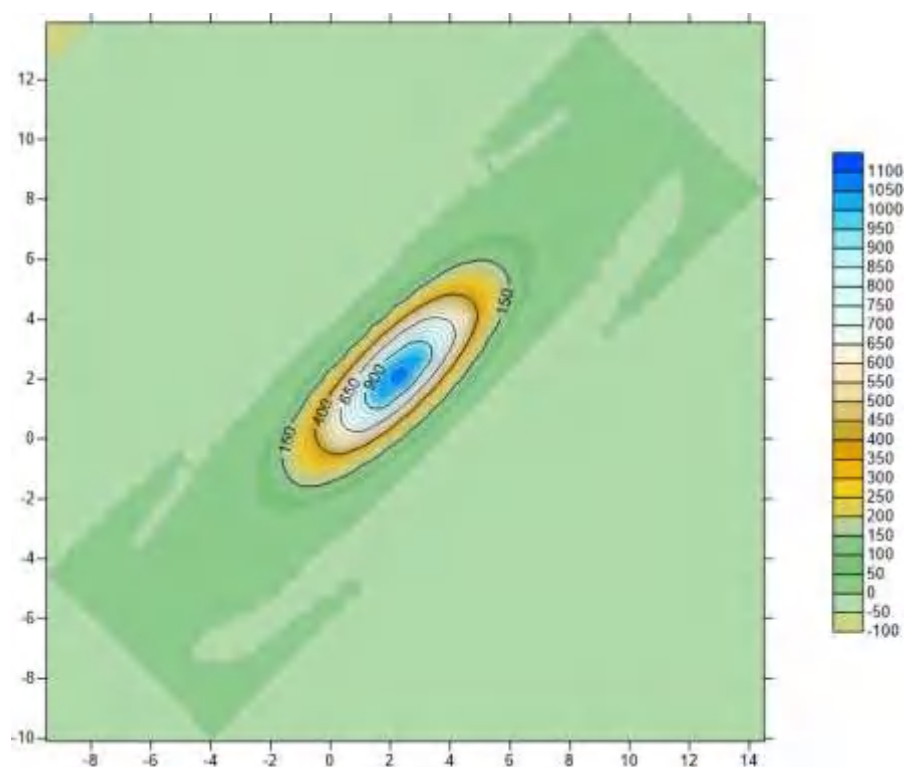


图 6.6-1 假定事故状态下地下水中污染物 $\text{COD}_{\text{Mn}100\text{d}}$ 的运移情况

(2) COD_{Mn} : $t=1000$ 天

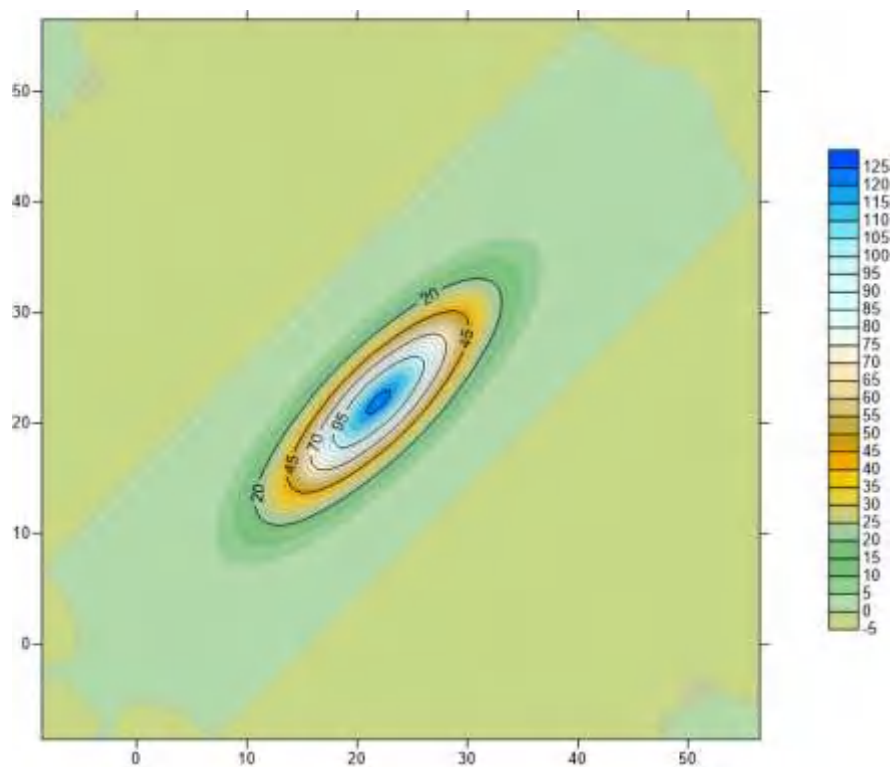


图 6.6-2 假定事故状态下地下水中污染物 COD_{Mn} 1000d 的运移情况

(3) COD_{Mn} : $t=5000$ 天

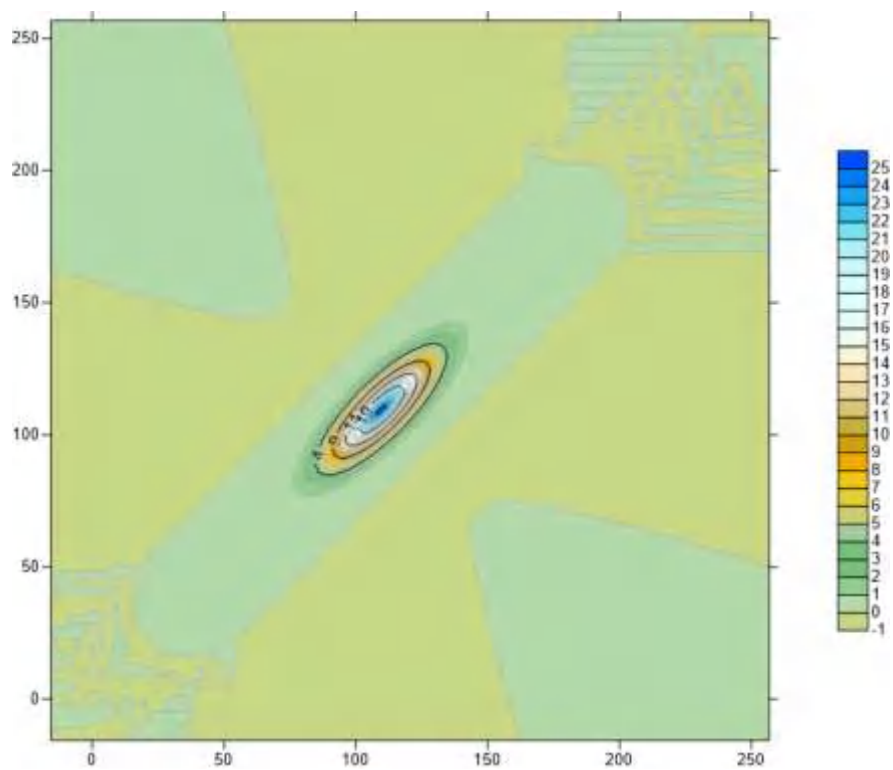


图 6.6-3 假定事故状态下地下水中污染物 COD_{Mn} 5000d 的运移情况

(4) 氰化物: $t=100$ 天

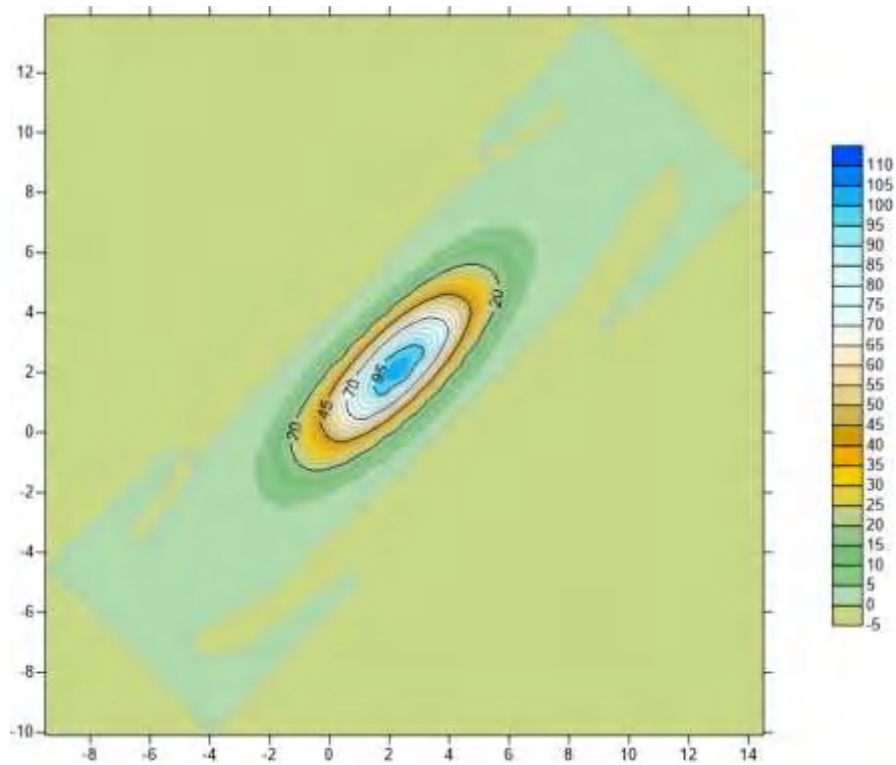


图 6.6-4 假定事故状态下地下水中污染物氰化物 100d 的运移情况

(5) 氰化物: $t=1000$ 天

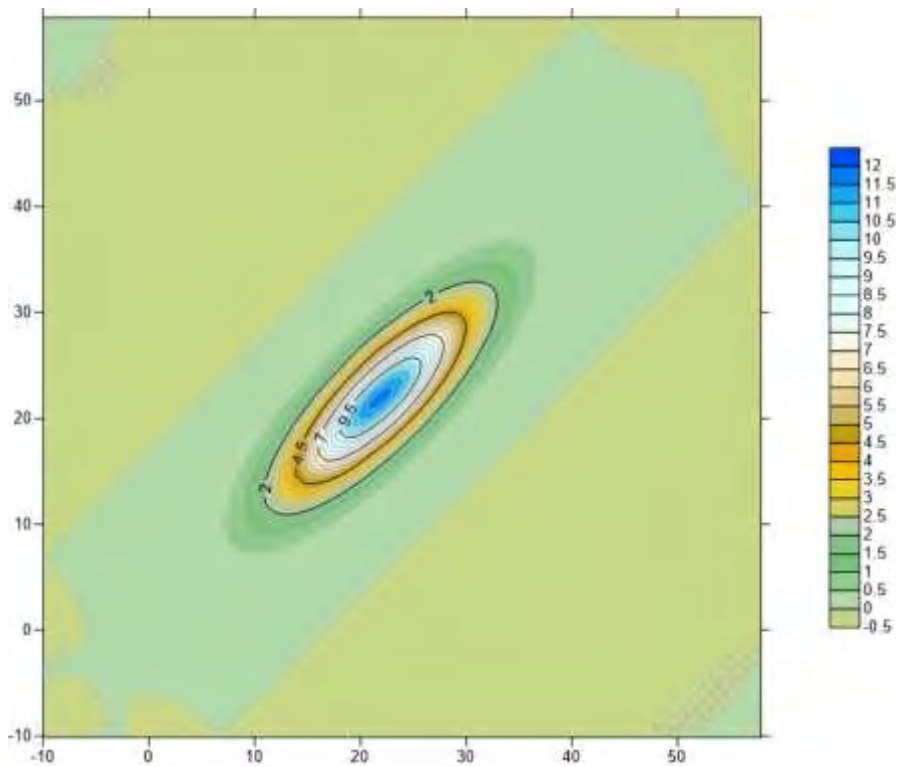


图 6.6-5 假定事故状态下地下水中污染物氰化物 1000d 的运移情况

(6) 氰化物: $t=5000$ 天

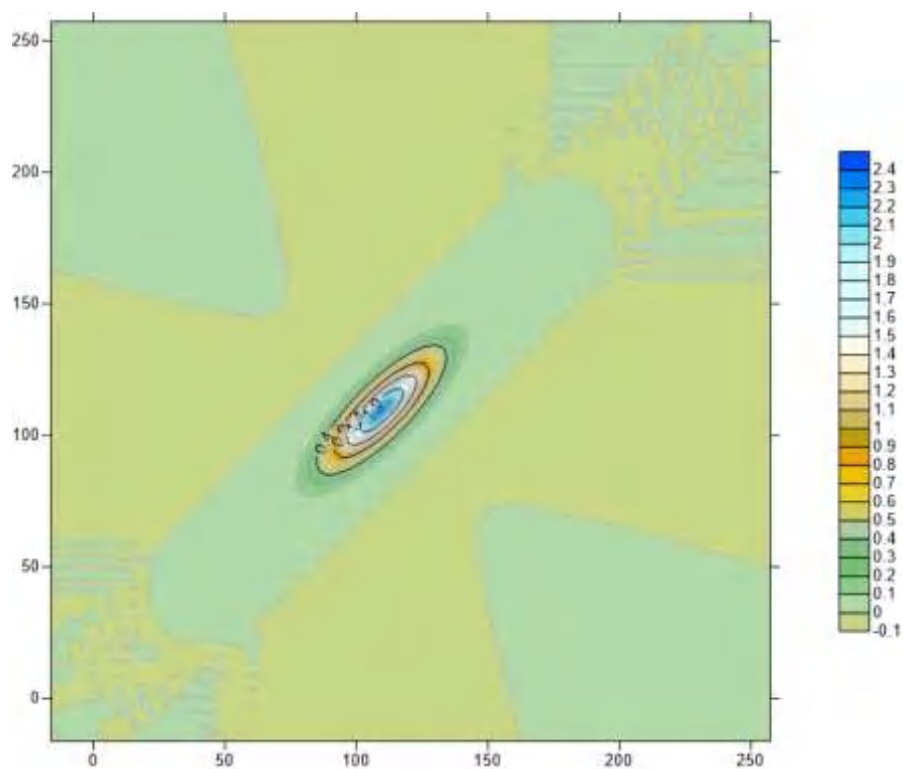


图 6.6-6 假定事故状态下地下水中污染物氰化物 5000d 的运移情况

(7) 镍: $t=100$ 天

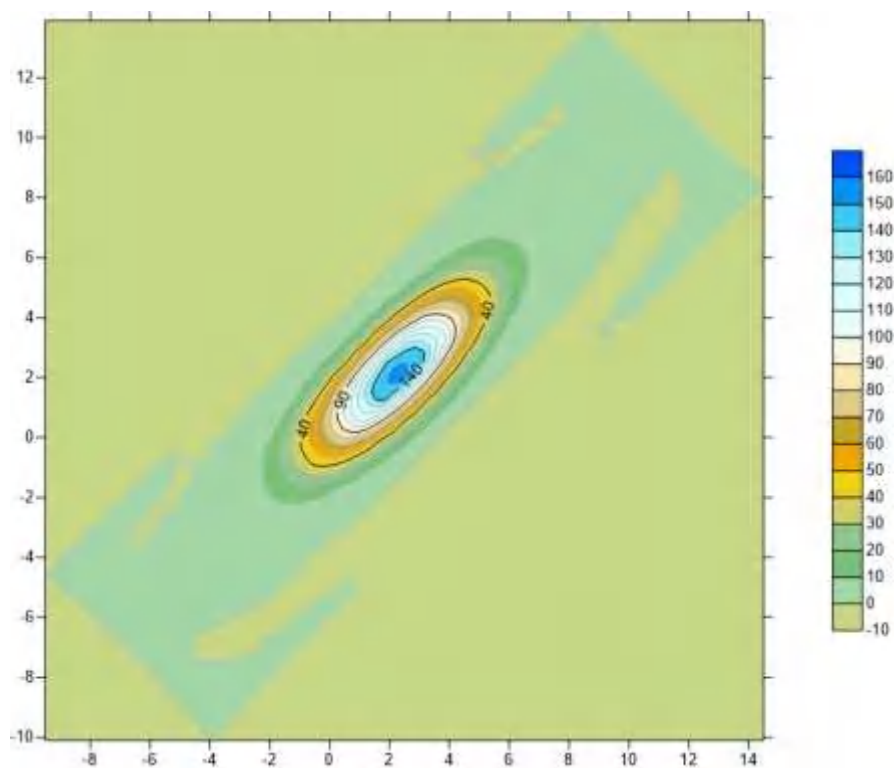


图 6.6-7 假定事故状态下地下水中污染物镍 100d 的运移情况

(8) 镍: $t=1000$ 天

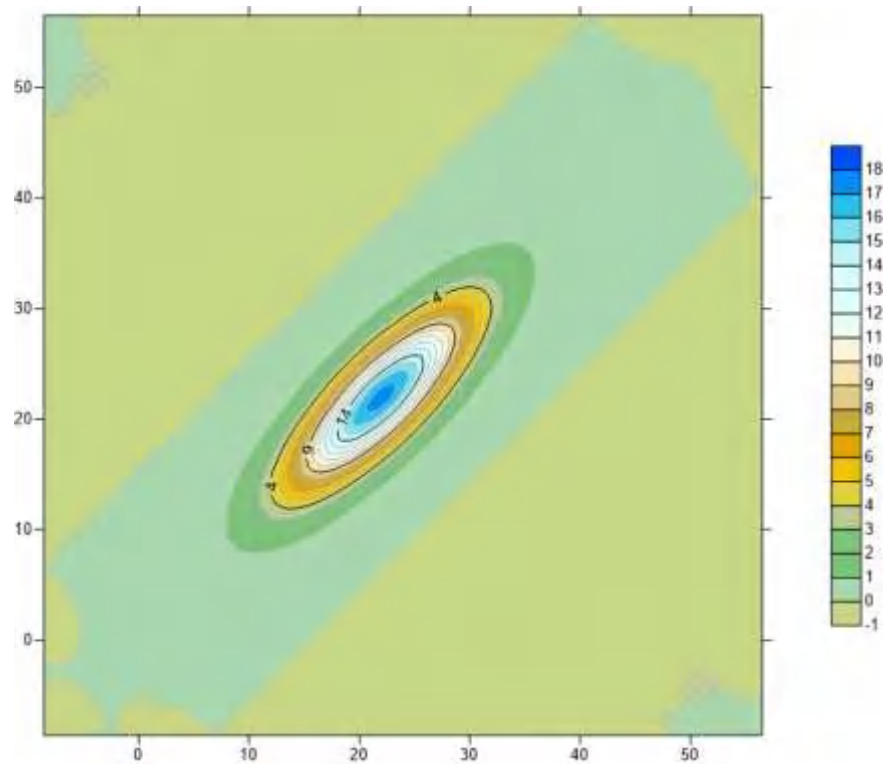


图 6.6-8 假定事故状态下地下水中污染物镍 1000d 的运移情况

(9) 镍: $t=5000$ 天

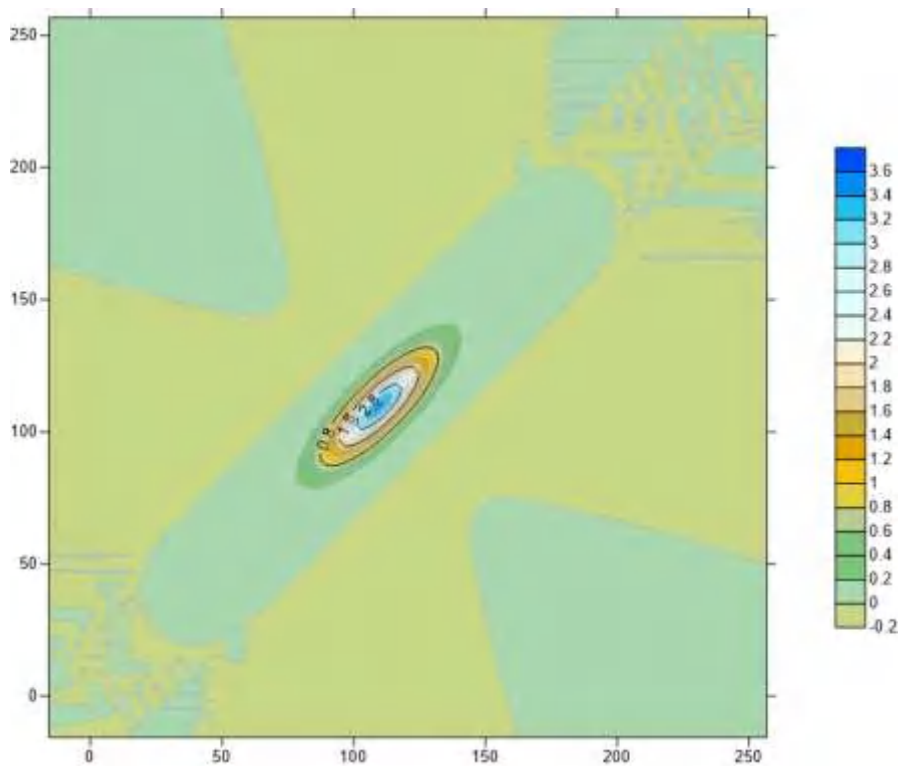


图 6.6-9 假定事故状态下地下水中污染物镍 5000d 的运移情况

(10) 六价铬: $t=100$ 天

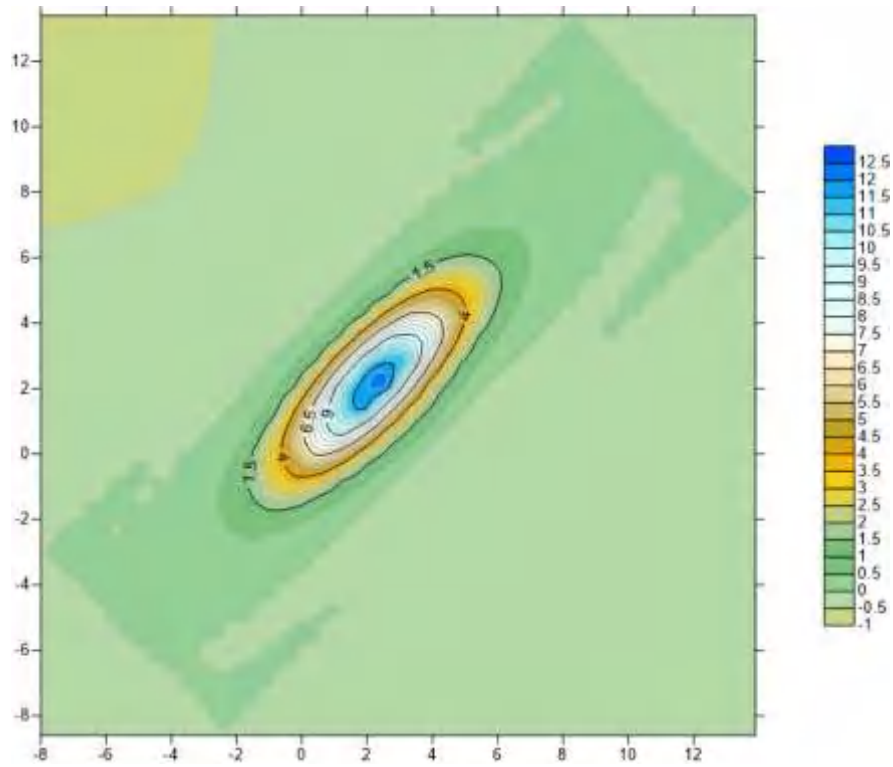


图 6.6-10 假定事故状态下地下水中污染物六价铬 100d 的运移情况

(11) 六价铬: $t=1000$ 天

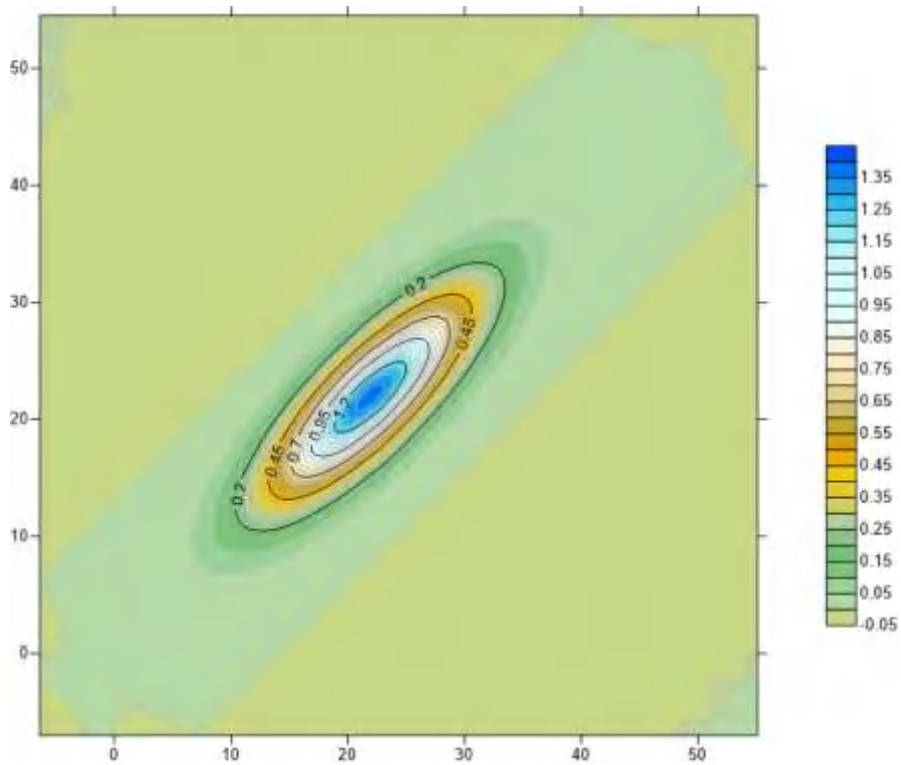


图 6.6-11 假定事故状态下地下水中污染物六价铬 1000d 的运移情况

(12) 六价铬: $t=5000$ 天

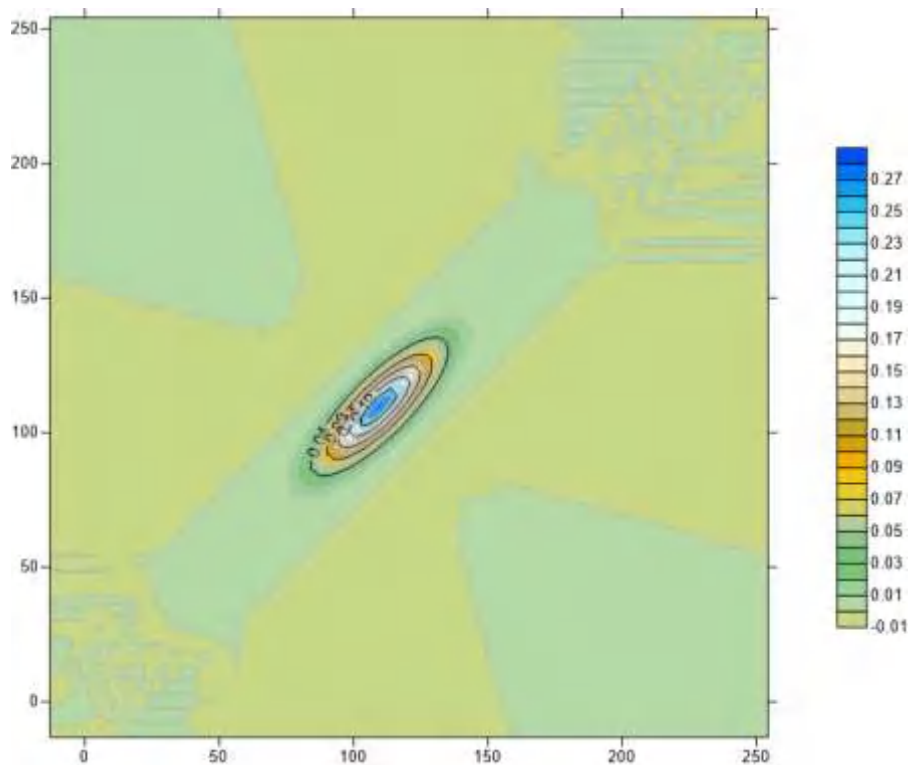


图 6.6-12 假定事故状态下地下水中污染物六价铬 5000d 的运移情况

6.6.3 地下水污染防治措施

项目位于中山市三角镇，位于珠江三角洲中山不宜开发区。本项目的建设场地地下水环境不属于集中式饮用水源准保护区，不属于准保护区以外的补给径流区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，不属于未规划准保护区的集中式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区，不属于分散式饮用水水源地，不属于特殊地下水资源保护区以外的分布区等环境敏感区。因此，项目场地地下水敏感程度为不敏感。

本项目不开采地下水，也不进行地下水的回灌，项目没有生产废水外排，不会对地下水环境产生显著影响。

由于项目场地、污水收集和输送设施地面都已经硬化，污染物对地下水影响较小。若有部分生活污水、生产废水进入地下水，在蒸发和包气带的吸附作用下，污染物进入含水层的量也较少。当包气带较厚时，污染物对潜水水质基本没有影响。在包气带薄、水位埋深小的地区，污染物有可能对潜水水质造成污染。因此，建设项目需做好生活污水、生产废水收集和输送设施的防渗措施并加强日常维护管理工作，以降低污染物泄漏对地下水的影响。

为防止本项目建设对所在区域土壤及地下水产生污染，本项目拟采取以下防腐防渗措施：

①对有废水产生的车间、单元等区域采取全面防渗处理，重点防渗处理单元包括：废水收集暂存设施、事故池等，四周壁用砖砌或抗渗钢筋混凝土硬化防渗，再铺一层防水防酸砂浆，然后全池涂环氧树脂防腐防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s。

②生产车间、生产区地面、一般固体废物暂存库采取粘土铺底，再在上层铺 10~15 cm 的水泥进行硬化，通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s。

③危险废物暂存场要求按《广东省固体废物污染环境条例》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定设计、建设、运行，做好安全防护、环境监测及应急措施，地面为耐腐蚀、防渗透、防破裂的硬化地面，并配套防雨、防晒、防风等措施。

④加强对项目下游地下水的监控、监测，同时加强厂区污水处理及暂存设施的检查和维护，防止污水渗漏引起地下水污染。

⑤考虑到项目所在地的地质情况，在下雨天由于雨水浮力的作用，容易导致埋于地下的废水输送管道破裂，从而造成电镀废水的泄漏，加大了对地下水污染的风险。为此，项目对厂内电镀废水输送管道采取架空方式铺设，并在管道沿线采取防渗措施及导流渠道，确保废水意外泄漏时废水可被导流收集并处理，防止污染地下水。

⑥对于生活垃圾，建设单位日产日清，尽量减少垃圾渗滤液的产生，同时对堆放点做防腐、防渗措施，并设计渗滤液排水收集系统，将其引至项目废水事故应急池，避免垃圾渗滤液对地下水产生污染。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防。在做好各项防渗措施，并加强维护和厂区环境管理的基础上，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此本项目不会对区域地下水产生明显的影响。

6.7运营期土壤环境影响评价

6.7.1 建设项目土壤影响途径识别

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度，确定本项目土壤环境评价工程等级为二级。

表 6.7-1 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段	污染影响型			
	大气沉降	地面漫流	垂直渗入	其他
建设期	/	/	/	/
运营期	√	/	√	/
服务期满后	/	/	/	/

建设项目土壤环境影响源及影响因子识别：

表 6.7-2 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	工艺流程/节点	污染途径	全部污染物指标 a	特征因子	备注 b
生产车间	生产过程	大气沉降	氯化氢、硫酸雾、氰化氢、氨、铬酸雾、非甲烷总烃、TVOC、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气浓度、烟气黑度	氰化物、六价铬、挥发性有机物	间断
a 根据工程分析结果填写。 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。					

6.7.1.1 废水垂直入渗

本项目根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对危险废物暂存区、危险化学品仓、事故应急池采取重点防渗，对于可能发生物料和污染物泄露的地上构筑物如生产车间采取一般防渗，其他区域按建筑要求做地面处理。防渗材料应与物料或污染物相兼容，重点防渗区等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数≤1.0×10⁻⁷cm/s。危废仓库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规范进行设计，危险化学品仓、事故应急池按照《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）进行地下水污染防渗措施设计，废水收集系统各构筑物按要求做好防渗措施，项目产生的危险废物也均做好安全处理和处置。

因此，在各个环节得到良好控制的情况下，本项目正常工况的运营生产对周边土壤的影响较小。

项目废水收集池的构筑物应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

综上分析，营运期在按地下水污染防治措施做好各区域防渗工作的前提下，各污染物不会因垂直入渗对土壤环境造成明显影响。

6.7.1.2 废气沉降影响

本项目排放的废气主要污染物为氯化氢、硫酸雾、氰化物、氨、铬酸雾、非甲烷总烃、TVOC、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气浓度和烟气黑度，会通过大气干、湿沉降的方式进入周围的土壤，从而使局地土壤环境质量逐步受到污染影响。根据本项目排放特征，本次评价选取废气中排放的氰化物、铬酸雾、挥发性有机物作为预测因子，预测其通过多年沉降后对区域土壤环境质量的影响。

6.7.2 土壤环境影响预测

6.7.2.1 评价范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）土壤环境分析预测评价范围与现状调查评价范围一致，即项目占地范围及周边 200 m 范围。

6.7.2.2 情景设置

本项目有组织氰化物和无组织氰化物排放量为 0.099t/a；本项目有组织铬酸雾和无组织铬酸雾排放量为 0.001t/a；本项目有组织挥发性有机物和无组织挥发性有机物排放量为 0.284t/a。项目沉降和非正常工况下泄漏事故情景设置如下：

项目产生的污染物氰化物、铬酸雾、挥发性有机物全部进入在土壤评价范围土壤中；

6.7.2.3 预测与评价因子

为了评价土壤环境预测结果，对比《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），选择氰化物、铬酸雾、挥发性有机物为本次预测因子和评价因子。

6.7.2.4 评价标准

评价标准采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 2 中第二类用地的筛选值。

6.7.2.5 预测评价方法

本项目属于污染影响型建设项目，评价工作等级为二级，项目对土壤环境的影响类型主要大气沉降，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），选择附录 E 中方法一作为适用预测方法。

1、一般方法和步骤

a) 可通过工程分析计算土壤中某种物质的输入量；涉及大气沉降影响的，可参照 HJ2.2 相关技术方法给出；

b) 土壤中某种物质的输出量主要包括淋溶或径流排出、土壤缓冲消耗等两部分；植物吸收量通常较小，不予考虑；涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量；

c) 分析比较输入量和输出量，计算土壤中某种物质的增量；

d) 将土壤中某种物质的增量与土壤现状值进行叠加后，进行土壤环境影响预测。

2、预测方法

a) 单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

$$\Delta S = n(I_s - L_s - R_s) / (\rho_b \times A \times D)$$

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

I_s——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

L_s——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

R_s——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρ_b ——表层土壤容重， kg/m^3 ；

A——预测评价范围， m^2 ；

D——表层土壤深度，一般取 0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

b) 单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下式：

$$S = S_b + \Delta S$$

式中： S_b ——单位质量土壤中某种物质的现状值， g/kg ；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值， g/kg 。

6.7.2.6 预测结果与评价

根据上述预测方法，预测结果见下表：

表 6.7-3 预测结果一览表

污染物	$I_s(\text{g/a})$	$n(a)$	$\Delta S(\text{g/kg})$	增量占标率	$S_b(\text{mg/kg})$	$S(\text{mg/kg})$	预测值占标率	标准值 (mg/kg)
氰化物	230000	5	0.0007	0.55%	0.005	0.7469	0.55%	135
	230000	10	0.0015	1.10%	0.005	1.4888	1.10%	135
	230000	20	0.0030	2.20%	0.005	2.9727	2.20%	135
	230000	30	0.0045	3.30%	0.005	4.4565	3.30%	135
铬酸雾	1000	5	0.00001	0.13%	0.28	0.2875	5.04%	5.7
	1000	10	0.00001	0.26%	0.28	0.2950	5.18%	5.7
	1000	20	0.00003	0.53%	0.28	0.3100	5.44%	5.7
	1000	30	0.00004	0.79%	0.28	0.3250	5.70%	5.7
挥发性有机物	284000	5	0.0021	0.03%	0.034	2.1623	0.03%	6890.03
	284000	10	0.0043	0.06%	0.034	4.2907	0.06%	6890.03
	284000	20	0.0085	0.12%	0.034	8.5474	0.12%	6890.03
	284000	30	0.0128	0.19%	0.034	12.8040	0.19%	6890.03

备注：①标准值选取：由于挥发性有机物不在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准中之列，因此本评价选取挥发性有机物作为评价指标，挥发性有机物标准值参照（GB36600-2018）中“挥发性有机物”第二类用地筛选值中各因子标准值加和作为本次评价挥发性有机物标准值，即 6890.03mg/kg；氰化物标准值取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 135mg/kg，铬酸雾标准值参考标准中“六价铬”的第二类用地筛选值，为 5.7mg/kg。

②背景值选取：根据项目土壤现状监测点 S1 的监测数据，氰化物为“未检出”，未检出项目取检测限，即背景值取 0.005mg/kg；铬酸雾参考“六价铬”的现状监测数据，为 0.28mg/kg；挥发性有机物参照（GB36600-2018）中“挥发性有机物”现状监测值加和值作为本次评价背景值，未检出项目取检测限，即背景值为 0.034mg/kg。

综合上述分析可知，在设置预测情景下，项目的氰化氢、铬酸雾、挥发性有机物沉降对评价范围内的土壤环境影响很小，叠加项目所在区域的现状值后仍满足《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 2 中第二类用地的筛选值。危险废物储存区、生产车间等均严格按照有关规范设计，废水收集系统各构筑物按要求做好防渗措施，项目建成后对周边土壤的影响较小；项目废气排放对周边土壤贡献值较低，不会对周边土壤产生明显影响。

表 6.7-4 土壤环境影响评价自查表

工作内容		完成情况				备注
影响识别	影响类型	污染影响型 ☒ ；生态影响型 ☐ ；两种兼有 ☐				
	土地利用类型	建设用地 ☒ ；农用地 ☐ ；未利用地 ☐				土地利用类型图
	占地规模	(0.69) hm ²				
	敏感目标信息	敏感目标（高平村）、方位（W）、距离（185m）				
	影响途径	大气沉降 ☒ ；地面漫流 ☐ ；垂直入渗 ☒ ；地下水位 ☐ 其他				
	全部污染物	氯化氢、硫酸雾、氰化氢、铬酸雾、氨、非甲烷总烃、TVOC、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气浓度、烟气黑度				
	特征因子	氰化氢、铬酸雾、非甲烷总烃、TVOC				
	所属土壤环境影响评价项目类别	I 类 ☒ ；II 类 ☐ ；III 类 ☐ ；IV 类 ☐				
	敏感程度	敏感 ☐ ；较敏感 ☐ ；不敏感 ☒				
评价工作等级		一级 ☐ ；二级 ☒ ；三级 ☐				
现状调查内容	资料收集	a) ☐ ；b) ☐ ；c) ☐ ；d) ☐				
	理化特性	pH 值、阳离子交换量、氧化还原点位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度				同附录 C
	现状监测点位		占地范围内	占地范围外	深度	点位布置图
		表层样点数	1	2	0.2m	
		柱状样点数	3	0	3m	
	现状监测因子	基本指标 45 项、氰化物、石油烃				
现状评价	评价因子	基本指标 45 项、氰化物、石油烃				
	评价标准	GB 15618 ☐ ；GB 36600 ☒ ；表 D.1 ☐ ；表 D.2 ☐ ；其他				
	现状评价结论	项目厂区及周边位置土壤环境质量现状良好				

工作内容		完成情况			备注
影响预测	预测因子	氰化氢、六价铬、挥发性有机物			
	预测方法	附录 E□；附录 F□；其他（ ）			
	预测分析内容	影响范围（较小） 影响程度（较轻）			
	预测结论	达标结论：a) ☒ ；b) ☐ ；c) ☐ 不达标结论：a) ☐ ；b) ☐			
防治措施	防控措施	土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控□；其他（ ）			
	跟踪监测	监测点数	监测指标	监测频次	
		1	镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、氰化物、石油烃	5 年/次	
	信息公开指标				
评价结论		在可接受范围内			
注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。					

6.8运营期生态影响分析

项目技改扩建时不新增用地，项目所在区域生态敏感性一般，根据《环境影响评价技术导则（生态影响）》（HJ/T19-2022），项目生态评价等级定为三级，项目区不涉及涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，为一般区域，土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标，项目对区域生态环境影响不大。

6.9环境风险影响评价

根据项目的生产性质，认为项目风险事故的最大可信事故为：危险化学品、危险废物储存袋/桶损坏导致物质泄漏、扩散事故；生产废水输送系统损坏导致污染物事故排放；厂区火灾造成的次生污染；废气处理设施故障、失效，导致废气未经有效治理直接排放。

1、危险化学品、危险废物的储存和使用风险

建设项目使用多种危险化学品作为原料、辅料，包括强酸以及重金属盐类等；同时还会产生电镀废渣、废电镀液、废酸等危险废物。这些物料与废物在储存和使用过程中，均可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏而排入周围环境。

2、生产废水收集与输送系统风险

项目生产废水共分为前处理废水、综合废水、含铬废水、电镀镍废水、含氰废水、混排废水、化学镍废水等7股,通过专制管网分别排入高平污水处理有限公司集中处理,在此过程中污水管网系统存在由于管道堵塞、破裂和接头处的破损造成大量污水外溢的事故,外溢污水不经处理直接外渗将会对土壤、地表水体、地下水体等造成污染。

3、厂区火灾次生污染

生产车间及原料仓库、危废仓发生火灾,生成有害燃烧产物 CO、CO₂,对周围人群及大气环境产生影响。

4、废气处理设施故障、失效

项目产生的氯化氢、硫酸雾、氰化氢、氨、铬酸雾、非甲烷总烃、TVOC 等废气污染物均经有效处理后排放,废气处理设施故障、失效将使加重项目对周边大气环境的污染。

6.9.1 大气环境风险影响分析

项目产生的氯化氢、硫酸雾、氰化氢、氨、铬酸雾、非甲烷总烃、TVOC 等废气污染物均经有效处理后排放,由大气预测结果,项目废气处理设施故障、失效(非正常排放)工况下,对周边大气环境的影响将明显增大,因此项目需加强废气收集和处理设施的监管,杜绝废气事故排放情景的发生。

项目生产车间由于电器、电路、生产设备故障会导致生产车间及原料仓库发生火灾。火灾本身不会对环境产生直接的污染,但物质燃烧时会产生污染物,产生次生大气环境污染。本项目储存的化学原料等为易燃物质,在火灾时易起火燃烧。其燃烧时主要污染物为一氧化碳、二氧化碳、水蒸气及其他有毒烟气。建设单位在生产过程应加强电器、电路、生产设备的维护保养,加强员工的安全生产意识培训,积极主动发现问题、解决问题,杜绝火灾事故发生。

6.9.2 地表水、地下水、土壤环境风险影响分析

项目生产废水共分为前处理废水、综合废水、含铬废水、电镀镍废水、含氰废水、混排废水、化学镍废水等7股,通过专制管网分别排入高平污水处理有限公司集中处理,在此过程中污水管网系统存在由于管道堵塞、破裂和接头处的破损造成大量污水外溢的事故,外溢污水不经处理直接外渗将会对土壤、地表水体、地下水体等造成污染。目前,项目生产废水收集管网架空敷设,可及时发现管网出现的问题,及时作出应急对策。

建设项目使用多种危险化学品作为原料、辅料，包括强酸以及重金属盐类等；同时还会产生电镀废渣、废电镀液、废酸碱等危险废物。这些物料与废物在储存和使用过程中，均可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄露，渗入土壤、污染土壤及地下水，泄露至地表水体中污染地表水环境。建设单位应加强原材料、危险废物的管理，强化危险化学品原材料车间、危废仓库地面的防渗、围堰工程，避免泄露物料进入外环境中。

项目一旦发生火灾事故，在消防过程中会产生消防废水。若消防废水收集不当或未及时截流，将会通过雨水管网流出厂区。因此，厂区应在雨水排放口设置截断阀门，在发生事故时及时关闭；同时厂区内设置一个容积为 70m^3 的事故应急池并与高平污水处理有限公司进行事故应急联动（当厂区内发生突发环境事故，本身事故应急系统不能满足应急需求时，可将高平污水处理有限公司 2230m^3 的事故应急池作为备用应急池），将项目事故废水收集在厂区事故应急池及高平污水处理有限公司的事故池中，对周边环境影响不大。

6.9.3 危险化学品、危险废物的储存和使用风险

项目产生危险化学品废包装、废滤芯、废槽渣、废液、废离子交换树脂等危险废物。项目原材料在运输、储存和使用过程中均可能会因自然或人为因素导致包装桶出现破损、危废贮存过程因包装桶破损导致物料事故泄露而排入周围环境。项目生产车间、危废仓设置围堰以防发生事故泄露后危险物质进入周边水体。

7 污染控制措施及技术可行性分析

7.1 废气污染控制措施及其可行性分析

7.1.1 废气收集措施

1、连续电镀线废气收集

连续电镀线电镀槽废气收集采用成套设备密闭收集，电镀槽均配备密闭性上盖，每条连续电镀生产线对应一根料带，在电镀槽前后方各有一个料带进出口。正常生产时电镀槽上盖为关闭状态，电镀槽除料带进出口，其他部位均为密闭结构；连续电镀线废气集气管口位于电镀槽内侧，与电镀槽体直接连接。连续电镀线电镀槽料带进出口尺寸较小，在生产废气在收集时，电镀槽内会形成负压，在此负压作用下电镀槽内生产废气被收集进入废气收集系统，项目连续电镀线拟采用的废气收集措施可满足收集效率不低于95%的要求。

表 7.1-1 各电镀线收集风量一览表

排气筒编号	车间位置	生产线	工序	污染物	槽体面积m²	设计风速为m/s	理论废气风量(m³/h)	实际废气风量(m³/h)
G1	2F	20#挂镀镍铬半自动线	活化	氯化氢	3.12	0.8	44773.632	50000
			化学抛光		1.82			
			预镀镍		1.82			
		23#电铸镍半自动线	活化		0.6272			
			预镀镍		0.6272			
		24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	沉钯		1.2			
		25#滚镀铜镍金锡半自动线	活化		0.25			
			活化		0.25			
			预镀镍		0.5			
		23#电铸镍半自动线	酸铜	硫酸雾	2.132			
		24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	镀镍		0.8			
		24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	酸铜		2.4			
G2	2F	24#塑胶挂镀铜镍铬自动线	化学镍	氨气	2.4	0.8	6912	10000

G3	2F	25#滚镀铜镍金 锡半自动线	碱铜	氰化氢	1.05	0.8	14400	20000
			镀金		0.5			
	4F	1#端子连续镀镍 金锡自动线	镀金 1		0.15			
			镀金 2		0.15			
			镀金 3		0.15			
		2#端子连续镀镍 金锡自动线	镀金 1		0.15			
			镀金 2		0.15			
		3#端子连续镀镍 金锡自动线	镀金 1		0.15			
			镀金 2		0.15			
			镀金 3		0.15			
		4#端子连续镀镍 金锡自动线	镀金 1		0.15			
			镀金 2		0.15			
			镀金 3		0.15			
		5#端子连续镀镍 金锡自动线	镀金 1		0.15			
			镀金 2		0.15			
			镀金 3		0.15			
			镀金 4		0.15			
			镀金 5		0.15			
			镀金 6		0.15			
		6#端子连续镀铜 镍金锡自动线	镀金 1		0.15			
			镀金 2		0.15			
			镀金 3		0.15			
		7#端子连续镀镍 金锡自动线	镀金 1		0.15			
			镀金 2		0.15			
			镀金 3		0.15			
G5	2F	20#挂镀镍铬半 自动线	镀铬	铬酸雾	1.82	0.8	15609.6	20000
	2F	24#塑胶挂镀铜 镍铬自动线	镀三价铬		2.4			
			粗化		1.2			
G6	4F	6#端子连续镀铜 镍金锡自动线	预镀镍	氯化氢	0.15	0.8	4896	10000
	5F	8#端子连续镀镍 钯金锡自动线	预镀镍		0.2			
		9#端子连续镀镍 钯金锡自动线	预镀镍		0.2			
		10#端子连续镀 镍钯金锡自动线	预镀镍		0.2			
		11#端子连续镀 镍钯金锡自动线	预镀镍		0.2			
		12#端子连续镀 镍钯金锡自动线	预镀镍		0.2			
		13#端子连续镀 镍钯金锡自动线	预镀镍		0.2			

		14#端子连续镀 镍钯金锡自动线	预镀镍		0.2			
	4F	6#端子连续镀铜 镍金锡自动线	酸铜	硫酸雾	0.52			
G7	5F	8#端子连续镀镍 钯金锡自动线	刷镀钯	氨气	0.2	0.8	4032	15000
		9#端子连续镀镍 钯金锡自动线	刷镀钯		0.2			
		10#端子连续镀 镍钯金锡自动线	刷镀钯		0.2			
		11#端子连续镀 镍钯金锡自动线	刷镀钯		0.2			
		12#端子连续镀 镍钯金锡自动线	刷镀钯		0.2			
		13#端子连续镀 镍钯金锡自动线	刷镀钯		0.2			
		14#端子连续镀 镍钯金锡自动线	刷镀钯		0.2			
G8	5F	8#端子连续镀镍 钯金锡自动线	镀金 1	氰化氢	0.2	0.8	19723.39 2	20000
			浸金 2		0.2			
		9#端子连续镀镍 钯金锡自动线	镀金 1		0.2			
			镀金 2		0.2			
		10#端子连续镀 镍钯金锡自动线	镀金 1		0.2			
			浸金 2		0.2			
		11#端子连续镀 镍钯金锡自动线	镀金 1		0.2			
			镀金 2		0.2			
		12#端子连续镀 镍钯金锡自动线	镀金 1		0.2			
			镀金 2		0.2			
		13#端子连续镀 镍钯金锡自动线	镀金 1		0.2			
			镀金 2		0.2			
	6F	14#端子连续镀 镍钯金锡自动线	镀金 1		0.2			
			镀金 2		0.2			
		15#端子连续镀 镍钯金锡自动线	镀金 1		0.2			
			镀金 2		0.2			
		16#端子连续镀 镍钯金锡自动线	镀金 1		0.2			
			镀金 2		0.2			
		19#连续镀铜镍 锡金半自动线	镀金		0.4484			
		21#端子连续镀 银半自动线	碱铜		0.56			
			预镀银		0.56			
			镀银 1		0.56			
			镀银 2		0.56			
	7F	22#端子连续镀	镀金		0.56			

		镍钯金钎铈半自动线						
G9	6F	15#端子连续镀镍钯金锡自动线	预镀镍	氯化氢	0.2	0.8	21155.328	25000
		16#端子连续镀镍钯金锡自动线	预镀镍		0.2			
		17#端子连续镀镍锡自动线	预镀镍 1		0.504			
			预镀镍 2		0.504			
			预镀镍		0.504			
			活化		0.504			
		18#端子连续镀镍锡自动线	预镀镍 1		0.504			
			预镀镍 2		0.504			
			预镀镍		0.504			
			活化		0.504			
		19#连续镀铜镍锡金半自动线	预镀镍		0.4484			
			预镀镍		0.4484			
			活化		0.4484			
	6F	19#连续镀铜镍锡金半自动线	酸铜	硫酸雾	0.4484			
		21#端子连续镀银半自动线	酸铜		0.56			
G10	6F	15#端子连续镀镍钯金锡自动线	刷镀钯	氨气	0.2	0.8	2764.8	10000
		16#端子连续镀镍钯金锡自动线	刷镀钯		0.2			
	7F	22#端子连续镀镍钯金钎铈半自动线	刷镀钯		0.56			

2、电泳、水转印、烘干工序废气收集措施

(1) 电泳、烘干工序废气

项目端子连续电泳半自动线电泳工序有机废气通过电泳工位整体密闭收集；烘干工序烤箱设置于密闭烘干房内，烘干工序废气经整体密闭收集，综合考虑收集效率为 90%（《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中设备废气排口直连的收集率可达 95%，项目收集效率保守考虑取 90%）。电泳、烘干工序有机废气单独收集，收集后与水转印、烘干工序有机废气一起处理。

(2) 水转印、烘干工序

项目水转印工序在密闭房间内进行，水转印过程有机废气经整体密闭收集，工件经转印、清洗后进入烘干炉烘干处理，烘干炉为密闭箱体设计，箱体中间设置管道收集，

仅有少量废气从进出口处逸散，建设单位拟在进出口处设置集气罩，加强对逸散废气的收集，收集效率可达 90%（《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中设备废气排口直连的收集率可达 95%，项目收集效率保守考虑取 90%）。

7.1.2 废气处理措施

1、氯化氢、硫酸雾

项目收集的氯化氢、硫酸雾经碱液喷淋处理后排放，氯化氢废气处理效率 90%。全厂设 3 个酸雾废气排气筒 G1、G6、G9。

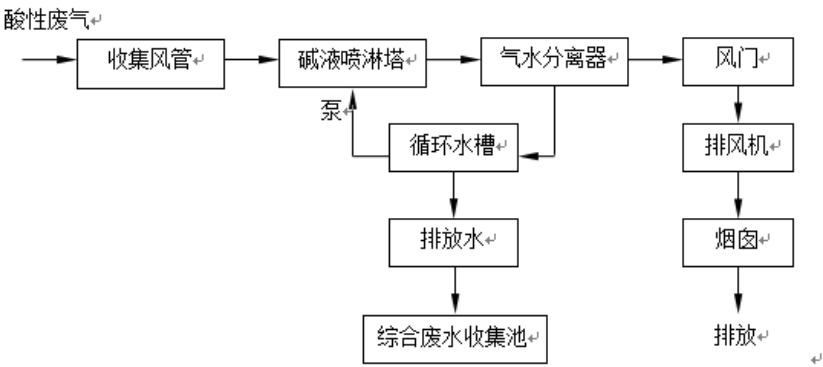


图 7.1-1 一般酸雾废气处理工艺流程

为保证酸性废气有效处理，废气停留时间 $\geq 2S$ ，喷淋液 $\geq 1.5L$ 水/ m^3 废气，酸性废气喷淋塔水箱总体积为 $1m^3$ 。上述方法能有效地控制氯化氢、硫酸雾气体排放浓度和排放量。氯化氢、硫酸属强酸性物质，易与碱发生中和反应。因此，本项目碱液喷淋处理吸收装置对氯化氢、硫酸雾的处理效率达 95%以上。经上述措施处理后，尾气由高 50m 的排气筒排放，氯化氢、硫酸雾排放浓度可以达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 5 的新建企业大气污染物排放限值。

2、含氰废气处理工艺

项目产生的含氰废气均为连续自动电镀线产生，含氰废气被废气收集系统收集至含氰废气喷淋塔处理，项目含氰废气处理塔处理工艺采用“碱性次氯酸钠溶液”喷淋处理。含氰废气中主要为氰化氢，氰化氢为酸性气体，采用碱性溶液喷淋可进一步增强喷淋溶液对废气中氰化氢的吸收能力，项目含氰废气吸收塔以 0.1%~0.2%的次氯酸钠溶液作为吸收液，经过 3~4s 冲洗后，废气中的氰化氢被吸收氧化分解，经处理后的气体从净化塔顶部达标排放。本项目采用的“碱性次氯酸钠溶液”喷淋处理属于喷淋塔吸收氧化法，对氰化氢处理效率取值 95%，处理后氰化氢酸雾达到《电镀污染物排放标准》

（GB21900-2008）中表 5 的新建企业大气污染物排放限值。

表 7.2-4 含氰废气处理装置参数汇总

项目		参数
喷淋塔	数量（个）	2
	尺寸	φ 2500mm×6500mm
	喷淋层高度（mm）	1100
	填料层高度（mm）	400
	除雾层高度（mm）	600
	机风量变频范围	~40000 m ³ /h
	水汽比	1.5L/m ³
水泵	数量（台）	2
	功率	7.5KW
	水量	100 L/min
	扬程	37m
风机	数量（个）	1
	静压	1800Pa
	材质	玻璃钢
	功率	55KW
主风管		φ 1000mm

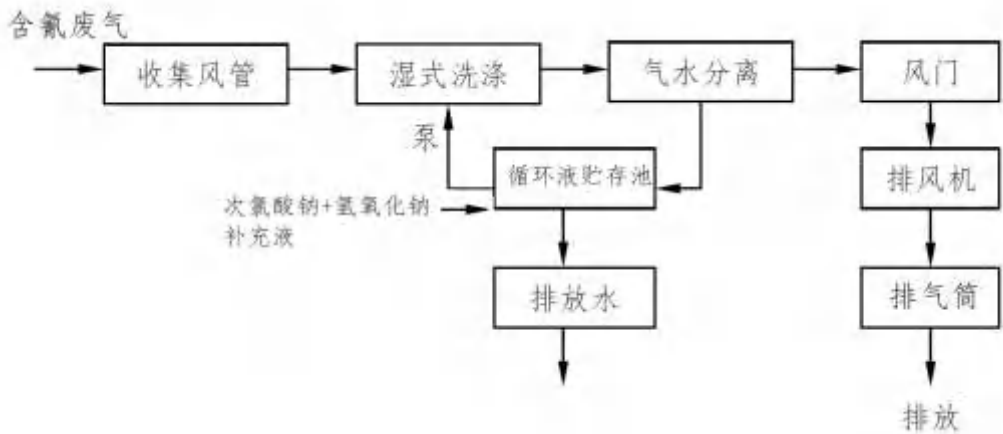


图 7.2-2 含氰废气处理工艺流程

3、电泳、水转印、烘干工序有机废气

电泳、烘干工序有机废气收集后与水转印、烘干工序有机废气一起经一套活性炭吸附装置处理，最后通过排气筒 G4 高空排放。

活性炭吸附装置工作原理：对使用吸附法净化治理有机废气是一种成熟的治理技术，通常的吸附剂有活性炭、沸石等种类。活性炭是应用最早、用途最广的一种优良吸附剂，对各种有机气体等具有较大的吸附量和较快的吸附效率。根据《简明通风设计手册》、《上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引》（上海市环境保护局、上海市环境科

学研究院，2013.07)、《广东省印刷行业挥发性有机废气治理技术指南》等资料中对吸附法处理有机废气的技术推荐，活性炭吸附法适用气体流量范围为 1000~60000m³/h，适用 VOCs 浓度范围为<200mg/m³，适宜废气温度范围为 0~45℃，对照本项目有机废气情况的适用性如下。

表 7.1-3 活性炭吸附适用范围与本项目有机废气参数对照表

项目	活性炭吸附法适宜条件	项目有机废气参数	适用性
气体流量范围	1000~60000m ³ /h	15000m ³ /h	适宜
适用 VOCs 浓度范围	<200mg/m ³	12.691mg/m ³	适宜
适宜废气温度范围	0~45℃	25℃	适宜

项目拟建设 1 套活性炭吸附装置，活性炭箱整体尺寸 2500×2200×2000mm、3 层碳层，层高 0.10m，则活性炭填充量为 2.5×2.2×0.10×3=1.65m³，密度约 0.5g/cm³，则活性炭每次填充用量约为 0.825t，活性炭每季度更换一次，更换量为 3.3t/a。项目进入有机废气治理系统的有机废气为 0.914t/a，处理效率为 80%，则活性炭吸附处理量为 0.731t/a，按每吨 VOCs 需要 4 吨活性炭计算，则所需活性炭量约为 2.924t/a<3.3t/a，项目活性炭吸附装置可满足对有机废气的吸要求，保证活性炭吸附装置的吸附效果。

综上所述，项目电泳、水转印、烘干工序有机废气采用活性炭吸附装置进行处理是可行的。

4、天然气热水锅炉燃烧废气

项目拟建热水锅炉天然气为燃料，天然气为清洁能源，其燃烧废气经收集后经过高温布袋后排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 3 大气污染物特别排放限值，项目天然气锅炉燃烧废气经收集后，通过 50m 高排气筒排放。

5、无组织废气

建议尽量减少电镀废气的无组织排放，首先加强反应槽上方外溢废气的收集效率，收集风口的进气尺寸，扩大进气口表面积，加大抽风效果，另外对喷淋塔加强日常维护和管理，保证良好的处理效果，尽量减少无组织排放，另外对生产车间加强通风，保证工人良好的工作环境。

综上所述，项目采取的废气污染防治措施，都能相对应地降低污染物排放量，使其达到相对应的排放浓度要求，不会对项目内部及周围大气环境造成明显影响。因此项目的废气处理设施具有技术可行性。

7.2 废水污染控制措施及其可行性分析

7.2.1 生活污水污染控制措施及其可行性分析

根据工程分析，本项目生活污水排放量为 33.6t/d。生活污水以中等城市污水浓度估算，其 COD_{Cr} 为 250mg/L、氨氮为 25mg/L，则产生的污染物主要为 COD_{Cr} 和 $\text{NH}_3\text{-N}$ （约。

（1）排污去向

项目位于中山市三角镇高平化工区电镀片区，属于三角镇生活污水处理厂配套管网集水范围。项目产生的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政污水管网引入三角镇生活污水处理厂进行统一处理。生活污水随后经进一步处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级 A 标准中的较严者后外排进入洪奇沥水道。

（2）三角镇生活污水处理厂纳污能力

三角镇生活污水处理厂位于中山市三角镇的北部，采用 A/A/O 微曝氧化沟污水处理工艺，总设计规模为 4 万 m^3/d （一、二期工程总处理水量）。三角镇生活污水处理厂截污干管一期工程的收集范围为：三角镇中心区工业和生活污水及高平工业区生活污水，服务面积为 15 km^2 。目前，三角镇生活污水处理厂一、二期均已建成运行，且其配套管网已完成，并已投入正常运行。三角镇生活污水处理厂 2016 年的实际日处理量约 3.5 万吨，尚有足够能力接纳本项目排放的 1.8 m^3/d 的生活污水（本项目污水量仅占处理能力的 0.0045%）。项目外排生活污水经自建三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，满足三角镇污水处理厂的纳污要求，即三角镇污水处理厂对本项目生活污水具备纳污可行性。

（3）三角镇生活污水处理厂处理工艺

三角镇污水处理厂处理能力为 4 万吨/日，一、二期工程均采用 A/A/O 微曝氧化沟污水处理工艺。工艺流程示意图具体如下图所示。

本项目纳入生活污水处理厂的生活污水经上述措施处理后，外排废水水质可达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级 A 标准较严者，对纳污河道洪奇沥水道的影响不大。

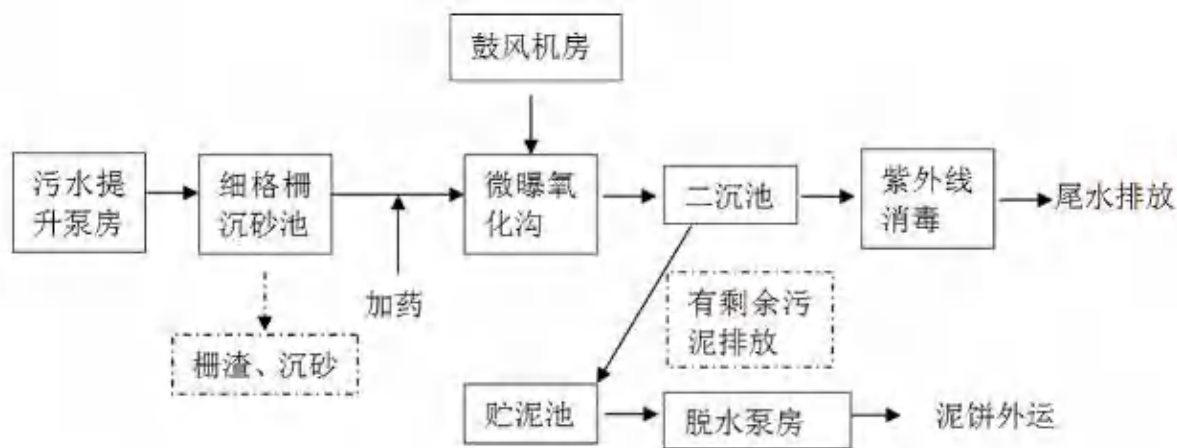


图 7.2-1 三角镇生活污水处理厂工艺流程图

7.2.2 生产废水污染控制措施及其可行性分析

技改扩建后项目生产废水产生量为 237.28 吨/日，分类（前处理废水、综合废水、含铬废水、电镀镍废水、含氰废水、混排废水、化学镍废水）收集达到中山市三角镇高平污水处理有限公司设计水质要求，并经各类污水管网引至中山市三角镇高平污水处理有限公司处理后，其中 40%处理达到广东省《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表 1 中珠三角排放限值后排入洪奇沥水道，其 60%处理达回用水标准后回用水管网回到本项目回用，废水回用率为 60%。

7.2.2.1 高平污水处理有限公司的情况

一、高平污水有限公司概况

中山市三角镇高平工业区始建于1998 年，包含了印染、线路板、皮革、电镀等多种高污染行业聚集园区。为实现电镀园区的建设和环境保护相统一，政府共投入3000 多万资金进行中山市三角镇高平污水处理有限公司（简称高平污水处理有限公司）的建设和四次技术改造。

电镀污水处理系统第一期工程设计处理能力为1000 吨/天，始建于1998 年，工艺设置是按照“三股污水”分类间歇式处理模式。第二期工程设计处理能力为5000 吨/天，建于2000 年，工艺设置按照“三股污水”分类连续处理；第三期工程设计处理能力为12000 吨/

天，建于2002年，工艺设置按照“五股废水”分类连续处理。三次技改后高平污水处理有限公司总占地面积约9亩。

目前，高平污水处理有限公司已完成第四期技术改造。设计处理规模为13200吨/天，运行规模为11000吨/天，中水回用6600吨/天；总回用率为60%，回用水分配给各厂的水量以各厂废水排放量的60%计算；原有用地9亩，另外新增用地10亩；废水分七类收集处理，分别为电镀镍废水，化学镍废水，含铬废水，含氰废水，综合废水，混排废水，前处理废水；废水处理达到广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值。

二、高平污水处理有限公司进水水质要求

高平污水处理有限公司完成第四期技改后，设计处理规模为13200吨/天，运行规模为11000吨/天，中水回用6600吨/天，进水水质见下表。

表 7.2-1 设计进水水质标准 单位：除 PH 外，mg/l

废水种类	主要污染物浓度										
	PH	COD	氰化物	Cr ⁶⁺	总铜	总镍	总锌	石油类	TP	TN	氨氮
前处理废水	6.5-8	≤1500	≤0.2	≤0.1	≤0.3	≤0.1	≤1.0	≤300	≤60	≤80	≤30
电镀镍废水	6-6.5	≤350	≤0.2	≤0.1	≤0.3	≤120	≤1.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
化学镍废水	6-6.5	≤350	≤0.2	≤0.1	≤0.3	≤120	≤1.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
含氰废水	7.5-8	≤700	≤150	≤0.1	≤60	≤0.1	≤30	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤30
含铬废水	3-5	≤300	≤0.2	≤160	≤0.3	≤0.1	≤1.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
综合废水	3+-5	≤400	≤0.2	≤0.1	≤80	≤0.1	≤80	≤2.0	≤40	≤80	≤30
混排废水	4-5	≤500	≤60	≤30	≤50	≤20	≤30	≤100	≤60	≤80	≤50

三、高平污水处理有限公司废水处理工艺

高平污水处理有限公司接收的电镀废水的种类主要有化学镍废水、电镀镍废水、含铬废水、含氰废水、综合废水、前处理废水、混排废水等，具体的各类废水处理工艺流程如下：

①化学镍废水处理工艺

该类废水采用微电解法+化学氧化法破络处理该类废水，再经混凝沉淀法去除磷酸盐和金属镍，达到去除废水中镍的目的。

高平污水处理公司处理该类废水设计规模达到 330 吨/天,本项目生产运营过程中产生化学镍废水约 5.20 吨/天,排入高平厂不会对其造成容积冲击负荷影响。该类废水经过上述控制条件处理后,镍离子去除率基本能达到 95%以上,同时对 COD 也具有一定的去除效果,经处理后的化学镍废水进入电镀镍废水系统进行再处理。

处理工艺流程图见下图:

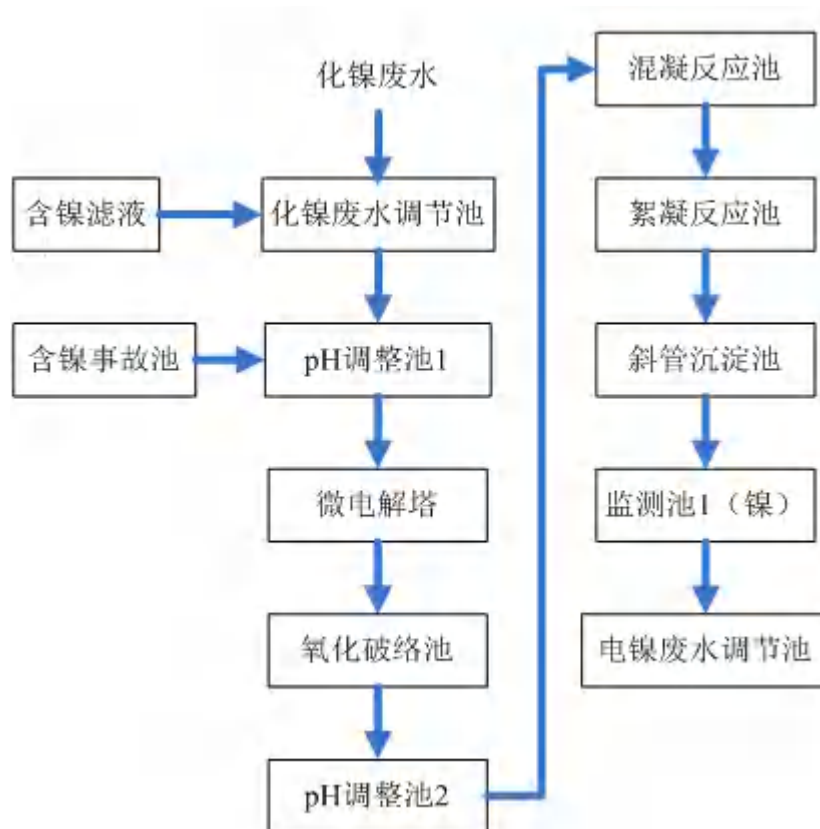


图 7.2-2 化学镍废水处理工艺

pH 调整池 I：通过 pH 在线控制仪控制酸的投加量,将废水 pH 调到 2~3 左右,以满足氧化破络池的反应条件;采用曝气搅拌。

微电解塔:采用微电解破络,并去除部分 COD;

氧化破络池:投加漂水,氧化破除氨氮,彻底破络,反应条件通过 ORP 控制仪控制,ORP 控制在 500mV~600mV;

pH 调整池 II:通过 pH 在线控制仪控制碱的投加量,将废水 pH 调至 10~11,使废水中的镍离子与碱生成沉淀去除;采用曝气搅拌。

混凝反应池:投加 PAC,形成絮体;采用曝气搅拌。

斜管沉淀池：完成废水处理过程中的固液分离过程，降低废水中总镍含量；出水进入电镀镍废水调节池。

②电镀镍废水处理工艺

电镀镍废水主要来源于镀镍工序的清洗水，由于镍为第一类污染物，且为较贵重金属，单独收集处理，便于回收利用，然后依托高平水厂电镀镍废水处理单元处理。根据镍离子在废水中的存在形式，高平水厂采用化学氧化法破络，再经混凝沉淀去除该类废水中磷酸盐和金属镍。现高平水厂含镍废水设计处理水量 $1100\text{m}^3/\text{d}$ ，本项目生产运营过程中产生电镀镍废水约 13.89 吨/天，排入高平厂不会对其造成容积冲击负荷影响，出水 COD 及总镍指标基本达到表 3 标准，预处理后含镍废水进入回用系统处理，处理工艺流程图见下图：



图 7.2-3 电镀镍废水工艺流程图

pH 调整池 I：通过 pH 在线控制仪控制酸的投加量，将废水 pH 调到 2~3 左右，以满足氧化破络池的反应条件；采用曝气搅拌。

氧化破络池：投加 H_2O_2 和 FeSO_4 ，氧化破除废水中的络合物，反应条件通过 ORP 控制仪控制，ORP 控制在 700mV~800mV；

pH 调整池 II：通过 pH 在线控制仪控制碱的投加量，将废水 pH 调至 10~11，使废水中的镍离子与碱生成沉淀去除；采用曝气搅拌。

混凝反应池：投加 PAC，形成絮体；采用曝气搅拌。

絮凝反应池：投加 PAM，形成大的絮体，以沉淀去除废水中的胶体沉淀等物质，降低废水中总镍含量；采用机械搅拌。

沉淀池：完成废水处理过程中的固液分离过程，降低废水中总镍含量；该池的尺寸为 $\Phi 9\text{m} \times 4.5\text{m}$ ，表面负荷为 $0.72 \text{ m}^3/\text{m}^2 \text{ h}$ 。

中间水池（镍）：沉淀池出水进入中间水池，加酸调至中性后，待进入中水回用系统。采用曝气搅拌。

UASB 法：在厌氧颗粒污泥的作用下，废水中溶解的大分子有机物转化为小分子的有机物，提高废水的可生化性；

活性污泥池：在好氧菌的作用下，将废水中溶解的有机物转化为无机物，降低废水中的 COD，并在硝化菌的作用下，将废水中的氨氮转化为硝酸盐或亚硝酸盐，去除废水中的氨氮；该系统污泥浓度为 5000~6000mg/L。

MBR 智能反应系统：通过 MBR 膜进行固液分离。

在 MBR 智能反应系统设置计量装置，并设置总镍在线监控装置。当总镍达到电镀表三标准后再进入到回用系统，保证进入回用系统总镍总量达到排放标准。

③含铬电镀废水处理工艺

含铬电镀废水来源于镀铬、钝化、保护等工艺的清洗水。其含六价铬浓度 $\text{Cr}^{6+} \leq 250\text{mg/L}$ ，pH 为 3~5。含铬废水的处理方法有化学法、离子交换法、电解法、活性炭吸附法等，常用化学还原法。化学还原法是利用硫酸亚铁、亚硫酸盐、二氧化硫等还原剂，将废水中 Cr^{6+} 还原成 Cr^{3+} ，再加碱调整 pH 值，形成 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 沉淀除去， $\text{Cr}(\text{OH})_3$ 的溶度积可以达到排放标准的要求。这种方法设备投资和运行费用低，处理效果好。含铬废水处理系统运行量 $2200\text{m}^3/\text{d}$ ，进水主要污染物浓度：COD 约 200mg/L、总铬约 120 mg/L，出水浓度：COD 约 50 mg/L、总铬约 0.5 mg/L，去除率约 75%、99.6%，出水 COD 及总铬指标基本达到表 3 标准。主要工艺参数：HRT：6-8h、SRT：30d。预处理后含铬废水进入回用系统处理。含铬废水一般较为清洁，COD 浓度较低。但根据进水水质情

况，有存在混排的可能性，为了保证废水处理系统的安全性，含铬废水也设置生化系统，预防混排对达标排放和回用水系统造成冲击。含铬废水处理流程图如下：

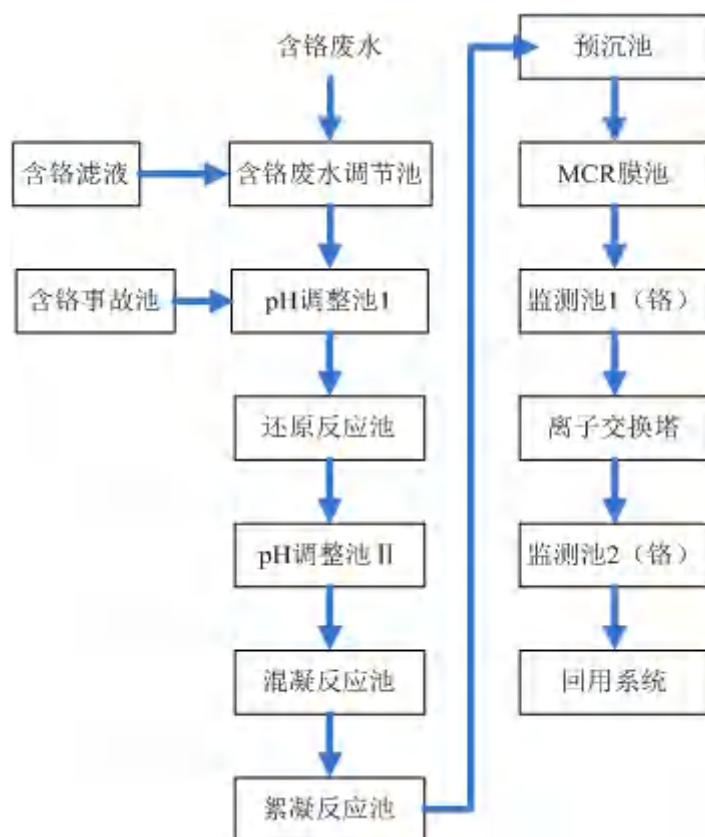


图 7.2-4 含铬废水处理工艺流程图

pH 调整池 I：通过 pH 在线控制仪控制酸的投加量，将废水 pH 调到 2~3 左右，以满足还原反应的反应条件；采用曝气搅拌。

还原反应池：通过 ORP 控制仪控制亚硫酸氢钠的投加量，将废水 ORP 控制在 230mV~280 mV，使废水中的六价铬还原为三价铬；采用机械搅拌。

pH 调整池 II：通过 pH 在线控制仪控制碱的投加量，将废水 pH 值调至 8~9，使废水中的三价铬与碱生成沉淀去除；采用曝气搅拌。

混凝反应池：投加 PAC，形成絮体。采用曝气搅拌。

絮凝反应池：投加 PAM，形成大的絮体，以沉淀去除废水中的胶体沉淀等物质，降低废水中总铬含量；采用机械搅拌。

预沉池：初步完成废水处理过程中的固液分离，降低 MCR 膜分离器的负荷。

MCR 膜池：过滤为沉淀完全的悬浮物，保证出水达标进入 RO 系统的要求。



监测池 1（铬）：对 MCR 膜池出水进行一级监测。当总铬浓度超过 2mg/L 时，废水切换进入含铬事故池；当总铬浓度小于 2mg/L，大于 0.5mg/L 时，废水切换进入离子交换塔；当总铬达到表三标准时，进入监测池 2。

离子交换塔：应急处理含铬废水。

监测池 2（铬）：设置六价铬、总铬在线监控装置。暂存含铬废水系统出水，根据监测数据切换排水去向。达标后废水进入回用系统，不达标废水切换进入含铬废水事故池。


④含氰废水处理工艺

含氰废水主要来源预镀铜，镀金、镀银及镀合金等清洗水。含氰废水必须单独收集破氰后再去除重金属离子。根据各种氰化电镀液的配方，氰化电镀过程中产生的含氰废水中除含有剧毒的游离氰化物外，尚有铜氰、镉氰、银氰、锌氰等络合离子存在，所以破氰后，重金属离子也将进入废水中。因此，在处理含氰废水时，也应包括重金属离子的处理。氰化物不能通过常规的沉淀等办法进行处理，必须将其分解为 C 和 N 才变为无毒产物。含氰废水处理，国内已有较成熟的经验。含氰废水的处理方法很多，如电解氧化法、活性炭吸附法，离子交换法、臭氧法和硫酸亚铁法等。目前国内外多采用碱性氯化法。含氰废水应分质单独设计一个处理系统，不应与其它电镀废水混合处理，尤其是混入镍、铁这一类会与氰发生反应形成络合物的离子，将会给处理带来困难。碱性氯化法原理介绍如下。碱性氯化法破氰分二个阶段：第一阶段是将氰氧化成氰酸盐，称“不完全氧化”，反应式如下。



CN⁻与 OCl⁻反应首先生成 CNCl，CNCl 水解成 CNO⁻的反应速度取决于 pH 值、温度和有效氯的浓度。pH 值越高，水温越高，有效氯浓度越高则水解的速度越快，而且在酸性条件下 CNCl 极易挥发，所以操作时必须严格控制 pH 值。

第二阶段是将氰酸盐进一步氧化分解成二氧化碳和氮气，称“完全氧化”，反应式如下：



含氰废水处理系统处理水量为 2200m³/d 进水主要污染物浓度：COD 约 600mg/L、氰化物约 90 mg/L，出水浓度：COD 约 480 mg/L、氰化物约 0.2 mg/L，去除率约 20%、99.7%，出水氰化物指标基本达到表 3 标准，主要工艺参数：HRT：2-3h。经破氰处理后的含氰废水进入综合废水中进行进一步处理。含氰废水处理系统采用原有破氰系统，增加反应搅拌机，强化反应效果。为防止漂水的气味和氰化物的挥发，在含氰废水反应池上加盖。工艺流程图见下图：

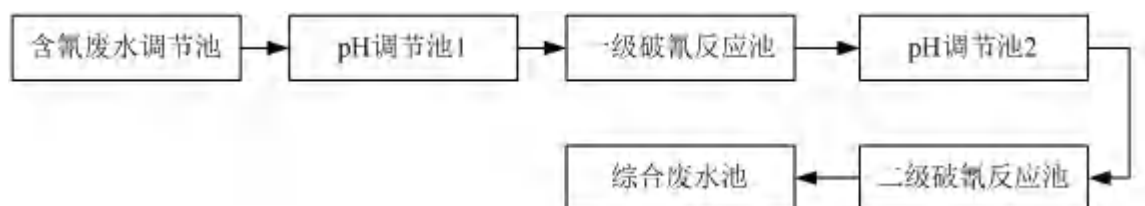


图 7.2-5 含氰废水处理工艺流程图

pH 调整池 I：通过 pH 在线控制仪控制碱的投加量，将废水 pH 调到 10~11 左右，以满足一级破氰的反应条件；采用机械搅拌。

一级破氰池：通过 ORP 在线控制仪控制漂水的投加量，控制 ORP 至 350~400 之间，进行一级破氰；采用机械搅拌。

pH 调整池 II：通过 pH 在线控制仪控制酸的投加量，将废水 pH 调到 7~8 左右，以满足二级破氰的反应条件；采用机械搅拌。

二级破氰池：通过 ORP 在线控制仪控制漂水的投加量，控制 ORP 至 600~650 之间，进行二级破氰，使氰化物完全破除；采用机械搅拌。

⑤综合废水处理工艺

综合废水主要来源于其它金属电镀工序中的清洗水。除了以上几种废水以外，其它不同镀种的废水的重金属化学性质相似，其氢氧化物的溶度积都可以满足排放标准的要求，因此合并一起处理，该股废水为综合废水，主要含有铁、锌、锡、铝、铜、钯等多种金属离子。由于镀仿金、镀焦磷酸铜等均会有络合物，因此综合废水中络合态重金属浓度和 COD 浓度也较高。综合废水处理系统需设置氧化破络工艺。加碱沉淀法需要注意考虑 pH 值控制条件和金属离子共存时相互作用的影响。各种金属离子去除的最佳 pH 值，一般控制 pH 为 8.5~9。综合废水处理系统运行量为 2200m³/d，进水主要污染物浓度：COD 约 300mg/L、总铜约 70 mg/L，出水浓度：COD 约 50 mg/L、总铜约 0.3 mg/L，去除率约 83.4%、99.6%，出水总铜指标基本达到表 3 标准。综合废水预处理出水混

排废水、前处理废水预处理出水混合进入到综合废水回用水系统。综合废水处理系统采用原有综合废水处理系统。处理流程图见下：

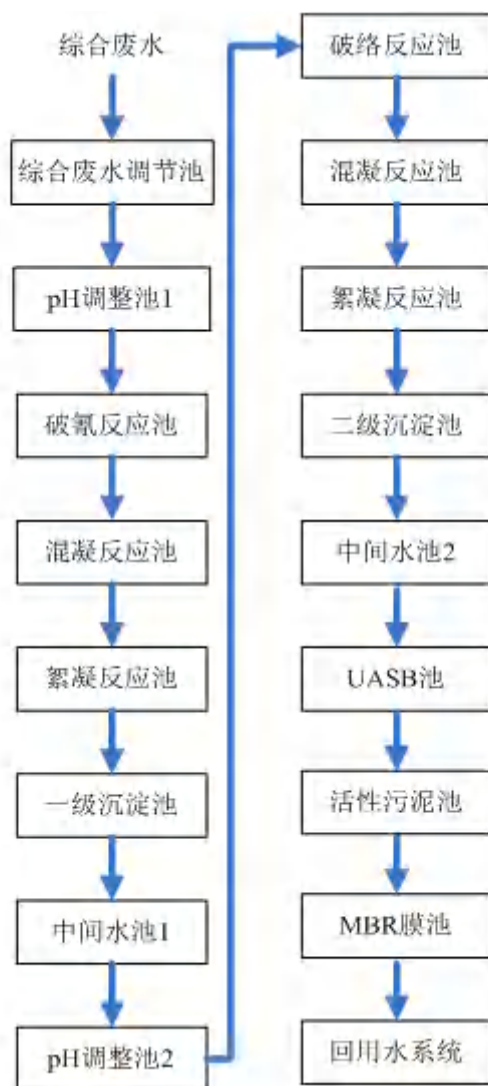


图 7.2-6 综合废水处理工艺流程图

pH 调整池：通过 pH 在线控制仪控制酸的投加量，将废水 pH 调到 2~3 左右，以满足氧化破络池的反应条件；采用曝气搅拌。

氧化破络池：投加 H_2O_2 和 FeSO_4 ，氧化破除废水中的络合物，反应条件通过 ORP 控制仪控制，ORP 控制在 700mV~800mV；采用机械搅拌。

pH 调整池 II：通过 pH 在线控制仪控制碱的投加量，将废水 pH 调至 8.5~9.5，使废水中的重金属离子与碱生成沉淀去除；采用曝气搅拌。

混凝反应池：投加 PAC，形成絮体，以沉淀去除废水中的胶体沉淀等物质，降低废水中铜、锌等重金属离子、部分 COD 含量；采用机械搅拌。

絮凝反应池：投加 PAM，形成大的絮体，以沉淀去除废水中的胶体沉淀等物质，降低废水中铜、锌等重金属离子、部分 COD 含量；反应池采用机械搅拌。

沉淀池：完成废水处理过程中的固液分离过程，降低废水中铜、锌等重金属离子、COD 含量；该池的尺寸为 $\Phi 15\text{m} \times 4.5\text{m}$ （2 座），表面负荷为 $0.7 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ 。

中间水池（综）：沉淀池进入中间水池（综），加酸调至中性后，待进入中水回用系统。采用曝气搅拌。

UASB 法：在厌氧颗粒污泥的作用下，废水中溶解的大分子有机物转化为小分子的有机物，提高废水的可生化性；

活性污泥池：在好氧菌的作用下，将废水中溶解的有机物转化为无机物，降低废水中的 COD，并在硝化菌的作用下，将废水中的氨氮转化为硝酸盐或亚硝酸盐，去除废水中的氨氮；

MBR 智能反应系统：在通过 MBR 膜进行固液分离。

⑥前处理废水处理工艺

前处理废水主要来自电镀工艺的预处理阶段，即对镀件进行清洗和除油除腊等处理过程中产生的废水，前处理废水污染物主要为 COD、总磷，废水可生化性较差。前处理废水预留高级氧化池，主要功能包括：当废水进水浓度超过设计进水水质时，废水进入高级氧化池，去除废水中污染物，降低后续生化负荷；当 MBR 膜池内 COD 浓度富集时，返回到高级氧化池进行再处理，保证系统 COD 稳定达标。前处理先经混凝沉淀预处理部分 COD 和 TP，经过混凝沉淀去除少量重金属离子。然后进入生化系统（厌氧+MBR）进行处理。前处理废水处理水量为 $2200\text{m}^3/\text{d}$ 。主要工艺参数：HRT：6-8h、SRT：30d。预处理后的前处理废水进入回用系统进行回用。处理流程图如下：

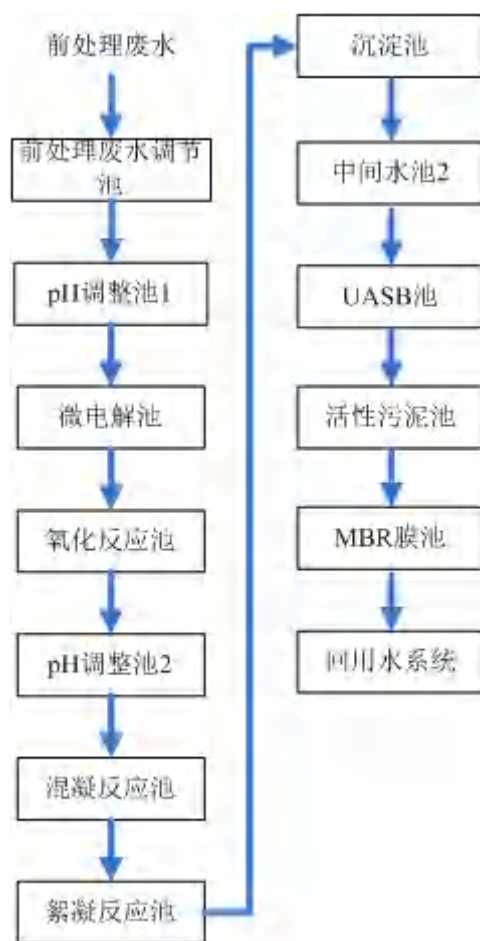


图 7.2-7 前处理废水处理工艺流程图

pH 调整池 1: 通过 pH 在线控制仪控制酸的投加量，调节废水 pH 值至 2~3，以满足微电解反应条件；

微电解池：在池中预加微电解填料，利用微电解原理将大分子有机物分解为小分子有机物，并降解一部分 COD，降低废水中的有机物含量，提高废水可生化性，并能起到破络的作用。该池的有效容积为 202m³，停留时间为 2.2h。

氧化破络合池：通过投加 H₂O₂ 和 FeSO₄，采用芬顿法氧化破除废水中的络合物与高分子有机物，反应条件通过 ORP 控制仪控制，ORP 控制在 700mV~800mV；采用机械搅拌；

pH 调整池 2 通过 pH 在线控制仪控制碱的投加量，调节废水 pH 值至 8~9，以满足混凝沉淀的反应条件。

混凝反应池：投加 PAC，形成絮体，以沉淀去除废水中的胶体沉淀等物质，如正磷酸盐，部分油类、COD 等；

絮凝反应池：投加 PAM，形成大的絮体，以沉淀去除废水中的胶体沉淀等物质。采用机械搅拌。

沉淀池：完成废水处理过程中的固液分离过程，降低废水中 TP、油类、COD 的含量；该池的尺寸为 $\Phi 12\text{m} \times 4.5\text{m}$ ，表面负荷为 $0.80 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ 。

中间水池（前）：沉淀池出水进入中间水池，加酸调至中性后，待进入生化处理系统；

UASB 法：在厌氧颗粒污泥的作用下，废水中溶解的大分子有机物转化为小分子的有机物，提高废水的可生化性；

活性污泥池：在好氧菌的作用下，将废水中溶解的有机物转化为无机物，降低废水中的 COD，并在硝化菌的作用下，将废水中的氨氮转化为硝酸盐或亚硝酸盐，去除废水中的氨氮；

MBR 智能反应系统：通过 MBR 膜进行固液分离。

⑦混排废水处理工艺

混排废水主要来自车间混排、跑冒滴漏废水、地面冲洗等产生的废水。混排废水成分复杂，含有氰化物、有机物、六价铬、其他重金属离子等。由于污染物的处理方式和反应条件均不相同，因此需针对各污染物逐项去除。为了避免废水中对各污染物的处理效果相互影响，节省混排废水的费用，对于混排废水污染物的处理顺序很重要。混排废水一般先破氰，后破络，然后混凝沉淀去除重金属，最后进入生化系统去除 COD。混排废水的破氰工艺选择两级破氰工艺，破络工艺选择化学还原工艺处理。设计混排废水水量约为 $1100\text{m}^3/\text{d}$ 。主要工艺参数：HRT：6-8h、SRT：30d 经预处理后的混排废水进入回用系统。处理流程图如下：

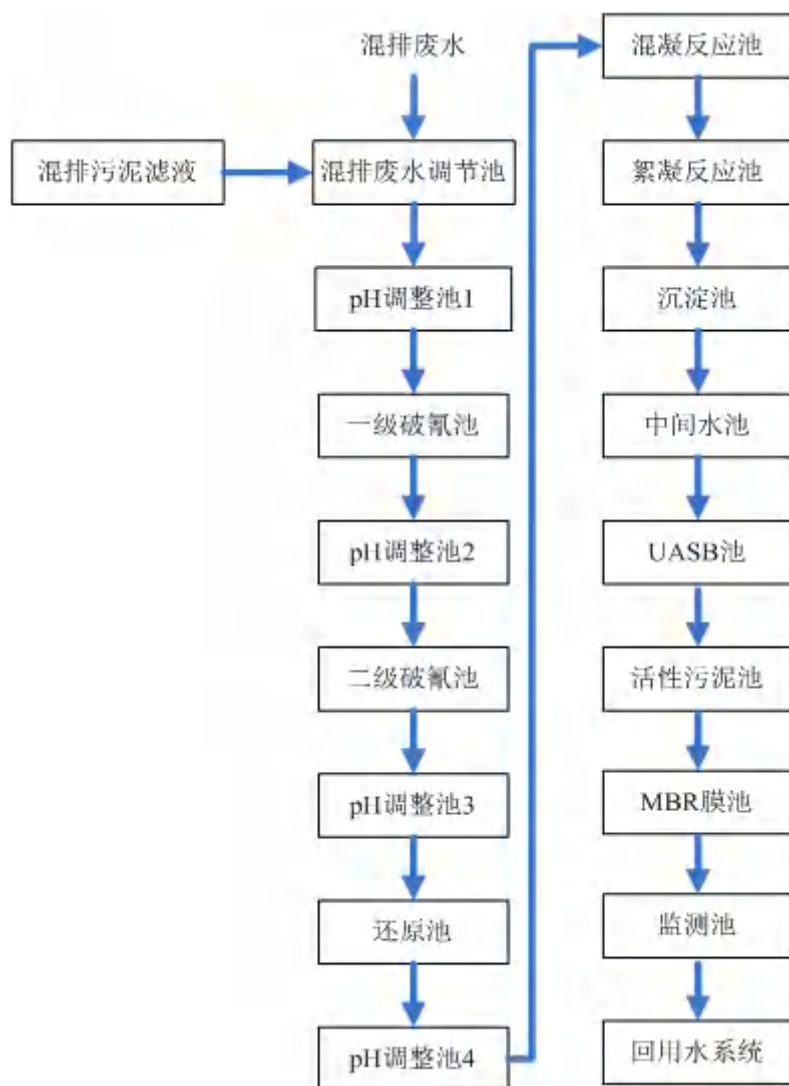


图 7.2-8 混排废水处理工艺流程图

pH 调整池 I：通过 pH 在线控制仪控制碱的投加量，将废水 pH 调到 10~11 左右，以满足一级破氰的反应条件；

一级破氰池：通过 ORP 在线控制仪控制漂水的投加量，控制 ORP 至 350~400mv 之间，进行一级破氰；采用机械搅拌。

pH 调整池 II：通过 pH 在线控制仪控制酸的投加量，将废水 pH 调到 7~8 左右，以满足二级破氰的反应条件；

二级破氰池：通过 ORP 在线控制仪控制漂水的投加量，控制 ORP 至 600~650mv 之间，进行二级破氰，使氰化物完全破除；采用机械搅拌。

pH 调整池 III：通过 pH 在线控制仪控制酸的投加量，将废水 pH 调到 2~3 左右，以满足还原反应的反应条件；

还原反应池：通过 ORP 控制仪控制亚硫酸氢钠的投加量，将废水 ORP 控制在 230mV~270 mV，使废水中的六价铬还原为三价铬；该工艺采用机械搅拌。

pH 调整池Ⅳ：通过 pH 在线控制仪控制碱的投加量，将废水 pH 值调至 8~9，使废水中的三价铬与碱生成沉淀去除；

混凝反应池：投加 PAC，形成絮体。

絮凝反应池：投加 PAM，形成大的絮体，以沉淀去除废水中的胶体沉淀等物质，降低废水中重金属；采用机械搅拌。

沉淀池：完成废水处理过程中的固液分离过程，降低废水中总铬含量；该池的尺寸为 $\Phi 9\text{m} \times 4.5\text{m}$ ，表面负荷为 $0.72\text{m}^3/\text{m}^2 \text{ h}$ 。

中间水池（混）：沉淀池出水进入中间水池，加酸调至中性后，待进入中水回用系统。该池的有效容积为 37.8 m^3 ，停留时间为 0.8h。

UASB 法：在厌氧颗粒污泥的作用下，废水中溶解的大分子有机物转化为小分子的有机物，提高废水的可生化性；

活性污泥池：在好氧菌的作用下，将废水中溶解的有机物转化为无机物，降低废水中的 COD，并在硝化菌的作用下，将废水中的氨氮转化为硝酸盐或亚硝酸盐，去除废水中的氨氮；污泥浓度为 5000~6000mg/L。

MBR 智能反应系统：通过 MBR 膜进行固液分离。

⑧膜浓液处理工艺

含铬废水、含镍废水、含铜废水、综合废水、前处理废水的回用系统中会产生一定量的浓液，该部分废水 COD 含量在 300mg/L 以下，并含有金属离子等，因此需进一步处理。根据广东省地方标准广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 1 中珠三角排放限值要求，一类污染物必须在车间或生产设施废水排放口单独达标。本工艺对膜浓液中一类污染物未分开进行单独处理，主要从以下几个方面考虑：

1) 项目对于含铬废水，含镍废水及混排废水三类含有一类污染物的废水单独设置全因子达标设施（物化预处理+水解酸化+MBR 膜生物反应器），MBR 膜生物反应器出水一类污染物的浓度可达到最低检测限值，完全满足广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 1 中珠三角排放限值标准要求，再进入 RO 系统；从总量控制角度分析，已经满足一类污染物单独达标的要求。

2) 如政府等相关部门后期对电镀行业一类污染物排放提出更高要求,需考虑将一类污染物废水单独回用,其膜浓液单独处理;本工艺可根据上述要求作出相应的修改。

3) 本工艺从减少占地面积、基建/设备投资及运行管理等多方面考虑,在保证一类污染物排放达标的前提下,对膜浓液中一类污染物暂时按混合处理设计。

各部分废水回用系统产生的膜浓液进入膜浓液调节池,再进行处理。由于膜浓液中含盐量较高,有机碳源有限,为保证脱氮除磷所需的碳源,将预处理后的前处理浓液混入厌氧段,提高生化系统的处理效果,降低营养盐的投加费用。膜浓液总水量为 $4400\text{m}^3/\text{d}$,分两套并联运行,主要运营参数: HRT: 20h、SRT: 60d, COD 去除率能稳定 85%以上,能确保外排尾水全因子达标。处理流程图如下:

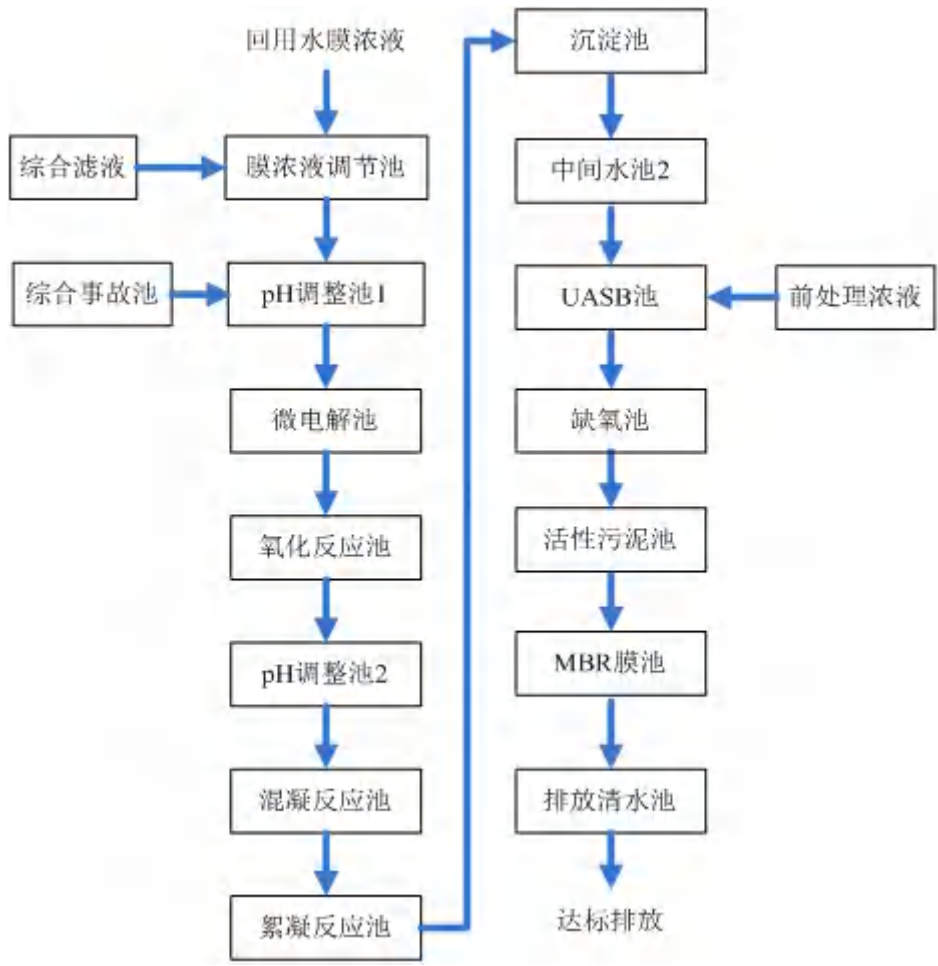


图 7.2-9 膜浓液处理工艺流程图

pH 调整池 1: 通过 pH 在线控制仪控制酸的投加量,调节废水 pH 值至 2~3,以满足微电解反应条件;

微电解池：在池中预加微电解填料，利用微电解原理将大分子有机物分解为小分子有机物，并降解一部分 COD，降低废水中的有机物含量，减轻后续生化系统压力；该池的有效容积为 202m³，停留时间为 2.2h。

氧化破络合池：通过投加 H₂O₂ 和 FeSO₄，采用芬顿法氧化破除废水中的络合物与高分子有机物，反应条件通过 ORP 控制仪控制，ORP 控制在 700mV~800mV；采用机械搅拌；

pH 调整池 1：通过 pH 在线控制仪控制碱的投加量，调节废水 pH 值至 8~9，以满足混凝沉淀的反应条件。

混凝反应池：投加 PAC，形成絮体。

絮凝反应池：投加 PAM，形成大的絮体，以沉淀去除废水中的胶体沉淀等物质，如正磷酸盐，部分油类、COD 等；采用机械搅拌。

沉淀池：完成废水处理过程中的固液分离过程，降低废水中 TP、油类、COD 的含量；该池的尺寸为 Φ12m×4.5m，表面负荷为 0.80 m³/m² h。

中间水池（膜）：沉淀池出水进入中间水池，加酸调至中性后，待进入生化处理系统；该池的有效容积为 50m³，停留时间为 0.55h。

UASB 法：在厌氧颗粒污泥的作用下，废水中溶解的大分子有机物转化为小分子的有机物，提高废水的可生化性；

厌氧池：聚磷在厌氧条件下释放磷，并吸收低脂肪酸等易降解有机物，使污水中磷的浓度、COD 浓度有所下降；另外氨氮因细胞的合成而被去除一部分，使氨氮浓度下降。

缺氧池：在缺氧条件下，反硝化菌利用污水中的有机物做碳源，将内回流混合液中带入的硝态氮和亚硝态氮还原为氮气，COD 浓度降低，总氮浓度降低。混合液回流比不小于 200%。

活性污泥池：在好氧菌的作用下，将废水中溶解的有机物转化为无机物，降低废水中的 COD；并在硝化菌的作用下，将废水中的氨氮转化为硝酸盐或亚硝酸盐，去除废水中的氨氮；总磷随着聚磷菌的过量摄取，浓度下降，并通过剩余污泥的排放，将磷去除。

MBR 智能反应系统：通过 MBR 膜进行固液分离。

⑨铬、镍回用系统工艺

铬、镍废水经“破络、混凝、絮凝、MBR 膜”后，去除大部分对后续回用系统有害的物质：如有机物、六价铬、氰化物、悬浮物等，进入铬镍回用处理系统。铬镍废水回用系统主流程如下：

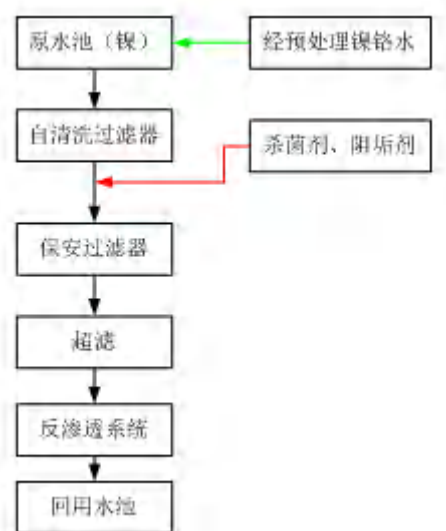


图 7.2-10 铬镍回用水工艺流程图

⑩中水回用系统

综合池、混排、前处理废水分别经破络、破氰、隔油后，再经“混凝、絮凝、MBR 膜”后，去除大部分对后续回用系统有害的物质：如有机物、六价铬、氰化物、悬浮物等，进入综合回用处理系统。总进水量 9870m³/d，回用水量为 6600m³/d。

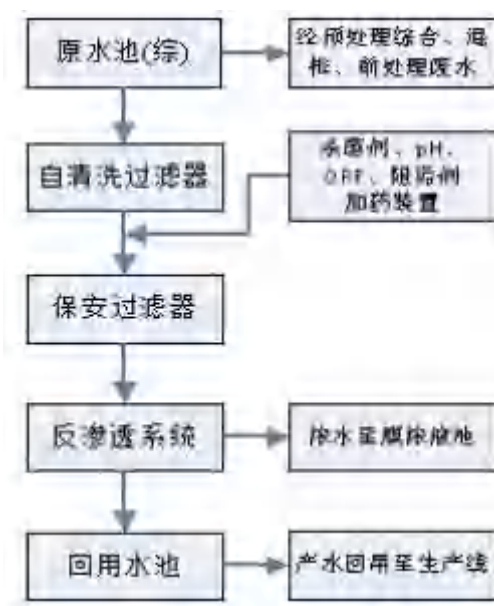


图 7.2-11 综合回用水工艺流程图

7.2.2.2 高平污水处理有限公司出水水质

含铬废水、电镀镍废水和化学镍废水，均属于第一类控制污染物，第一类污染物应在车间或车间处理设施排放口处达标排放。因此，高平污水处理有限公司将含铬废水、电镀镍废水和化学镍废水处理系统单独设置在污水处理车间内，各企业电镀车间的含铬废水、电镀镍废水和化学镍废水通过专用管道输送到高平污水处理有限公司的污水处理车间内进行预处理。

各类生产废水经过上述处理工艺处理后，可稳定达到广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值标准，具体指标如下：

表 7.2-2 外排废水排放指标

序号	污 染 物	排放限值	污 染 物 排 放 监 控 位 置
1	总铬（mg/l）	0.5	生产设施废水排放口
2	六价铬（mg/l）	0.1	生产设施废水排放口
3	总镍（mg/l）	0.5	生产设施废水排放口
4	总镉（mg/l）	0.01	生产设施废水排放口
5	总银（mg/l）	0.1	生产设施废水排放口
6	总铅（mg/l）	0.1	生产设施废水排放口
7	总汞（mg/l）	0.005	生产设施废水排放口
8	总铜（mg/l）	0.5	废水总排放口
9	总锌（mg/l）	1.0	废水总排放口
10	总铁（mg/l）	2.0	废水总排放口
11	总铝（mg/l）	2.0	废水总排放口
12	pH	6-9	废水总排放口
13	悬浮物（mg/l）	30	废水总排放口
14	化学需氧量（mg/l）	80	废水总排放口
15	氨氮（mg/l）	15	废水总排放口
16	总氮（mg/l）	20	废水总排放口
17	总磷（mg/l）	1.0	废水总排放口
18	石油类（mg/l）	2.0	废水总排放口
19	氟化物（mg/l）	10	废水总排放口
20	总氰化物（mg/l）	0.2	废水总排放口
单位产品基准排水量，L/m ²	多层镀	250	排水量计量位置与污染排放监控位置一致
	单层镀	100	

高平污水处理厂设置了两套回用水处理系统，部分生产废水经上述两套回用水系统处理后回用到车间，回用水水质标准如下表所示。

表 7.2-3 回用水水质标准

项目	生活饮用水标准	污水处理后执行标准	本项目执行标准
色度	≤15 倍	3 倍	3 倍
嗅	/	无	无
浊度	1 NTU	1 NTU	1 NTU
PH	6.5-8.5	6.5-7.5	6.5-7.5
电导率	50-500 $\mu\text{s}/\text{cm}$	150 $\mu\text{s}/\text{cm}$	150 $\mu\text{s}/\text{cm}$
COD≤	≤3mg/l	5mg/l	5mg/l

从上表可知高平污水处理有限公司处理后的回用水水质略优于自来水水质，且满足本改扩建项目回用水水质要求，完全能作为本改扩建项目电镀生产线用水。目前整个电镀园区内电镀企业最新环评批复中已经明确规定各生产企业必须将企业的回用率达到60%以上，且不允许厂内对生产废水进行中水回用，所有的回用水必须采用高平污水处理有限公司的回用。高平污水处理有限公司的回用水规模是按照处理规模的60%设计运行，同时高平污水处理有限公司不接受来自非电镀园区内企业的电镀废水，所以高平污水处理有限公司生产的电镀回用水能全部被各个电镀企业接纳使用。

表 7.2-4 高平污水处理有限公司废水种类及水量

序号	废水类别	处理水量 (m^3/d)	比例 (%)	回用水量 (m^3/d)
1	含铬废水	2200	20	1920
2	化学镍废水	330	3	
3	电镀镍废水	770	7	
4	含氰废水	2200	20	4680
5	综合废水	2200	20	
6	前处理废水	2200	20	
7	混排废水	1100	10	
合计		11000	100	6600

上表可知：高平污水处理有限公司日回用水量为6600吨，总回用率为60%。回用水分配给各厂的水量以各厂废水排放量的60%计算。

综上所述，高平污水处理有限公司对电镀废水分类收集、分类处理符合电镀废水的处理原则，处理效果较好。处理后出水可稳定达到广东省《电镀水污染物排放标准》

（DB44/1597-2015）表1中珠三角排放限值标准，从技术上看电镀废水处理方案是可行的。

7.3 噪声控制措施及其可行性分析

本次技改扩建项目噪声源主要是生产设备、各类风机、各类泵等，噪声源强及治理措施如下表所示。

表 7.3-1 生产设备噪声值（离声源 1m 处）

序号	噪声污染源	数量 (台)	单台设备等效 声级 dB(A)(声 源 1m 处)	发声特点	拟采取治理措施
1	电镀生产线	25	70	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫
2	辅助线	6	70	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫
3	热水炉	1	80	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫
4	废气治理风机	11	75	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫
5	空压机	3	85	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫

项目采取的噪声治理措施有：

(1) 从噪声源入手，在满足工艺要求的前提下，选择低噪声的设备，主要生产设备均布置在室内，对噪声较大的设备基础进行减振降噪处理；

(2) 在设备、管道设计中，注意防震、防冲击，以减轻振动噪声，并注意改善气体输流时流畅状况，以减轻空气动力噪声；

(3) 对风机、泵等除设置减振基础外，再设置隔音罩进一步降低噪声；

(4) 加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

各类噪声源采取上述措施后，可降低噪声源强 20~25dB(A)，厂区边界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求，则项目噪声经治理后对周边声环境影响不大。

7.4 固体废物污染控制措施及其可行性分析

7.4.1 固体废物处理处置措施

本项目运营期产生的固体废物主要包括：不合格产品、一般原材料废包装、危险化学品废包装、废滤芯、废槽渣、废液、废活性炭、废 RO 反渗透膜、废离子交换树脂和生活垃圾等。危险化学品废包装、废滤芯、废槽渣、废液、废活性炭、废离子交换树脂等危险废物定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处置；废 RO 反渗透膜由设备保养公司更换并回收；不合格产品、一般原材料废包装交废旧物资回收公司处理；生活

垃圾交环卫部门处理。

7.4.2 固体废物处理措施技术可行性论证

(1) 项目在生产过程中产生的不合格产品、一般原材料废包装交废旧物资回收公司处理。

(2) 纯水制备系统废物由设备保养公司更换并回收。

(3) 生活垃圾：生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孳生蚊蝇。

(4) 危险化学品废包装、废滤芯、废槽渣、废液、废活性炭、废离子交换树脂等危险废物定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）的相关条款，贮存设施必须符合以下要求：

危险固废储存区应根据不同性质的危废进行分区堆放储存，存储区必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设和维护使用；对堆放间，建设单位对堆放间进出口设置 0.2m 高的堤坡，并对墙体及地面做防腐、防渗措施，地面基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s)，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s；衬里要能够覆盖废物或其溶出物可能涉及到的范围；衬里材料与堆放的废物相容，不会对地下水产生污染；泄漏事故处理时会有地面清洗废水，故建设单位还应设置排水收集系统，引至应急事故池，则泄漏的化学品及事故处理废水不会渗入地下而污染地下水。

危险废物应当由具有危险废物处理资质的公司进行安全处置，并按照《广东省实施<危险废物转移联单管理办法>的规定》填写危险废物转移联单，向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。建设项目产生的危险废物必须向中山市环保局申请报告，并将危险废物交由有相应资质的企业处理，禁止随意倾倒或交给没有资质的公司或个人，防止发生意外风险事故。本项目建设单位对危险废物的管理制度为：将生产过程产生的危险废物储存于专门设定的危废暂存区域，并贴上标签，注明废物种类、数量、时间。将废物转移时由具有危险废物处理资质的公司开具正式转移单。关于危险废物转移报批程序。危险废物转移报批程序如下：

①由危险移出单位提出有关废物转移或委托处理的书面申请，并填写《中山市危险废物转移报批表》，提供废物处理合同、协议。跨市转移的，须填写《广东省危险废物

转移报批表》。

②每转移一种危险废物，填写《中山市危险废物转移报批表》一式两份，须列明废物的危险性、类别、转移的始末时间、批次、产生工序等。为减低转移时发生的风险，应尽量减少转移批次。

③《中山市危险废物转移报批表》经市环保局签署审批意见。同意转移的，发放危险废物转移联单。

④定期转移的危险废物，每半年报批一次（废物处理签定合同、协议必须有效），非定期转移危险废物的，每转移一批，报批一次。

根据本项目固废治理措施费用预算，固废治理投资为 50 万元人民币，占总投资的 2%，占总投资比例很小，在经济上是可行的。

7.5 环境风险防范措施及应急要求

7.5.1 风险管理及减缓措施

1、风险管理

根据国家环保局的相关要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制订重大环境事故发生的应急工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。

风险管理制度方面的主要措施有：

①强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。必须落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，管生产必须管安全，安全促进生产，建立岗位安全责任制，把责、权、利统一起来，达到分工明确，责权统一，机构精干，形成网络，有利于协作的目的。

②贮存的药品应按性质分别贮放，并设置明显的标志，各贮罐区应设立管理岗位，严格看管检查制度，防止危险品泄漏。

③各类危险化学品应计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。

④项目所涉及的剧毒危险品种类较多，必须从运输、贮存、管理、使用、监测、应急各个方面全时段、多角度的做好防范措施。剧毒化学品需贮存于专用仓库，严格执行《危险化学品安全管理条例》等有关法规和制度，并制定剧毒品遗失、泄漏等风险的应

急预案。

⑤设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立刻采取有效救援措施。

⑥安全培训教育。包括以下 4 个方面的内容：**a.生产安全法规教育**，包括国家颁布的与本项目有关的法令、法规、国家标准及结合本项目自身特点而制定的安全规程；**b.生产安全知识教育**，让员工了解一般生产技术，一般安全技术和专业安全技术；**c.生产安全技能教育**，通过对作业人员各种技能的训练，使其安全技能、实际操作能力有所提高；**d.安全态度教育**，提高生产人员安全意识，加强员工对生产过程中使用原料的认识，杜绝事故发生的可能性。

⑦做好生产安全检查工作。其基本程序如下：**a.检查准备阶段**，建立一个适应检查工作需要的组织领导，适当配备检查力量，集中培训安全检查人员，明确检查步骤和路径，分析可能会遇到的疑难问题及其处理方法；**b.检查实施阶段**，深入检查现场，按要求逐项逐条、逐个设备、逐个场所进行检查，并做好检查记录，检查中发现的问题应和被检查人员交换意见，指出隐患和问题所在，并告诉他们怎样才正确及处理意见；**c.检查结束阶段**，根据检查的结果，及时编写出检查报告，对检查发现的问题，应尽快限期整改，并要明确整改负责人的责任。

⑧建立健全防火安全规章制度并严格执行。根据一些地区的经验，防火安全制度主要有以下几种：**a.安全员责任制度**，主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。**b.防火防爆制度**，是对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理。**c.用火审批制度**，在非固定点进行明火作业时，必须根据用火场所危险程度大小以及各级防火责任人，规定批准权限。**d.安全检查制度**，各类储存容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。**e.其他安全制度**，如外来人员和车辆入库制度，临时电线装接制度，夜间值班巡逻制度，火险、火警报告制度，安全奖惩制度等。

⑨规范操作，减少人为事故的发生。如含氰废水在遇到酸洗废水时，能产生氰化氢气体，一般情况下，操作工人不能很好地熟悉这种情况，容易发生氰化氢中毒事故，因此，制定各种操作规范，加强监督管理，严格分流废水进行处理，避免事故的发生。取用危险化学品后必须关紧容器，如果操作工人不能很好地完成这种情况，容易发生泄漏

事故；电镀液的配制和使用过程必须规范，由专人负责，杜绝因人工操作不当或事故排放而导致电镀液对员工、周围人群和环境造成影响的可能性。因此，制定各种操作规范，加强监督管理，严格各贮罐区的看管检查制度，避免事故的发生。

2、风险减缓措施

风险事故的发生往往是由于管理不当、操作失误等等引起的。因此，要从管理、操作方面着手防范事故的发生，建立健全的制度，采取各种措施，设立报警系统，杜绝事故发生。本项目首先是生产运营、贮存、运输等系统自身要从安全设计、设备制造、建设施工、生产管理等方面坚决落实，这是减少环境风险的基础。其次，加强原辅材料的监控和限制。

表 7.5-1 预防风险工程防治对策

事故类型	工程防治对策	
卫生防护系统	厂区布置	1.厂区总平面布置要符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难场所。 2.危险化学品的贮存地点、设施和贮存量与环境保护所要求的相符。 3.植树绿化，保护厂区周围生态环境。
化学品溢出	溢出监测	1.包装的结构、材料应与贮料条件相适应
		2.药水槽设高液位报警器，高液位停泵设施，设立检查制度
		3.设截止阀、流量检测和检漏设备
		4.设仪器探头及外观检查等监测漏出手段
	防止溢出扩散	1.建设备防火堤，应有足够的容量和干舷，严格按设计规范设置排水阀和排水道。
		2.生产线地表铺设防渗及防扩散的材料
		3.设专门废水处理系统，切水阀设自动安全措施
火灾爆炸	设备安全管理	1.根据规定对设备进行分级
		2.按分级要求确定检查频率，保存记录以备查
		3.建立完善的消防系统
		4.在爆炸危险区域内的照明、电机等电力装置的选型设计，结合其所在区域的防爆等级，严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92的要求进行。
	贮料管理	1.了解熟悉各种物料的性能，将其控制在安全条件内
		2.采取通风手段，并加强监测，使物料控制在爆炸下限
		3.各类包装的布置必须符合相关设计标准
	防爆	1.控制高温物体着火源、电气着火源及化学着火源
		2.设立防爆检测和报警系统
	安全自动	1.使用计算机进行物料储运的自动监测和计量

	管理	2.使用计算机控制装卸等作业，以实现自动化和程序化
废水处理设施	自动管理与监测	1.严格规章制度，专人负责制度
		2.定期监测，出现超标，立即停止排放。
		3.设置废水缓冲池，其容量至少能容纳一班的排水量。
运输系统	严格控制	1.需要其它供应商供货的，应要求其提供资质证明
		2.使用合格运输工具及聘请有资质的运输人员

电镀车间使用的剧毒化学品发生中毒的主要原因是违反操作规程、设备事故以及缺少必要的职业卫生防护知识，企业应减少各种职业伤害要：（1）加强职业卫生管理措施:制订职业安全卫生管理制度、操作规程、有关职业卫生防护办法和应急救援方案，同时开展职业卫生的培训和宣传工作，加强职业卫生工作的检查，做到安全生产，文明生产。（2）设备技术的措施:对生产工艺进行改造、对生产场所进行必要的隔离封闭和通风排毒等。（3）卫生保健措施:开展健康监护、做好个人防护等。（4）急性中毒的现场抢救:重点加强急救知识的培训和演练。

建设单位应制定严格的剧毒化学品管理制度，确保剧毒品的安全贮存和使用，以防止可能造成的危害。

7.5.2 危险化学品事故防范措施

1、危险化学品车间生产泄漏的防范措施

（1）一旦发生泄漏，泄漏物质可通过防泄漏沟进入事故池收集。吸收物和事故收集池中的泄漏物和清洗水均为危险废物，交由有资质的单位处理。

（2）泄漏控制后及时清理地面以及防泄漏沟，残留化学品采用中和、清洗剂清洗等方法以消除泄漏点残留毒性。

（3）使用堵漏工具箱对泄漏的酸性碱性存储地进行堵漏；同时化学品存储仓库设置围坎，可防止溢流至车间内。

2、运输过程环境风险应急处理措施

根据本项目性质，危险化学品运输的风险应急处理措施包括：

- （1）发生固态化学品泄漏后应及时收集并清扫附近路面避免有毒物质毒性残留；
- （2）发生液态化学品泄漏后，应迅速使用石灰、沙土等进行掩盖，初步削减其毒性并防止泄漏扩散，若材料不够，则迅速在附近掘取沙土掩盖泄漏物。
- （3）发生泄漏后应迅速通知当地环保、危险废物处理部门，对泄漏事故和泄漏化学品进行妥善处理。

3、危险化学品储存过程环境风险应急处理措施

本项目暂存于车间内的化学品根据《常用化学危险品贮存通则(GB 15603-1995)》、《工作场所安全使用化学品规定》(劳部发[1996]423 号)、《腐蚀性商品贮藏养护技术条件》(GB17815-2013)、《毒害性商品贮藏养护技术条件》(GB17916-2013)等规定，在贮存、使用危险化学品中应落实如下措施：

- 原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。
- 贮存仓库须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理；管理人员须配备可靠的个人安全防护用品。
- 应控制库房温度、湿度，严格控制、经常检查，并配备相应灭火器。
- 装卸和使用危险化学品时，应根据危险性，配备相应的防护用品。
- 运输危险物品的车辆应有特殊标志；遇到交通事故，该类物品泄漏时，要严格保护现场，并做好及时回收、清理现场等措施。
- 在化学危险品储存处应有明显的标志；使用的化学品应有标识，危险化学品应有安全标签，并向操作人员提供安全技术说明书。对于危险化学品，在转移或分装后的容器上应贴安全标签；盛装危险化学品的容器在未净化处理前，不得更换原安全标签。

若危险化学品贮存车间发生泄漏时，应将泄漏或渗漏的危险化学品迅速移至安全区域，车间的泄露液可通过围坎拦截，防止外流；同时泄露液可通过车间内的围坎导流至厂房外的事故池，以便发生泄漏时收集溢出的物料。

另外，项目原辅料天然气等具有易燃性，若原辅料天然气等发生泄漏，遇到热源或火源容易着火，具有火灾爆炸环境风险。若发生火灾爆炸事故，则会对周边工厂及宿舍楼造成一定影响。发生火灾时燃烧产生的烟气会扩散到宿舍楼，危害员工的健康，但火灾是暂时的，随着应急预案的启动，及时通知附近的工厂，将员工疏散到火灾烟气的上方向，同时，火灾也能及时地得到控制，火灾过后，环境空气质量将得到恢复，烟气对周边环境的影响也将结束。

建设方应消除作业场所的点火源。作业现场常见的能引起有机物火灾的点火源有明火、焊接火弧、电气火花、吸烟、撞击明火、静电火花、高温设备等，对这些点火源，相关企业应采取相应处理措施，能消除的给予消除，确保生产作业需要不能消除的应采取一定的保护措施，避免点火源与可燃有机物、助燃气体相互作用形成爆炸。

7.5.3 危险废物贮存泄漏事故风险防范措施

本项目运营过程中产生的危险废物有酸碱废液、电镀废液等。危险废物临时贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设与维护，贮存设施必须符合以下要求：

- 必须使用符合标准的容器盛装危险废物。
- 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
- 必须按《环境保护图形标志(固体废物贮存场)》的规定设置警示标志。
- 粗放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙。
- 必须有泄露液体收集装置、气体导出口和气体净化装置。
- 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
- 危险废物贮存设施内清理出来的泄露物，一律按危险废物处理，均需交由有资质单位集中处理。

若危险废物贮存车间发生危险废物（电镀废液、酸碱废液）泄漏时，应将泄漏或渗漏的危险废物迅速移至安全区域，车间的泄露液可通过围坎拦截，防止外流；同时泄露液可通过车间内的围坎导流至厂房外的企业缓冲池；并在车间内配置适当的空容器、工具，以便发生泄漏时收集溢出的物料。

7.5.4 地表水环境风险防范措施

7.5.4.1 废水收集与运输管网事故风险防范

企业应建设必要水环境风险事故防范设施，防止事故废水、泄漏化学品、或混有化学品的消防水未经处理直接排入洪奇沥水道等水体。水环境风险事故防范设施包括：

1、消防水收集系统建设

参考《水体污染防控紧急措施设计导则》中对事故应急池大小的规定：

$$V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}} + V_4 + V_5$$

注：(V₁+V₂-V₃)_{max}是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V₁+ V₂ -V₃，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量， m^3 ；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量， m^3 ；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量， m^3 ；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量， m^3 。

表 7.5-2 事故废水容积核算

系数	取值	取值原由
V1	4.68	项目生产线槽体废水排入对应的污水收集池，项目生产线中最大的槽子体积为 $4.68m^3$
V2	216	$V2=30L/S \times 3600 \times 2h/1000=216m^3$ ，室外消防用水按30L/s计，火灾延续时间为2h
V3	0	按最坏情况考虑
V4	273.28	项目排放生产废水273.28t/d
V5	2.66	$V5=$ 事故时间 $\times$ 降雨强度，根据中山地区的年平均降水量1899.5mm，年平均降水天数130天，厂内用地面积为2550 m^2 ，其中厂房用地面积2187 m^2 ，事故时间约2小时，则 $V5=1899.5/130/24 \times 2 \times 2187/1000=1.6m^3$
V总	496.62	

即项目需要设置 $496.62m^3$ 的事故应急池。厂区内设置一个容积为 $70m^3$ 的事故应急池，不能满足厂区事故废水收集的要求。

高平污水处理有限公司设置了一个地下式、容积为 $2320m^3$ 的事故池。项目位于高平工业区，当厂区内发生突发环境事故，本身事故应急系统不能满足应急需求时，再通过管道介入高平污水处理有限公司的事故池，其容积为 $2320m^3$ ，可用于收集电镀园区内各企业发生事故及火灾时的事故废水或消防废水，完全可满足本项目的应急需要。

2、设置排水切断设施：在厂区污水管网、雨水管网汇入口处设置安装切断设施。

3、在生产车间设围堰。

4、重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。

5、管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，防止泥沙沉积堵塞，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。

7.5.4.2 与电镀基地风险防控联动方案

项目发生泄漏、火灾等环境风险有可能导致周边企业的连锁反应，从而产生连带风

险，项目污水排放若超过高平污水处理有限公司设计负荷，会影响污水处理效率从而影响纳污水体水质，为了最大限度减轻项目运营对周边企业及环境风险影响，建设单位应做好以下工作：

（1）加快自身日常管理制度的建设和应急预案的制订，同时将其送往电镀基地、高平化工区和管理部门进行备案。

（2）电镀基地制定应急预案后，建设单位应服从基地应急预案要求，做好企业与基地的应急协调联动。

（3）建设单位应在厂区醒目位置设置应急电话警示牌，标示出消防部门电话及基地、高平化工区、三角镇、中山市等管理部门联系电话，在发生风险事故时在第一时间将事故情况通知相应管理部门，使风险事故得到及时有效控制及解决。

（4）建设单位应与周边企业保持友好协助关系，在发生风险事故能及时通知周边企业并得到其及时、有效的帮助。

（5）项目需申报排水量，并在实际生产时不得高于申报量。若建设单位的生产出现异常情况，如排水量突然增加及污染物浓度增加时应立即停止生产并同时通知电镀基地管理部门，启动电镀基地非正常工况应急处理措施，保证不因本项目的运营而影响污水处理站的正常运行。

（6）若基地污水站出现事故无法正常运营时，本项目应马上采取停产等措施，待污水处理系统正常后再进行生产。

7.5.5 地下水环境风险防范

按照厂区设备和生产特点以及可能产生的风险强度和污染物入渗影响地下水的情况，根据不同区域和等级的防渗要求，将厂址区的防渗划分为一般防渗区和重点防渗区。

重点防渗区：对于本项目，重点防渗区主要包括生产车间、事故应急池、污水收集池、危废仓、原材料仓库等。应对地表进行严格的防渗处理，场地底部采用高密度聚乙烯做防渗材料，渗透系数小于 10^{-13} cm/s，以避免渗漏液污染地下水。

一般防渗区：厂区内除重点防渗区以外的地面，如一般固废仓等。通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺入水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。


7.5.6 大气环境风险防范

(1) 定期对废气处理设施进行检测和维修，以降低因设备故障造成的事故排放。

(2) 生产车间设置可燃气体检测装置，可快速发现易燃材料泄漏事故。

7.5.7 应急预案

按照《国家突发公共事件总体应急预案》的要求，建设单位必须根据有关法律法规制定的应急预案。

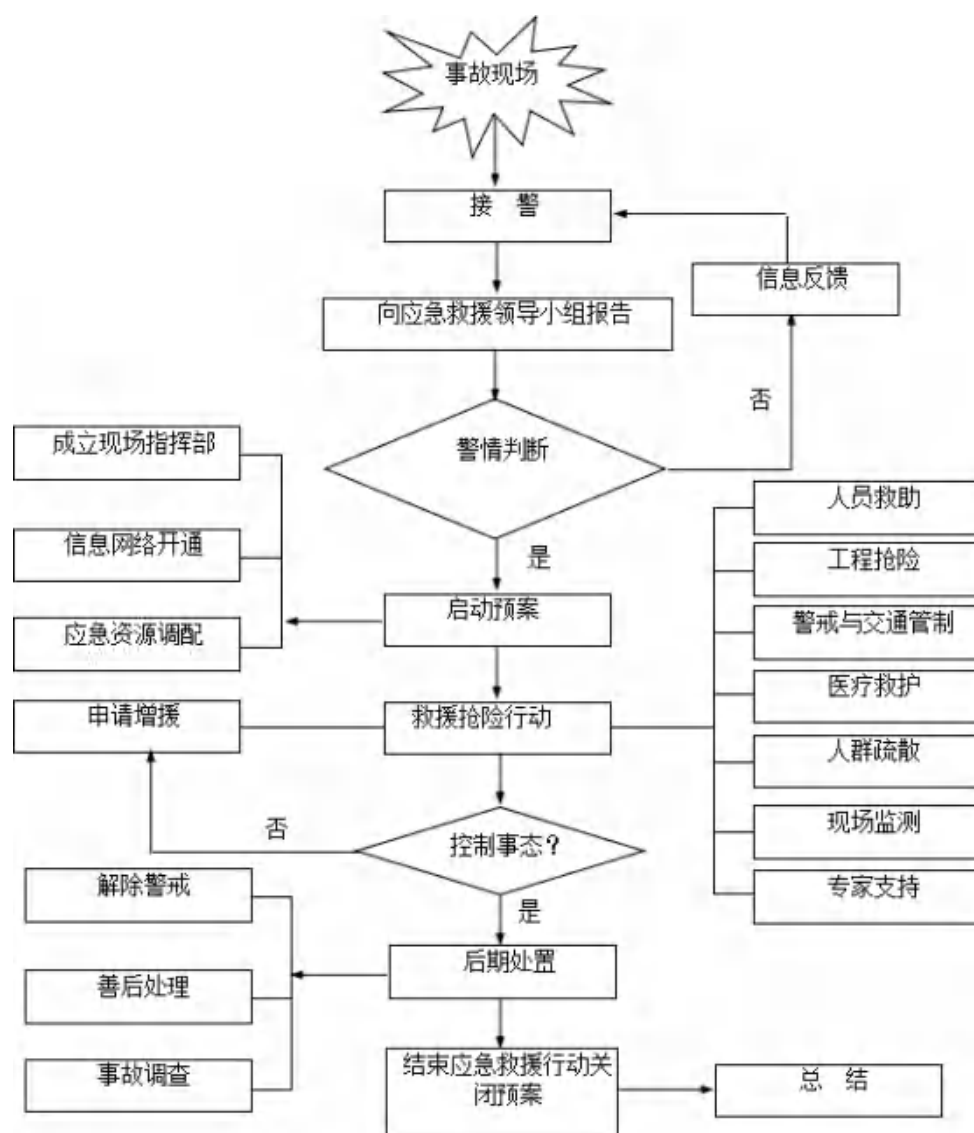

一、应急处置

1、信息报告

风险事故发生后，建设单位相关部门要立即通报有关单位和部门。应急处置过程中，

要及时续报有关情况。

2、先期处置

风险事故发生后，建设单位相关部门在通报事故信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行处置，控制事态。

3、应急响应

对于先期处置未能有效控制事态的特别重大事故，要及时启动相关预案，由相关主管部门或上级工作组统一指挥或指导有关部门开展处置工作。

现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作。

需要多个相关部门共同参与处置的事故，由该类事故的业务主管部门牵头，其他部门予以协助。

4、应急结束后的信息发布

重大事故应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销。并做出相关的信息发布。

突发公共事件的信息发布应当及时、准确、客观、全面。事件发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、政府应对措施和公众防范措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

信息发布形式主要包括授权发布、散发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等。

二、应急保障

建设单位要按照职责分工和相关预案做好风险事故事件的应对工作，同时根据总体预案切实做好应对突发公共事件的人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要和受灾群众的基本生活。

1、人力资源

建设单位要加强应急救援队伍的业务培训和应急演练，建立联动协调机制，提高装备水平，充分发挥其在应对突发公共事件中的重要作用。

2、财力保障

要保证所需突发公共事件应急准备和救援工作资金。对受突发公共事件影响较大的企事业单位和个人要及时研究提出相应的补偿或救助政策。要对突发公共事件财政应急

保障资金的使用和效果进行监管和评估。

3、物资保障

要建立健全应急物资监测网络、预警体系和应急物资生产、储备、调拨及紧急配送体系，完善应急工作程序，确保应急所需物资和生活用品的及时供应，并加强对物资储备的监督管理，及时予以补充和更新。

4、基本生活保障

积极配合相关政府部门，要做好受灾群众的基本生活保障工作，确保受灾群众有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处、有病能得到及时医治。

5、医疗卫生保障

积极配合卫生部门，根据需要及时赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。及时为受灾地区提供药品、器械等卫生和医疗设备。

6、交通运输保障

要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保运输安全畅通；要依法建立紧急情况社会交通运输工具的征用程序，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。

根据应急处置需要，对现场及相关通道实行交通管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作的顺利开展。

7、治安维护

要加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资和设备的安全保护，依法严厉打击违法犯罪活动。必要时，依法采取有效管制措施，控制事态，维护社会秩序。

8、通信保障

建立健全应急通信、应急广播电视保障体系，完善公用通信网，建立有线和无线相结合、基础电信网络与移动通信系统相配套的应急通信系统，确保通信畅通。

三、监督管理

1、预案演练及培训

结合实际，有计划、有重点地组织有关部门对相关预案进行演练，例如含铬电镀液泄露、含镍电镀液泄露等预案演练（包括报警反应、人员疏散、事故调查、现场污染物危害控制技术、污染物消除技术以及应急事件的善后处理工作等程序）。要有计划地对

应急救援和管理人员进行培训，提高其专业技能。

2、责任与奖惩

突发事故应急处置工作实行责任追究制。

对突发事故应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人要给予表彰和奖励。

对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事故重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，依法对有关责任人给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

四、应急预案

应急预案是针对各种可能事故，制定周密具体的行动方案，方案主要包括两方面内容：一是处理事故的行动方案，如废水泄漏、电镀液泄露的处理等；二是及时施行救治的行动方案。编制事故应急处理预案的目的是抑制突发事件、减少事故对员工、居民和环境的危害。发生事故后控制危险源、避免事故扩大，可能的情况下予以消除，尽可能减少事故造成的人员和财产损失。

含镍物的应急措施：可引起镍皮炎，又称镍“痒疹”。皮肤剧痒，后出现丘疹、疱疹及红斑，重者化脓、溃烂。

A、泄露处理

隔离泄露污染区，限制出入。切断火源。应急处理人员戴自吸过滤式防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄露物。使用无火化工具收集于洁净、有盖的容器中，转移处理。处理方法：水体受到污染时，加入石灰中和，使镍以氢氧化镍形式沉淀而从水中转入污泥中，污泥再做进一步处理。对于受镍污染的土壤，可加石灰调节 pH 至碱性，减少土壤镍对作物的毒性。

B、防护措施

可能接触其粉尘时，应佩戴自吸过滤式防尘口罩；戴化学安全防护眼镜；穿透气型防毒衣；戴防化学品手套。工作完毕后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。工作时皮肤划伤出应及时处理。

C、急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣物，用肥皂水和清洗水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗 15min。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸。食入：

饮足量温水，催吐，就医。

D、灭火措施

消防人员必须佩戴过滤式防毒面具或隔离式呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风处灭火。灭火剂：干粉、沙土。

综上，建设单位应分别制定危险化学品泄漏（包括电镀液、酸、含氰物质等）、气体中毒、危险品贮运事故等事故的应急预案，明确事故发生时的应急措施，如报警信号、抢险、救护等操作程序，并且定期检验和评估现场事故应急处理预案和程序的有效程度以在必要时进行修订，定期举行针对各种事故的对策演习，提高防灾意识，增强实战经验，检验防灾队伍和设备的能力和完备程度。

表 7.5-3 突发事故应急方案

项目	内容及要求
1.总则	阐明预警方案的必要性及其编制依据
2.危险源概况	详细描述危险源类型、数量及其分布
3.紧急计划区	①贮罐②厂区③邻区④附近居民区
4.紧急组织	工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥
5.应急状态分类及应急响	规定事故的级别及相应的应急分类，响应程序
6.应急设施、设备与材料	储罐：①防火灾，爆炸事故应急设施，设备与材料，主要为消防器材。
7.应急通讯、通知和交通	规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制
8.应急环境监测及事故后	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质，参数与后果
9.应急防护措施清除泄漏	事故现场：控制事故、防止扩大，蔓延及链锁反应，消除现场泄漏，
10.应急剂量控制、撤离组	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定、现场及邻近装
11.应急状态终止与恢复	规定应急状态终止程序
12.人员培训与演练	应急计划制定后，平时安排人员培训与演习
13.公众教育和信息	对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息
14.记录和报告	设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责
15.附件	与应急事故有关的各种附件材料的准备和形成

建设单位应制定详细的环境风险应急预案，确保在紧急与事故发生时能有效迅速妥善处理，以防止或降低对环境的污染及人员设备的损失。

7.5.8 项目应急措施

（一）化学品泄漏、电镀槽缸破裂泄漏应急措施

当发生化学品泄漏时，由于化学品中氰化物是剧毒品，强酸强碱是腐蚀品，因此应急处理人员应戴自给正压式呼吸器防止中毒，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，尽快切断泄漏源，将地面泄漏物立即清除，用水冲洗多次，并用湿布擦净，防止泄漏物

流入管道、排洪沟等防制性空间。小量泄漏时可用砂土、干燥石灰或苏打灰混合；泄漏量大时泄漏物于围堰内暂存，并尽快用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或交有资质单位处置。电镀槽缸破裂泄漏时需尽快切断泄漏源，泄漏物经车间内的管道排入事故池，尽快交有资质单位处置。

（二）废气等污染治理的事故性排放应急措施

1、工作程序

A、应急处理领导小组在接到污染事故发生的警报后，应立即通知市环境监察应急小组和市环境监测应急小组赶赴现场，当出现重、特大突发性环境污染事件时，领导小组应有一名以上成员到现场指挥应急救援工作向市环境污染事故应急救援领导小组汇报：

- （1）事故发生的时间、地点、性质、原因以及已造成的污染范围；
- （2）污染源种类、数量、性质；
- （3）事故危害程度、发展趋势、可控性及预采取的措施；
- （4）报告事故发生的时间地点、污染源、经济损失、人员受害情况等；
- （5）其它需要清楚的情况。

（6）一般情况下，水污染在 4 小时内，气污染在 2 小时内定性检测出污染物的种类及其可能的危害；

（7）一般情况下，24 小时内定量检测出污染物的浓度、污染的程度和范围，并发出监测报告。

B、现场污染控制

（1）立即采取有效措施，与相关部门配合，切断污染源，隔离污染区，防止污染扩散；

- （2）及时通报或疏散可能受到污染危害的单位和居民；
- （3）参与对受危害人员的救治。

2、医疗保障。应急过程中如出现人员中毒或受伤，可就近送至医院救治或及时与医疗单位联系，组织现场救治，也可送至现场指挥所指定的医院、医疗单位救治。应急终止后根据实际情况组织转院或继续治疗。

3、措施

当废气处理系统发生事故排放时，立即组织人员查明事故发生原因并进行维修，若

不能及时得以恢复的事故现象，应立即停产，直至相关设备恢复正常运行。

（三）火灾、爆炸事故的应急措施

1、处置火灾的原则

- 有指挥，有组织领导，成立相应的领导小组。
- 有保障，做到谨慎从事，全体动员，及时向有关部门请求帮助和增援。
- 有措施，采取必要的措施，稳定案情，保护人身安全和减少财产损失。
- 有策略，根据案情的发展听取意见，制定相应的措施，力争迅速控制或解决案情。

2、指挥机构

处置事件领导小组：事件发生的第一时间，发现情况应立即以最快的速度向领导报告，并尽可能做好应急处理。本厂在接到情况后立即成立领导小组，一般由厂长担任指挥。厂长不能及时赶到现场时，副厂长担任临时指挥。特殊情况下其它部门负责同志可以临时担任指挥。

成立以下执行小组：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、防护救护组。

3、报警

当发生事故时，事故发现者应立即拨打 119 报警并拉响警报，同时按照公司火灾事故等级分类报告程序将情况及时、准确的逐级报告给上级领导。

4、事故现场处理

根据火灾事故等级，设立相应现场指挥、现场支持人员、现场抢险力量、抢险方案及各级事故上报人。

5、火灾事故抢险方案

当场发生火灾事故时，应迅速作出事故类别和等级判断，报警和现场处理的同时，对于火灾现场要进行积极抢险扑救。同时，厂内立即停止一切作业，切断电源、气源、热源及一切可能引起火灾范围扩大的因素。迅速组织临时灭火指挥部，向邻近单位发出支援、防范通知。火灾扑灭后，加强现场监护，防止复燃。

6、周边单位发生火灾事故抢险方案

- A、当周边单位发生火灾时，应及早了解火灾险性，对火灾过程及时监察。
- B、及时向公司、消防中队及有关单位报告险情。
- C、如果火灾单位发出增援信息，应根据联防协议，积极进行配合火灾单位进行灭

火。

7、事故应急救援关闭程序与恢复措施

A、关闭厂区雨水排放口和污水排放口，消防废水排入项目的事故应急池，引至园区污水站处理或交有资质单位外运处理；

B、实施事后应急监测，主要是监测项目污水出水口的指标和酸雾排放口的指标；

C、事故后总结、通告。

（四）事故废水及消防废水处理

本项目生产废水依托高平污水处理有限公司处理，当园区污水处理站故障或项目废水池到园区污水站的废水输送管道破裂时，应立即关闭厂区废水池与园区废水管网联接的阀门，排查原因进行紧急检修，必要时车间应停产，待园区污水处理站恢复正常运行或管道修复完毕后，再将废水排入基地污水处理站处理。发生火灾事故时应在雨水总排放口设置截断阀措施避免有毒有害物质通过雨水沟流出造成泄漏污染水体的事故，将消防废水排至事故应急池暂存，事故结束后再将消防废水排入园区污水处理站或委托有资质单位外运处理。

7.5.8.1 高平电镀污水处理有限公司的应急措施

污水处理厂可能因设备不能正常运行（供电保障或设备故障），人为操作失误，进水水质波动等原因造成出水不达标，污水处理厂内必须设置事故应急池，作为事故排放应急用；并设置提升系统，同时设置车间排水管道切换系统、废水提升管道切换系统及出水管道切换系统，以保障废水站的正常稳定运行，避免事故的发生。

废水站可能导致事故出现的原因有：生产线排放出现事故排放；因突发因素或人为因素导致出水不达标时；废水站某类废水的处理系统发生故障；工业区内企业偷排生产废水；其他原因导致的出水不达标。当出现上述原因导致的事故时，需有正确的紧急应对措施，保证废水站出水水质稳定，杜绝污染物超标外排。

应对事故排放的主要途径设置事故池收集事故废水，再泵入相应的废水处理系统处理，但由于高平污水处理有限公司用地十分紧张，为保证废水处理站的正常处理能力，所设事故池不能过大，因此高平污水处理有限公司在停车场及绿地的地下设置有效容积为 2320m^3 的事故池，一方面可紧急应对事故发生，另一方面不占用污水厂用地面积，

保证正常废水处理设施的用地。

在建有应急事故池的前提下，目前污水处理厂的第四期技改还考虑用以下方法补充应对紧急事故：

在排放水池加回流泵，发现外排废水不达标时，及时开启回流泵将不达标废水回流到调节池中，污水厂调节池停留时间均在 6-8h，可以满足应急处理要求。

根据园区情况，加装智能水表监控各企业，发现事故排水则直接停止该企业的排水。

在用地紧张的情况下，采用上述紧急事故处理方法可有效处理紧急事故，保证无超标物外排。

7.5.9 环境风险评价小结

项目风险类型主要为危险化学品、危险废物储存袋/桶损坏导致物质泄漏、扩散事故；生产废水输送系统损坏导致污染物事故排放；厂区火灾造成的次生污染；废气处理设施故障、失效，导致废气未经有效治理直接排放。建设单位需加强职工的安全生产教育，提高风险意识；建立一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，并在各关键环节配备在线监控、预警和应急装置，在出现预警情况时能及时处理，消除事故隐患，发生事故时有相应的风险应急措施；根据项目的实际情况编制突发事故应急预案，并认真落实环境风险防范措施，则发生有毒有害物质泄漏、废水及火灾事故排放、废气事故排放的机率将大为降低，当发生上述事故时采用相应的应急措施，可以把事故的危害程度控制在可接受的范围。

工作内容		完成情况					
风 险 调 查	危险物质	名称	详见原料表				
		存在总量/t					
	环境敏感性	大气	500m 范围内人口数 <u>600</u> 人	5Km 范围内人口数 <u>1 万-5 万人</u>			
			每公里管段周边 200m 范围内人口数			人	
		地表水	地表水功能敏感性	F1□	F2□	F3√	
			环境敏感目标分级	S1□	S2□	S3√	
		地下水	地下水功能敏感性	G1□	G2□	G3√	
			包气带防污性能	D1□	D2□√	D3□	
物质及工艺系统危险性		Q 值	Q<1□	1≤Q<10□	10≤Q<100√	Q>100□	
		M 值	M1□	M2□	M3□	M4√	
		P 值	P1□	P2□	P3□	P4√	
环境敏感程度		大气	E1□	E2√		E3□	
		地表水	E1□	E2□		E3√	
		地下水	E1□	E2□		E3√	
环境风险潜势		IV ⁺ □	IV□	III□	II√		I√
评价等级		一级□	二级□	三级√		简单分析□	
风险识别	物质危险性	有毒有害√			易燃易爆√		
	环境风险类型	泄露√			火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√		
	影响途径	大气√		地表水√		地下水√	
事故情形分析		源强设计方法□	计算法□		经验估算法□		其他估算法□
风险预测与评价	大气	预测模型□	SLAB□		AFTOX□		其他□
		预测结果	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m				
			大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m				
	地表水	最近环境敏感目标，到达时间 h					
	地下水	下游厂区边界到达时间 h					
		最近环境敏感目标，到达时间 h					
重点风险防范措施		1、地表水风险防范措施：与电镀基地污水处理厂进行事故应急联动； 2、地下水、土壤风险防范措施：厂区防渗，生产废水输送管道架空敷设； 3、大气环境风险防范措施：定期对废气处理设施进行检测和维修，生产车间设置可燃气体检测装置。					
环评结论与建议		在采取本报告提出的环境风险防范措施与应急预案的基础上，项目的环境风险水平在可接受的范围内					
注：“□”为勾选项，为填写项							

8 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析包括对建设项目环保投资估算、环境损失和环境收益，以及建设项目的经济效益和社会效益。本评价报告以资料调查为主，了解建设项目所排放的污染物所引起的环境损失，以及建设项目采取各项环境保护措施后所得到的环境收益，估算整个建设项目建成前后的环境经济损益。

以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

8.1 项目投资成本

项目技改扩建后总投资 8000 万元，其中环保投资 500 万元，约占总投资的 6.25%，环保设施及其投资估算详见下表：

表 8.1-1 环保设施投资分项表

序号	项目	投资额（万元）
1	废气处理设备	150
2	废水收集系统	100
3	一般固废、危废堆放场	50
4	隔音、降噪、防震等噪声治理	90
5	风险防范措施	80
6	不可预见资金及其他	30
合计		500

8.2 环境影响损失

8.2.1 大气环境影响损失

废气包括电镀生产线产生废气、电泳、水转印有机废气和天然气锅炉燃天然气废气，项目车间 2 楼酸雾废气（氯化氢、硫酸雾）收集后经碱液喷淋塔处理后通过 50m 排气筒 G1 排放，车间 2 楼碱性废气（氨气）收集后经水喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G2 排放，车间 2 楼及车间 4 楼含氰废气（氰化氢）收集后经碱性次氯酸钠溶液喷淋塔处理后通过

50 排气筒 G3 排放,电泳、水转印有机废气收集后经活性炭吸附装置处理,最后通过 50m 排气筒 G4 排放,车间 2 楼含铬废气(铬酸雾)收集后经碱液喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G5 排放,车间 4 楼及 5 楼酸雾废气(氯化氢、硫酸雾)收集后经碱液喷淋塔处理后通过 50m 排气筒 G6 排放,5 楼碱性废气(氨气)收集后经水喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G7 排放,车间 5 楼、6 楼及 7 楼含氰废气(氰化氢)收集后经碱性次氯酸钠溶液喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G8 排放,车间 6 楼酸雾废气(氯化氢、硫酸雾)收集后经碱液喷淋塔处理后通过 50m 排气筒 G9 排放,车间 6 楼及 7 楼碱性废气(氨气)收集后经水喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G10 排放,燃天然气锅炉天然气燃烧废气收集经高温布袋后通过 50m 排气筒 G11 排放。项目外排氯化氢、硫酸雾、氰化氢、铬酸雾执行《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表 5 的新建企业大气污染物排放限值,氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 有组织排放限值,非甲烷总烃、TVOC 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 1 挥发性有机物排放限值,天然气燃烧废气外排二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表 3 大气污染物特别排放限值。

电镀生产线氯化氢、硫酸雾、氰化氢、铬酸雾、氨以及电泳、水转印工序非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度少量为未收集部分为无组织排放,氯化氢、硫酸雾、氰化氢、铬酸雾、非甲烷总烃、颗粒物厂界浓度参照执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值的要求;氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物厂界二级标准值(新扩改建)。

本项目各废气经有效处理后,对周围环境影响不大。经影响分析,外排废气在达标排放的情况下,对周围大气环境的影响较小。但应该注意的是,在超标排放或出现事故、不利气象条件时,对周围环境空气质量的影响将大大增加,将引起比较大的大气环境损失。

8.2.2 水环境影响损失

项目实施后,生活污水排放 33.6t/d,生产废水排放 237.28t/d。生活污水经三级化粪池预处理后排入三角镇生活污水处理厂处理,尾水达广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级排放标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》

(GB18918-2002) 的一级 A 标准较严者后排入洪奇沥水道, 对洪奇沥水道水质影响不大。生产废水中含有 COD_{Cr}、氰化物等多种污染物, 经高平污水处理有限公司处理, 尾水达广东省地方标准广东省《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015) 表 1 中珠三角排放限值后排入洪奇沥水道, 对洪奇沥水道水质影响不大。

8.2.3 声环境影响损失

项目营运期噪声源主要为过电镀槽电机、风机、泵、抽风机、空压机等设备, 其噪声值范围在 65~80dB(A)。建设单位通过合理布局、对高噪设备采取隔声、减振、降噪措施, 合理安排运输路线、合理安排工作时间等措施, 可使项目厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准, 对周边环境影响不大。

8.2.4 固体废物影响损失

本项目运营期产生的固体废物主要包括: 不合格产品、一般原材料废包装、危险化学品废包装、废滤芯、废槽渣、废液、废活性炭、废 RO 反渗透膜、废离子交换树脂和生活垃圾等。危险化学品废包装、废滤芯、废槽渣、废液、废活性炭、废离子交换树脂等危险废物定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处置; 废 RO 反渗透膜由设备保养公司更换并回收; 不合格产品、一般原材料废包装交废旧物资回收公司处理; 生活垃圾交环卫部门处理。

8.2.5 社会经济效益分析

项目位于三角镇, 符合三角镇建设的发展规划。项目的投产对发展国内五金制件生产, 提高国内生产技术水平和质量, 减少进口, 扩大出口及创汇, 带动国内相关同类企业参与国际市场竞争具有积极的促进作用。项目投产以后, 国家和地方政府每年可获得大量的增值税、企业所得税和其它税款, 并能缓解当地就业压力, 带动相关企业的发展, 对促进三角镇的经济发展和繁荣将起到积极地推动作用, 具有良好的社会经济效益。

(1) 直接经济效益分析

本项目投产后有利于金美达公司的进一步发展, 将为企业新增产值, 将带来较大的经济收益, 地方财政收入也将有所提高, 随着市场推广成熟直接经济效益将更大。

(2) 间接经济效益分析

本项目的社会效益主要包括以下方面：

①吸纳当地劳动力，解决就业问题

本项目提供 400 个工作岗位，提供的就业机会可安置当地部分无业人员，有利于减轻社会负担和就业压力，有利于和谐社会的发展。

②繁荣当地经济，带动相关产业发展

本项目原辅材料、机械设备的购买及水、电、天然气的消耗，将刺激相关产业的生产，扩大市场需求，带动区域甚至区域以外更大范围的经济的发展。

③提高区域综合竞争力

三角镇高平工业区电镀基地对五金电镀企业集中布局，有利于形成集聚效应，同时由于园区实行工业废水的集中处理，由于规模效应废水处理成本将会下降，对企业而言意味着废水处理成本的降低与经济效益的增长。金美达公司的生产不仅可满足市场需求，而且可以带动当地相关产业的发展。

综上所述，本项目具有良好的社会经济效益。

8.2.6 环境经济效益分析

环境收益是指环保投资后环境的直接效益和间接效益，直接效益主要表现为污染物综合利用和节约资源产生的效益，间接效益主要是减少污染排放对环境产生的长期累计效益。控制污染后可达标排放，可以少缴纳排污费，环保措施实施后，可以实现对水环境的保护、人群健康的保护及生态环境的改善和减少事故性赔偿损失。

8.3 小结

项目的运营会对环境产生一定的影响，但在运营过程中，只要严格按照所提环境保护措施对项目产生的污染物进行处理，确保废水、废气、噪声达标排放，并建立完善的管理制度，防止出现突发事件，严格执行有关的法律、法规，环保措施执行“三同时”制度，可保证本项目所造成的环境经济损失较少。本项目环境和资源的损失小于项目的社会和经济效益，从环境经济损益角度分析，项目的建设是可行的。

9 环境管理与监测计划

9.1 环境管理

9.1.1 环境监测的任务

总的来说，环境管理的基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少生产过程中各环节排出的污染物。

企业应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境质量管理体系、制定环境规划、协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

9.1.2 环境保护管理机构及职责

为了做好环境“全过程”保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位要高度重视环境保护管理工作，应结合全厂实际设立环境保护管理机构，配备必要的环境保护管理人员，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

（1）环保机构设置

为保证环境管理任务的顺利实施，应设置控制污染、保护环境的专门责任人。设立专门的环保部门和专职环保人员，负责全厂的环境保护管理工作，并要求有一名厂级领导分管环保工作。

（2）环保机构职责

①执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定全厂环境管理条例和章程。

②负责全厂的环保计划和规划，负责开展日常环境监测委托工作，完成上级主管部

门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门；“三废”排放状况的监督检查及不定期总结上报等工作。

③配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的正常运行情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本厂各排放口污染物的排放状态。

④负责提出和审查有关环境保护的技术改造方案和治理方案，组织和参加污染源的治理；配合搞好固体废物的综合利用、清洁生产以及污染物排放总量控制。

⑤负责管理该项目的环境监测工作，对环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常运行。

⑥负责环境管理及监测的档案管理和统计上报等工作。

⑦负责本项目厂内环境污染事件的调查、处理、协调工作。

⑧组织职工的环保教育，搞好环境宣；参与本项目的环境科研工作。

（3）环保机构人员职责

具体环境管理机构人员设置及职责见下表。

表 9.1-1 建设项目环境管理机构人员设置及职责

机构设置	人员组成	主要职责及工作内容
主管环保 副总经理	厂级领导 1 人	①协助总经理制定公司环保方针和监督措施； ②负责指导环保科的各项具体工作。
环境保护 管理部门	部门主管 1 人	①部门主管副总管理全厂各项环境保护工作； ②编制全厂环保工作计划、规划； ③组织开展单位的环境保护专业技术培训； ④组织环保知识宣传教育活动，提高全体职工的环保意识； ⑤组织制定本项目的环境管理规章制度并监督执行； ⑥掌握本项目各污染治理措施工艺，建立污染源管理档案； ⑦协同有关部门解决本单位出现的污染事故； ⑧事故状态下环境污染分析、决策，必要时聘请设计单位或有关专家协同解决。

9.1.3 环境管理要求

（1）依照我国环境保护法规，在本项目竣工试生产后，向相关环境保护部门申请对项目配套建设的环保治理设施予以竣工验收。

（2）参照 ISO14001 的环境管理模式，组织编制环境管理文件和实施细则，将结果

统一审核和汇编成册，经批准后成为本项目管理的有效指导文件和依据。

(3) 制定各环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运营状态。

(4) 对技术工人进行上岗前的环保知识、法规教育及操作规范的培训。使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

(5) 规范化设置排放口和相关设施（计量、标志牌等），并规范化采样口的设置，本项目原则上在总放排口进行监测。

(6) 加强对环保设施的运营管理，如环保设施出现故障，应立即停产检修，待处理系统恢复再恢复生产，严禁非正常排放。

(7) 委托监测机构对本项目污染物排放进行日常定期监测，污染物排放监测记录以及其他相关记录应至少保存 3 年以上，并接受环保部门的检查。

(8) 建立污染防治设施运行记录制度，对污染物处理效果定期检测，按月向环境保护部门的环境监理机构报告运行情况。并按环保技术部门要求记录污染物排放量、设施运转情况、污染物监测数据。

(9) 加强对化学品的进出和储存管理，做好相关记录，务必按照有关的规范进行登记和管理。

9.1.4 环境管理目标

(1) 项目在运营期，全面推行清洁生产技术，对全体员工进行清洁生产培训，在企业内部全面施行清洁生产，所有的生产行为都必须符合清洁生产的要求。

(2) 严格控制污染源和污染物的排放，对项目的污染物进行全面处理和全面达标控制。

(3) 坚持生态保护与污染防治相结合，生态建设与生态保护并举，大力推进区域生态建设的步伐。

(4) 加强环境管理能力建设，提高企业环境管理水平。

9.1.5 建立环境管理体系

项目建成后，在环境管理方面应加强科学化、现代化和系列化的原则，争取尽快建立和推行 ISO-14000 环境管理体系。

1、建立环境管理体系的理由

具体来说，环境管理体系为企业提供了如下支持：

- (1) 解决环境问题的系统方法；
- (2) 评价、控制重大环境因素的方法；
- (3) 能够明确实施与责任的方法；
- (4) 确保生产与法律、法规符合的方法；
- (5) 降低废物排放与能源消耗并提高国际竞争力的方式；
- (6) 制环境风险、提高环境绩效的方法；
- (7) 满足利益方环境期望的方法；
- (8) 树立企业形象、提高国际竞争力的方法；
- (9) 对持续改进与污染预防的承诺。

2、环境管理体系的建立步骤和纲要

(1) 建立步骤

环境管理体系的建立步骤主要包括环境管理体系策划，环境管理体系建立，环境管理体系实施，环境管理体系保持与改进。

(2) 环境管理体系纲要

主要包括了企业环境方针；企业简介与组织机构概述；与环境管理体系相关的重要人员的职责与权限；环境管理体系描述，包括对程序与作业指导书的综述；文件控制。

3、环境管理体系程序

一般，环境管理体系程序应包括如下方面：

- (1) 环境因素识别与评价程序；
- (2) 环境法律法规管理程序；
- (3) 环境指标与方案管理程序；
- (4) 环境管理体系培训管理程序；
- (5) 环境信息交流程序；
- (6) 文件与记录控制管理程序；
- (7) 能源管理程序；

- (8) 研究开发管理程序；
- (9) 大气污染物控制管理程序；
- (10) 水污染物控制管理程序；
- (11) 环境噪声管理程序；
- (12) 废物管理程序；
- (13) 化学品安全管理程序；
- (14) 环保设施管理程序；
- (15) 监控与测量程序；
- (16) 违章、纠正与预防措施程序；
- (17) 环境记录管理程序；
- (18) 环境管理内部审核程序。

项目建成后，最好尽快通过建立环境管理体系，更进一步地合理利用企业生产环境，合理利用资源、能源和原材料，开展综合利用，减少污染物排放量，在发展生产的同时，为社会、企业和员工创造更好的环境效益，经济效益和社会效益。

9.1.6 环境管理机构与职责

建设单位应配备专职或兼职的环境保护管理机构 and 环境保护管理人员，负责整个企业的环境保护工作，主要职责包括：

- 1、编制本厂环境保护规划和计划，组织制定和修改环境保护管理制度，并监督执行，包括环保设施的运行操作规程和管理制度、定期环境监测制度、环境绩效考核制度、环境保护奖罚细则等；
- 2、管理和监督各车间的污染状况，检查企业环境保护设施的运行，以保证全厂的污染物排放符合国家和当地政府的环境保护标准要求；
- 3、负责向上级环保部门上报污染监测及环境指标考核报表，及时将上级环保部门和厂领导的要求传达到厂生产管理部门并监督执行。
- 4、推广应用环境保护先进技术和经验；
- 5、组织开展企业环境保护宣传教育工作和环境保护专业培训；
- 6、建立和管理工厂各污染源的档案，进行环境保护统计工作。

9.1.7 建立科学的环境管理体系

项目建成后，在环境管理方面应加强科学化、现代化和系列化的原则，争取尽快建立和推行 ISO-14000 环境管理体系。

1、建立环境管理体系的理由

具体来说，环境管理体系为企业提供了如下支持：

- (1) 解决环境问题的系统方法；
- (2) 评价、控制重大环境因素的方法；
- (3) 能够明确实施与责任的方法；
- (4) 确保生产与法律、法规符合的方法；
- (5) 降低废物排放与能源消耗并提高国际竞争力的方式；
- (6) 制环境风险、提高环境绩效的方法；
- (7) 满足利益方环境期望的方法；
- (8) 树立企业形象、提高国际竞争力的方法；
- (9) 对持续改进与污染预防的承诺。

2、环境管理体系的建立步骤和纲要

(1) 建立步骤

环境管理体系的建立步骤主要包括环境管理体系策划，环境管理体系建立，环境管理体系实施，环境管理体系保持与改进。

(2) 环境管理体系纲要

主要包括了企业环境方针；企业简介与组织机构概述；与环境管理体系相关的重要人员的职责与权限；环境管理体系描述，包括对程序与作业指导书的综述；文件控制。

3、环境管理体系程序

一般，环境管理体系程序应包括如下方面：

- (1) 环境因素识别与评价程序；
- (2) 环境法律法规管理程序；
- (3) 环境指标与方案管理程序；
- (4) 环境管理体系培训管理程序；

- (5) 环境信息交流程序；
- (6) 文件与记录控制管理程序；
- (7) 能源管理程序；
- (8) 研究开发管理程序；
- (9) 大气污染物控制管理程序；
- (10) 水污染物控制管理程序；
- (11) 环境噪声管理程序；
- (12) 废物管理程序；
- (13) 化学品安全管理程序；
- (14) 环保设施管理程序；
- (15) 监控与测量程序；
- (16) 违章、纠正与预防措施程序；
- (17) 环境记录管理程序；
- (18) 环境管理内部审核程序。

项目建成后，最好尽快通过建立环境管理体系，更进一步地合理利用企业生产环境，合理利用资源、能源和原材料，开展综合利用，减少污染物排放量，在发展生产的同时，为社会、企业和员工创造更好的环境效益，经济效益和社会效益。

9.2 污染物排放清单管理要求

9.2.1 工程组成要求

保持现状生产车间及主要生产设备不发生变化。各项环保措施不发生变化，确保氰化氢、氯化氢有效收集、有效处理，杜绝事故性排放。

9.2.2 原辅材料组分要求

项目生产所使用的原辅材料详见第 4 章节，建设单位不应擅自改用其他物质替代上述原辅材料。

9.2.3 环境保护措施及主要运行参数

项目技改扩建后拟采取的环境保护措施及其主要运行参数见下表：

表 9.2-1 拟采取的环境保护措施及其主要运行参数一览表

类别	污染源		污染防治措施	运行参数 风量 (m/h) /直径 m/高度 m
废气	G1	氯化氢	经收集+碱液喷淋塔+50m 排气筒排放	50000/1.1/50
		硫酸雾		
	G2	氨气	经收集+水喷淋塔+50m 排气筒排放	10000/0.5/50
	G3	氰化氢	经收集+碱性次氯酸钠溶液喷淋塔+50m 排气筒排放	20000/0.7/50
	G4	非甲烷总烃	经收集+水喷淋塔+活性炭吸附+50m 排气筒排放	15000/0.6/50
		TVOC		
		臭气浓度		
	G5	铬酸雾	经收集+焦亚硫酸钠+碱液喷淋+50m 排气筒排放	2000/0.7/50
	G6	氯化氢	项目产生的氯化氢、硫酸雾经收集+碱液喷淋塔+50m 排气筒排放	10000/0.5/50
		硫酸雾		
	G7	氨气	经收集+水喷淋塔+50m 排气筒排放	15000/0.6/50
	G8	氰化氢	经收集+碱性次氯酸钠溶液喷淋塔+50m 排气筒排放	20000/0.7/50
	G9	氯化氢	经收集+碱液喷淋塔+50m 排气筒排放	25000/0.8/50
		硫酸雾		
废水	G10	氨气	经收集+水喷淋塔+50m 排气筒排放	10000/0.5/50
	G11	二氧化硫	经收集经高温布袋+50m 排气筒排排放	1928.983/0.4/50
		氮氧化物		
		颗粒物		
		烟气黑度		
废水	生活污水		三级化粪池预处理后排入三角镇生活污水处理厂处理	--
	生产废水		生产废水进入高平污水处理有限公司处理	--
固体废物	一般固废		集中收集交废旧物资回收公司处理或设备保养公司更换并回收	--
	危险废物		设危废暂存库收集, 交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理	--

	生活垃圾	由环卫部门统一清运处理	--
噪声	设备噪声	选用低噪声设备,高噪声设备进行基础减振处理,加强设备的维护保养,厂房阻隔	--

9.2.4 排放的污染物种类、排放浓度

表 9.2-2 大气污染物排放清单（有组织）

排气筒编号	风量 (m ³ /h) / 直径 (m) / 高度 (m)	污染物	收集量 (t/a)	产生浓度 (mg/m ³)	产生速率(kg/h)	排放量 (t/a)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率(kg/h)
G1	50000/1.1/50	氯化氢	0.736	3.066	0.153	0.037	0.153	0.008
		硫酸雾	0.591	2.464	0.123	0.030	0.123	0.006
G2	10000/0.5/50	氨气	0.209	4.350	0.043	0.010	0.217	0.002
G3	20000/0.7/50	氰化氢	0.382	3.984	0.080	0.019	0.199	0.004
G5	20000/0.7/50	铬酸雾	0.009	0.098	0.002	0.0005	0.005	0.0001
G4	15000/0.6/50	非甲烷总烃	0.239	3.316	0.050	0.048	0.663	0.010
		TVOC	0.239	3.316	0.050	0.048	0.663	0.010
		臭气浓度	少量	≤40000 (无量纲)	/	少量	≤40000 (无量纲)	/
G6	10000/0.5/50	氯化氢	0.112	2.327	0.023	0.006	0.116	0.001
		硫酸雾	0.017	0.359	0.004	0.001	0.018	0.0002
G7	15000/0.6/50	氨气	0.122	1.692	0.025	0.006	0.085	0.001
G8	20000/0.7/50	氰化氢	0.582	6.058	0.121	0.029	0.303	0.006
G9	25000/0.8/50	氯化氢	0.416	3.469	0.087	0.021	0.173	0.004
		硫酸雾	0.180	1.502	0.038	0.009	0.075	0.002
G10	10000/0.5/50	氨气	0.084	1.740	0.017	0.004	0.087	0.001

表 9.2-3 大气污染物排放清单（无组织）

楼层	污染物	产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)
2F	氯化氢	0.039	0.008	0.039	0.008
	硫酸雾	0.031	0.006	0.031	0.006
	氨气	0.011	0.002	0.011	0.002
	铬酸雾	0.0005	0.0001	0.0005	0.0001
	氰化氢	0.004	0.001	0.004	0.001
	非甲烷总烃	0.075	0.016	0.075	0.016
	TVOC	0.075	0.016	0.075	0.016
4F	氯化氢	0.001	0.0001	0.001	0.0001
	硫酸雾	0.001	0.000	0.001	0.000
	氰化氢	0.016	0.003	0.016	0.003

5F	氯化氢	0.005	0.001	0.005	0.001
	氨气	0.006	0.001	0.006	0.001
	氰化氢	0.013	0.003	0.013	0.003
6F	氯化氢	0.016	0.003	0.016	0.003
	硫酸雾	0.009	0.002	0.009	0.002
	氨气	0.002	0.000	0.002	0.000
	氰化氢	0.015	0.003	0.015	0.003
7F	氨气	0.003	0.001	0.003	0.001
	氰化氢	0.003	0.001	0.003	0.001

表 9.2-4 水污染物排放清单

污水类型	污染物	排放浓度 (mg/L, pH 除外)	排放量 t/a	处理方式
生活污水	CODcr	≤40	0.0225	经自建三级化粪池预处理后由市政管网排入三角镇生活污水处理厂处理，最终达标排放至洪奇沥水道
	BOD ₅	≤10	0.0056	
	SS	≤10	0.0056	
	NH ₃ -N	≤2	0.0028	
生产废水	CODcr	80	15.9	经专制管道送至高平污水处理有限公司进行处理
	CN—	0.2	0.80	
	总铜	0.5	0.51	
	总镍	0.5	2.27	
	总金	/	0.002	
	总银	0.1	0.004	
	Cr ⁶⁺	0.1	0.186	
	总铬	0.5	0.426	
	总磷	1.0	0.85	

表 9.2-5 生产设备噪声值 (离声源 1m 处)

序号	噪声污染源	数量 (台)	单台设备等效声级 dB (A) (声源 1m 处)	发声特点	拟采取治理措施
1	电镀生产线	25	70	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫
2	辅助线	6	70	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫
3	热水炉	1	80	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫
4	废气治理风机	11	75	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫
5	空压机	3	85	连续	室内、车间墙体隔声、安装减振垫

表 9.2-6 固体废物排放清单

种类	形态	固废种类及编号	产生工序	产生量 (t/a)	产废周期	危险特性	处置措施

一般固废	不合格产品	固态	一般固废	电镀	10	每天	/	交废旧物资回收公司回收
	一般原材料废包装	固态	一般固废	电镀	5	每天	/	
	纯水制备RO反渗透膜	固态	一般固废	纯水制备	0.4	1次/半年	/	由设备的保养公司进行更换并回收处理
生活垃圾	生活垃圾	固态	一般固废	生活	60	每天	/	环卫部门处理
危险废物	含镍化学品废包装	固态	HW49 (900-041-49)	配制槽液	0.37	每天	毒性	分类收集,定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理
	含铬化学品废包装	固态	HW49 (900-041-49)	配制槽液	0.133	每天	毒性	
	含氰化学品废包装	固态	HW49 (900-041-49)	配制槽液	0.04	每天	毒性	
	酸碱化学品废包装	固态	HW49 (900-041-49)	配制槽液	11.74	每天	腐蚀性	
	废电泳漆桶	固态	HW49 (900-041-49)	电泳	0.11	每天	毒性 易燃性	
	废活化剂桶	固态	HW49 (900-041-49)	水转印	0.03	每天	毒性 易燃性	
	槽渣	固态	HW17 (336-063-17)	电镀	1.493	每天	腐蚀性 毒性	
	废滤芯	固态	HW49 (900-041-49)	过滤	0.35	1次/月	毒性	
	废液	液态	HW17 (336-063-17)	电镀	264.89	1次-12次/年	腐蚀性 毒性	
	废离子交换树脂	固态	HW13 (900-015-13)	在线回收系统	0.015	4月/次	毒性	
	废活性炭	固态	HW49 (900-041-49)	废气处理	4.031	1次/1个月	毒性	

9.2.5 污染物总量控制指标

1、废气

由工程分析可知，项目排放的废气主要有酸性废气（氯化氢、硫酸雾）、铬酸雾、氰化氢、非甲烷总烃、VOCs、SO₂、氮氧化物、烟尘。建议将 SO₂、氮氧化物、VOCs 的实际排放量作为大气总量控制指标。由下表，项目技改扩建后，无须新增废气总量控制指标。

表 9.2-7 大气污染物总量建议申报值 单位 t/a

污染物	氮氧化物	非甲烷总烃
技改扩建后	0.13	0.284
原环评审批	0.139	0.285
增减量	-0.009	-0.001

2、生活污水

本项目生活污水经自建三级化粪池预处理后排入三角镇生活污水处理厂处理，尾水达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级 A 标准较严者后排入洪奇沥水道。

3、生产废水

本项目生产废水共计 237.28t/d，分类收集后排入高平污水处理有限公司进行处理，尾水达到广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 1 中珠三角排放限值后，其中 60%作为回用水经中水回用系统处理后由专用管道返回给金美达公司作为生产用水使用，另外 40%尾水经高平污水处理有限公司排污口排入洪奇沥水道。

表 9.2-8 各类生产废水总量对比单位 t/d

废水种类	前处理废水	综合废水	含氰废水	含铬废水	电镀镍镍废水	化学镍废水	混排废水	总生产废水
技改扩建前	18.18	105.54	9.36	52.38	43.56	0	8.48	237.5
技改扩建后	44.66	102.63	23.87	17.06	35.56	2.4	11.1	237.28
增减量	+26.48	-2.91	+14.51	-35.32	-8	+2.4	+2.62	-0.22

以上总量控制建议指标，为向环境保护主管部门提供的参考依据，最终核准指标应以当地环保主管部门下达的为准。

9.2.6 污染物排放的分时段要求

根据生产工艺特征等情况判断，本项目无须对污染物排放制定分时段要求。

9.2.7 排污口信息及相应执行的环境标准

根据前述分析，本项目拟设置的排污口及相应执行的污染物排放标准见下表。

表 9.2-9 拟设置的排污口及执行标准

类别	排放口	执行标准
废气污染物	G1	《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5 的新建企业大气污染物排放限值
	G2	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 有组织排放限值
	G3	《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5 的新建企业大气污染物排放限值
	G4	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值、广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）（第二时段）二级标准限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 有组织排放限值
	G5	《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5 的新建企业大气污染物排放限值
	G6	《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5 的新建企业大气污染物排放限值
	G7	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 有组织排放限值
	G8	《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5 的新建企业大气污染物排放限值
	G9	《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5 的新建企业大气污染物排放限值
	G10	《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5 的新建企业大气污染物排放限值
	G11	《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 3 大气污染物特别排放限值
水污染物	生活污水排放口	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）的一级 A 标准较严者
	电镀废水排放口	广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 1 中珠三角排放限值要求
噪声	厂界四周	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类
固体废物	危险废物临时堆放场所	《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）

9.2.8 环境风险防范及环境监测

根据前述分析，本项目的风险防范主要包括：

(1) 为了防范事故和减少危害，建设单位应按规定编制环境事件应急预案，并落实本评价提出的各项风险防范和应急措施。

(2) 项目设置 70m³ 的风险事故池，并与高平污水处理有限公司联动，确保事故状态下收集消防废水和泄漏的化学品，确保不对外环境产生影响。

(3) 建设单位应在本厂区的雨水系统出水口处加装截断阀，用以截留含污染物的事故废水。

(4) 本项目运营期定期组织职工开展应急演练，提高环境应急处理能力和素质。当发生事故时，按照事故实际情况，大气监测布点应在厂区及附近敏感点等。严格控制事故时气态污染物的扩散范围，以及浓度变化。根据在敏感点监测点的监测浓度决定此敏感点是否进行人员疏散。监测项目：氯化氢、氰化氢；发生火灾事故时还应监测烟尘、CO 等。监测频次：1 小时取样一次。

9.2.9 社会公开的信息内容

参照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第 31 号令）的要求，建设单位应公开本项目的环境信息。

本项目建设单位向社会公开的信息内容如下：

(1) 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。

(2) 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和排放量、超标情况，以及执行的污染物排放标准等。

(3) 防治污染设施的建设和运行情况。

(4) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

(5) 突发环境事件应急预案。

(6) 其他应当公开的环境信息。

9.3环境监测计划

建设项目的环境监测目的是控制污染、保护环境。因此需根据本项目的工程特点、排污状况以及针对不利环境的因素所采取的措施确定其环境监测计划，并加以执行，以使项目在建设期和营运期的各种环境问题及时发现并加以解决，以保证在发展经济的同时，环境质量不下降。

监测原则：控制和监督各污染物排放达标状况，保证监测质量和技术数据的代表性和可靠性，对波动幅度大和趋于超标的污染物及新发生的污染物应加强监测，按需要增加监测频度，并及时上报有关环境监测部门。

9.3.1 环境质量监测计划

9.3.2 污染源监测计划

9.3.3 非正常排放状况监测

事故监测要根据发生事故类型、事故影响大小及周围环境情况等，视具体情况对大气、地表水、土壤或地下水进行监测，同时对事故发生的原因、泄漏量、污染程度以及采取的处理措施、处理效果等进行统计、建档，并及时上报有关环保部门。

当发生非正常排放时，应严格监控、及时监测。项目涉及非正常排放主要为废气方面，废气非正常排放应重点做好对下风向受影响范围内的居民点污染物浓度进行连续监测工作，直到恢复正常的环境空气状况为止。

9.3.4 监测数据分析与管理

根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》、国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》、《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环【2008】42号）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合当地环保主管部门的有关要求。

（1）废气排放口

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要

求，设置直接不小于 75mm 的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

建议本项目的排气筒旁设置标志牌。

（2）废水排放口

本项目废水排污口需设置 1 个生活污水排放口、7 个生产废水排放口。

（3）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物贮存场

一般工业固废和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施；危险废物必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境条例》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的有关规定。

（5）设置标志牌要求

环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由中山市环境监察部门根据企业排污情况统一向广东省环境保护局订购。企业排污口分布图由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面 2m。排污口附近 1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

9.3.5 三同时验收表

项目“三同时”验收一览表如下：

表 9.3-1 项目竣工环境保护“三同时”验收一览表

要素	污染物			环保设施	验收执行标准	监测点位
	污染源	污染物因子	排放量 (t/a)			
废气	G1	氯化氢	0.037	经收集+碱液喷淋塔+50m 排气筒 排放	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）	G1 酸雾废 气排气筒
		硫酸雾	0.030			
	G2	氨气	0.010	经收集+水喷淋塔+50m 排气筒排 放	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	G2 碱性废 气排气筒
	G3	氰化氢	0.019	经收集+碱性次氯酸钠溶液喷淋塔 +50m 排气筒排放	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）	G3 含氰废 气排气筒
	G4	非甲烷总烃	0.183	经收集+活性炭吸附+50m 排气筒 排放	广东省地方标准《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001)	G4 有机废 气排气筒
		TVOC			广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合 排放标准》（DB44/2367-2022）	
		臭气浓度	少量		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	
	G5	铬酸雾	0.0005	经收集+焦亚硫酸钠+碱液喷淋 +50m 排气筒排放	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）	G5 铬酸雾 废气排气 筒
	G6	氯化氢	0.006	项目产生的氯化氢、硫酸雾经收集 +碱液喷淋塔+50m 排气筒排放	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）	G6 酸雾废 气排气筒
		硫酸雾	0.001			
	G7	氨气	0.006	经收集+水喷淋塔+50m 排气筒排 放	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	G7 酸雾废 气排气筒
	G8	氰化氢	0.029	经收集+碱性次氯酸钠溶液喷淋塔 +50m 排气筒排放	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）	G8 含氰废 气排气筒
	G9	氯化氢	0.021	经收集+碱液喷淋塔+50m 排气筒 排放	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）	G9 酸雾废 气排气筒
		硫酸雾	0.009			
	G10	氨气	0.004	经收集+水喷淋塔+50m 排气筒排	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	G10 碱性

				放		废气排气筒
G11	二氧化硫	0.086	经收集经高温布袋+50m 排气筒排放	《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019） 表 3 大气污染物特别排放限值	G11 锅炉 废气排气筒	
	氮氧化物	0.130				
	颗粒物	0.030				
	烟气黑度	1 级				
车间 2F	氯化氢	0.039	车间无组织排放	广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值	厂界四周	
	硫酸雾	0.031		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩 改建二级标准		
	氨气	0.011		广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值		
	铬酸雾	0.0005				
	氰化氢	0.004				
	非甲烷总烃	0.075				
车间 4F	氯化氢	0.001	车间无组织排放	广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值		
	硫酸雾	0.001				
	氰化氢	0.016				
车间 5F	氯化氢	0.005	车间无组织排放	广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值		
	氨气	0.006		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩 改建二级标准		
	氰化氢	0.013		广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值		
车间 6F	氯化氢	0.016	车间无组织排放	广东省地方标准《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值		
	硫酸雾	0.009		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩		
	氨气	0.002				

					改建二级标准	
		氰化氢	0.015		广东省地方标准《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 无组织排放监控浓度限值	
	车间 7F	氨	0.003	车间无组织排放	广东省地方标准《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 无组织排放监控浓度限值	
		氰化氢	0.003		广东省地方标准《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 无组织排放监控浓度限值	
		非甲烷总烃	0.027		广东省地方标准《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 无组织排放监控浓度限值	
废水	生活污水	CODCr、BOD ₅ 、 氨氮、SS 等	10080t/a	经三级化粪池预处理后经市政污 水管网排入三角镇生活污水处理 厂处理，最后排至洪奇沥水道	广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准与《城镇污 水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 的一级 A 标准较严者	废水排放 口
	电镀废 水	CODCr、金属离 子	71183t/a	排入高平污水处理有限公司处理， 最后排至洪奇沥水道	广东省《电镀水污染物排放标准》 (DB44/1597-2015) 表 1 中珠三角排放限值	废水排放 口
噪声	设备噪 声	LAeq	--	选用低噪设备、对高噪设备进行基 底减振、合理布局	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3 类标准	厂界四周
固体	生产过 程	一般废物	--	一般工业固废仓库	满足环保要求	--
废物		危险危废	--	危险废物暂存库	《危险废物转移联单管理办法》、《危险 废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）	--
		员工生 活	生活垃圾	--	垃圾桶、垃圾箱	满足环保要求
环境	风险防范		--	1、制定风险防范措施和应急预案； 2、员工定期培训演练，应急设备 处于正常状态；3、设置 70m ³ 事故 应急池并依托电镀基地高平污水 处理有限公司进行事故应急联动	--	--
风险						

10 环境影响评价结论

10.1 工程概况

中山市金美达金属表面处理有限公司（以下简称“金美达公司”）位于中山市三角镇高平化工区，从事五金电镀件、塑料电镀件、首饰饰品生产，镀种涉及铜、镍、仿金、锌、铬、金、银，金美达公司于 2002 年获得中山市环境保护局审批（中环建[2002]95 号），原审批建设自动、手动镀锌线各 1 条，脉冲开关电源 14 台、可控硅电源 11 台、过滤机 19 台、冷水机 1 台、干燥烘道 1 条（燃柴油）、热水炉 3 台（燃柴油）、抽风系统 4 套和压缩机 3 台，准许排放生产废水 280 吨/天至三角镇高平污水处理有限公司处理；金美达公司于 2006 年进行扩建，2006 年获得中山市环境保护局审批（中环建表[2006]1175 号），审批建设 4 条电镀生产线：自动垂直式五金镀锌电镀生产线 1 条、镀银（金）电镀生产线 1 条、塑胶电镀生产线 1 条、五金镀镍（铬）仿金电镀线 1 条；金美达公司于 2013 年进行技改扩建，获得中山市环境保护审批（中环建书[2013]105 号），审批建设 5 条电镀生产线：自动垂直式五金镀锌电镀生产线 1 条、镀银（金）电镀生产线 1 条、五金镀镍（铬）仿金电镀线 1 条、ABS 自动电镀线 2 条、准许排放生产废水 237.5 吨/天（71250 吨/年）、生活污水 36.9 吨/天（11070 吨/年）。

由于生产那时建设的生产线无法满足市场发展需求，该厂已于 2017 年停产，并拆除了原有设备，公司的电镀业务暂时为全部委外加工。为了保证生产业务的顺利进行，现金美达公司拟重新启动建设，将公司的生产线全部进行升级改造，引进先进的电镀生产线，技改扩建后的金美达公司拟设置 5 条电镀生产线（其中 21 条端子线、1 条塑胶线及 3 条其他五金线）及 6 条辅助生产线（分别为：8 条端子连续镀镍金锡自动线、2 条端子连续镀铜镍金锡自动线、9 条端子连续镀镍钯金锡自动线、1 条挂镀镍铬半自动线、1 条端子连续镀银自动线、1 条端子连续镀镍钯金铑钉自动线、1 条电铸镍半自动线、1 条塑胶挂镀铜镍铬自动线、1 条滚镀铜镍金锡半自动线、1 条连续电泳半自动线、1 条水转印线、1 条 TypeC 滚筒研磨手动线、1 条 C70 滚筒研磨手动线、1 条散件清洗手动线、1 条磁力研磨手动线），工件总电镀面积 121.83 万 m^2/a ；产生生产废水 237.28t/d。

10.2 环境质量现状分析

1、环境空气

根据《中山市 2022 年大气环境质量状况公报》可知，2022 年中山市全年均达标的因子有二氧化硫、一氧化氮、PM₁₀、PM_{2.5}、臭氧和二氧化氮。大气环境现状补充监测及引用监测结果表明，氯化氢、TVOC、硫酸雾、氨监测指标符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值；总悬浮颗粒物监测指标符合《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准及 2018 年修改单参考限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求；铬酸雾满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）中居住区容许浓度要求；氰化氢满足前苏联(1974)居住区大气中有害物质的最大允许浓度要求。

2、地表水

根据《中山市水功能区管理办法》（中府[2008]96 号）确定，项目纳污河道洪奇沥水道属 III 类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

根据中山市生态环境局政务网公布的《2022 年水环境年报》，2022 年洪奇沥水道达到 II 类标准，水质状况为优。因此，项目纳污水体属于水质达标区。

3、地下水

项目所在区域地下水环境执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）V 类标准，根据监测和评价结果，所有监测点位水质均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）V 类标准。

4、声环境

由监测结果可知，项目周边、高平村昼间和夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。

5、土壤

S1~S6 监测点土壤环境质量均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）（试行）中的第二类用地筛选值，项目所在地及周边土壤环境质量现状良好。

10.3 环境影响预测与评价

(1) 大气环境影响预测与评价

本项目排放的主要污染物包括氯化氢、硫酸雾、氨气、氰化氢、铬酸雾、非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度。由估算模型(AERSCREEN)计算结果可知,本建项目污染物正常排放情况下,污染物最大地面空气质量占标率 $P_{\max}$ 为 15.99%,项目大气环境影响评价工作为一级评价。本项目所在区域为环境空气达标区域。

通过对大气主要污染物排放量核算,项目污染物排放情况如下:氯化氢 0.124t/a、硫酸雾 0.081t/a、氨气 0.042t/a、氰化氢 0.099t/a、铬酸雾 0.001t/a、非甲烷总烃(TVOC) 0.284t/a、二氧化硫 0.086t/a、氮氧化物 0.130t/a、颗粒物 0.030t/a。

因此,在做好污染防治措施的管理和维护保养时,本项目排放的大气污染物对评价区域内的大气环境质量影响程度在可接受范围内。

(2) 地表水环境影响分析与评价

项目生活污水经三级化粪池预处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB/26-2001)第二时段三级标准后,纳入三角镇生活污水处理厂处理。生产废水经专制管道排入高平污水处理有限公司处理,对周边水环境影响不大。

(3) 声环境影响预测分析结论

建设单位通过选用低噪设备,对高噪设备进行基底减振、合理布局等措施降低项目噪声的影响,则本项目运营过程产生的噪声对周边环境及项目内的工作人员影响不大。

(4) 固体废物影响分析结论

本项目运营期产生的固体废物主要包括:不合格产品、一般原材料废包装、危险化学品废包装、废滤芯、废槽渣、废液、废活性炭、废 RO 反渗透膜、废离子交换树脂和生活垃圾等。危险化学品废包装、废滤芯、废槽渣、废液、废活性炭、废离子交换树脂等危险废物定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处置;废 RO 反渗透膜由设备保养公司更换并回收;不合格产品、一般原材料废包装交废旧物资回收公司处理;生活垃圾交环卫部门处理。则经这些措施处理后项目固体废物对周边环境的影响不大。

(5) 地下水环境影响评价结论

正常情况下，生产区域均设置防腐防渗措施，不会对地下水环境造成不良影响；当废水收集池发生泄漏，污染物在项目所在区域运移速率慢，运移距离短，对地下水其他区域影响有限，只要及时发现污染物泄露并采取应急响应终止污染泄露，对污染的土壤和地下水采取及时修复，则事故状况下污染物对地下水环境的影响不大。

(6) 土壤环境影响评价结论

项目的氰化氢、铬酸雾、挥发性有机物沉降对评价范围内的土壤环境影响很小，叠加项目所在区域的现状值后仍满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 2 中第二类用地的筛选值。危险废物储存区、生产车间等均严格按照有关规范设计，废水收集系统各构筑物按要求做好防渗措施，项目建成后对周边土壤的影响较小；项目废气排放对周边土壤贡献值较低，不会对周边土壤产生明显影响。

(7) 环境风险评价结论

技改扩建后项目风险类型主要为危险化学品、危险废物储存袋/桶损坏导致物质泄漏、扩散事故；生产废水输送系统损坏导致污染物事故排放；厂区火灾造成的次生污染；废气处理设施故障、失效，导致废气未经有效治理直接排放。建设单位需加强职工的安全生产教育，提高风险意识；建立一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，并在各关键环节配备在线监控、预警和应急装置，在出现预警情况时能及时处理，消除事故隐患，发生事故时有相应的风险应急措施；根据项目的实际情况编制突发事故应急预案，并认真落实环境风险防范措施，则发生有毒有害物质泄漏、废水及火灾事故排放、废气事故排放的机率将大为降低，当发生上述事故时采用相应的应急措施，可以把事故的危害程度控制在可接受的范围。

10.4 环境保护措施

10.4.1 大气污染物防治措施

废气包括电镀生产线产生废气、电泳、水转印、烘干有机废气和天然气锅炉燃天然气废气，项目车间 2 楼酸雾废气（氯化氢、硫酸雾）收集后经碱液喷淋塔处理后通过 50m 排气筒 G1 排放，车间 2 楼碱性废气（氨气）收集后经水喷淋塔处理后通过 50 排气筒

G2 排放，车间 2 楼及车间 4 楼含氰废气（氰化氢）收集后经碱性次氯酸钠溶液喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G3 排放，电泳、水转印有机废气收集后经活性炭吸附装置处理，最后通过 50m 排气筒 G4 排放，车间 2 楼含铬废气（铬酸雾）收集后经碱液喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G5 排放，车间 4 楼及 5 楼酸雾废气（氯化氢、硫酸雾）收集后经碱液喷淋塔处理后通过 50m 排气筒 G6 排放，5 楼碱性废气（氨气）收集后经水喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G7 排放，车间 5 楼、6 楼及 7 楼含氰废气（氰化氢）收集后经碱性次氯酸钠溶液喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G8 排放，车间 6 楼酸雾废气（氯化氢、硫酸雾）收集后经碱液喷淋塔处理后通过 50m 排气筒 G9 排放，车间 6 楼及 7 楼碱性废气（氨气）收集后经水喷淋塔处理后通过 50 排气筒 G10 排放，燃天然气锅炉天然气燃烧废气收集后经高温布袋通过 50m 排气筒 G11 排放。项目外排氯化氢、硫酸雾、氰化氢、铬酸雾执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表 5 的新建企业大气污染物排放限值，氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 有组织排放限值，非甲烷总烃、TVOC 执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值，天然气燃烧废气外排二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 3 大气污染物特别排放限值。

10.4.2 水污染防治措施

生活污水经自建三级化粪池预处理后排入三角镇生活污水处理厂处理，尾水达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准较严者后排入洪奇沥水道。全厂生产废水分类经专制管道引入高平污水处理有限公司处理，尾水达广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表 1 中珠三角排放限值后排入洪奇沥水道，对洪奇沥水道水质影响不大。

10.4.3 噪声污染防治措施

建设单位通过选用低噪设备、对高噪设备进行基底减振、合理布局等措施降低噪声对周边环境的影响。经采取上述措施后，项目噪声对周边环境的影响不大。

10.4.4 固废污染防治措施

本项目运营期产生的固体废物主要包括：不合格产品、一般原材料废包装、危险化学品废包装、废滤芯、废槽渣、废液、废活性炭、废 RO 反渗透膜、废离子交换树脂和生活垃圾等。危险化学品废包装、废滤芯、废槽渣、废液、废活性炭、废离子交换树脂等危险废物定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处置；废 RO 反渗透膜由设备保养公司更换并回收；不合格产品、一般原材料废包装交废旧物资回收公司处理；生活垃圾交环卫部门处理。则经这些措施处理后项目固体废物对周边环境的影响不大。

10.4.5 选址合理合法性评价结论

中山市金美达金属表面处理有限公司位于中山市三角镇高平化工区，符合国家、省、市相关的环保法律法规、政策、规划要求，符合中山市城市总体规划、三角镇总体规划、高平工业区电镀基地规划要求。项目不占用基本农田保护区、自然保护区、饮用水水源保护区等用地，选址合理。

10.5 公众参与结论

根据《环境影响评价公众参与办法》，本次环评过程建设单位进行了两次公示，在编制环评报告书的过程中进行第一次公示，公示形式为网站公示和现场张贴公告的方式；环评报告初稿完成之后，中山市金美达金属表面处理有限公司进行了第二次公示，第二次公示包括网站公示、现场张贴公告和登报公示的方式。第一次及第二次信息公开媒体公示未收到任何关于本项目建设的反馈意见。

建设单位承诺落实好环评报告中提出的各项环境保护措施以及风险防范措施，保证资金到位，环保工程的“三同时”，使营运期的废气和废水达标排放，杜绝出现扰民现象。

10.6 总结论

中山市金美达金属表面处理有限公司位于中山市三角镇高平化工区，符合国家、省、市相关的环保法律法规、政策、规划要求，符合中山市城市总体规划、三角镇总体规划、高平化工区规划要求。项目不占用基本农田保护区、自然保护区、饮用水水源保护区等

用地，选址合理。建设项目应严格执行“三同时”规定，落实本报告书中所提出的环保措施，同时确保环保处理设施正常运行，并加强清洁生产管理，杜绝污染事故，做好环境风险事故的防范，从环境保护的角度来看，该项目的建设是可行的。

建设项目环境影响报告书审批基础信息表												
填表单位（盖章）：中山市金美达金属表面处理有限公司					填表人（签字）：				项目经办人（签字）：			
项目名称		中山市金美达金属表面处理有限公司电镀生产线技改扩建项目			建设内容		工件总电镀面积 121.83 万 m2/a					
项目代码		2310-442000-16-02-280206										
环评信用平台编号		epd75e										
建设地点		中山市三角镇瑞丰路 2 之 1			建设规模		工件总电镀面积 121.83 万 m²/a					
项目建设周期（月）		6.0			计划开工时间		2023 年 12 月					
建设性质		技改扩建			预计投产时间		2024 年 5 月					
环境影响评价行业类别		三十、金属制品业-金属表面处理及热处理加工-有电镀工艺的			国民经济行业类型及代码		C3360 金属表面处理及热处理					
现有工程排污许可证或排污登记表编号（改、扩建项目）		/	现有工程排污许可管理类别（改、扩建项目）	/	项目申请类别		新申项目					
规划环评开展情况		/			规划环评文件名		/					
规划环评审查机关		/			规划环评审查意见文号		/					
建设地点中心坐标（非线性工程）		经度	113°28′12.52″	纬度	22°42′32.45″	占地面积（平方米）	6924.1	环评文件类别	环境影响报告书			
建设地点坐标（线性工程）		起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度（千米）		
总投资（万元）		8000			环保投资（万元）		500		所占比例（%）		6.25%	
单位名称		中山市金美达金属表面处理有限公司		法定代表人	汪应萍	填表人（签字）：	单位名称	中山市美斯环保节能技术有限公司		统一社会信用代码	91442000M A51G FC95H	
				主要负责人	邱杰彬		编制主持人	姓名	李泗清	联系电话	13232562770	
统一社会信用代码（组织机构代码）	91442000740827011A		联系电话	13512712904				信用编号	BH008202			
								职业资格证书管理号	11354443508440162			
通讯地址		中山市三角镇瑞丰路 2 号之一			通讯地址	中山市石岐区德政路十七街三号（三层之一）						
污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）						区域削减量来源（国家、省级审批项目）	
		①实际排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量(吨/年)	⑥预测排放总量（吨/年）		⑦排放增减量（吨/年）			
废水	废水量(万吨/年)	7.1250	7.1250	7.1184			7.1184		-0.0066			
	COD											
	氨氮											
	总磷											
	总氮											
	铅											
	汞											
	镉											
	铬											
	类金属砷											
	其他特征污染物											

废气	废气量（万标立方米/年）												
	二氧化硫		0.0370	0.0370	0.0860			0.0860	0.0490				
	氮氧化物		0.1390	0.1390	0.1300			0.1300	-0.0090				
	颗粒物		0.1270	0.1270	0.0300			0.0300	-0.0970				
	氨氮												
	硫化氢												
	挥发性有机物		0.2850	0.2850	0.2840			0.2840	-0.0010				
	铅												
	汞												
	镉												
	铬												
	类金属砷												
	其他特征污染物												
	项目涉及法律法规规定的保护区情况	影响及主要措施生态保护目标		名称		级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施		
生态保护红线									□避让 □减缓 □补偿 □重建（多选）				
自然保护区						核心区、缓冲区、试验区			□避让 □减缓 □补偿 □重建（多选）				
饮用水水源保护区（地表）					/	一级保护区、二级保护区、准保护区			□避让 □减缓 □补偿 □重建（多选）				
饮用水水源保护区（地下）					/	一级保护区、二级保护区、准保护区			□避让 □减缓 □补偿 □重建（多选）				
风景名胜区					/	核心景区、一般景区			□避让 □减缓 □补偿 □重建（多选）				
其他									□避让 □减缓 □补偿 □重建（多选）				
主要原料及燃料信息	主要原料					主要燃料							
	序号	名称	年使用量	计量单位	有毒有害物质及含量（%）	序号	名称	灰分（%）	硫分（%）	年最大使用量	计量单位		
有组织排放（主要排放口）	序号（编号）	排放口名称	排气筒高度（米）	污染防治设施工艺			生产设施		污染物排放				
				序号（编号）	名称	污染防治设施处理效率	序号（编号）	名称	污染物种类	排放浓度（毫克/立方米）	排放速率（千克/小时）	排放量（吨/年）	排放标准名称
	1	酸雾废气	50	G1	碱液喷淋	95.0%	1	生产设施	氯化氢	0.153	0.008	0.037	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表 5 新建企业大气污染物排放限值
									硫酸雾	0.123	0.006	0.03	
2	氨气	50	G2	水喷淋	95.0%	2	生产设施	氨气	0.217	0.002	0.010	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 有组织排放限	

													值
	3	酸雾废气	50	G3	碱性次氯酸钠溶液喷淋塔	95%	3	生产设施	氰化氢	0.199	0.004	0.019	《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）中表 5 新建企业 大气污染物排放限值
	4	水转印、电泳、烘干工序 废气	50	G4	活性炭吸附	80%	4	生产设施	非甲烷总 烃（TVOC）	2.538	0.038	0.183	广东省地方标准《固定污染源挥发 性有机物综合排放标准》 （DB44/2367-2022）表 1 挥发性有 机物排放限值
	5	酸雾废气	50	G5	焦亚硫酸钠+碱液喷 淋	95.0%	5	生产设施	铬酸雾	0.078	0.001	0.006	《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）中表 5 新建企业 大气污染物排放限值
	6	酸雾废气	50	G6	碱液喷淋	95.0%	6	生产设施	氯化氢	0.012	0.000	0.001	
									硫酸雾	0.085	0.001	0.006	
	7	氨气	50	G7	水喷淋	95.0%	7	生产设施	氨气	0.303	0.006	0.029	《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 2 有组织排放限 值
	8	酸雾废气	50	G8	碱性次氯酸钠溶液喷 淋塔	95.0%	8	生产设施	氰化氢	0.173	0.004	0.021	《电镀污染物排放标准》 （GB21900-2008）中表 5 新建企业 大气污染物排放限值
	9	酸雾废气	50	G9	碱液喷淋	95.0%	9	生产设施	氯化氢	0.075	0.002	0.009	
									硫酸雾	0.087	0.001	0.004	
10	氨气	50	G10	水喷淋	95.0%	10	生产设施	氨气	0.153	0.008	0.037	《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 2 有组织排放限 值	
11	锅炉燃烧废 气	50	G11	高温布袋	/	11	生产设施	二氧化硫	18.561	0.036	0.086	广东省《锅炉大气污染物排放标 准》（DB44/765-2019）表 3 大气 污染物特别排放限值	
					/			氮氧化物	28.120	0.054	0.130		
					50%			颗粒物	6.496	0.013	0.030		
无组 织排 放	序 号 （ 编 号 ）	无组织排放源名称				污染物排放							
						污染物种类	排放浓度（毫克/立方米）		排放标准名称				
	1	厂界无组织				氯化氢	/		广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值				
						硫酸雾	/						
						氨气	/		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准				
						铬酸雾	/		广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值				
						氰化氢	/						
						非甲烷总烃	/						
臭气浓度						/		《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准					
车间 或生 产设	序 号 （	排放口名称	废水类别	污染防治设施工艺			排放去向	污染物排放					
				序号（编号）	名称	污染防治 设施处理		污染物种类	排放浓度 （毫克/升）	排放量 （吨/年）	排放标准名称		

施排 放口	编 号)						水量（吨/ 小时）							
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
总排 放口 （间 接排 放）	序 号 （ 编 号 ）	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水 量（吨/小时）	受纳污水处理厂		受纳污水处理厂排 放标准名称	污染物排放						
					名称	编号		污染物种类	排放浓度 （毫克/升）	排放量 （吨/年）	排放标准名称			
	1	生活污水排放口	三级化粪池	/	中山市三角镇污水处理有限 公司		广东省《水污染物排 放限值》 （DB44/26-2001）第 二时段一级标准和 《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 （GB18918-2002）一 级 A 标准较严标准	CODCr	250	2.52	广东省地方标准《水污染物排放限 值》(DB44/26-2001)第二时段三级 标准			
								BOD5	150	1.512				
								SS	150	1.512				
								NH3-N	25	0.252				
	2	生产废水排放口	/	/	中山市三角镇高平污水处 理有限公司		广东省《电镀水污 染物排放标准》 （DB44/1597-2015） 表1中珠三角排放限 值	CODcr	80	15.9	中山市三角镇高平污水处 理有限公司设计进水水质要求			
								CN—	0.2	0.80				
								总铜	0.5	0.51				
								总镍	0.5	2.27				
总金								/	0.002					
总银								0.1	0.004					
Cr ⁶⁺								0.1	0.186					
总铬								0.5	0.426					
总磷	1.0	0.85												
总排 放口 （直 接排 放）	序 号 （ 编 号 ）	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水 量（吨/小时）	受纳水体			污染物排放						
					名称	功能类别		污染物种类	排放浓度 （毫克/升）	排放量 （吨/年）	排放标准名称			
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
废物 类型	序 号	名称	产生环节及装置	危险废物特性	危险废物代码	产生量（吨/ 年）	贮存设施名称	贮存能力	自行利用工艺		自行处置工艺		是否外运	
危险 废物	1	含镍化学品废包装	配制槽液	毒性	HW49	0.37	危废仓	0.2	/	/	/	/	是	
	2	含铬化学品废包装	配制槽液	毒性	HW49	0.133		0.2	/	/	/	/	是	
	3	含氰化学品废包装	配制槽液	毒性	HW49	0.04		0.001	/	/	/	/	是	

	4	酸碱化学品废包装	配制槽液	腐蚀性	HW49	11.74		1.25	/	/	/	/	是
	5	废电泳漆桶	电泳	毒性、易燃性	HW49	0.11		0.5	/	/	/	/	是
	6	废活化剂桶	水转印	毒性、易燃性	HW49	0.03		0.5	/	/	/	/	是
	7	槽渣	电镀	腐蚀性、毒性	HW17	1.493		0.5	/	/	/	/	是
	8	废滤芯	过滤	毒性	HW49	0.35		1	/	/	/	/	是
	9	废液	电镀	腐蚀性、毒性	HW17	264.89		0	/	/	/	/	是
	10	废离子交换树脂	在线回收系统	毒性	HW13	0.015		1	/	/	/	/	是
	11	废活性炭	废气处理	毒性	HW49	4.031		0	/	/	/	/	是